

48h

LIEFERUNG



ARBEITSTISCHE
WERKBÄNKE
PACKTISCHE
TRANSPORTGERÄTE
FACHBODENREGALE

2020

www.manuflex.de

Die Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Alle Preise zzgl. MwSt.

QUALITÄT

MADE IN GERMANY



Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner,

Manuflex entwickelt und produziert seit über 60 Jahren ergonomische Arbeitsplatzsysteme, Fachbodenregale und Transportgeräte und steht für innovative und funktionelle Betriebseinrichtungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Unsere eigenen Produktionsstandorte in Deutschland geben uns die Möglichkeit, Produkte innerhalb von 48 Stunden an Sie zu versenden. Dadurch können Sie bei der Einrichtung in Punkto Timing flexibler werden. Gerne konstruieren und fertigen wir für Sie maßgeschneiderte Sonderlösungen. Für unsere Kunden bieten wir eine breite und tiefe Produktpalette an. Wir sind selbstverständlich nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001 zertifiziert und geben auf alle Produkte 5 Jahre Garantie.

Kundenservice steht bei uns im Mittelpunkt, denn eine erfolgreiche und angenehme Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe liegt uns sehr am Herzen. Sie haben spezielle Wünsche? Dann sind Sie bei **MANUFLEX** genau richtig – unser hochqualifiziertes und erfahrenes Team erarbeitet für Sie maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Arbeitzeleinrichtungen.

Herzlichst, Ihr
Roland Schulz



PERFEKTER SERVICE



5 JAHRE GARANTIE

Alle Produkte mit diesem Zeichen werden streng kontrolliert und geprüft. Das ist nur möglich, weil wir selbst produzieren. Nur bei Eigenproduktion hat man es in der Hand, eventuell fehlerhafte Teile sofort auszusortieren.

Und deshalb sind wir von der Qualität so überzeugt, dass wir statt der gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre sogar **5 Jahre Garantie** zusichern.

SOFORT-LIEFERUNG

Zeit ist Geld! Weil wir das wissen, gibt es bei uns die 48-Stunden-Sofortlieferung. Wenn Sie möchten, sind alle Artikel mit der roten Bestellnummer spätestens in 48 Stunden auf dem Weg zu Ihnen. Ohne Mehrkosten.

Die schnellsten Arbeitsplätze Europas
48 Stunden: innerhalb Deutschlands
ca. 3 Tage: Schweiz-Österreich-Benelux

10 FARBEN PREISGLEICH

Ganz egal, ob Sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer. Zum Beispiel wählen Sie: Arbeitstisch Universal in rubinrot
Bestell-Nr. AU 4001.3003 (rubinrot)

				
Manuflex graugrün HF 0001	lichtgrau RAL 7035	rubinrot RAL 3003	anthrazit RAL 7016	brillantblau RAL 5007
				
resedagrün RAL 6011	lichtblau RAL 5012	wasserblau RAL 5021	rotorange RAL 2001	aluminiumähnlich RAL 9006



INHALT

« UNIVERSAL
Seite 8–53

« ALU
Seite 54–87

« PROFI
Seite 88–122

« PACKPOOL
Seite 134–147



Arbeitstischsystem UNIVERSAL	8	Arbeitstischsystem ALU	54	Arbeitstischsystem PROFI	88	Verpackungstischsystem PACKPOOL	134
Komplett-Angebote	12	Arbeitstischplatten	50	Komplett-Angebote	92	Step-by-Step	136
Step-by-Step	14	Step-by-Step	58	Step-by-Step	94	Packtisch Standard	138
Tischelemente	16	Tischelemente	60	Werkbankelemente	96	Packtisch Spezial	138
Verkettungstische	22	Unterbauten	64	Verkettungstische	100	Beistelltische	138
Unterbauten	26	Aufbauportale	71	Unterbauten	101	Aufbauportale	141
Aufbauportale	33	Arbeitsplatzbeleuchtung	72	Aufbauportale	108	Unterbauten	140
Arbeitsplatzbeleuchtung	34	Energiebereitstellung	74	Arbeitsplatzbeleuchtung	109	Aufbauten	141
Energiebereitstellung	36	Werkzeugbereitstellung	76	Energiebereitstellung	110	Untertische	142
Werkzeugbereitstellung	38	Informationsbereitstellung	82	Werkzeugbereitstellung	112	Schneidergeräte	143
Informationsbereitstellung	44	Materialbereitstellung	84	Informationsbereitstellung	118	Varimobil	143
Materialbereitstellung	46	Materialtransport	86	Materialbereitstellung	120	Zubehör	144
Materialtransport	48			Materialtransport	122	Informationsbereitstellung	145
Arbeitstischplatten	50					Komplettangebote	146
						Schneidständer	147
				Mobile Werkstattwagen	132		
				Werkbankplatten	124		
				Werkbank COMBI	128		



Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen.
Die Haftung für Druckfehler und -mängel sind ausgeschlossen.

« **CONDUTEC**
Seite 148–199

« **BASIS**
Seite 200–211

« **BASETEC**
Seite 212–225

« **Regale**
Seite 226–275

« **Transport**
Seite 276–295



Arbeitsstischsystem
CONDUTEC leitfähig **148**

CONDUTEC CANTOLAB **152**

CANTO Arbeitstische **152**

Step-by-Step..... **154**

CANTO Unterbauten **158**

CANTO Zubehör..... **160**

CONDUTEC UNIVERSAL..... **168**

Step-by-Step..... **170**

UNIVERSAL Arbeitstische.. **172**

UNIVERSAL Unterbauten . **178**

UNIVERSAL Aufbauten..... **180**

UNIVERSAL Zubehör **181**

CONDUTEC Ergänzung **188**

Materialtransport..... **190**

BASIS mobil **192**

UNIDESK **193**

BASETEC **194**

Regale..... **195**

Tischplatten **196**

Stühle..... **197**

Bodenmatten **197**

Zubehör..... **198**

Bürobedarf..... **199**

Beistelltisch
BASIS **200**

Komplett-Angebote..... **206**

Individuelle Tische **208**

Einzelschubfach **210**

Unterbauten..... **211**

Schubfachschränke
BASETEC **212**

Sofort-Programm **218**

Komplett-Angebote..... **220**

Individuelle
Schubfachschränke **222**

Schubfach-Unterteilungen **224**

Fachbodenregale..... **226**

REGISTRA Archiv-Regal **232**

Fachbodenregalsystem
PLANAFIX **244**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 22 **246**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 29 **250**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 30 **252**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 31 **254**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 40 **256**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 44 **260**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 42/46 . **262**

Komplettregale
mit Fachböden Nr. 42 **262**

Fachböden individuell **266**

Regalrahmen individuell .. **268**

Regal-Zubehör **272**

Transportgeräte **276**

Transportgerätesystem
VARIMOBIL **278**

Mobile Werkstattwagen ... **290**

Transportgerätesystem
TRANSOMOBIL..... **292**

STEP by STEP

Das MANUFLEX® Navigations-System

Planen Sie Ihre Arbeitsplätze
in 10 Steps:
schnell, bequem und sicher.

STEP 1

Tischelemente



- Grund- und Anbautische STANDARD
- Grund- und Anbautische SPEZIAL
- Einzelstische ERGO
- Tischverkettungen

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz UNIVERSAL



- Arbeitsstühle und Stehhilfen
- Lochplatten und Werkzeughalter
- Tischplatten in Spezialausführung
- Beistelltische BASIS
- Schubfachschränke PROTEC
- Material- und Lagerschränke

STEP 9

Materialtransport



- Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen
- Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen

STEP 8

Materialbereitstellung



- Sichtboxen-Regal und -Halter
- Boxenträger-Element
- Boxenträger-Schiene
- Neigbare Ablage-Konsole


4

7

1

9

2

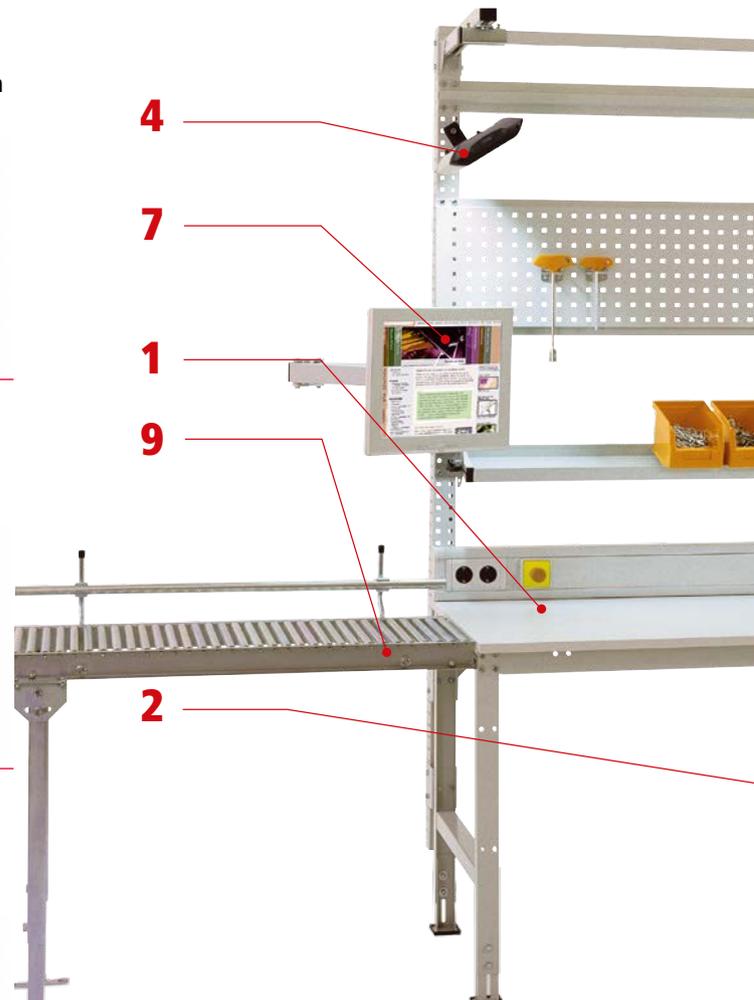

STEP 7

Informationsbereitstellung



- Monitor- und Tastaturträger
- CPU-Halter
- CPU-Stand
- Dokumentenhalter und -Leiste
- Dokumenten-Träger
- Zeichnungshalterplatte

für Arbeitsplätze

2

Unterbauten

Schubfachgehäuse
Einzelschubfächer
Schubfacheinrichtungen
Zwischenböden



STEP

3

Aufbauportale

Portale ohne Ausleger
Portale mit Ausleger



STEP

4

Arbeitsplatzbeleuchtung

Langfeld-Leuchten
Zugpendel Langfeld-Leuchten
Seiten Langfeld-Leuchten
Federgelenk-Leuchten
Lupen-Leuchten



STEP

5

Energiebereitstellung

Energieversorgungskanäle
Steckdosenleisten
Energie-Block-Verteiler



STEP

6


Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemmhalter
Werkzeughalterplatten
Ablagekonsolen
Neigbare Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Federzüge
Schwenkausleger



Geräte-Werkzeugwagen
Werkzeugträgerplatte
Ablagebord
Armstützen
Flaschen- und Gerätehalter
Müllsackhalter
Lappenhalter

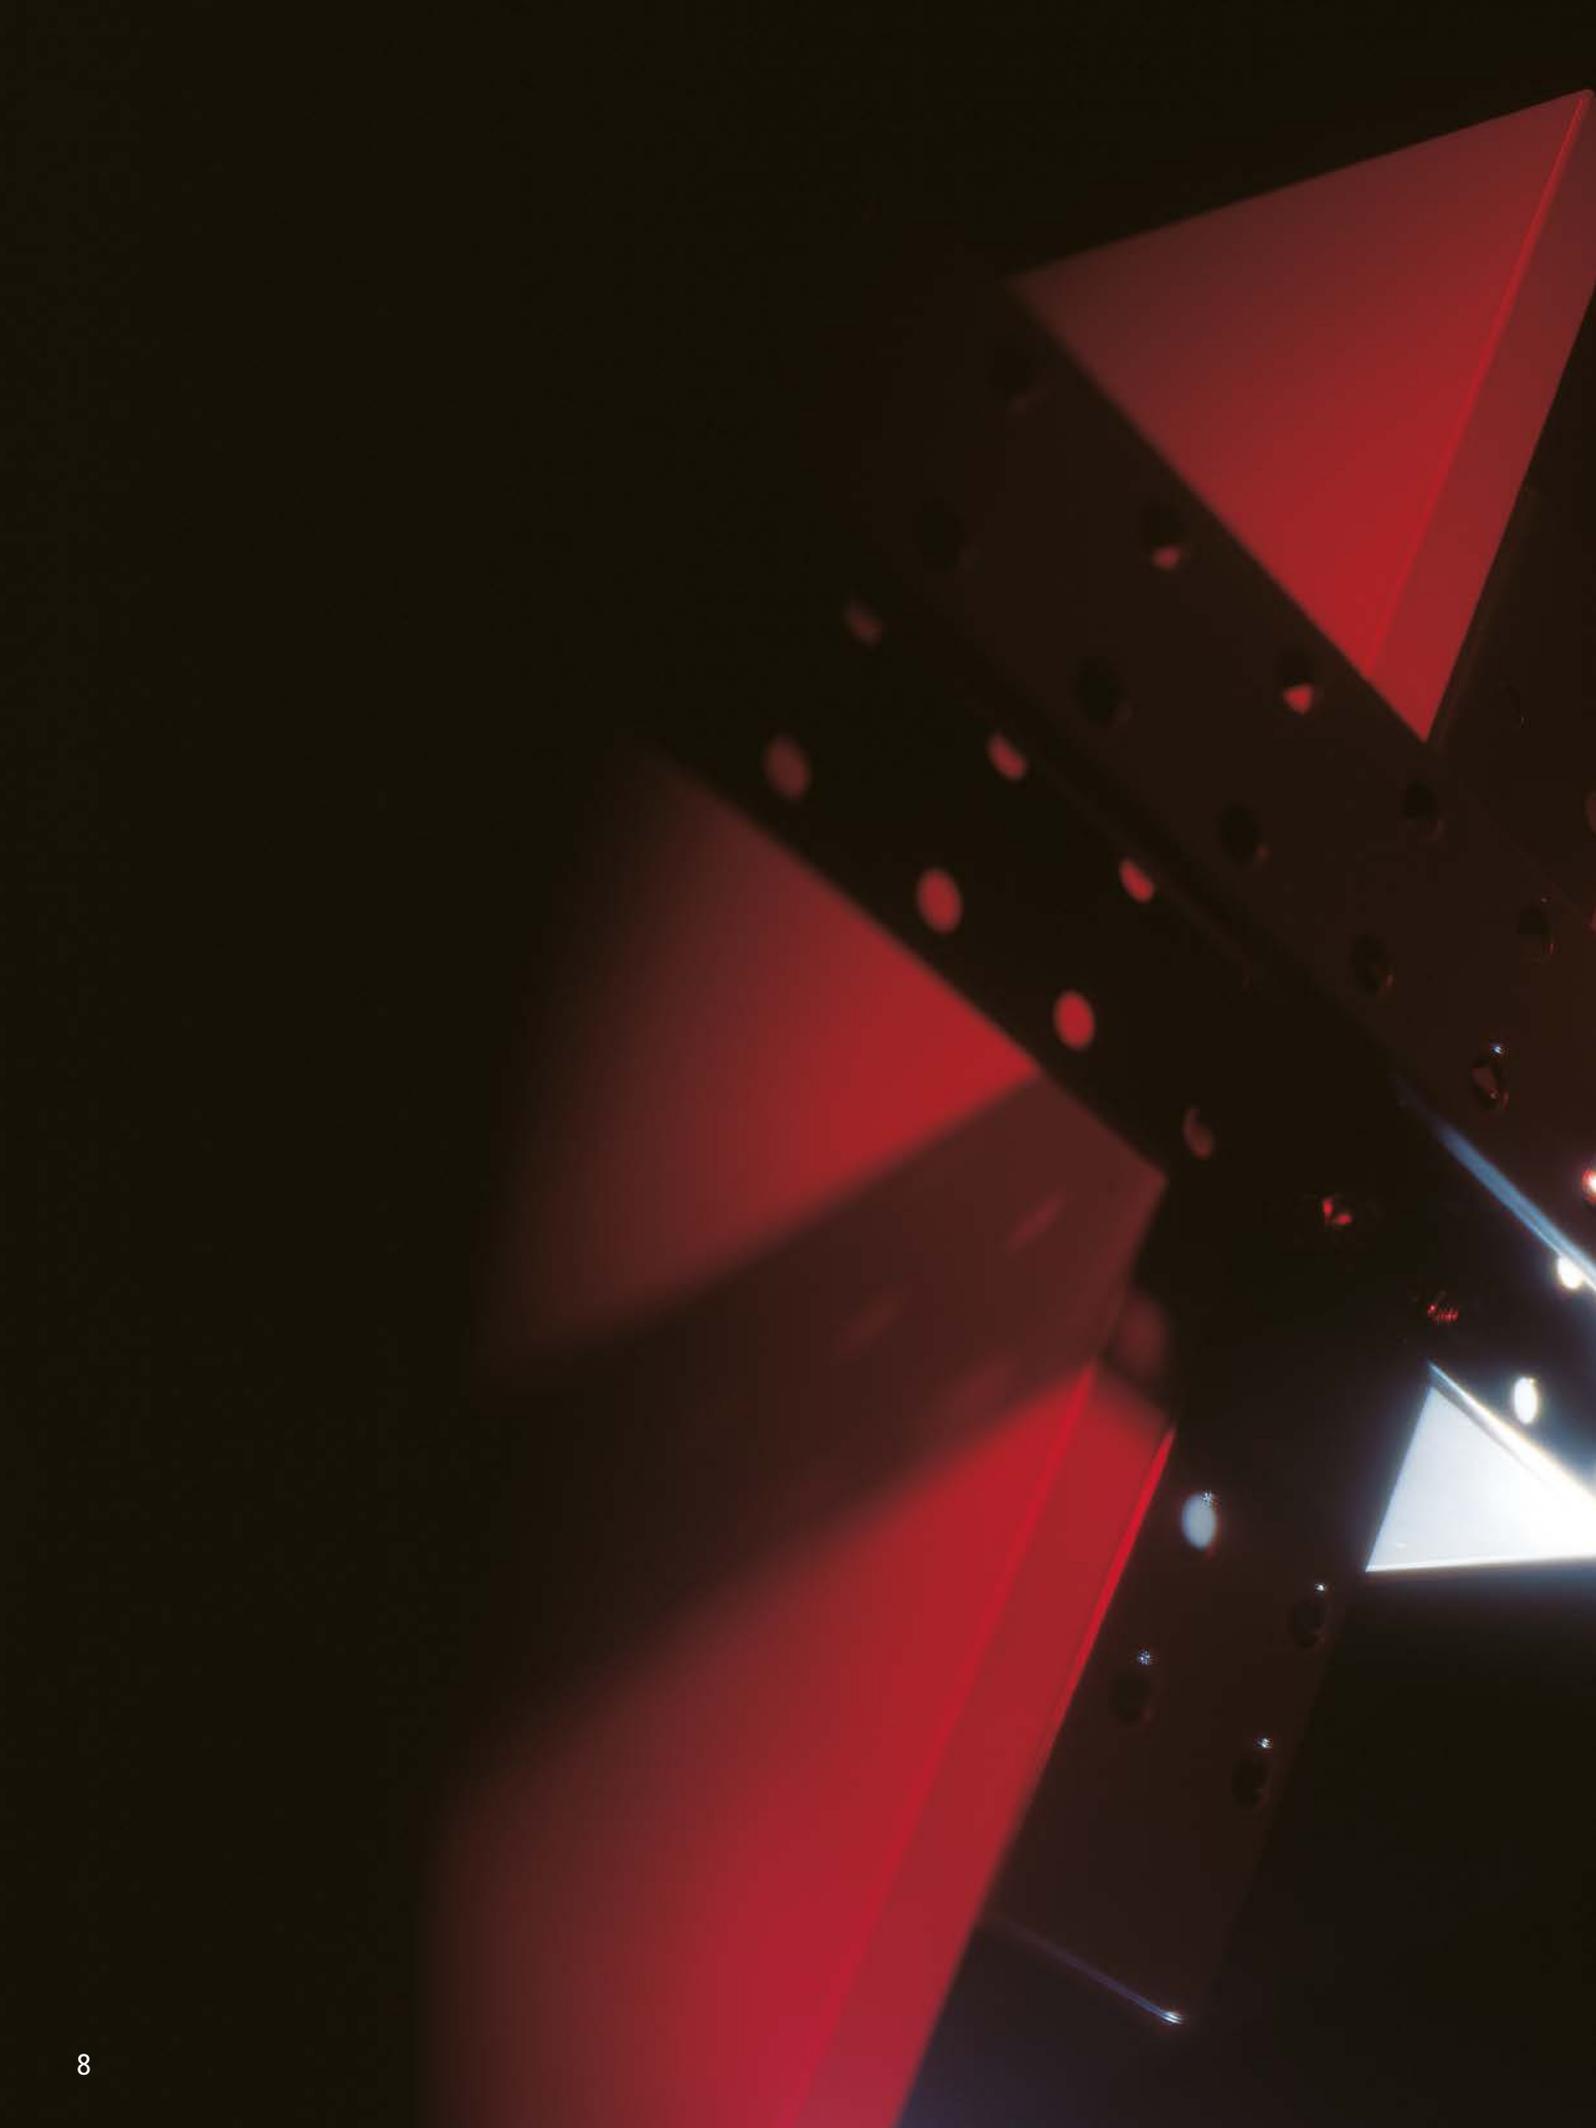

ARBEITSTISCHSYSTEM

UNIVERSAL

» Unsere **UNIVERSAL** Arbeitstische sind universell einsetzbar, praktisch, vielseitig und ergonomisch. Ihre Anforderung können Sie durch die beiden Verstellbereiche **STANDARD** 738 bis 848 mm und **SPEZIAL** 700 bis 1000 mm optimal bestimmen. Ideal für sitzende oder stehende Tätigkeiten.

Selbstverständlich haben wir auch Lösungen für mobile Arbeitsplätze. Durch einfaches Verschieben der Arbeitsplätze können Sie so immer flexibel bleiben.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Der praxisbewährte Arbeitsplatz für jeden Einsatzzweck

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Auch in leitfähiger
Ausführung
lieferbar –
siehe Seite 148.



Stufenlos höhenverstellbar in 4 Ausführungen

Wirtschaftlich optimal und ergonomisch ausgereift – im MANUFLEX-Baukastensystem ohne Grenzen

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil und robust soll der Arbeitstisch sein, dazu für sitzende und stehende Tätigkeiten gleichermaßen ausgelegt.

Wählen Sie zwischen vielen Standardgrößen und einer großen Auswahl an Tischplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Arbeitstisch oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.



Einzel-Arbeitstisch –

Der Grundstein für perfektes Arbeiten: mit all seinen Vorteilen der Beginn einer langen Freundschaft.



UNIVERSAL Standard
Stufenlose Klemm-Höhenverstellung von 738–848 mm zuzüglich Tischplattenstärke.



UNIVERSAL Spezial
Stufenlose Klemm-Höhenverstellung von 700–1000 mm zuzüglich Tischplattenstärke.



Reihen-Arbeitstisch –

Aus eins mach' zwei: im Nu wird per Anbau aus dem Einfachen eine großzügige Einheit.



UNIVERSAL Ergo K
Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–1000 mm zuzüglich Tischplattenstärke durch abklappbare Handkurbel.



UNIVERSAL Ergo E Memory

Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm zuzüglich Tischplattenstärke durch Elektromotor.

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

	Seite
STEP 1	
UNIVERSAL-Tischelemente	16
Tischelemente Standard	16
Tischelemente Spezial	18
Tischelemente Spezial mobil	20
UNIVERSAL Standard und UNIVERSAL Spezial	22
Verkettungselemente für Universal Standard und Spezial	22
Tischelemente Ergo K	24
Tischelemente Ergo E Memory	25
STEP 2	
UNIVERSAL-Unterbauten	26
Komplette Gehäuse-Unterbauten	26
Individuelle Gehäuse-Unterbauten	28
Schubfach-Unterteilungen	30
Zwischenböden und Fußstützen	32
STEP 3	
UNIVERSAL-Aufbauportale	33
STEP 4	
UNIVERSAL-Beleuchtung	34
STEP 5	
UNIVERSAL-Energiebereitstellung	36
STEP 6	
UNIVERSAL-Werkzeugbereitstellung	38
STEP 7	
UNIVERSAL-Informationsbereitstellung	43
STEP 8	
UNIVERSAL-Materialbereitstellung	44
STEP 9	
UNIVERSAL Materialtransport	48



Praxisbewährte Ausführungen



1 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Einzelschubfach 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

Ges. B x T x H mm Tischplatte	1500 x 800 x 760-870	2000 x 800 x 760-870		
Melamin	AU 5501 € 431,-	AU 5701 € 471,-		
Kunststoff	AU 5507 € 516,-	AU 5707 € 572,-		
Multiplex	AU 5505 € 491,-	AU 5705 € 559,-		
Zwischenboden extra	ZB 3677 € 109,-	ZB 3681 € 147,-		



2 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

Ges. B x T x H mm Tischplatte	1500 x 800 x 760-870	2000 x 800 x 760-870		
Melamin	AU 5521 € 704,-	AU 5721 € 744,-		
Kunststoff	AU 5527 € 789,-	AU 5727 € 845,-		
Multiplex	AU 5525 € 764,-	AU 5725 € 832,-		
Zwischenboden extra	ZB 3677 € 109,-	ZB 3681 € 147,-		



3 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 500 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 4 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Tischplatte	1500 x 800 x 760-870	2000 x 800 x 760-870		
Melamin	AU 5641 € 808,-	AU 5841 € 848,-		
Kunststoff	AU 5647 € 893,-	AU 5847 € 949,-		
Multiplex	AU 5645 € 868,-	AU 5845 € 936,-		



4 Grund- und Anbautische UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- 2 Gehäuse-Unterbauten 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- je 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.


Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

Falls gewünscht bitte zweimal bestellen.

Ges. B x T x H mm Tischplatte	3000 x 800 x 760-870	4000 x 800 x 760-870		
Melamin	AU 5661 € 1340,-	AU 5731 € 1448,-		
Kunststoff	AU 5667 € 1509,-	AU 5737 € 1624,-		
Multiplex	AU 5665 € 1460,-	AU 5735 € 1599,-		
Zwischenboden extra	ZB 3677 € 109,-	ZB 3681 € 147,-		

Komplett bestellt – sofort geliefert in 2 Farbkombinationen

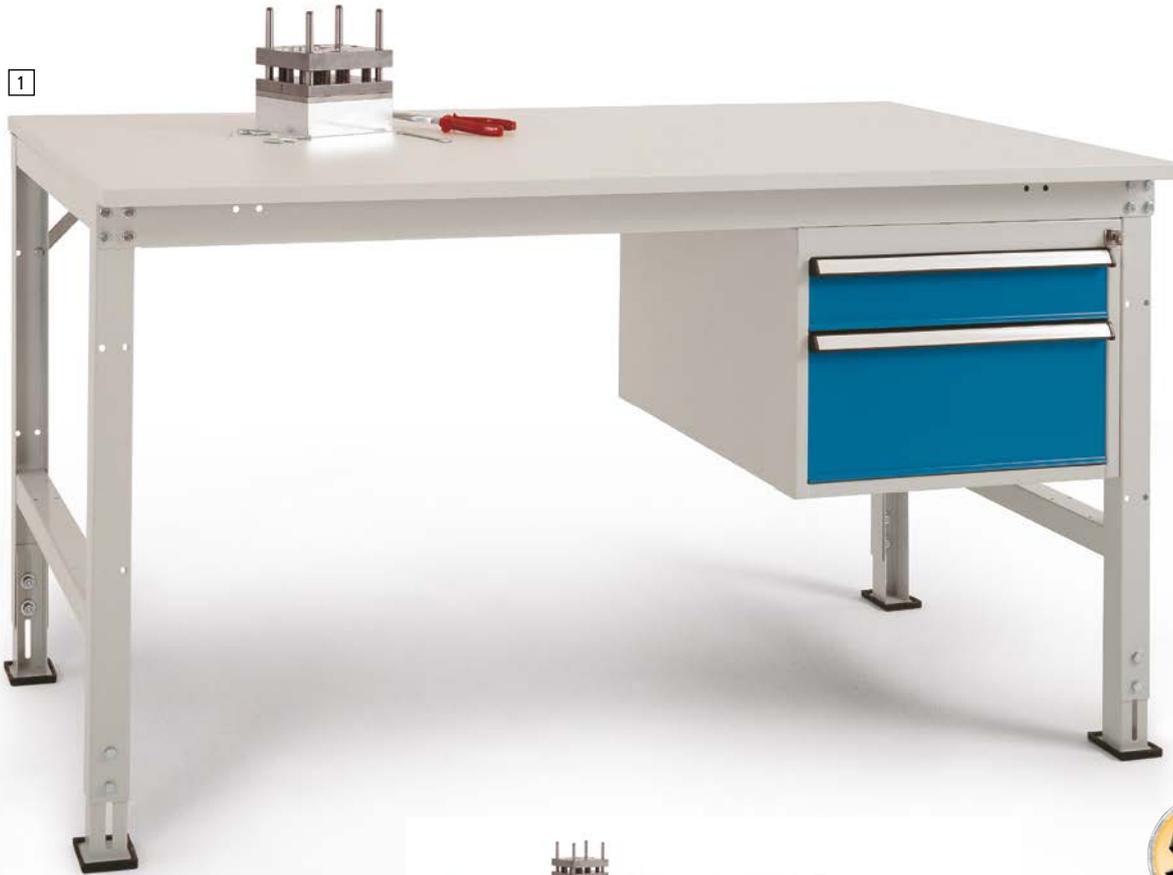

1

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar in 48 Std-Service ohne Mehrkosten.

- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen.
- Zerlegt geliefert – einfach montiert.
- Alle Tische in 2 Breiten und mit 3 Plattenausführungen zur Wahl.

- Tisch und Gehäuse in lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brilliantblau RAL 5007. Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett in lichtgrau RAL 7035. Bestell-Nr. mit Farb-Nr. RAL 7035 ergänzen.



Tischplatten

Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Arbeitstischplatten:



Melamin lichtgrau 22 mm
weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.



Kunststoff lichtgrau 22 mm
Abrieb-, kratz- und stofffest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt 22 mm
Abrieb- und stofffest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimte Buchevielschichtplatte nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt, Klarlackierung auf Anfrage.

1 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 2 Block-Schubfächer, 1 x 100 mm, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

Gesamt B x T x H mm	1500 x 800 x 760–870	
Tischplatte		
Melamin	TP 5561	€ 655,-
Kunststoff	AU 5567	€ 740,-
Multiplex	AU 5565	€ 715,-
Zwischenboden	ZB 3677	€ 109,-
Gesamt B x T x H mm	2000 x 800 x 760–870	
Melamin	AU 5761	€ 695,-
Kunststoff	AU 5767	€ 796,-
Multiplex	AU 5765	€ 784,-
Zwischenboden	ZB 3681	€ 147,-

STEP by STEP

Das UNIVERSAL Navigations - System

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem.

In 10 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 10 Ergänzeinrichtungen rund um den Arbeitsplatz UNIVERSAL



Werkzeughalter	S. 38,40
Tischplatten in Spezialausführung	S. 50
Beistelltische BASIS	S. 200
Schubfachschränke BASETEC	S. 212

STEP 9 Materialtransport



Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen	S. 48
Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen	S. 289

STEP 8 Materialbereitstellung




Greifbehälter	S. 44
Spezialbehälter	S. 45
Neigbare Ablage-Konsole	S. 46
Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 47
Boxenträger-Element	S. 47
Boxenträger-Schiene	S. 47

STEP 1



Tischelemente

Grund- und Anbautische STANDARD	S. 16
Grund- und Anbautische SPEZIAL	S. 18
Grundtische Spezial mobil	S. 20
Tischverkettungen	S. 22
Einzelische ERGO K und ERGO E Memory	S. 24

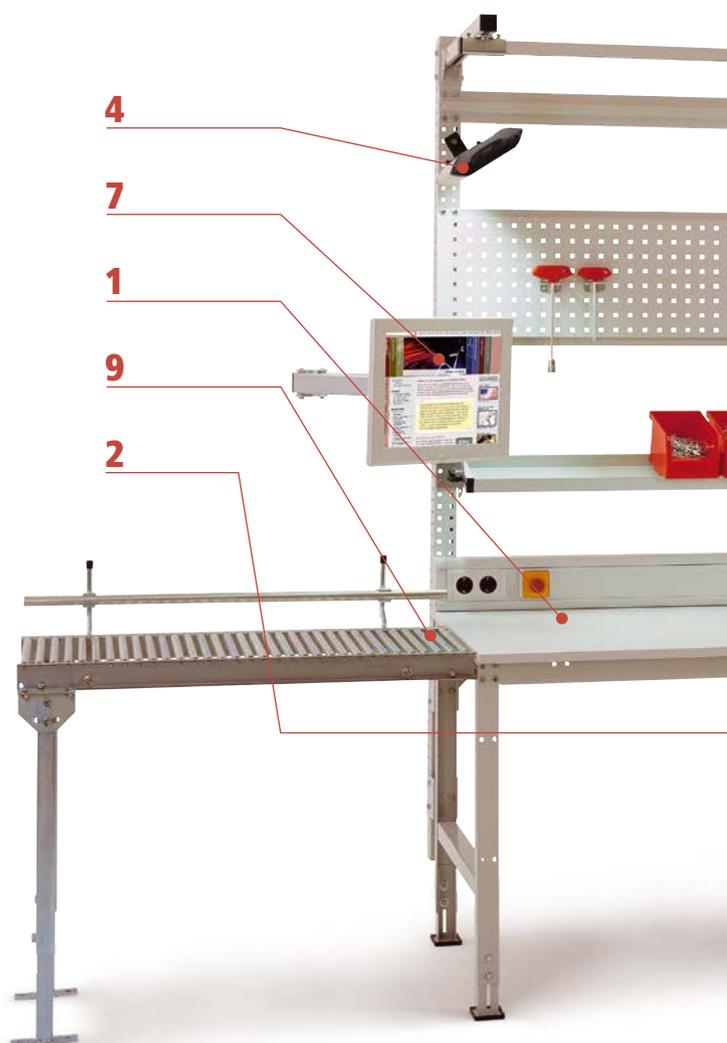

STEP 7



Informationsbereitstellung

Monitor- und Tastaturträger	S. 43
CPU-Halter	S. 43
Dokumenten-Leiste	S. 43
Dokumenten-Träger	S. 43

von

MANUFLEX®

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

STEP 2

Unterbauten




Schubfachgehäuse	S. 26
Individuelle Unterbau-Gehäuse	S. 29
Schubfacheinrichtungen	S. 30
Zwischenböden und Fußstützen	S. 32

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 33
Portale mit Ausleger	S. 33

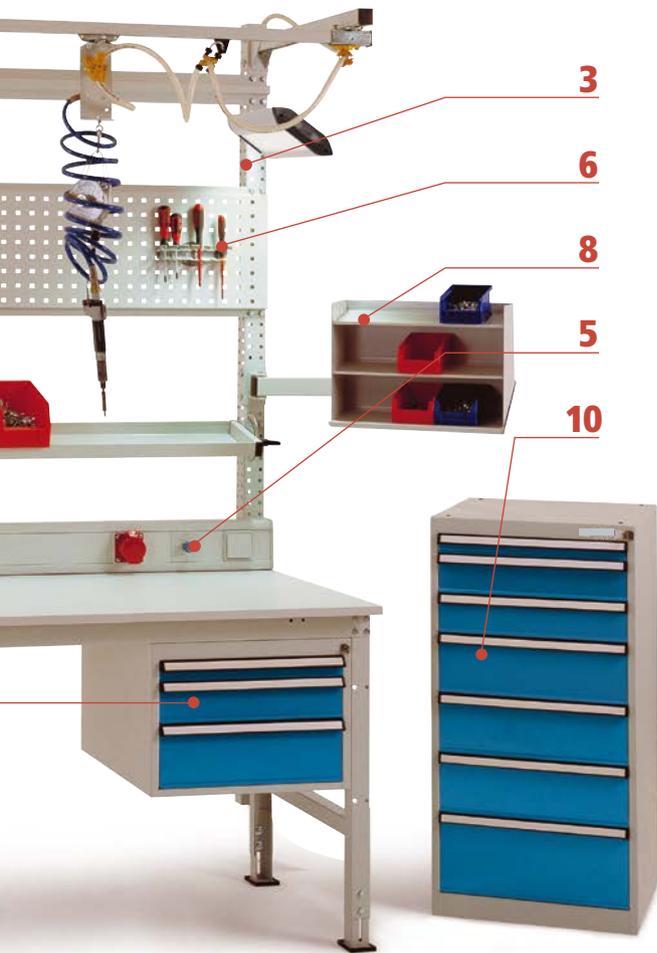

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 34
Zugpendel-Langfeld-Leuchten	S. 34
Seiten-Langfeld-Leuchten	S. 35
Kleinfeld-Leuchten	S. 35

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 36
--------------------------	-------

STEP 6

Werkzeuggestellung/Arbeitshilfen



Neigbare Ablagekonsolen	S. 38
Werkzeug-Klemmhalter	S. 38
Werkzeugträgerplatte	S. 38
Ablagebord	S. 38
Ablagekonsolen	S. 39
Gerätebrücken	S. 39
Werkzeughalterplatten	S. 40



Geräte-Werkzeugwagen	S. 42
Federzüge	S. 42
Armstützen	S. 41
Flaschen- und Gerätehalter	S. 41
Lappenhalter	S. 41
Kleiderhaken, Taschen-/Rucksackhalter	S. 41

Für sitzende und stehende Tätigkeiten

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusiilver ähnlich RAL 9006

HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007
 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
 S.296/297



Gute Basis für gute Arbeit: höheinstellbar für sitzende und stehende Tätigkeit – die Tischelemente UNIVERSAL Standard.


Gute Arbeit schafft nur, wer sich an seinem Arbeitsplatz sicher und ergonomisch bewegen kann. Dazu gehört vor allem, dass sowohl bei sitzender als auch stehender Tätigkeit alle Werkzeuge oder das Arbeitsmaterial in Griffweite sind. Einen wesentlichen Teil trägt dazu die Höhereinstellung der Tischelemente bei. Im Bereich von 738–848 mm plus Tischplattenstärke kann stufenlos gewählt werden.



Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- **6 mm Gummischuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Höheinstellbar



Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höheinstellung – Höhenverstellbar von 738–848 mm plus Tischplattenstärke



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
Für Tischtiefe 800 mm
 ZB 3350 € 54,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600
3000	500



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – siehe Seite 172.

Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738-848 mm

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feiblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten-Ausführung 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau		Kunststoff lichtgrau		PVC Dekor weißgrau		Blechbelag verzinkt		Multiplex geölt		ohne Tischplatte	
												
Ges.-Höhe Einheit	760-870 mm Grund Anbau		760-870 mm Grund Anbau		760-870 mm Grund Anbau		760-870 mm Grund Anbau		760-870 mm Grund Anbau		738-848 mm Grund Anbau	
B x T Gesamt Tischgestell mm												
1000 x 600 1000 x 540	€ AU 4001 238,-	AU 6001 176,-	AU 4007 281,-	AU 6007 220,-	AU 4009 288,-	AU 6009 225,-	AU 4004 261,-	AU 6004 198,-	AU 4005 268,-	AU 6005 207,-	AU 4000 172,-	AU 6000 109,-
1000 x 800 1000 x 740	€ AU 4011 249,-	AU 6011 187,-	AU 4017 318,-	AU 6017 256,-	AU 4019 328,-	AU 6019 266,-	AU 4014 288,-	AU 6014 225,-	AU 4015 294,-	AU 6015 231,-	AU 4010 175,-	AU 6010 112,-
1250 x 600 1250 x 540	€ AU 4021 255,-	AU 6021 193,-	AU 4027 304,-	AU 6027 243,-	AU 4029 311,-	AU 6029 250,-	AU 4024 299,-	AU 6024 237,-	AU 4025 293,-	AU 6025 230,-	AU 4020 176,-	AU 6020 113,-
1250 x 800 1250 x 740	€ AU 4031 276,-	AU 6031 210,-	AU 4037 349,-	AU 6037 282,-	AU 4039 364,-	AU 6039 298,-	AU 4034 327,-	AU 6034 261,-	AU 4035 316,-	AU 6035 249,-	AU 4030 186,-	AU 6030 117,-
1500 x 600 1500 x 540	€ AU 4041 278,-	AU 6041 213,-	AU 4047 335,-	AU 6047 269,-	AU 4049 342,-	AU 6049 275,-	AU 4044 333,-	AU 6044 267,-	AU 4045 321,-	AU 6045 255,-	AU 4040 187,-	AU 6040 119,-
1500 x 800 1500 x 740	€ AU 4051 291,-	AU 6051 223,-	AU 4057 376,-	AU 6057 307,-	AU 4059 385,-	AU 6059 318,-	AU 4054 353,-	AU 6054 285,-	AU 4055 351,-	AU 6055 283,-	AU 4050 190,-	AU 6050 120,-
1500 x 1000 1500 x 940	€ AU 4061 324,-	AU 6061 244,-	AU 4067 405,-	AU 6067 325,-	AU 4069 408,-	AU 6069 328,-	AU 4064 411,-	AU 6064 331,-	AU 4065 415,-	AU 6065 335,-	AU 4060 209,-	AU 6060 127,-
1500 x 1200 1500 x 1140	€ AU 4071 357,-	AU 6071 279,-	AU 4077 449,-	AU 6077 372,-	AU 4079 476,-	AU 6079 399,-	AU 4074 479,-	AU 6074 401,-	AU 4075 503,-	AU 6075 426,-	AU 4070 235,-	AU 6070 155,-
1750 x 800 1750 x 740	€ AU 4081 322,-	AU 6081 255,-	AU 4087 404,-	AU 6087 337,-	AU 4089 422,-	AU 6089 355,-	AU 4084 382,-	AU 6084 315,-	AU 4085 385,-	AU 6085 318,-	AU 4080 192,-	AU 6080 124,-
1750 x 1000 1750 x 940	€ AU 4091 355,-	AU 6091 278,-	AU 4097 435,-	AU 6097 358,-	AU 4099 454,-	AU 6099 377,-	AU 4094 448,-	AU 6094 372,-	AU 4095 437,-	AU 6095 360,-	AU 4090 213,-	AU 6090 134,-
1750 x 1200 1750 x 1140	€ AU 4101 393,-	AU 6101 316,-	AU 4107 476,-	AU 6107 399,-	AU 4109 510,-	AU 6109 432,-	AU 4104 522,-	AU 6104 444,-	AU 4105 518,-	AU 6105 440,-	AU 4100 240,-	AU 6100 160,-
2000 x 800 2000 x 740	€ AU 4111 331,-	AU 6111 265,-	AU 4117 432,-	AU 6117 366,-	AU 4119 445,-	AU 6119 380,-	AU 4114 414,-	AU 6114 348,-	AU 4115 419,-	AU 6115 353,-	AU 4110 198,-	AU 6110 131,-
2000 x 1000 2000 x 940	€ AU 4121 362,-	AU 6121 291,-	AU 4127 460,-	AU 6127 387,-	AU 4129 484,-	AU 6129 412,-	AU 4124 480,-	AU 6124 408,-	AU 4125 471,-	AU 6125 400,-	AU 4120 216,-	AU 6120 142,-
2000 x 1200 2000 x 1140	€ AU 4131 413,-	AU 6131 336,-	AU 4137 503,-	AU 6137 426,-	AU 4139 542,-	AU 6139 465,-	AU 4134 557,-	AU 6134 481,-	AU 4135 563,-	AU 6135 486,-	AU 4130 243,-	AU 6130 164,-
2500 x 800 2240 x 740	€ AU 4141 391,-	-	AU 4147 488,-	-	AU 4149 520,-	-	AU 4144 498,-	-	AU 4145 Auf Anfrage	-	AU 4140 228,-	-
2500 x 1000 2240 x 940	€ AU 4151 429,-	-	AU 4157 524,-	-	AU 4159 565,-	-	AU 4154 572,-	-	AU 4155 Auf Anfrage	-	AU 4150 245,-	-
2500 x 1200 2240 x 1140	€ AU 4161 481,-	-	AU 4167 581,-	-	AU 4169 629,-	-	AU 4164 662,-	-	AU 4165 Auf Anfrage	-	AU 4160 275,-	-
3000 x 800 2740 x 740	€ AU 4171 426,-	-	AU 4177 536,-	-	AU 4179 566,-	-	AU 4174 563,-	-	AU 4175 Auf Anfrage	-	AU 4170 237,-	-
3000 x 1000 2740 x 940	€ AU 4181 467,-	-	AU 4187 573,-	-	AU 4189 619,-	-	AU 4184 644,-	-	AU 4185 Auf Anfrage	-	AU 4180 250,-	-
3000 x 1200 2740 x 1140	€ AU 4191 531,-	-	AU 4197 638,-	-	AU 4199 698,-	-	AU 4194 747,-	-	AU 4195 Auf Anfrage	-	AU 4190 285,-	-

Für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusiilver ähnlich RAL 9006

HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007
 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
 S.296/297



Für große oder kleine Größen – höhenstellbar von 700 bis 1000 mm.


Auch wer extrem groß oder verhältnismäßig klein ist, liefert gute Arbeit ab. Die Voraussetzung dazu müssen allerdings auch die Arbeitsplätze liefern. Mit der Teleskop-Klemm-Höhenstellung wird ganz speziell den unterschiedlichsten Körpergrößen Rechnung getragen. Und selbstverständlich wird kein bisschen an der Stabilität abgezogen.



- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- 6 mm **Gummischeue** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

Höhenstellbar



Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höhenstellung – Höhenstellbar von 700–1000 mm plus Tischplattenstärke



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
Für Tischtiefe 800 mm
ZB 3340 € 55,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600
3000	500



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – siehe Seite 172.

Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700–1000 mm

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimir-verzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten Ausführung 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau		Kunststoff lichtgrau		PVC Dekor weißgrau		Blechbelag verzinkt		Multiplex geölt		ohne Tischplatte	
	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
Ges.- Höhe Einheit	722–1022 mm		722–1022 mm		722–1022 mm		722–1022 mm		722–1022 mm		700–1000 mm	
B x T Gesamt Tischgestell mm												
1000 x 600 1000 x 540	€ AU 7001 335,-	AU 8001 225,-	AU 7007 379,-	AU 8007 269,-	AU 7009 385,-	AU 8009 275,-	AU 7004 357,-	AU 8004 248,-	AU 7005 365,-	AU 8005 256,-	AU 7000 272,-	AU 8000 160,-
1000 x 800 1000 x 740	€ AU 7011 346,-	AU 8011 236,-	AU 7017 415,-	AU 8017 304,-	AU 7019 426,-	AU 8019 315,-	AU 7014 385,-	AU 8014 274,-	AU 7015 390,-	AU 8015 280,-	AU 7010 275,-	AU 8010 162,-
1250 x 600 1250 x 540	€ AU 7021 351,-	AU 8021 242,-	AU 7027 401,-	AU 8027 292,-	AU 7029 408,-	AU 8029 299,-	AU 7024 394,-	AU 8024 285,-	AU 7025 388,-	AU 8025 279,-	AU 7020 275,-	AU 8020 163,-
1250 x 800 1250 x 740	€ AU 7031 371,-	AU 8031 260,-	AU 7037 443,-	AU 8037 332,-	AU 7039 459,-	AU 8039 347,-	AU 7034 421,-	AU 8034 309,-	AU 7035 410,-	AU 8035 299,-	AU 7030 282,-	AU 8030 168,-
1500 x 600 1500 x 540	€ AU 7041 372,-	AU 8041 263,-	AU 7047 428,-	AU 8047 319,-	AU 7049 434,-	AU 8049 325,-	AU 7044 426,-	AU 8044 317,-	AU 7045 414,-	AU 8045 304,-	AU 7040 282,-	AU 8040 170,-
1500 x 800 1500 x 740	€ AU 7051 383,-	AU 8051 272,-	AU 7057 467,-	AU 8057 357,-	AU 7059 477,-	AU 8059 367,-	AU 7054 445,-	AU 8054 335,-	AU 7055 443,-	AU 8055 333,-	AU 7050 284,-	AU 8050 171,-
1500 x 1000 1500 x 940	€ AU 7061 411,-	AU 8061 295,-	AU 7067 492,-	AU 8067 376,-	AU 7069 495,-	AU 8069 379,-	AU 7064 498,-	AU 8064 382,-	AU 7065 502,-	AU 8065 385,-	AU 7060 298,-	AU 8060 179,-
1500 x 1200 1500 x 1140	€ AU 7071 459,-	AU 8071 324,-	AU 7077 550,-	AU 8077 416,-	AU 7079 578,-	AU 8079 443,-	AU 7074 580,-	AU 8074 445,-	AU 7075 604,-	AU 8075 469,-	AU 7070 338,-	AU 8070 200,-
1750 x 800 1750 x 740	€ AU 7081 420,-	AU 8081 304,-	AU 7087 502,-	AU 8087 386,-	AU 7089 520,-	AU 8089 405,-	AU 7084 480,-	AU 8084 364,-	AU 7085 483,-	AU 8085 367,-	AU 7080 293,-	AU 8080 174,-
1750 x 1000 1750 x 940	€ AU 7091 444,-	AU 8091 327,-	AU 7097 524,-	AU 8097 407,-	AU 7099 543,-	AU 8099 426,-	AU 7094 538,-	AU 8094 420,-	AU 7095 526,-	AU 8095 409,-	AU 7090 304,-	AU 8090 184,-
1750 x 1200 1750 x 1140	€ AU 7101 495,-	AU 8101 358,-	AU 7107 578,-	AU 8107 441,-	AU 7109 611,-	AU 8109 474,-	AU 7104 624,-	AU 8104 487,-	AU 7105 620,-	AU 8105 483,-	AU 7100 344,-	AU 8100 203,-
2000 x 800 2000 x 740	€ AU 7111 422,-	AU 8111 312,-	AU 7117 523,-	AU 8117 414,-	AU 7119 537,-	AU 8119 427,-	AU 7114 506,-	AU 8114 395,-	AU 7115 510,-	AU 8115 401,-	AU 7110 292,-	AU 8110 180,-
2000 x 1000 2000 x 940	€ AU 7121 454,-	AU 8121 337,-	AU 7127 550,-	AU 8127 434,-	AU 7129 575,-	AU 8129 459,-	AU 7124 571,-	AU 8124 455,-	AU 7125 563,-	AU 8125 446,-	AU 7120 309,-	AU 8120 190,-
2000 x 1200 2000 x 1140	€ AU 7131 518,-	AU 8131 383,-	AU 7137 608,-	AU 8137 472,-	AU 7139 647,-	AU 8139 511,-	AU 7134 663,-	AU 8134 527,-	AU 7135 668,-	AU 8135 532,-	AU 7130 351,-	AU 8130 212,-
2500 x 800 2240 x 740	€ AU 7141 482,-	–	AU 7147 578,-	–	AU 7149 610,-	–	AU 7144 588,-	–	AU 7145 Auf Anfrage	–	AU 7140 321,-	–
2500 x 1000 2240 x 940	€ AU 7151 520,-	–	AU 7157 616,-	–	AU 7159 656,-	–	AU 7154 663,-	–	AU 7155 Auf Anfrage	–	AU 7150 338,-	–
2500 x 1200 2240 x 1140	€ AU 7161 577,-	–	AU 7167 677,-	–	AU 7169 726,-	–	AU 7164 758,-	–	AU 7165 Auf Anfrage	–	AU 7160 374,-	–
3000 x 800 2740 x 740	€ AU 7171 514,-	–	AU 7177 624,-	–	AU 7179 654,-	–	AU 7174 651,-	–	AU 7175 Auf Anfrage	–	AU 7170 327,-	–
3000 x 1000 2740 x 940	€ AU 7181 559,-	–	AU 7187 665,-	–	AU 7189 710,-	–	AU 7184 736,-	–	AU 7185 Auf Anfrage	–	AU 7180 345,-	–
3000 x 1200 2740 x 1140	€ AU 7191 636,-	–	AU 7197 744,-	–	AU 7199 802,-	–	AU 7194 852,-	–	AU 7195 Auf Anfrage	–	AU 7190 393,-	–

Für hohe und niedrige Arbeitsplätze



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Mobil und Flexibel

- durch einfaches Verschieben des Arbeitsplatzes können Sie sich ganz bequem Ihrem Produktionsablauf anpassen.

IHRE VORTEILE

Flexibler Einsatz der Arbeitstische an Orten des Bedarfs.

Kein aufwändiger Auf- und Abbau der Arbeitstische bei Wechsel des Arbeitsortes.

Mobile Ausführung auch bis zu 3 m Tischbreite.

Bewährte Spezial Qualität mit Teleskop-Klemm-Höheneinstellung für die Berücksichtigung unterschiedlichster Körpergrößen.

Bitte beachten Sie:

Gehäuse-Unterbauten und Aufbauportale sind erst ab Tischtiefe 800 mm möglich.

UNIVERSAL Spezial

Tischelemente mobil

- Stabil und robust durch Stahlrahmengestell und unterer Verbindungsstrebe.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.
- Tragkraft 250 kg.
- Rollensatz TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere) 125 mm Ø, 2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Bockrollen, spurlos.



Klemmschrauben-Höhenverstellung – extra hoch von 730–950 mm

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimir-verzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten Ausführung 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex geölt	ohne Tischplatte
Ges.- Höhe Grundeinheit	752–972 mm	730–950 mm				
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 1000 x 540	AU 7301 € 493,-	AU 7307 € 537,-	AU 7309 € 543,-	AU 7304 € 515,-	AU 7305 € 523,-	AU 7300 € 434,-
1000 x 800 1000 x 740	AU 7311 € 504,-	AU 7317 € 573,-	AU 7319 € 583,-	AU 7314 € 543,-	AU 7315 € 549,-	AU 7310 € 437,-
1250 x 600 1250 x 540	AU 7321 € 510,-	AU 7327 € 558,-	AU 7329 € 566,-	AU 7324 € 552,-	AU 7325 € 547,-	AU 7320 € 437,-
1250 x 800 1250 x 740	AU 7331 € 528,-	AU 7337 € 595,-	AU 7339 € 617,-	AU 7334 € 579,-	AU 7335 € 568,-	AU 7330 € 444,-
1500 x 600 1500 x 540	AU 7341 € 529,-	AU 7347 € 586,-	AU 7349 € 592,-	AU 7344 € 584,-	AU 7345 € 572,-	AU 7340 € 444,-
1500 x 800 1500 x 740	AU 7351 € 541,-	AU 7357 € 626,-	AU 7359 € 635,-	AU 7354 € 603,-	AU 7355 € 601,-	AU 7350 € 446,-
1500 x 1000 1500 x 940	AU 7361 € 570,-	AU 7367 € 651,-	AU 7369 € 654,-	AU 7364 € 657,-	AU 7365 € 661,-	AU 7360 € 461,-
1500 x 1200 1500 x 1140	AU 7371 € 617,-	AU 7377 € 709,-	AU 7379 € 736,-	AU 7374 € 738,-	AU 7375 € 762,-	AU 7370 € 500,-
1750 x 800 1750 x 740	AU 7381 € 578,-	AU 7387 € 660,-	AU 7389 € 678,-	AU 7384 € 637,-	AU 7385 € 640,-	AU 7380 € 455,-
1750 x 1000 1750 x 940	AU 7391 € 602,-	AU 7397 € 682,-	AU 7399 € 701,-	AU 7394 € 695,-	AU 7395 € 684,-	AU 7390 € 466,-
1750 x 1200 1750 x 1140	AU 7401 € 653,-	AU 7407 € 736,-	AU 7409 € 769,-	AU 7404 € 782,-	AU 7405 € 777,-	AU 7400 € 506,-
2000 x 800 2000 x 740	AU 7411 € 580,-	AU 7417 € 681,-	AU 7419 € 694,-	AU 7414 € 663,-	AU 7415 € 668,-	AU 7410 € 454,-
2000 x 1000 2000 x 940	AU 7421 € 611,-	AU 7427 € 709,-	AU 7429 € 733,-	AU 7424 € 729,-	AU 7425 € 720,-	AU 7420 € 471,-
2000 x 1200 2000 x 1140	AU 7431 € 676,-	AU 7437 € 766,-	AU 7439 € 804,-	AU 7434 € 821,-	AU 7435 € 826,-	AU 7430 € 513,-
2500 x 800 2240 x 740	AU 7441 € 639,-	AU 7447 € 736,-	AU 7449 € 768,-	AU 7444 € 746,-	AU 7445 Auf Anfrage	AU 7440 € 483,-
2500 x 1000 2240 x 940	AU 7451 € 679,-	AU 7457 € 774,-	AU 7459 € 815,-	AU 7454 € 822,-	AU 7455 Auf Anfrage	AU 7450 € 500,-
2500 x 1200 2240 x 1140	AU 7461 € 736,-	AU 7467 € 836,-	AU 7469 € 884,-	AU 7464 € 917,-	AU 7465 Auf Anfrage	AU 7460 € 537,-
3000 x 800 2740 x 740	AU 7471 € 672,-	AU 7477 € 782,-	AU 7479 € 812,-	AU 7474 € 809,-	AU 7475 Auf Anfrage	AU 7470 € 489,-
3000 x 1000 2740 x 940	AU 7481 € 717,-	AU 7487 € 823,-	AU 7489 € 869,-	AU 7484 € 894,-	AU 7485 Auf Anfrage	AU 7480 € 507,-
3000 x 1200 2740 x 1140	AU 7491 € 794,-	AU 7497 € 902,-	AU 7499 € 960,-	AU 7494 € 1010,-	AU 7495 Auf Anfrage	AU 7490 € 555,-

Winkel- und Gruppenarbeitsplätze

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  **48h**
lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alusiüber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Verkettungstische: Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze

- Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler.
- Volle Ausnutzung des vorhandenen Raumes bis in die letzte Ecke.
- Preiswerte Winkellösung durch Anbautisch.
- 2 Elemente in 5 Tischplattenvarianten zur Wahl.
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Beschreibung der Arbeitstischplatten siehe Seite 50




Wählen Sie das gewünschte Element in der passenden Tischtiefe und der angebotenen Plattenausführung. Alle Elemente komplett mit Verbindungsmaterial.

Fünfeck mit höhenverstellbarem Stützfußrahmen. Verkettungselemente nicht für Handkurbel-/Elektromotor-Ausführung UNIVERSAL ERGO.


1 Winkelarbeitsplätze vergrößern die Arbeitsfläche

- Vorteil der Ecklösung im Eckbereich. Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze.

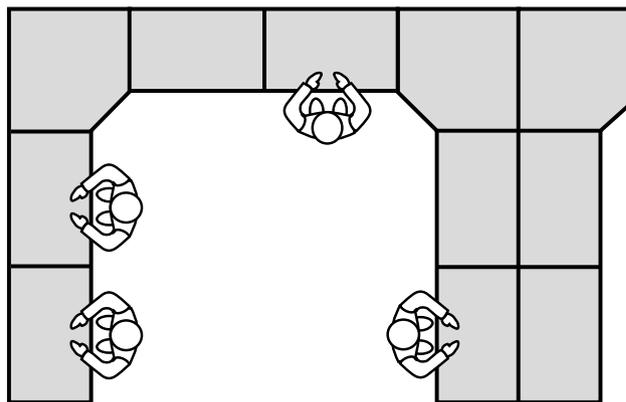

Fünfeck mit Stützfußrahmen		Für Tischtiefe mm		Plattenausführung	
		600			800
Melamin lichtgrau 22 mm	AU 0031	€ 303,-	AU 0041	€ 343,-	
Kunststoff lichtgrau 22 mm	AU 0037	€ 363,-	AU 0047	€ 406,-	
PVC Dekor weißgrau 22 mm	AU 0039	€ 390,-	AU 0049	€ 434,-	
Linoleum lichtgrau 22 mm	AU 0032	€ 409,-	AU 0042	€ 459,-	
Multiplex natur 22 mm	AU 0035	€ 439,-	AU 0045	€ 490,-	

für UNIVERSAL SPEZIAL – optimale Raumausnutzung

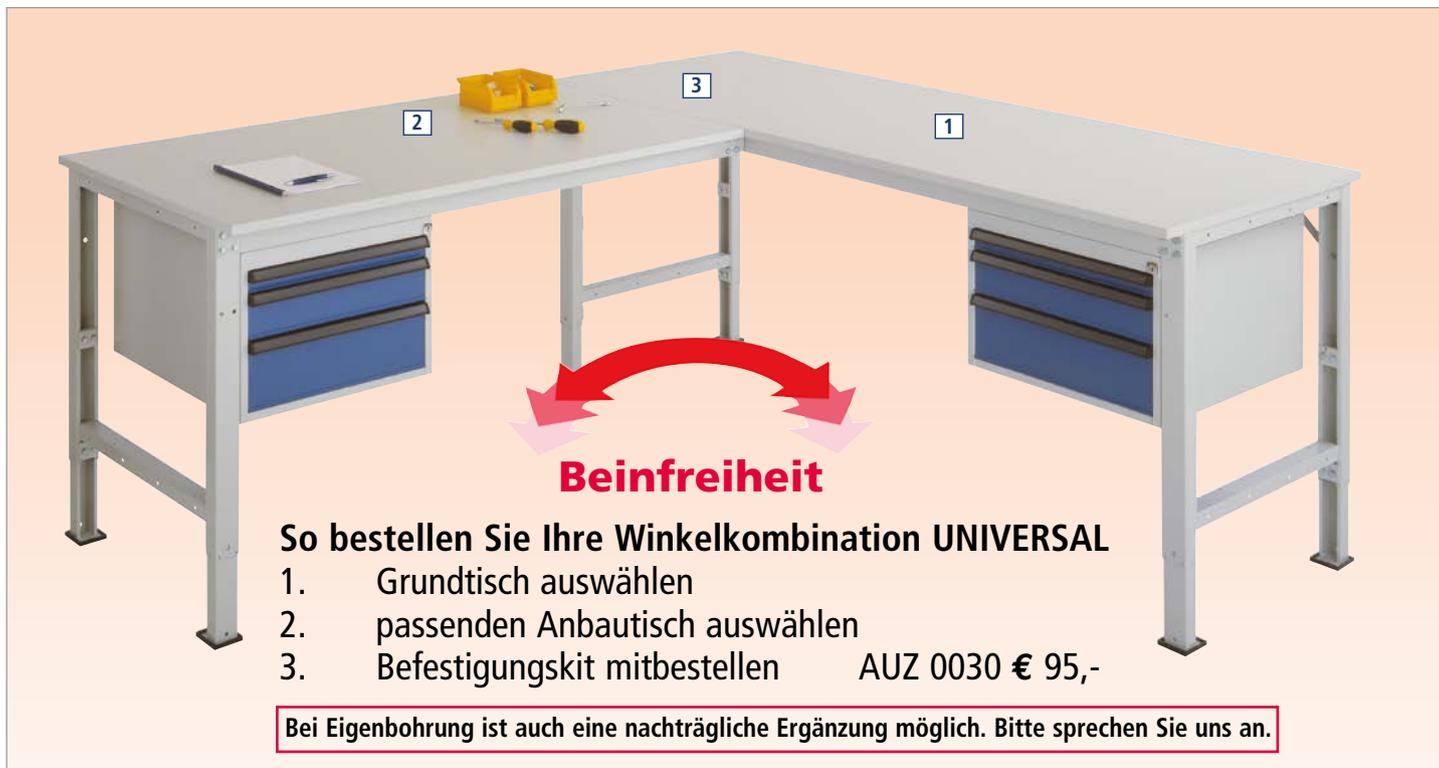

Beinfreiheit

So bestellen Sie Ihre Winkelkombination UNIVERSAL

1. Grundtisch auswählen
2. passenden Anbautisch auswählen
3. Befestigungskit mitbestellen AUZ 0030 € 95,-

Bei Eigenbohrung ist auch eine nachträgliche Ergänzung möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Tischplatten Ausführung Ges.- Höhe Einheit	Melamin lichtgrau 22 mm 722–1022 mm		Kunststoff lichtgrau 22 mm 722–1022 mm		PVC Dekor weißgrau 22 mm 722–1022 mm		Blechbelag verzinkt 22 mm 722–1022 mm		Multiplex geölt 22 mm 722–1022 mm		ohne Tischplatte 700–1000 mm	
	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
B x T Gesamt Tischgestell mm												
1000 x 600 1000 x 540	AU 7001 335,-	AU 8001 225,-	AU 7007 379,-	AU 8007 269,-	AU 7009 385,-	AU 8009 275,-	AU 7004 357,-	AU 8004 248,-	AU 7005 365,-	AU 8005 256,-	AU 7000 272,-	AU 8000 160,-
1000 x 800 1000 x 740	AU 7011 346,-	AU 8011 236,-	AU 7017 415,-	AU 8017 304,-	AU 7019 426,-	AU 8019 315,-	AU 7014 385,-	AU 8014 274,-	AU 7015 390,-	AU 8015 280,-	AU 7010 275,-	AU 8010 162,-
1250 x 600 1250 x 540	AU 7021 351,-	AU 8021 242,-	AU 7027 401,-	AU 8027 292,-	AU 7029 408,-	AU 8029 299,-	AU 7024 394,-	AU 8024 285,-	AU 7025 388,-	AU 8025 279,-	AU 7020 275,-	AU 8020 163,-
1250 x 800 1250 x 740	AU 7031 371,-	AU 8031 260,-	AU 7037 443,-	AU 8037 332,-	AU 7039 459,-	AU 8039 347,-	AU 7034 421,-	AU 8034 309,-	AU 7035 410,-	AU 8035 299,-	AU 7030 282,-	AU 8030 168,-
1500 x 600 1500 x 540	AU 7041 372,-	AU 8041 263,-	AU 7047 428,-	AU 8047 319,-	AU 7049 434,-	AU 8049 325,-	AU 7044 426,-	AU 8044 317,-	AU 7045 414,-	AU 8045 304,-	AU 7040 282,-	AU 8040 170,-
1500 x 800 1500 x 740	AU 7051 383,-	AU 8051 272,-	AU 7057 467,-	AU 8057 357,-	AU 7059 477,-	AU 8059 367,-	AU 7054 445,-	AU 8054 335,-	AU 7055 443,-	AU 8055 333,-	AU 7050 284,-	AU 8050 171,-
1500 x 1000 1500 x 940	AU 7061 411,-	AU 8061 295,-	AU 7067 492,-	AU 8067 376,-	AU 7069 495,-	AU 8069 379,-	AU 7064 498,-	AU 8064 382,-	AU 7065 502,-	AU 8065 385,-	AU 7060 298,-	AU 8060 179,-
1500 x 1200 1500 x 1140	AU 7071 459,-	AU 8071 324,-	AU 7077 550,-	AU 8077 416,-	AU 7079 578,-	AU 8079 443,-	AU 7074 580,-	AU 8074 445,-	AU 7075 604,-	AU 8075 469,-	AU 7070 338,-	AU 8070 200,-
1750 x 800 1750 x 740	AU 7081 420,-	AU 8081 304,-	AU 7087 502,-	AU 8087 386,-	AU 7089 520,-	AU 8089 405,-	AU 7084 480,-	AU 8084 364,-	AU 7085 483,-	AU 8085 367,-	AU 7080 293,-	AU 8080 174,-
1750 x 1000 1750 x 940	AU 7091 444,-	AU 8091 327,-	AU 7097 524,-	AU 8097 407,-	AU 7099 543,-	AU 8099 426,-	AU 7094 538,-	AU 8094 420,-	AU 7095 526,-	AU 8095 409,-	AU 7090 304,-	AU 8090 184,-
1750 x 1200 1750 x 1140	AU 7101 495,-	AU 8101 358,-	AU 7107 578,-	AU 8107 441,-	AU 7109 611,-	AU 8109 474,-	AU 7104 624,-	AU 8104 487,-	AU 7105 620,-	AU 8105 483,-	AU 7100 344,-	AU 8100 203,-
2000 x 800 2000 x 740	AU 7111 422,-	AU 8111 312,-	AU 7117 523,-	AU 8117 414,-	AU 7119 537,-	AU 8119 427,-	AU 7114 506,-	AU 8114 395,-	AU 7115 510,-	AU 8115 401,-	AU 7110 292,-	AU 8110 180,-
2000 x 1000 2000 x 940	AU 7121 454,-	AU 8121 337,-	AU 7127 550,-	AU 8127 434,-	AU 7129 575,-	AU 8129 459,-	AU 7124 571,-	AU 8124 455,-	AU 7125 563,-	AU 8125 446,-	AU 7120 309,-	AU 8120 190,-

Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-1000 mm.

Auf und ab per Kurbel – für einfachen Wechsel der Arbeitshöhe

Manuflex graugrün HF 0001

resedagrün RAL 6011

lichtgrau RAL 7035

lichtblau RAL 5012

rubinrot RAL 3003

wasserblau RAL 5021

anthrazit RAL 7016

rotorange RAL 2001

brillantblau RAL 5007

alusilber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

Eine gute Idee, wenn's öfter mal zum Wechsel kommt: die Höhenverstellbarkeit mit der Kurbel. Besonders bei häufiger Verstellung der Tischhöhe macht sich diese Einrichtung bezahlt. Im Schichtdienst oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist die Handkurbel ein wahrer Segen.

Und vor allem: Es geht einfach, es ist sicher. Ist die Höhe eingestellt, wird die Kurbel weggeklappt.



Handkurbel abklappbar

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie: Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.



MANUFLEX-Tipp:

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1200 mm) Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.



Seitenblende als Zubehör auf Seite 25

Anbautische auf Anfrage



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar. Siehe Seite 148

Weitere Tischplatten als Option Seite 50



Melamin lichtgrau

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Kunststoff lichtgrau

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.




PVC Dekor weißgrau

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

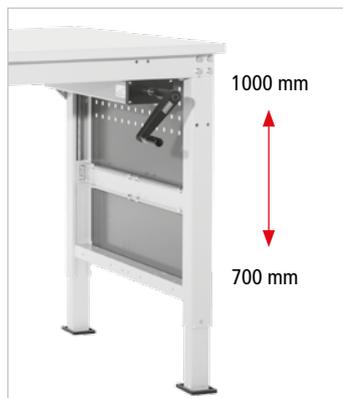

- Stufenlose Handkurbel-Hydraulik Höhenverstellung von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40°.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Tischplatten Ausführung Ergo K	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Multiplex geölt	ohne* Tischplatte
Gesamt Höhe mm	722–1022	722–1022	722–1022	722–1022	700-1000
Einheit	Grund	Grund	Grund	Grund	Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm					
1000 x 800**	AU 9011	AU 9017	AU 9019	AU 9015	AU 9010
1000 x 740	€ 1160,-	1230,-	1239,-	1205,-	1111,-
1250 x 800**	AU 9031	AU 9037	AU 9039	AU 9035	AU 9030
1250 x 740	€ 1217,-	1289,-	1305,-	1256,-	1150,-
1500 x 800	AU 9051	AU 9057	AU 9059	AU 9055	AU 9050
1500 x 740	€ 1279,-	1364,-	1374,-	1340,-	1204,-
1750 x 800	AU 9081	AU 9087	AU 9089	AU 9085	AU 9080
1750 x 740	€ 1393,-	1475,-	1493,-	1455,-	1290,-
2000 x 800	AU 9111	AU 9117	AU 9119	AU 9115	AU 9110
2000 x 740	€ 1451,-	1553,-	1565,-	1539,-	1347,-
2500 x 800	AU 9141	AU 9147	AU 9149	AU 9145	AU 9140
2240 x 740	€ 1628,-	1723,-	1756,-	1764,-	1496,-
2500 x 1000	AU 9151	AU 9157	AU 9159	AU 9155	AU 9150
2240 x 940	€ 1689,-	1784,-	1812,-	Auf Anfrage	1537,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Arbeitstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-980 mm.



MANUFLEX-Tipp:

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1180 mm)
Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.



Quetschschutzeiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Seitenblende als Zubehör siehe rechts unten

Anbautische auf Anfrage

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie:
Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbauehäuse oder Zwischenböden.



Melamin lichtgrau

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Kunststoff lichtgrau

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

PVC Dekor weißgrau

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Multiplex geölt

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.



elektronische Höhenverstellung



Tischplatten-Ausführung Ergo E	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Multiplex geölt	ohne* Tischplatte
Gesamt-Höhe mm Einheit	722-1002 Grund	722-1002 Grund	722-1002 Grund	722-1002 Grund	700-980 Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm					
1000 x 800**	AU 9511	AU 9517	AU 9519	AU 9515	AU 9510
1000 x 740 €	1810,-	1880,-	1889,-	1855,-	1777,-
1250 x 800**	AU 9531	AU 9537	AU 9539	AU 9535	AU 9530
1250 x 740 €	1903,-	1975,-	1991,-	1942,-	1854,-
1500 x 800	AU 9551	AU 9557	AU 9559	AU 9555	AU 9550
1500 x 740 €	1981,-	2066,-	2076,-	2042,-	1923,-
1750 x 800	AU 9581	AU 9587	AU 9589	AU 9585	AU 9580
1750 x 740 €	2087,-	2169,-	2188,-	2151,-	2003,-
2000 x 800	AU 9611	AU 9617	AU 9619	AU 9615	AU 9610
2000 x 740 €	2151,-	2251,-	2265,-	2239,-	2065,-
2500 x 800	AU 9641	AU 9647	AU 9649	AU 9645	AU 9640
2240 x 740 €	2239,-	2334,-	2368,-	2375,-	2123,-
2500 x 1000	AU 9651	AU 9657	AU 9659	AU 9655	AU 9650
2240 x 940 €	2338,-	2433,-	2461,-	Auf Anfrage	2203,-

- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- **Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.**
- **Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.**
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40°.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Seitenblende extra, 800 mm breit für UNIVERSAL Ergo K und Ergo E Memory mit Lochrasterung 37 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmässig nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
ZB 3340 € 55,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Werkstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Komplette Gehäuse-Unterbauten-Ordnung mit System

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  **48h** lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  **48h** brillantblau RAL 5007
-  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297



Gut, wenn man aus einer Vielzahl an Möglichkeiten auswählen kann! Unterbaugeschäfte oder fahrbare Schubfachschränke sind grundsätzlich die beste Lösung für die Ordnung am Arbeitsplatz. Je nach Bedarf sind Unterbauten in verschiedenen Nutzhöhen lieferbar, in mehreren Tischtiefen und für die „innere Ordnung“ diverse Schubfach-Unterteilungen und Einlagen. Alles systematisch ausbaubar: Step by Step.

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei UNIVERSAL ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

	Für Tische mit Füßen	Für Tische mit Rollen
Tischtiefe 800 mm	ZB 4512 € 364,-	ZB 4515 € 457,-
1000 mm	ZB 4513 € 371,-	ZB 4516 € 467,-
1200 mm	ZB 4514 € 376,-	ZB 4517 € 480,-

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 2 x 150 mm

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen, sofort lieferbar im 48 Std-Service ohne Mehrkosten
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007 **Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF0002 ergänzen.**



Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm

2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm

	Für Tische mit Füßen	Für Tische mit Rollen
Tischtiefe 800 mm	ZB 4562 € 364,-	ZB 4565 € 457,-
1000 mm	ZB 4563 € 371,-	ZB 4566 € 466,-
1200 mm	ZB 4564 € 376,-	ZB 4567 € 479,-

3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden: 3 x 100 mm

	Für Tische mit Füßen	Für Tische mit Rollen
Tischtiefe 800 mm	ZB 4612 € 408,-	ZB 4615 € 500,-
1000 mm	ZB 4613 € 414,-	ZB 4616 € 511,-
1200 mm	ZB 4614 € 419,-	ZB 4617 € 523,-



Gehäuse und Schubfächer lichtgrau RAL 7035
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.

4 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

	Für Tische mit Füßen	Für Tische mit Rollen
Tischtiefe 800 mm	ZB 4662 € 413,-	ZB 4665 € 506,-
1000 mm	ZB 4663 € 419,-	ZB 4666 € 516,-
1200 mm	ZB 4664 € 425,-	ZB 4667 € 527,-

5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 1 Türe, ein Einlegeboden, fest

	Für Tischtiefe:	Anschlag	
		links	rechts
800 mm	ZB 4713 € 300,-	ZB 4714 € 300,-	
1000 mm	ZB 4715 € 304,-	ZB 4716 € 304,-	
1200 mm	ZB 4717 € 310,-	ZB 4718 € 310,-	

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm (bei UNIVERSAL ERGO, Gesamtlast beachten!)

6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:	
800 mm ZB 4762	€ 517,-
1000 mm ZB 4763	€ 521,-
1200 mm ZB 4764	€ 529,-

7 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:	
800 mm ZB 4812	€ 512,-
1000 mm ZB 4813	€ 516,-
1200 mm ZB 4814	€ 524,-

8 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden:
2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:	
800 mm ZB 4862	€ 566,-
1000 mm ZB 4863	€ 570,-
1200 mm ZB 4864	€ 578,-

9 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

Für Tischtiefe:	
800 mm ZB 4912	€ 614,-
1000 mm ZB 4913	€ 619,-
1200 mm ZB 4914	€ 627,-

10 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden, fest

Für Tischtiefe	Anschlag	
	links	rechts
800 mm €	ZB 4963 326,-	ZB 4964 326,-
1000 mm €	ZB 4965 332,-	ZB 4966 332,-
1200 mm €	ZB 4967 339,-	ZB 4968 339,-



Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 400 und 500 mm Nutzhöhe.

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

11 Nutzhöhe 400 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 620 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer,
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150 mm

SP 1193 € 678,-

Weitere fahrbare Schubfachschränke auf Seite 214



Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während des Fahrens.

12 Fahrbarer Schubfachschränk, Nutzhöhe 500 mm,
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 799,-



Ganz nach Zweck und Bedarf



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



48h
lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



48h
brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

s.296/297



1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten für Schubfächer

- In 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.
- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei Universal ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke

Zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbaren Schubfach-Schränken. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

In 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden.

5 Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen bei 800 mm Tiefe.

Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

Schubfach für Tischtiefe 600 mm. Boden glatt, ohne Lochung. Blendenhöhe 150 mm. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Kombinieren Sie preisgleich aus 10 Farben



1	Gehäuse-Unterbau für Schubfächer für Tische mit Füßen		für Tische mit Rollen
	Nutzhöhe Gesamt B x T x H mm	300 mm 500 x 580 x 360	
Tischtiefe mm			
800	ZB 4312* € 234,-	ZB 4412 € 262,-	ZB 4315 € 328,-
1000	ZB 4313 € 240,-	ZB 4413 € 266,-	ZB 4316 € 338,-
1200	ZB 4314 € 245,-	ZB 4414 € 274,-	ZB 4317 € 351,-

* Nicht für UNIVERSAL ERGO
Tischbreiten 1000 und 1250 mm geeignet.

Bei Universal Ergo Gesamtlast beachten.




2	Fahrbare Schubfachschränke				
	Gehäuse Nutzhöhe mm	400	500	700	900
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 720	500 x 580 x 720	500 x 580 x 960	500 x 580 x 1160	
	SP 0025	SP 0016	SP 0017	SP 0018	
€	443,-	501,-	577,-	646,-	



3	Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden. Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen.					
	B 460 x T 580 mm					
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300	
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550	
€	ZB 2191 58,30	ZB 2192 61,80	ZB 2193 70,30	ZB 2194 78,30	ZB 2195 97,50	



4	Nutzhöhe	300 mm		500 mm*	
	Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360		500 x 580 x 560 (nicht für Universal ERGO)	
Anschlag	links	rechts	links	rechts	
Tischtiefe mm					
800	ZB 4213* € 267,-	ZB 4214* € 267,-	ZB 4253 € 293,-	ZB 4254 € 293,-	
1000	ZB 4215 € 271,-	ZB 4216 € 271,-	ZB 4255 € 299,-	ZB 4256 € 299,-	
1200	ZB 4217 € 277,-	ZB 4218 € 277,-	ZB 4257 € 306,-	ZB 4258 € 306,-	



5	Einlegeboden, fest	
	H x B x T mm	17 x 453 x 574
€	ZB 2181 41,40	



6	Ausziehboden	
	H x B x T mm	19x 426 x 545
€	ZB 2186 46,50	



7	Für Tischtiefe mm:	600	800-1200
	Innenabmessung HxBxT	135 x 425 x 475	135 x 425 x 550
ohne Schloss	ZB 4151 € 121,-	ZB 4153 € 128,-	
mit Schloss	ZB 4171 € 137,-	ZB 4173 € 140,-	



8	Haupt- und Ersatzschlüssel	
	Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.	
Hauptschlüssel	ZB 2199	€ 10,60
Ersatzschlüssel*	ZB 2198	€ 20,-

Ordnung erleichtert die Arbeit

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:

Fachschiene, **Fachteiler** und **Seitenschiene** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschiene.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



1 Seitenschiene für Fachteiler


pro Schubfach
1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe

	50 mm	100–300 mm
	ZB 3020	ZB 3021
€	7,-	7,-

2 **Komplett-Angebot**
5 komplette Unterteilungs-Sets

- Set 1** 2 Fachschiene
- Set 2** 1 Fachschiene,
2 Seitenschiene
6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene
12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Fachschiene
2 Seitenschiene
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Fachschiene,
2 Seitenschiene
16 Fachteiler 98 mm breit.



3 Fachschiene Aus Stahlblech verzinkt. Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm

50	100–300
H x B x T mm	H x B x T mm
33 x 9 x 483	82 x 9 x 548

	ZB 3025	ZB 3026
€	8,10	11,-

Für Blendenhöhe mm		
	50	100–300
Set 1	ZB 3001	ZB 3011
€	13,60	22,-
Set 2	ZB 3002	ZB 3012
€	24,20	28,60
Set 3	ZB 3003	ZB 3013
€	38,-	50,30
Set 4	ZB 3004	ZB 3014
€	38,90	50,30
Set 5	ZB 3005	ZB 3015
€	50,20	64,-



4 Fachteiler Aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Fachschiene einsetzbar.


Für Blendenhöhe mm		
	50	100–300
H x T	33 x 2	82 x 2

Breite mm		
98	ZB 3031	ZB 3041
€	2,50	2,70
135	ZB 3032	ZB 3042
€	2,70	2,90
171	ZB 3033	ZB 3043
€	2,90	3,-
208	ZB 3034	ZB 3044
€	2,90	3,-



Das Wesentliche liegt im Detail


Schubfach-Unterteilungen



5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T mm 32 x 425 x 270

ZB 3075 € 19,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 22,50



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


ZB 3091 € 7,20
ZB 3092 € 8,-



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

ZB 3093 € 13,40
ZB 3094 € 14,40

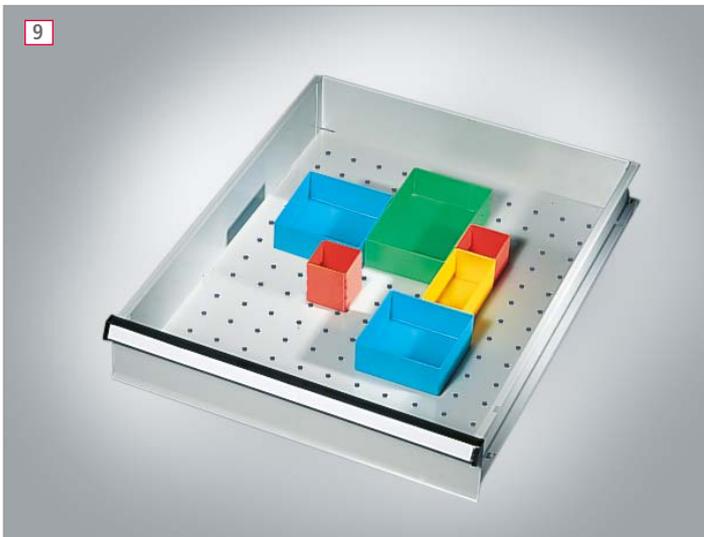

9 Schubfach-Behälter

Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 12,90
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 15,20
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 16,80
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 21,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 27,80

9 10 11
Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm.
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 44,40



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 36,50



Zwischenböden und Fußstützen



1 Zwischenboden

- Aus E1 3-Schicht-Spanplatte, 19 mm stark.
- Melaminbeschichtung lichtgrau.
- Lichtgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Ab Breite 1000 mm mit 1 Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und fahrbaren Schubfach-Schränken und Seitenblenden nicht möglich.
- Einsatz bei Seitenblenden auf Anfrage.

1	Für Tischbreite x Tiefe mm	Für Tische mit Füßen B x T mm	Für Tische mit Rollen B x T mm
	1000 x 600	1000 x 350 ZB 3672 € 67,-	1000 x 350 ZB 3752 € 54,-
	1000 x 800	1000 x 500 ZB 3673 € 78,-	1000 x 500 ZB 3753 € 71,-
	1250 x 600	1250 x 350 ZB 3674 € 75,-	1250 x 350 ZB 3754 € 65,-
	1250 x 800	1250 x 500 ZB 3675 € 90,-	1250 x 500 ZB 3755 € 80,-
	1500 x 600	1500 x 350 ZB 3676 € 95,-	1500 x 350 ZB 3756 € 84,-
	1500 x 800	1500 x 500 ZB 3677 € 109,-	1500 x 500 ZB 3757 € 100,-
	1500 x 1000	1500 x 500 ZB 3677 € 109,-	1500 x 500 ZB 3757 € 100,-
	1750 x 800	1750 x 500 ZB 3679 € 129,-	1750 x 500 ZB 3759 € 113,-
	1750 x 1000	1750 x 500 ZB 3679 € 129,-	1750 x 500 ZB 3759 € 113,-
	2000 x 800	2000 x 500 ZB 3681 € 147,-	2000 x 500 ZB 3761 € 133,-
	2000 x 1000	2000 x 500 ZB 3681 € 147,-	2000 x 500 ZB 3761 € 133,-

2 manuelle Einstellung



2 halbautomatische Einstellung



2 Fußstütze

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Manuell höheneinstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.
- Halbautomatisch stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm

2

Manuell
ZB 8151
€ 345,-

Halbautomatisch
ZB 8152
€ 707,-



3 Fußstütze

- Höhenverstellbar und neigbar
- Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.
- Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.
- Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-Höhenverstellung von 65-410 mm.
- B x T x H 530 x 520 x 400 mm.

3

ST 1100 € 300,-

Den Platz über der Tischplatte optimal nutzen



1 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger
Tiefe 700 mm und Schienenbahn, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite Komponentenbreite	Für UNIVERSAL-STANDARD		Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO		2 Schienenbahn- Laufschiene extra
	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	
1000 mm	ZB 3841	ZB 3842	ZB 3843	ZB 3844	ZB 3891
996 mm	€ 366,-	193,-	375,-	197,-	88,-
1250 mm	ZB 3851	ZB 3852	ZB 3853	ZB 3854	ZB 3892
1246 mm	€ 373,-	197,-	383,-	203,-	94,-
1500 mm	ZB 3861	ZB 3862	ZB 3863	ZB 3864	ZB 3893
1496 mm	€ 383,-	207,-	388,-	206,-	99,-
1750 mm	ZB 3871	ZB 3872	ZB 3873	ZB 3874	ZB 3894
1746 mm	€ 384,-	211,-	391,-	211,-	104,-
2000 mm	ZB 3881	ZB 3882	ZB 3883	ZB 3884	ZB 3895
1996 mm	€ 389,-	216,-	394,-	215,-	106,-



2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Geräterwagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge.

Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Werkzeuge und Geräte. Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, an der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Der Erfolg: erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.

Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben Preisgleich erhältlich.
- B x T 60 x 55 mm.
- Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.
- Für Anbautische oder Tischreihen sind immer eine Grundeinheit und die entsprechenden Anbaueinheiten erforderlich.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg. bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



3 Aufbauportal mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite Komponentenbreite	Für UNIVERSAL-STANDARD		Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO	
	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
1000 mm	ZB 3791	ZB 3792	ZB 3793	ZB 3794
996 mm	€ 187,-	105,-	193,-	110,-
1250 mm	ZB 3801	ZB 3802	ZB 3803	ZB 3804
1246 mm	€ 191,-	105,-	197,-	110,-
1500 mm	ZB 3811	ZB 3812	ZB 3813	ZB 3814
1496 mm	€ 192,-	109,-	199,-	117,-
1750 mm	ZB 3821	ZB 3822	ZB 3823	ZB 3824
1746 mm	€ 195,-	109,-	200,-	117,-
2000 mm	ZB 3831	ZB 3832	ZB 3833	ZB 3834
1996 mm	€ 195,-	110,-	200,-	119,-



4 Aufbaukomponenten

Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.

Für alle Tischbreiten Anbaueinheit	Für UNIVERSAL-STANDARD		UNIVERSAL-SPEZIAL und ERGO	
	Grundeinheit	Anbaueinh.	Grundeinheit	Anbaueinh.
	ZB 3781	ZB 3782	ZB 3783	ZB 3784
€	129,-	65,-	137,-	71,-



Gutes Sehen braucht gutes Licht



1 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor.

Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	280,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	354,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	449,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	457,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	565,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	636,-
Breite 456 mm oder 585 mm sind auch seitlich montierbar.				
Zubehör für seitliche Montage		ZB 3954		€ 27,-



2 Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.

Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m.

Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	376,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	563,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	636,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	450,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	657,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	731,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	470,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	766,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	838,-


3 LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende

Moderne LED Lichttechnik für eine gleichmäßigblend- und flackerfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. LED Leuchte mit Kegelprismenblende.

- Aus natur-eloxiertem Aluminium
- Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, RAL 7037 staubgrau lackiert
- Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. 1 bzw. 3x LED Modul
- Neutralweiß 5000 k
- Treiber integriert
- 5 m Zuleitung
- Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.
- Messabstand Lux 1 m

BxTxH mm	Ausführung	Lux		€
449x120x40	15 W LED	ca. 373	ZB 3979	336,-
899x120x40	35 W LED	ca. 978	ZB 3980	481,-

Für bessere Leistung und kleinere Fehlerquote

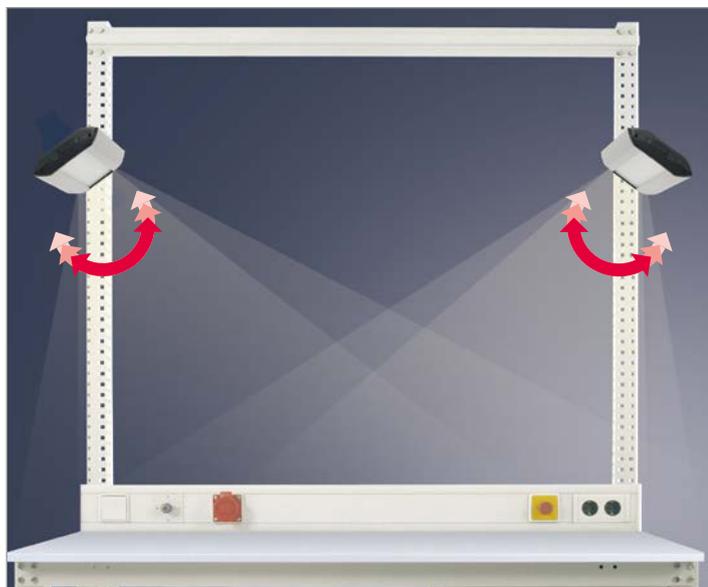

Wichtige Fachbegriffe schnell erklärt:

Watt: Leistungsaufnahme der Leuchte und Energieverbrauch.

Lumen: Abgestrahlte Leistung eines Leuchtmittels und Energieeffizienz.

Lux: Beleuchtungsstärke auf eine bestimmte Fläche abhängig von den Messbedingungen wie Flächengröße und Lichtabstand.

Farbtemperatur: Angegeben in Kelvin (K), nach Helligkeitszunahme klassifiziert (warmweiß <3300 neutralweiß <5300 tageslichtweiß >5300).

Leuchtmittel: Art der Beleuchtungsquelle. Übliche Leuchtmittel im Arbeitsplatzbereich sind je nach Ausleuchtungsbedarf Halogen,

Leuchtstoff und LED.

T5/TC-L Leuchtstofflampen: Beschreibung der Bauform und Baugröße. T5 als standardisierte Bauform. TC-L als kleinere Kompakt-Bauformgröße.

Schutzart: Nach IP Standard. Beschreibt Schutz vor Fremdkörper-Berührung und Wasser.

Schutzklasse: Kennzeichnung über Sicherheitsmechanismen zur Verhinderung elektrischer Schläge.



4 Schwenkbare Kleinfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende, dimmbar

Innovatives, horizontal schwenkbares Gestänge mit drehbarem Leuchtenkopf für individuellen Abstrahlwinkel. Befestigung z.B. an Ablagekonsole oder Gerätebrücke mit Aufbaukomponenten. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich.

Seitlicher Lichteinfall für schattenfreies Arbeiten. Helle, reflex- und flackerfreie sowie schattenarme Ausleuchtung. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 2. 12 LEDs, neutralweiß 4000 K. Steckernetzteil, 4 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 100-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 0,5 m.

Breite mm	523/179
Tiefe x Höhe mm	136 x 52
Ausführung	15 W LED
Lux	ca. 563
	ZB 3950
€	409,-

5 6 Kleinfeldleuchte mit Prismenblende

Praktische Kleinfeldleuchte zur Befestigung z.B. an Ablagekonsolen, Gerätebrücke oder Regalböden. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich. Lichtwinkel 240° im Raster verstellbar.

Homogenes, ergonomisches Licht, schattenarm und energieeinsparend. Abdeckung satiniert, robustes Aluminiumgehäuse. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1/3 (Nr. 3/4), 28 oder 87 LEDs, neutralweiß 4000 K. 3 m Zuleitung (Nr. 3 mit Steckverbinder), Stecker und Schalter, 240 / 230 V (Nr.2/3), 50 Hz. Messabstand Lux 0.5 m

Breite mm	5 446	6 730
Tiefe x Höhe mm	50x60	50x55
Ausführung	13,5 W LED	13,5 W LED
Lux	ca. 1998	ca. 2420
	ZB 3977	ZB 3978
€	254,-	299,-

7 Seitenlangfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende

Einsatz: Paarweise Helle, schattenarme, reflex- und flackerfreie, gleichmäßige Ausleuchtung oder gewünschter Schatteneffekt zur Betrachtung feiner Unregelmäßigkeiten auf der Werkstückoberfläche.

Abstrahlwinkel individuell, die Befestigungshöhe ist im Raster der Säule einstellbar. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. 2x LED Modul, neutralweiß 4000 K., Treiber integriert, 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

Breite mm	456
Tiefe x Höhe mm	187x50
Ausführung	20 W LED
Lux	ca. 572
	ZB 3953
€	470,-

Energiezuführung individuell planen



1 Energie-Versorgungs-Kanal
Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, **ohne Zuleitungen**.

Tischbreite mm	Anzahl PE	
750	3	ZB 0921 € 272,-
1000	6	ZB 0922 € 282,-
1250	8	ZB 0924 € 298,-
1500	11	ZB 0925 € 309,-
1750	13	ZB 0927 € 326,-
2000	16	ZB 0928 € 352,-



2 Schutzkontakt-Steckdose 3PE
2-fach inkl. 120 mm Blende.
Achtung: Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen notwendig. Bitte Positionierung angeben!

ZB 0931 € 76,-



4 CEE-Steckdose 1PE
(über Haupt-Schalter 3PE) 400 V, 16A 4+1 pol./6h inkl. Einbaudose 70 mm

ZB 0934 € 130,-

3 Interne Verbindungsleitung
3-polig zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge mm		€
450	ZBK3669	12,-
750	ZBK3670	12,-
1500	ZBK3671	26,-

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



5 Haupt-Schalter 2PE
(mit eingebauter CEE-Dose 3PE) Pilztaster mit rotem Bedientknopf inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Abschaltung der eingebauten Strom-Elemente.

ZB 0932 € 177,-



6 Ein-Aus-Schalter 1PE
Mit Kontrolllampe auf Anschlussklemmen verdrahtet inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten.

ZB 0933 € 84,-



7 Druckluft-Anschlussdose 1PE
Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch Nr. 159666. Inkl. Einbauzubehör.

ZB 0935 € 82,-



Zuleitung bitte mitbestellen
Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker. Länge max. 10 m.

230 V/16 A	ZB 3521
€	52,-
400 V	ZB 3522
€	71,-



9 Datendose 1PE
Für Daten- und Telefon-Anschluss 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und Blende.

ZB 0936 € 159,-



10 USB-Anschlußdose 1PE
Für USB-Anschluss mit 5 m USB-Anschlußkabel und Blende.

ZB 0937 € 234,-



Sicheres Arbeiten



UNIVERSAL-Energie-Versorgungs-Kanäle

Wenn ein Arbeitsplatz funktionieren soll, hängt viel von einer durchdachten Planung ab. Vor allem die Positionierung der Energie-Zuführung spielt eine große Rolle. Die Zuleitungen für Strom oder der Druckluft-Anschluss müssen exakt dort sein, wo die Arbeit geleistet wird. Umwege oder zu wenig Anschlüsse mindern die Leistung. MANUFLEX hat das Know-how.

11 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar

Standardkanal					
für Tischbreite mm	1000	1250	1500	1750	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	2	3	3	3
	ZB 0971	ZB 0973	ZB 0974	ZB 0976	ZB 0977
€	464,-	482,-	559,-	577,-	589,-


Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, **mit Zuleitungen**. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

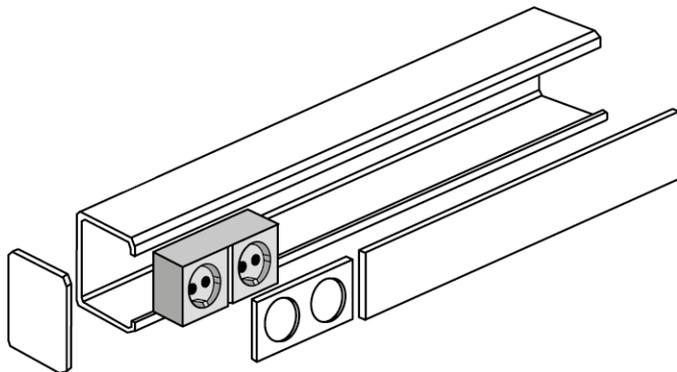

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.




Energieversorgungskanal mit verschiedenen Einbauelementen.



-  Manuflex graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
- 48h**
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusilber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

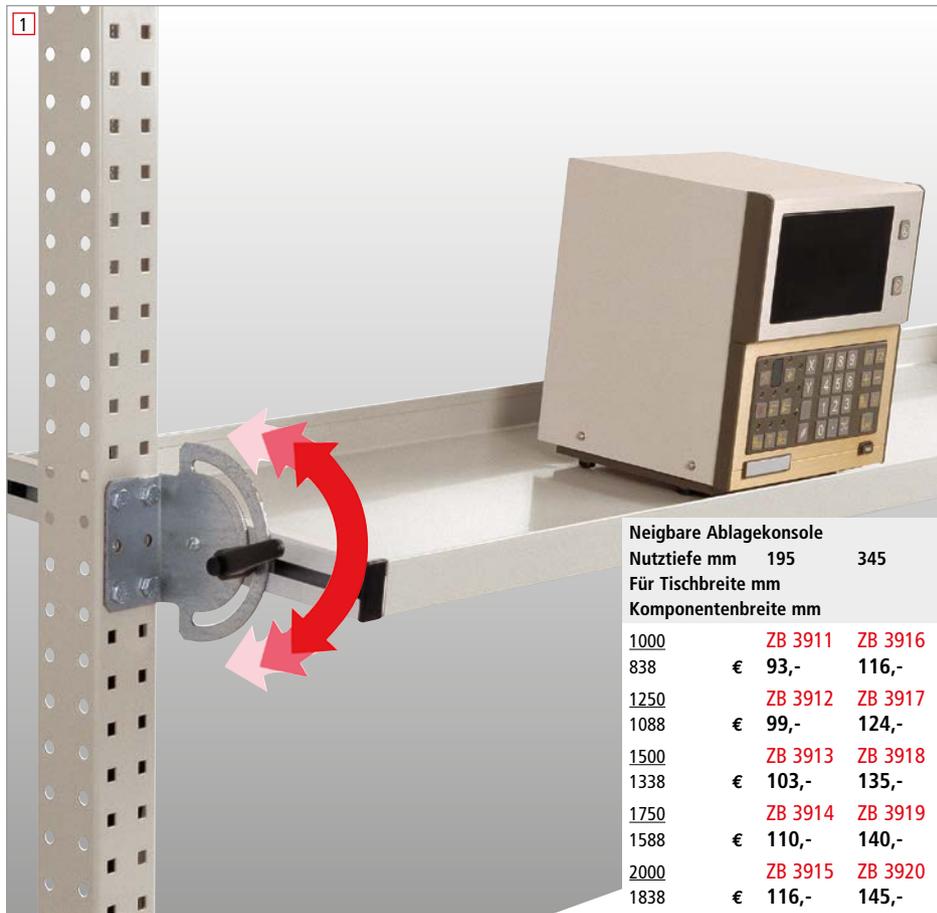

1 Neigbare Ablagekonsole


- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



Neigbare Ablagekonsole			Riffelgummi-Einlage			
Nutztiefe mm	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite mm						
Komponentenbreite mm						
1000	ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€ 93,-	116,-	137,-	15,10	23,80	24,20
1250	ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€ 99,-	124,-	144,-	17,30	28,60	29,-
1500	ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€ 103,-	135,-	152,-	19,60	33,50	33,80
1750	ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€ 110,-	140,-	162,-	22,-	38,30	39,10
2000	ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€ 116,-	145,-	166,-	24,30	43,20	43,50



3 Werkzeugträgerplatte

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Platte im 38 mm Raster gelocht.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.
- B x H 305 x 305 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

ZB 3567 € 197,-



4 Werkzeug-Klemmhalter

- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststoffflaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	29,-	32,50



5 Schrägablage

- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
- Ideal als Kleinteilablage
- Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit
- Vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Tragkraft 15 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Nutzbreite x Nutztiefe mm = 250 x 185
ZB 4782 € 29,70



6 Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger für Ablageboard
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 3568	ZB 3569
€	199,-	210,-

Werkzeughalter-Sets auf Seite 40



7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen,
- lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.



Für Tischbreite / Komponentenbreite mm	Nutztiefe 350 mm		Nutztiefe 500 mm	
1000 / 838	ZB 8341	139,-	ZB 8371	152,-
1250 / 1088	ZB 8342	160,-	ZB 8372	166,-
1500 / 1338	ZB 8343	173,-	ZB 8373	187,-
1750 / 1588	ZB 8344	191,-	ZB 8374	201,-
2000 / 1838	ZB 8345	209,-	ZB 8375	216,-



8 Auszugsboden

- Ideal für die Reichweitenerhöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich!
Zubehör inkl.

Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	145,-	145,-




9 Höhenverstellbarer Tischanbau

- Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar. Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau. Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.

Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		€
500 x 600	AU 0003	147,-
500 x 800	AU 0004	155,-
500 x 1000	AU 0006	161,-
500 x 1200	AU 0008	166,-

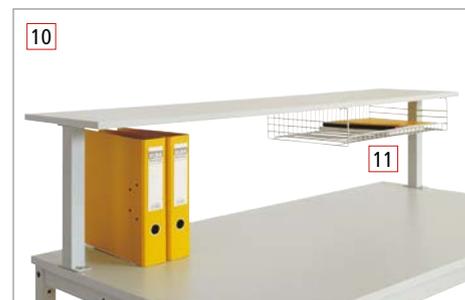

10 Ablagekonsole mit Konsolenträger

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger	€
1000	40	2	ZB 8352 81,-
1250	90	3	ZB 8354 107,-
1500	90	3	ZB 8355 111,-
1750	70	3	ZB 8357 120,-
2000	60	3	ZB 8358 124,-

11 Unterbaukorb

- Befestigung unter Ablagekonsole.
- Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm. Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm
ZB 0024 € 62,-

-  Manuflex graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  **48h** lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusiilber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportal.

- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben preisgleich, hochwertig pulverbeschichtet.

Nutzhöhe 300 mm		
Für Tischbreite mm/ Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3341	58,-
1250/1246	ZB 3342	74,-
1500/1496	ZB 3343	81,-
1750/1746	ZB 3344	106,-
2000/1996	ZB 3345	111,-
Passende Werkzeughaltersets		
12-teilig	SS 8263	39,-
18-teilig	SS 8264	73,-
28-teilig	SS 8262	104,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinierbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.


- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm		
Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 0071	65,-
1250/1246	ZB 0072	81,-
1500/1496	ZB 0073	91,-
1750/1746	ZB 0074	108,-
2000/1996	ZB 0075	115,-

Passende Kästen mit Haltenase Gr. 1-3 auf Seite 46.



Zubehör für Lochplatten

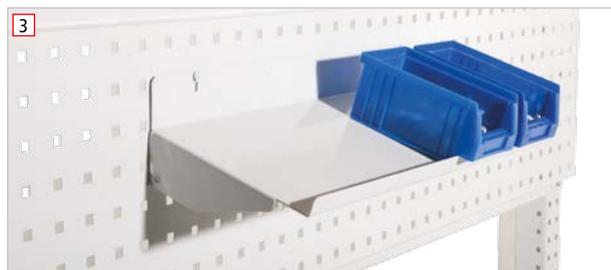

3 Schrägablagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Gra
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Breite x Tiefe mm		€
550 x 185	ZB 4785	33,-



4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

ZB 4786 €176,30

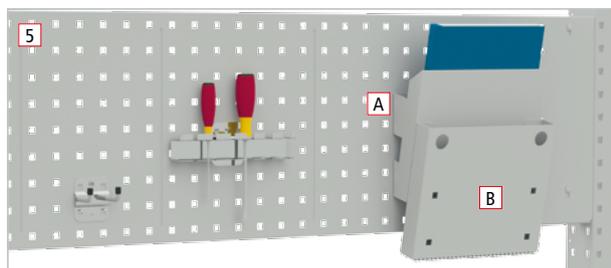

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmateriellen
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€133,70
B Anbauelement	ZB 4777	€132,70

6-9 Flaschen-, Dosen- und Getränketütenhalter

Für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten. Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken. Farbe lichtgrau RAL 7035.



- Modell 6**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Innenring Ø 100 mm.
 - Passendes Tischzubehör.

ZB 4787 € 20,-



- Modell 7**
- Ausführung Stahldraht.
 - **Schraubmontage.**
 - Innen B x T 125 x 100 mm.
 - Innenring Ø 95 mm.

ZB 3573 € 22,-



- Modell 8**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Steckmontage an Seitenblende oder Lochplatten.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4788 € 20,-



- Modell 9**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Frontale Steckmontage an Stahl- Aufbauportale.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4789 € 19,90



- 10 Kleiderhaken**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790 € 15,-



- 11 Lappenhalter**
- Aus Kunststoff.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe schwarz.
 - B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576 € 22,60



- 12 Taschenhalter/Rucksackhalter**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H : 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791 € 14,10



- 13 Armstützen**
- Ergonomische Stützung der Unterarme.
 - **Schraubklemme 15-43 mm.**
 - Befestigung an Zarge.
 - Stahl-Doppelgelenk, Ausleger lichtgrau.
 - Auflage Lammnappleder, hellgrau.
 - L x B 200 x 102 mm, Höhe bis 75 mm.
- Armlänge mm**

235	ZB 3570	118,-
276	ZB 3571	119,-

Verlängerungsklemme extra
Höhe 34-64 mm ZB 3572 29,-



**1 Gerätewagen**

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416

€ 509,-

**2 Gerätewagen**

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8" Druckluftverteiler mit Reduzierungsnippel 3/8" auf 1/4", 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3417

€ 475,-

**3 Spiralschlauch**

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459

€ 132,-

**4 Werkzeugwagen**

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt.
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406

€ 57,-

**5 Leitungshalter**

Ø 10-16 mm

ZB 3419


€ 26,-

**6 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4–1,0	ZB 3429	€ 82,-
1,0–2,0	ZB 3430	€ 105,-
2,0–3,0	ZB 3437	€ 112,-

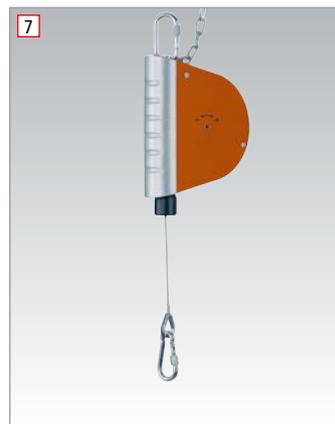**7 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, Ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauszug 2,5 m.

Tragkraft kg

0,5–2	ZB 0068	€ 181,-
1,5–3,0	ZB 0069	€ 183,-



8 Ausführung Standard



9 Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3629	ZB 3630
€ 110,-	€ 114,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

- 8** Für LCD/TFT-Flachbildschirme
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
 - Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3625	ZB 3626
€ 285,-	€ 292,-

- 9** Ausführung Ergonomie
- 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
 - Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3627	ZB 3628
€ 336,-	€ 344,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformattische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3638	ZB 3639
€ 183,-	€ 194,-



11 Dokumenten-Träger-System, magnetisch Für DIN A 4 Hochformate.

- Informationen direkt am Arbeitsplatz!
- Aufnahme von 5 Tafeln
 - Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale, Regale, Lochplatten etc.
 - Inkl. 5 schwarzen Sichttafeln und Aufsteckreitern

ZB 4792	€ 56,-
---------	--------

DIN A4-Tafeln extra
Verpackungseinheit 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793	€ 37,90
---------	---------



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebepads auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite 500 mm	ZB 3594	€ 44,-
Breite 1000 mm	ZB 3595	€ 69,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607	€ 91,-
---------	--------

- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- 48h lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- aluminium ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297





Auch in leitfähiger Ausführung erhältlich




1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cock-Pit“-Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagleiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	mm 60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	mm 145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	mm 300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	mm 1x300x200	2x300x200	4x300x200
	-	1x400x300	2x400x300
	-	-	1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
	€ 34,20	47,30	94,70
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
	€ 34,-	37,-	44,-

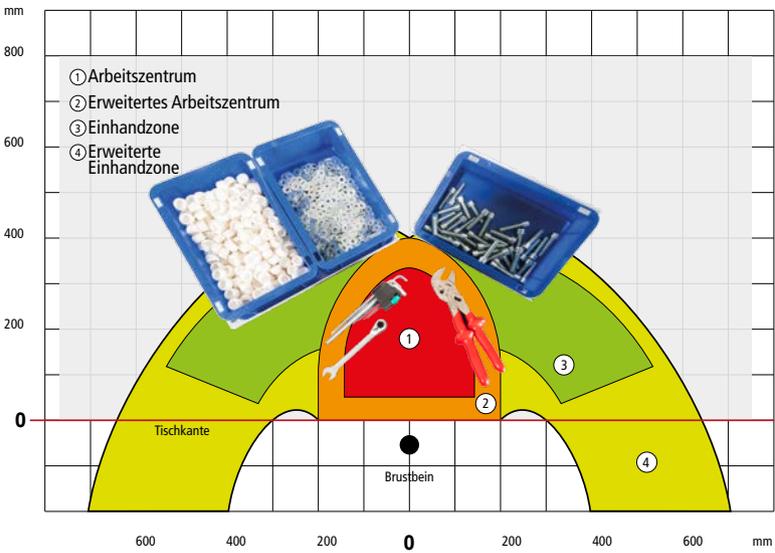

Empfohlene „Cockpit“-Positionierung nach BGI 650, bei Ellenbogenhöhe 5 Perzentil. Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.



Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Greifbehälter B x T x H	mm 90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm ³ 500	1300	2900
Tragkraft	kg 2,5	5	10
	ZB 0163	ZB 0164	ZB 0165
	€ 48,-	57,-	80,20

Standkonsole B x T x H	mm 90 x 135 x 149	180 x 315 x 149
Greifbehälterbreite	mm 1 x 90	1 x 180 / 2 x 90
	ZB 0166	ZB 0167
	€ 114,-	121,-

Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.



Öffnung zum Befüllen



Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für bis zu 25 % mehr Lagervolumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- Inkl. ausklappbare Greifmulde für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- Inkl. durchsichtigem Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teilverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 ZB 4882 € 55,70 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen
 Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	42,10	44,40	46,50

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelnung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- Zeitersparnis von bis zu 10 %.
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54	131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690	1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30	6/23
	ZB 4886	ZB 4887
€/VE = 2 Stück	47,50	58,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme




Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung





- 1 Neigbare Ablagekonsole**
- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
 - Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung.
 - Tragkraft max. 35 kg.

- 2 Riffelgummi-Einlage**
Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

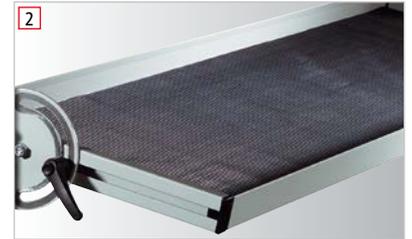

1 Neigbare Ablagekonsole

Nutztiefe mm 195 345 495
Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

2 Riffelgummi-Einlage extra

195 345 495



1000		ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€	93,-	116,-	137,-	15,10	23,80	24,20
1250		ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€	99,-	124,-	144,-	17,30	28,60	29,-
1500		ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€	103,-	135,-	152,-	19,60	33,50	33,80
1750		ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€	110,-	140,-	162,-	22,-	38,30	39,10
2000		ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€	116,-	145,-	166,-	24,30	43,20	43,50



3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichtecht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.
Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

3	Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße	L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße	L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast	kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca.	kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe	blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
	rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
	gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
	grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
	€	2,30	2,50	5,-	9,50	14,20	21,50

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal **5** oder als Ablage.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 3902 € 210,-



6 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm		€
Komponentenbreite mm		
1000/996	ZB 3904	61,-
1250/1246	ZB 3905	65,-
1500/1496	ZB 3906	69,-
1750/1746	ZB 3907	72,-
2000/1996	ZB 3908	76,-



5 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

**Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 46**



ZB 3901 € 77,-



7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffnähe.
- Gebogene „Cock-Pit“ Form für optimale Erreichbarkeit.
- Bis zu 6 Kästen Gr.1+ 2 Seite 46 bestückbar.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Höhe Trägerschiene 89 mm, Gesamthöhe 105 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang, Tragkraft max. 18 kg.
- Passende Kästen siehe Seite 84.
- Für Kästen mit Halternase.


ZB 3976 € 158,-



- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- 48h lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusiilver ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297

Transferstrecken zwischen Arbeitsplätzen

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager. Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

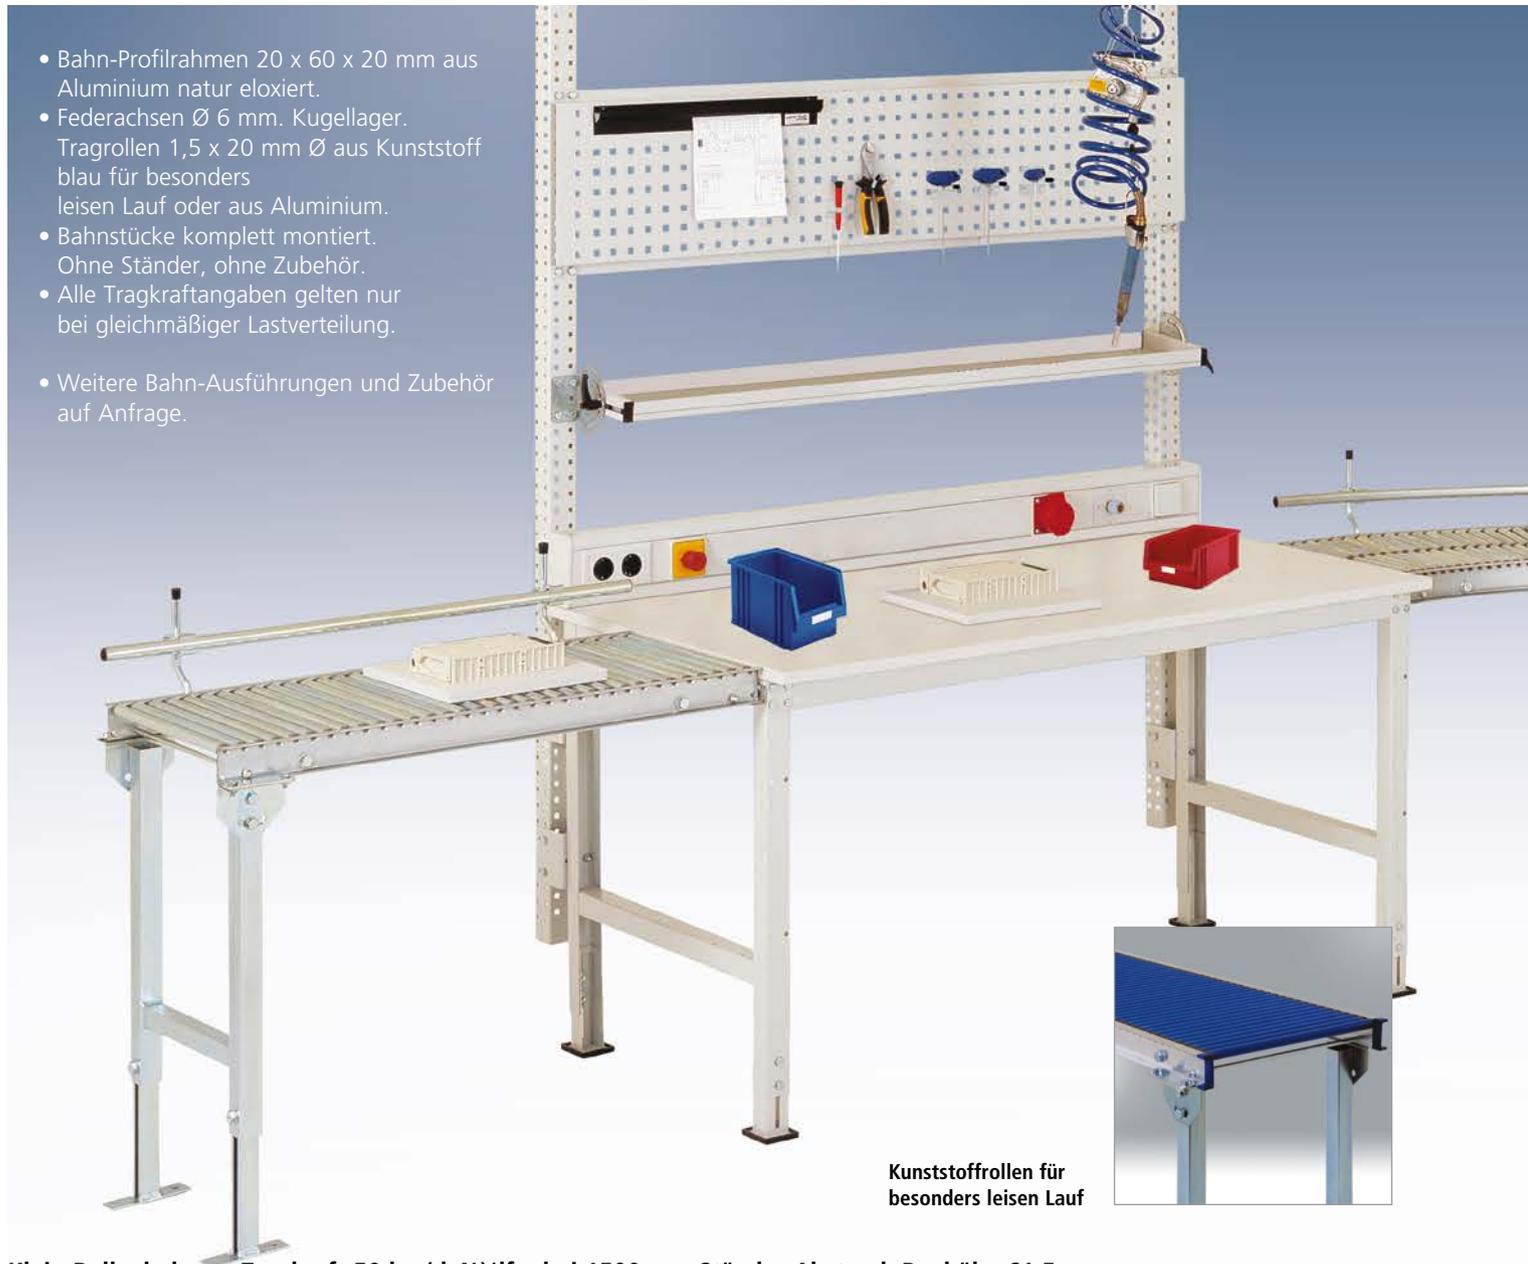

Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf

Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500
Fördergut-Länge mm	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451	ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	284,-	311,-	353,-	293,-	323,-	363,-	313,-	348,-	395,-	333,-	372,-	424,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452	ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	404,-	444,-	502,-	418,-	459,-	519,-	448,-	498,-	564,-	476,-	529,-	604,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453	ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	553,-	611,-	696,-	573,-	632,-	722,-	620,-	690,-	791,-	660,-	737,-	850,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454	ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	703,-	775,-	889,-	727,-	803,-	925,-	788,-	880,-	1015,-	844,-	945,-	1094,-
Kurve 90°												
Achsabstand 75 mm												
Innenradius 800 mm		ZB 7415			ZB 7445			ZB 7475			ZB 7505	
€		1458,-			1748,-			1491,-			1922,-	



Zubehör für alle Bahnen



1 Rollenbahn-Anschlussadapter
Zum Anbau der Bahnen an UNIVERSAL-
Arbeitstische, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7881	ZB 7882
€	55,50	57,60

Schnellverbinder

Wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar	ZB 7883
€	25,60



2 Doppelgelenk-Rahmenständer
Wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle
1500 mm oder für Kugel-Rollentisch benötigt.
Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar
von 650–1020 mm. Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7884	ZB 7885
€	145,-	145,-

Endanschlag fest, Überstand 50 mm. Aus Stahl
verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7886	ZB 7887
€	81,20	81,20



3 Seitenführungen
Aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhen-
verstellbar von 50–130 mm. Breite stufenlos ver-
stellbar von Bahn-Nutbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	36,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	64,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	85,40

Wählen Sie aus dem Angebot der Tischplatten in Standardgrößen laut Tabellen oder individuell nach Ihren Vorgaben.

Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3000 x 2000 mm, abhängig von der Plattenart und Plattenstärke.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummern für Sondergrößen und zusätzlich die genaue Breite x Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich nach qm.

Zur individuellen Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes

- Als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten.
- Für den Eigenbau von Arbeitstischen.
- Auch als leichte Werkbankplatten einsetzbar.
- 10 Ausführungen zur Wahl.



Tischplatten

beständig gegen:	Melamin	Kunststoff	PVC	Linoleum	Blechbelag	Multiplex	Kautschuk
Kratzer	mittel	gut	mittel	mittel	gut	mittel	mittel
Abrieb	mittel	gut	gut	gut	gut	gut	bedingt
Schlag	bedingt	gut	gut	gut	gut	gut	bedingt
Wärme	bedingt	gut	bedingt	mittel	gut	gut	gut
Feuchtigkeit*	bedingt	bedingt	bedingt	bedingt	mittel	mittel	bedingt
Öl	bedingt	gut	gut	gut	gut	bedingt	gut
Chemikalien	bedingt	bedingt	gut	mittel	bedingt	bedingt	mittel
Statische Aufladung	keine	keine	gut	gut	keine	gut	keine
Lichtreflektion	gut	gut	mittel	mittel	bedingt	gut	gut
Lötzinn**	keine	keine	keine	keine	gut	bedingt	mittel

* Für hohe Feuchtigkeitsresistenz empfehlen wir Siebdruckplatten.

** Für Arbeiten mit Lötzinn, bei der eine Metalloberfläche nicht erwünscht ist, empfehlen wir HPL 3 mm wie Eterlux.

Weitere Arbeitsplatten wie z.B. Edelstahl, HPL mit Massivholzkern, Birke Multiplex oder Arphenol auf Anfrage ebenso erhältlich!



Melamin

lichtgrau 22 mm

- Weitestgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich.
- Glatt, Oberflächen leicht zu reinigen.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 1201	ZB 1208	ZB 1202	ZB 1203	ZB 1209	–	–	–	–
€	72,-	82,-	85,-	99,-	100,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1212	ZB 1213	–	ZB 1214	ZB 1215	ZB 1216	–
€	–	–	93,-	106,-	–	116,-	134,-	152,-	–
800	ZB 1221	ZB 1228	ZB 1222	ZB 1223	ZB 1229	ZB 1224	ZB 1225	ZB 1226	ZB 1227
€	80,-	91,-	98,-	108,-	128,-	138,-	141,-	173,-	200,-
1000	–	–	–	ZB 1233	ZB 1239	ZB 1234	ZB 1235	ZB 1236	ZB 1237
€	–	–	–	124,-	140,-	152,-	156,-	195,-	229,-
1200	–	–	–	ZB 1248	–	ZB 1244	ZB 1245	ZB 1246	ZB 1247
€	–	–	–	132,-	–	164,-	181,-	218,-	260,-
Sondergröße	ZB 1200	€/m² 140,-							
Maximale Größe:	B x T 3050 x 2070 mm								

- Melaminharzbeschichtung auf E1 3-Schichtspanplatte, beidseitige Feinstruktur.
- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.

Einsatz: Preisgünstigste Tischplatte. Für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.



Kunststoff


lichtgrau 22 mm

- Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig.
- Beschichtung Melamin-Lamine, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 1561	ZB 1568	ZB 1562	ZB 1563	ZB 1569	–	–	–	–
€	116,-	130,-	136,-	157,-	189,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1572	ZB 1573	–	ZB 1574	ZB 1575	ZB 1576	–
€	–	–	131,-	161,-	–	170,-	189,-	230,-	–
800	ZB 1581	ZB 1588	ZB 1582	ZB 1583	ZB 1589	ZB 1584	ZB 1585	ZB 1586	ZB 1587
€	151,-	166,-	172,-	195,-	206,-	222,-	245,-	272,-	312,-
1000	–	–	–	ZB 1593	ZB 1599	ZB 1594	ZB 1595	ZB 1596	ZB 1597
€	–	–	–	207,-	217,-	234,-	255,-	293,-	337,-
1200	–	–	–	ZB 1613	–	ZB 1614	ZB 1615	ZB 1616	ZB 1617
€	–	–	–	226,-	–	249,-	273,-	321,-	370,-
Sondergröße		ZB 1560	€/m² 176,-						
Maximale Größe:	B x T 3000 x 1200 mm								

- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Oberfläche leicht zu reinigen.

Einsatz: Preisgünstige Tischplatte.
Für leichte Montage und Laborarbeiten.
Für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

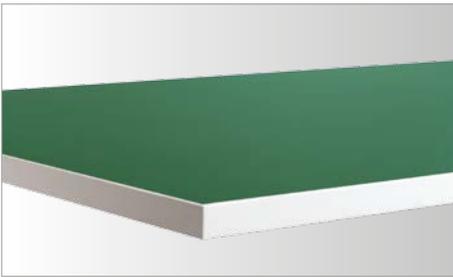

Linoleum (Universal)

in lichtgrau oder grün, 22 mm

- Verschleiß- und stoßfest, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102, temperaturbeständig, antistatisch, blendfrei, rutschhemmend, antibakteriell.
- Sehr robuster Linoleum-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

- Besteht überwiegend aus natürlichen Rohstoffen wie Holz- und Korkmehl, Leinöl und Jute.
- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Beständig gegen Benzin, Ethanol, Öle, Fette und Teer.

Einsatz: Für technische und mechanische Arbeiten.
Für Arbeiten mit hoher Abriebfestigkeit.

Linoleum, lichtgrau

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 1721	ZB 1728	ZB 1722	ZB 1723	ZB 1729	–	–	–	–
€	135,-	158,-	161,-	183,-	195,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1732	ZB 1733	–	ZB 1734	ZB 1735	ZB 1736	–
€	–	–	165,-	195,-	–	221,-	248,-	311,-	–
800	ZB 1741	ZB 1748	ZB 1742	ZB 1743	ZB 1749	ZB 1744	ZB 1745	ZB 1746	ZB 1747
€	151,-	169,-	173,-	211,-	227,-	248,-	266,-	326,-	388,-
1000	–	–	–	ZB 1753	ZB 1759	ZB 1754	ZB 1755	ZB 1756	ZB 1757
€	–	–	–	248,-	262,-	280,-	301,-	356,-	412,-
1200	–	–	–	ZB 1769	–	ZB 1764	ZB 1765	ZB 1766	ZB 1767
€	–	–	–	286,-	–	313,-	345,-	404,-	466,-
Sondergröße	ZB 1720	€/m² 240,-							
Maximale Größe:	B x T 3000 x 1450 mm								

Linoleum, grün

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 0601	ZB 0608	ZB 0602	ZB 0603	ZB 0609	–	–	–	–
€	133,-	157,-	162,-	188,-	193,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 0612	ZB 0613	–	ZB 0614	ZB 0615	ZB 0616	–
€	–	–	177,-	201,-	–	227,-	254,-	319,-	–
800	ZB 0621	ZB 0628	ZB 0622	ZB 0623	ZB 0629	ZB 0624	ZB 0625	ZB 0626	ZB 0627
€	186,-	195,-	207,-	227,-	249,-	272,-	299,-	349,-	414,-
1000	–	–	–	ZB 0633	ZB 0639	ZB 0634	ZB 0635	ZB 0636	ZB 0637
€	–	–	–	254,-	269,-	308,-	326,-	392,-	456,-
1200	–	–	–	ZB 0643	–	ZB 0644	ZB 0645	ZB 0646	ZB 0647
€	–	–	–	295,-	–	321,-	352,-	416,-	488,-
Sondergröße	ZB 0600	€/m² 246,-							
Maximale Größe:	B x T 3000 x 1450 mm								



PVC (ähnlich Trovidur)

Dekor weißgrau 22 mm

- Abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, schwer entflammbar (B1) DIN 4102.
- Homogener PVC-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 1681	ZB 1688	ZB 1682	ZB 1683	ZB 1689	–	–	–	–
€	122,-	141,-	143,-	163,-	173,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1692	ZB 1693	–	ZB 1694	ZB 1695	ZB 1696	–
€	–	–	147,-	169,-	–	182,-	202,-	256,-	–
800	ZB 1701	ZB 1708	ZB 1702	ZB 1703	ZB 1709	ZB 1704	ZB 1705	ZB 1706	ZB 1707
€	161,-	183,-	188,-	206,-	222,-	241,-	258,-	305,-	344,-
1000	–	–	–	ZB 1713	ZB 1719	ZB 1714	ZB 1715	ZB 1716	ZB 1717
€	–	–	–	210,-	241,-	252,-	280,-	334,-	384,-
1200	–	–	–	ZB 1773	–	ZB 1774	ZB 1775	ZB 1776	ZB 1777
€	–	–	–	254,-	–	283,-	312,-	371,-	430,-
Sondergröße ZB 1680		€/m ² 177,-							
Maximale Größe: B x T 3000 x 1450 mm									

- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Beständig gegen Waschmittel, Öle- und Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung sowie für Arbeiten mit chemischer Beanspruchung und gelegentlicher Berührung mit Wasser, z.B. in Laboratorien.



Blechbelag

verzinkt 22 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, öl- und fettbeständig, widerstandsfähig.
- Belag aus sendzimiervverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech auf E-1 3-Schichtspanplatte aufgezogen.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 1401	ZB 1402	ZB 1403	–	–	–	–
€	94,-	130,-	155,-	–	–	–	–
700	–	ZB 1412	ZB 1413	ZB 1414	ZB 1415	ZB 1416	–
€	–	135,-	161,-	176,-	196,-	245,-	–
800	ZB 1421	ZB 1422	ZB 1423	ZB 1424	ZB 1425	ZB 1426	ZB 1427
€	119,-	149,-	172,-	199,-	226,-	282,-	340,-
1000	–	–	ZB 1433	ZB 1434	ZB 1435	ZB 1436	ZB 1437
€	–	–	213,-	247,-	276,-	342,-	410,-
1200	–	–	ZB 1484	ZB 1485	ZB 1486	ZB 1487	ZB 1488
€	–	–	256,-	296,-	329,-	404,-	481,-
Sondergröße ZB 1400		€/m ² 184,-					
Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm							

- An den Längsseiten U-förmig abgekantet.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen und heißen Arbeitsmaterialien Einsatz in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau.



Multiplex

geölt 22 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig.
- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umwelt-schonend geölt.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
Tiefe mm								
600	ZB 1441	ZB 1448	ZB 1442	ZB 1443	ZB 1449	–	–	–
€	103,-	119,-	124,-	142,-	165,-	–	–	–
700	–	–	ZB 1452	ZB 1453	–	ZB 1454	ZB 1455	ZB 1456
€	–	–	135,-	154,-	–	183,-	242,-	273,-
800	ZB 1461	ZB 1468	ZB 1462	ZB 1463	ZB 1469	ZB 1464	ZB 1465	ZB 1466
€	126,-	132,-	138,-	170,-	188,-	202,-	231,-	313,-
1000	–	–	–	ZB 1473	ZB 1479	ZB 1474	ZB 1475	ZB 1476
€	–	–	–	217,-	226,-	236,-	268,-	352,-
1200	–	–	–	ZB 1496	–	ZB 1497	ZB 1498	ZB 1499
€	–	–	–	281,-	–	292,-	334,-	394,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 1440	€/m ² 233,-				
Maximale Größe: B x T 2500 x 1200 mm								

- Alle Kanten geschliffen und gefast.
- Klarlackierung auf Anfrage.

Einsatz: Für hohe mechanische Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.



Melamin leitfähig
lichtgrau 25 mm



- weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438, blendfrei, unempfindlich.
- Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte. Beidseitige Feinstruktur.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
Tiefe mm								
600	LZ 1601	LZ 1606	LZ 1602	LZ 1603	LZ 1607	–	–	–
€	183,-	207,-	228,-	246,-	264,-	–	–	–
700	–	–	LZ 1612	LZ 1613	–	LZ 1614	LZ 1615	LZ 1618
€	–	–	241,-	257,-	–	298,-	332,-	395,-
800	LZ 1621	LZ 1626	LZ 1622	LZ 1623	LZ 1627	LZ 1624	LZ 1625	LZ 1628
€	201,-	222,-	249,-	271,-	286,-	311,-	354,-	443,-
1000	LZ 1631	LZ 1636	LZ 1632	LZ 1633	LZ 1637	LZ 1634	LZ 1635	LZ 1638
€	241,-	274,-	285,-	324,-	357,-	389,-	442,-	532,-
1200	–	–	–	LZ 1643	–	LZ 1644	LZ 1645	LZ 1648
€	–	–	–	409,-	–	468,-	531,-	646,-
Sondergröße	LZ 1600	€/m² 288,-						
Maximale Größe:	B x T 2700 x 2000 mm							

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $1 \times 10^{-5}> 7,5 \times 10^{-6}$ Ohm.

Einsatz: Preisgünstigste Tischplatte für den ESD Bereich. Für leichte mechanische Arbeiten ohne höhere chemische Beanspruchung.



Kunststoff (HPL) leitfähig
(ähnlich Resopal, Polyrey), lichtgrau 28 mm



- Elektrisch leitfähig, abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei.
- Beschichtung auf 0,8 mm HPL-Schichtstoff Basis und volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte mit Hartfaser-Gegezug.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
Tiefe mm								
600	LZ 0961	LZ 0966	LZ 0962	LZ 0963	LZ 0967	–	–	–
€	237,-	272,-	272,-	286,-	378,-	–	–	–
700	–	–	LZ 0972	LZ 0973	–	LZ 0974	LZ 0975	LZ 0978
€	–	–	337,-	379,-	–	444,-	503,-	658,-
800	LZ 0981	LZ 0986	LZ 0982	LZ 0983	LZ 0987	LZ 0984	LZ 0985	LZ 0988
€	306,-	360,-	378,-	418,-	464,-	483,-	544,-	736,-
1000	LZ 0991	LZ 0996	LZ 0992	LZ 0993	LZ 0997	LZ 0994	LZ 0995	LZ 0998
€	371,-	443,-	470,-	514,-	581,-	603,-	659,-	889,-
1200	–	–	–	LZ 0953	–	LZ 0954	LZ 0955	LZ 0958
€	–	–	–	648,-	–	746,-	845,-	1039,-
Sondergröße	LZ 0960	€/m² 417,-						
Maximale Größe:	B x T 2700 x 1450 mm							

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^{-5} - 1 \times 10^{-6}$ Ohm.
- Kratz- und abriebfest nach DIN EN 438.

Einsatz: Für hohe mechanische Beanspruchung im Montage und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.



Kautschuk leitfähig
(Nitril), platingrau 25 mm




- Abrieb-, kratz- und stoßfest blendfrei, hitzebeständig sowie strapazierfähig.
- Schwer entflammbar (B1) DIN 4102, mittelhart (Shorehärte 80).
- Kurzzeitige chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, verdünnten Säuren, Laugen, Ölen und Fetten.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	LZ 1761	LZ 1766	LZ 1762	LZ 1763	LZ 1767	–	–	–	–
€	254,-	296,-	307,-	354,-	384,-	–	–	–	–
700	–	–	LZ 1772	LZ 1773	–	LZ 1774	LZ 1775	LZ 1778	–
€	–	–	345,-	412,-	–	471,-	529,-	653,-	–
800	LZ 1781	LZ 1786	LZ 1782	LZ 1783	LZ 1787	LZ 1784	LZ 1785	LZ 1788	LZ 1789
€	322,-	378,-	392,-	455,-	488,-	521,-	584,-	713,-	839,-
1000	LZ 1791	LZ 1796	LZ 1792	LZ 1793	LZ 1797	LZ 1794	LZ 1795	LZ 1798	LZ 1799
€	386,-	462,-	489,-	536,-	609,-	630,-	694,-	848,-	999,-
1200	–	–	–	LZ 1803	–	LZ 1804	LZ 1805	LZ 1808	LZ 1809
€	–	–	–	645,-	–	759,-	831,-	984,-	1144,-
Sondergröße	LZ 1760	€/m² 427,-							
Maximale Größe:	B x T 3000 x 1200 mm								

- Glatt, Oberseite leicht zu reinigen.
- Homogener, volumenleitfähiger Belag, Kautschuk-Basis auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegezug pressverleimt.
- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^{-5} - 10^{-7}$ Ohm.

Einsatz: Für technische Arbeiten und gelegentliche Arbeiten in der chemischen und pharmazeutischen Industrie und Laboratorien sowie mit wärmeren Materialien.

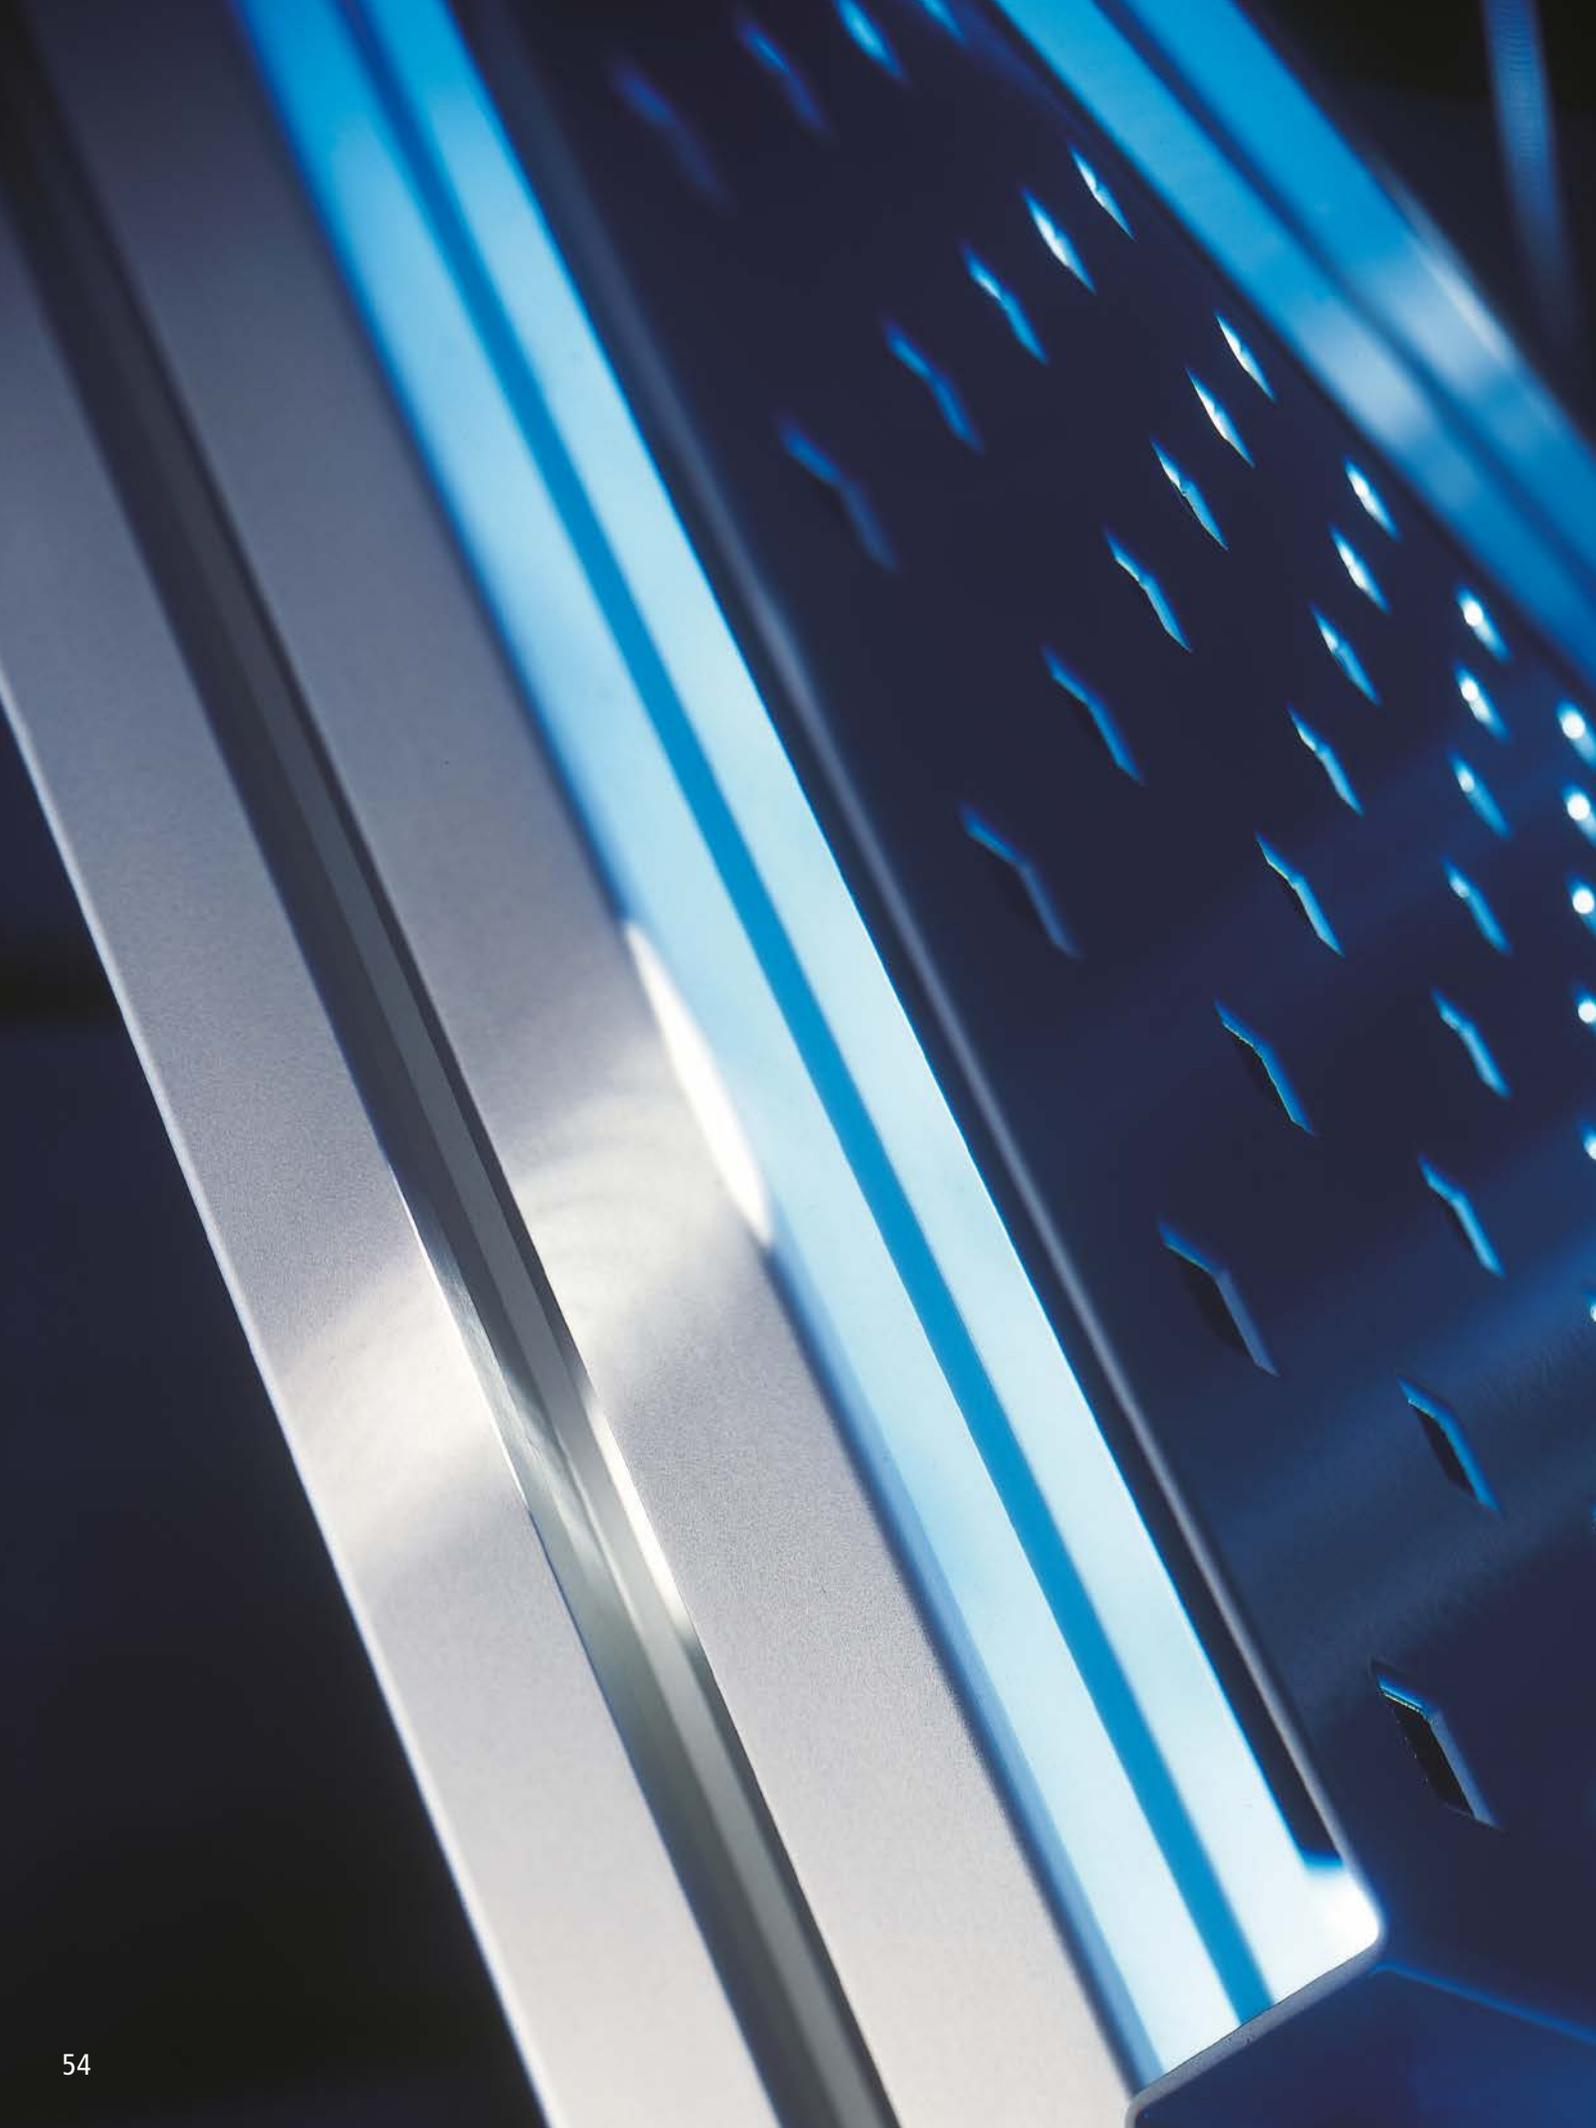

MONTAGETISCHSYSTEM

ALU

» Durch das geschlossene Vierkant-Rahmengestell lassen sich diese **ALU**-Arbeitstische optimal im Laborbereich, in der Feinmechanik oder als Prüfarbeitsplätze einsetzen. Auf den folgenden Seiten finden Sie viele Modelle und Produktalternativen.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Zukunftsorientiert – flexibel – modern

- MANUFLEX
graugrün
HF 0001
- resedagrün
RAL 6011
- lichtgrau
RAL 7035
- lichtblau
RAL 5012
- rubinrot
RAL 3003
- wasserblau
RAL 5021
- anthrazit
RAL 7016
- rotorange
RAL 2001
- brillantblau
RAL 5007
- aluminium
ähnlich
RAL 9006
- HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007
- 10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S. 296/297



Auch in leitfähiger Ausführung
lieferbar – bitte anfragen.



Problemlösung auf repräsentative Art

ALU-Montagetischsystem – modern und praktisch

Wenn sich immer mehr Kunden für das Montagetischsystem ALU entscheiden, dann liegt es zu einem Teil an der modernen Optik, die ganz klar etwas Besonderes an sich hat.

Doch das ist es nicht allein. Das verwendete Aluminiumprofil bietet durch das Nutensystem und die zugehörigen Verbindungsbeschläge eine maximale Flexibilität bei der Befestigung der praxiserprobten MANUFLEX-Baukastenkomponenten.

Es sind also kundenspezifische Problemlösungen aller Art denk- und entwickelbar. Und das sieht dann nicht nur besonders gut aus, sondern es rechnet sich auch.




Kastentisch ALU

Abbildung:
für stehende Tätigkeit.
Auch für sitzende
Tätigkeit erhältlich.



Kastentisch ALU

Immer auch mit
Sichtblende
erhältlich.



Kastentisch ALU

Stufenlos verstellbar
für die individu-
elle Anpassung
der gewünschten
Arbeitshöhe.




Pulttisch ALU

Abbildung:
für sitzende Tätigkeit.
Auch für stehende
Tätigkeit erhältlich.



Pulttisch ALU

Immer auch mit
Sichtblende
erhältlich.



Pulttisch ALU

Stufenlos verstellbar
für die individu-
elle Anpassung
der gewünschten
Arbeitshöhe.

Montagetischsystem
ALU

STEP 1

	Seite
ALU Tischelemente	58
Kastentisch f. sitzende Tätigkeiten	60
Kastentisch f. stehende Tätigkeiten	61
Pulttisch f. sitzende Tätigkeiten	62
Pulttisch f. stehende Tätigkeiten	63

STEP 2

ALU Unterbauten	64
Schubfachgehäuse	67
Einzel Schubfächer	67
Schubfacheinrichtungen	68
Zwischenböden	70

STEP 3

ALU Aufbauportale	71
-------------------	----

STEP 4

ALU Arbeitsplatzbeleuchtung	72
-----------------------------	----

STEP 5

ALU Energie- bereitstellung	74
--------------------------------	----

STEP 6

ALU Werkzeug- bereitstellung	76
---------------------------------	----

STEP 7

ALU Informations- bereitstellung/Arbeitshilfen	80
---	----

STEP 8

ALU Materialbereitstellung	82
----------------------------	----

STEP 9

ALU Materialtransport	86
-----------------------	----



STEP by STEP

Das ALU Navigations-System von

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In 10 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 1

Tischelemente



Kastentisch für sitzende Tätigkeiten	S. 60
Kastentisch für stehende Tätigkeiten	S. 61
Pulttisch für sitzende Tätigkeiten	S. 62
Pulttisch für stehende Tätigkeiten	S. 63

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz ALU



Tischplatten in Spezialausführung	S. 50
Beistelltische BASIS	S. 200
Schubfachschränke BASETEC	S. 212

STEP 9

Materialtransport



Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen	S. 86
Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen	S. 289

STEP 8

Materialbereitstellung




Greifbehälter	S. 82
Spezialbehälter	S. 83
Neigbare Ablage-Konsole	S. 84
Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 84
Boxenträger-Element	S. 84
Boxenträger-Schiene	S. 84

STEP 7

Informationsbereitstellung



Monitor- und Tastaturträger	S. 82
CPU-Halter	S. 82
Dokumentenleiste	S. 83
Dokumenten-Träger	S. 83

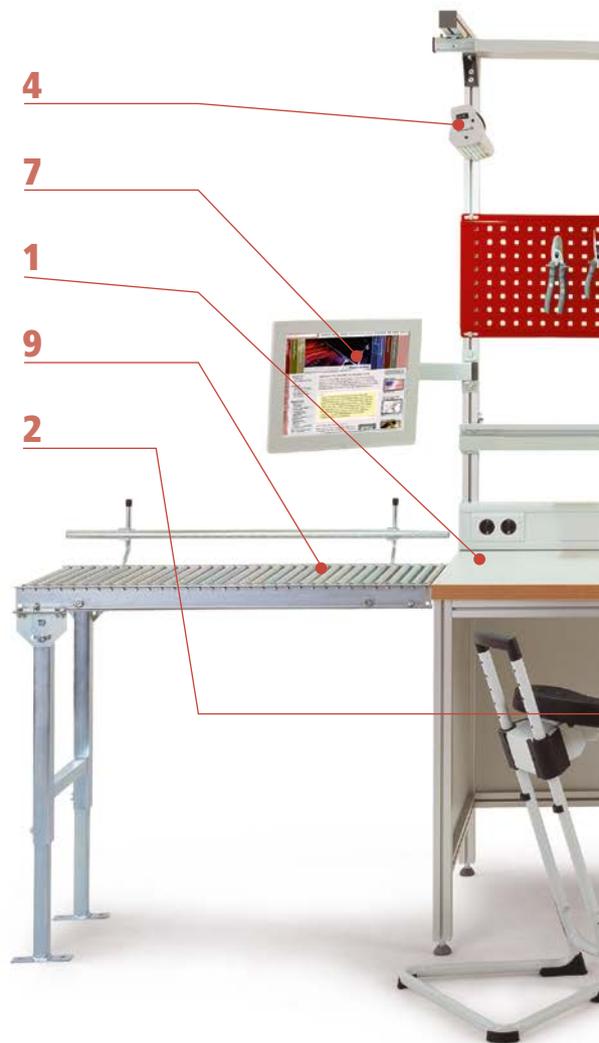

STEP 2

Unterbauten




Komplette Gehäuse-Unterbauten	S. 64
Individuelle Gehäuse-Unterbauten	S. 66
Einzelschubfächer	S. 67
Schubfacheinrichtungen	S. 68
Zwischenböden und Fußstützen	S. 70

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 71
Portale mit Ausleger	S. 71

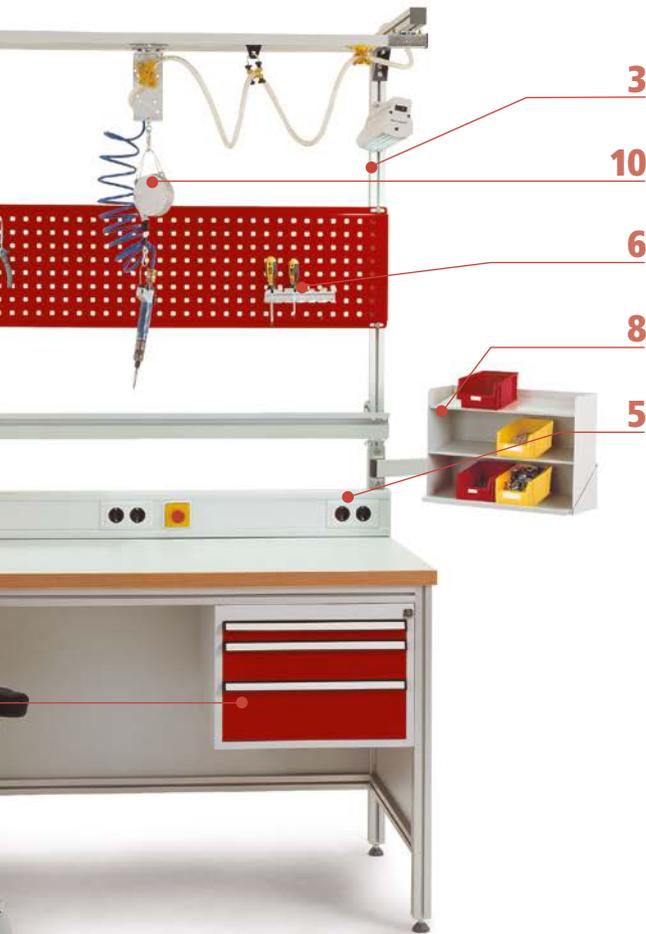

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 72
Zugpendel Langfeld-Leuchten	S. 72
Seiten Langfeld-Leuchten	S. 73

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 74
--------------------------	-------

STEP 6

Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemmhalter	S. 76
Ablagebord	S. 76
Werkzeugträgerplatte	S. 76
Neigbare Ablagekonsolen	S. 76
Gerätebrücke	S. 77
Ablagekonsolen	S. 77
Werkzeughalterplatten	S. 78



Flaschenhalter	S. 79
Lappenhalter	S. 79
Kleiderhaken	S. 79
Taschen/Rucksackhalter	S. 79
Geräte-Werkzeugwagen	S. 80
Federzüge	S. 80

Kastentisch für sitzende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.

Für sitzende Tätigkeiten Höhe: max. 785 mm



Sichtblenden extra
3-teilig, aus 8 mm Spanplatte Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Sichtblenden extra für Kastentisch sitzende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8001	€ 45,-
1000 x 800 mm	ZB 8002	€ 49,-
1500 x 600 mm	ZB 8003	€ 52,-
1500 x 800 mm	ZB 8004	€ 57,-
2000 x 800 mm	ZB 8006	€ 66,-

Technische Merkmale:

- Flexibles, widerstandsfähiges Aluminium-Tischgestell aus Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert.
- Pro Tisch ein Gehäuse-Unterbau oder ein Einzelschubfach möglich.
- Stellfüße als Bodenausgleich bis 17 mm.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.
- Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung für alle Ausführungen 200 kg.

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stofffest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stofffest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stofffester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb- und stofffest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten-Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	750 mm	750 mm	768 mm	750 mm	750 mm	728 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 1001 € 391,-	AA 1007 € 435,-	AA 1003 € 454,-	AA 1002 € 454,-	AA 1005 € 422,-	AA 1000 € 330,-
1000 x 800 985 x 785	AA 1011 € 430,-	AA 1017 € 499,-	AA 1013 € 507,-	AA 1012 € 499,-	AA 1015 € 474,-	AA 1010 € 361,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 1041 € 466,-	AA 1047 € 523,-	AA 1043 € 579,-	AA 1042 € 548,-	AA 1045 € 509,-	AA 1040 € 380,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 1051 € 493,-	AA 1057 € 578,-	AA 1053 € 611,-	AA 1052 € 593,-	AA 1055 € 553,-	AA 1050 € 398,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 1111 € 590,-	AA 1117 € 682,-	AA 1113 € 740,-	AA 1112 € 711,-	AA 1115 € 678,-	AA 1110 € 464,-

Kastentisch für stehende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



Für stehende Tätigkeiten Höhe: max. 935 mm



Sichtblenden extra
3-teilig, aus 8 mm Spanplatte Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Technische Merkmale:

- Flexibles, widerstandsfähiges Aluminium-Tischgestell aus Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert.
- Pro Tisch ein Gehäuse-Unterbau oder ein Einzelschubfach möglich.
- Stellfüße als Bodenausgleich bis 17 mm.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.
- Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung für alle Ausführungen 200 kg.

Sichtblenden extra

für Kastentisch stehende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8011	€ 47,-
1000 x 800 mm	ZB 8012	€ 51,-
1500 x 600 mm	ZB 8013	€ 54,-
1500 x 800 mm	ZB 8014	€ 60,-
2000 x 800 mm	ZB 8016	€ 71,-

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1 3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stofffester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1 3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	900 mm	900 mm	918 mm	900 mm	900 mm	878 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 3001 € 400,-	AA 3007 € 443,-	AA 3003 € 462,-	AA 3002 € 462,-	AA 3005 € 430,-	AA 3000 € 338,-
1000 x 800 985 x 785	AA 3011 € 446,-	AA 3017 € 515,-	AA 3013 € 523,-	AA 3012 € 515,-	AA 3015 € 491,-	AA 3010 € 378,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 3041 € 477,-	AA 3047 € 535,-	AA 3043 € 590,-	AA 3042 € 559,-	AA 3045 € 520,-	AA 3040 € 391,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 3051 € 509,-	AA 3057 € 594,-	AA 3053 € 628,-	AA 3052 € 609,-	AA 3055 € 570,-	AA 3050 € 414,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 3111 € 607,-	AA 3117 € 709,-	AA 3113 € 757,-	AA 3112 € 729,-	AA 3115 € 695,-	AA 3110 € 482,-

Pulttisch für sitzende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



Für sitzende Tätigkeiten
Höhe: max. 785 mm



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



Technische Merkmale:

- Flexibles, widerstandsfähiges Aluminium-Tischgestell aus Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert.
- Pro Tisch ein Gehäuse-Unterbau oder ein Einzelschubfach möglich.
- Stellfüße als Bodenausgleich bis 17 mm.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.
- Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung für alle Ausführungen 200 kg.



Sichtblenden extra

3-teilig, aus 8 mm Spanplatte Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Für Pulttisch sitzende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8021	€ 44,-
1000 x 800 mm	ZB 8022	€ 47,-
1500 x 600 mm	ZB 8023	€ 51,-
1500 x 800 mm	ZB 8024	€ 54,-
2000 x 800 mm	ZB 8026	€ 64,-

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten-Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	750 mm	750 mm	768 mm	750 mm	750 mm	728 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 5001 € 399,-	AA 5007 € 442,-	AA 5003 € 461,-	AA 5002 € 461,-	AA 5005 € 429,-	AA 5000 € 337,-
1000 x 800 985 x 785	AA 5011 € 436,-	AA 5017 € 506,-	AA 5013 € 513,-	AA 5012 € 506,-	AA 5015 € 481,-	AA 5010 € 367,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 5041 € 473,-	AA 5047 € 530,-	AA 5043 € 586,-	AA 5042 € 555,-	AA 5045 € 516,-	AA 5040 € 387,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 5051 € 502,-	AA 5057 € 588,-	AA 5053 € 621,-	AA 5052 € 602,-	AA 5055 € 563,-	AA 5050 € 407,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 5111 € 598,-	AA 5117 € 690,-	AA 5113 € 748,-	AA 5112 € 719,-	AA 5115 € 686,-	AA 5110 € 472,-

Pulttisch für stehende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



Für stehende Tätigkeiten Höhe: max. 935 mm



Sichtblenden extra

3-teilig, aus 8 mm Spanplatte Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Für Pulttisch stehende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8031	€ 46,-
1000 x 800 mm	ZB 8032	€ 50,-
1500 x 600 mm	ZB 8033	€ 53,-
1500 x 800 mm	ZB 8034	€ 57,-
2000 x 800 mm	ZB 8036	€ 69,-

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapaziefähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten-Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	900 mm	900 mm	918 mm	900 mm	900 mm	878 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 7001 € 410,-	AA 7007 454,-	AA 7003 471,-	AA 7002 471,-	AA 7005 440,-	AA 7000 349,-
1000 x 800 985 x 785	AA 7011 € 455,-	AA 7017 523,-	AA 7013 531,-	AA 7012 523,-	AA 7015 499,-	AA 7010 386,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 7041 € 483,-	AA 7047 540,-	AA 7043 595,-	AA 7042 565,-	AA 7045 525,-	AA 7040 397,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 7051 € 518,-	AA 7057 603,-	AA 7053 636,-	AA 7052 619,-	AA 7055 579,-	AA 7050 424,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 7111 € 616,-	AA 7117 716,-	AA 7113 765,-	AA 7112 737,-	AA 7115 704,-	AA 7110 490,-

Für Ordnung am Arbeitsplatz



10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Unterbaugeschäfte oder fahrbare Schubfachschränke sind immer gut für die Ordnung am Arbeitsplatz. Bei den Unterbaugeschäften wahlweise rechts oder linksseitiger Anbau. Je nach Bedarf in verschiedenen Nutzhöhen und Tischtiefen – mit praktischen Schubfachunterteilungen und Einlagen für innen. Schritt für Schritt miteinander kombinierbar.

- Massive, verstärkte **Stahlblech-Konstruktion** bis 200 kg belastbar.
- **Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln.
- **Schubfächer** 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett.
- **Gehäuse, Türen und Schubfächer** einfarbig.
- Serienmäßig mit **Zentralverschluss** und **Einzelauszugssperre**. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Für Tischtiefe:		
600 mm	ZB 4525	€ 315,-
800 mm	ZB 4522	€ 364,-

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 2 x 150 mm

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar.

Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007 **Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.**

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm

2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

2	Für Tischtiefe:
	600 mm ZB 4575 € 313,-
	800 mm ZB 4572 € 364,-

3	Für Tischtiefe:
	600 mm ZB 4625 € 358,-
	800 mm ZB 4622 € 408,-

Gehäuse und Schubfächer lichtgrau RAL 7035
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.



4 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

4	Für Tischtiefe:
	600 mm ZB 4675 € 362,-
	800 mm ZB 4672 € 413,-

5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, ein Einlegeboden, fest

5	Für Tischtiefe:	Anschlag	
		links	rechts
	600 mm	ZB 4729 € 261,-	ZB 4730 € 261,-
	800 mm	ZB 4723 € 300,-	ZB 4724 € 300,-

Einfach ausgewählt in 2 Farbkombinationen – sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm

6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:	
600 mm	ZB 4775 € 468,-
800 mm	ZB 4772 € 517,-

7 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
 3 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:	
600 mm	ZB 4825 € 463,-
800 mm	ZB 4822 € 512,-

8 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden:
 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tischtiefe:	
600 mm	ZB 4875 € 517,-
800 mm	ZB 4872 € 566,-

9 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden:
 3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

Für Tischtiefe:	
600 mm	ZB 4925 € 566,-
800 mm	ZB 4922 € 614,-

10 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente:
 1 Tür, 1 Einlegeboden, fest

Für Tischtiefe	Anschlag	
	links	rechts
600 mm	ZB 4979 € 284,-	ZB 4980 € 284,-
800 mm	ZB 4973 € 326,-	ZB 4974 € 326,-



Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 500 mm Nutzhöhe

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel. Nicht unter Tische für sitzende Tätigkeiten.

11 Fahrbarer Schubfachschrank, Nutzhöhe 500 mm
 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer, 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1193 € 678,-



Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während des Fahrens.

12 Fahrbarer Schubfachschrank, Nutzhöhe 500 mm
 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente:
 5 Schubfächer mit Lochboden, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 799,-



Ganz nach Zweck und Bedarf



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!

Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S. 296/297



1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten für Schubfächer

- In 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.
- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei Universal ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke

Zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbaren Schubfach-Schränken. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

In 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden.

5 Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen bei 800 mm Tiefe.

Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

Schubfach für Tischtiefe 600 mm. Boden glatt, ohne Lochung. Blendenhöhe 150 mm. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Ganz individuell



1 Gehäuse-Unterbau für Schubfächer			
Nutzhöhe	300 mm		500 mm
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360		500 x 580 x 560
Tischtiefe mm			
600	ZB 4375	€ 182,-	ZB 4475 € 212,-
800	ZB 4372	€ 234,-	ZB 4472 € 262,-




2 Fahrbare Schubfachschränke				
Gehäuse Nutzhöhe mm	400	500	700	900
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 720	500 x 580 x 720	500 x 580 x 960	500 x 580 x 1160
	SP 0025	SP 0016	SP 0017	SP 0018
€	443,-	501,-	577,-	646,-



3 Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.					
Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen					
B 460 x T 580 mm					
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
€	ZB 2191 58,30	ZB 2192 61,80	ZB 2193 70,30	ZB 2194 78,30	ZB 2195 97,50



Nutzhöhe	300 mm		500 mm	
	Gesamt B x T x H mm		Gesamt B x T x H mm	
	500 x 580 x 360		500 x 580 x 560	
Anschlag	links	rechts	links	rechts
Tischtiefe mm				
600	ZB 4229 € 226,-	ZB 4230 € 226,-	ZB 4269 € 250,-	ZB 4270 € 250,-
800	ZB 4283 € 267,-	ZB 4284 € 267,-	ZB 4293 € 293,-	ZB 4294 € 293,-



5 Einlegeboden, fest	
H x B x T mm	17 x 453 x 574
€	ZB 2181 41,40



6 Ausziehboden	
H x B x T mm	19 x 426 x 545
€	ZB 2186 46,50



7 Für Tischtiefe:		600 mm	800 mm
Innenabmessung H x B x T		135 x 425 x 550	135 x 425 x 550
ohne Schloss		ZB 4181	ZB 4183
€		98,-	158,-
mit Schloss		ZB 4191	ZB 4193
€		113,-	171,-



8 Haupt- und Ersatzschlüssel		
Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.		
Hauptschlüssel	ZB 2199	€ 10,60
Ersatzschlüssel*	ZB 2198	€ 20,-

* Bitte Schlossnummer angeben

Ordnung erleichtert die Arbeit

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:
Fachschiene, Fachteiler und Seitenschiene aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschiene.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



1 Seitenschiene für Fachteiler pro Schubfach
1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe
50 mm 100–300 mm

	ZB 3020	ZB 3021
€	7,-	7,-

2 **Komplett-Angebot**
5 komplette Unterteilungs-Sets

- Set 1** 2 Fachschiene
- Set 2** 1 Fachschiene, 2 Seitenschiene
6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene
12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Fachschiene, 2 Seitenschiene
16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4



3 Fachschiene Aus Stahlblech verzinkt. Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm
50 100–300
H x B x T mm H x B x T mm
33 x 9 x 483 82 x 9 x 548

	ZB 3025	ZB 3026
€	8,10	11,-


Für Blendenhöhe mm	50	100–300
Set 1	ZB 3001 € 13,60	ZB 3011 22,-
Set 2	ZB 3002 € 24,20	ZB 3012 28,60
Set 3	ZB 3003 € 38,-	ZB 3013 50,30
Set 4	ZB 3004 € 38,90	ZB 3014 50,30
Set 5	ZB 3005 € 50,20	ZB 3015 64,-



Set 1



Set 2



4



Set 3



Set 5

4 Fachteiler Aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Fachschiene einsetzbar.


Für Blendenhöhe mm
50 100–300
H x T 33 x 2 82 x 2

Breite mm		
98	ZB 3031 € 2,50	ZB 3041 2,70
135	ZB 3032 € 2,70	ZB 3042 2,90
171	ZB 3033 € 2,90	ZB 3043 3,-
208	ZB 3034 € 2,90	ZB 3044 3,-



Das Wesentliche liegt im Detail

Schubfach-Unterteilungen



5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T mm 32 x 425 x 270 mm

ZB 3075 € 19,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 22,50



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


ZB 3091 ZB 3092
€ 7,20 8,-



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

ZB 3093 ZB 3094
€ 13,40 14,40

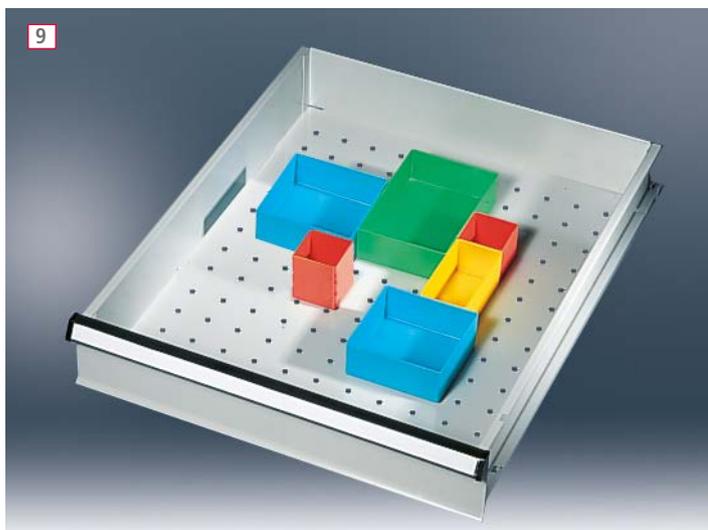

9 Schubfach-Behälter

Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 12,90
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 15,20
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 16,80
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 21,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 27,80

9 10 11 Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 44,40



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 36,50



Zwischenböden und Fußstützen



1 halbautomatische Einstellung



2 manuelle Einstellung



1 Fußstütze halbautomatisch

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Halbautomatisch stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm.



ZB 8152 € 707,-



2 Fußstütze manuell

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Manuell höhenverstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.



ZB 8151 € 345,-

Weitere Fußstützen finden Sie auf Seite 32.



3

3 Zwischenboden für Kastentische

- Aus Spanplatte melaminbeschichtet lichtgrau 22 mm stark.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Ab Breite 1500 mm mit 1 Unterzug.
- Voll-Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung. Verkürzter Zwischenboden für optimale Beinfreiheit.
- Nicht für Pulttische. Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm sitzende Tätigkeit und Rollcontainer nicht möglich.

3 Für Tischbreite x Tiefe mm	Voll-Zwischenboden B x T mm	Verkürzter Zwischenboden B x T mm
1000 x 600	1000 x 400 ZB 8101	1000 x 300 ZB 8111
€	58,-	55,-
1000 x 800	1000 x 600 ZB 8102	1000 x 400 ZB 8112
€	77,-	58,-
1500 x 600	1500 x 400 ZB 8103	1500 x 300 ZB 8113
€	93,-	88,-
1500 x 800	1500 x 600 ZB 8104	1500 x 400 ZB 8114
€	111,-	93,-
2000 x 600	2000 x 400 ZB 8105	2000 x 300 ZB 8115
€	129,-	126,-
2000 x 800	2000 x 600 ZB 8106	2000 x 400 ZB 8116
€	147,-	129,-

Zur Verbesserung von Ergonomie und Produktivität



1 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger und Schienenbahn lichtgrau RAL 7035. T 455 mm bei Tischtiefe 600 mm, T 655 mm bei Tischtiefe 800 mm, Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

1 Für Tischbreite Komponentenbreite	Grundeinheit für Tischtiefe mm	
	600	800
1000 mm 985 mm €	ZB 8205 363,-	ZB 8208 379,-
1500 mm 1485 mm €	ZB 8206 385,-	ZB 8209 397,-
2000 mm 1985 mm €	ZB 8207 391,-	ZB 8210 405,-

2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge. In lichtgrau RAL 7035.



2 Für Tischbreite mm Komponentenbreite mm

1000 985 €	ZB 8291 86,-
1500 1485 €	ZB 8293 101,-
2000 1985 €	ZB 8295 107,-

Flexibel kombinieren – Die 4-Seiten-Befestigungs-Option

Mit dem MANUFLEX-Montagesystem ALU entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Das Aufbauportal über der Tischplatte wird durch das Nut-System schnell montiert, hier sind Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Und wer mehr Platz braucht, erhöht einfach den Aufbau, oder rüstet mit dem vielfältigen Zubehör auf. Beim System ALU kann durch das Nut-System an 4 Seiten angebaut werden. Darüber hinaus können sowohl dünne als auch dicke Profile aneinander geschraubt werden.



Aufbauportale

- Aus Aluminium-Profil 45 x 45 mm natur eloxiert zur Befestigung der Aufbaukomponenten.
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 100 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 455 mm: 25 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 225 mm: 35 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 655 mm: 20 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 325 mm: 30 kg.



3 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm

3 Für Tischbreite Komponentenbreite	Grundeinheit
1000 mm 985 mm €	ZB 8202 219,-
1500 mm 1485 mm €	ZB 8203 233,-
2000 mm 1985 mm €	ZB 8204 250,-



4 Aufbaukomponenten Höhe 1350 mm, Nutzhöhe 900 mm

4 Für alle Tischbreiten	Grundeinheit
€	ZB 8201 139,-

Gutes Sehen braucht gutes Licht

**1** Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux	€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955 280,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956 354,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957 449,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958 457,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959 565,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960 636,-

Breite 456 mm oder 585 mm sind auch seitlich montierbar.

**2** Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m.

Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux	€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961 376,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962 563,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963 636,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964 450,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965 657,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966 731,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967 470,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968 766,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969 838,-

3 LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende

Moderne LED Lichttechnik für eine gleichmäßigblend- und flackerfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. LED Leuchte mit Kegelprismenblende.

- Aus natur-eloxiertem Aluminium
- Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, RAL 7037 staubgrau lackiert
- Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. 1 bzw. 3x LED Modul
- neutralweiß 5000 k
- Treiber integriert
- 5 m Zuleitung
- Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.
- Messabstand Lux 1 m

BxTxH mm	Ausführung	Lux	€
449x120x40	15 W LED	ca. 373	ZB 3979 336,-
899x120x40	35 W LED	ca. 978	ZB 3980 481,-

Für bessere Leistung und kleinere Fehlerquote



Wichtige Fachbegriffe schnell erklärt:

Watt: Leistungsaufnahme der Leuchte und Energieverbrauch.

Lumen: Abgestrahlte Leistung eines Leuchtmittels und Energieeffizienz.

Lux: Beleuchtungsstärke auf eine bestimmte Fläche abhängig von den Messbedingungen wie Flächengröße und Lichtabstand.

Farbtemperatur: Angegeben in Kelvin (K), nach Helligkeitszunahme klassifiziert (warmweiß <3300 neutralweiß <5300 tageslichtweiß >5300).

Leuchtmittel: Art der Beleuchtungsquelle. Übliche Leuchtmittel im Arbeitsplatzbereich sind je nach Ausleuchtungsbedarf Halogen, Leuchtstoff und LED.

T5/TC-L Leuchtstofflampen: Beschreibung der Bauform und Baugröße. T5 als standardisierte Bauform. TC-L als kleinere Kompakt-Bauformgröße.

Schutzart: Nach IP Standard. Beschreibt Schutz vor Fremdkörperberührung und Wasser.

Schutzklasse: Kennzeichnung über Sicherheitsmechanismen zur Verhinderung elektrischer Schläge.



4 Schwenkbare Kleinfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende, dimmbar

Innovatives, horizontal schwenkbare Gestänge mit drehbarem Leuchtenkopf für individuellen Abstrahlwinkel. Befestigung z.B. an Ablagekonsolen oder Gerätebrücke mit Aufbaukomponenten. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich.

Seitlicher Lichteinfall für schattenfreies Arbeiten. Helle, reflex- und flackerfreie sowie schattenarme Ausleuchtung. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 2. 12 LEDs, neutralweiß 4000 K. Steckernetzteil, 4 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 100-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 0,5 m.

Breite mm	523/179
Tiefe x Höhe mm	136 x 52
Ausführung	15 W LED
Lux	ca. 563
	ZB 3950
€	409,-



5 6 Kleinfeldleuchte mit Prismenblende

Praktische Kleinfeldleuchte zur Befestigung z.B. an Ablagekonsolen, Gerätebrücke oder Regalböden. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich. Lichtwinkel 240° im Raster verstellbar.

Homogenes, ergonomisches Licht, schattenarm und energieeffizient. Abdeckung satiniert, robustes Aluminiumgehäuse. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1/3 (Nr. 3/4), 28 oder 87 LEDs, neutralweiß 4000 K. 3 m Zuleitung (Nr. 3 mit Steckverbinder), Stecker und Schalter, 240 / 230 V (Nr.2/3), 50 Hz. Messabstand Lux 0.5 m

Breite mm	5 446	6 730
Tiefe x Höhe mm	50x60	50x55
Ausführung	13,5 W LED	13,5 W LED
Lux	ca. 1998	ca. 2420
	ZB 3977	ZB 3978
€	254,-	299,-



7 Seitenlangfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende

Einsatz: Paarweise Helle, schattenarme, reflex- und flackerfreie, gleichmäßige Ausleuchtung oder gewünschter Schatteneffekt zur Betrachtung feiner Unregelmäßigkeiten auf der Werkstückoberfläche.

Abstrahlwinkel individuell und Befestigungshöhe stufenlos einstellbar. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. 2x LED Modul, neutralweiß 4000 K., Treiber integriert, 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

Breite mm	456
Tiefe x Höhe mm	187x50
Ausführung	20 W LED
Lux	ca. 572
	ZB 3953
€	470,-

Energiezuführung individuell planen


1 Energie-Versorgungs-Kanal
 Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, **ohne Zuleitungen**.

Tischbreite mm	Anzahl PE	
1000	6	ZB 0922
€		282,-
1500	11	ZB 0925
€		309,-
2000	16	ZB 0928
€		352,-


2 Schutzkontakt-Steckdose 3PE
 2-fach inkl. 120 mm Blende.

Achtung: Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen notwendig. Bitte Positionierung angeben!

ZB 0931 € 76,-


4 CEE-Steckdose 1PE
 (über Haupt-Schalter 3PE) 400 V, 16A 4+1pol./6h inkl. Einbaudose 70 mm.

ZB 0934 € 130,-

3 Interne Verbindungsleitung

3-polig zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge mm	€
450	ZBK3669 12,-
750	ZBK3670 12,-
1500	ZBK3671 26,-

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Einbauelemente

für Energie-Versorgungs-Kanal


5 Haupt-Schalter 2PE
 (mit eingebauter CEE-Dose 3PE) Pilztaster mit rotem Bedienknopf inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Abschaltung der eingebauten Strom-Elemente.

ZB 0932 € 177,-


6 Ein-Aus-Schalter 1PE
 Mit Kontrolllampe auf Anschlussklemmen verdrahtet inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten.

ZB 0933 € 84,-


7 Druckluft-Anschlussdose 1PE
 Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch Nr. 159666. Inkl. Einbauzubehör.

ZB 0935 € 82,-


8 Zuleitung, bitte mitbestellen

Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker. Länge max. 10 m.

230 V/16 A	ZB 3521
€	52,-
400 V	ZB 3522
€	71,-


9 Datendose 1PE
 Für Daten- und Telefon-Anschluss 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und Blende.

ZB 0936 € 159,-


10 USB-Anschlußdose 1PE
 Für USB-Anschluss mit 5 m USB-Anschlußkabel und Blende.

ZB 0937 € 234,-



Sicheres Arbeiten



11

ALU-Energie-Versorgungs-Kanäle

Wenn ein Arbeitsplatz funktionieren soll, hängt viel von einer durchdachten Planung ab. Vor allem die Positionierung der Energiezuführung spielt eine große Rolle. Die Zuleitungen für Strom oder der Druckluft-Anschluss müssen exakt dort sein, wo die Arbeit geleistet wird. Umwege oder zu wenig Anschlüsse mindern die Leistung. MANUFLEX hat das Know-how.

11 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Standardkanal			
für Tischbreite mm	1000	1500	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	3	3
	ZB 0971	ZB 0974	ZB 0977
€	464,-	559,-	589,-

Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.


Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, **mit Zuleitungen**. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.


Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.



Energieversorgungskanal mit verschiedenen Einbauelementen

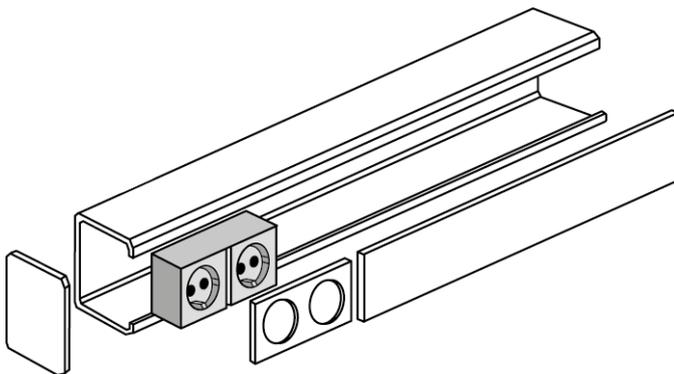


-  Manuflex graugrün HF 0001
 -  resedagrün RAL 6011
 -  **48h** lichtgrau RAL 7035
 -  lichtblau RAL 5012
 -  rubinrot RAL 3003
 -  wasserblau RAL 5021
 -  anthrazit RAL 7016
 -  rotorange RAL 2001
 -  brillantblau RAL 5007
 -  al silber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

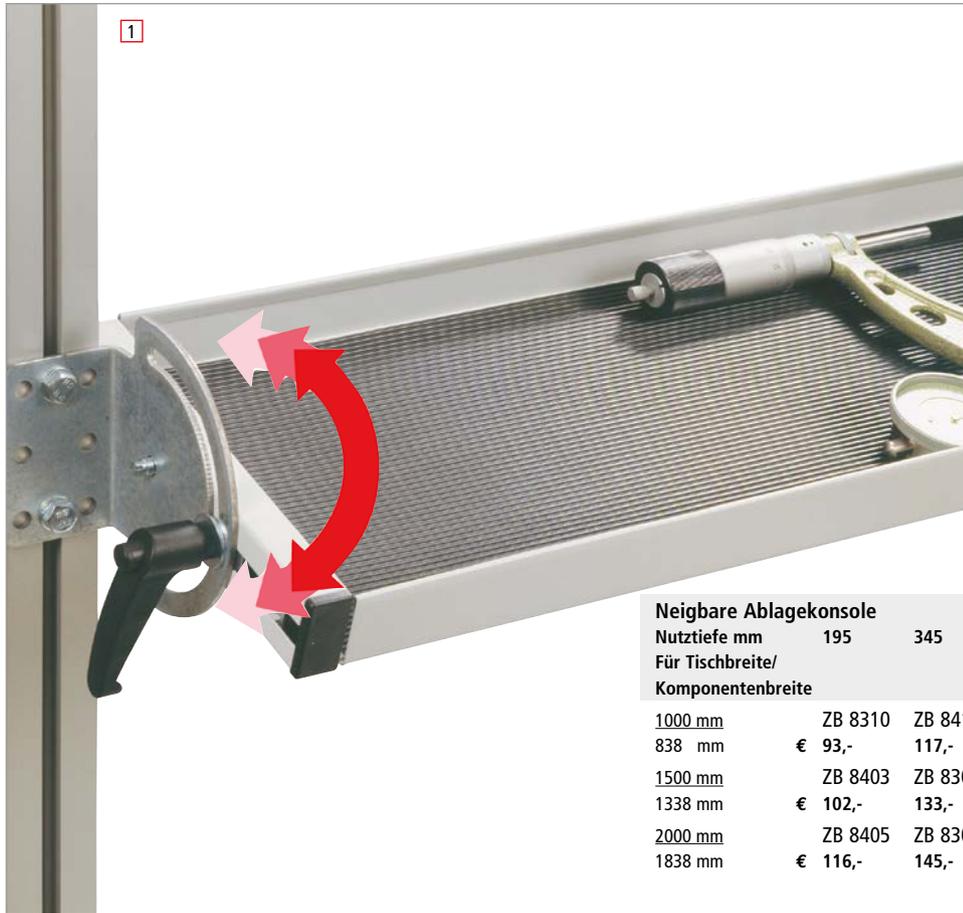

- 1 Neigbare Ablagekonsole**
- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Aufbauportale.
 - Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
 - Tragkraft 35 kg.

- 2 Riffelgummi-Einlage**
- Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

Neigbare Ablagekonsole Nutztiefe mm	Neigbare Ablagekonsole			Riffelgummi-Einlage extra		
	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite/ Komponentenbreite						
1000 mm	ZB 8310	ZB 8410	ZB 8420	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838 mm	€ 93,-	117,-	138,-	15,10	23,80	24,20
1500 mm	ZB 8403	ZB 8303	ZB 8313	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338 mm	€ 102,-	133,-	151,-	19,60	33,50	33,80
2000 mm	ZB 8405	ZB 8305	ZB 8315	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838 mm	€ 116,-	145,-	166,-	24,30	43,20	43,50

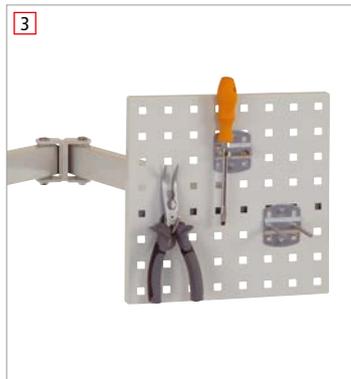

- 3 Werkzeugträgerplatte**
- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
 - Befestigung an Alu-Aufbauportale.
 - Aus Stahlblech.
 - Platte im 38 mm Raster gelocht.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung.
 - B x H 305 x 305 mm.
 - In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
für Werkzeugträgerplatte
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

ZB 8232 € 194,-



- 4 Werkzeug-Klemmhalter**
- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
 - Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststoffflaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	29,-	32,50



- 5 Schräglage**
- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Alu-Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
 - Ideal als Kleinteilablage.
 - Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit.
 - Vorderseitige Aufkantung von 20 mm.
 - Tragkraft 15 kg.

Nutzbreite x Nutztiefe = 250 x 185 mm
ZB 4782 € 29,70



- 6 Ablageboard, drehbar**
- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
 - Befestigung an Alu-Aufbauportale.
 - Aus Stahlblech.
 - Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 8235	ZB 8236
€	197,-	207,-



7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.

Für Tischbreite/ Komponentenbreite mm	Nutztiefe mm	Nutztiefe mm
1000	ZB 8771	ZB 8781
839	€ 138,-	€ 151,-
1500	ZB 8774	ZB 8784
1338	€ 173,-	€ 187,-
2000	ZB 8777	ZB 8787
1838	€ 207,-	€ 215,-



8 Auszugsboden

- Ideal für die Reichweiterehöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nuttiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich! Zubehör inkl.

Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	145,-	158,-



9 Ablagekonsole mit Konsolenträger

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger		
1000	40	2	ZB 8352	€ 81,-
1500	90	3	ZB 8355	€ 111,-
2000	60	3	ZB 8358	€ 124,-



10 Unterbaukorb

Befestigung unter Ablagekonsole.
Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm.
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm	ZB 0024	€	€ 62,-
------------------------------	---------	---	--------

11 Höhenverstellbarer Tischanbau


Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar.
Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau.
Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.
Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		
500 x 600	AU 0003	€ 147,-
500 x 800	AU 0004	€ 155,-
500 x 1000	AU 0006	€ 161,-
500 x 1200	AU 0008	€ 166,-



-  Manuflex graugrün HF 0001
 -  resedagrün RAL 6011
 - 48 h**
 -  lichtgrau RAL 7035
 -  lichtblau RAL 5012
 -  rubinrot RAL 3003
 -  wasserblau RAL 5021
 -  anthrazit RAL 7016
 -  rotorange RAL 2001
 -  brillantblau RAL 5007
 -  alusiiber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

s.296/297

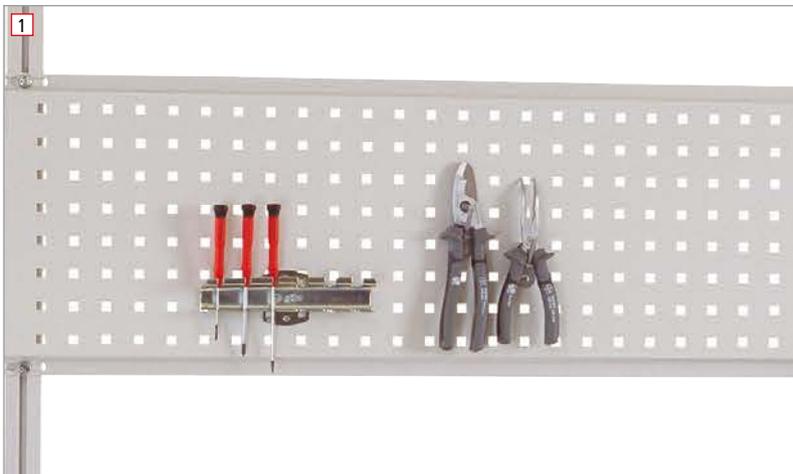

1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Breite mm/Komponentenbreite mm

1000/ 996	ZB 8271	€ 58,-
1500/ 1496	ZB 8273	€ 81,-
2000/ 1996	ZB 8275	€ 109,-

Passende Werkzeughalter-Sets

- 12-teilig **SS 8263** €39,-
- 18-teilig **SS 8264** €73,-
- 28-teilig **SS 8262** €104,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinerbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.
- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm


Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm

		€
1000/996	ZB 0071	65,-
1250/1246	ZB 0072	81,-
1500/1496	ZB 0073	91,-
1750/1746	ZB 0074	108,-
2000/1996	ZB 0075	115,-

Passende Kästen mit Haltenase Gr. 1-3 auf Seite 46.



Zubehör für Lochplatten

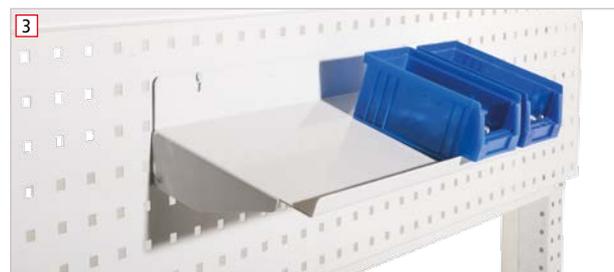


3 Schrägablagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Gra
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Breite x Tiefe mm


550 x 185	ZB 4785	€ 33,-
-----------	---------	--------

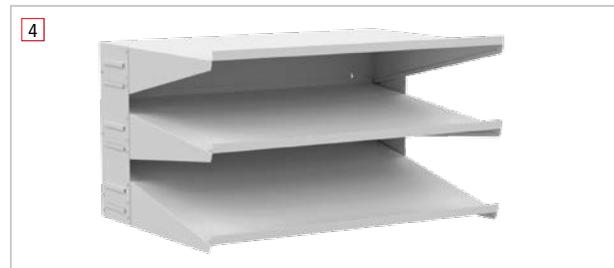

4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau


ZB4786 €76,30

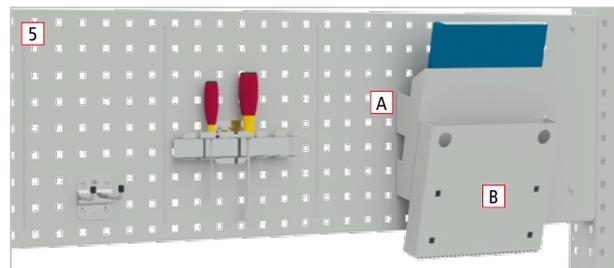

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmateriale
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€/33,70
B Anbauelement	ZB 4777	€/32,70

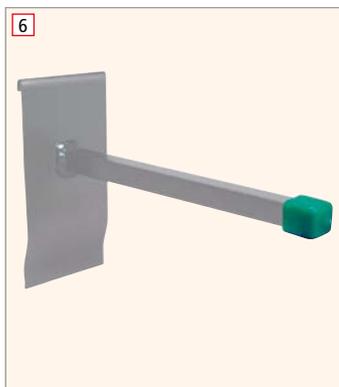

6 Universalhalter für Werkzeug-Schlitzplatten

- vierkant 15 x 15 mm.
- Tragkraft 17 kg.

L 200 mm **SS 8280** € 12,10
L 300 mm **SS 8281** € 13,90



7 Universalhalter für Werkzeug-Schlitzplatten

- rund ø 12 mm.
- Tragkraft 10 kg.

L 200 mm **SS 8282** € 12,80
L 300 mm **SS 8283** € 14,40



8 Rohrträger für Werkzeug-Schlitzplatten

- rund ø 20 mm.
- Tragkraft 17 kg.

L 160 mm **SS 8284** € 17,30



10 Kleiderhaken

- Aus Stahlblech.
- Schraubmontage.
- Pulverbeschichtet in RAL7035 lichtgrau.
- B x T x H = 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790 € 15,-



9 Ablagekonsole für Werkzeug-Schlitzplatten

Für die Aufbewahrung von Kleinteilen lichtgrau RAL 7035.

Breite x Tiefe mm

500 x 250 **SS 8285** € 34,70
1000 x 250 **SS 8286** € 52,-

Passende Schlitzplatten siehe Seite 78



11 Flaschenhalter

- Ausführung Stahlblech.
- Für Flaschen, Dosen und Getränketüten.
- Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken.
- Inkl. passendes Tischzubehör.
- Schraubmontage.
- Innenring ø 100 mm.

ZB 8380 € 20,30



12 Flaschenhalter

- Ausführung Stahlraht.
- Für Flaschen, Dosen und Getränketüten.
- Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken.
- Schraubmontage.
- Innen B x T = 125 x 100 mm.
- Innenring ø 95 mm.

ZB 8237 € 21,50



13 Lappenhalter

- Aus Kunststoff.
- Schraubmontage.
- Farbe schwarz.
- B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576 € 22,60



14 Taschenhalter/Rucksackhalter

- Aus Stahlblech.
- Schraubmontage.
- Farbe lichtgrau RAL 7035.
- B x T x H 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791 € 14,10

**1** Gerätewagen

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416

€ 509,-

**2** Gerätewagen

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8"
- Druckluftverteiler mit Reduzierungsnippel 3/8" auf 1/4" 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3417

€ 475,-

**3** Spiralschlauch

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459

€ 132,-

**4** Werkzeugwagen

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt,
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406

€ 57,-

**5** Leitungshalter

Ø 10-16 mm

ZB 3419 € 26,-

**6** Federzüge

Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.

- Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø

Tragkraft kg

0,4-1,0 ZB 3429 € 82,-

1,0-2,0 ZB 3430 € 105,-

2,0-3,0 ZB 3437 € 112,-

**7** Federzüge

Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.

- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, Ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauszug 2,5 m.

Tragkraft kg

0,5-2 ZB 0068 € 181,-

1,5-3,0 ZB 0069 € 183,-



Ausführung Standard



Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm Für LCD/TFT-Flachbildschirme.

- Befestigung an Alu-Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg
 Adapter 75 mm ZB 8289 € 109,-
 Adapter 100 mm ZB 8290 € 115,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme-/eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres. Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg
 Adapter 75 mm ZB 8300 € 183,-
 Adapter 100 mm ZB 8301 € 194,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

- 8 Für LCD/TFT-Flachbildschirme**
- Befestigung an Alu-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
 Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
 Tragkraft max. 20 kg
 Adapter 75 mm ZB 8285 € 285,-
 Adapter 100 mm ZB 8286 € 292,-

9 Ausführung Ergonomie

- 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur- und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
 Tragkraft max. 20 kg
 Adapter 75 mm ZB 8287 € 336,-
 Adapter 100 mm ZB 8288 € 344,-



11 Tischständer mit Klarsichttafeln

- Standfester Tischständer aus Metall mit farbig sortierten Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter.
- Mit 10 Klarsichttafeln für 20 Sichtfolien
- Je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün und blau.

BZ 5018 € 106,-

DIN A4-Tafeln extra

- Verpackungseinheit 10 Stück, je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün und blau.

BZ 5028 € 54,-



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebepads auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite 500 mm ZB 3594 € 44,-
 Breite 1000 mm ZB 3595 € 69,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607 € 91,-

- Manufaktur graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- 48 h lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- al Silber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297





Auch in leitfähiger Ausführung erhältlich




1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cock-Pit“-Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagleiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	1x300x200	2x300x200 1x400x300	2x400x300 1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
	€ 34,20	47,30	94,70
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
	€ 34,-	37,-	44,-

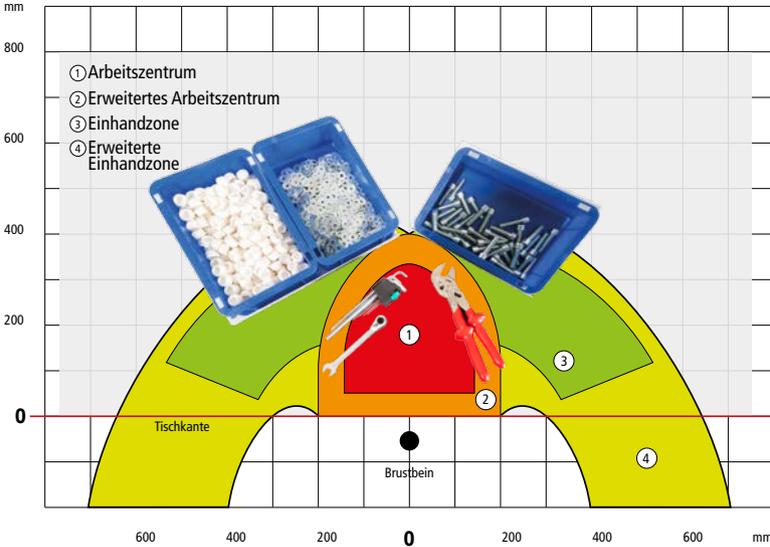

Empfohlene „Cockpit“-Positionierung nach BGI 650 bei Ellenbogenhöhe (s. Perzentil)
Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.



Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Greifbehälter B x T x H	mm	90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm ³	500	1300	2900
Tragkraft	kg	2,5	5	10
	€	ZB 0163 48,-	ZB 0164 57,-	ZB 0165 80,20
Standkonsole B x T x H	mm	90 x 135 x 149	180 x 315 x 149	
Greifbehälterbreite	mm	1 x 90	1 x 180 / 2 x 90	
	€	ZB 0166 114,-	ZB 0167 121,-	



Öffnung zum Befüllen



Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für bis zu 25 % mehr Lagervolumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- Inkl. ausklappbare Greifmulde für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- Inkl. durchsichtigem Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teilverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 ZB 4882 € 55,70 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen
 Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	42,10	44,40	46,50

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelnung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- Zeitersparnis von bis zu 10 %.
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54	131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690	1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30	6/23
	ZB 4886	ZB 4887
€/VE = 2 Stück	47,50	58,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme



Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung





1 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- Tragkraft max. 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

- Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



Neigbare Ablagekonsole Nutztiefe mm	345			495			Riffelgummi-Einlage extra		
	195	345	495	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite/ Komponentenbreite									
1000 mm	ZB 8310	ZB 8410	ZB 8420	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936			
838 mm	€ 93,-	117,-	138,-	15,10	23,80	24,20			
1500 mm	ZB 8403	ZB 8303	ZB 8313	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938			
1338 mm	€ 102,-	133,-	151,-	19,60	33,50	33,80			
2000 mm	ZB 8405	ZB 8305	ZB 8315	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940			
1838 mm	€ 116,-	145,-	166,-	24,30	43,20	43,50			



3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestalte Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichtecht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.
Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca. kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe						
blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
€	2,30	2,50	5,-	9,50	14,20	21,50

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal **5** oder als Ablage.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 8248 € 210,-



6 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm	Komponentenbreite mm	€
1000/996	ZB 8251	61,-
1500/1496	ZB 8252	66,-
2000/1996	ZB 8253	75,-



5 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 84



ZB 3901 € 77,-



7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffnähe.
- Gebogene „Cock-Pit“-Form für optimale Erreichbarkeit.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Höhe Trägerschiene 97 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang.
- Passende Kästen siehe Seite 84.
- Für Kästen mit Halternase.

Ausführung	Einfachträger	Doppelträger
Gesamthöhe mm	105	230
Tragkraft max. kg	18	30
Anzahl Kästen bestückbar	6 x Größe 1	12 x Größe 1
	6 x Größe 2	12 x Größe 2
	ZB 8258	ZB 8259
€	158,-	211,-



- Manuflex graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- 48 h** lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297

Transferstrecken für den rationalen Transport von Werkstücken



Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500
Fördergut-Länge mm	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451	ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	284,-	311,-	353,-	293,-	323,-	363,-	313,-	348,-	395,-	333,-	372,-	424,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452	ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	404,-	444,-	502,-	418,-	459,-	519,-	448,-	498,-	564,-	476,-	529,-	604,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453	ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	553,-	611,-	696,-	573,-	632,-	722,-	620,-	690,-	791,-	660,-	737,-	850,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454	ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	703,-	775,-	889,-	727,-	803,-	925,-	788,-	880,-	1015,-	844,-	945,-	1094,-
Kurve 90°												
Achsabstand 30 mm, Innenradius 800 mm	–	ZB 7415	–	–	ZB 7445	–	–	ZB 7475	–	–	ZB 7505	–
€	–	1458,-	–	–	1748,-	–	–	1491,-	–	–	1922,-	–

Klein-Rollenbahnen für kleine ebene Fördergüter

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager. Tragrollen 20 mm Ø x 1,5 aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Zubehör für alle Bahnen



1 Rollenbahn-Anschlussadapter

Zum Anbau der Bahnen an ALU-Arbeitstische, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
ZB 7881	ZB 7882	
€	55,50	57,60

Schnellverbinder

Wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar	ZB 7883
€	25,60



2 Doppelgelenk-Rahmenständer


Wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle 1500 mm oder für Kugel-Rollentisch benötigt. Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 650–1020 mm. Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
ZB 7884	ZB 7885	
€	145,-	145,-

Endanschlag fest

Überstand 50 mm. Aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
ZB 7886	ZB 7887	
€	81,20	81,20

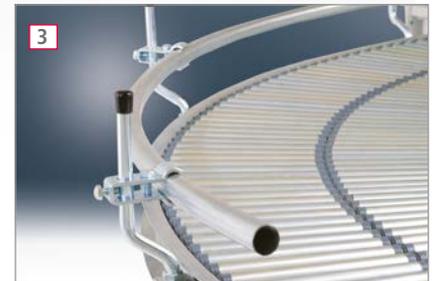

3 Seitenführungen

Aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 50–130 mm. Breite stufenlos verstellbar von Bahn-Nutbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	36,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	64,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	85,40



WERKBANKSYSTEM

PROFI

» Eine hohe Belastung von 2000 kg, die Höhenverstellung von 700 bis 1000 mm und die vielseitigen Plattenausführungen sprechen für unser Werkbanksystem **PROFI**. Viele praktische Elemente gewährleisten einen idealen Arbeitsablauf.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Die praxisbewährte Werkbank im flexiblen Baukastensystem

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiiber
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Auch in leitfähiger Ausführung
lieferbar – bitte anfragen.



Extra stabil für den harten Einsatz

Die variable und stabile Werkbank im bewährten MANUFLEX-Baukastensystem ohne Grenzen

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil soll die Werkbank sein, und für spezielle Anwendungen auch in der Höhe verstellbar.

DIE LÖSUNG: Die Werkbank PROFI mit selbsttragendem Stahlrahmengestell. Serienmäßig mit 6 Werkbankplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Profi-Werkbank bis zur voll ausgefalteten Reihenwerkbank.



Einfache Werkbank –

Genau das Richtige für den Profi: Massive und widerstandsfähige Werkbank für handfeste Arbeiten.



PROFI Standard
800 mm zuzüglich
Werkbankplattenstärke.



PROFI Spezial

Stufenlose Klemm-Höheneinstellung extra hoch von 700–1000 mm zuzüglich Werkbankplattenstärke.



Reihenwerkbank –

Einfach und individuell kombinierbar: So entsteht eine Reihenwerkbank mit sämtlichen Vorteilen des MANUFLEX-Baukastensystems.



PROFI Ergo K
Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–1000 mm zuzüglich Tischplattenstärke durch abklappbare Handkurbel.



PROFI Ergo E Memory

Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm zuzüglich Tischplattenstärke durch Elektromotor.

Werkbanksystem PROFI

Seite

STEP 1

PROFI-Werkbankelemente	96
Werkbankelemente Standard	96
Werkbankelemente Spezial	97
Werkbankelemente Ergo K	98
Werkbankelemente Ergo E Memory	99
Verkettungselemente	100

STEP 2

PROFI-Unterbauten	101
Zwischenböden und Fußstützen	101
Komplette Gehäuse-Unterbauten	102
Individuelle Gehäuse-Unterbauten	104
Schubfach-Unterteilungen	106

STEP 3

PROFI-Aufbauportale	108
----------------------------	------------

STEP 4

PROFI-Beleuchtung	109
--------------------------	------------

STEP 5

PROFI-Energiebereitstellung	110
------------------------------------	------------

STEP 6

PROFI-Werkzeugbereitstellung	112
-------------------------------------	------------

STEP 7

PROFI-Informationsbereitstellung	117
---	------------

STEP 8

PROFI-Materialbereitstellung	118
-------------------------------------	------------

STEP 9

PROFI-Materialtransport	122
--------------------------------	------------



Praxisbewährte Ausführungen

1



1 Einzel-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- Einzelschubfach 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5407 € 480,-	WP 5607 € 538,-
Multiplex	WP 5404 € 446,-	WP 5604 € 528,-
Buche massiv	WP 5402 € 492,-	WP 5602 € 592,-

2



2 Einzel-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 500 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 4 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm mit Lochboden.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5427 € 858,-	WP 5627 € 917,-
Multiplex	WP 5424 € 825,-	WP 5624 € 907,-
Buche massiv	WP 5422 € 871,-	WP 5622 € 971,-

3



3 Einzel-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5417 € 759,-	WP 5617 € 817,-
Multiplex	WP 5414 € 726,-	WP 5614 € 808,-
Buche massiv	WP 5412 € 771,-	WP 5612 € 871,-

4



4 Grund- und Anbau-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- 2 Gehäuse-Unterbauten 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- je 2 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mit Lochboden.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	3000 x 700 x 840	4000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5567 € 1478,-	WP 5767 € 1595,-
Multiplex	WP 5564 € 1494,-	WP 5764 € 1578,-
Buche massiv	WP 5562 € 1503,-	WP 5762 € 1704,-

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Extra stabile Komplett-Werkbank für den Profi. Massivbauweise mit flexiblen Erweiterungs-Möglichkeiten.

Als Einzel- wie als Reihenwerkbank hält die PROFI-Werkbank bis zu 2000 kg stand. Verantwortlich dafür ist das stabile und robuste Werkbankgestell aus einem selbsttragenden Stahlrahmenunterbau mit stabilisierenden Stahlzargen.



Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar in 48 Std-Service ohne Mehrkosten.

- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen.
- Zerlegt geliefert – einfach montiert.
- Alle Tische in 2 Breiten und mit 3 Plattenausführungen zur Wahl.
- **Werkbank und Gehäuse in lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007.**
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- **Werkbank, Gehäuse und Schubfächer komplett in lichtgrau RAL 7035.**
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. RAL 7035 ergänzen.



Kunststoff lichtgrau 40 mm
Abrieb-, kratz- und stofffest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug pressverleimt, Dekor Multiplex stofffester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt 40 mm
Abrieb- und stofffest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimte Buche- vielschichtplatte nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt, gefaste Kanten. Klarlackierung auf Anfrage.



Buche massiv 40 mm
Abrieb-, stofffest, schlagbeständig, sehr strapazier- und widerstandsfähig. Gedämpfte Buchenstäbe riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und umweltschonend oberflächenbehandelt – dadurch gegen Feuchtigkeit geschützt.



5 Einzel-Werkbank PROFI

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluß und Einzelauszugssperre.
- 2 Blockschubfächer 1 x 100, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Gesamt B x T x H mm 1500 x 700 x 840
Werkbankplatte 40 mm

Kunststoff	WP 5467	€ 709,-
Multiplex	TP 5664	€ 758,-
Buche massiv	WP 5462	€ 721,-

Gesamt B x T x H mm 2000 x 700 x 840

Kunststoff	WP 5667	€ 767,-
Multiplex	TP 5464	€ 676,-
Buche massiv	WP 5662	€ 821,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

48h

HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007
10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

STEP by STEP

Das PROFI Navigations-System von

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In 10 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 1



Werkbankelemente

Grund- und Anbauwerkbank STANDARD	S. 96
Grund- und Anbauwerkbank SPEZIAL	S. 97
Einzelwerkbank ERGO K & E Memory	S. 98
Tischverkettungen	S. 100

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz PROFI



Werkbankplatten	S. 124
Mobile Arbeitsplätze	S. 132
Beistelltische BASIS	S. 200
Schubfachschränke BASETEC	S. 212

STEP 9

Materialtransport



Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen	S. 122
Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen	S. 289

STEP 8

Materialbereitstellung




Greifbehälter	S. 118
Spezialbehälter	S. 119
Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 121
Boxenträger-Element	S. 121
Boxenträger-Schiene	S. 121
Neigbare Ablage-Konsole	S. 121

STEP 7



Informationsbereitstellung

Monitor- und Tastaturträger	S. 117
CPU-Halter	S. 117
Dokumenten-Leiste	S. 117
Dokumenten-Träger	S. 117

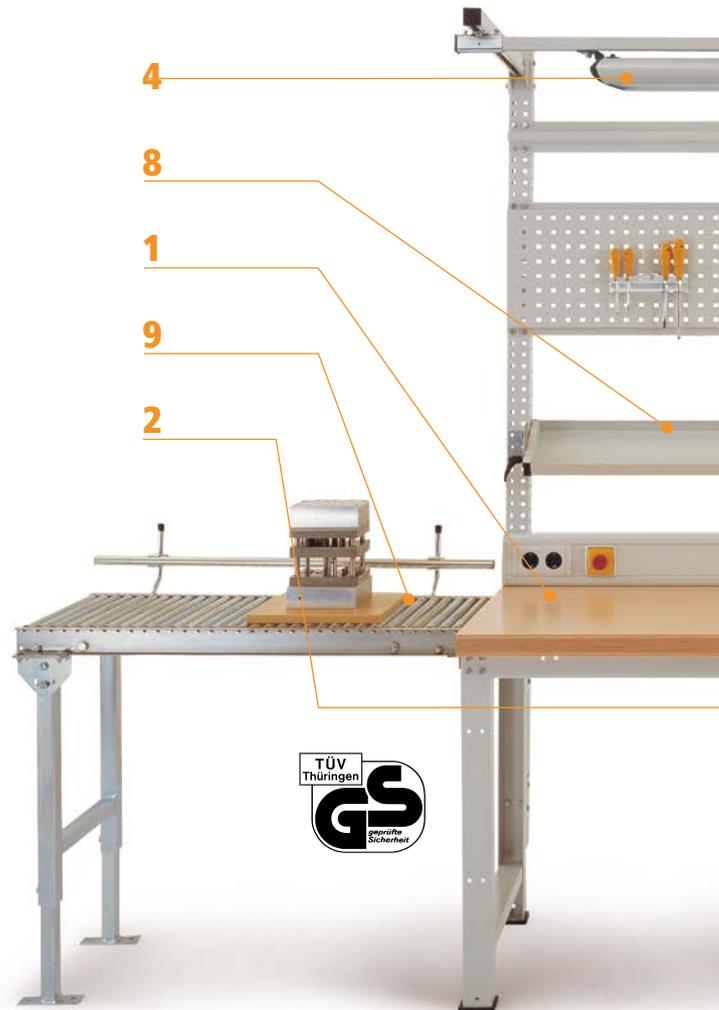

STEP 2

Unterbauten



Zwischenböden und Fußstützen	S. 101
Schubfachgehäuse	S. 102
Einzel Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten	S. 105
Schubfacheinrichtungen	S. 106

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 108
Portale mit Ausleger	S. 108



STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 109
Seiten Langfeld-Leuchten	S. 109

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 110
--------------------------	--------

STEP 6

Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemmhalter	S. 112
Werkzeughalterplatten	S. 112
Neigbare Ablagekonsolen	S. 112
Werkzeugträgerplatte	S. 112
Ablagebord	S. 112
Gerätebrücken	S. 113
Ablagekonsolen	S. 113



Armstützen	S. 115
Flaschenhalter	S. 115
Lappenhalter	S. 115
Kleiderhaken, Taschen/Rucksackhalter	S. 115
Geräte-Werkzeugwagen	S. 116
Federzüge	S. 116

Werkbankelemente PROFi Standard – extra stabil

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  **48h** lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  al Silber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen
S.296/297



- Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell.
- Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

Technische Merkmale:

- **Gestellhöhe** 800 mm plus Werkbankplattenstärke.
- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts anbaubar.**
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Werkbankbreiten.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.

Weitere 5 Werkbankplatten als Option ab Seite 124.

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Werkbankbreite mm	kg
1250	2000
1500	1800
1750	1000
2000	700

Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stoßfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Abrieb-, stoss-, schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig. Gedämpfte Buchenstäbe, riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und oberflächenbehandelt.

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.


Abrieb-, stoß- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, a. d. Längskanten u-förmig abkantet.

Werkbankplatten Ausführung serienmäßig	Kunststoff lichtgrau 40 mm		Buche massiv 40 mm		Multiplex geölt 40 mm		Multiplex geölt 50 mm		Blechbelag verzinkt 40 mm		ohne Werkbankplatte	
	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
Gesamt-Höhe Einheit	840 mm		840 mm		840 mm		850 mm		840 mm		800 mm	
B x T Gesamt Werkbankgestell mm	1250 x 700		1250 x 640		1500 x 700		1500 x 640		1750 x 700		1750 x 640	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	WP 3009	WP 4009	WP 3042	WP 4042	WP 3004	WP 4004	WP 3005	WP 4005	WP 3006	WP 4006	WP 3000	WP 4000
	312,-	275,-	335,-	298,-	298,-	261,-	334,-	297,-	372,-	334,-	147,-	109,-
	WP 3019	WP 4019	WP 3052	WP 4052	TP 3014	WP 4014	WP 3015	WP 4015	WP 3016	WP 4016	WP 3010	WP 4010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	366,-	327,-	379,-	339,-	333,-	294,-	381,-	342,-	418,-	379,-	155,-	114,-
	WP 3029	WP 4029	WP 3062	WP 4062	WP 3024	WP 4024	WP 3025	WP 4025	WP 3026	WP 4026	WP 3020	WP 4020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	383,-	345,-	447,-	410,-	417,-	380,-	437,-	400,-	464,-	426,-	159,-	120,-
	WP 3039	WP 4039	WP 3072	WP 4072	TP 3034	WP 4034	WP 3035	WP 4035	WP 3036	WP 4036	WP 3030	WP 4030
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	425,-	386,-	479,-	441,-	415,-	378,-	461,-	424,-	507,-	468,-	162,-	124,-

Werkbankelemente PROFI Spezial, höhenverstellbar von 700-1000 mm



Höhenverstellbar



Extra hohe Teleskop-Klemm-Schrauben-Höheneinstellung

- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- Höhenverstellbar von 700–1000 mm plus Werkbankplattenstärke.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. Anbaueinheit mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- Links und rechts anbaubar.
- Beliebig erweiterbar auch durch unterschiedliche Werkbankbreiten.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.

Seitenblende extra links oder rechts, mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter.
ZB 3335 € 56,-



Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Werkbankbreite mm	kg
1250	1000
1500	800
1750	700
2000	600

Weitere 5 Werkbankplatten als Option auf Seite 124.

Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stoßfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Abrieb-, stoss-, schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig. Gedämpfte Buchenstäbe, riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und oberflächenbehandelt.

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen, umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen, umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Abrieb-, stoß- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, a. d. Längskanten u-förmig abgekantet.

Werkbankplatten Ausführung serienmäßig	Kunststoff lichtgrau 40 mm	Buche massiv 40 mm	Multiplex geölt 40 mm	Multiplex geölt 50 mm	Blechbelag verzinkt 40 mm	ohne Werkbankplatte						
Gesamt-Höhe Einheit	740–1040 mm Grund Anbau	740–1040 mm Grund Anbau	740–1040 mm Grund Anbau	750–1040 mm Grund Anbau	740–1040 mm Grund Anbau	700–1000 mm Grund Anbau						
B x T Gesamt Werkbankgestell mm												
1250 x 700	WP 6009	WP 7009	WP 6042	WP 7042	WP 6004	WP 7004	WP 6005	WP 7005	WP 6006	WP 7006	WP 6000	WP 7000
1250 x 640	€ 412,-	310,-	434,-	333,-	397,-	296,-	433,-	332,-	470,-	370,-	249,-	145,-
1500 x 700	WP 6019	WP 7019	WP 6052	WP 7052	TP 6014	WP 7014	WP 6015	WP 7015	WP 6016	WP 7016	WP 6010	WP 7010
1500 x 640	€ 464,-	365,-	475,-	353,-	430,-	332,-	477,-	380,-	515,-	417,-	254,-	154,-
1750 x 700	WP 6029	WP 7029	WP 6062	WP 7062	WP 6024	WP 7024	WP 6025	WP 7025	WP 6026	WP 7026	WP 6020	WP 7020
1750 x 640	€ 483,-	383,-	547,-	447,-	517,-	417,-	538,-	437,-	564,-	464,-	262,-	159,-
2000 x 700	WP 6039	WP 7039	WP 6072	WP 7072	TP 6034	WP 7034	WP 6035	WP 7035	WP 6036	WP 7036	WP 6030	WP 7030
2000 x 640	€ 524,-	424,-	579,-	477,-	515,-	414,-	561,-	460,-	606,-	506,-	265,-	161,-

PROFI Ergo K – Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-1000 mm

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brilliantblau
RAL 5007

alusilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



MANUFLEX-Tipp:

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1200 mm) Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.

Anbautische auf Anfrage

Seitenblende als Zubehör rechts unten



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.




Mit Hydraulik einstellbar

Immer wenn eine schnelle Höhenverstellung der Werkbank ansteht, ist eine Kurbel unverzichtbar. Von 700 bis 1000 mm zzgl. Werkbankplattenstärke kann angehoben werden.

Das macht sich bezahlt, wenn verschieden große Mitarbeiter an der Werkbank arbeiten, wenn Werkstücke näher gebracht werden sollen, im Behindertenbereich und und und. Die einklappbare Kurbel macht den Arbeitstisch flexibel.



Handkurbel abklappbar

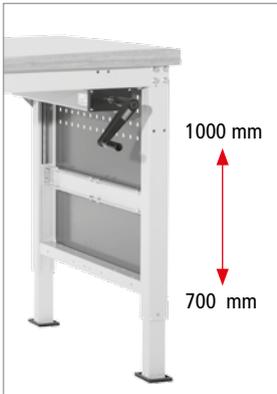

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie:

Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaueingänge oder Zwischenböden.

Weitere Werkbankplatten als Option auf Seite 124.

4 verschiedene Werkbankplatten stehen zur Wahl:



Kunststoff

lichtgrau 40 mm
Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin- Laminat auf E1-3-Schicht gütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Linoleum

lichtgrau 40 mm
Verschleißfest, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, anti-statisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.

Multiplex geölt 40 mm

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Multiplex geölt 50 mm

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

- Stufenlose Handkurbel Hydraulik Höhenverstellung durch Handkurbel von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.



Mehr Information und Beschreibung der Werkbankplatten auf Seite 124. Ausführlicher technischer Beschreibung und technische Datenblätter bitte über unsere Beratungs-Hotline anfordern.

Werkbankplatten Ausführung mm	Kunststoff lichtgrau 40	Linoleum lichtgrau 40	Multiplex geölt 40	Multiplex geölt 50	ohne* Werkbankplatte
Gesamt Höhe mm	740-1040	740-1040	740-1040	750-1050	700-1000
Einheit	Grund	Grund	Grund	Grund	Grund
B x T Gesamt					
Werkbankgestell mm					
1000 x 800**	WP 8049	WP 8041	WP 8044	WP 8045	WP 8040
1000 x 740 €	1236,-	1266,-	1232,-	1274,-	1110,-
1250 x 700**	WP 8009	WP 8001	WP 8004	WP 8005	WP 8000
1250 x 640 €	1284,-	1316,-	1269,-	1306,-	1144,-
1500 x 700	WP 8019	WP 8011	WP 8014	WP 8015	WP 8010
1500 x 640 €	1388,-	1405,-	1355,-	1401,-	1202,-
1750 x 700	WP 8029	WP 8021	WP 8024	WP 8025	WP 8020
1750 x 640 €	1484,-	1527,-	1519,-	1539,-	1289,-
2000 x 700	WP 8039	WP 8031	WP 8034	WP 8035	WP 8030
2000 x 640 €	1580,-	1657,-	1570,-	1616,-	1347,-
2500 x 800	WP 8059	WP 8051	WP 8054	WP 8055	WP 8050
2240 x 740 €	1815,-	1890,-	1847,-	1937,-	1495,-
2500 x 1000	WP 8069	WP 8061	WP 8064	WP 8065	WP 8060
2240 x 940 €	1951,-	2040,-	1973,-	2079,-	1536,-

* Werkbankgestell PROFI ERGO ohne Werkbankplatte aus konstruktiven Gründen nicht lieferbar. Bitte immer mit Werkbankplatten ab Seite 124 ergänzen.
** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten aufgrund der Befreiheit nicht bei Werkbankbreiten 1000 x 800 und 1250 x 700 mm.

PROFI Ergo E Memory - Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-980 mm



MANUFLEX-Tipp:
Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1180 mm) Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.

Anbautische auf Anfrage Seitenblende als Zubehör siehe unten.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



4 verschiedene Werkbankplatten stehen zur Wahl:

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie:
Gewichtsansgabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbauelemente oder Zwischenböden.

Weitere Werkbankplatten als Option auf Seite 124.



Kunststoff lichtgrau 40 mm
Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin- Laminat auf E1-3-Schicht gütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Linoleum lichtgrau 40 mm
Verschleißfest, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, anti-statisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.

Multiplex geölt 40 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Multiplex geölt 50 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Bequem elektrisch

Manche Tätigkeiten werden mal sitzend, mal stehend ausgeübt. Und je öfter abgewechselt wird zwischen Sitzen und Stehen, desto sinnvoller wird die stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm.

Auch bei Arbeiten im Behindertenbereich oder bei Nutzung des Arbeitsplatzes durch unterschiedlich große Personen ist die elektrische Höhenverstellung eine gesunde Basis zu einem ergonomischen Arbeiten.



elektronische Höhenverstellung



- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.
- Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Quetschschutzeleiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Seitenblende extra, 800 mm breit für UNIVERSAL Ergo K und Ergo E Memory mit Lochrasterung 37 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmässig nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
ZB 3335 € 56,-

Werkbankplatten Ausführung mm	Kunststoff lichtgrau 40	Linoleum lichtgrau 40	Multiplex geölt 40	Multiplex geölt 50	ohne* Werkbankplatte
Gesamt-Höhe mm	740–1020	740–1020	740–1020	750–1030	700–980
Einheit	Grund	Grund	Grund	Grund	Grund
B x T Gesamt Werkbankgestell mm					
1000 x 800**	WP 8549	WP 8541	WP 8544	WP 8545	WP 8540
1000 x 740 €	1885,-	1915,-	1881,-	1922,-	1775,-
1250 x 700**	WP 8509	WP 8501	WP 8504	WP 8505	WP 8500
1250 x 640 €	1975,-	2006,-	1961,-	1997,-	1853,-
1500 x 700	WP 8519	WP 8511	WP 8514	WP 8515	WP 8510
1500 x 640 €	2091,-	2109,-	2057,-	2105,-	1923,-
1750 x 700	WP 8529	WP 8521	WP 8524	WP 8525	WP 8520
1750 x 640 €	2179,-	2221,-	2213,-	2234,-	2001,-
2000 x 700	WP 8539	WP 8531	WP 8534	WP 8535	WP 8530
2000 x 640 €	2278,-	2373,-	2269,-	2315,-	2064,-
2500 x 800	WP 8559	WP 8551	WP 8554	WP 8555	WP 8550
2240 x 740 €	2427,-	2502,-	2458,-	2548,-	2122,-
2500 x 1000	WP 8569	WP 8561	WP 8564	WP 8565	WP 8560
2240 x 940 €	2600,-	2688,-	2622,-	2728,-	2202,-

* Werkbankgestell PROFIL ERGO ohne Werkbankplatte aus konstruktiven Gründen nicht lieferbar. Bitte immer mit Werkbankplatten ab Seite 124 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauteile aufgrund der Beinfreiheit nicht bei Werkbankbreiten 1000 x 800 und 1250 x 700 mm.

Verkettungen für PROFI Standard und PROFI Spezial



- Manuflex graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusilber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Abb. Kombination mit Fünfeckplatte

Winkelarbeitsplätze vergrößern die Arbeitsfläche

- Ausführung als Fünfeck oder als Winkelkombination.
- Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler.
- Volle Ausnutzung des vorhandenen Raumes bis in die letzte Ecke.
- Preiswerte Winkelösung durch Anbautisch.
- 2 Elemente und 4 Tischplattenvarianten zur Wahl.
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Beschreibung der Werkbankplatten siehe Seite 124.

1 Fünfeck mit höheneinstellbaren Stützfußrahmen

- Vergrößert die Arbeitsfläche.
- Vorteil der Ecklösung im Eckbereich.
- Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze.

Verkettete Werkbänke:

Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze ist vorteilhaft, wenn viel Fläche am Arbeitsplatz in Greifnähe erforderlich ist.

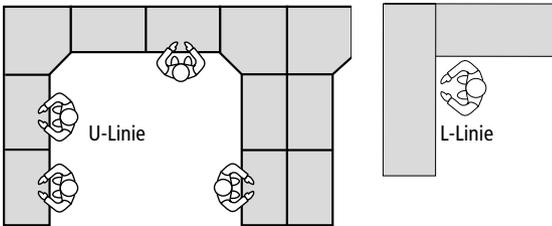

Wählen Sie das gewünschte Element in der gewollten Plattenausführung. Alle Elemente komplett mit Verbindungsmaterial.

Fünfeck mit Stützfußrahmen	Traglast 300 kg Plattenausführung		
	Kunststoff lichtgrau 40 mm WP 1419	€ 485,-	
	Buche massiv 40 mm WP 1412	€ 624,-	
	Multiplex geölt 40 mm WP 1414	€ 564,-	
	Multiplex geölt 50 mm WP 1415	€ 640,-	

Winkelkombination



2 So bestellen Sie Ihre Winkelkombination PROFI

1. Grundwerkbank auswählen (S. 96-97)
2. Passende Anbauwerkbank auswählen (S. 96-97)
3. Befestigungskit mitbestellen AUZ 0030 € 95,-

Perfekte Ergonomie durch professionelle Fußstützen



3 Zwischenboden für PROFI Standard

- aus Stahlblech abgekantet 370 mm tief, ca. 50 mm hoch, für bequeme Beinfreiheit.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Einsatz nicht bei Fußstütze möglich.
- Tragkraft bis 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Zwischenböden für PROFI Spezial auf Anfrage.

Für Werkbankbreite mm	Für Einzelwerkbank	Für Reihenwerkbenke Anfangs- und Endeinheit	Zwischen- einheit
1250	ZB 3601 € 59,-	ZB 3611 59,-	ZB 3621 59,-
1500	ZB 3602 € 72,-	ZB 3612 72,-	ZB 3622 72,-
1750	ZB 3603 € 84,-	ZB 3613 84,-	ZB 3623 84,-
2000	ZB 3604 € 85,-	ZB 3614 85,-	ZB 3624 85,-

5+6 Fußstütze

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- **Manuelle Ausführung** höheninstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.
- **Halbautomatisch Ausführung** stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm.



5 Manuell ZB 8151 € 345,-




6 Halbautomatisch ZB 8152 € 707,-



4 Fußstütze

- Höhenverstellbar und neigbar.
- Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.
- Höhenverstellung von 65–410 mm.
- Fußplatte B x T 440 x 340 mm.
- Neigung von 8° bis 25° und Klemmhebel.
- B x T x H 530 x 520 x 400 mm.



ST 1100 € 300,-

Komplette Gehäuseunterbauten – Ordnung mit System



Für Ordnung am Arbeitsplatz sind Unterbaugeschäfte oder fahrbare Schubfachschränke die beste Lösung. Für den Profi gibt es in diesem Fall gleich mehrere Möglichkeiten. Je nach Bedarf in verschiedenen Nutzhöhen und Tischturen und für innen ausgeklügelte Schubfachunterteilungen und Einlagen. Schritt für Schritt miteinander kombinierbar.

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei PROFI Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Etikett.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Werkbank nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Nicht für PROFI ERGO Werkbankbreiten 1000 + 1250 mm und für PROFI ERGO Werkbankturen 800 + 1000 mm geeignet.

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
2 x 150 mm

ZB 4531

€ 344,-

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar.

Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm



2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

ZB 4581

€ 343,-



3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

ZB 4631

€ 387,-



Gehäuse und Schubfächer
lichtgrau RAL 7035
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.



4 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

ZB 4681

€ 392,-



5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente:
1 Tür, 1 Einlegeboden, fest

Anschlag links ZB 4731 € 300,- Anschlag rechts ZB 4732 € 300,-

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm, (bei PROFI Ergo bitte Gesamtlast beachten)



6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

ZB 4781 € 492,-



7 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

ZB 4831 € 487,-



8 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden:
2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

ZB 4881 € 540,-



9 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

ZB 4931 € 590,-



10 Gesamt B x T x H:
500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden,
fest

		Anschlag	
		links	rechts
		ZB 4981	ZB 4982
€		331,-	331,-

Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 400 und 500 mm Nutzhöhe.

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

11 Nutzhöhe 400 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 620 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150 mm

SP 1193 € 678,-

Weitere fahrbare Schubfachschränke auf Seite 213



Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während des Fahrens.

12 Fahrbarer Schubfachschränk, Nutzhöhe 500 mm,
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 799,-



Ganz individuell nach Zweck und Bedarf

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

- In 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei PROFI Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperr. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Werkbank nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.

Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperr und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schieberegler.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbare Schubfach-Schränke. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

In 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden.

5 Einlegeböden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehböden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen.

Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

Blendenhöhe 150 mm. Boden glatt ohne Lochung. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Kombinieren Sie preisgleich aus 10 Farben



1 Gehäuse unterbauten für Schubfächer	
Nutzhöhe	300 mm
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360
	500 mm
	500 x 580 x 560
	(Bei Profi ERGO Gesamtlast beachten)
Werkbanktiefe mm	
700	ZB 4331 € 212,-
	ZB 4431 € 236,-




2 Fahrbare Schubfachschränke				
Gehäuse				
Nutzhöhe mm	400	500	700	900
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 620	500 x 580 x 720	500 x 580 x 960	500 x 580 x 1160
	SP 0025	SP 0016	SP 0017	SP 0018
€	443,-	501,-	577,-	646,-



3 Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.					
Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen.					
B 460 x T 580 mm					
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
€	ZB 2191 58,30	ZB 2192 61,80	ZB 2193 70,30	ZB 2194 78,30	ZB 2195 97,50



4		rechts		links	
Nutzhöhe	300 mm			500 mm	
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360			500 x 580 x 560	(nicht für Profi ERGO)
Anschlag	links			links	rechts
Werkbanktiefe mm					
700	ZB 4231 € 266,-	ZB 4232 € 266,-		ZB 4271 € 298,-	ZB 4272 € 298,-



5 Einlegeboden, fest	
H x B x T mm	17 x 453 x 574
€	ZB 2181 41,40



6 Ausziehboden	
H x B x T mm	19 x 426 x 545
€	ZB 2186 46,50



7	
Für Tischtiefe:	550 mm
Innenabmessung H x B x T	135 x 425 x 550 mm
ohne Schloss	ZB 2032 € 98,-
mit Schloss	ZB 2082 € 113,-



8 Haupt- und Ersatzschlüssel		
Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.		
Hauptschlüssel	ZB 2199	€ 10,60
Ersatzschlüssel*	ZB 2198	€ 20,-

Ordnung erleichtert die Arbeit

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:
Fachschiene, Fachteiler und Seitenschiene aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung: verschraubbare Sachschiene.
- Zur Feinunterteilung: steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



2 Seitenschiene für Fachteiler
Pro Schubfach 1 VE = 2 Stück erforderlich.
Für Blendenhöhe

	50 mm	100–300 mm
	ZB 3020	ZB 3021
€	7,-	7,-

1 **Komplett-Angebot**
5 komplette Unterteilungs-Sets

- Set 1** 2 Sachschiene
- Set 2** 1 Sachschiene, 2 Seitenschiene, 6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Sachschiene, 2 Seitenschiene, 12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Sachschiene, 2 Seitenschiene, 8 Fachteiler 98 mm breit und 4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Sachschiene, 2 Seitenschiene, 16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4




3 **Fachschiene**
Aus Stahlblech verzinkt. Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm	
50	100–300
H x B x T mm	H x B x T mm
33 x 9 x 483	82 x 9 x 548
ZB 3025	ZB 3026
€ 8,10	11,-

	Für Blendenhöhe mm	
	50	100–300
Set 1	ZB 3001	ZB 3011
€	13,60	22,-
Set 2	ZB 3002	ZB 3012
€	24,20	28,60
Set 3	ZB 3003	ZB 3013
€	38,-	50,30
Set 4	ZB 3004	ZB 3014
€	38,90	50,30
Set 5	ZB 3005	ZB 3015
€	50,20	64,-



Set 1



Set 2



4 **Fachteiler**
Aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Sachschiene einsetzbar.

	Für Blendenhöhe mm	
	50	100–300
H x T	33 x 2	82 x 2
Breite mm		
98	ZB 3031	ZB 3041
€	2,50	2,70
135	ZB 3032	ZB 3042
€	2,70	2,90
171	ZB 3033	ZB 3043
€	2,90	3,-
208	ZB 3034	ZB 3044
€	2,90	3,-



Set 3




Set 5



Das Wesentliche liegt im Detail

Schubfach-Unterteilungen



5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T mm 32 x 425 x 270

ZB 3075 € 19,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 22,50



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


ZB 3091 € 7,20 ZB 3092 € 8,-



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

ZB 3093 € 13,40 ZB 3094 € 14,40

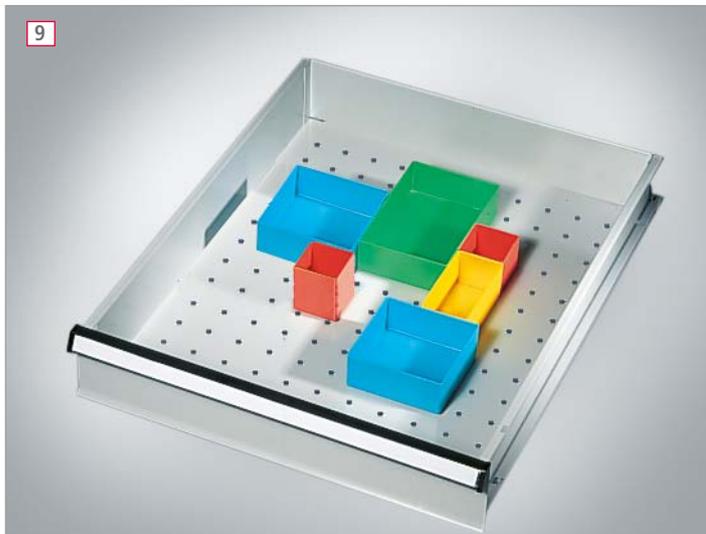

9 Schubfach-Behälter

Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 12,90
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 15,20
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 16,80
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 21,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 27,80

9 10 11

Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihre Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm.
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 44,40



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 36,50



Den Platz über der Werkbankplatte produktiv nutzen

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  48h lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  al Silber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



1 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger
Tiefe 700 mm und Schienenbahn, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

1	Für PROFI-Standard		Für PROFI-Spezial und PROFI-Ergo		2 Schienenbahn-Laufschiene extra
	Tischbreite	Grund-einheit	Anbau-einheit	Grund-einheit	
1250 mm	ZB 3851	ZB 3852	ZB 3853	ZB 3854	ZB 3892
1246 mm	€ 373,-	197,-	383,-	203,-	94,-
1500 mm	ZB 3861	ZB 3862	ZB 3863	ZB 3864	ZB 3893
1496 mm	€ 383,-	207,-	388,-	206,-	99,-
1750 mm	ZB 3871	ZB 3872	ZB 3873	ZB 3874	ZB 3894
1746 mm	€ 384,-	211,-	391,-	211,-	104,-
2000 mm	ZB 3881	ZB 3882	ZB 3883	ZB 3884	ZB 3895
1996 mm	€ 389,-	216,-	394,-	215,-	106,-



2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge.

Mit einem Schritt entsteht ein durchdachter und professioneller Arbeitsplatz. Über der Tischplatte wird durch den Aufbau der Platz optimal genutzt. Hier sind die Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Wer mehr Platz braucht, erhöht einfach den Aufbau oder rüstet mit dem Zubehör auf. In dieser Einheit sind Ergonomie und Rationalität keine Fremdworte mehr.



Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Werkbankgestellen.
- Für Anbauwerkbenke oder Werkbankreihen sind immer eine Grundeinheit und die entsprechenden Anbaueinheiten erforderlich.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



3 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm

3	Für PROFI-Standard			Für PROFI-Spezial und PROFI-Ergo	
	Für Tischbreite Komponentenbreite	Grund-einheit	Anbau-einheit	Grund-einheit	Anbau-einheit
1250 mm	ZB 3801	ZB 3802	ZB 3803	ZB 3804	
1246 mm	€ 191,-	105,-	197,-	110,-	
1500 mm	ZB 3811	ZB 3812	ZB 3813	ZB 3814	
1496 mm	€ 192,-	109,-	199,-	117,-	
1750 mm	ZB 3821	ZB 3822	ZB 3823	ZB 3824	
1746 mm	€ 195,-	109,-	200,-	117,-	
2000 mm	ZB 3831	ZB 3832	ZB 3833	ZB 3834	
1996 mm	€ 195,-	110,-	200,-	119,-	



4 Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm

4	Für PROFI-Standard		Für PROFI-Spezial und PROFI-Ergo		
	Für alle Tischbreiten	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
€	ZB 3781	ZB 3782	ZB 3783	ZB 3784	
	129,-	65,-	137,-	71,-	

Gutes Sehen braucht Licht



4 Langfeld-Leuchte mit verspiegeltem Parabolraster

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m. Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	376,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	563,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	636,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	450,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	657,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	731,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	470,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	766,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	838,-



2 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	280,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	354,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	449,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	457,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	565,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	636,-

Beleuchtung – individuell angepasst

Gutes Licht am Arbeitsplatz ist wichtig, das ist eindeutig. Trotzdem sind die Lichtquellen nicht immer so, dass sie den Anforderungen auch gerecht werden. Je nach Tätigkeit empfiehlt es sich, die Leuchten den Erfordernissen exakt anzupassen. Im Systemleuchten-Programm von MANUFLEX bleiben dabei keine Wünsche offen.

Das Profi-Lichtsystem für optimale individuelle und Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.



3 LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende

Moderne LED Lichttechnik für eine gleichmäßigblend- und flackerfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. LED Leuchte mit Kegelprismenblende.

- Aus natur-eloxiertem Aluminium
- Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, RAL 7037 staubgrau lackiert
- Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. 1 bzw. 3x LED Modul
- Neutralweiß 5000 k
- Treiber integriert
- 5 m Zuleitung
- Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.
- Messabstand Lux 1 m

BxTxH mm	Ausführung	Lux		€
449x120x40	15 W LED	ca. 373	ZB 3979	336,-
899x120x40	35 W LED	ca. 978	ZB 3980	481,-


Energiezuführung individuell planen



1 Energie-Versorgungs-Kanal
Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, **ohne Zuleitungen**.

Tischbreite mm	Anzahl PE	
1250	8	ZB 0924
€		298,-
1500	11	ZB 0925
€		309,-
1750	13	ZB 0927
€		326,-
2000	16	ZB 0928
€		352,-



2 Schutzkontakt-Steckdose 3PE
2-fach inkl. 120 mm Blende.
Achtung: Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen notwendig. Bitte Positionierung angeben!

ZB 0931 € 76,-



4 CEE-Steckdose 1PE
(über Haupt-Schalter 3PE) 400 V, 16A 4+1pol./6h inkl. Einbaudose 70 mm.

ZB 0934 € 130,-

3 Interne Verbindungsleitung
3-polig zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge mm	€
450	ZBK3669 12,-
750	ZBK3670 12,-
1500	ZBK3671 26,-

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



5 Haupt-Schalter 2PE
(mit eingebauter CEE-Dose 3PE) Pilztaster mit rotem Bedientknopf inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Abschaltung der eingebauten Strom-Elemente.

ZB 0932 € 177,-



6 Ein-Aus-Schalter 1PE
Mit Kontrolllampe auf Anschlussklemmen verdrahtet inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten.

ZB 0933 € 84,-



7 Druckluft-Anschlussdose 1PE
Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch Nr. 159666. Inkl. Einbauzubehör.

ZB 0935 € 82,-



8 Zuleitung, bitte mitbestellen
Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker. Länge max. 10 m.

230 V/16 A	ZB 3521
€	52,-
400 V	ZB 3522
€	71,-



9 Datendose 1PE
Für Daten- und Telefon-Anschluss 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und Blende.

ZB 0936 € 159,-



10 USB-Anschlußdose 1PE
Für USB-Anschluss mit 5 m USB-Anschlußkabel und Blende.

ZB 0937 € 234,-



Gegen den Kabelsalat



11 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Standardkanal				
für Werkbankbreite mm	1250	1500	1750	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	3	3	3
	ZB 0973	ZB 0974	ZB 0976	ZB 0977
€	482,-	559,-	577,-	589,-

Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel.


Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

Steckdosenleisten, Kabelkanäle oder Verteiler können auch form-schön sein. Zwar müssen sie zuallererst für sichere Energiebereitstellung sorgen, doch gutes Design ist auch am Arbeitsplatz willkommen.

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, **mit Zuleitungen**. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

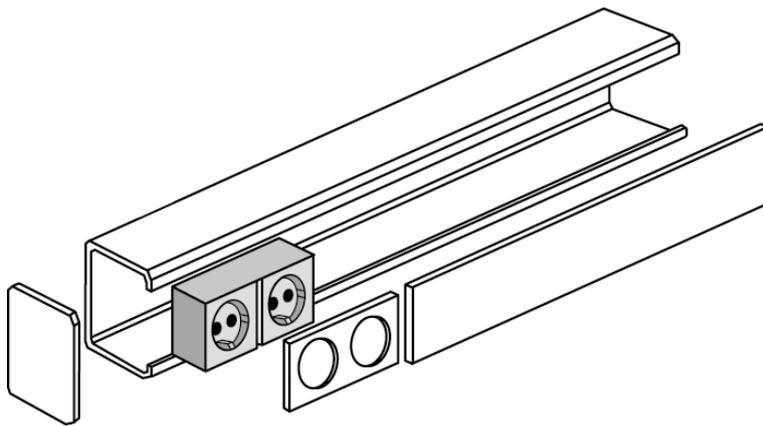


Energie-Versorgungskanal mit verschiedenen Einbauelementen.



-  Manuflex graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
- 48h**
 lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusilber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

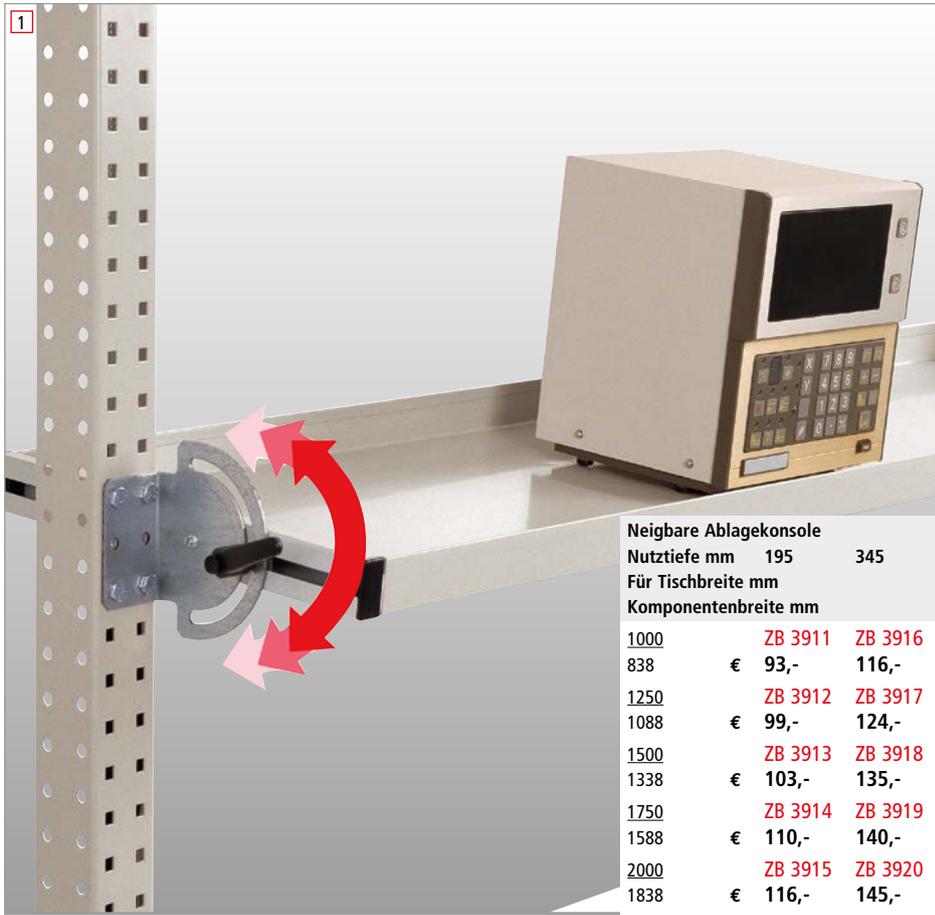

1 Neigbare Ablagekonsole


- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



Neigbare Ablagekonsole				Riffelgummi-Einlage		
Nutztiefe mm	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite mm						
Komponentenbreite mm						
<u>1000</u>	ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€ 93,-	116,-	137,-	15,10	23,80	24,20
<u>1250</u>	ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€ 99,-	124,-	144,-	17,30	28,60	29,-
<u>1500</u>	ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€ 103,-	135,-	152,-	19,60	33,50	33,80
<u>1750</u>	ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€ 110,-	140,-	162,-	22,-	38,30	39,10
<u>2000</u>	ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€ 116,-	145,-	166,-	24,30	43,20	43,50



3 Werkzeugträgerplatte

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Platte im 38 mm Raster gelocht.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.
- B x H 305 x 305 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

ZB 3567 € 197,-



4 Werkzeug-Klemmhalter

- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststoffflaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	29,-	32,50



5 Schrägablage

- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
- Ideal als Kleinteilablage
- Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit
- Vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Tragkraft 15 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Nutzbreite x Nutztiefe mm = 250 x 185
ZB 4782 € 29,70



6 Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger für Ablageboard
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 3568	ZB 3569
€	199,-	210,-



Werkzeughalter-Sets auf Seite 114

7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.

Für Tischbreite/ Komponentenbreite mm	Nutztiefe mm 350	Nutztiefe mm 500
1000 / 838	ZB 8341 € 139,-	ZB 8371 € 152,-
1250 / 1088	ZB 8342 € 160,-	ZB 8372 € 166,-
1500 / 1338	ZB 8343 € 173,-	ZB 8373 € 187,-
1750 / 1588	ZB 8344 € 191,-	ZB 8374 € 201,-
2000 / 1838	ZB 8345 € 209,-	ZB 8375 € 216,-




8 Auszugsboden

- Ideal für die Reichweiterehöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich! Zubehör inkl.

Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	145,-	158,-

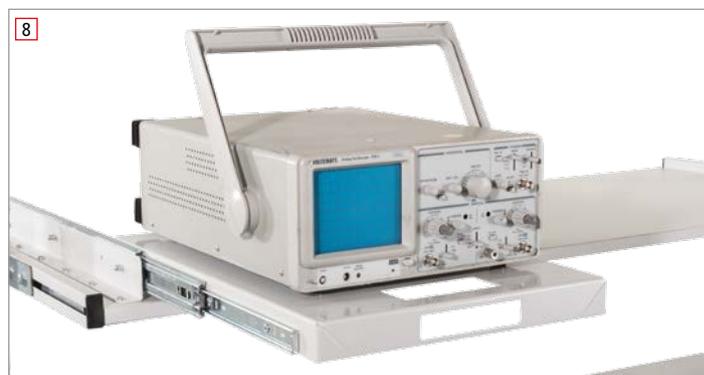

9 Ablagekonsole mit Konsolenträger

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger		
1000	40	2	ZB 8352	€ 81,-
1250	90	3	ZB 8354	€ 107,-
1500	90	3	ZB 8355	€ 111,-
1750	70	3	ZB 8357	€ 120,-
2000	60	3	ZB 8358	€ 124,-



10 Unterbaukorb

Befestigung unter Ablagekonsole.
Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm.
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm	ZB 0024	€	€ 62,-
------------------------------	---------	---	--------

11 Höhenverstellbarer Tischanbau

Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar.
Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau.
Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.
Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		
500 x 600	AU 0003	€ 147,-
500 x 800	AU 0004	€ 155,-
500 x 1000	AU 0006	€ 161,-
500 x 1200	AU 0008	€ 166,-



-  Manuflex graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  **48h** lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusiilber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportal.

- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben preisgleich, hochwertig pulverbeschichtet.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/ Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3341	58,-
1250/1246	ZB 3342	74,-
1500/1496	ZB 3343	81,-
1750/1746	ZB 3344	106,-
2000/1996	ZB 3345	111,-

Passende Werkzeughaltersets

12-teilig	SS 8263	39,-
18-teilig	SS 8264	73,-
28-teilig	SS 8262	104,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinierbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.


- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 0071	65,-
1250/1246	ZB 0072	81,-
1500/1496	ZB 0073	91,-
1750/1746	ZB 0074	108,-
2000/1996	ZB 0075	115,-



Zubehör für Lochplatten

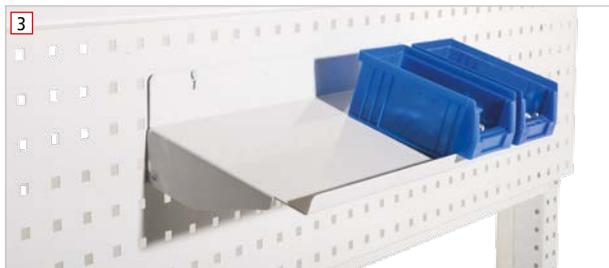


3 Schrägablagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Grad
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Breite x Tiefe mm


550 x 185	ZB 4785	€ 33,-
-----------	---------	--------

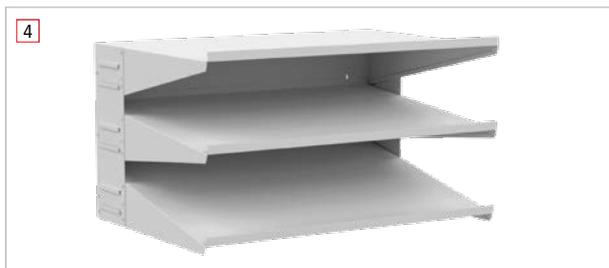

4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

ZB 4786 €76,30

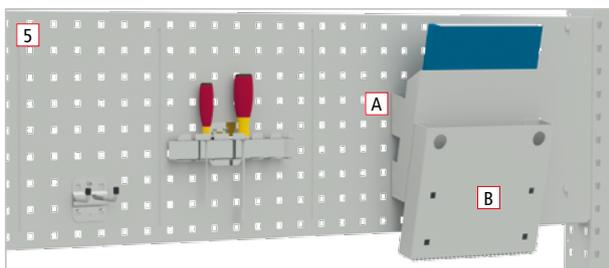

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmateriale
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€/33,70
B Anbauelement	ZB 4777	€/32,70

NEU**6-9 Flaschen-, Dosen- und Getränketütenhalter**

Für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten. Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken. Farbe lichtgrau RAL 7035.



- Modell 6**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Innenring Ø 100 mm.
 - Passendes Tischzubehör.

ZB 4787 € 20,-



- Modell 7**
- Ausführung Stahldraht.
 - **Schraubmontage.**
 - Innen B x T 125 x 100 mm.
 - Innenring Ø 95 mm.

ZB 3573 € 22,-



- Modell 8**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Steckmontage an Seitenblende oder Lochplatten.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4788 € 20,-



- Modell 9**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Frontale Steckmontage an Stahl- Aufbauportale.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4789 € 19,90



- 10 Kleiderhaken**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790 € 15,-



- 11 Lappenhalter**
- Aus Kunststoff.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe schwarz.
 - B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576 € 22,60



- 12 Taschenhalter/Rucksackhalter**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791 € 14,10



**1 Gerätewagen**

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416 € 509,-

**2 Gerätewagen**

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8" Druckluftverteiler mit Reduzierungsniessel 3/8" auf 1/4", 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3417 € 475,-

**3 Spiralschlauch**

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459 € 132,-

**4 Werkzeugwagen**

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt.
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406 € 57,-

**5 Leitungshalter**


- Ø 10-16 mm

ZB 3419 € 26,-

**6 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg
 0,4–1,0 ZB 3429 € 82,-
 1,0–2,0 ZB 3430 € 105,-
 2,0–3,0 ZB 3437 € 112,-

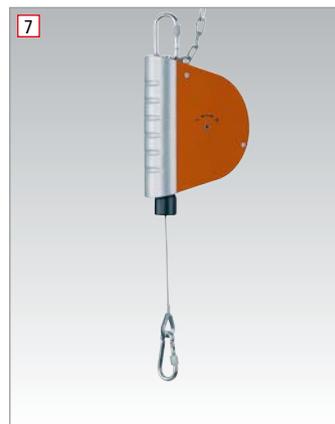**7 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, Ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauszug 2,5 m.

Tragkraft kg
 0,5–2 ZB 0068 € 181,-
 1,5–3,0 ZB 0069 € 183,-



8 Ausführung Standard



9 Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3629	ZB 3630
€ 110,-	€ 114,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

- 10 Für LCD/TFT-Flachbildschirme
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
 - Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3625	ZB 3626
€ 285,-	€ 292,-

- 9 Ausführung Ergonomie
- 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
 - Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3627	ZB 3628
€ 336,-	€ 344,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformattische oder detaillierter Informationsaufnahme-/eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 3638	ZB 3639
€ 183,-	€ 194,-



11 Dokumenten-Träger-System, magnetisch Für DIN A 4 Hochformate.

- Informationen direkt am Arbeitsplatz!
- Aufnahme von 5 Tafeln
 - Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale, Regale, Lochplatten etc.
 - Inkl. 5 schwarzen Sichttafeln und Aufsteckreitern

ZB 4792	€ 56,-
---------	--------

DIN A4-Tafeln extra
Verpackungseinheit 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793	€ 37,90
---------	---------



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebepads auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite 500 mm	ZB 3594	€ 44,-
Breite 1000 mm	ZB 3595	€ 69,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607	€ 91,-
---------	--------

- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- 48h lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016


- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- aluminium ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297





Auch in leitfähiger Ausführung erhältlich

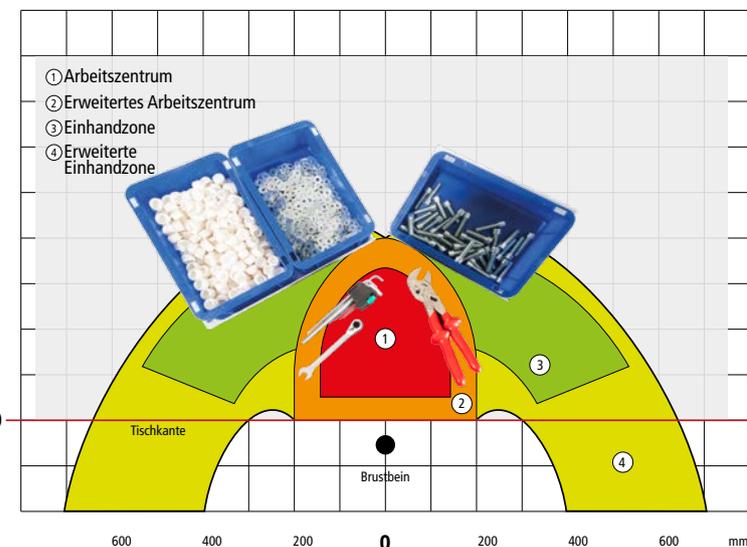

Empfohlene „Cockpit“- Positionierung nach BGI 650 bei Ellenbogenhöhe s. Perzentil
Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.

1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cockpit“- Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagleiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	mm 60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	mm 145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	mm 300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	mm 1x300x200	2x300x200	4x300x200
	-	1x400x300	2x400x300
	-	-	1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
	€ 34,20	47,30	94,70
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
	€ 34,-	37,-	44,-



Neigungswinkel individuell verstellbar



2 Arbeitsebene aufsteckbar



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“- Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.

Standkonsole



Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Greifbehälter B x T x H	mm 90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm ³ 500	1300	2900
Tragkraft	kg 2,5	5	10
	ZB 0163	ZB 0164	ZB 0165
	€ 48,-	57,-	80,20

Standkonsole B x T x H	mm 90 x 135 x 149	180 x 315 x 149
Greifbehälterbreite	mm 1 x 90	1x 180 / 2 x 90
	ZB 0166	ZB 0167
	€ 114,-	121,-

Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.



Öffnung zum Befüllen



Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für bis zu 25 % mehr Lagervolumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- Inkl. ausklappbare Greifmulde für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- Inkl. durchsichtigem Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teilverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 ZB 4882 € 55,70 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen

Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	42,10	44,40	46,50

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelnung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- Zeitersparnis von bis zu 10 %.
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54	131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690	1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30	6/23
	ZB 4886	ZB 4887
€/VE = 2 Stück	47,50	58,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme



Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung





1 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- Tragkraft max. 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



1 Neigbare Ablagekonsole

Nutztiefe mm 195 345 495
Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

2 Riffelgummi-Einlage extra

195 345 495



1000		ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€	93,-	116,-	137,-	15,10	23,80	24,20
1250		ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€	99,-	124,-	144,-	17,30	28,60	29,-
1500		ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€	103,-	135,-	152,-	19,60	33,50	33,80
1750		ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€	110,-	140,-	162,-	22,-	38,30	39,10
2000		ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€	116,-	145,-	166,-	24,30	43,20	43,50



3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichtecht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.
Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

3	Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße	L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße	L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast	kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca.	kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe	blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
	rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
	gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
	grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
	€	2,30	2,50	5,-	9,50	14,20	21,50

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal **5** oder als Ablage.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 3902 € 210,-



6 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm		€
Komponentenbreite mm		
1000/996	ZB 3904	61,-
1250/1246	ZB 3905	65,-
1500/1496	ZB 3906	69,-
1750/1746	ZB 3907	72,-
2000/1996	ZB 3908	76,-



5 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 120



ZB 3901 € 77,-



7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffnähe.
- Gebogene „Cock-Pit“- Form für optimale Erreichbarkeit.
- Bis zu 6 Kästen Gr.1+ Gr. 2 S. 120 bestückbar.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Höhe Trägerschiene 89 mm, Gesamthöhe 105 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang, Tragkraft max. 18 kg.

ZB 3976 € 158,-



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiiber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Effizienter Materialfluss durch Rollenbahn-Verkettungen



So können PROFi-Werkbänke erweitert und verkettet werden: mit Rollenbahnen, die an jeden Einzeltisch eingehängt werden können, wird der Materialfluss effizienter. Entstehen kann eine komplette Montagelinie für große und schwere Werkstücke. Die Mitarbeiter werden entlastet, denn das Handling wird erheblich erleichtert.

Wie auf Schienen



Zubehör für alle Bahnen

1 Rollenbahn-Anschlussadapter

Zum Anbau der Bahnen an PROFI-Werkbänke, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7881	ZB 7882
€	55,50	57,60

Schnellverbinder, wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.
1 VE = 1 Paar ZB 7883 € 25,60



2 Doppelgelenk-Rahmenständer

Wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle 1500 mm benötigt.
Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 650–1020 mm.
Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7884	ZB 7885
€	145,-	145,-

Endanschlag fest, Überstand 50 mm. Aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7886	ZB 7887
€	81,20	81,20



3 Seitenführungen

Aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 50–130 mm.
Breite stufenlos verstellbar von Bahn-Nutzbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	36,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	64,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	85,40

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager.
- Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf



Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150–400	150–400	150–400	150–500	150–500	150–500	150–400	150–400	150–400	150–500	150–500	150–500
Fördergut-Länge mm	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451	ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	284,-	311,-	353,-	293,-	323,-	363,-	313,-	348,-	395,-	333,-	372,-	424,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452	ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	404,-	444,-	502,-	418,-	459,-	519,-	448,-	498,-	564,-	476,-	529,-	604,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453	ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	553,-	611,-	696,-	573,-	632,-	722,-	620,-	690,-	791,-	660,-	737,-	850,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454	ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	703,-	775,-	889,-	727,-	803,-	925,-	788,-	880,-	1015,-	844,-	945,-	1094,-
Kurve 90°												
Achsabstand 75 mm												
Innenradius 800 mm	–	ZB 7415	–	–	ZB 7445	–	–	ZB 7475	–	–	ZB 7505	–
€	–	1458,-	–	–	1748,-	–	–	1491,-	–	–	1922,-	–

Wählen Sie aus dem Angebot der Werkbankplatten in Standardgrößen laut Tabellen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Größe beträgt B x T 6000 x 1250 mm, abhängig von der Plattenart und Plattenstärke.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte die Bestellnummern für Sondergrößen und zusätzlich die genaue Breite x Tiefe angeben.
Der Preis errechnet sich nach qm.

Zur individuellen Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes

- Als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten.
- Einsatz auch in Verbindung mit Arbeitstischen.
- Für den Eigenbau von Werkbänken.
- 11 Ausführungen zur Wahl.

Werkbankplatten

Beständig gegen:	Kunststoff	PVC	Linoleum	Blechbelag	Multiplex	Buche massiv
Kratzer	gut	mittel	mittel	gut	mittel	gut
Abrieb	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Schlag	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Wärme	gut	bedingt	mittel	gut	gut	mittel
Feuchtigkeit*	bedingt	bedingt	bedingt	mittel	mittel	mittel
Öl	gut	gut	gut	gut	bedingt	bedingt
Chemikalien	bedingt	gut	mittel	bedingt	bedingt	bedingt
Statische Aufladung	keine	gut	gut	keine	gut	gut
Lichtreflektion	gut	mittel	mittel	bedingt	gut	gut
Lötzinn**	keine	keine	keine	gut	bedingt	bedingt

* Für hohe Feuchtigkeitsresistenz empfehlen wir Siebdruckplatten.

** Für Arbeiten mit Lötzinn, bei der eine Metalloberfläche nicht erwünscht ist, empfehlen wir HPL 3 mm wie Eterlux.

Weitere Arbeitsplatten wie z.B. Edelstahl, HPL mit Massivholzkern, Birke Multiplex oder Arphenol auf Anfrage ebenso erhältlich!



Kunststoff (ähnlich HPL/Resopal, Polyrey),
lichtgrau 40 mm

- Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig. Oberseite leicht zu reinigen.
- Beschichtung Melamin-Laminate, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 1841	ZB 1842	ZB 1843	–	–	–	–
€	135,-	159,-	214,-	–	–	–	–
700	ZB 1851	ZB 1852	ZB 1853	ZB 1854	ZB 1855	ZB 1856	–
€	147,-	173,-	221,-	234,-	273,-	315,-	–
800	ZB 1861	ZB 1862	ZB 1863	ZB 1864	ZB 1865	ZB 1866	ZB 1867
€	159,-	189,-	229,-	258,-	295,-	367,-	444,-
1000	–	–	ZB 1873	ZB 1874	ZB 1875	ZB 1876	ZB 1877
€	–	–	278,-	324,-	371,-	465,-	562,-
1200	–	–	ZB 1805	ZB 1806	ZB 1807	ZB 1808	ZB 1809
€	–	–	338,-	391,-	450,-	565,-	677,-
Sondergröße	ZB 1840	€/m² 222,-			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm		

- Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor.

Einsatz: Kostengünstigste Werkbankplatte. Für Montage, Versand- und Laborarbeiten sowie für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.



PVC (ähnlich Trovidur),
Dekor weißgrau 40 mm

- Abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, schwer entflammbar (B1) DIN 4102.
- Homogener PVC-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.



Linoleum (Universal)
in lichtgrau oder grün, 40 mm

- Verschleiß- und stoßfest, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102, temperaturbeständig, antistatisch, blendfrei, rutschhemmend, antibakteriell.
- Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor.
- Beständig gegen Benzin, Ethanol, Öle, Fette und Teer.
- Sehr robuster Linoleum-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.
- Besteht überwiegend aus natürlichen Rohstoffen wie Holz- und Korkmehl, Leinöl und Jute.

Einsatz: Für technische und hohe mechanische Anforderungen sowie für Arbeiten mit hoher Abriebfestigkeit. Auch für Arbeiten im chemischen und elektronischen Bereich.



Blechbelag
verzinkt 40 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, öl- und fettbeständig, widerstandsfähig.
- Belag aus sendzimierverkantem 1,5 mm starkem Feinblech auf E-1 3-Schichtspanplatte aufgezogen.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 1881	ZB 1882	ZB 1883	–	–	–	–
€	140,-	165,-	192,-	–	–	–	–
700	ZB 1891	ZB 1892	ZB 1893	ZB 1894	ZB 1895	ZB 1896	–
€	148,-	197,-	227,-	264,-	300,-	332,-	–
800	ZB 1900	ZB 1902	ZB 1903	ZB 1904	ZB 1905	ZB 1906	ZB 1907
€	166,-	198,-	233,-	266,-	304,-	380,-	459,-
1000	–	–	ZB 1913	ZB 1914	ZB 1915	ZB 1916	ZB 1917
€	–	–	285,-	333,-	379,-	475,-	572,-
1200	–	–	ZB 1813	ZB 1814	ZB 1815	ZB 1816	ZB 1817
€	–	–	342,-	405,-	458,-	573,-	686,-
Sondergröße	ZB 1880	€/m² 241,-		Maximale Größe: B x T 3050 x 1450 mm			

- Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor. Beständig gegen Waschmittel, Öl- und Fette sowie bestimmte Säuren und Laugen.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten mit höherer Beanspruchung in Montage und Fertigung und Arbeiten mit chemischer Beanspruchung und gelegentlicher Berührung mit Wasser, z.B. in Laboratorien.

Linoleum, lichtgrau

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 1921	ZB 1922	ZB 1923	–	–	–	–
€	152,-	175,-	213,-	–	–	–	–
700	ZB 1931	ZB 1932	ZB 1933	ZB 1934	ZB 1935	ZB 1936	–
€	163,-	206,-	240,-	277,-	309,-	384,-	–
800	ZB 1941	ZB 1942	ZB 1943	ZB 1944	ZB 1945	ZB 1946	ZB 1947
€	189,-	248,-	270,-	309,-	356,-	444,-	536,-
1000	–	–	ZB 1953	ZB 1954	ZB 1955	ZB 1956	ZB 1957
€	–	–	333,-	387,-	444,-	555,-	672,-
1200	–	–	ZB 1823	ZB 1824	ZB 1825	ZB 1826	ZB 1827
€	–	–	402,-	469,-	534,-	671,-	801,-
Sondergröße	ZB 1920	€/m² 281,-		Maximale Größe: B x T 3000 x 1250 mm			

Linoleum, grün

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0801	ZB 0802	ZB 0803	–	–	–	–
€	148,-	182,-	218,-	–	–	–	–
700	ZB 0811	ZB 0812	ZB 0813	ZB 0814	ZB 0815	ZB 0816	–
€	169,-	213,-	245,-	281,-	315,-	389,-	–
800	ZB 0821	ZB 0822	ZB 0823	ZB 0824	ZB 0825	ZB 0826	ZB 0827
€	194,-	237,-	275,-	315,-	361,-	452,-	542,-
1000	–	–	ZB 0833	ZB 0834	ZB 0835	ZB 0836	ZB 0837
€	–	–	339,-	393,-	452,-	564,-	677,-
1200	–	–	ZB 0843	ZB 0844	ZB 0845	ZB 0846	ZB 0847
€	–	–	407,-	473,-	540,-	676,-	812,-
Sondergröße	ZB 0800	€/m² 284,-		Maximale Größe: B x T 3000 x 1250 mm			

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 1961	ZB 1962	ZB 1963	–	–	–	–
€	185,-	200,-	236,-	–	–	–	–
700	ZB 1971	ZB 1972	ZB 1973	ZB 1974	ZB 1975	ZB 1976	–
€	213,-	234,-	274,-	317,-	357,-	443,-	–
800	ZB 1981	ZB 1982	ZB 1983	ZB 1984	ZB 1985	ZB 1986	ZB 1987
€	225,-	252,-	304,-	348,-	394,-	488,-	583,-
1000	–	–	ZB 1993	ZB 1994	ZB 1995	ZB 1996	ZB 1997
€	–	–	372,-	435,-	492,-	614,-	740,-
1200	–	–	ZB 1833	ZB 1834	ZB 1835	ZB 1836	ZB 1837
€	–	–	442,-	525,-	591,-	744,-	900,-
Sondergröße	ZB 1960	€/m² 373,-		Maximale Größe: B x T 3000 x 1300 mm			

- An den Längsseiten U-förmig abgekantet.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten mit sehr schweren, kantigen und heißen Arbeitsmaterialien Einsatz in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau.



Multiplex
geölt 40 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig
- Klarlackierung auf Anfrage.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.
- Alle Kanten geschliffen und gefast.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0411	ZB 0412	ZB 0413	–	–	–	–
€	136,-	154,-	184,-	–	–	–	–
700	ZB 1055	ZB 1051	ZB 1052	ZB 1053	ZB 1054	ZB 1056	–
€	139,-	158,-	187,-	269,-	264,-	321,-	–
800	ZB 0421	ZB 0422	ZB 0423	ZB 0424	ZB 0425	ZB 0426	ZB 0427
€	154,-	186,-	218,-	323,-	299,-	400,-	481,-
1000	–	–	ZB 0433	ZB 0434	ZB 0435	ZB 0436	ZB 0437
€	–	–	304,-	388,-	394,-	488,-	579,-
1200	–	–	ZB 0443	ZB 0444	ZB 0445	ZB 0446	ZB 0447
€	–	–	397,-	436,-	495,-	597,-	696,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite.				ZB 1050	€/m² 228,-		
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.				Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm			

- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.
- Einsatz:** Für den Profi-Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.



Multiplex
geölt, mit Stahlkante 40 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig
- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.
- Klarlackierung auf Anfrage.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0451	ZB 0452	ZB 0453	–	–	–	–
€	184,-	203,-	247,-	–	–	–	–
700	ZB 1085	ZB 1081	ZB 1082	ZB 1083	ZB 1084	ZB 1086	–
€	187,-	209,-	250,-	347,-	389,-	527,-	–
800	ZB 0461	ZB 0462	ZB 0463	ZB 0464	ZB 0465	ZB 0466	ZB 0467
€	200,-	238,-	282,-	355,-	376,-	494,-	596,-
1000	–	–	ZB 0473	ZB 0474	ZB 0475	ZB 0476	ZB 0477
€	–	–	371,-	412,-	471,-	582,-	693,-
1200	–	–	ZB 0483	ZB 0484	ZB 0485	ZB 0486	ZB 0487
€	–	–	461,-	500,-	573,-	691,-	811,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite.				ZB 1080	€/m² 347,-		
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.				Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm			

- Stahlkantenschutz 40 mm tief aus 1,5 mm starkem sendzimiervverzinktem Feinblech, oberseitig in Werkbankplatte eingelassen. Nachrüsten nicht möglich.
 - Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.
- Einsatz:** Als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialien.



Buche massiv
40 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig.
- Deutsches Qualitätsprodukt, gedämpfte Buchenstäbe.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0200	ZB 0201	ZB 0202	–	–	–	–
€	166,-	191,-	229,-	–	–	–	–
700	ZB 0205	ZB 0206	ZB 0207	ZB 0208	ZB 0209	ZB 0237	–
€	173,-	196,-	234,-	300,-	329,-	390,-	–
800	ZB 0210	ZB 0211	ZB 0212	ZB 0213	ZB 0214	ZB 0238	ZB 0239
€	191,-	231,-	273,-	350,-	358,-	481,-	578,-
1000	–	–	ZB 0217	ZB 0218	ZB 0219	ZB 0288	ZB 0289
€	–	–	365,-	417,-	474,-	585,-	695,-
1200	–	–	ZB 0291	ZB 0292	ZB 0293	ZB 0294	ZB 0295
€	–	–	459,-	507,-	573,-	693,-	783,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite. €/m² 286,- ZB 0220				Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			
				Maximale Größe: B x T 6000 x 1250 mm			

- riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und umweltschonend oberflächenbehandelt – dadurch gegen Feuchtigkeit geschützt.
- Einsatz:** Für den Profi Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich bei hoher mechanischer Beanspruchung.

Leinölfirnis

- Zur Imprägnierung von Multiplex- oder Buche massiv Platten.
- Unverdünn anwenden. Inhalt reicht für ca. 7 m² Fläche.

VE = 750 ml ZB 1901 € 16,-



Seitenwandgalerie

- Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech.
- Höhe 100 mm, Ecken gerundet.
- Zum Anschrauben an Werkbankplatte.
- Verhindert ungewolltes Herabrollen von Arbeitsmaterialien an der Seite der Arbeitsfläche.

Für Tisch-/Werkbanktiefe mm

500	ZB 3301	€ 10,-
600	ZB 3302	€ 11,-
700	ZB 3303	€ 12,-
800	ZB 3304	€ 13,20
1000	ZB 3305	€ 15,40
1200	ZB 3306	€ 17,40



Multiplex
geölt 50 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig.
- Klarlackierung auf Anfrage.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.
- Alle Kanten geschliffen und gefast.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0511	ZB 0512	ZB 0513	–	–	–	–
€	154,-	189,-	227,-	–	–	–	–
700	ZB 1065	ZB 1061	ZB 1062	ZB 1063	ZB 1064	ZB 1066	–
€	157,-	195,-	236,-	290,-	310,-	387,-	–
800	ZB 0521	ZB 0522	ZB 0523	ZB 0524	ZB 0525	ZB 0526	ZB 0527
€	196,-	246,-	298,-	354,-	395,-	492,-	589,-
1000	–	–	ZB 0533	ZB 0534	ZB 0535	ZB 0536	ZB 0537
€	–	–	376,-	426,-	486,-	596,-	704,-
1200	–	–	ZB 0543	ZB 0544	ZB 0545	ZB 0546	ZB 0547
€	–	–	466,-	515,-	576,-	695,-	815,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 1060	€/m ² 296,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm				

- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.
- Einsatz:** Für den Profi-Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.



Multiplex
geölt, mit Stahlkante 50 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig
- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0551	ZB 0552	ZB 0553	–	–	–	–
€	200,-	241,-	290,-	–	–	–	–
700	ZB 1095	ZB 1091	ZB 1092	ZB 1093	ZB 1094	ZB 1096	–
€	203,-	247,-	298,-	355,-	387,-	482,-	–
800	ZB 0561	ZB 0562	ZB 0563	ZB 0564	ZB 0565	ZB 0566	ZB 0567
€	245,-	297,-	361,-	417,-	472,-	586,-	703,-
1000	–	–	ZB 0573	ZB 0574	ZB 0575	ZB 0576	ZB 0577
€	–	–	439,-	491,-	563,-	690,-	819,-
1200	–	–	ZB 0583	ZB 0584	ZB 0585	ZB 0586	ZB 0587
€	–	–	519,-	569,-	652,-	791,-	930,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 1090	€/m ² 395,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm				

- Stahlkantenschutz 40 mm tief aus 1,5 mm starkem sendzimiervverzinktem Feinblech, oberseitig in Werkbankplatte eingelassen.
- Nachrüsten nicht möglich. Klarlackierung auf Anfrage.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.
- Einsatz:** Als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialien.



Buche massiv
50 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 0241	ZB 0242	ZB 0243	–	–	–	–
€	191,-	238,-	283,-	–	–	–	–
700	ZB 0251	ZB 0252	ZB 0253	ZB 0254	ZB 0255	ZB 0256	–
€	196,-	246,-	294,-	362,-	388,-	486,-	–
800	ZB 0261	ZB 0262	ZB 0263	ZB 0264	ZB 0265	ZB 0266	ZB 0267
€	247,-	308,-	372,-	425,-	474,-	591,-	708,-
1000	–	–	ZB 0273	ZB 0274	ZB 0275	ZB 0276	ZB 0277
€	–	–	450,-	513,-	583,-	714,-	847,-
1200	–	–	ZB 0283	ZB 0284	ZB 0285	ZB 0286	ZB 0287
€	–	–	523,-	580,-	662,-	800,-	938,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 0250	€/m ² 405,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 6000 x 1250 mm				

- Deutsches Qualitätsprodukt, gedämpfte Buchenstäbe riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und umweltschonend oberflächenbehandelt – dadurch gegen Feuchtigkeit geschützt.
- Einsatz:** Für den Profi-Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung.



Rückwandgalerie

- Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech.
- Höhe 100 mm, Ecken gerundet.
- Zum Anschrauben an Tisch- oder Werkbankplatte.
- Verhindert ungewolltes Herabrrollen von Arbeitsmaterialien an der Rückseite der Arbeitsfläche.

Für Tisch-/Werkbankbreite		750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
		ZB 3311	ZB 3312	ZB 3313	ZB 3314	ZB 3315	ZB 3316	ZB 3317	ZB 3318
€		14,20	15,40	16,40	17,40	18,60	19,60	24,10	27,30

-  Manuflex graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 5011
-  **48h** lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016

-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusiilver ähnlich RAL 9006

 **48h**
 HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007
 10 Farben preisgleich!
 Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
 S.296/297

Die massiv verstärkte Stahlblech-Schweißkonstruktion ist bis 300 kg belastbar. Die stabilen bis 80% ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisperecht unterteilt und eingerichtet werden.

- Mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugssperre.
- 5 Werkbankplattenausführungen.
- Gesamt-Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last max. 300 kg.

Sofort-Lieferung ohne Mehrkosten in lichtgrau RAL 7035 oder Farbkombination HF0002. Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007 und Multiplex-Platte 40 mm oder Buche massiv-Platte 40 mm.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.



1 TP 5086
808,-



- 1 Einrichtungselemente
- 5 Schubfächer 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm TP 5086	Buche massiv 40 mm TP 5087
€	808,-	852,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5078	Buche massiv 40 mm WC 5079
€	881,-	944,-

- 2 Einrichtungselemente
- 6 Schubfächer 1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm TP 5088	Buche massiv 40 mm TP 5089
€	850,-	895,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5088	Buche massiv 40 mm TP 5090
€	924,-	986,-



- 3 Einrichtungselemente
- 5 Schubfächer 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5100	Buche massiv 40 mm WC 5101
€	795,-	840,-


B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5102	Buche massiv 40 mm WC 5103
€	869,-	931,-



- 4 Einrichtungselemente
- 5 Schubfächer 1 x 100 mm, 4 x 150 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5104	Buche massiv 40 mm WC 5105
€	795,-	840,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5106	Buche massiv 40 mm WC 5107
€	869,-	932,-



Unterteilungsset 1
2 Fachschienen.

Für Blendenhöhe	
50 mm	100-300 mm
ZB 3003	ZB 3013
€ 38,-	€ 50,30

Set 1



Unterteilungsset 2
1 Fachschiene, 2 Seitenschienen,
6 Fachteiler 208 mm breit.

Für Blendenhöhe	
50 mm	100-300 mm
ZB 3012	ZB 3012
€ 28,60	€ 28,60

Set 2

Weitere Schubfach-Unterteilungen
siehe Seite 106.



- 5** Einrichtungselemente
- 4 Schubfächer 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 300 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5108	Buche massiv 40 mm WC 5109
€	756,-	800,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5110	Buche massiv 40 mm WC 5111
€	829,-	892,-



- 6** Einrichtungselemente
- 7 Schubfächer 7 x 100 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5118	Buche massiv 40 mm WC 5119
€	877,-	923,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5120	Buche massiv 40 mm WC 5121
€	951,-	1014,-



- 7** Einrichtungselemente
- 5 Schubfächer 3 x 100 mm, 2 x 200 mm.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5114	Buche massiv 40 mm WC 5115
€	794,-	839,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5116	Buche massiv 40 mm WC 5117
€	868,-	931,-



- 8** Einrichtungselemente
- Tür (Anschlag rechts) und 2 feste Böden, im 50 mm Raster positionierbar.
 - Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
 - Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5122	Buche massiv 40 mm WC 5123
€	613,-	659,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5124	Buche massiv 40 mm WC 5125
€	687,-	750,-

1



1 Einrichtungselemente

- 2 x 5 Schubfächer 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm TP 5091	Buche massiv 40 mm TP 5092
€	1354,-	1416,-

2



2 Einrichtungselemente

- 2x5 Schubfächer 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5112	Buche massiv 40 mm WC 5113
€	1328,-	1391,-

3



3 Einrichtungselemente

- 2 x 7 Schubfächer 7 x 100 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5126	Buche massiv 40 mm WC 5127
€	1494,-	1557,-

Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.



Set 3

Unterteilungsset 3

2 Fachschiene, 2 Seitenschiene,
12 Fachteiler 135 mm breit.



Set 4

Unterteilungsset 4

2 Fachschiene, 2 Seitenschiene,
8 Fachteiler 98 mm breit,
4 Fachteiler 208 mm breit.



Schubfachbehälter

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm



Anti-Rutsch-Einlage

Sicherer Halt für Werkzeuge.
Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe	
50 mm ZB 3003	100-300 mm ZB 3013
€ 38,-	€ 50,30

Für Blendenhöhe	
50 mm ZB 3004	100-300 mm ZB 3014
€ 38,90	€ 50,30

Für Blendenhöhe	
100-300 mm	
ZB 3064	
€ 36,50	

Für Blendenhöhe	
50 mm ZB 3093	100-300 mm ZB 3094
€ 13,40	€ 14,40



-  Manuflex graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  48h lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  aluminium ähnlich RAL 9006
-  48h HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007
-  10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
-  S.296/297 ab Seite 106.



1 Gehäuse	Nutzhöhe mm	700	
Gesamt B x T x H mm		500 x 580 x 800	WC 0016
€		241,-	

Leergehäuse **1** können mit Gehäuse-Schubfächern **2** ausgestattet werden. Leergehäuse mit Flügeltüren **3** können mit Einlegeböden **5** oder Ausziehböden **6** ergänzt werden. Mit gewünschter Werkbankplatte **7** und Fußrahmen **4** ergänzen.




2 Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.	Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen					
B 460 x T 580 mm						
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300	
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550	
	WC 0020	WC 0021	WC 0022	WC 0023	WC 0024	
€	58,30	61,80	70,30	78,30	97,50	



3 Gehäuse mit Flügeltüren u. Schloss	Türenhöhe mm		700
Gesamt B x T x H mm		500 x 580 x 800	
Anschlag		links	rechts
		WC 0046	WC 0047
€		304,-	304,-



4 Einzel-Fußrahmen	Breite mm	50
T x H mm		580 x 760-870
		WC 0065
€		81,10



5 Einlegeboden, fest	
Breite mm	460
T x H mm	574 x 17
	WC 0035
€	41,40



6 Ausziehboden	
Breite mm	460
T x H mm	545 x 19
	WC 0036
€	46,50



Praxisgerechte Schubfachunterteilungen ab Seite 106.

7 Ausführung	Kunststoff	Linoleum	Buche massiv	Multiplex	Multiplex
Werkbankplatten	lichtgrau 40 mm	lichtgrau 40 mm	40 mm	geölt 40 mm	geölt 50 mm
	Beschichtung Melamin-Laminat, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Sehr robuster, verschleißfester und permanent antistatischer Belag auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und oberflächenbehandelt. Gedämpfte Buchenstäbe, schlagfest und strapazierfähig.	Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte. Kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt.	Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte. Kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt.
Gesamthöhe mit Korpus	840	840	840	840	850
Breite x Tiefe mm					
1500 x 700	WC 1119 221,-	WC 1121 240,-	WC 1020 234,-	WC 1016 187,-	WC 1017 236,-
1750 x 700	WC 1129 234,-	WC 1131 277,-	WC 1030 300,-	WC 1026 269,-	WC 1027 290,-
2000 x 700	WC 1139 273,-	WC 1141 309,-	WC 1040 329,-	WC 1036 264,-	WC 1037 310,-

Immer schnell vor Ort



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm



1

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1772/ 2013 zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen



4

Mobiler Werkstattwagen Fahrbarer Arbeitsplatz und verschießbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark und 5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
Alternativ mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm stark.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummi.
Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar. Einlegeböden aus Holzverbund mit 5 mm Abrollrand im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausstattungen.
- Komplett geliefert – sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Breite x Länge x Höhe 590 x 1135 x 810 mm.

Auf Anfrage: Andere Tischplatten und Gehäuse-Einteilungen. Leitfähige Ausführungen.



Schubfachunterteilungen
Seite 106

Diese mobilen Arbeitstischwagen gibt es standardmäßig in lichtgrau, Schubfächer brillantblau und preisgleich in den gängigen RAL-Farben und in der MANUFLEX-Hausfarbe wie oben in der Farbpalette. Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!

Mobil und stabil in einem



1 Werkstattwagen mit Schubfächern und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden Holzverbund.
- 1 Stahlgehäuse 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

1	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1007	791,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2001	835,-



2 Werkstattwagen mit Einlegeböden

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund.

2	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	MW 1007	353,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2002	395,-



3 Werkstattwagen mit Einlegeböden und 3 Lochplatten

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund.
- Stahl-Aufbauportal mit 3 Lochplatten.

Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2011	627,-
--	---	---------	-------



4 Werkstattwagen mit Schubfächern und Stahlgehäuse

- 1 Stahlgehäuse, Türanschlag links.
- 1 Einlegeboden fest, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung, Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

4	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1025	1057,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1004	1102,-



5 Werkstattwagen mit 2 Stahlgehäuse

- 2 Stahlgehäuse Türanschlag links und rechts.
- 2 Einlegeböden fest.
- 2 Zylinderschlösser, 4 Schlüssel.

5	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1028	821,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1034	865,-



6 Werkstattwagen mit Schubfächern, Einlegeböden und Aufbauportal

- 2 halbe Einlegeböden Holzverbund.
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächern mit Lochboden für Unterteilungen 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.
- Stahl-Aufbauportal mit 2 Lochplatten und 1 neigbare Ablagekonsole.

6	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2033	1168,-
---	--	---	---------	--------

- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- 48h
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusiilver ähnlich RAL 9006
- 48h
- HF 0002 = RAL 7035 + RAL 5007
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297

Zubehör



7 Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern

TV 0306 € 13,-





PACKTISCHSYSTEM

PACKPOOL

» Das flexible Packtischsystem, ergonomisch ausgefeilt mit einer Vielzahl von Ausbauvarianten rund um den Packraum für den Wareneingang und -ausgang. Überzeugen Sie sich auf den nachfolgenden Seiten vom großen Spektrum des System **PACKPOOL**.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Das MANUFLEX-PACKPOOL-System



Flexibles Packtischsystem – ergonomisch ausgefeilt mit einer Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Jahrelange Erfahrung und Know-How sind auf engstem Raum vereint.



Die Anforderung an Verpackungs- und Versandarbeitsplätze sind heute höher denn je.

PACKPOOL hilft Ihnen wenn es darum geht, Packraum für den Waren-Ein- und Waren-Ausgang bereitzustellen.



- 1 Packtische und Beistelltische für Waage
- 2 Rückwandgalerie
- 3 Gehäuse-Unterbauten
- 4 Einzelschubfach
- 5 Mobile Schubfachschränke
- 6 Aufbauportale und Aufbaukomponenten
- 7 Untertisch-Magazin, fahrbar
- 8 Zwischenboden
- 9 Untertisch-Abrolleinheit
- 10 Rollen-Achssatz für Untertisch-Montage
- 11 Packpapier- und Folienabroller
- 12 Etiketten-Abrolleinheit
- 13 Schneidgeräte 1-fach und 2-fach
- 14 Ablagekonsolen
- 15 Varimobil Kartonagen-Transportwagen
- 16 Langfeld-Leuchte
- 17 Profi-Steckdosenleisten
- 18 Multifunktionswaage
- 19 Neigbare Ablagekonsole
- 20 Ablagebox
- 21 Lochplatten
- 22 Dokumententräger
- 23 CPU-Halter Seite
- 24 Tastaturträger
- 25 Monitorträger
- 26 Komplett-Packtische
- 27 Schneidständer

Seite	
138	MANUFLEX graugrün HF 0001
139	resedagrün RAL 6011
140	48h lichtgrau RAL 7035
141	lichtblau RAL 5012
142	rubinrot RAL 3003
143	wasserblau RAL 5021
144	anthrazit RAL 7016
144	rotorange RAL 2001
145	brillantblau RAL 5007
145	alusiilver ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

Stufenlos höhenverstellbar von 722 bis zu 1022 mm



PACKPOOL Standard und stufenlose Klemm-Höhenverstellung von 760–870 mm inkl. Tischplattenstärke.

UNIVERSAL Spezial stufenlose Klemm-Höhenverstellung von 722–1022 mm inkl. Tischplattenstärke.



PACKPOOL ERGO K mit abklappbarer Handkurbel stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke.



PACKPOOL ERGO E Memory mit Elektromotor Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke. Mit Memory Funktion.

Packtische und Beistelltische für Waagen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 601148h
lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Packtische PACKPOOL

- Schnelle Lieferung für kurzfristigen Bedarf!
- Freie Wahl aus 4 verschiedenen Tischsystemen – je nach Anforderung und Bedarf.
- Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragende Stahlrahmengestelle.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben ohne Mehrpreis. (alle RAL-Farben auf Anfrage)
- Auch Ausführungen mit Platten-Ausschnitt für Tischwaage VP1073 auf Seite 146 oder als Beistellvariante erhältlich.



Serienmässig mit:

- Melamintischplatte mit Umleimer, 22 mm stark.
- Tragkraft bis zu 1000 kg.
- 6 mm Gummischeuhe zur Schonung des Bodens.

1 Packtisch PACKPOOL Standard Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 760-870 mm inkl. Tischplattenstärke

- Höheneinstellungsoption berücksichtigt unterschiedliche Arbeitshöhen und ermöglicht eine sitzende und stehende Arbeitsausführung.
- Preisgünstige Packtischoption.

Technische Info:

- Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 760-870 mm inkl. Tischplattenstärke.
- Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabile 60 mm Zargen.



1

Tisch B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
Gestell B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
Tragkraft	kg	1000	800	700
Gesamt Höhe	mm	760-870	760-870	760-870
Standard		AS 0011	AS 0021	AS 0031
	€	286,-	320,-	325,-

*Mit Plattenausschnitt
527 x 407 mm € - - 605,-

Beistelltisch

Gesamt B x T mm 500 x 600
Tischgestell B x T mm 490 x 570 AS 0061 € 195,-

*Platten-Ausschnitt passend für Waage Seite 146

Bestell-Nr.: VP1073

2 Packtisch PACKPOOL Spezial Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke

- Extra hohe Höheneinstellung für sitzende und stehende Tätigkeiten, dadurch Berücksichtigung unterschiedlichster Körpergrößen, vor allem bei stehender Packtätigkeit.

Technische Info:

- Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm Zargen.



2

Tisch B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
Gestell B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
Tragkraft	kg	1000	800	700
Gesamt Höhe	mm	722-1022	722-1022	722-1022
Spezial		AS 0012	AS 0022	AS 0032
	€	381,-	412,-	424,-

*Mit Platten-Ausschnitt
527 x 407 mm € - - 700,-

Beistelltisch

Gesamt B x T mm 500 x 600
Tischgestell B x T mm 490 x 570 AS 0071 € 244,-

*Platten-Ausschnitt passend für Waagen Seite 146

Bestell-Nr.: VP1073



Flexibel:

Einzelarbeitsplätze **Standard** und **Spezial** auch mit Ausschnitt oder als Beistellvariante – so wie Sie es benötigen.

Integrierte Waage für den Ein-Schritt-Durchlauf.

Beistellvariante zur Ergänzung des Packraums.



Ergonomische und schnelle Höhenverstellung

3 Packtisch PACKPOOL Ergo K Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke

- Variable Höhenverstellbarkeit für sitzende und stehende Tätigkeiten, einfach und flexibel.
- Besonders geeignet für einen wiederholten Wechsel der Höhe bei Schichtbetrieb oder zwischen Steh- und Sitztätigkeiten.

Technische Info:

- Stufenlose Handkurbel- Hydraulik-Höhenverstellung von 722 – 1022 mm inkl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbdrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40°C - Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Unterbauten und der gewünschten Arbeitshöhe auf den Platzbedarf der Hubhydraulik in Höhe von 60 mm (Ergo K + Ergo E Memory).



4 Packtisch PACKPOOL Ergo E Memory Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1002 mm inkl. Tischplattenstärke

- Variable Höhenverstellbarkeit für sitzende und stehende Tätigkeiten, sehr schnell und flexibel.
- Besonders geeignet für einen häufigen Wechsel der Höhe bei Schichtbetrieb oder zwischen Steh- und Sitztätigkeiten.

Technische Info:

- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722 – 1002 mm inkl. Tischplattenstärke.
- **Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.**
- **Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.**
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz.
- Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen .



3	Tisch	B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
	Gestell	B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
	Tragkraft		kg	450	450	450
	Gesamt Höhe		mm	722-1022	722-1022	722-1022
	Ergo K			AS 0013	AS 0023	AS 0033
			€	1227,-	1309,-	1396,-

4	Tisch	B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
	Gestell	B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
	Tragkraft		kg	450	450	450
	Gesamt Höhe		mm	722-1002	722-1002	722-1002
	Ergo E Memory			AS 0014	AS 0024	AS 0034
			€	1913,-	2010,-	2091,-

Lieferung komplett montiert – sofort einsatzbereit

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg
Bitte beachten Sie: Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaueinheit oder Zwischenböden.

Quetschschutzeiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Lieferung komplett montiert – sofort einsatzbereit



Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
	AS 1231	AS 1232	AS 1233
€	32,60	33,60	34,-

Rückwandgalerie

- Aus 1,5 mm starkem Feinblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Höhe 100 mm, Ecken gerundet.
- Zum Anschrauben an Tischplatte.

Verhindert ein Herabfallen von Verpackungsmaterial rückseitig der Tischplatte.

Komplett- Gehäuse, Einzelschubfächer und fahrbare Schubfachschränke- Ordnung mit System

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

48h
HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

**10 Farben
preisgleich!**
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



1 Gehäuse und Schubfachschränke Für den am Arbeitsplatz notwendigen Stauraum

Technische Info:

- Gehäuse und Schränke aus massiver verstärkter Stahlblechkonstruktion. Bis 200 kg belastbar, bei PACKPOOL Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer mit 50 mm Lochraster.
- Gehäuse und Schubfächer in 10 Farben preisgleich.
- Stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar, Einzelschubfach 60%, belastbar bis 25 kg.
- Böden zur Aufnahmen von Fachteilen im 36 mm Raster gelocht.
- Serienmäßig mit großen schwarzen Griffleisten und Beschriftungsetikett sowie Klarsichtabdeckung.
- Schubfachschränke serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung – kein unbeabsichtigtes Öffnen mehrerer Schubfächer, kein Herauslaufen während des Fahrens.
- Fahrradrahmen aus Stahl, mit 2 Polyamid-Bock- und Lenkrollen Ø 100 mm, feststellbar, sowie großer Schiebebügel.

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer
mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm
AS 0002 € 413,-

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std-Service ohne Mehrkosten

Gehäuse lichtgrau RAL 7035 Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF0002 ergänzen.

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer
mit Lochboden: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm
AS 0003 € 364,-



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer
mit Lochboden: 3 x 100 mm
AS 0004 € 408,-

Fahrbare Schubfachschränke



Nutzhöhe 400 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 620 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
mit Lochboden: 1 x 50 mm, 2 x 200 mm, 1 x 150 mm
SP 1193 € 678,-



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer
mit Lochboden: 2 x 150 mm
AS 0005 € 364,-



Einzelschubfach mit Schloss
60 % ausziehbar, bis 25 kg belastbar.
BxTxH 425 x 550 x 135 mm
AS 0006 € 140,-



Nutzhöhe 500 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
mit Lochboden: 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm
SP 1023 € 799,-

Den Platz über dem Paktisch produktiv nutzen.



Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein vernünftig durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Leuchten, Werkzeuge und Geräte. Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Der Erfolg: erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.

Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg. bei Tiefe 500 mm: 35 kg. bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



1 Aufbauportal mit Ausleger

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger Tiefe 700 mm und Schienenbahn-Laufschiene. Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

3 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite/Gestellbreite Komponentenbreite	Für Standard	Für Spezial und Ergo	Schienenbahn-Laufschiene 2
1500/1250 1246	€ AS 1601 373,-	AS 1603 383,-	ZB 3892 94,-
1750/1500 1496	€ AS 1611 383,-	AS 1613 388,-	ZB 3893 99,-
2000/1750 1746	€ AS 1621 384,-	AS 1623 391,-	ZB 3894 104,-

Für Tischbreite/Gestellbreite Komponentenbreite	Für Standard	Für Spezial und Ergo
1500/1250 1246	€ AS 1631 191,-	AS 1633 197,-
1750/1500 1496	€ AS 1641 193,-	AS 1643 199,-
2000/1750 1746	€ AS 1651 195,-	AS 1653 200,-



2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge.

4 Aufbaukomponenten, Nutzhöhe 600 mm
Ohne Querstabilisierungsstrebe
Tragkraft 120 kg.



Für alle Tischbreiten	Für Standard	Für Spezial und Ergo
	AS 1661 129,-	AS 1663 137,-

Einrichtung am Packtisch-System, die sich bezahlt machen

**7 Untertisch-Magazin, fahrbar**

- Ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark. Vollflächig zur optimalen Raumausnutzung.
- Mit 4 feststellbaren Lenkrollen 75 mm. Flächen-Tragkraft 75 kg.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Breite mm	875	1125	1375
Tiefe mm	500	500	500
ohne Bügel Höhe 160 mm	AS 1161	AS 1162	AS 1163
€	164,-	193,-	215,-
mit Bügel groß/klein	3/2	3/3	4/3
Höhe 560/410 mm	AS 1181	AS 1182	AS 1183
€	220,-	252,-	286,-

Stahlbügel extra VE= 6 StückBxTxH mm klein 6x500x250 **AS 1197 € 81,-**BxTxH mm groß 6x500x400 **AS 1199 € 88,-****8 Zwischenboden**

- Ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark. Voll-Boden zur optimalen Raumausnutzung, Flächen-Tragkraft 75 kg


Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Breite mm	1250	1500	1750
Tiefe mm	500	500	500
ohne Bügel	AS 1111	AS 1112	AS 1113
€	114,-	141,-	164,-
mit Bügel groß/klein	3/2	3/3	4/3
Höhe 560/410 mm	AS 1131	AS 1132	AS 1133
€	168,-	199,-	234,-

Stahlbügel extra VE= 6 StückBxTxH mm klein 6x500x250 **AS 1197 € 81,-**BxTxH mm groß 6x500x400 **AS 1199 € 88,-****9 Untertisch Abrollinheit**

- Ohne oder mit Schneidgerät.
- Verstärkte Stahlrahmen-Konstruktion anthrazit mit Achsrohr 24 mm und 4 feststellbaren Lenkrollen.
- Tragkraft 120 kg

Nicht mit Gehäuse oder Einzelschubfach kombinierbar.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
BxT mm	750x750	1000x750	1250x750
H mm	530/700	530/700	530/700
Gesamtbreite mm	930	1180	1430
Für Rolle Ø bis mm	600	600	600
ohne Schneidgerät			
Für Rollenbreite bis mm	750	1000	1250
	AS 1210	AS 1211	AS 1212
Höhe 530 mm	€ 454,-	€ 463,-	€ 527,-
mit Schneidgerät			
Schnittbreite mm	750	1000	1250
	AS 1220	AS 1221	AS 1222
Höhe 700 mm	€ 596,-	€ 627,-	€ 661,-

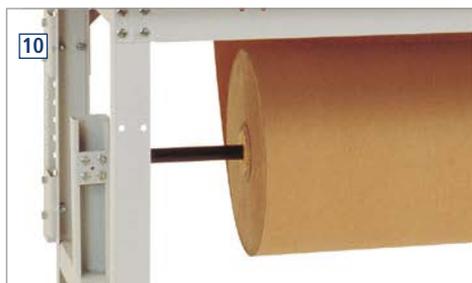**10 Rollen-Achssatz für Untertisch-Montage**

- Achsrohr 24 mm anthrazit, stufenlos höhenverstellbare Halterungen.
- Nicht für Ergo K und Ergo E geeignet.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Für Rollenbreite bis mm	1000	1250	1500
Für Rolle Ø bis mm	700	700	700
Tragkraft kg	120	120	120
	AS 1201	AS 1202	AS 1203
€	173,-	177,-	186,-

**11 Packpapier- und Folienabroller**

- Befestigung an Ablage-Konsole.
- Aus Alu-Profil. Seitenteile anthrazit.
- Abreibleiste mit glattem Messer für Packpapier.

Für Rollenbreite bis mm	500	750	1000
Für RollenØ bis mm	250	250	250
Kern Ø mm	18	18	18
Gesamt Breite mm	575	825	1075
	AS 1241	AS 1242	AS 1243
€	93,-	105,-	130,-
Gezahntes Messer für Folien extra	VP 4004	VP 4005	VP 4006
€	49,-	54,-	46,-

**12 Etikettenabroller**

- Versandkennzeichnung direkt am Arbeitsplatz
- Steckbar an Stahl-Aufbauportale
- Automatische Trennung von Etikett und Träger
- Andere Breiten auf Anfrage
- Rollendurchmesser bis 175 mm
- Aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035
- H x B x T = 202 x 133 x 234 mm

ZB 3640 € 101,-

13 Schneidgeräte 1-fach und 2-fach für Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen und Packpapier.

- Solide Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet anthrazit, mit Befestigungsplatten zur Tisch-Montage. Durch verdeckt eingelegte Schneidklingen und Klemmstange ist ein verletzungsicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet.
- Handlich gestalteter Schneidschlitten, mit drehbarem Bedienungsriff, entlastet das Handgelenk, inkl. 6 leicht auswechselbarer Klingen.

Für Tischbreite/-tiefe	1500	1500	1750	2000	800
Schnittbreite mm	750	1000	1250	1500	500
T 120 mm x Breite mm	920	1170	1420	1670	670
1-fach Schneidgerät	AS 1301	AS 1302	AS 1303	AS 1304	AS 1305
Höhe 250 mm €	262,-	270,-	284,-	329,-	243,-
2-fach Schneidgerät	AS 1311	AS 1312	AS 1313	AS 1314	AS 1315
Höhe 550 mm €	508,-	527,-	527,-	616,-	490,-
Ersatzklingen	1 VE=10 Stück		AS 1300 € 45,60		



14 Ablage ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.

- Befestigung an Aufbauportalen.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark.
- Flächen-Tragkraft 75 kg.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000			
Lichte Breite mm	1125	1375	1650			
Tiefe mm	350	500	350	500	350	500
Ohne Bügel	AS 1251	AS 1261	AS 1252	AS 1262	AS 1253	AS 1263
Höhe 20 mm €	159,-	165,-	174,-	186,-	190,-	200,-
mit Bügel groß/klein	3/2	3/2	3/3	3/3	4/3	4/3
Höhe 420/270 mm	AS 1271	AS 1281	AS 1272	AS 1282	AS 1273	AS 1283
€	201,-	213,-	226,-	238,-	249,-	262,-

Stahlbügel extra VE= 6 Stück

BxTxHmm		BxTxHmm	
Klein 6x350x250	AS 1196 € 77,-	Groß 6x350x400	AS 1198 € 83,-
6x500x250	AS 1197 € 81,-	6x500x400	AS 1199 € 88,-

15 Varimobil Kartonagen-Transportwagen

- Grundrahmen aus Stahl pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Schiebebügel, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen.
- Einlegeböden im 50 mm Raster höhenstellbar, Melamin lichtgrau mit je 2 Stahlbügel klein und groß, anthrazit, verschiebbar.
- Flächen-Tragkraft 30 kg.
- Tragkraft 250 kg.

Gesamthöhe mm	1250	1650
Ladefläche LxBmm	1000x500	1000x500
Etagenhöhe mm	450	450
Ladeflächen	2	3
	AS 1401	AS 1402
€	416,-	498,-
Zusatzboden	€ AS 1400	44,-
Stahlbügel extra		
klein, BxTxHmm 6 x 500 x 250	AS 1197	
VE= 6 Stück	€ 81,-	
groß, BxTxHmm 6 x 500 x 400	AS 1199	
VE= 6 Stück	€ 88,-	



Leuchten, Energie- und Werkzeugbereitstellung

16

NEU: mit 5 m Zuleitung**16 Langfeldleuchte mit Rasterblende**

- Helles, gleichmäßiges Licht für die Arbeitsfläche. Alu-Profil, natur-eloxiert, 2 x 39 Watt T5-Leuchtstofflampen, neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter. 220-240 V, 50/60 Hz.
- B x T x H: 899 x 120 x 80 mm.

BxTxH mm	Ausführung	Lux		
899x120x80	2x39 T5W	ca.1280	ZB 3956	354,- €
870x60x79	30 W LED	ca.1201	ZB 3959	565,- €

17

**17 Profi-Steckdosenleisten 4-fach**

- Mit Ein-/Aus-Sicherheitsschalter, grün beleuchtet.
- Hochbruchfester Spezial-Kunststoff schwarz Steckdosen-Schräg-Anordnung.
- 1,8 m Zuleitung mit Stecker.
- Inkl. Aufhängevorrichtung.
- Mit Kinderschutz.

Profi-Steckdosenleisten	ZB 0028	29,90 €
--------------------------------	---------	---------

18

**18 Multifunktionswaage mit IP 65 Anzeigegerät**

- Für nicht eichpflichtige Wägungen, Wägebereich 30 | 60 kg, Ablesbarkeit 10 | 20 g
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm.
- Anzeigegerät: IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.
- Edelstahlplattform, Gesamtmaße 522 x 403 x 83 mm
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb, kompakter und flacher Bauweise.
- PRE-TARA Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts.
- Anzeigegerät vielseitig positionierbar, Wandhalterung serienmäßig.
- Inkl. Netzgerät.

Waage	VP 1073	458,- €
Stativ	VP 1077	145,- €

19

**19 Neigbare Ablagekonsole**

- Für Kleinteile, Werkzeuge, als Ablage.
- Befestigung an Aufbauportalen.
- Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.

Nutztiefe mm	Für Tischbreite/Komponentenbreite mm		
	1500/1089	1750/1339	2000/1589
195	AS 1712	AS 1713	AS 1714
€	99,-	103,-	110,-
345	AS 1717	AS 1718	AS 1719
€	124,-	135,-	140,-

20

**20 Ablagebox**

- für Kleinteile, Zettel oder 2 Sichtlagerkästen.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahlblech, vorne aufgekantet, pulverbeschichtet.
- Stellfläche B x T x H: 240 x 165 x 120 mm.
- Gesamt B x T x H: 245 x 200 x 120 mm.


Ablagebox	ZB 3900	42,- €
------------------	---------	--------



21 Werkzeug-Lochplatten

Zur Befestigung von Werkzeughaltern in Greifnähe. Befestigung am Aufbauportal. Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet. Gesamthöhe 350 mm.

Nutzhöhe 300 mm	Für Breite/Komponentenbreite mm		
	1500/1246	1750/1496	2000/1796
	AS 1702	AS 1703	AS 1704
€	74,-	81,-	106,-
Passende Werkzeughaltersets			
	SS 8263	SS 8264	SS 8262
12-teilig	39,-	73,-	104,-
18-teilig			
28-teilig			

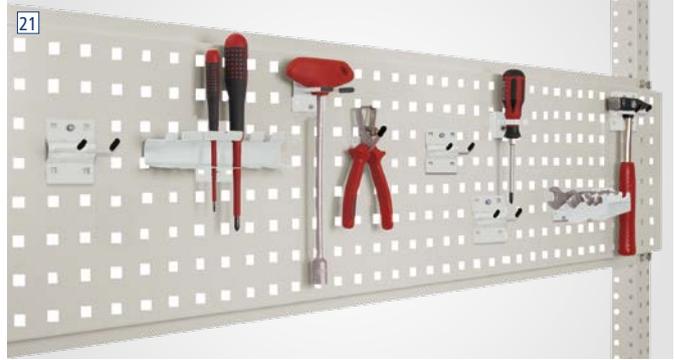

MANUFLEX graugrün HF 0001

resedagrün RAL 6011

lichtgrau RAL 7035

lichtblau RAL 5012

rubinrot RAL 3003

wasserblau RAL 5021

anthrazit RAL 7016

rotorange RAL 2001

brillantblau RAL 5007

aluminium ähnlich RAL 9006

HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007

10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

22 Dokumenten-Träger System magnetisch

Für DIN A 4 Hochformate. Informationen direkt am Arbeitsplatz!

- Für 5 Tafeln.
- Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale Regale, Lochplatten etc.
- Inkl. 5 schwarzen Sichttafel und Aufsteckreitern.

ZB 4792 € 56,-

DIN A4-Tafeln extra, VE 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793 € 37,90



23 CPU- Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

CPU-Halter ZB 3607 91,- €



24 Tastaturträger mit Mousefläche

Befestigung an Ablagekonsole aus Stahlblech, pulverbeschichtet vorne aufgekantet, leicht geneigt ca. 20°. Tastatur-Stellfläche B x T: 490 x 200 mm, Mousefläche B x T: 200 x 20 mm, B x T: 690 x 227 mm.

Tastaturträger ZB 3550 69,- €



25 Monitorträger für LCD/TFT Flachbildschirme

Befestigung an Aufbauportalen, Doppelgelenk Schwenkausleger 80 oder 500 mm lang. Aus Stahl mit VESA-Anschluss, hochwertig pulverbeschichtet. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres bei Auslegelänge von 500 mm. Tragkraft max. 20 kg.

Modell	A	B	C
Auslegelänge mm	80	500	500
Tastatur und Monitorträger	ohne	ohne	mit
Anschlussadapter 75 mm	ZB 3629	ZB 3638	ZB 3625
€	110,-	183,-	285,-
Anschlussadapter 100 mm	ZB 3630	ZB 3639	ZB 3626
€	114,-	194,-	292,-



26 Das Platzsparende Komplett-Packtisch-System für die professionelle Anwendung



B Packtisch mit Schubfach und Papierabroller

- Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark, mit Umleimer.
- Einzelschubfach aus Stahl, B x T x H: 425 x 550 x 135 mm.
- Zwischenboden Melamin lichtgrau 19 mm stark, 500 mm tief, Flächentragkraft 75 kg.
- Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.
- Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Papierabroller. Für Rollenbreite bis 750 mm, für Rollen bis 250 mm.

B x T mm Gesamt	1500 x 800
Tischgestell B x T mm	1250 x 800
Flächen-Tragkraft kg	1000


€ **AS 1502**
905,-

A Packtisch mit Schubfach und Zwischenboden

- Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark, mit Umleimer.
- Einzelschubfach aus Stahl, B x T x H: 425 x 550 x 135 mm.
- Zwischenboden Melamin lichtgrau 19 mm stark, 500 mm tief, Flächentragkraft 75 kg.
- Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.
- Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Ablage-Konsole ohne Bügel im 30 mm Raster höhenverstellbar.

B x T mm Gesamt	1500 x 800
Tischgestell B x T mm	1250 x 800
Flächen-Tragkraft kg	1000

€ **AS 1501**
828,-

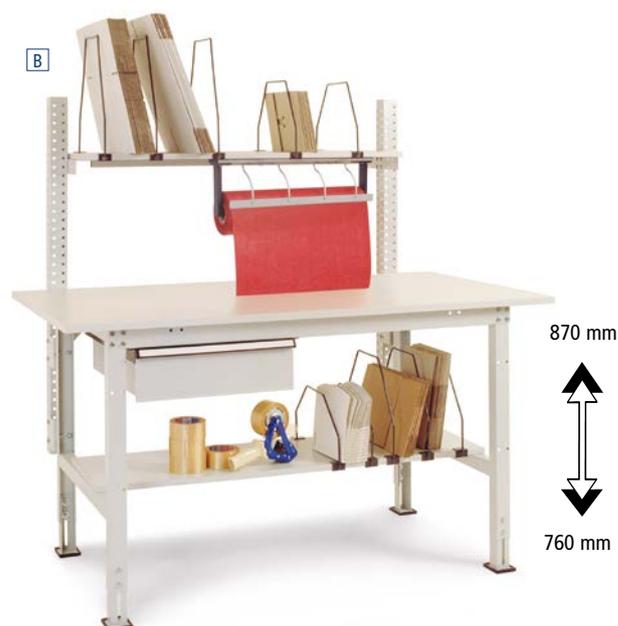


C Packtisch mit Rollen-Achssatz Untertisch und 1-fach Schneideinheit

- Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark, mit Umleimer.
- Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.
- Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Ablage-Konsole ohne Bügel im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Rollen-Achssatz Untertisch für Rollenbreite bis 1000 mm, Rollen bis 700 mm. Tragkraft 120 kg.
- 1-fach Schneideinheit verletzungssicheres Schneiden in beiden Richtungen, drehbarer Bedienunggriff zur Entlastung des Handgelenks, inkl. 6 Wechselklingen.

B x T mm Gesamt	1500 x 800
Tischgestell BxT mm	1250 x 800
Flächen-Tragkraft kg	1000

€ **TP 1599**
1171,-

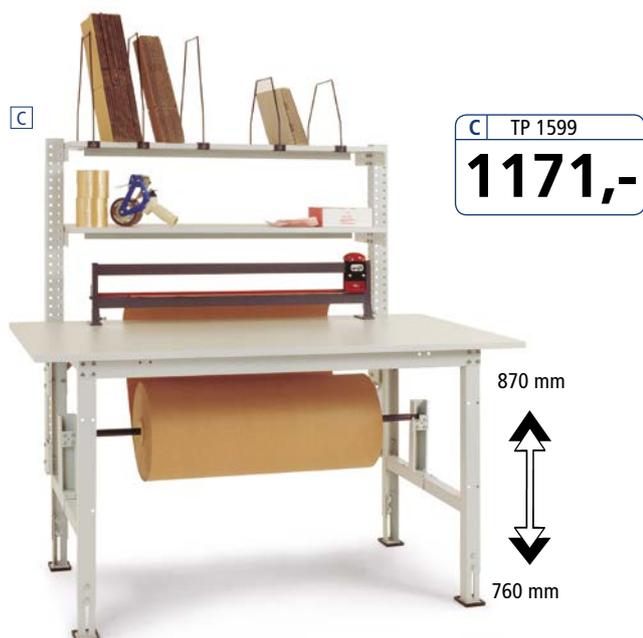

27 Schneidständer - Leichtes Handling für schwere



A Schneidständer

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Feststehend oder mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 austauschbaren Klingen.

Schnitt- Breite mm	1250	1500
Für Rollen Ø bis mm	850	850
Tragkraft p. Rolle kg	70	70
BxTxH mm	1400x600x1150	1650x600x1150
feststehend	VP 1005	VP 1006
€	452,-	551,-
BxTxH mm	1400x700x1250	1650x700x1250
fahrbar	VP 1007	VP 1008
€	565,-	668,-



B 2-fach Schneidständer

- Mit 2 Achsen. Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Freistehend oder mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, mit drehbarem Bedienungsriff und 6 austauschbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	750	1250	1500
Für Rollen Ø bis mm oben	850	850	850
Für Rollen Ø bis mm unten	450	450	450
Tragkraft pro Rolle kg oben	70	70	70
Tragkraft pro Rolle kg unten	120	120	120
BxTxH mm	900x600x1150	1400x600x1150	1650x600x1150
feststehend	VP 1009	VP 1010	VP 1011
€	446,-	507,-	601,-
BxTxH mm	900x700x1250	1400x700x1250	1650x700x1250
fahrbar	VP 1012	VP 1013	VP 1014
€	557,-	616,-	725,-



Anwendungstipp:
Für das Schneiden von Wellpappen oder Papier empfehlen wir die Verwendung von einer Schneideklinge statt zwei. Bitte entfernen Sie hierzu die linksseitige Klinge.



Senkrecht-Schneidständer

- Mit drehbarer Plattform, Stahlkonstruktion, fahrbar. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit Bedienelement und 6 austauschbaren Klingen.

Schnitt- Breite mm	1250
Für Rollen Ø bis mm	800
Tragkraft pro Rolle kg	50
BxTxH mm	750x800x1620
fahrbar	VP 1015
€	789,-



Tisch-Schneidständer

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Achs Ø 25 mm.
- 1-fach Schneideinheit mit Kunststoffschneidschlitten in Stahlschiene und Klemmstange.

Schnitt-Breite mm	500
Für Rollen Ø bis mm	800
Tragkraft pro Rolle kg	15
BxTxH mm	710x410x550
	VP 1016
€	202,-



Wand-Schneidgerät

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 austauschbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	1250	1500
Für Rollen Ø bis mm	830	830
Tragkraft pro Rolle kg	70	70
BxTxH mm	1400x430x940	1650x430x940
	VP 1017	VP 1018
€	452,-	564,-



 Geschützter
ESD Arbeitsplatz
ESD protected
workstation

DAS LEITFÄHIGE ARBEITSPLATZSYSTEM

CONDUTEC

» Eine sichere Lösung für alle Anwendungsgebiete im leitfähigen Bereich. Die Komplettlösung CONDUTEC wenn es um ESD-Schutzmaßnahmen im Bereich Entwicklung, Produktion, Service und Lagerung geht.

MANUFLEX®

Alles im Griff!



Durchdacht bis ins Detail

-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alusiiber
ähnlich
RAL 9006
-  HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Prüftischsystem CANTOLAB



Arbeitsplatzsystem
CONDUTEC
leitfähig

Arbeitstischsystem UNIVERSAL



Unser leitfähiges Programm ist auf jegliche, individuelle Arbeitsplatzanforderung ausgerichtet.

Das Prüftischsystem CANTOLAB, das hochentwickelte Arbeitstischsystem UNIVERSAL sowie ein ausgefeiltes Ergänzungsprogramm bieten einen leitfähigen und sicheren Arbeitsplatz.

Individuelles Design mit 9 Farben preisgleich wird in Zukunft am leitfähigen Arbeitsplatz kein Fremdwort sein.

Ergänzung



Arbeitsplatzsysteme CONDUTEC

Seite

Prüftischsystem CANTOLAB	
CANTOLAB Tischelemente	156
CANTOLAB Unterbauten	158
CANTOLAB Aufbauportale	160
CANTOLAB Beleuchtung	161
CANTOLAB Energiebereitstellung	162
CANTOLAB Werkzeugbereitstellung	164
CANTOLAB Informationsbereitstellung	166
CANTOLAB Materialbereitstellung	167

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

UNIVERSAL Tischelemente	172
UNIVERSAL Unterbauten	178
UNIVERSAL Aufbauportale	180
UNIVERSAL Beleuchtung	181
UNIVERSAL Energiebereitstellung	182
UNIVERSAL Werkzeugbereitstellung	184
UNIVERSAL Informationsbereitstellung	186
UNIVERSAL Materialbereitstellung	187

Ergänzung

Materialtransport	190
Beistelltische	192
Schubfachschränke	194
Fachbodenregale	195
Tischplatten	196
Arbeitsstühle	197
Bodenmatten/Erdung/ Zubehör	197
Bürobedarf	199



Durchdacht bis ins Detail


resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusilber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Die absolut sichere Lösung für alle Anwendungsgebiete – ein bis ins Detail stimmiges System mit leitfähigen Komponenten, die ineinander greifen und ergonomisch durchdacht sind. Dieses System bietet ein Optimum an Sicherheit für Ihre Produktion. Die Komplettlösung für Entwicklung, Produktion und Service – lieferbar in 9 Farben preisgleich.



max. Höheneinstellbarkeit
in 2 Varianten





Prüftischsystem CANTOLAB

STEP 1 Seite

CANTOLAB Tischelemente	156
Tischelemente Standard	156
Tischelemente Spezial	157

STEP 2

CANTOLAB Unterbauten	158
Komplette Gehäuse-Unterbauten	158
Schubfach-Unterteilungen	159
Einzelschubfach und Fußstütze	159

STEP 3

CANTOLAB Aufbauportale	160
------------------------	-----

STEP 4

CANTOLAB Beleuchtung	161
----------------------	-----

STEP 5

CANTOLAB Energie- bereitstellung	162
-------------------------------------	-----

STEP 6

CANTOLAB Werkzeug- bereitstellung	164
--------------------------------------	-----

STEP 7

CANTOLAB Informations- bereitstellung	166
--	-----

STEP 8

CANTOLAB Material- bereitstellung	167
--------------------------------------	-----

STEP 9

Ergänzung	188
-----------	-----



STEP by STEP

Das CANTOLAB Navigations - System

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem.

In 9 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 1 Tischelemente

Grundtische STANDARD	S. 156
Grundtische SPEZIAL	S. 157



STEP 9 Ergänzung

Materialtransport	S. 190
Beistelltisch	S. 192
Schubfachschränke Basetec	S. 194
Fachboden-Regal	S. 195
Tischplatten	S. 196
Arbeitsstühle	S. 197
Bodenmatten – Erdung	S. 197
Bürobedarf	S. 199



STEP 8 Materialbereitstellung

Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 167
Boxenträger-Element	S. 167
Boxenträger-Schiene	S. 167
Neigbare Ablage-Konsole	S. 167
Eurokasten-Halter-Element	S. 167



STEP 7 Informationsbereitstellung

Monitor- und Tastaturträger	S. 166
CPU-Halter	S. 166




STEP 6 Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen

Werkzeughalterplatten
Neigbare Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Ablagekonsolen
Federzüge
Werkzeughaltersets



von

MANUFLEX®


Prüftischsystem leitfähig **CANTOLAB**

STEP 2

Unterbauten



komplette Gehäuseunterbauten	S. 158
Einzelschubfächer	S. 159
Schubfacheinrichtungen	S. 159

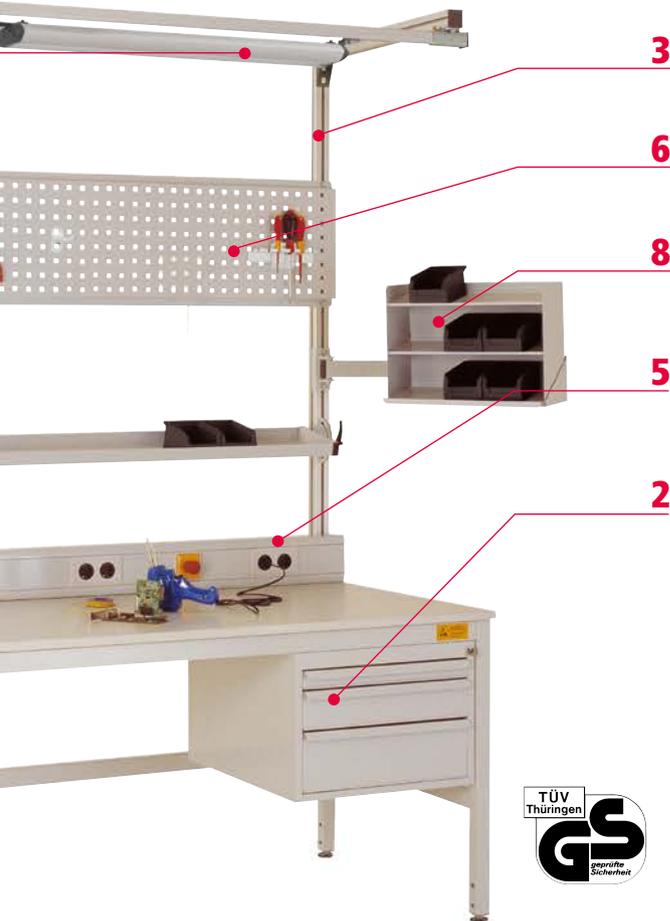

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 160
Portale mit Ausleger	S. 160

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 161
ESD-Lupenleuchte	S. 161

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 162
--------------------------	--------



- S. 164
- S. 164
- S. 164
- S. 165
- S. 165
- S. 165

CANTOLAB Standard – die besondere Grundausstattung

-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  aluminiumähnlich RAL 9006

9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297




Weitere leitfähige Tischplatten Seite 196.

Erdungsleitungen und Erdungsbausteine Seite 198.

Prüftischsystem CANTOLAB Standard und Spezial

Die Grundausstattung für die Sicherheit Ihrer Bauelemente – unerlässlich bei Montage, Service und Prüftechnik.

- Äußerst stabil und langlebig durch selbst tragendes Stahlrohr-Rahmengestell.
- Füße Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm und stabile Rechteck-Zargen 50 x 30 x 2 mm.
- Flächen-Tragkraft bei Tischbreite
 - 1200 mm 750 kg
 - 1250 mm 700 kg
 - 1500 mm 600 kg
 - 1600 mm 550 kg
 - 1750 mm 500 kg
 - 2000 mm 400 kg
- Nicht leitfähige Verstellgleiter.



1 Tischelemente CANTOLAB Standard

Höheneinstellung durch Verstellgleiter von max. 740–760 mm stufenlos plus Tischplattenstärke.

CANTOLAB 1 Standard 762–788 mm

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Melamin lichtgrau, leitfähig, 25mm
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauerstoßfester Kunststoff-Umleimer Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $1 \times 10^9 - > 7,5 \times 10^5 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^5 - 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kautschuk leitfähig, platingrau 22 mm
Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis auf E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$

Standard-Grundtisch ohne Tischplatte

Gesamt-Höhe mm	765–785	768–788	762–782	740–760
B x T Gesamt mm				
Tischgestell mm				
1200 x 800	LC 1908	LC 1906	LC 1903	LC 1900
1180 x 795	€ 555,-	690,-	708,-	348,-
1250 x 800	LC 1038	LC 1036	LC 1033	LC 1030
1230 x 795	€ 584,-	709,-	723,-	350,-
1500 x 800	LC 1058	LC 1056	LC 1053	LC 1050
1480 x 795	€ 609,-	753,-	789,-	354,-
1600 x 800	LC 1918	LC 1916	LC 1913	LC 1910
1580 x 795	€ 627,-	799,-	823,-	356,-
1750 x 800	LC 1088	LC 1086	LC 1083	LC 1080
1730 x 795	€ 676,-	843,-	880,-	382,-
2000 x 800	LC 1118	LC 1116	LC 1113	LC 1110
1980 x 795	€ 740,-	925,-	964,-	405,-
2000 x 1000	LC 1928	LC 1926	LC 1923	LC 1920
1980 x 995	831,-	1043,-	1077,-	411,-

CANTOLAB Spezial – es geht auch noch höher

- Erdungs-Anschlussplatte am Tisch für Erdungsleitung mit 4 mm Öse.
- Erdungsbox für Personenerdung mit 2 x 10 mm Druckknopfanschlüssen, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse mit Bananensteckeranschluss, Erdungsleitung mit 4 mm Öse, Sicherheitswiderstand pro Anschluss 1 MOhm.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6\text{--}10^8$ Ohm.



2 Tischelemente CANTOLAB Spezial

Klemmschrauben-Höheneinstellung extra hoch von max. 730–930 mm stufenlos plus Tischplattenstärke.



CANTOLAB 2 Spezial 752–958 mm

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Melamin lichtgrau, leitfähig, 25mm

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauerstoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^6$ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug, Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^5 - 1 \times 10^9$ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kautschuk leitfähig, platingrau 22 mm

Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis auf E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^5 - 10^7$ Ohm

Standard-Grundtisch ohne Tischplatte

Gesamt-Höhe mm
B x T Gesamt mm
Tischgestell mm

755–955



758–958



752–952



730–930



	755–955	758–958	752–952	730–930
1200 x 800	LC 3908	LC 3906	LC 3903	LC 3900
1180 x 795	€ 619,-	753,-	770,-	412,-
1250 x 800	LC 3038	LC 3036	LC 3033	LC 3030
1230 x 795	€ 647,-	772,-	787,-	414,-
1500 x 800	LC 3058	LC 3056	LC 3053	LC 3050
1480 x 795	€ 672,-	816,-	851,-	418,-
1600 x 800	LC 3918	LC 3916	LC 3913	LC 3910
1580 x 795	€ 689,-	863,-	885,-	420,-
1750 x 800	LC 3088	LC 3086	LC 3083	LC 3080
1730 x 795	€ 739,-	906,-	944,-	446,-
2000 x 800	LC 3118	LC 3116	LC 3113	LC 3110
1980 x 795	€ 803,-	989,-	1029,-	470,-
2000 x 1000	€ LC 3928	LC 3926	LC 3923	LC 3920
1980 x 995	895,-	1107,-	1141,-	475,-

Komplette Gehäuse-Unterbauten, leitfähig

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusilber
ähnlich
RAL 9006HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



4 Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 500 mm Nutzhöhe

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperrung und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø leitfähig, feststellbar und großer Schiebebügel.

Nutzhöhe 500 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente:
4 Schubfächer:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LS 1043 € 869,-

1 6 – Gehäuse-Unterbauten

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig, leitfähig, pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperrung. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6 – 10^8 Ohm.

1 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4742 € 413,-



2 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4782 € 465,-



3 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4792 € 461,-



5 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4882 € 583,-



6 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4892 € 582,-

Ordnung kann so einfach sein


7 Einzelschubfach –
60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar
Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen. Handliche Griffleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.



Innen H x B x T 135 x 425 x 550
CANTOLAB Standard und Spezial

LC 4133 € 171,-

8 Schubfach-Unterteilungs-Set 2
Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 1 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 6 Fachteiler, 208 mm breit.

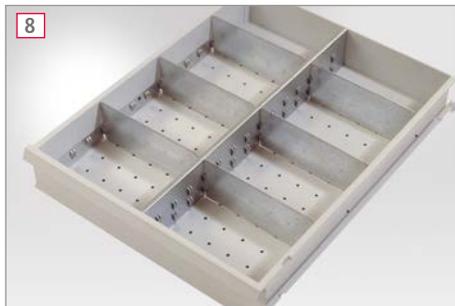

für Blendenhöhe mm	50	100–300
€	ZB 3002 24,20	ZB 3012 28,60

9 Schubfach-Unterteilungs-Set 3
Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 12 Fachteiler, 135 mm breit.




für Blendenhöhe mm	50	100–300
€	ZB 3003 38,-	ZB 3013 50,30

10 Schubfachbehälter-Set
Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen. Aus leitfähigem Kunststoff schwarz. 1 VE = 10 Stück



für Blendenhöhe	100–300 mm
49 x 49 x 40 mm	ZB 3051 € 12,90 VE
99 x 49 x 40 mm	ZB 3053 € 16,80 VE
99 x 99 x 40 mm	LZ 3055 € 18,- VE
198 x 99 x 40 mm	LZ 3056 € 25,- VE

11 Kunststoff-Einlage leitfähig
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Schwarz 1,5 mm stark.

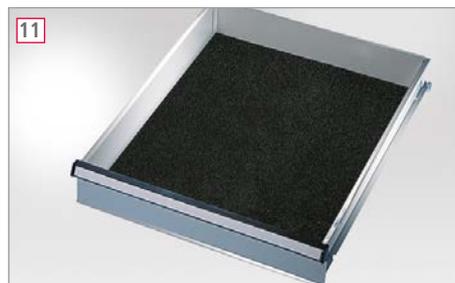

für Blendenhöhe	50 mm	100–300 mm
H x B x T mm	1,5 x 425 x 485	1,5 x 425 x 550
€	LZ 3091 32,70	LZ 3092 35,90

12 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.



für Blendenhöhe	100–300 mm
H x B x T	32 x 425 x 270 mm
€	ZB 3075 19,-

13 Fußstütze
Höhenverstellbar und neigbar.
Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.

Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.
Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-
Höhenverstellung von 65-410 mm.



H x B x T mm	530 x 520 x 400 mm
LH 1100	€ 500,-



Aufbauportale und Aufbaukomponenten

- Durch Nut-System einfacher, stufenloser Anbau der Komponenten.
- Aus Aluminium-Profil 45 x 45 mm natur.
- Stufenlos höhenverstellbar.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger 100 kg, mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 325 mm 30 kg, bei Tiefe 655 mm 20 kg.



Flexibel kombinieren – die 4-Seiten-Befestigungs-Option

Mit dem Prüftischsystem CANTOLAB entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Das Aufbauportal über der Tischplatte wird durch das Nut-System schnell montiert. Hier sind Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Und wer mehr Platz braucht, erhöht einfach den Aufbau oder rüstet mit dem Zubehör auf. Beim System CANTOLAB kann durch das Nut-System an 4 Seiten angebaut werden. Darüber hinaus können sowohl dünne als auch dicke Profile aneinander geschraubt werden.



1 Aufbauportal mit Ausleger

mit Quer-Stabilisierungsstrebe.

Schienenbahn-Ausleger Tiefe 655 mm und Schienenbahn, lichtgrau leitfähig. Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

für Tischbreite Standard/Spezial

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200 mm	LC 8311	€ 397,-
1250 mm	LC 8312	€ 404,-
1500 mm	LC 8313	€ 422,-
1600 mm	LC 8314	€ 431,-
1750 mm	LC 8315	€ 447,-
2000 mm	LC 8316	€ 459,-

2 Schienenbahnlaufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von weiteren Komponenten lichtgrau leitfähig.

für Tischbreite Standard/Spezial

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200 mm	LZ 3898	€ 110,-
1250 mm	LZ 3892	€ 110,-
1500 mm	LZ 3893	€ 113,-
1600 mm	LZ 3899	€ 115,-
1750 mm	LZ 3894	€ 118,-
2000 mm	LZ 3895	€ 121,-

3 Aufbauportal mit Querstabilisierungs-Strebe

Höhe 1950 mm
Nutzhöhe 1500 mm

für Tischbreite Standard/Spezial

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200 mm	LC 8301	€ 249,-
1250 mm	LC 8302	€ 250,-
1500 mm	LC 8303	€ 252,-
1600 mm	LC 8304	€ 254,-
1750 mm	LC 8305	€ 264,-
2000 mm	LC 8306	€ 269,-

4 Aufbaukomponenten ohne Querstabilisierungs-Strebe

Nutzhöhe 900 mm

für Tischbreite Standard/Spezial

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200–2000 mm	LC 8300	€ 157,-

Arbeitsplatzleuchten

- Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.
- Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.

1 Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, nicht leitfähig

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m. Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	376,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	563,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	636,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	450,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	657,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	731,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	470,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	766,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	838,-

2 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik, nicht leitfähig

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	280,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	354,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	449,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	457,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	565,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	636,-

3 ESD-Profi-Lupenleuchte, leitfähig

Hochentwickelte LED Technik kombiniert mit innovativer Gestänge-Technologie, sowie ein auf den Augenabstand optimal ausgerichtetes Sichtfeld sorgen für ein Idealmaß an Ergonomie und Effizienz.

48 wartungsfreie, 14 W Premium-LEDs – Lebensdauer mindestens 50.000 h. Beleuchtungsstärke Lux 3089, Farbtemperatur neutralweiß 4000 K. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%. Kratzfeste, verzerrungsfreie, satinierte Polyamid-Glaslinse, 160 mm Ø. Etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien, optimale Farbwiedergabe. Visualizer-Funktion zur Erkennung feinsten Strukturen und Fehler. Stabiles Aluminiumgestell mit Qualitäts-Kunststoff, geschlossene Gelenke. Großer Aktionsradius, bewegliches Kopfgelenk, exakt positionierbar. Gestängeausladung 384 mm, Höhe 500 mm. Komplett schwarz, ableitfähig.



Nr 1 + 2 nicht leitfähig, da dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches.

NEU: mit 5 m Zuleitung



LZ 3548 € 1136,-

Energiezuführung individuell planen



1 Energieversorgungs-Kanal

Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, gesamt T x H: 67 x 130 mm. Für den Einbau ist immer eine Frontabdeckung für verbleibende Restbreite gemäß Angebot erforderlich.



2 Druckluft-Schlauch

Aus Polyurethan blau PUN 8 x 1,25, Ø 8,0/5,7 mm Druckbereich -0,95 bis 10 bar bei -35° bis +30°C. Länge max. 10 m.



3 Druckluft-Anschlussdose

Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch NR. 159666. Inkl. Einbauszubehör.

Frontabdeckung
lichtgrau aus Stahlblech.

Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Wir entwickeln auf Anfrage speziell für Ihren leitfähigen Arbeitsplatz individuelle Ausstattungen von Energieversorgungskanälen.

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



4 Schutzkontakt-Steckdose

Schutzkontaktsteckdose 1-fach
Inkl. Blende 60 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Schutzkontaktsteckdose 2-fach
Inkl. Blende 120 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Interne Verbindungsleitung 3-polig
Zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.



5 Not-Aus-Schalter

Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm. Zur Ansteuerung bauseits vorhandener Not-Aus-Steuern. Interne Not-Aus-Abschaltungen auf Anfrage.

Ein-Aus-Schalter
Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm.



6 Zuleitung, bitte mitbestellen

Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

Sicheres Arbeiten

**Leitfähige Energieversorgung**

Im Anschlussbereich liefern wir alle Möglichkeiten der leitfähigen Energieversorgung.

Wenden Sie sich an unseren Verkauf, wir beraten Sie zuverlässig und Sie werden die optimale Lösung für Ihr leitfähiges Arbeitsplatzsystem erhalten.

Die Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Für Tisch-/Werkbankbreite mm		mit Notausschalter		
1200	2 x 230 V	LZ 3522	2 x 230 V	LZ 3532
€		620,-	€	916,-
1250	2 x 230 V	LZ 3523	2 x 230 V	LZ 3533
€		621,-	€	921,-
1500	3 x 230 V	LZ 3524	3 x 230 V	LZ 3534
€		712,-	€	995,-
1600	3 x 230 V	LZ 3525	3 x 230 V	LZ 3535
€		725,-	€	1007,-
1750	3 x 230 V	LZ 3526	3 x 230 V	LZ 3536
€		757,-	€	1018,-
2000	3 x 230 V	LZ 3527	3 x 230 V	LZ 3537
€		774,-	€	1034,-

1 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Aus Stahlblech pulverbeschichtet leitfähig, lichtgrau RAL 7035.

Gesamt T x H: 65 x 130 mm. Mit Schuko-Steckdosen 230V/16 A, mit oder ohne Notausschalter, stabiler Stahlblechabdeckung. Lieferung **mit Zuleitung**.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

**6 Zuleitung**

Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.
230 V/16 A
ZB 3521 € 52,-



Werkzeuge und Geräte optimal positionieren



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Werkzeughalterplatten

- Zur Befestigung von Werkzeughaltern in Griffnähe.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.



Für Breite mm		Für Breite mm	
1200	LZ 8276 € 78,-	1600	LZ 8281 € 90,-
1250	LZ 8272 € 80,-	1750	LZ 8274 € 118,-
1500	LZ 8273 € 87,-	2000	LZ 8275 € 129,-



2 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm	195	345	495
Für Tischbreite mm	Komponentenbreite mm		
1200	LZ 8298	LZ 8308	LZ 8318
1039	€ 102,-	127,-	147,-
1250	LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€ 107,-	137,-	157,-
1500	LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€ 111,-	148,-	166,-
1600	LZ 8299	LZ 8309	LZ 8319
1439	€ 117,-	152,-	168,-
1750	LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€ 122,-	158,-	183,-
2000	LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€ 128,-	160,-	187,-




3 Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als dritte Arbeitsebene. Befestigung an Aufbauportalen.
- Mit 25 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau.
- Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Montage nach vorne über die Tischfläche oder nach hinten überstehend möglich.

Nutztiefe mm	350	500
Für Tischbreite mm	Komponentenbreite mm	
1200	LZ 8772	LZ 8782
1038	€ 169,-	179,-
1250	LZ 8773	LZ 8783
1088	€ 174,-	186,-
1500	LZ 8774	LZ 8784
1338	€ 193,-	206,-
1600	LZ 8775	LZ 8785
1438	€ 196,-	213,-
1750	LZ 8776	LZ 8786
1538	€ 210,-	225,-
2000	LZ 8777	LZ 8787
1838	€ 228,-	247,-

Ergonomisch und effizient

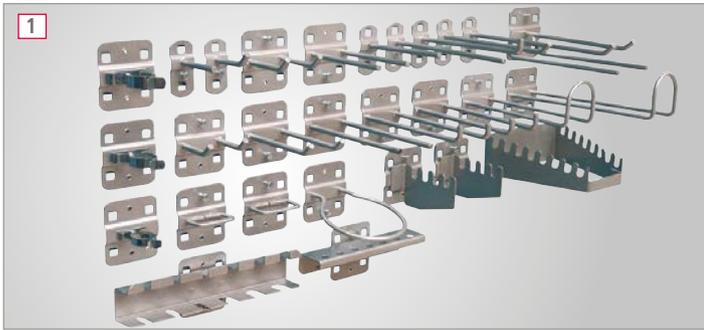**1 Werkzeughalter-Sets**

- Nach Erfahrungswerten praxissgerecht zusammengestellt.
- Pulverbeschichtet leitfähig lichtgrau.

28-teilig LZ 8285 € 171,-

**2 Ablagekonsole mit 3 Konsolenträgern**

- Befestigung auf der Tischplatte.
- Aus 25 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- 3 Konsolenträger aus Stahlrohr, 350 mm hoch mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf der Tischplatte.

Für Tischbreite mm Tragkraft max. kg

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg		
1200	90	LZ 8333	€ 107,-
1250	90	LZ 8334	€ 114,-
1500	80	LZ 8335	€ 128,-
1600	70	LZ 8336	€ 133,-
1750	70	LZ 8337	€ 141,-
2000	60	LZ 8338	€ 156,-

**3 Ablageboard, drehbar**

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe. Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahl. Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Mit Doppelgelenk-Schwenkausleger. 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	LZ 8235	LZ 8236
€	217,-	228,-

**4 Werkzeugwagen**

Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc. Aus Stahl verzinkt. Breite 80 mm. Mit Karabinerhaken.

Tragkraft 20 kg

LZ 3406 € 57,-

**5 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung. Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4-1,0	ZB 3429	€ 82,-
1,0-2,0	ZB 3430	€ 105,-
2,0-3,0	ZB 3437	€ 112,-

Informationsbereitstellung und Betriebsdaten per EDV übermitteln

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1

1 CPU-Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.

LZ 3590

€ 104,-



2

2 Monitorträger zur Direktanbindung

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Aus Stahl
- Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum.
- Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8204 € 121,-

LZ 8205 € 127,-



3

3 Monitorträger für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Aus Stahl
- Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe.
- Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8206 € 201,-

LZ 8207 € 214,-



4

4 Ausführung Standard:

Monitorträger zur fixen Anbindung
Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
Mit VESA Anschlussadapter 75 oder
100 mm. Aus Stahl.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk 500 mm,
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8200 € 316,-

LZ 8201 € 321,-



5

5 Ausführung Ergonomie:

3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitor-
einheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die
Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unter-
schiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres –
für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Doppelgelenk 500 mm,
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8202 € 372,-

LZ 8203 € 379,-




Monitorträger mit Tastatur- und Mausfläche für LCD/TFT-Flachbildschirme

HINWEIS:

Bitte beachten Sie auch unsere Ergänzungen zum Transport und zur Lagerung auf den Seiten 190-199.

Alles direkt im Zugriff

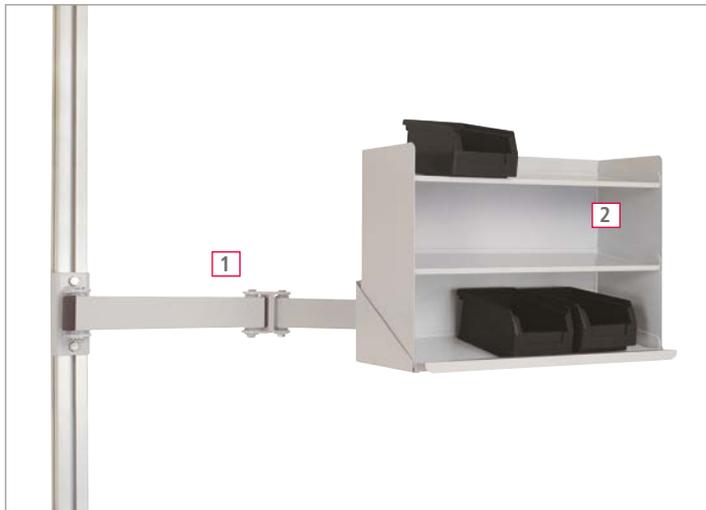

1 Sichtboxen-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal oder als Ablage.
- Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
Aus Stahl. Drehbare Platte mit Griffleiste.
- B x T: x H 435 x 165 x 120 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

LZ 8248 € 233,-

2 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage B x T x H: 425 x 145 x 120 mm.

Gesamt BxTxH 430 x 155 x 310 mm

LZ 3901 € 84,-



3 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm	195	345	495
Für Tischbreite mm			
Komponentenbreite mm			
1200	LZ 8298	LZ 8308	LZ 8318
1039	€ 102,-	127,-	147,-
1250	LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€ 107,-	137,-	157,-
1500	LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€ 111,-	148,-	166,-
1600	LZ 8299	LZ 8309	LZ 8319
1439	€ 117,-	152,-	168,-
1750	LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€ 122,-	158,-	183,-
2000	LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€ 128,-	160,-	187,-



3 Eurokasten-Halterelement.

- Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahl, 3-seitig aufgekantet.
- Neig- und schwenkbar.

Für Eurokästen 300 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8288 € 157,-

Für Eurokästen 400 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8289 € 190,-



4 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahl.
- Stufenlos neigbar.
- Tragkraft max 40 kg.

Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

1200		LZ 8328
1196	€	80,-
1250		LZ 8322
1246	€	81,-
1500		LZ 8323
1496	€	83,-
1600		LZ 8329
1596	€	87,-
1750		LZ 8324
1746	€	89,-
2000		LZ 8325
1996	€	91,-



Durchdacht bis ins Detail

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusilber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Die fast unverwüsthliche Ausführung, die sich optimal Ihren Bedürfnissen anpasst.

In bewährter Ausführung: Die absolut sichere Lösung für alle Anwendungsgebiete – ein bis ins Detail stimmiges System mit leitfähigen Komponenten, die ineinander greifen und ergonomisch durchdacht sind.

Dieses System bietet ein Optimum an Sicherheit für Ihre Produktion. Die Komplettlösung für Entwicklung, Produktion, Service und Lagerung – lieferbar in 9 Farben preisgleich.



Stufenlos höhenverstellbar in 4 Ausführungen

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil und robust soll der Arbeitstisch sein, dazu für sitzende und stehende Tätigkeiten gleichermaßen ausgelegt.

DIE LÖSUNG: Der Arbeitstisch UNIVERSAL mit selbsttragendem Stahlrahmengestell. Serienmäßig in 20 Standardgrößen und 9 Tischplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Arbeitstisch oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.



UNIVERSAL Standard
stufenlose Klemm-Höheneinstellung
von 738–848 mm zuzüglich
Tischplattenstärke



UNIVERSAL Spezial
stufenlose Klemm-Höheneinstellung
von 700–1000 mm zuzüglich
Tischplattenstärke



UNIVERSAL Ergo K
stufenlose Handkurbel-Hydraulik-
Höhenverstellung von 700–1000 mm
zuzüglich Tischplattenstärke durch
abklappbare Handkurbel



Universal Ergo E Memory
stufenlose Elektro-Hydraulik-
Höhenverstellung von 700–980 mm
zuzüglich Tischplattenstärke durch
Elektromotor

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

Seite

STEP 1

UNIVERSAL Tischelemente	172
Tischelemente Standard	172
Tischelemente Spezial	174
Tischelemente Ergo K	176
Tischelemente Ergo E Memory	177

STEP 2

UNIVERSAL Unterbauten	178
Komplette Gehäuse-Unterbauten	178
Schubfach-Unterteilungen	179
Zwischenböden und Fußstützen	179

STEP 3

UNIVERSAL Aufbauportale	180
-------------------------	-----

STEP 4

UNIVERSAL Beleuchtung	181
-----------------------	-----

STEP 5

UNIVERSAL Energie- bereitstellung	182
--------------------------------------	-----

STEP 6

UNIVERSAL Werkzeug- bereitstellung	184
---------------------------------------	-----

STEP 7

UNIVERSAL Informations- bereitstellung	186
---	-----

STEP 8

UNIVERSAL Material- bereitstellung	187
---------------------------------------	-----

STEP 9

Ergänzung	188
-----------	-----



STEP by STEP

Das UNIVERSAL Navigations-System

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In 9 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 9

Ergänzung



Materialtransport	S. 190
Beistelltisch	S. 192
Schubfachschränke Basetec	S. 194
Fachboden-Regal	S. 195
Tischplatten	S. 196
Bodenmatten	S. 197
Arbeitsstühle	S. 198
Bürobedarf	S. 199

STEP 8

Materialbereitstellung



Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 187
Boxenträger-Element	S. 187
Boxenträger-Schiene	S. 187
Neigbare Ablage-Konsole	S. 187

STEP 7

Informationsbereitstellung




Monitor- und Tastaturträger	S. 186
CPU-Halter	S. 186

STEP 1

Tischelemente



Grund- und Anbautische STANDARD	S. 172
Grund- und Anbautische SPEZIAL	S. 174
Einzelische ERGO K und E	S. 176

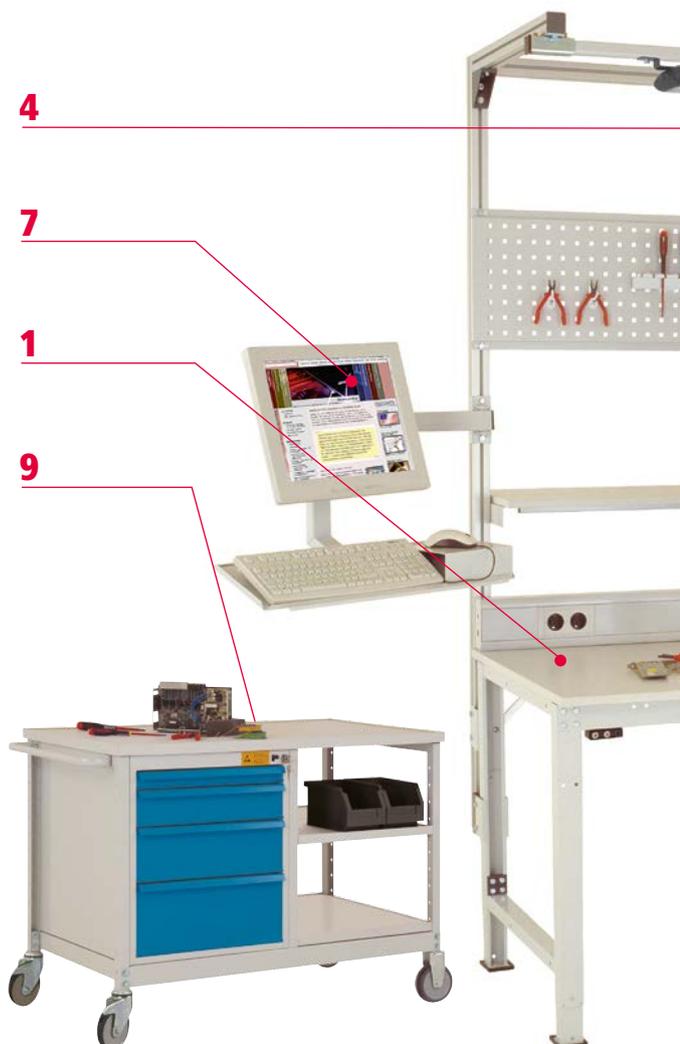

STEP 6

Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Werkzeughalterplatten
Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Federzüge
Werkzeughalter-Sets

von

MANUFLEX®

Arbeitstischsystem, leitfähig **UNIVERSAL**

STEP 2

Unterbauten



Schubfachgehäuse	S. 178
Einzelschubfächer	S. 179
Schubfacheinrichtungen	S. 179
Zwischenböden und Fußstütze	S. 179



STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 180
Portale mit Ausleger	S. 180

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 181
ESD-Lupenleuchte	S. 181



STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 182
--------------------------	--------



- S. 184
- S. 184
- S. 184
- S. 185
- S. 185

Komplett bestellt - sofort geliefert in 2 Farbkombinationen

-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alu-silber
ähnlich
RAL 9006



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297


Für sitzende und stehende Tätigkeiten.

Die preiswerte Lösung für alle Arbeiten, die Sie in stehender oder sitzender Art und Weise ausführen. Ergonomie in Verbindung mit einer tragfähigen, aber trotzdem leichten Bauweise. Die Höhe kann den Bedürfnissen im Bereich von 738–848 mm plus Tischplattenstärke stufenlos angepasst werden.



- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links** und **rechts** anbaubar.
- Beliebig erweiterbar auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- Nicht leitfähige **Gummischuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.

Höheneinstellbar



Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung –
Höheneinstellbar von max. 738–848 mm plus Tischplattenstärke

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:


Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochraasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
Für Tischtiefe 800 mm
LZ 3350 € 57,80



Komplett bestellt - sofort geliefert in 2 Farbkombinationen

Tischplatten-Ausführung	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm		Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm		Kautschuk platingrau leitfähig, 22 mm		ohne Tischplatte	
	Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <math><1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^9</math> Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1		Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^9 - 1 \times 10^9$ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1		Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^9 - 10^7$ Ohm			
Ges.-Höhe Einheit	763–873 mm		766–876 mm		760–870 mm		738–848 mm	
	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
B x T Gesamt Tischgestell mm								
								
<u>1000 x 600</u> 1000 x 540	LU 4008 386,-	LU 6008 323,-	LU 4006 439,-	LU 6006 376,-	LU 4003 457,-	LU 6003 392,-	LU 4000 214,-	LU 6000 148,-
<u>1000 x 800</u> 1000 x 740	LU 4018 419,-	LU 6018 353,-	LU 4016 521,-	LU 6016 456,-	LU 4013 537,-	LU 6013 470,-	LU 4010 228,-	LU 6010 161,-
<u>1250 x 600</u> 1250 x 540	LU 4028 442,-	LU 6028 380,-	LU 4026 485,-	LU 6026 422,-	LU 4023 519,-	LU 6023 457,-	LU 4020 225,-	LU 6020 161,-
<u>1250 x 800</u> 1250 x 740	LU 4038 485,-	LU 6038 419,-	LU 4036 610,-	LU 6036 545,-	LU 4033 625,-	LU 6033 558,-	LU 4030 248,-	LU 6030 181,-
<u>1500 x 600</u> 1500 x 540	LU 4048 481,-	LU 6048 414,-	LU 4046 520,-	LU 6046 454,-	LU 4043 586,-	LU 6043 519,-	LU 4040 247,-	LU 6040 179,-
<u>1500 x 800</u> 1500 x 740	LU 4058 514,-	LU 6058 449,-	LU 4056 658,-	LU 6056 593,-	LU 4053 693,-	LU 6053 628,-	LU 4050 256,-	LU 6050 190,-
<u>1500 x 1000</u> 1500 x 940	LU 4068 577,-	LU 6068 508,-	LU 4066 762,-	LU 6066 693,-	LU 4063 784,-	LU 6063 714,-	LU 4060 268,-	LU 6060 197,-
<u>1500 x 1200</u> 1500 x 1140	LU 4078 680,-	LU 6078 610,-	LU 4076 912,-	LU 6076 843,-	LU 4073 910,-	LU 6073 840,-	LU 4070 289,-	LU 6070 217,-
<u>1750 x 800</u> 1750 x 740	LU 4088 565,-	LU 6088 498,-	LU 4086 732,-	LU 6086 665,-	LU 4083 769,-	LU 6083 703,-	LU 4080 268,-	LU 6080 199,-
<u>1750 x 1000</u> 1750 x 940	LU 4098 649,-	LU 6098 580,-	LU 4096 857,-	LU 6096 789,-	LU 4093 883,-	LU 6093 815,-	LU 4090 276,-	LU 6090 206,-
<u>1750 x 1200</u> 1750 x 1140	LU 4108 749,-	LU 6108 680,-	LU 4106 1021,-	LU 6106 952,-	LU 4103 1033,-	LU 6103 963,-	LU 4100 301,-	LU 6100 229,-
<u>2000 x 800</u> 2000 x 740	LU 4118 613,-	LU 6118 547,-	LU 4116 798,-	LU 6116 732,-	LU 4113 838,-	LU 6113 771,-	LU 4110 275,-	LU 6110 207,-
<u>2000 x 1000</u> 2000 x 940	LU 4128 710,-	LU 6128 652,-	LU 4126 922,-	LU 6126 864,-	LU 4123 956,-	LU 6123 898,-	LU 4120 286,-	LU 6120 226,-
<u>2000 x 1200</u> 2000 x 1140	LU 4138 821,-	LU 6138 752,-	LU 4136 1126,-	LU 6136 1058,-	LU 4133 1114,-	LU 6133 1044,-	LU 4130 310,-	LU 6130 240,-
<u>2500 x 800</u> 2240 x 740	LU 4148 714,-	–	LU 4146 1000,-	–	LU 4143 978,-	–	LU 4140 290,-	–
<u>2500 x 1000</u> 2240 x 940	LU 4158 821,-	–	LU 4156 1168,-	–	LU 4153 1128,-	–	LU 4150 309,-	–
<u>2500 x 1200</u> 2240 x 1140	LU 4168 953,-	–	LU 4166 1337,-	–	LU 4163 1283,-	–	LU 4160 332,-	–

Für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze

-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  aluminium ähnlich RAL 9006

9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Inkl. Erdungsbox



Ein leitfähiger Arbeitsplatz für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze.

Unsere CONDUTEC-Arbeitsplätze erfüllen alle ergonomischen Anforderungen an einen leistungsfähigen Arbeitsplatz.



- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- Links und rechts anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- **Nicht leitfähige Gummishuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige, unempfindliche Pulverbeschichtung.

Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.

Für Tischtiefe 800 mm LZ 3340 € 60,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600

Höhenverstellbar

Abhängig von der Tischplatte.

max. 1028 mm

↑

↓

max. 722 mm

Höheneinstellbar von max. 700–1000 mm plus Tischplattenstärke.



Klemmschrauben-Höheneinstellung – extra hoch von 700–1000 mm zzgl. Tischplattenstärke

Tischplatten-Ausführung	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm		Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm		Kautschuk platingrau leitfähig, 22 mm		ohne Tischplatte	
	<p>Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <math>1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^8</math> Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1</p> 		<p>Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 <math>7,5 \times 10^5 - 1 \times 10^6</math> Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1</p> 		<p>Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 <math>10^5 - 10^7</math> Ohm</p> 			
Ges.-Höhe Einheit	725–1025 mm		728–1028 mm		722–1022 mm		700–1000 mm	
	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
B x T Gesamt Tischgestell mm								
<u>1000 x 600</u> 1000 x 540	LU 7008 489,-	LU 8008 380,-	LU 7006 542,-	LU 8006 432,-	LU 7003 558,-	LU 8003 449,-	LU 7000 319,-	LU 8000 207,-
<u>1000 x 800</u> 1000 x 740	LU 7018 525,-	LU 8018 412,-	LU 7016 628,-	LU 8016 514,-	LU 7013 643,-	LU 8013 529,-	LU 7010 337,-	LU 8010 221,-
<u>1250 x 600</u> 1250 x 540	LU 7028 544,-	LU 8028 435,-	LU 7026 586,-	LU 8026 477,-	LU 7023 621,-	LU 8023 512,-	LU 7020 329,-	LU 8020 218,-
<u>1250 x 800</u> 1250 x 740	LU 7038 592,-	LU 8038 480,-	LU 7036 717,-	LU 8036 605,-	LU 7033 732,-	LU 8033 620,-	LU 7030 358,-	LU 8030 243,-
<u>1500 x 600</u> 1500 x 540	LU 7048 583,-	LU 8048 474,-	LU 7046 623,-	LU 8046 514,-	LU 7043 688,-	LU 8043 580,-	LU 7040 352,-	LU 8040 241,-
<u>1500 x 800</u> 1500 x 740	LU 7058 622,-	LU 8058 509,-	LU 7056 765,-	LU 8056 653,-	LU 7053 800,-	LU 8053 688,-	LU 7050 366,-	LU 8050 251,-
<u>1500 x 1000</u> 1500 x 940	LU 7068 689,-	LU 8068 571,-	LU 7066 874,-	LU 8066 756,-	LU 7063 896,-	LU 8063 777,-	LU 7060 383,-	LU 8060 262,-
<u>1500 x 1200</u> 1500 x 1140	LU 7078 799,-	LU 8078 677,-	LU 7076 1033,-	LU 8076 910,-	LU 7073 1030,-	LU 8073 907,-	LU 7070 411,-	LU 8070 285,-
<u>1750 x 800</u> 1750 x 740	LU 7088 672,-	LU 8088 557,-	LU 7086 839,-	LU 8086 725,-	LU 7083 876,-	LU 8083 762,-	LU 7080 378,-	LU 8080 261,-
<u>1750 x 1000</u> 1750 x 940	LU 7098 761,-	LU 8098 645,-	LU 7096 969,-	LU 8096 853,-	LU 7093 995,-	LU 8093 879,-	LU 7090 391,-	LU 8090 272,-
<u>1750 x 1200</u> 1750 x 1140	LU 7108 868,-	LU 8108 746,-	LU 7106 1139,-	LU 8106 1017,-	LU 7103 1151,-	LU 8103 1030,-	LU 7100 421,-	LU 8100 297,-
<u>2000 x 800</u> 2000 x 740	LU 7118 720,-	LU 8118 608,-	LU 7116 906,-	LU 8116 793,-	LU 7113 946,-	LU 8113 832,-	LU 7110 385,-	LU 8110 270,-
<u>2000 x 1000</u> 2000 x 940	LU 7128 824,-	LU 8128 707,-	LU 7126 1035,-	LU 8126 918,-	LU 7123 1070,-	LU 8123 952,-	LU 7120 403,-	LU 8120 282,-
<u>2000 x 1200</u> 2000 x 1140	LU 7138 939,-	LU 8138 818,-	LU 7136 1245,-	LU 8136 1123,-	LU 7133 1232,-	LU 8133 1111,-	LU 7130 432,-	LU 8130 307,-
<u>2500 x 800</u> 2240 x 740	LU 7148 822,-	–	LU 7146 1108,-	–	LU 7143 1085,-	–	LU 7140 400,-	–
<u>2500 x 1000</u> 2240 x 940	LU 7158 933,-	–	LU 7156 1280,-	–	LU 7153 1240,-	–	LU 7150 425,-	–
<u>2500 x 1200</u> 2240 x 1140	LU 7168 1073,-	–	LU 7166 1456,-	–	LU 7163 1402,-	–	LU 7160 455,-	–

- MANUFLEX graugrün HF 0001
 - resedagrün RAL 6011
 - lichtgrau RAL 7035
 - lichtblau RAL 5012
 - rubinrot RAL 3003
 - wasserblau RAL 5021
 - anthrazit RAL 7016
 - rotorange RAL 2001
 - brillantblau RAL 5007
 - al Silber ähnlich RAL 9006
- 9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S. 296/297

Leitfähiger Arbeitstisch mit einem Optimum an Ergonomie

Eine gute Idee, wenn's öfter mal zum Wechsel kommt: die Höhenverstellbarkeit mit der Kurbel. Bei häufiger Verstellung der Tischhöhe macht sich diese Einrichtung bezahlt. Auch im Schichtdienst oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist die Höhenverstellung mittels Handkurbel ein wahrer Segen.

Und vor allem: Es geht schnell, es ist sicher. Ist die Höhe eingestellt, wird die Kurbel weggeklappt.



Handkurbel wegklappbar

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten:
Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg

Bitte beachten Sie:
Gewichtsangabe stets abzgl. Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.

Inkl. Erdungsbox



Seitenblende als Zubehör siehe unten

Anbautische auf Anfrage



Melamin lichtgrau, leitfähig
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $1 \times 10^9 - > 7,5 \times 10^9 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1



Kunststoff lichtgrau, leitfähig
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^9 - 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach DIN EN 438



Kautschuk platingrau, leitfähig
Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigern Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3 Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^9 - 10^7 \text{ Ohm}$

Einzelplatten in anderen Abmessungen Seite 196



1028 mm

722 mm

Abhängig von der Tischplatten

- Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbdrehung
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen

Tischplatten Ausführung Ergo K	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm	Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm	Kautschuk platingrau, leitfähig, 22 mm	ohne* Tischplatte
Gesamt Höhe mm Einheit	725–1025 Grund	728–1028 Grund	722–1012 Grund	700-1000 Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm				
1250 x 800** 1250 x 740	LU 9038 1504,- €	LU 9036 1630,-	LU 9033 1643,-	LU 9030 1293,-
1500 x 800 1500 x 740	LU 9058 1631,- €	LU 9056 1774,-	LU 9053 1809,-	LU 9050 1401,-
1750 x 800 1750 x 740	LU 9088 1757,- €	LU 9086 1923,-	LU 9083 1962,-	LU 9080 1491,-
2000 x 800 2000 x 740	LU 9118 1870,- €	LU 9116 2055,-	LU 9113 2095,-	LU 9110 1564,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo leitfähig sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar.


Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 196 ergänzen.

**Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten bei Tischbreite 1250 mm nicht möglich.

Seitenblende extra

für Ausführung UNIVERSAL Ergo K leitfähig und Ergo E Memory leitfähig mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmässig nicht in Verbindung mit Zwischenböden. Bei Bedarf bitte Anfragen.
LZ 3340 € 60,-

Inkl. Erdungsbox

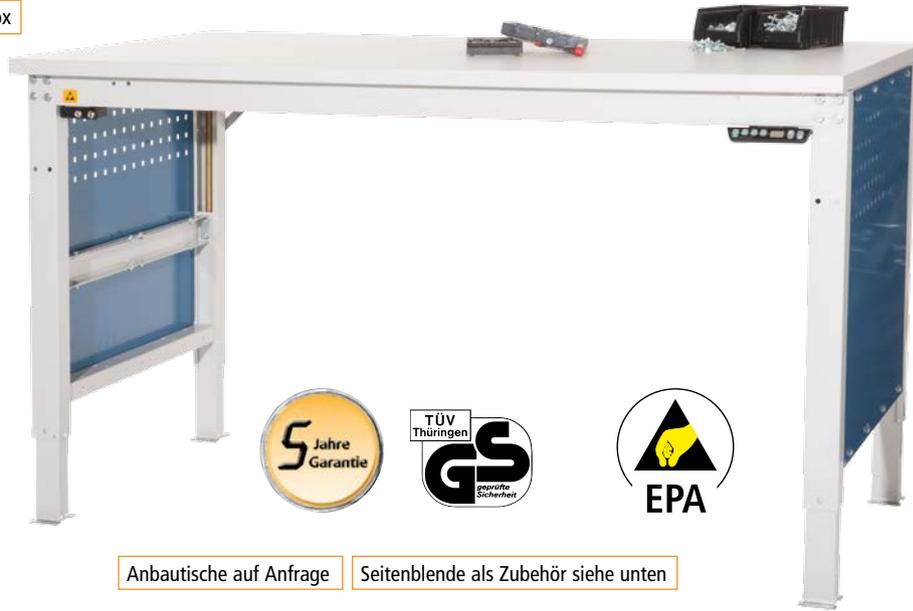

Anbautische auf Anfrage

Seitenblende als Zubehör siehe unten

Es geht auch leitfähig – schneller Wechsel der Arbeitshöhe in leitfähiger Ausführung

Eine stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm ist kein Luxus. Vor allem nicht, wenn die Arbeitsmedizin den häufigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen verlangt. Aber auch bei der Nutzung des Arbeitsplatzes durch mehrere unterschiedlich große Personen oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist eine elektrische Höhenverstellung durchaus angebracht.



elektrische Höhenverstellung



Melamin lichtgrau, leitfähig
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^9 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1



Kunststoff lichtgrau, leitfähig
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^9 - 1 \times 10^{10} \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach DIN EN 438



Kautschuk platingrau, leitfähig
Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigem Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3 Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^9 - 10^9 \text{ Ohm}$

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg

Bitte beachten Sie: Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.

Einzelplatten in anderen Abmessungen Seite 196



- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- **Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen**
- **Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste**
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen

Tischplatten Ausführung Ergo K	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm	Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm	Kautschuk platingrau, leitfähig, 22 mm	ohne* Tischplatte
Gesamt-Höhe mm Einheit	725–1005 Grund	728–1008 Grund	722–1002 Grund	700–980 Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm				
1250 x 800** 1250 x 740	LU 9538 € 2274,-	LU 9536 2400,-	LU 9533 2413,-	LU 9530 2083,-
1500 x 800 1500 x 740	LU 9558 € 2394,-	LU 9556 2537,-	LU 9553 2572,-	LU 9550 2184,-
1750 x 800 1750 x 740	LU 9588 € 2521,-	LU 9586 2688,-	LU 9583 2726,-	LU 9580 2274,-
2000 x 800 2000 x 740	LU 9618 € 2630,-	LU 9616 2815,-	LU 9613 2855,-	LU 9610 2344,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo leitfähig sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar.

Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 196 ergänzen.

**Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten bei Tischbreite 1250 mm nicht möglich.

Seitenblende extra
für Ausführung UNIVERSAL Ergo K leitfähig und Ergo E Memory leitfähig mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmässig nicht in Verbindung mit Zwischenböden. Bei Bedarf bitte Anfragen.
LZ 3340 € 60,-

Quetschschutzeleiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Komplette Gehäuse-Unterbauten, leitfähig

-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  aluminium ähnlich RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



4 Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 500 mm Nutzhöhe

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperrung und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø leitfähig, feststellbar und großer Schiebebügel.

UNIVERSAL	
LS 1043	€ 869,-

Nutzhöhe 500 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

1 – 6 Gehäuse-Unterbauten

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Griffleiste
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig leitfähig pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperrung, Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10⁶–10⁸ Ohm.

Komplette UNIVERSAL Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm



Für Tischtiefe:	
800 mm	
LZ 4562	€ 381,-
1000 mm	
LZ 4563	€ 384,-
1200 mm	
LZ 4564	€ 386,-

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

Komplette UNIVERSAL Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm



Für Tischtiefe:	
800 mm	
LZ 4662	€ 441,-
1000 mm	
LZ 4663	€ 443,-
1200 mm	
LZ 4664	€ 447,-

2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm



Für Tischtiefe:	
800 mm	
LZ 4612	€ 440,-
1000 mm	
LZ 4613	€ 443,-
1200 mm	
LZ 4614	€ 446,-

3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

Komplette UNIVERSAL Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm



Für Tischtiefe:	
800 mm	
LZ 4762	€ 544,-
1000 mm	
LZ 4763	€ 547,-
1200 mm	
LZ 4764	€ 549,-

Nicht einsetzbar bei UNIVERSAL ERGO E und ERGO K

5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm



Für Tischtiefe:	
800 mm	
LZ 4812	€ 543,-
1000 mm	
LZ 4813	€ 546,-
1200 mm	
LZ 4814	€ 548,-

Nicht einsetzbar bei UNIVERSAL ERGO E und ERGO K

6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

Das leitfähige Ordnungssystem



7 Einzelschubfach – 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar.
Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen. Handliche Griffleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.



8 Schubfach-Unterteilungs-Set 2 Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech
Bestehend aus 1 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 6 Fachteiler, 208 mm breit.



9 Schubfach-Unterteilungs-Set 3 Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech
Bestehend aus 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 12 Fachteiler, 135 mm breit.

Innen H x B x T	135 x 425 x 550
CANTO Standard und Spezial	
LZ 4173	€ 167,-

für Blendenhöhe mm	50	100–300
	ZB 3002	ZB 3012
	€ 24,20	€ 28,60

für Blendenhöhe mm	50	100–300
	ZB 3003	ZB 3013
	€ 38,-	€ 50,30



10 Schubfachbehälter-Set
Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen. Aus leitfähigem Kunststoff schwarz. 1 VE = 10 Stück



11 Kunststoff-Einlage leitfähig
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Schwarz 1,5 mm stark.

12 Fußstütze
Höhenverstellbar und neigbar. Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.

Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.
Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-Höhenverstellung von 65-410 mm.

für Blendenhöhe	100–300 mm
49 x 49 x 40 mm	LZ 3051 € 13,30 VE
99 x 49 x 40 mm	LZ 3053 € 14,70 VE
99 x 99 x 40 mm	LZ 3055 € 18,- VE
198 x 99 x 40 mm	LZ 3056 € 25,- VE

für Blendenhöhe	50 mm	100–300 mm
H x B x T mm	1,5 x 425 x 485	1,5 x 425 x 550
	LZ 3091	LZ 3092
€	32,70	35,90

H x B x T mm	530 x 520 x 400 mm
LH 1100	€ 500,-

13 Zwischenboden

- Aus Melamin lichtgrauer leitfähiger Beschichtung, 25 mm stark.
- Lichtgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Ab Breite 1000 mm mit 1 Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und fahrbaren Schubfach-Schränken nicht möglich.
- Einsatz bei Seitenblenden auf Anfrage.



Für Tisch-Breite x Tiefe mm	B x T mm	
1000 x 600	1000 x 350	LZ 3672 € 126,-
1000 x 800	1000 x 500	LZ 3673 € 156,-
1250 x 600	1250 x 350	LZ 3674 € 154,-
1250 x 800	1250 x 500	LZ 3675 € 190,-
1500 x 600	1500 x 350	LZ 3676 € 173,-
1500 x 800	1500 x 500	LZ 3677 € 218,-
1500 x 1000	1500 x 500	LZ 3677 € 218,-
1500 x 1200	1500 x 800	LZ 3678 € 329,-
1750 x 800	1750 x 500	LZ 3679 € 253,-
1750 x 1000	1750 x 500	LZ 3679 € 253,-
1750 x 1200	1750 x 800	LZ 3680 € 384,-
2000 x 800	2000 x 500	LZ 3681 € 289,-
2000 x 1000	2000 x 500	LZ 3681 € 289,-
2000 x 1200	2000 x 800	LZ 3683 € 439,-



Aufbauportale und Aufbaukomponenten



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

- Durch Nut-System einfacher, stufenloser Anbau der Komponenten
- Aus Aluminium-Profil 45 x 45 mm natur
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger 100 kg, mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 325 mm 30 kg, bei Tiefe 655 mm 20 kg



Flexibel kombinieren – die 4-Seiten-Befestigungs-Option

Mit dem Conduotec-Arbeitstischsystem UNIVERSAL entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Das Aufbauportal über der Tischplatte wird durch das Nut-System schnell montiert. Hier sind Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Und wer mehr Platz in der Höhe benötigt, rüstet mit einem Aufbauportal und reichhaltigem Zubehör auf. Beim System UNIVERSAL kann durch das Nut-System an 4 Seiten angebaut werden. Darüber hinaus können sowohl dünne als auch dicke Profile aneinander geschraubt werden.

Aufbauportale für Anbautische auf Anfrage.

1 Aufbauportal mit Ausleger

mit Quer-Stabilisierungsstrebe.

Schienenbahn-Ausleger Tiefe 655 mm und Schienenbahn, lichtgrau leitfähig Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1000 mm	LU 8317 € 415,-	LU 8417 € 441,-	LU 8417 € 441,-
1250 mm	LU 8312 € 425,-	LU 8412 € 459,-	LU 8412 € 459,-
1500 mm	LU 8313 € 431,-	LU 8413 € 477,-	LU 8413 € 477,-
1750 mm	LU 8315 € 447,-	LU 8415 € 498,-	LU 8415 € 498,-
2000 mm	LU 8316 € 459,-	LU 8416 € 509,-	LU 8416 € 509,-

2 Schienenbahnlaufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von weiteren Komponenten lichtgrau leitfähig.



für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1000 mm	LZ 3891 € 106,-	LZ 3891 € 106,-	LZ 3891 € 106,-
1250 mm	LZ 3892 € 110,-	LZ 3892 € 110,-	LZ 3892 € 110,-
1500 mm	LZ 3893 € 113,-	LZ 3893 € 113,-	LZ 3893 € 113,-
1750 mm	LZ 3894 € 118,-	LZ 3894 € 118,-	LZ 3894 € 118,-
2000 mm	LZ 3895 € 121,-	LZ 3895 € 121,-	LZ 3895 € 121,-

3 Aufbauportal mit Querstabilisierungs-Strebe

Höhe 1950 mm
Nutzhöhe 1500 mm



für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1000 mm	LU 8307 € 286,-	LU 8407 € 301,-	LU 8407 € 301,-
1250 mm	LU 8302 € 290,-	LU 8402 € 305,-	LU 8402 € 305,-
1500 mm	LU 8303 € 293,-	LU 8403 € 307,-	LU 8403 € 307,-
1750 mm	LU 8305 € 296,-	LU 8405 € 317,-	LU 8405 € 317,-
2000 mm	LU 8306 € 309,-	LU 8406 € 323,-	LU 8406 € 323,-

4 Aufbaukomponenten ohne Querstabilisierungsstrebe

Nutzhöhe 900 mm

für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1250–2000 mm	LU 8300 € 196,-	LU 8400 € 210,-	LU 8400 € 210,-

Arbeitsplatzleuchten

Arbeitsplatzleuchten nicht leitfähig

- Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.
- Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.



Nr 1 + 2 nicht leitfähig,
da dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches.

1 Langfeldleuchte mit Kegelpyramenblende nicht leitfähig

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m. Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	376,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	563,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	636,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	450,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	657,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	731,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	470,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	766,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	838,-



2 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik nicht leitfähig

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	280,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	354,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	449,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	457,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	565,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	636,-



2 ESD-Profi-Lupenleuchte leitfähig

Hochentwickelte LED Technik kombiniert mit innovativer Gestänge-Technologie, sowie ein auf den Augenabstand optimal ausgerichtetes Sichtfeld sorgen für ein Idealmaß an Ergonomie und Effizienz.

48 wartungsfreie, 14 W Premium-LEDs – Lebensdauer mindestens 50.000 h. Beleuchtungsstärke Lux 3089, Farbtemperatur neutralweiß 4000 K. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%.

Kratzfeste, verzerrungsfreie, satinierte Polyamid-Glaslinse, 160 mm Ø.

Etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien, optimale Farbwiedergabe.

Visualizer-Funktion zur Erkennung feinsten Strukturen und Fehler.

Stabiles Aluminiumgestell mit Qualitäts-Kunststoff, geschlossene Gelenke.

Großer Aktionsradius, bewegliches Kopfgelenk, exakt positionierbar.

Gestängeausladung 384 mm, Höhe 500 mm.

Komplett schwarz, ableitfähig.



LZ 3548 € 1136,-

Leitfähigkeit eingebunden in die Energieversorgung Ihres Arbeitsplatzes

**1 Energieversorgungs-Kanal**

Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, gesamt T x H 67 x 130 mm. Für den Einbau ist immer eine Frontabdeckung für verbleibende Restbreite gemäß Angebot erforderlich.

**2 Druckluft-Schlauch**

Aus Polyurethan blau PUN 8 x 1,25, Ø 8,0/5,7 mm Druckbereich -0,95 bis 10 bar bei -35° bis +30°C. Länge max. 10 m.

**3 Druckluft-Anschlussdose**

Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch NR. 159666. Inkl. Einbauszubehör.

Frontabdeckung
lichtgrau aus Stahlblech.

Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Wir entwickeln auf Anfrage speziell für Ihren leitfähigen Arbeitsplatz individuelle Ausstattungen von Energieversorgungskanälen .

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal

**4 Schutzkontakt-Steckdose**

Schutzkontaktsteckdose 1-fach
Inkl. Blende 60 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Schutzkontaktsteckdose 2-fach
Inkl. Blende 120 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Interne Verbindungsleitung 3-polig
Zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.

**5 Not-Aus-Schalter**

Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm. Zur Ansteuerung bauseits vorhandener Not-Aus-Steuerungen. Interne Not-Aus-Abschaltungen auf Anfrage.

Ein-Aus-Schalter
Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm

**6 Zuleitung, bitte mitbestellen**

Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

Sicherheit und Schutz



Leitfähige Energieversorgung

Im Anschlussbereich liefern wir alle Möglichkeiten der leitfähigen Energieversorgung.

Wenden Sie sich an unseren Verkauf, wir beraten Sie zuverlässig und Sie werden die optimale Lösung für Ihr leitfähiges Arbeitsplatzsystem erhalten.

Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Für Tisch-/Werkbankbreite mm			mit Notausschalter		
1000	2 x 230 V	LZ 3521	2 x 230 V	LZ 3531	
€		553,-		€	891,-
1250	2 x 230 V	LZ 3523	2 x 230 V	LZ 3533	
€		621,-		€	921,-
1500	3 x 230 V	LZ 3524	3 x 230 V	LZ 3534	
€		712,-		€	995,-
1750	3 x 230 V	LZ 3526	3 x 230 V	LZ 3536	
€		757,-		€	1018,-
2000	3 x 230 V	LZ 3527	3 x 230 V	LZ 3537	
€		774,-		€	1034,-

1 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Aus Stahlblech pulverbeschichtet leitfähig, lichtgrau RAL 7035.

Gesamt T xH 65 x130 mm. Mit Schuko-Steckdosen 230V/16 A, mit oder ohne Notausschalter, stabiler Stahlblechabdeckung. Lieferung **mit Zuleitung**.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.



6 Zuleitung

Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

230 V/16 A
ZB 3521 € 52,-



Werkzeuge und Geräte – sicher und griffbereit



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



aluminium
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



1 Werkzeughalterplatten

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Alu- Aufbauportale.
- Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.

Für Breite mm	
1250	LZ 8272 € 80,-
1500	LZ 8273 € 87,-

Für Breite mm	
1750	LZ 8274 € 118,-
2000	LZ 8275 € 129,-



2 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm	195	345	495
Für Tischbreite mm			
Komponentenbreite mm			
1250	LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€ 107,-	137,-	157,-
1500	LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€ 111,-	148,-	166,-
1750	LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€ 122,-	158,-	183,-
2000	LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€ 128,-	160,-	187,-




3 Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als dritte Arbeitsebene. Befestigung an Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau.
- Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Montage nach vorne über die Tischfläche oder nach hinten überstehend möglich.

Nutztiefe mm	350	500
Für Tischbreite mm		
Komponentenbreite mm		
1250	LZ 8266	LZ 8261
1088	€ 191,-	191,-
1500	LZ 8262	LZ 8263
1338	€ 207,-	215,-
1750	LZ 8267	LZ 8280
1538	€ 227,-	236,-
2000	LZ 8264	LZ 8265
1838	€ 240,-	247,-

Sicher und ergonomisch

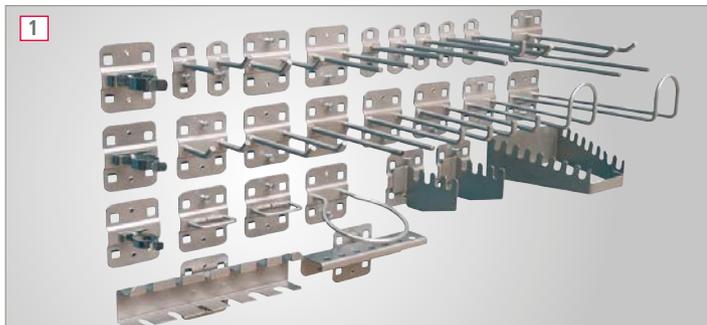**1** Werkzeughalter-Sets

- Nach Erfahrungswerten praxisingerecht zusammengestellt.
- Pulverbeschichtet leitfähig lichtgrau.

28-teilig LZ 8285 € 171,-

**2** Ablagekonsole mit 3 Konsolenträgern

- Befestigung auf der Tischplatte.
- Aus 25 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- 3 Konsolenträger aus Stahlrohr, 350 mm hoch mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf der Tischplatte.

Für Tischbreite mm Tragkraft max. kg

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Artikelnummer	Preis
1000	90	LZ 8332	€ 81,-
1250	90	LZ 8334	€ 114,-
1500	80	LZ 8335	€ 128,-
1750	70	LZ 8337	€ 141,-
2000	60	LZ 8338	€ 156,-

**3** Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe. Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl. Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Mit Doppelgelenk-Schwenkausleger. 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

BxT mm	370 x 370	570 x 370
	LZ 8235	LZ 8236
€	217,-	228,-

**5** Werkzeugwagen

Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.

Aus Stahl verzinkt.
Breite 80 mm. Mit Karabinerhaken.

Tragkraft 20 kg

LZ 3406 € 57,-

**6** Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragfrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung. Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4-1,0	ZB 3429	€ 82,-
1,0-2,0	ZB 3430	€ 105,-
2,0-3,0	ZB 3437	€ 112,-

Information am leitfähigen Arbeitsplatz

<p>resedagrün RAL 6011</p> <p>lichtgrau RAL 7035</p> <p>lichtblau RAL 5012</p> <p>rubinrot RAL 3003</p> <p>wasserblau RAL 5021</p> <p>anthrazit RAL 7016</p> <p>rotorange RAL 2001</p> <p>brillantblau RAL 5007</p> <p>alutilber ähnlich RAL 9006</p> <p>9 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.</p> <p>S.296/297</p>	 <p>1 CPU-Halter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für CPU bis 250 mm Breite. • Befestigung an Fußrahmen innen oder außen. • 2 Haltebügel aus Stahl. • Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm. <p>LZ 3590 € 104,-</p>	 <p>2 Monitorträger zur Direktanbindung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Aus Stahl. • Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. • Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. • Hochwertige Pulverbeschichtung. <p>Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg</p> <table border="0"> <tr> <td>Adapter 75 mm</td> <td>Adapter 100 mm</td> </tr> <tr> <td>LZ 8204 € 121,-</td> <td>LZ 8205 € 127,-</td> </tr> </table>	Adapter 75 mm	Adapter 100 mm	LZ 8204 € 121,-	LZ 8205 € 127,-	 <p>3 Monitorträger für LCD/TFT-Flachbildschirme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus Stahl. • Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe. • Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. • Hochwertige Pulverbeschichtung. <p>Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg</p> <table border="0"> <tr> <td>Adapter 75 mm</td> <td>Adapter 100 mm</td> </tr> <tr> <td>LZ 8206 € 201,-</td> <td>LZ 8207 € 214,-</td> </tr> </table>	Adapter 75 mm	Adapter 100 mm	LZ 8206 € 201,-	LZ 8207 € 214,-
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm										
LZ 8204 € 121,-	LZ 8205 € 127,-										
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm										
LZ 8206 € 201,-	LZ 8207 € 214,-										
 <p>4 Ausführung Standard: Monitorträger zur fixen Anbindung. Befestigung an Alu-Aufbauportale. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Aus Stahl. Hochwertige Pulverbeschichtung.</p> <p>Doppelgelenk 500 mm Tragkraft max. 20 kg</p> <table border="0"> <tr> <td>Adapter 75 mm</td> <td>Adapter 100 mm</td> </tr> <tr> <td>LZ 8200 € 316,-</td> <td>LZ 8201 € 321,-</td> </tr> </table>	Adapter 75 mm	Adapter 100 mm	LZ 8200 € 316,-	LZ 8201 € 321,-	 <p>4 Ausführung Ergonomie: 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitor-einheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.</p> <p>Doppelgelenk 500 mm Tragkraft max. 20 kg</p> <table border="0"> <tr> <td>Adapter 75 mm</td> <td>Adapter 100 mm</td> </tr> <tr> <td>LZ 8202 € 372,-</td> <td>LZ 8203 € 379,-</td> </tr> </table>	Adapter 75 mm	Adapter 100 mm	LZ 8202 € 372,-	LZ 8203 € 379,-	  	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm										
LZ 8200 € 316,-	LZ 8201 € 321,-										
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm										
LZ 8202 € 372,-	LZ 8203 € 379,-										

Monitorträger mit Tastatur- und Mausfläche für LCD/TFT-Flachbildschirme

4 Ausführung Standard:
Monitorträger zur fixen Anbindung. Befestigung an Alu-Aufbauportale. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Aus Stahl. Hochwertige Pulverbeschichtung.

**Doppelgelenk 500 mm
Tragkraft max. 20 kg**

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8200 € 316,-	LZ 8201 € 321,-

4 Ausführung Ergonomie:
3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitor-einheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.


**Doppelgelenk 500 mm
Tragkraft max. 20 kg**

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8202 € 372,-	LZ 8203 € 379,-

HINWEIS:

Bitte beachten Sie auch unsere Ergänzungen zum Transport und zur Lagerung auf den Seiten 190-199.

Direkter Material-Zugriff

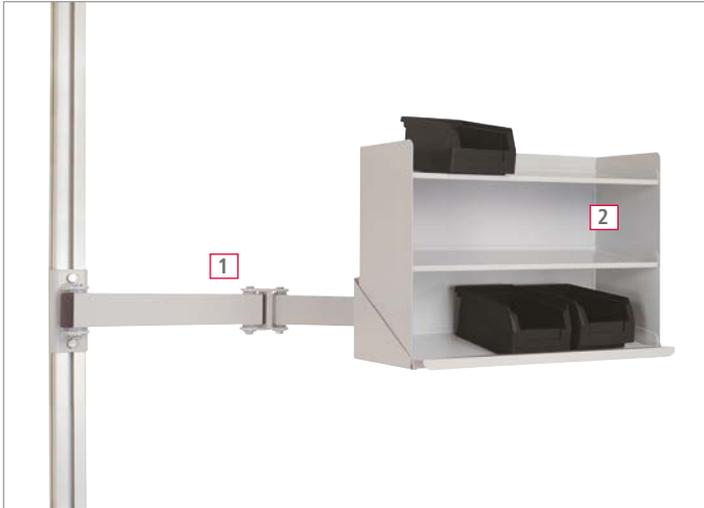

- 1 Sichtboxen-Halter-Element**
- Für Sichtboxen-Regal oder als Ablage.
 - Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl. Drehbare Platte mit Griffleiste.
 - B x T x H: 435 x 165 x 120 mm.


Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

LZ 8248 € 233,-

- 2 Sichtboxen-Regal**
- Für Sichtboxen und Kleinteile.
 - Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage B x T x H 425 x 145 x 120 mm.

Gesamt BxTxH: 430 x 155 x 310 mm.


LZ 3901 € 84,-

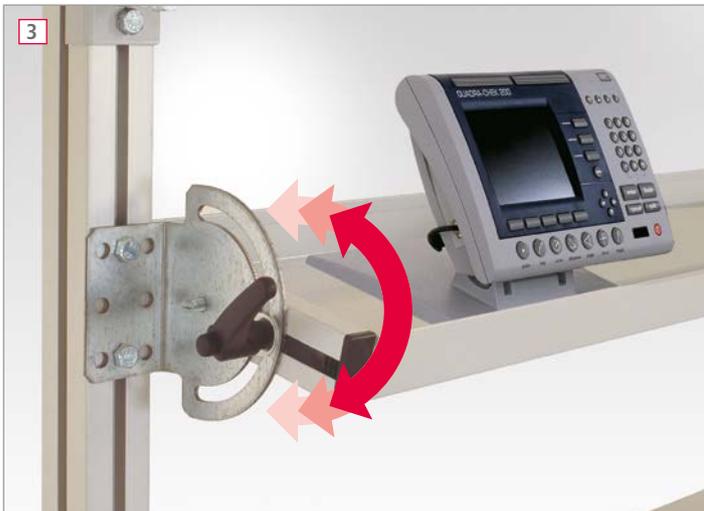

- 3 Neigbare Ablagekonsole**
- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc.
 - Befestigung an Aufbauportale.
 - Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
 - Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm	195	345	495
Für Tischbreite mm			
Komponentenbreite mm			

1250	LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€ 107,-	137,-	157,-
1500	LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€ 111,-	148,-	166,-
1750	LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€ 122,-	158,-	183,-
2000	LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€ 128,-	160,-	187,-

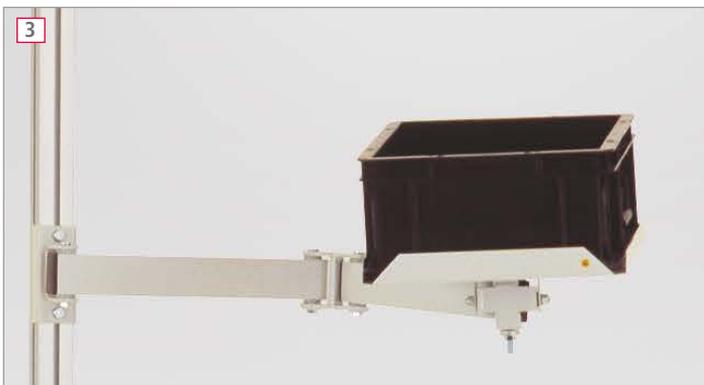


- 3 Eurokasten-Halterelement.**
- Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl, 3-seitig aufgekantet.
 - Neig- und schwenkbar.

Für Eurokästen 300 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8288 € 157,-

Für Eurokästen 400 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8289 € 190,-

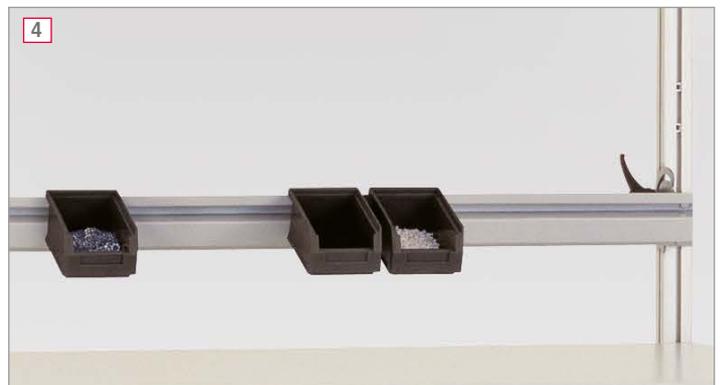

- 4 Boxenträgerschiene**
- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
 - Befestigung an Alu-Aufbauportal. Aus Stahl.
 - Stufenlos neigbar.
 - Tragkraft max 40 kg.

Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

1250		LZ 8322
1246	€ 81,-	
1500		LZ 8323
1496	€ 83,-	
1750		LZ 8324
1746	€ 89,-	
2000		LZ 8325
1996	€ 91,-	

Erprobtes, praxisnahes Zubehör

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiiber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Viele Ergänzungen runden unser leitfähiges Programm ab. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir für fast jede Anforderung das geeignete Zubehör für ein leitfähiges Arbeitsplatzsystem zusammengestellt.





Ergänzung CONDUTEC

	Seite
Materialtransport	190
Beistelltische	192
Schubfachschränke Basetec	194
Fachbodenregale	195
Tischplatten	196
Bodenmatten/Erdung/ Zubehör	197
Arbeitsstühle	197
Bürobedarf	199



Unschlagbar in Ordnung und Sicherheit



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusiilver
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

1 Etagenwagen Varimobil leitfähig

- mit Stahlblechböden 250 kg in 3 Höhen und in 10 Farben lieferbar.
- Einfache Steck-Schraubmontage.
- Grundrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm leitfähig pulverbeschichtet.
- Einlegeböden in verzinkter Ausführung.
- Gesamttragkraft 250 kg = Bodentragkraft 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen Ø 125 mm leitfähig.
- Einlegeböden in Raster von 50 mm höhenstellbar durch einfachste-Steckmontage.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6-10^8$ Ohm.

1 Tragkraft 250 kg Gesamthöhe 950 mm

Böden	—————	verzinkt	—————
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	
Ladefläche/Tragkraft kg	2/100	2/100	

€	LV 3111 348,-	LV 3112 365,-
---	------------------	------------------

Gesamthöhe 1250 mm

Böden	—————	verzinkt	—————
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	
Ladefläche/Tragkraft kg	3/100	3/100	

€	LV 3131 386,-	LV 3132 403,-
---	------------------	------------------

Gesamthöhe 1650 mm

Böden	—————	verzinkt	—————
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	
Etagenhöhe mm	250-1580	250-1080	
Ladefläche/Tragkraft kg	4/100	4/100	

€	LV 3151 428,-	LV 3152 455,-
Zusatzladefläche Tragkraft 100 kg €	LV 0133 19,20	LV 0134 22,50



2 Zubehör

- Fachbodenbelag zum Schutz der wertvollen Bauteile.
- Leitfähig schwarz, 1,5 mm stark.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^4-10^5$ Ohm.

Für Rahmen	Breite mm	500	600
€	RZ 0503	44,80	RZ 0504 53,-



3 Andere Rollen-Ausführungen

- Aufpreis je Wagen
- 4 Lenkrollen leitfähig mit Radfeststellern

LV 0302	€ 12,80
---------	---------



4 Schiebebügel zusätzlich

- Gegen Mehrpreis, zweiter handlicher Schiebebügel

Für Rahmen	Breite mm	500	600
€	LV 0310	18,80	LV 0311 19,80



Sicherheit auch bei rollenden Helfern

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1272/2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stoffen.



1



1 Werkstattwagen mit Einlegeböden

- 2 durchgehende Einlegeböden.

LW 1002

€ 699,-

Mobiler Werkstattwagen leitfähig

Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte Melamin leitfähig, lichtgrau 25 mm, elektrisch leitfähige Melaminbeschichtung auf leitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $1 \times 10^9 \rightarrow 7,5 \times 10^5 \text{ Ohm}$. Kratz- und abriebfest nach EN 438-1.5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren, leitfähig pulverbeschichtet.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, leitfähig 125 mm Ø.
- Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar.
- Einlegeböden aus Melamin leitfähig im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- Komplett geliefert - sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Typischer Ableitwiderstand RG = $10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$.
- B x L x H 590 x 1135 x 813 mm.

2



2 Werkstattwagen mit Schubfächern und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden.
- 1 Stahlgehäuse mit 4 Schubfächern mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugssperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

LW 1001

€ 1282,-

3



3 Werkstattwagen mit Stahlgehäuse und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden.
- 1 Stahlgehäuse Türanschlag links mit Einlegeboden fest.
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

LW 1003

€ 968,-

4



4 Werkstattwagen mit Schubfächern

- 2 Stahlgehäuse, je 4 Schubfächer; 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugssperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, 2 Zylinderschlösser, 4 Schlüssel.

LW 1004

€ 1539,-



Praktische Helfer



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

1 Beistelltisch BASIS mobil leitfähig

- Funktionales Stahlrahmengestell mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen, leitfähig pulverbeschichtet.
- Tragkraft bis 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Tischplatte Melamin leitfähig lichtgrau, Tischplatte Kunststoff leitfähig und Tischplatte Kautschuk leitfähig zur Auswahl.
- Mobil durch 4 leitfähige Lenkrollen, 125 mm Ø nicht schmierend, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller, der Radlauf und Schwenklager blockiert.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$.
- Zwischenboden extra gegen Mehrpreis.

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1272/2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stoffen.



2 Zwischenboden

- Zwischenboden mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf leitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^8 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Einsatz nicht bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und Rollcontainer möglich. Ab Breite 1000 mm mit 1 Stahl-Unterzug.

	Basis mobil	Basis mobil	Basis mobil	Basis mobil
Tischplatte	Tischplatte Melamin Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf leitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^8 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1	Tischplatte Kunststoff Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 7,5x10 ⁸ - 1x10 ⁹ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1	Tischplatte Kautschuk Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigem Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3 Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 10 ⁸ - 10 ⁹ Ohm	ohne
Gesamt-Höhe mm	853	856	850	828
B x T Gesamt Tischgestell mm				
750 x 500	LB 4008	LB 4006	LB 4003	LB 4000
680 x 470 €	488,-	508,-	529,-	357,-
1000 x 600	LB 4018	LB 4016	LB 4013	LB 4010
930 x 570 €	534,-	586,-	603,-	364,-
1000 x 800	LB 4028	LB 4026	LB 4023	LB 4020
930 x 770 €	582,-	684,-	700,-	395,-
1250 x 600	LB 4038	LB 4036	LB 4033	LB 4030
1180 x 570 €	593,-	635,-	659,-	380,-
1250 x 800	LB 4048	LB 4046	LB 4043	LB 4040
1180 x 770 €	665,-	790,-	790,-	433,-
1500 x 600	LB 4058	LB 4056	LB 4053	LB 4050
1430 x 570 €	638,-	678,-	744,-	409,-
1500 x 800	LB 4068	LB 4066	LB 4063	LB 4060
1430 x 770 €	698,-	841,-	876,-	444,-
2000 x 800	LB 4088	LB 4086	LB 4083	LB 4080
1930 x 770 €	827,-	1012,-	1051,-	494,-

Für Tischbreite x Tiefe mm	Zwischenboden B x T mm		
750 x 500	680 x 375	LB 3631	€ 105,-
1000 x 600	930 x 475	LB 3632	€ 162,-
1000 x 800	930 x 675	LB 3633	€ 218,-
1250 x 600	1180 x 475	LB 3634	€ 207,-
1250 x 800	1180 x 675	LB 3635	€ 274,-
1500 x 600	1430 x 475	LB 3636	€ 248,-
1500 x 800	1430 x 675	LB 3637	€ 328,-
2000 x 800	1930 x 675	LB 3641	€ 446,-

UNIDESK – Einfacher Arbeitstisch für sitzende Tätigkeiten



1 Tischelemente UNIDESK

- Höhenverstellung durch Verstellgleiter von 695-705 stufenlos, plus Tischplattenstärke.
- Stahlrohr-Rahmengestell. Füße Quadratrohr 30 x 30 mm und Rechteck-Zargen 40 x 25 mm.
- Flächen-Tragkraft bei Tischbreite
1200 mm 300 kg
1600 mm 200 kg
2000 mm 100 kg
- Nicht leitfähige Verstellgleiter.
- Erdungs-Anschlußplatte am Tisch für Erdungsleitung mit 4 mm Öse.
- Erdungsbox für Personenerdung mit 2 x 10 mm Druckknopfanschlüssen, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse mit Bananensteckeranschluss, Erdungsleitung mit 4 mm Öse, Sicherheitswiderstand pro Anschluss 1 MOhm.
- 3 Tischplatten zur Auswahl:
Melamin lichtgrau leitfähig 25 mm, Kunststoff lichtgrau leitfähig 28 mm, Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm (siehe Seite 198).
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6-10^8$ Ohm.



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

1	Standard-Grundtisch mit Tischplatte Melamin	Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kunststoff	Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kautschuk	Standard-Grundtisch ohne Tischplatte
Gesamt-Höhe mm	725-735	728-738	722-732	695-705
B x T Gesamt				
Tischgestell mm				
1200 x 800	LD 1908	LD 1906	LD 1903	LD 1900
1295 x 795 €	466,-	601,-	619,-	256,-
1600 x 800	LD 1918	LD 1916	LD 1913	LD 1910
1595 x 795 €	543,-	715,-	739,-	270,-
2000 x 800	LD 1118	LD 1116	LD 1113	LD 1110
1995 x 795 €	620,-	804,-	844,-	281,-

Schubfach-Organisation Seite 159, 179.
Leitfähige Tischplatten Seite 196.
Erdungsleitungen und Erdungsbausteine Seite 198.

2 – 4 Komplett Gehäuse-Unterbauten mit System

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Griffleiste.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6-10^8$ Ohm.



2 Komplett Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm

Gesamt BxTxH: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

LD 4832 € 604,-



3 Komplett Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt BxTxH: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm

LD 4702 € 424,-



4 Einzelschubfach

60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen. Griffleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Innen HxBxT: 135 x 425 x 550 mm

LD 4123 € 144,-



5 Ablagekonsole mit 3 Konsolenträgern

Befestigung auf der Tischplatte. Aus 25 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief. 3 Konsolenträger aus Stahlrohr, 350 mm hoch mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf der Tischplatte.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg		€
1200	90	LZ 8333	107,-
1600	70	LZ 8336	133,-
2000	60	LZ 8338	156,-

Stationär und mobil – in 10 Farben preisgleich!



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

s.296/297



1 Nutzhöhe 500
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

Mobil LS 1043 € 869,-

2



2 Nutzhöhe 500
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

Mobil LS 1023 € 933,-

Gehäuse

- Massive, verstärkte Schweißkonstruktion.
- Stationär und mobil bis 300 kg belastbar.
- Mit 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung.
- Hochwertige, leitfähige Pulverbeschichtung.

Schubfächer

- Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Mit Griffleiste.
- Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen in 36 mm Raster gelocht.

Bei BASETEC mobil:

- Schubfachsicherung, Einzelauszugssperre und Schiebebügel.
- Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens und das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern.

Zentralverschluss

- Alle Schubfach- und Schrankeinheiten zentral abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Einzelauszugssperre mit Zentralverschluss.
- Hauptschließanlage auf Anfrage.

Einzelauszugssperre

- Verhindert das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern und gewährleistet eine erhöhte Unfall- und Standsicherheit.

Andere Schubfacheinteilungen auf Anfrage!

- Großer, handlicher Schiebebügel für einfaches Manövrieren.
- Fahrradrahmen aus Stahl.
- Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen feststellbar 100 mm Ø, leitfähig.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10⁶–10⁸ Ohm.



3

Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

Stationär LS 1041 € 711,-

3 Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

Stationär LS 1007 € 759,-



4

Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

Stationär LS 1046 € 851,-

4 Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200

Stationär LS 1042 € 835,-



Gleich mitbestellen:

5 Arbeitsplatte

Melamin leitfähig 500 x 580 x 20 mm mit Abrollrand

LS 0038 81,- €

Weiteres Schubfach-Zubehör Seite 159, 179.

6



6 Gesamt B x T x H 500 x 580 x 960 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

Mobil LS 1044 € 1063,-

7



7 Gesamt B x T x H 500 x 580 x 1060 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

Mobil LS 1035 € 1226,-

BUDGET Light – Leichte unempfindliche Güter preiswert lagern



1 Die Preisleistung in komplett verzinkt – für leichte Güter. Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken

- Fachboden: verzinkte Stahlböden Nr. 40.
- Fachbodenbreite: 970 mm.
- Fachbodentiefe: 300-600 mm.
- Regalhöhen: 2000-2500 mm.
- Fachlast: 100 kg.
- Feldlast: 650 kg.
- Verzinkte Stahlböden – extra robust!
- Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion.
- Fachbodenstärke 40 mm.
- Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)
- Regalrahmen aus Profilstahl. 30 x 30 mm für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen.
- Schwarze Kunststoff-Kappen nicht leitfähig.
- Alle Tragkraftwerte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6-10^8 \text{ Ohm}$.

1 Rahmentyp BUDGET Light : verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm	2000		2500	
Breite mm	1030	1000	1030	1000
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp	40	40	40	40
Fachbodenzahl	5	5	6	6
Tragkraft je Boden kg	100	100	100	100
Tiefe mm				
300	RB 1115	RB 1135	RB 1175	RB 1195
€	123,70	97,70	153,-	119,30
400	RB 1116	RB 1136	RB 1176	RB 1196
€	137,-	110,50	169,-	135,-
500	RB 1117	RB 1137	RB 1177	RB 1197
€	151,30	123,90	186,20	152,-
600	RB 1118	RB 1138	RB 1178	RB 1198
€	169,10	141,40	207,80	172,10
Fachbodentiefe mm	300	400	500	600
Fachboden	RF 0131	RF 0132	RF 0133	RF 0134
extra	€ 14,30	16,80	19,30	22,70

Erdungsleitungen und Erdungsbausteine Seite 198.



Zubehör

2 Fachbodenbelag zum Schutz der wertvollen Bauteile

- Leitfähig schwarz, 1,5 mm stark.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^4-10^5 \text{ Ohm}$.

Für Rahmen Tiefe mm	300	400	500	600
	RZ 0501	RZ 0502	RZ 0503	RZ 0504
€	32,60	40,70	44,80	53,-

3 Regalerdungs-Set

Erdungsleitung-Anschlussplatte mit 4 mm Öse und 3 m Erdungsleitung.

RZ 0490 € 24,-



Komplett bestellt - sofort geliefert in 3 Varianten.**Melamin leitfähig**

lichtgrau 25 mm



- weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438, blendfrei, unempfindlich.
- Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte. Beidseitige Feinstruktur.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	
Tiefe mm									
600	LZ 1601	LZ 1606	LZ 1602	LZ 1603	LZ 1607	–	–	–	
€	183,-	207,-	228,-	246,-	264,-	–	–	–	
700	–	–	LZ 1612	LZ 1613	–	LZ 1614	LZ 1615	LZ 1618	
€	–	–	241,-	257,-	–	298,-	332,-	395,-	
800	LZ 1621	LZ 1626	LZ 1622	LZ 1623	LZ 1627	LZ 1624	LZ 1625	LZ 1628	
€	201,-	222,-	249,-	271,-	286,-	311,-	354,-	443,-	
1000	LZ 1631	LZ 1636	LZ 1632	LZ 1633	LZ 1637	LZ 1634	LZ 1635	LZ 1638	
€	241,-	274,-	285,-	324,-	357,-	389,-	442,-	532,-	
1200	–	–	–	LZ 1643	–	LZ 1644	LZ 1645	LZ 1648	
€	–	–	–	409,-	–	468,-	531,-	646,-	
Sondergröße	LZ 1600	€/m ² 288,-							
Maximale Größe:	B x T 2700 x 2000 mm								

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <math><1 \times 10^9 \rightarrow 7,5 \times 10^5 \text{ Ohm}</math>.

Einsatz: Preisgünstigste Tischplatte für den ESD Bereich. Für leichte mechanische Arbeiten ohne höhere chemische Beanspruchung.

**Kunststoff (HPL) leitfähig**

(ähnlich Resopal, Polyrey), lichtgrau 28 mm




- Elektrisch leitfähig, abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei.
- Beschichtung auf 0,8 mm HPL-Schichtstoff Basis und volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte mit Hartfaser-Gegenzug.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	
Tiefe mm									
600	LZ 0961	LZ 0966	LZ 0962	LZ 0963	LZ 0967	–	–	–	
€	237,-	272,-	272,-	286,-	378,-	–	–	–	
700	–	–	LZ 0972	LZ 0973	–	LZ 0974	LZ 0975	LZ 0978	
€	–	–	337,-	379,-	–	444,-	503,-	658,-	
800	LZ 0981	LZ 0986	LZ 0982	LZ 0983	LZ 0987	LZ 0984	LZ 0985	LZ 0988	
€	306,-	360,-	378,-	418,-	464,-	483,-	544,-	736,-	
1000	LZ 0991	LZ 0996	LZ 0992	LZ 0993	LZ 0997	LZ 0994	LZ 0995	LZ 0998	
€	371,-	443,-	470,-	514,-	581,-	603,-	659,-	889,-	
1200	–	–	–	LZ 0953	–	LZ 0954	LZ 0955	LZ 0958	
€	–	–	–	648,-	–	746,-	845,-	1039,-	
Sondergröße	LZ 0960	€/m ² 417,-							
Maximale Größe:	B x T 2700 x 1450 mm								

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^5 - 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$.
- Kratz- und abriebfest nach DIN EN 438

Einsatz: Für hohe mechanische Beanspruchung im Montage und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.

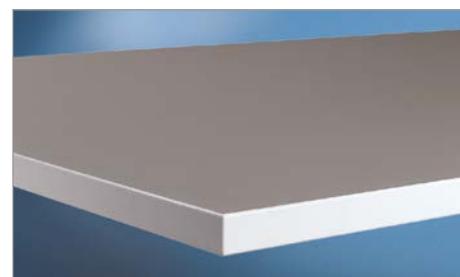**Kautschuk leitfähig**

(Nitril), platingrau 22 mm



- Abrieb-, kratz- und stoßfest blendfrei, hitzebeständig sowie strapazierfähig.
- Schwer entflammbar, mittelhart (Shorehärte 80).
- Kurzzeitige chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, verdünnten Säuren, Laugen, Ölen und Fetten.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000	
Tiefe mm										
600	LZ 1761	LZ 1766	LZ 1762	LZ 1763	LZ 1767	–	–	–	–	
€	254,-	296,-	307,-	354,-	384,-	–	–	–	–	
700	–	–	LZ 1772	LZ 1773	–	LZ 1774	LZ 1775	LZ 1778	–	
€	–	–	345,-	412,-	–	471,-	529,-	653,-	–	
800	LZ 1781	LZ 1786	LZ 1782	LZ 1783	LZ 1787	LZ 1784	LZ 1785	LZ 1788	LZ 1789	
€	322,-	378,-	392,-	455,-	488,-	521,-	584,-	713,-	839,-	
1000	LZ 1791	LZ 1796	LZ 1792	LZ 1793	LZ 1797	LZ 1794	LZ 1795	LZ 1798	LZ 1799	
€	386,-	462,-	489,-	536,-	609,-	630,-	694,-	848,-	999,-	
1200	–	–	–	LZ 1803	–	LZ 1804	LZ 1805	LZ 1808	LZ 1809	
€	–	–	–	645,-	–	759,-	831,-	984,-	1144,-	
Sondergröße	LZ 1760	€/m ² 427,-								
Maximale Größe:	B x T 3000 x 1200 mm									

- Glatt, Oberseite leicht zu reinigen.
- Homogener, volumenleitfähiger Belag, Kautschuk-Basis auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.
- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^9 - 10^7 \text{ Ohm}$.

Einsatz: Für technische Arbeiten und gelegentliche Arbeiten in der chemischen und pharmazeutischen Industrie und Laboratorien sowie mit wärmeren Materialien.



EPA-Linie – Sitz-Ergonomie pur für Elektronik-Arbeitsplätze

Alle Teile sind volumenleitfähig und entsprechen DIN EN 61340



Niedere Ausführung
Mit widerstandsfähigen Kunststoff-Bodengleitern oder gebremsten, weichen Sicherheits-Doppellenkrollen für harte Böden. Für den Einsatz auf weichen Böden sind harte Rollen gegen Aufpreis erforderlich.

Typischer Ableitwiderstand
RG = 10⁶ Ohm

Modell EPA-Linie

Ausführung	1	2
leitfähig	Permanentkontakt	Synchron
Mechanik		
Gestell	mit Sitzneigung	

Sitz B x T cm	48 x 43	48 x 43
Rückenlehne B x H cm	42 x 42	42 x 42

Formsitz mit Knierolle	Polypropylen	Polypropylen
Gleiter Sitzhöhenverstellung cm	43–58	43–58
	LH 1103	LH 1105
	€ 570,-	€ 618,-

Rollen Sitzhöhenverstellung cm	43–58	43–58
	LH 1104	LH 1106
	€ 605,-	€ 652,-

Alle Polster gegen Mehrpreis:		
Integralschaum-Polster schwarz	LH 1107	€ 143,-
Stoff-Polster schwarz	LH 1108	€ 143,-
Stoff-Polster blau	LH 1109	€ 143,-

Rollen leitfähig für weiche Böden	LH 1119	€ 73,-
--	---------	--------

Modell EPA-Linie –

Rückenlehnen-Einstellung:

- 1 Stufenlos in Höhe und Neigung pendelnd gelagert, arretierbar, Permanent-Kontakt.
- 2 Synchron-Mechanik, Sitz und Rücken passen sich stufenlos, synchron und permanent der Sitzhaltung an.

Sitz-Einstellung:

- 1 Stufenlos neigbar von -8° bis +7°.
- 2 Auf Körpergewicht einstellbar und arretierbar.

Fußkreuz/Gestellfarbe:

Kippsicher, aus extrem stabilem, flach auslaufendem Profilstahlrohr, schwarz.

Höhenverstellung:

Sicherheits-Gasfeder, stufenlos mit Tiefenfederung

Basisausstattung – Polypropylen:

Formsitz mit ausgeprägter Beckenstütze und Knierolle, hohe Rückenlehne mit flexiblem Oberteil und integrierter Lendenwirbelstütze. Stoß- und bruchfest. Die Oberflächen sind unempfindlich gegen Säure und Laugen, einfach abwaschbar und problemlos zu reinigen.

Gegen Mehrpreis, auch zum nachträglichen Nachrüsten, für Sitz und Rücken:

Integralschaum-Polster schwarz, leitfähig für weiches und bequemes Sitzen. Pflegeleicht und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

Stoff-Polster schwarz oder blau, leitfähig mit atmungsaktiver Polsterung und widerstandsfähigem Bezugsstoff.

3 Bodenmatte leitfähig

- Aus PVC, gemustert hellgrau, 2 mm stark.
- Zweischichtiger Verbundbelag, volumenleitfähig, abriebfest, dauerelastisch, stuhllängeneignend – je nach Untergrundbeschaffenheit.
- Abgerundete Ecken, 2 x 10 mm.
- Druckknopfanschluss, inkl. 3 m Erdungsleitung, 10 mm Druckknopf, Bananenstecker.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10⁶ – 10⁸ Ohm.



B x T mm	1500 x 1200	1500 x 2000
LH 1027	€ 149,-	LH 1028
		€ 243,-

4 Leitfähige Arbeitsplatzmatte, Noppenstruktur

- 100 % Naturkautschuk antistatisch dissipativ.
- 4 abgeschrägte Kanten für verminderte Stolpergefahr.
- Gute Schalldämmung und Isolation gegen Bodenkälte-/wärme.
- Schutz für herabfallende Teile und Werkzeuge.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10⁵-10⁷ Ohm.
- Geprüfte Rutschfestigkeit R9 gem. DIN 51130 und BGR 181.
- Stärke: 13 mm. Gewicht: 10,5 kg pro m².



B x T mm	900 x 600	1200 x 900
LH 1036	€ 75,-	LH 1037
		€ 132,-

Eine gute Erdung fängt bei den Füßen an

**1 Tischbelag**

- Zweischichtiger Verbundbelag platingrau mit abgerundeten Ecken.
- Verschleißfester Synthetikgummi.
- Lötzinn- und hitzebeständig, abriebfest, halogenfrei, dauerelastisch, volumenleitfähig.
- Materialstärke: 2 mm.
- Inkl. 2 Druckknopfanschlüssen 10 mm.
- Typischer Ableitwiderstand $R_G = 10^6\text{--}10^7$ Ohm.

B x T mm	900 x 610	1220 x 610
	LH 1001	LH 1002
€	58,30	73,-

**2 Handgelenkband**

- Ohne Metallkontaktplatte, antiallergenisch.
- Verstellbar über Schließe, elastisch.
- Eingewebte versilberte Kunststofffasern.
- Dunkelblau mit 3 mm Druckknopf.

LH 1003 € 19,60

**3 Spiralkabel**

- Als Anschluss für Handgelenkband.
- Hellblau, hochelastisch.
- 2,4 m Länge.
- 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand.
- Handgelenkbandanschluss 3 mm Druckknopf, Erdungskontaktanschluss 10 mm Druckknopf.

LH 1004 € 22,-

**4 Erdungsbox**

- Als zentraler Erdungsanschlusspunkt (EBP - Earth Bonding Point).
- Für Personenerdung.
- Erdungsleitung 2 m Länge.
- Anschlussart 4 mm Schrauböse, pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand.
- 2 x 10 mm Druckknopf, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse.

LH 1005 € 28,-

**5 Zentrale Erdungsleiste**

- Klemmleiste zum Anschluss von max. 7 Erdungsleitungen.
- Mit Schraubanschlüssen für Kabelschuhe mit 4 mm Öse für die Kontaktierung von Erdungsleitungen an ESD- oder Schutzterde geeignet.

LH 1006 € 28,-

**6 Erdungsbaustein**

- Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen oder der zentralen Erdungsleiste:
- Mit 2,4 m Spiralkabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 10 mm Druckknopf.
- Mit 2 m Glattkabel, ohne Widerstand, 4 mm Schrauböse.

LH 1007 € 37,-

LH 1008 € 37,-

**7 Erdungsleitung**

- Für Tisch-/Bodenbeläge.
- Glattkabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand.
- 10 mm Druckknopf, 4 mm Schrauböse.

Länge	1,5 m	3 m
	LH 1009	LH 1010
€	21,40	21,90

**8 Personal Grounding Tester**

- Prüfgerät für Personenerdungssysteme, kontrolliert die Personenableitwiderstände bei Handgelenk- und/oder Schuhwerk-Erdung.
- Prüfspannung: 100 V (umschaltbar auf 30 V, 50 V).
- Testbereich: 750 kOhm ... 35 MOhm, Gelenkband/Spiralkabel. 100 kOhm ... 35 MOhm (100 MOhm), Schuhwerk.
- Betriebsart: Batteriebetrieb (9 V), mit Steckernetzgerät 230 VAC.
- Signal: optisch und akustisch.
- Hands-Free-Modus: Überprüfung des Schuhwerks ohne Bestätigung des Tastbleches.
- Schuhwerkelektrode: 350 x 500 x 8 mm.
- Lieferumfang: PGT, zweigeteilte Schuhwerkelektrode, Bedienungsanleitung, deutsch/englisch Werkskalibrierzertifikat.

LH 1025 € 874,-

9 Zubehör

- Wandkonsole aus Edelstahl für Personnel Grounding Tester.

LH 1026 € 95,70



Wir haben an alles gedacht



1 DIN A4 Ablagekorb

- Volumenleitfähiger Kunststoff schwarz, Längsformat, stapelbar.
- ESD-Warnsymbol.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^3 - 10^5$ Ohm.

B x T x H 260 x 350 x 55 mm
 einzeln 3er-Set

	LH 1011	LH 1012
€	16,-	46,50



2 Permastat Dokumentenhüllen DIN A4

- Elektrostatisch ableitfähige Polyäthylenfolie, recyclebar.
- Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Recyclezeichen, LOT. Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^{10} - 10^{11}$ Ohm.
- 1 VE = 100 Stück.

1 Seite offen mit Lochrand

LH 1013	€/VE	39,-
---------	------	------

2 Seiten offen ohne Lochrand

LH 1014	€/VE	35,10
---------	------	-------




3



3 Schubladenschrank

- Elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff, schwarz, stapelbar.
- 6 Schubladen
- B x T x H: 261 x 238 x 20 mm.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^4 - 10^5$ Ohm.



4 Schubladen-Unterteilung

Außenmaß
 B x T x H 273 x 265 x 187 mm

LH 1015	€ 122,-
---------	---------

16-fach 18-fach 42-fach

LH 1016	LH 1017	LH 1018
€ 10,70	10,70	10,70

5 Papierkorb

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon.
- ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^4 - 10^5$ Ohm.



Ø x H mm 395 x 420

	LH 1020
€	60,40

6



7 8




6 - 8 Warnschilder für ESD-Arbeitsplätze, Aufdruck in deutsch.

VE = 10 Stück
 B x H mm 300 x 500
 LH 1022 € 36,-

6 Aus PVC-Folie, selbstklebend
 Aufdruck in deutsch, 1 VE = 100 Stück
 B x H mm 40 x 90.

Aus Kunststoff, 5 mm stark,
 zum Aufhängen.
 B x H mm 300 x 500
 LH 1023 € 20,40

LH 1021	€/VE 71,-
---------	-----------

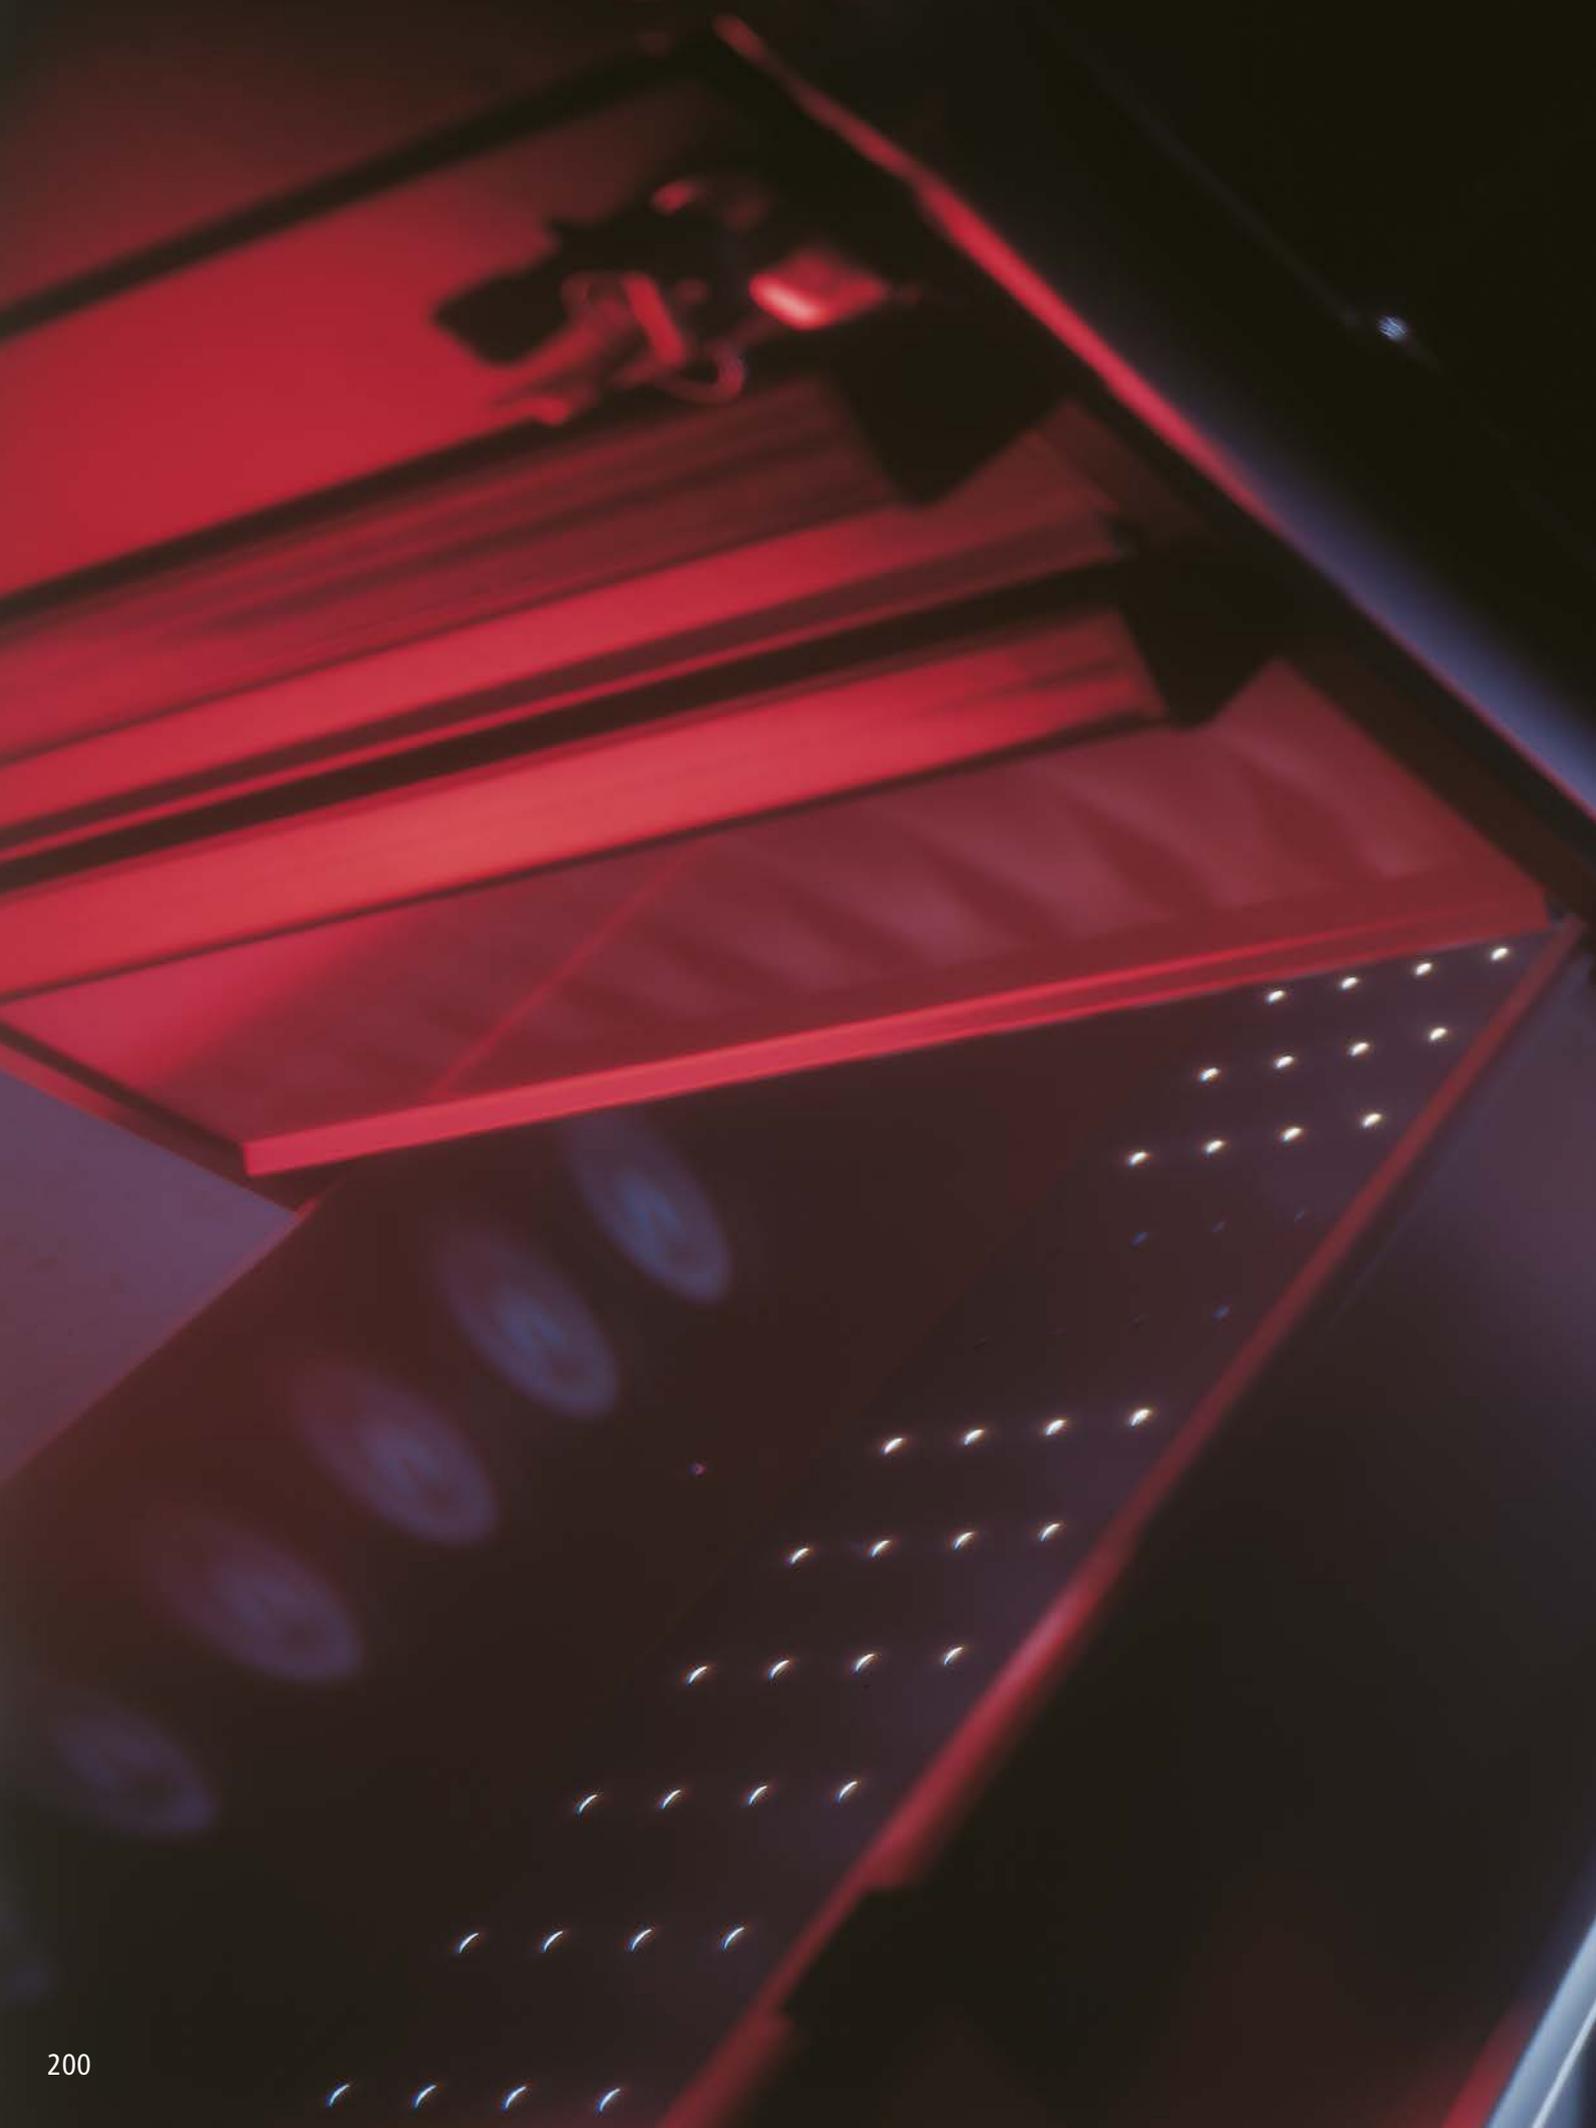



MOBILES BEISTELLTISCHSYSTEM

BASIS

» Der Beistelltisch **BASIS** ist die ideale Kombination zu Ihrem Arbeitsplatz. Egal ob stationär oder mobil, durch seine Vielfältigkeit passt er sich Ihren Anforderungen hervorragend an.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Vielseitig und praktisch

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

**BASIS stationär**

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell
- Tragkraft bis 350 kg

**BASIS mobil**

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell mit Lenkrollen
- Tragkraft bis 250 kg

Beistelltisch BASIS – stationär und mobil

Preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager, Versand und Büro.

Hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich in 10 Farben.


Einrichtungselemente



Zwischenboden



Gehäuse-Unterbauten

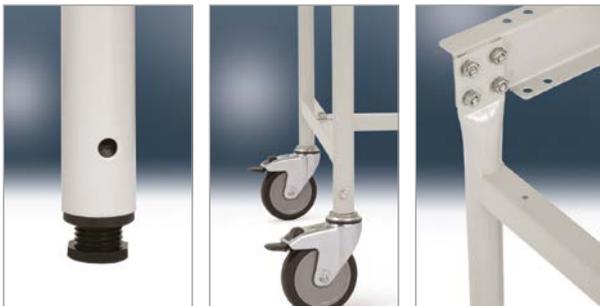

Individuell zusammenstellen

- Bodenausgleich
- Mobil
- Tischgestelle

Beistelltischsystem BASIS

	Seite
Beistelltisch BASIS	204
Beistelltisch BASIS stationär	206
Beistelltisch BASIS mobil	207
Beistelltisch BASIS individuell	208
Zwischenboden	210
Einzelschubfächer	210
Konsolen	210
Gehäuse-Unterbauten	211



Praktisch und preiswert

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Beistelltisch BASIS Stationär und mobil

Preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager, Versand und Büro. Hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich in 10 Farben.

1 BASIS stationär

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und Bodenausgleichs-Schrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm.
- Tragkraft bis 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Bodenausgleich

- Durch abriebfeste Bodenausgleichs-Schrauben werden Bodenunebenheiten bis 10 mm ausgeglichen.

Mobil

- Durch 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, nichtschmierend, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller, der Radlauf und Schwenklager blockiert.

2



2 BASIS mobil

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell aus **Rundrohr** 33 mm Ø mit 4 qualitativ hochwertigen **Lenkrollen** 125 mm Ø, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller.
- **Tragkraft bis 250 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar –
Siehe S. 192!



Tischgestelle

- **Funktionales Stahlrahmen-Tischgestell** mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- **Aufnahmebereit** für Einzel-Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten ab Tisch-Gesamttiefe 800 mm. Pro Tisch ist ein Schubfach oder ein Gehäuse-Unterbau möglich.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.



Wählen Sie aus 10 Farben – preisgleich!

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  **48h** lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007
-  alusiiber ähnlich RAL 9006

48h
10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Komplett-Ausführungen sofort einsatzbereit.

Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen zerlegt geliefert – einfach montiert.

Tische in 4 Breiten und mit 2 Platten Ausführungen zur Wahl.

- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.
- Tischgestell und Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Beistelltisch BASIS stationär mit Bodenausgleichs-Schrauben
Gesamthöhe 780 mm. Tisch und Gehäuse einfarbig.
Tragkraft max. 350 kg.



- 1** Einrichtungselemente:
- Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



- 2** Einrichtungselemente:
- Einzelschubfach 150 mm mit Schloss,
 - links oder rechts montierbar.

1 Gesamt B x T mm	750 x 500	1250 x 600	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5201	TP 5211	BB 5221
€	241,-	303,-	354,-
Kunststoff	BB 5207	BB 5217	BB 5227
€	279,-	352,-	439,-

2 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5231	BB 5241	BB 5251
€	362,-	382,-	392,-
Kunststoff	BB 5237	BB 5247	BB 5257
€	431,-	455,-	477,-



- 3** ichtungselemente:
- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre.
 - 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden.
 - links und rechts montierbar.

3 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5261	BB 5271	BB 5281
€	628,-	648,-	659,-
Kunststoff	BB 5267	BB 5277	BB 5287
€	698,-	720,-	744,-

Einfach bestellen – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert



Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar

- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.
- Tischgestell und Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Beistelltisch BASIS mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Gesamthöhe 850 mm. Tisch und Gehäuse einfarbig. Tragkraft max. 250 kg.



- 4** Einrichtungselemente:
- Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



- 5** Einrichtungselemente:
- Einzelschubfach 150 mm mit Schloss, links oder rechts montierbar.
 - Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

4 Gesamt B x T mm	750 x 500	1000 x 600	1250 x 600
Tischplatte			
Melamin	BB 5301	BB 5311	BB 5321
€	425,-	458,-	490,-
Kunststoff	BB 5307	BB 5317	BB 5327
€	463,-	501,-	540,-

5 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5331	TP 5341	BB 5351
€	624,-	656,-	663,-
Kunststoff	BB 5337	BB 5347	BB 5357
€	692,-	729,-	748,-



- 6** Einrichtungselemente:
- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentral-Verschluss, Einzelauszugsperre, Schubfach-Sicherung.
 - 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden, links oder rechts montierbar.
 - Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau.
 - grauer Umleimer.

6 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5361	BB 5371	BB 5381
€	980,-	1012,-	1019,-
Kunststoff	BB 5367	BB 5377	BB 5387
€	1048,-	1085,-	1104,-

Individuell zusammenstellen – stationär oder mobil

- MANUFLEX
graugrün
HF 0001
- resedagrün
RAL 6011
- 48h**
- lichtgrau
RAL 7035
- lichtblau
RAL 5012
- rubinrot
RAL 3003
- wasserblau
RAL 5021
- anthrazit
RAL 7016
- rotorange
RAL 2001
- brillantblau
RAL 5007
- aluminium
ähnlich
RAL 9006
- 10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
- S.296/297



Bodenausgleich

- Durch abriebfeste **Bodenausgleichsschrauben** werden Bodenunebenheiten bis 10 mm ausgeglichen.



Mobil

- Durch 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, nichtschmierend, davon 2 mit **Doppelstop-Feststeller**, der Radlauf und Schwenklager blockiert.



Tischgestelle

- Funktionales **Stahlrahmen-Tischgestell** mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – siehe Seite 192

- **Aufnahmebereit** für Einzel-Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten ab Tisch-Gesamttiefe 800 mm. Pro Tisch ist ein Schubfach oder ein Gehäuse-Unterbau möglich.

Wählen Sie aus 10 Farben – preisgleich!

1 BASIS stationär, Tragkraft max. 350 kg

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimmerverkantem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten-Ausführung Tischplatte 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex natur	ohne
Ges.-Höhe B x T Gesamt Tischgestell mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	758 mm
750 x 500	BB 3001	BB 3007	BB 3009	BB 3004	BB 3005	BB 3000
680 x 470	€ 195,-	234,-	245,-	222,-	225,-	141,-
1000 x 600	BB 3011	BB 3017	BB 3019	BB 3014	BB 3015	BB 3010
930 x 570	€ 213,-	256,-	263,-	235,-	243,-	146,-
1000 x 800	BB 3021	BB 3027	BB 3029	BB 3024	BB 3025	BB 3020
930 x 770	€ 225,-	295,-	304,-	264,-	270,-	152,-
1250 x 600	BB 3031	BB 3037	BB 3039	BB 3034	BB 3035	BB 3030
1180 x 570	€ 230,-	280,-	288,-	274,-	268,-	152,-
1250 x 800	BB 3041	BB 3047	BB 3049	BB 3044	BB 3045	BB 3040
1180 x 770	€ 245,-	318,-	333,-	296,-	284,-	154,-
1500 x 600	BB 3051	BB 3057	BB 3059	BB 3054	BB 3055	BB 3050
1430 x 570	€ 252,-	308,-	315,-	306,-	295,-	160,-
1500 x 800	BB 3061	BB 3067	BB 3069	BB 3064	BB 3065	BB 3060
1430 x 770	€ 256,-	342,-	351,-	319,-	317,-	155,-
2000 x 800	BB 3081	BB 3087	BB 3089	BB 3084	BB 3085	BB 3080
1930 x 770	€ 299,-	400,-	413,-	382,-	386,-	165,-

2 BASIS mobil, Tragkraft max. 250 kg

Ges.-Höhe B x T Gesamt Tischgestell mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	828 mm
750 x 500	BB 4001	BB 4007	BB 4009	BB 4004	BB 4005	BB 4000
680 x 470	€ 379,-	417,-	428,-	405,-	409,-	329,-
1000 x 600	BB 4011	BB 4017	BB 4019	BB 4014	BB 4015	BB 4010
930 x 570	€ 398,-	441,-	447,-	420,-	428,-	336,-
1000 x 800	BB 4021	BB 4027	BB 4029	BB 4024	BB 4025	BB 4020
930 x 770	€ 412,-	481,-	491,-	450,-	457,-	343,-
1250 x 600	BB 4031	BB 4037	BB 4039	BB 4034	BB 4035	BB 4030
1180 x 570	€ 418,-	467,-	474,-	462,-	456,-	344,-
1250 x 800	BB 4041	BB 4047	BB 4049	BB 4044	BB 4045	BB 4040
1180 x 770	€ 432,-	506,-	520,-	483,-	471,-	346,-
1500 x 600	BB 4051	BB 4057	BB 4059	BB 4054	BB 4055	BB 4050
1430 x 570	€ 436,-	493,-	499,-	491,-	479,-	349,-
1500 x 800	BB 4061	BB 4067	BB 4069	BB 4064	BB 4065	BB 4060
1430 x 770	€ 428,-	513,-	523,-	491,-	489,-	331,-
2000 x 800	BB 4081	BB 4087	BB 4089	BB 4084	BB 4085	BB 4080
1930 x 770	€ 493,-	594,-	607,-	576,-	581,-	364,-

Zwischenböden und Einzelschubfächer

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  **48h**
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alusilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Zwischenboden

- Zwischenboden aus E 1 3-Schicht-Spanplatte 19 mm stark. Melaminbeschichtung lichtgrau. Lichtgrauer, stofffester Kunststoff-Umleimer.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Ab Breite 1500 mm mit 1 Stahl-Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz nicht bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und mobilen Schubfachschränken möglich.

Für Tischbreite x Tiefe mm

	B x T mm
750 x 500	680 x 375 ZB 3631
€	47,-
1000 x 600	930 x 475 ZB 3632
€	61,-
1000 x 800	930 x 675 ZB 3633
€	77,-
1250 x 600	1180 x 475 ZB 3634
€	74,-
1250 x 800	1180 x 675 ZB 3635
€	89,-
1500 x 600	1430 x 475 ZB 3636
€	87,-
1500 x 800	1430 x 675 ZB 3637
€	101,-
2000 x 800	1930 x 675 ZB 3641
€	129,-



2 Einzelschubfächer

- Stahlausführung stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60 % ausziehbar, bis 25 kg belastbar, Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen.
- Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Blendenhöhe 150 mm.
- Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich. Innenabmessungen: H x B x T : 135 x 425 x 550 mm.

Für BASIS stationär und BASIS mobil, Tischtiefe 800 mm

Zylinderschloss	ohne	mit
	ZB 4143	ZB 4163
€	128,-	140,-



3 Ablagekonsole mit Konsolenträger

- Befestigung auf der Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte lichtgrau, 300 mm tief.
- **Konsolenträger extra** **ZB 8330** €/25,40

Für Tischbreite mm	Tragkraft max.	Anzahl Konsolenträger	
750	40 kg	2	ZB 8351
€			78,-
1000	35 kg	2	ZB 8352
€			81,-
1250	90 kg	3	ZB 8354
€			107,-
1500	80 kg	3	ZB 8355
€			111,-
1750	70 kg	3	ZB 8357
€			120,-
2000	60 kg	3	ZB 8358
€			124,-

Gehäuse-Unterbauten ab Tischtiefe 800 mm



Komplette Gehäuse-Unterbauten in 300 und 500 mm Nutzhöhe. Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.



In 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std.-Service ohne Mehrkosten

- Gehäuse hellgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007. Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- Gehäuse und Schubfächer in lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.

BASIS mobil zusätzlich mit Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während der Bewegung des Tisches. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Individuelle Unterbaugehäuse Seite 28.

Für BASIS stationär
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Tischtiefe 800 mm
Nutzhöhe 300 mm



Einrichtungselemente:
2 Schubfächer mit Lochboden
1 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4552**
Preis € **364,-**



Einrichtungselemente:
3 Schubfächer mit Lochboden
3 x 100 mm

Best.-Nr. **ZB 4602**
Preis € **408,-**



Einrichtungselemente:
3 Schubfächer mit Lochboden
1 x 50 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm

Best.-Nr. **ZB 4652**
Preis € **413,-**



Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links
Best.-Nr. **ZB 4703**
Preis € **300,-**

Anschlag rechts
Best.-Nr. **ZB 4704**
Preis € **300,-**

Für BASIS stationär
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Tischtiefe 800 mm
Nutzhöhe 500 mm



Einrichtungselemente:
4 Schubfächer mit Lochboden
1 x 50 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm, 1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4752**
Preis € **517,-**



Einrichtungselemente:
4 Schubfächer mit Lochboden
3 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4802**
Preis € **512,-**



Einrichtungselemente:
5 Schubfächer mit Lochboden
2 x 50 mm
2 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4852**
Preis € **566,-**



Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links
Best.-Nr. **ZB 4953**
Preis € **326,-**

Anschlag rechts
Best.-Nr. **ZB 4954**
Preis € **326,-**

Für BASIS mobil mit Schubfachsicherung
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Tischtiefe 800 mm
Nutzhöhe 300 mm



Einrichtungselemente:
2 Schubfächer mit Lochboden
1 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4582**
Preis € **457,-**



Einrichtungselemente:
3 Schubfächer mit Lochboden
3 x 100 mm

Best.-Nr. **ZB 4632**
Preis € **500,-**



Einrichtungselemente:
3 Schubfächer mit Lochboden
1 x 50 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm


Best.-Nr. **ZB 4682**
Preis € **506,-**



Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links
Best.-Nr. **ZB 4733**
Preis € **300,-**

Anschlag rechts
Best.-Nr. **ZB 4734**
Preis € **300,-**

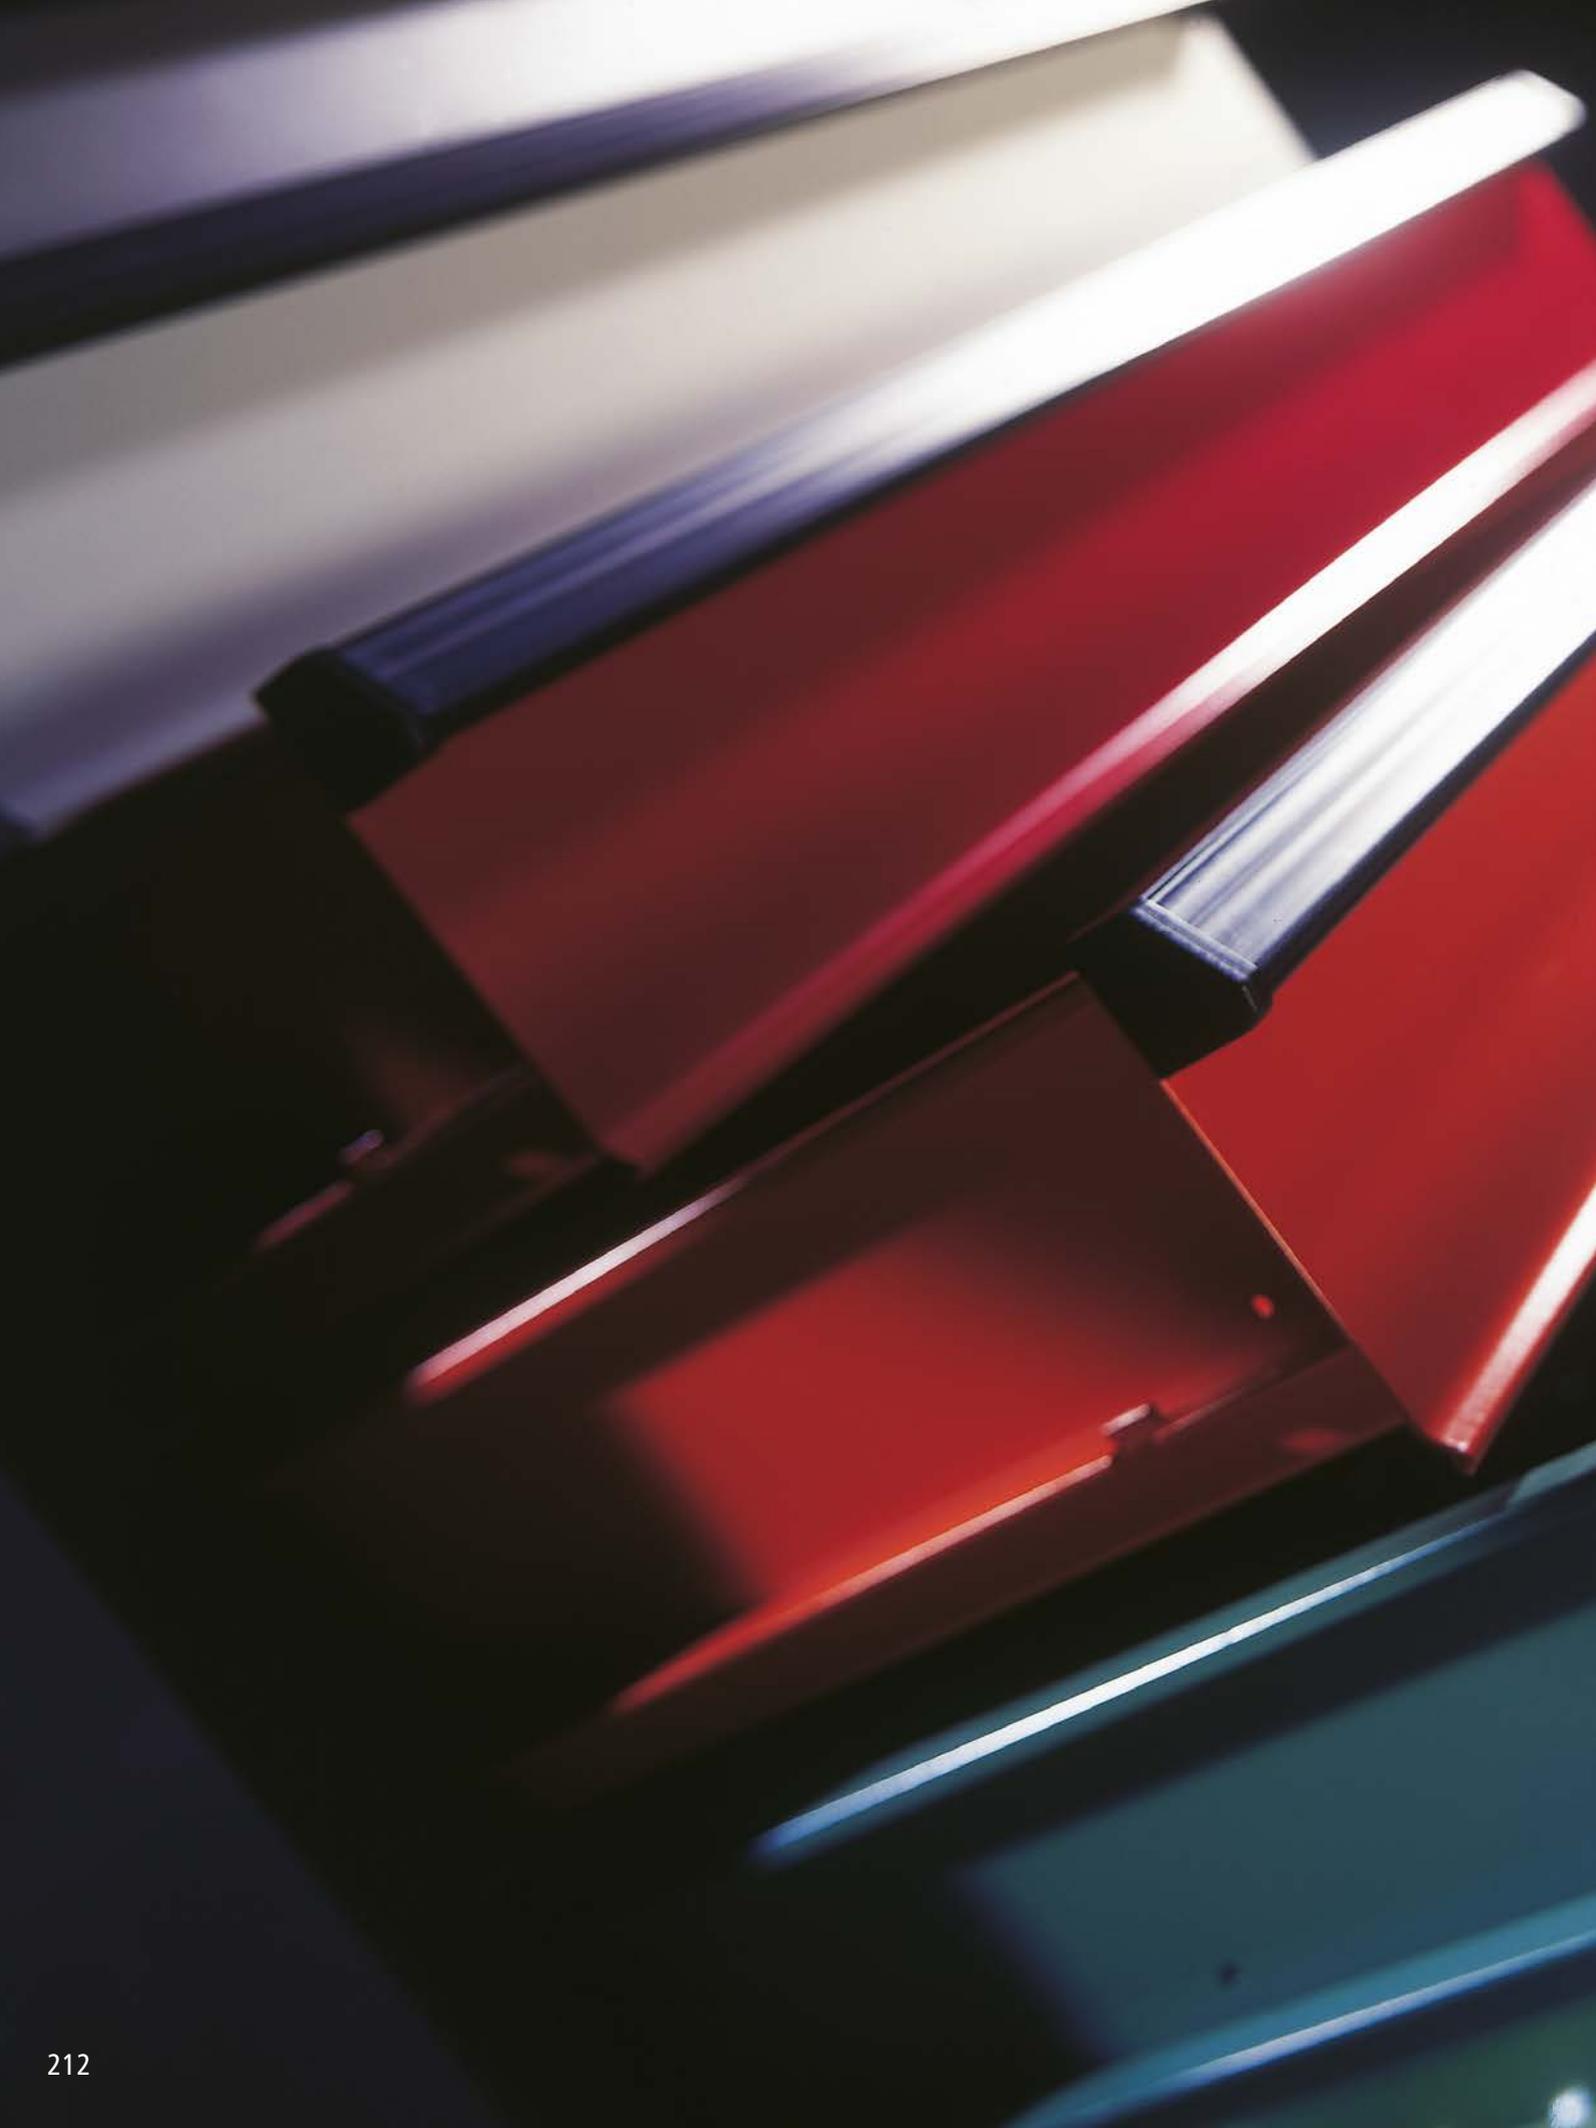

SCHUBFACHSCHRANK

BASETEC

» Der moderne Schubfachschrank mit reichlich Stauraum.

Das flexible System **BASETEC** lässt sich in verschiedenen Variationen ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen zusammenstellen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einige Modellvarianten.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

BASETEC – die Lösung für Ordnung am Arbeitsplatz

Stationär



Mobil



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Stationär und mobil
 – 3 Nutzhöhen zur Wahl
 – Viele Farb-, Schubfach- und Ausstattungsvarianten möglich



Gehäuse



Arbeitsplatte



Einzelauszugssperre



Fahrrahmen



Schubfächer



Zentralverschluss



Schubfachsicherung,
Einzelauszugssperre
und Schiebebügel



Türen

BASETEC-Schränke – individuell zusammengestellt



Gehäuse stationär




Gehäuse mobil



Gehäuse-Schubfächer



Flügeltür mit Schloss



Einlegeboden



Arbeitsplatte



Ausziehboden

Schubfachschränk BASETEC	Seite
Schubfachschränk BASETEC	216
Schubfachschränk BASETEC stationär	218
Schubfachschränk BASETEC mobil	219
Schubfachschränk BASETEC komplett in 10 Farben	220
Schubfachschränk BASETEC individuell	222
Schubfach-Unterteilungen	224
Schubfach-Behälter	225



Ordnung mit System – stationär und mobil

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar –
siehe Seite 194.



BASETEC – die Lösung für Ordnung am Arbeitsplatz

Zur arbeitsgerechten Organisation gehören praxisgerecht konzipierte Ordnungselemente.

Hinter ihrer stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech stecken jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept.

Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Mit hochwertiger, unempfindlicher Pulverbeschichtung.

- **Schubfächer** bis 35 kg belastbar, rollengelagert, serienmäßig mit Lochraster zur individuellen Fachunterteilung, 5 Schubfachhöhen zur Wahl.
- Solide Bauart mit hoher Tragkraft – stationär und mobil bis 300 kg.
- **3 Arbeitshöhen** – stationär oder mobil.
- Wahlweise mit Schubfächern oder mit Türen.
- Preisgleich in 100 möglichen Farbkombinationen, ein- oder zweifarbig – **hochwertig pulverbeschichtet.**
- Serienmäßig **19 Komplett-Modelle** zur Wahl.
- Durchdachtes **Zubehör.**

Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!



Gehäuse

- Massive, verstärkte Schweißkonstruktion. **Stationär** und **mobil** bis 300 kg belastbar. Mit 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.



Arbeitsplatte

- Mit 3-seitigem **Abrollrand** und widerstandsfähigem **PVC-Belag**.
- Dekor weißgrau, 20 mm stark, gegen Mehrpreis.



Einzelauszugssperre

- **Verhindert** das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern und gewährleistet eine erhöhte Unfall- und Standsicherheit.



Fahrrahmen

- **Nur bei BASETEC mobil.**
- Aus Stahl. Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen feststellbar.
- Aus Polyamid schwarz, 100 mm Ø.



Schubfächer

- **Stahlausführung**, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- **Boden** zur Aufnahme von Fachunterteilen in 36 mm Raster gelocht.



Zentralverschluss

- Alle Schubfach- und Schrankeinheiten **zentral abschließbar** durch **Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln.
- Einzelauszugssperre mit Zentralverschluss. **Hauptschließanlage auf Anfrage.**



Schubfachsicherung, Einzelauszugssperre und Schiebebügel

- **Bei BASETEC mobil.**
- **Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens** und das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Großer, handlicher, schwarzer Schiebebügel für einfaches Manövrieren.



Türen

- **Links** oder **rechts** angeschlagen, mit **Zylinderschloss** und 2 Schlüsseln.
- Nicht als mobile Ausführung.

Stationär und mobil – stabil, praxisingerecht und preiswert

48 h
lichtgrau
RAL 7035

1

48 h
HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007

Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Heute bestellt – 48 Stunden Lieferung
in komplett lichtgrau RAL 7035 oder lichtgrau RAL 7035/
brillantblau RAL 5007.

Viel Stauraum – bequemer Zugriff

Die massiv verstärkte Schweißkonstruktion ist bis 800 kg belastbar. Die stabilen, bis 80 % ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisingerecht unterteilt und eingerichtet werden.

Stationäre Ausführung

mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugsperrle.

Sofort-Lieferung

in lichtgrau RAL 7035 und
in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau
RAL 7035 und Schubfächer brillantblau
RAL 5007.

2



3



3 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1040 € 474,-

1 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

TP 1046 € 704,-

2 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200

TP 1041 € 573,-

4



4 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1022 € 523,-

5



5 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1007 € 618,-

6



5 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

SP 1042 € 696,-

Komplett bestellt – sofort geliefert in 2 Farbkombinationen – ohne Mehrpreis



7

Mobile Ausführung

mit Fahrradrahmen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm ø, Zentralverschluss, Zylinderschloss, Einzelauszugssperre, Schiebebügel und Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Sofort-Lieferung in lichtgrau RAL 7035 und in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007.

7 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1044 € 901,-

8



8 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

TP 1043 € 750,-

9



9 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 799,-


10



10 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1160 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

SP 1035 € 1046,-



Praxisgerechte
Schubfach-
Unterteilungen
ab Seite 224



Gleich mitbestellen:
Arbeitsplatte PVC-Belag
weißgrau
500 x 580 x 20 mm
mit Abrollrand.

SP 0030 66,60 €



Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar –
Siehe Seite 194.

Praxisbewährte Ausführungen – komplett montiert geliefert – sofort einsatzbereit

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016

-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007

-  alusalber
ähnlich
RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

1



Nutzhöhe 700
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1141 € 573,-

Viel Stauraum – bequemer Zugriff

Die massiv verstärkte Schweißkonstruktion ist bis 800 kg belastbar. Die stabilen, bis 80 % ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisingerecht unterteilt und eingeregelt werden.

Stationäre Ausführung

mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugsperre.

Hochwertig pulverbeschichtet – preisgleich in 10 Farben. Kombinieren Sie Gehäusefarbe mit Schubfachfarbe.

Bitte Bestell-Nr. ergänzen mit Farbangabe für Gehäuse und Schubfächer:
z.B. TP 1141 Gehäuse anthrazit RAL 7016
Schubfächer rot RAL 3003



2



2 Nutzhöhe 500
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1140 € 474,-

3



3 Nutzhöhe 700
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1107 € 618,-

4



4 Nutzhöhe 700
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 7 Schubfächer
2 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm

SP 1130 € 665,-

5



5 Nutzhöhe 500
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1122 € 523,-

6



6 Nutzhöhe 700
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 7 Schubfächer
3 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1128 € 671,-

7



7 Nutzhöhe 900
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

SP 1142 € 696,-

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!


8



Mobile Ausföhrung

mit Fahrradrahmen,
2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm Ø,
Zentralverschluss, Zylinderschloss,
Einzelauszugssperre, Schiebebügel und
Schubfachsicherung, die ein unbe-
absichtigtes Herauslaufen der
Schubfächer während des Fahrens
verhindert.

Hochwertig pulverbeschichtet –
preisgleich in 10 Farben. Kombinieren
Sie Gehäusefarbe mit Schubfachfarbe.



Praxisgerechte Schubfach-
Unterteilungen
ab Seite 224



Gleich mitbestellen:
Arbeitsplatte PVC-Belag weiß-
grau 500 x 580 x 20 mm
mit Abrollrand.

SP 0030 66,60 €

Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer

1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

TP 1143 750,-

9



9 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer

1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1137 € 745,-

10



10 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer

2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1123 € 799,-

11



11 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer

1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1108 € 945,-

12



12 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 10 Schubfächer

2 x 50, 8 x 100 mm

SP 1118 € 882,-

13



13 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer

1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1144 € 901,-

14



14 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer

1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1133 € 1088,-

Individuell – ganz nach Zweck und Bedarf

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 9006HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 500710 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S. 296/297

2



BASETEC Gehäuse mobil

1



BASETEC Gehäuse stationär

4

Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar –
siehe Seite 194.Schubfachschränke BASETEC stationär
und BASETEC mobil –
das individuelle Angebot

- Gehäuse in 300, 500, 700 oder 900 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Massive, verstärkte Stahlblechkonstruktion bis 300 kg belastbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern je 35 kg Tragkraft.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Gehäuse in 500, 700 oder 900 mm Nutzhöhe auch mit Türen zur Aufnahme von Einlegeböden und nur einem Ausziehboden.
- Gehäuse, Schubfächer und Türen auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen.

BASETEC mobil enthält zusätzlich:

- Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Großer, handlicher Schiebebügel und Stahl-Fahrrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø.

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. ergänzen

Schubfächer

- **Stahlausführung**, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- **Boden** zur Aufnahme von Fachunterteilungen in 36 mm Raster gelocht.

Praxisgerechte
Schubfachunterteilungen
ab Seite 224

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich

Stellen Sie sich Ihre BASETEC-Schränke individuell nach Ihren Wünschen zusammen:

Stationäre **1** und mobile **2** BASETEC-Gehäuse können mit Gehäuse-Schubfächern **3** ausgestattet werden. Leergehäuse mit Flügeltüren **4** können mit Einlegeböden **5** oder Ausziehböden **6** ausgestattet werden. Auf Wunsch können alle Gehäuse mit Arbeitsplatte **7** ergänzt werden.

Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



BASETEC Gehäuse		1 stationär			
Gehäuse Nutzhöhe mm		300	500	700	900
Gesamt B x T x H mm		360	560	800	1000
500 x 580 x		SP 0019	SP 0011	SP 0013	SP 0015
€		201,-	218,-	241,-	294,-




BASETEC Gehäuse		2 mobil			
Gehäuse Nutzhöhe mm		400	500	700	900
Gesamt B x T x H mm		620	720	960	1160
500 x 580 x		SP 0025	SP 0016	SP 0017	SP 0018
€		443,-	501,-	577,-	646,-



3 Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.					
Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen					
B 460 x T 580 mm					
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
	SP 0020	SP 0021	SP 0022	SP 0023	SP 0024
€	58,30	61,80	70,30	78,30	97,50



4 Gehäuse mit Flügeltüren u. Schloss		500		700		900	
Türenhöhe mm							
Anschlag	links	rechts	links	rechts	links	rechts	
	SP 0051	SP 0052	SP 0053	SP 0054	SP 0055	SP 0056	
€	272,-	272,-	304,-	304,-	331,-	331,-	



5 Einlegeboden, fest	
Breite mm	453
T x H mm	574 x 17
	SP 0035
€	41,40



6 Ausziehboden	
Breite mm	426
T x H mm	545 x 19
	SP 0036
€	46,50



7 Arbeitsplatten mit Abrollrand	
B x T x H mm	500 x 580 x 20
	SP 0030
€	66,60



8 Haupt- und Ersatzschlüssel		
Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.		
Hauptschlüssel	ZB 2199	€ 10,60
Ersatzschlüssel*	ZB 2198	€ 20,-

*Bitte Schlossnummer angeben.

Organisation im Innern

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:
Fachschiene, **Fachteiler** und **Seitenschiene** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschiene.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



2 Seitenschiene für Fachteiler pro Schubfach
 1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe
 50 mm 100–300 mm

	ZB 3020	ZB 3021
€	7,-	7,-




1 **Komplett-Angebot**
 5 komplette Unterteilungs-Sets

- Set 1** 2 Fachschiene
- Set 2** 1 Fachschiene,
 2 Seitenschiene
 6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene
 12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene
 8 Fachteiler 98 mm breit und
 4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Fachschiene, 2 Seitenschiene
 16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4




3 Fachschiene, Stahlblech verzinkt.
 Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm
 50 100–300
 H x B x T mm H x B x T mm
 33 x 9 x 483 82 x 9 x 548

	ZB 3025	ZB 3026
€	8,10	11,-


Für Blendenhöhe mm	50	100–300
Set 1	ZB 3001	ZB 3011
€	13,60	22,-
Set 2	ZB 3002	ZB 3012
€	24,20	28,60
Set 3	ZB 3003	ZB 3013
€	38,-	50,30
Set 4	ZB 3004	ZB 3014
€	38,90	50,30
Set 5	ZB 3005	ZB 3015
€	50,20	64,-



Set 1



Set 2



4 Fachteiler aus Stahlblech verzinkt,
 einsteckbar. Nur in Verbindung mit
 Seiten- und Fachschiene einsetzbar.



Set 3




Set 5

Für Blendenhöhe mm
 50 100–300
 H x T 33 x 2 82 x 2

Breite mm	98	135	171	208
	ZB 3031	ZB 3041	ZB 3033	ZB 3043
€	2,50	2,70	2,90	3,-
	ZB 3032	ZB 3042	ZB 3034	ZB 3044
€	2,70	2,90	2,90	3,-

Das Wesentliche liegt im Detail

Schubfach-Unterteilungen



5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T: 32 x 425 x 270 mm

ZB 3075 € 19,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 22,50



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


€ **ZB 3091** 7,20 **ZB 3092** 8,-



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

€ **ZB 3093** 13,40 **ZB 3094** 14,40

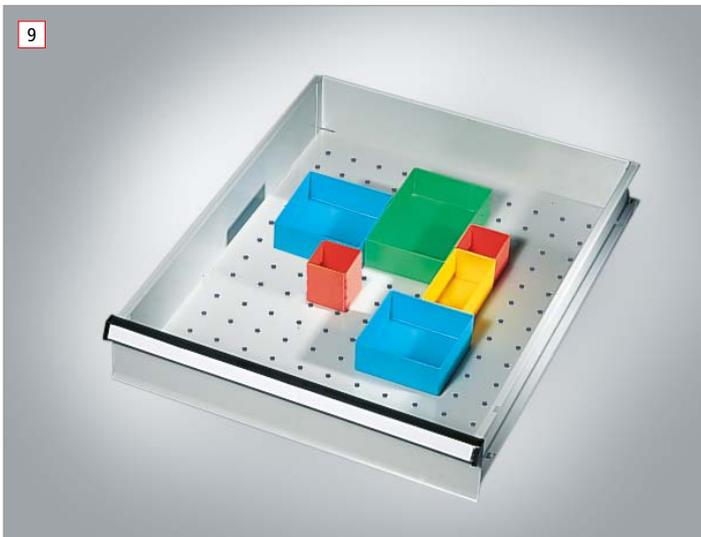

9 Schubfach-Behälter

Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm			
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 12,90	
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 15,20	
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 16,80	
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 21,-	
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 27,80	

9 10 11
Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm.
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 44,40



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 36,50





FACHBODEN- **REGALE**

» Mit den anpassungsfähigen Regalen finden Sie immer genau das, was Sie brauchen. Egal ob Farbe, Höhe, Tiefe oder Breite – mit unseren belastbaren Regalen liegen Sie immer genau richtig.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

MANUFLEX-Regale – gut verstaut und schnell gefunden

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5011
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  brillantblau RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Büro- und Archivregale

Seite 232



Aktenregal REGISTRA
Archiv - Regale

- Komplett glanzver-
zinkte Ausführung.

Seite 234



REGISTRA Plus
Archiv - Regale

- Regalrahmen
hochwertig pulver-
beschichtet brillant-
blau RAL 5007,
Böden glanzverzinkt.

Fachbodenregale

Seite 246



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Leichte Bauart.
- Holzverbundboden
970 mm breit,
Fachlast 50–100 kg,
Feldlast 650 kg.

Seite 248



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Mittelschwere-Bauart.
- Holzverbundboden
970 mm breit,
Fachlast 50–120 kg
Feldlast 1500 kg

Seite 256



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Leichte Bauart.
- Stahlboden glanzver-
zinkt 970 mm breit,
Fachlast 100 kg,
Feldlast 650 kg.

Seite 258



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Mittelschwere-Bauart.
- Stahlboden glanzver-
zinkt 970 mm breit,
Fachlast 100 kg,
Feldlast 1500 kg.

Regalsysteme von MANUFLEX – praktisch, vielseitig und variabel gestaltbar.



Seite 236



REGISTRA Plus
Archiv - Regale

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Böden glanzverzinkt.

Seite 238



REGISTRA Grey
Büro - Regale

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Seite 240



REGISTRA Office
Büro - Regale

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet – preisgleich in 10 Farben.

PLANAFIX

Seite 250



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Schwere Bauart.
- Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 140–250 kg.

Seite 252



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Eurokasten-Bauart.
- Holzverbundboden 1220 mm breit, Fachlast 100–200 kg.

Seite 254



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Extra-breite Bauart.
- Holzverbundboden 1470 mm breit, Fachlast 70–160 kg.

Seite 260



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Schwere Bauart.
- Stahlboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 200 kg.


Seite 262



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Leichte und mittel-schwere Bauart.
- Pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Fachlast 100-200 kg.

Seite 264



PLANAFIX
Fachbodenregal

- Komplett pulverbeschichtet – aus 10 Farben preisgleich kombinieren, Fachlast 100 kg.

Fachbodenregale

Büro- und Archivregale	Seite
STEP A/B	230
Archiv - Regal REGISTRA	232
Archiv - Regal REGISTRA Plus	234
Archiv - Regal REGISTRA Grey	238
Büro - Regal REGISTRA Office	240

Fachbodenregale

STEP A	242
STEP B	244
Fachbodenregale PLANAFIX	246
Fachboden Nr. 22	246
Fachboden Nr. 22	248
Fachboden Nr. 29	250
Fachboden Nr. 30	252
Fachboden Nr. 31	254
Fachboden Nr. 40	256
Fachboden Nr. 40	258
Fachboden Nr. 44	260
Fachboden Nr. 42/46	262
Fachboden Nr. 42	264
Fachböden individuell	266
Regalrahmen individuell	268
Zubehör	274

REGISTRA: Alles klar in Büro und Archiv

Step A Fachboden definieren

Die Wahl des richtigen und auch passenden Fachbodens ist extrem wichtig. Es ist der entscheidende Schritt bei der Auswahl der Regale, die Sie für Büro und Archiv brauchen.

Gerade bei diesen Einsatzbereichen kommt es auf Bedienerfreundlichkeit an, auf Robustheit

und selbstverständlich auf die Optik. Für unsere Kunden möchten wir die Wahl des richtigen Fachbodens so einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie also in Step A den Fachboden wählen, entscheiden Sie sich für einen der beiden folgenden Fachböden:


Fachboden

Nr. 48

Verzinkter Fachboden

Fachlast 50 kg

Die preiswerteste Ausführung. Durch die verzinkte Oberfläche ist dieser Fachboden robust genug für den Einsatz in allen Archivräumen.

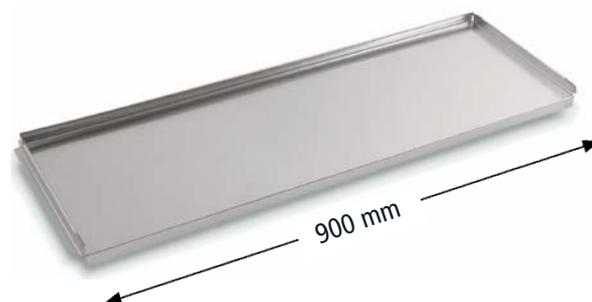




Fachboden

Nr. 49

Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtete Fachböden

Fachlast 50 kg

Möchten Sie Farbakzente im Büro und Archiv setzen, dann empfehlen wir Ihnen diesen Fachboden. Sie bekommen diese Auflage in 10 Farben preisgleich. Und was noch sehr wichtig ist: durch den doppelten Korrosionsschutz ist dieser Fachboden darüber hinaus bestens geeignet für unbeheizte und sogar leicht feuchte Abstellräume.

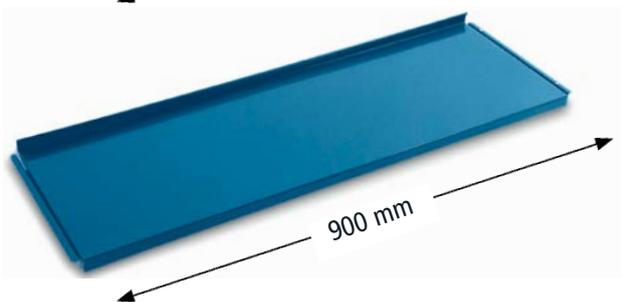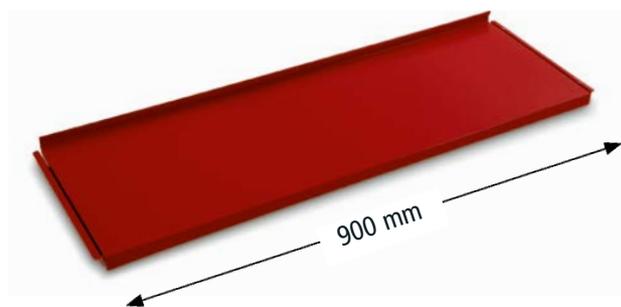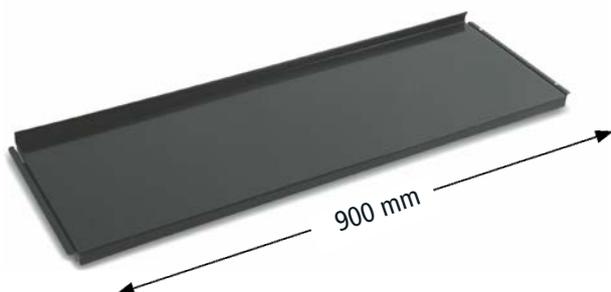

Kombinieren Sie mit **PREMIUM REGISTRA**-Fachböden aus diesen 10 Farben – preisgleich!

Der Rahmen bringt's – wenn man die Auswahl hat

Step B Regalrahmen auswählen

Sparen Sie Geld – aber nicht an der Qualität. Wenn Sie sich für Ihren Fachboden entschieden haben, wählen Sie bitte – entsprechend der Büroumgebung – aus den 3 Rahmentypen aus:



REGISTRA PREMIUM



REGISTRA **PREMIUM** ist der einzig verschweißte Regalrahmen auf dem Markt: stabil, massiv und gleichzeitig flexibel. Es ist leicht zu montieren, einfach wieder abzubauen und kann jederzeit an anderer Stelle des Büros wieder aufgebaut werden. Und das ohne Qualitätseinbuße oder Verlust an Standfestigkeit.

Sie müssen nur die Stifte einsetzen, dann den Fachboden und in ein paar Minuten ist Ihr Regal fertig. Ihr Archiv ist aufnahmebereit.

Ganz in pulverbeschichtetem Stahlblech und erhältlich in 10 verschiedenen Regenbogen-Farben ohne Aufpreis. So lebt jeder Bürobereich auf.



Kombinieren Sie mit REGISTRA **PREMIUM** -Rahmen aus diesen 10 Farben – preisgleich!

REGISTRA STANDARD

REGISTRA **STANDARD** ist das Schwergewicht und das Arbeitspferd für das ganz dicke Archivmaterial. Aus verzinktem Stahlblech, mit unseren patentierten Streben verstärkt und montiert von unseren erfahrenen Fachkräften. Dabei wird jedes Teil geprüft, jede Schraube inspiziert – so entsteht ein solides und funktionelles Regal.

Die kompromisslose Qualität und Funktionalität dieses Regals, unterstützt durch unsere Stahlgarantie macht es zu einem Spitzenreiter unter den Top-Regalen.

Die günstige Lösung: Nur ein paar Minuten, eine Handvoll Stifte und die dazugehörigen Fachböden – und ihr Regal ist „ready for action“. Nichts ist einfacher als das.



Der Fachboden – ganz einfach einzusetzen

REGISTRA BUDGET

Dieser „Selbermachen und Sparen“-Regalrahmen ist aus verzinktem Stahlblech und wird stabilisiert durch die patentierten MANUFLEX-Streben. Mit Garantie.

Einfacher werden Sie wohl nie ein „Do it Your Self-Regal“ aufbauen können. Eine preiswerte Lösung, die nur einen elektrischen Schraubendreher und eine Handvoll Schrauben benötigt.



Bei MANUFLEX gibt es keine Kompromisse in der Qualität, der Funktionalität oder im akribisch genauen Finishing. Das Resultat spricht für sich.

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Komplett glanzverzinkte Ausführung – vom einzelnen Ordnerregal bis hin zur kompletten Archivanlage



Stahlblech-Fachboden
Archiv

Die wirtschaftliche Lösung
für Ihr Archiv

Fachbodenart:	glanzverzinkt, 25 mm stark Stahlböden Nr. 48
Fachbodenbreite:	900 mm
Fachbodentiefen:	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen:	1900–2250–2600 mm
Fachlast:	50-100 kg pro Ebene
Feldlast:	600-700 kg

Technische Beschreibung

- **Fachböden**
Aus Stahlblech glanzverzinkt, Kanten mit 25 mm hohem Anschlag als Durchschubsicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne seitlichen Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- **Regalrahmen**
Aus verzinktem Profilstahl 30 x 30 mm in 2 Ausführungen.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Kunststoff-Füße, Tragkraft/Boden 50 kg.
- **Diagonal-Verstrebung** aus Stahl, verzinkt.

Doppelregal

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen und Mittelanschlag.
- Für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Kunststoff-Füße, Tragkraft/Ebene 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



2 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp REGISTRA STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung. Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		1900		2250		2600	
Breite mm		960	930	960	930	960	930
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp							
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen		5	5	6	6	7	7
Einfachregal							
Ordneranzahl		55	55	66	66	77	77
Tiefe	Tragkraft/Ebene	RA 2451	RA 2452	RA 2461	RA 2462	RA 2471	RA 2472
300 mm	50 kg €	132,80	97,30	161,-	119,70	177,60	132,-
	Fachboden extra 900x295 mm €	RA 2011 12,40		RA 2011 12,40		RA 2011 12,40	
	Regalrahmen extra 30x300 mm €	RA 2401 30,50		RA 2402 38,20		RA 2403 40,60	
	Diagonalverstrebung verzinkt €	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-
Doppelregal							
Ordneranzahl		110	110	132	132	154	154
Tiefe	Tragkraft/Ebene	RA 2581	RA 2582	RA 2583	RA 2584	RA 2585	RA 2586
600	100 kg €	227,10	174,30	261,-	203,30	292,50	231,30
	Fachbodenebene extra 900x595 mm €	RA 2512 24,30		RA 2512 24,30		RA 2512 24,30	
	Regalrahmen extra 30x600 mm €	RA 2531 35,90		RA 2532 40,70		RA 2533 44,30	
	Längsverbindung verzinkt €	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90

Regale von höchster Qualität!



Rahmentyp REGISTRA BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		1900		2250		2600	
Breite mm		960	930	960	930	960	930
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp							
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen		5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl		55	55	66	66	77	77
Einfachregal							
Ordneranzahl		55	55	66	66	77	77
Tiefe	Tragkraft/Ebene	RA 2051	RA 2052	RA 2061	RA 2062	RA 2071	RA 2072
300 mm	50 kg €	118,-	89,90	139,-	106,60	158,90	122,70
	Fachboden extra 900x295 mm €	RA 2011 12,40		RA 2011 12,40		RA 2011 12,40	
	Regalrahmen extra 30x300 mm €	RA 2001 23,10		RA 2002 27,50		RA 2003 31,-	
	Diagonalverstrebung verzinkt €	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-
Doppelregal							
Ordneranzahl		110	110	132	132	154	154
Tiefe	Tragkraft/Ebene	RA 2571	RA 2572	RA 2573	RA 2574	RA 2575	RA 2576
600	100 kg €	212,-	169,50	242,-	193,80	272,20	221,-
	Fachbodenebene extra 900x595 mm €	RA 2512 24,30		RA 2512 24,30		RA 2512 24,30	
	Regalrahmen extra 30x600 mm €	RA 2131 28,30		RA 2132 31,-		RA 2133 34,20	
	Längsverbindung verzinkt €	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90



Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 – Böden glanzverzinkt



Stahlblech-Fachboden
glanzverzinkt

- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis.
- Ein- oder doppelseitig.
- Schnellaufbau-Stecksystem.
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben.
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv.
- Fachböden aus glanzverzinktem Stahlblech. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Mit 25 mm hoher Anschlagkante als Durchschubsicherung. Individuelle Fachhöhen-einstellung im 50 mm Raster durch einfaches Umstecken (100 mm im Bereich der Querstreben).
- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007, Kunststoff-Füße.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft /Boden 50 kg.
- Diagonal-Verstrebung aus Stahl, verzinkt.

Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Die trendige Farbkombination für Archiv und Büro


Fachbodenart:	glanzverzinkt, 25 mm stark Stahlböden Nr. 48
Fachbodenbreite:	900 mm
Fachbodentiefen:	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen:	1900–2250–2600 mm
Fachlast:	50-100 kg pro Ebene
Feldlast:	600-700 kg

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage

**Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:
verschweißt und pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007 mit glanzverzinkten Böden**

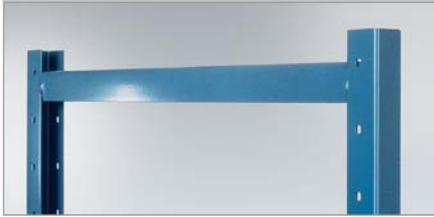

Trendige Farbkombination im Büro
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Einfachregal – 300 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen	5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl	55	55	66	66	77	77
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
Einfachregal/Diagonale 300	RA 2181	RA 2182	RA 2183	RA 2184	RA 2185	RA 2186
50 kg €	145,80	104,-	169,60	121,90	188,20	137,30
Einfachregal/Längsverbinder 300	RA 2211	RA 2212	RA 2213	RA 2214	RA 2215	RA 2216
50 kg €	154,80	108,30	179,-	126,30	197,10	141,80
Fachboden extra 900x295 mm €	— RA 2011 — 12,40		— RA 2011 — 12,40		— RA 2011 — 12,40	
Regalrahmen extra 30x300 mm €	— RA 3104 — 37,10		— RA 3105 — 42,80		— RA 3106 — 45,90	
Diagonalverstrebung verzinkt €	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-	RA 2201 10,-	RA 2203 5,-
Längsverbindung verzinkt €	RA 2543 18,90	RA 2544 9,40	RA 2543 18,90	RA 2544 9,40	RA 2543 18,90	RA 2544 9,40

**Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:
verschweißt und pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007 mit glanzverzinkten Böden**



Doppelregal für beidseitigen Zugriff

Doppelregal – 600 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordnerhöhen	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordneranzahl	2 x 55	2 x 55	2 x 66	2 x 66	2 x 77	2 x 77
Tiefe mm	Tragkraft je Ebene					
Doppelregal 600	RA 2591	RA 2592	RA 2593	RA 2594	RA 2595	RA 2596
100 kg €	240,60	181,-	272,-	208,80	306,80	238,40
Fachbodenebene extra 900x595 mm €	— RA 2512 — 24,30		— RA 2512 — 24,30		— RA 2512 — 24,30	
Regalrahmen extra 30x600 mm €	— RA 3107 — 42,70		— RA 3108 — 46,20		— RA 3109 — 51,50	
Längsverbindung verzinkt €	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90	RA 2541 33,80	RA 2542 16,90

Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 – Böden glanzverzinkt



- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis.
- Ein- oder doppelseitig.
- Schnellaufbau-Stecksystem.
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben.
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv.
- Fachböden aus glanzverzinktem Stahlblech. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Mit 25 mm hoher Anschlagkante als Durchschubsicherung. Individuelle Fachhöhen-einstellung im 50 mm Raster durch einfaches Umstecken (100 mm im Bereich der Querstreben).
- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035, Kunststoff-Füße.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft /Boden 50 kg.
- Diagonal-Verstrebung Aus Stahl, verzinkt.

Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen.
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.


Die zeitlose Farbkombination für Archiv und Büro

Fachbodenart:	glanzverzinkt, 25 mm stark Stahlböden Nr. 48
Fachbodenbreite:	900 mm
Fachbodentiefen:	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen:	1900–2250–2600 mm
Fachlast:	50-100 kg pro Ebene
Feldlast:	600-700 kg



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage

**Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:
verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit glanzverzinkten Böden**

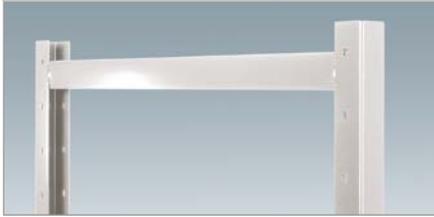

Zeitlose Farbkombination im Büro
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Einfachregal – 300 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen	5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl	55	55	66	66	77	77
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
Einfachregal/Diagonale 300	RA 2221	RA 2222	RA 2223	RA 2224	RA 2225	RA 2226
50 kg €	144,40	103,10	163,40	118,70	186,10	136,30
Einfachregal/Längsverbinder 300	RA 2231	RA 2232	RA 2233	RA 2234	RA 2235	RA 2236
50 kg €	153,30	108,-	172,-	123,20	195,-	140,80
Fachboden extra 900x295 mm	RA 2011		RA 2011		RA 2011	
€	12,40		12,40		12,40	
Regalrahmen extra 30x300 mm	RA 3111		RA 3112		RA 3113	
€	36,-		39,70		44,80	
Diagonalverstrebung verzinkt	RA 2201	RA 2203	RA 2201	RA 2203	RA 2201	RA 2203
€	10,-	5,-	10,-	5,-	10,-	5,-
Längsverbindung verzinkt	RA 2543	RA 2544	RA 2543	RA 2544	RA 2543	RA 2544
€	18,90	9,40	18,90	9,40	18,90	9,40

**Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:
verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit glanzverzinkten Böden**



Doppelregal für beidseitigen Zugriff

Doppelregal – 600 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordnerhöhen	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordneranzahl	2 x 55	2 x 55	2 x 66	2 x 66	2 x 77	2 x 77
Tiefe mm	Tragkraft je Ebene					
Doppelregal 600	RA 2241	RA 2242	RA 2243	RA 2244	RA 2245	RA 2246
100 kg €	239,20	180,30	268,-	206,90	304,80	238,-
Fachbodenebene extra 900x595 mm	RA 2512		RA 2512		RA 2512	
€	24,30		24,30		24,30	
Regalrahmen extra 30x600 mm	RA 3114		RA 3115		RA 3116	
€	41,90		45,-		50,40	
Längsverbindung verzinkt	RA 2541	RA 2542	RA 2541	RA 2542	RA 2541	RA 2542
€	33,80	16,90	33,80	16,90	33,80	16,90

Perfekte Büro-Optik – Regalrahmen und Fachböden hochwertig pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035



Fachboden
Nr. 49

Stahlblech-Fachboden
pulverbeschichtet
lichtgrau RAL7035

Die trendige Farb- kombination im Büro

Fachbodenart:	pulverbeschichtete Stahlböden Nr. 49, lichtgrau RAL 7035
Fachbodenbreite:	900 mm
Fachbodentiefen:	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen:	1900–2250–2600 mm
Fachlast:	50–100 kg pro Ebene
Feldlast:	600–700 kg

- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis.
- Ein- oder doppelseitig.
- Schnellaufbau-Stecksystem.
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben.
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv.
- Fachböden

Aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Vorne 25 mm Kantenhöhe, hinten 25 mm hoher Anschlag als Durchschub-sicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm m Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).

- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm. Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035, Kunststoff-Füße.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 50 kg.
- Diagonal-Verstrebung, lichtgrau RAL 7035.

Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit pulverbeschichteten Längsverbindungen lichtgrau RAL 7035.
- Für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg.

Regal-Außenmaße


Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit Böden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035

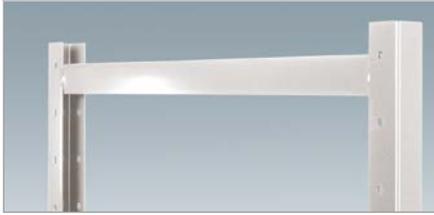

Trendige Farbkombination im Büro –
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen lichtgrau RAL 7035 für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Einfachregal – 300 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600							
Breite mm	960	930	960	930	960	930						
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal						
Fachbodentyp												
Fachbodenzahl							5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen							5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl							55	55	66	66	77	77
Tiefe mm	300		300		300							
Tragkraft je Boden	50 kg		50 kg		50 kg							
Einfachregal/Diagonale	RA 3251	RA 3252	RA 3261	RA 3262	RA 3271	RA 3272						
300 €	172,-	129,50	196,40	150,20	224,-	172,70						
Einfachregal/Längsverbinder	RA 3255	RA 3256	RA 3265	RA 3266	RA 3275	RA 3276						
300 €	183,-	134,80	207,-	155,50	234,70	178,-						
Fachboden extra	RA 3312		RA 3312		RA 3312							
900x295 mm €	17,30		17,30		17,30							
Regalrahmen extra	RA 3111		RA 3112		RA 3113							
30x300 mm €	36,-		39,70		44,80							
Diagonalverstrebung	RA 3203	RA 3204	RA 3203	RA 3204	RA 3203	RA 3204						
lichtgrau €	13,10	6,50	13,10	6,50	13,10	6,50						
Längsverbinding	RA 3209	RA 3210	RA 3209	RA 3210	RA 3209	RA 3210						
lichtgrau €	23,70	11,-	23,70	11,-	23,70	11,-						

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit Böden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035



Doppelregal – 600 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600							
Breite mm	960	930	960	930	960	930						
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal						
Fachbodentyp												
Fachbodenzahl							2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordnerhöhen							2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordneranzahl							2 x 55	2 x 55	2 x 66	2 x 66	2 x 77	2 x 77
Tiefe mm	600		600		600							
Tragkraft je Ebene	100 kg		100 kg		100 kg							
Doppelregal	RA 3291	RA 3292	RA 3293	RA 3294	RA 3295	RA 3296						
600 €	304,-	239,-	343,40	275,70	390,50	317,-						
Fachbodenebene extra	RA 3313		RA 3313		RA 3313							
900x595 mm €	34,70		34,70		34,70							
Regalrahmen extra	RA 3114		RA 3115		RA 3116							
30x600 mm €	41,90		45,-		50,40							
Längsverbinding	RA 3205	RA 3206	RA 3205	RA 3206	RA 3205	RA 3206						
lichtgrau €	46,90	23,50	46,90	23,50	46,90	23,50						

Doppelregal für beidseitigen Zugriff

Bringen Sie Farbe ins Büro – hochwertig pulverbeschichtet, 10 Farben preisgleich



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Stahlblech-Fachboden
in 10 Farben preisgleich
pulverbeschichtet

Technische Beschreibung

- Fachböden**
 Aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Vorne 25 mm Kantenhöhe, hinten 25 mm hoher Anschlag als Durchschubsicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- Regalrahmen**
 Aus Profilstahl 30 x 30 mm geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung und schwarzen Kunststoff-Füßen zur Schonung des Bodenbelages.
- Längsverbindungen**
 Aus Stahl, pulverbeschichtet in Rahmen- oder Bodenfarbe. Inkl. Montagezubehör.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Preisgleich in allen
Farbkombinationen



Fachbodenart: pulverbeschichtete
Stahlböden Nr. 49
Fachbodenbreite: 900 mm
Fachbodentiefe: 300 mm
Regalhöhen: 1900–2250–2600 mm
Fachlast: 50 kg
Feldlast: 600 kg



Kombinieren Sie aus 10 Farben

BÜRO- UND ARCHIVREGALE

Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage



Eine wahre Freude – kombinieren Sie die farbigen Rahmen mit den entsprechenden Fachböden!

Regale von höchster Qualität !

Höhe mm

1900

2250

2600

Breite mm

Fachboden Nr. 49

Ausführung
Fachbodentyp
Fachbodenzahl
Ordnerhöhen
Ordneranzahl

1900		2250		2600	
960 Grundregal	930 Anbauregal	960 Grundregal	930 Anbauregal	960 Grundregal	930 Anbauregal
5	5	6	6	7	7
5	5	6	6	7	7
55	55	66	66	77	77



Rahmentyp REGISTRA PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet



Tiefe mm Tragkraft je Boden

300	50 kg	RA 3151	RA 3152	RA 3161	RA 3162	RA 3171	RA 3172
€		177,-	135,-	201,-	156,-	228,-	177,-

Kombinieren Sie individuell nach Ihrem Bedarf.

 Regalrahmen extra 30 x 300 mm €	RA 3101 39,70	RA 3102 43,40	RA 3103 46,60			
 Fachboden extra 900 x 295 mm €	RA 3311 20,90	RA 3311 20,90	RA 3311 20,90			
 Längsverbinding extra €	RA 3207 25,30	RA 3208 12,70	RA 3207 25,30	RA 3208 12,70	RA 3207 25,30	RA 3208 12,70

Bringt Farbe ins Büro – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Bitte Bestellnummer für Regalrahmen und Fachböden mit der Farbnummer ergänzen!

Zum Beispiel: RA 3151.9006 (aluminiumähnlich RAL 9006) und RA 3311.5007 (brillantblau RAL 5007)



Rahmen anthrazit RAL 7016
Böden rubinrot RAL 3003



Rahmen rubinrot RAL 3003
Böden lichtgrau RAL 7035



Rahmen lichtgrau RAL 7035
Böden lichtblau RAL 5012



Rahmen anthrazit RAL 7016
Böden lichtgrau RAL 7035

In 3 Steps zum perfekten Regal

Step A Fachboden definieren



Step B
Regalrahmen
auswählen
Seite 268 – 271



Step C
Zubehör
zusammenstellen
Seite 272 – 275

Mit dem richtigen Fachboden zum perfekten Regal.

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns immer wieder bestätigt, dass die Wahl des richtigen und passenden Fachbodens extrem wichtig ist. Es ist der erste und entscheidende Schritt bei der Auswahl der Regale, die Sie für Ihren Betrieb brauchen.


Entscheiden Sie nach Art Ihres Lagerguts:

- Maschinen, Ersatzteile und Werkzeuge.
- Ölige Substanzen oder Schmierstoffe.
- Computerteile oder Elektronik.
- Textilien oder zerbrechliche Waren.
- Lebensmittel oder haltbare Produkte.

Um unseren Kunden die Wahl für den richtigen Fachboden und schließlich für das richtige Regal so leicht wie möglich zu machen, stellen wir Ihnen das ganze Fachboden-Sortiment mit genauer Beschreibung vor. Wie zum Beispiel:

- Holzfachböden: Alle Typen und Größen mit Länge, Breite, Tiefe, Dicke und Tragkraft.
- Stahlblech-Fachböden verzinkt – mit kompletter Leistungsbeschreibung.
- Stahlblech pulverbeschichtet – mit kompletter Leistungsbeschreibung und den erhaltlichen Farben.

Gestalten Sie Ihr
individuelles
Fachbodenregal
Seite 242-245



Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!




Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärm-dämpfend.

Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus – Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß – von 470 mm bis 1470 mm leichte Fachbodenbreite im Raster von 50 mm.

Fachboden
Nr. 22

Für alle leichten Lagergüter Seiten 246–249 und 266


Fachlast 50–120 kg

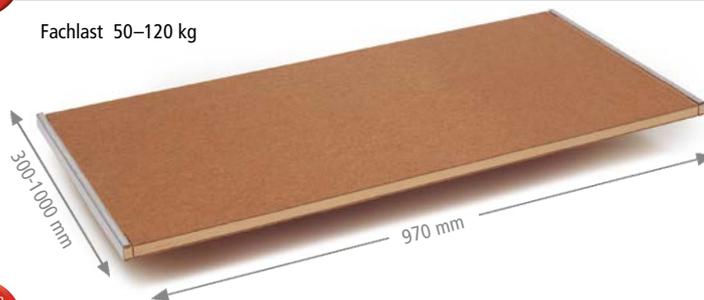

Fachboden
Nr. 29

Für alle schweren Lagergüter Seiten 250–251 und 266

Fachlast 120–250 kg

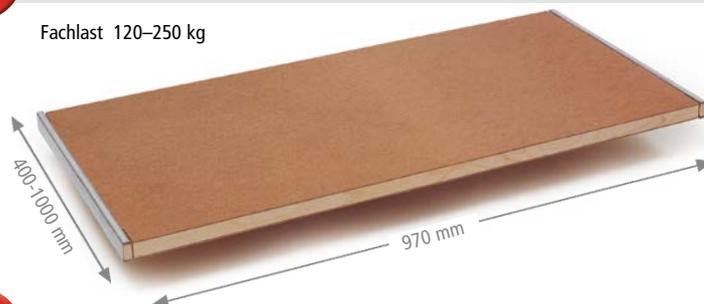

Fachboden
Nr. 30

Für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter Seiten 252–253 und 266


Fachlast 100–200 kg



Fachboden
Nr. 31

Für extra-lange und großvolumige Lagergüter Seiten 254-255 und 266

Fachlast 70–160 kg

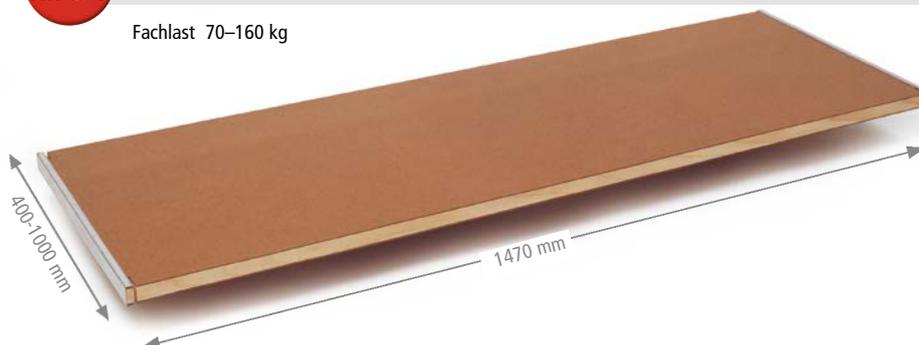

Die Vielfalt bringt's

Verzinkte Fachböden

Aus Stahlblech verzinkt, 40 mm stark, unempfindlich gegen Korrosion, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.

Fachboden
Nr. 40

Für leichte, unempfindliche Lagergüter **Seiten 256–259 und 267**


Fachlast 100 kg



Fachboden
Nr. 41

Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**

Fachlast 100 kg

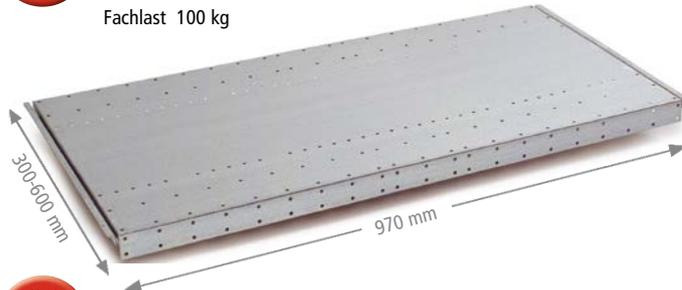

Fachboden
Nr. 44

Für schwer, robuste Lagergüter **Seiten 260–261 und 267**

Fachlast 200 kg



Fachboden
Nr. 45

Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**

Fachlast 200 kg



Pulverbeschichtete Fachböden

Aus Stahlblech verzinkt und anschließend pulverbeschichtet, 40 mm stark, besonders kratzfest, korrosionsbeständig, und lagergutschonend durch ca. 80 µm starke pulverbeschichtete Oberfläche, eingebrannt bei 180 Grad – preisgleich in 10 Farben, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.

Fachboden
Nr. 42

Für leichte Lagergüter – 10 Farben preisgleich **Seiten 262–263 und 267**


Fachlast 100 kg



Fachboden
Nr. 43

Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**

Fachlast 100 kg

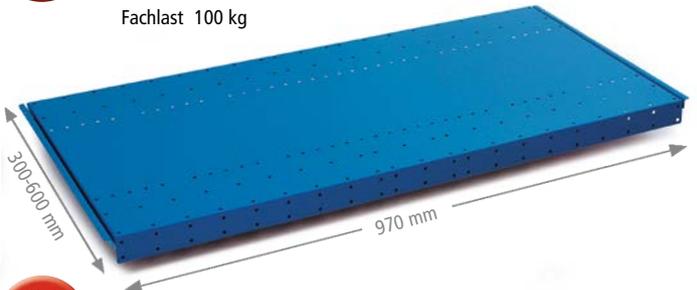

Fachboden
Nr. 46

Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich **Seiten 262–265 und 267**


Fachlast 200 kg



Fachboden
Nr. 47

Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**

Fachlast 200 kg

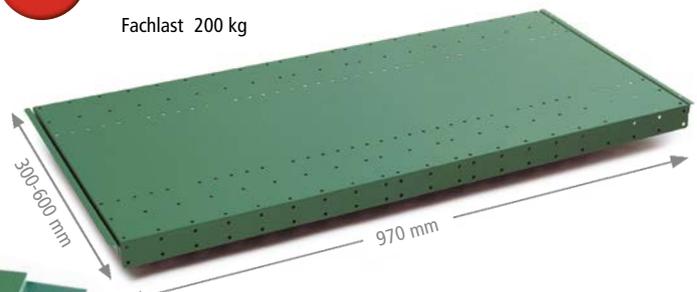

**Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus diesen
10 Farben – preisgleich!**

Der Rahmen bringt's – wenn man die Auswahl hat!



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Step B Regalrahmen auswählen

Ein Regal muss sich den
Anforderungen des Betriebes
anpassen ...

... und nicht umgekehrt

Nach dieser goldenen Regel arbeiten
wir seit über 60 Jahren.

Praktisch müssen unsere Regale sein, qualitativ hochwertig und preiswert: mit diesem Grundsatz produzieren wir unsere Regale. Es gibt keine Kompromisse in der Qualität, der Funktionalität oder im akribisch genauen Finishing. Das Resultat spricht für sich.



PLANAFIX PREMIUM



PLANAFIX PREMIUM ist der einzige verschweißte Regalrahmen auf dem Markt.

Es ist stabil, massiv und gleichzeitig flexibel. Leicht zu montieren, einfach wieder abzubauen und kann jederzeit anderswo wieder aufgebaut werden. Und das ohne Qualitätseinbuße oder Verlust an Standfestigkeit.


Ganz in pulverbeschichtetem Stahlblech und erhältlich in 10 verschiedenen klaren bunten Farben ohne Aufpreis. So lebt jeder Arbeitsbereich auf.

PREMIUM

Feldlast: 1500 kg

Sie müssen nur die Stifte einsetzen, dann den Fachboden und in ein paar Minuten ist Ihr Regal fertig. **That is performance.**

stabil und flexibel

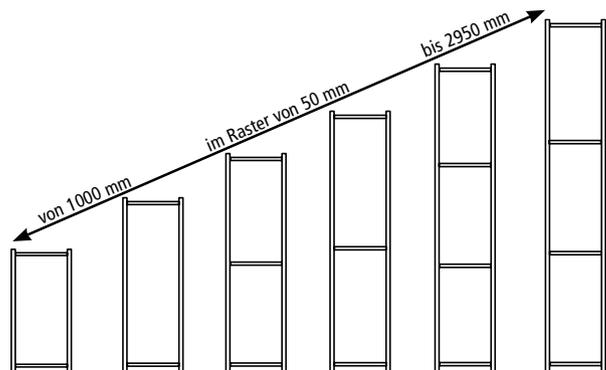

PLANOFLEX mit individuellem Höhenmaß



Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus diesen
10 Farben – preisgleich!



Die langlebigen Rahmen des Regalsystems PLANAFIX erhalten zuerst eine Eisenphosphatierung. Anschließend wird bei 180 Grad eine Pulverbeschichtung eingebrannt. So erhält der Rahmen eine widerstandsfähige und korrosionsfreie Oberflächenqualität.




PLANAFIX STANDARD

PLANAFIX STANDARD ist das Schwergewicht und das Arbeitspferd für alle Fälle. Aus verzinktem Stahlblech, mit Streben verstärkt und montiert von unseren erfahrenen Fachkräften. Dabei wird jedes Teil geprüft, jede Schraube inspiziert – so entsteht ein solides und funktionelles Regal.

Die kompromisslose Qualität und Funktionalität dieses Regals, unterstützt durch unsere Stahlgarantie, macht es zu einem **Spitzenreiter** unter den Top-Regalen.

STANDARD Feldlast: 1500 kg
STANDARD Light Feldlast: 650 kg

Nur ein paar Minuten, eine Handvoll Stifte und die dazugehörigen Fachböden – und ihr Regal ist „ready for action“. **Nichts ist einfacher als das!**

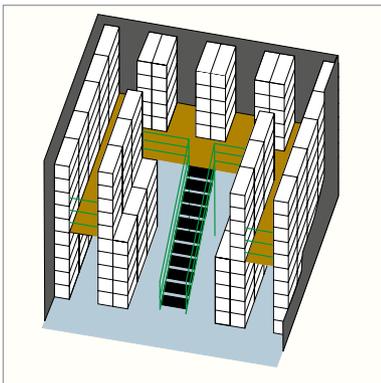

PLANAFIX BUDGET

„Selbermachen und Sparen“ – Dieses Regal ist aus verzinktem Stahlblech und wird stabilisiert durch die patentierten MANUFLEX-Streben. Mit Garantie.

BUDGET Feldlast: 1500 kg
BUDGET Light Feldlast: 650 kg

Einfacher werden Sie wohl nie ein „Do-it-your-self-Regal“ aufbauen können. Sie brauchen nur einen elektrischen Schraubendreher und eine Handvoll Schrauben. **Fertig.**

einfach easy

Step C
Zubehör
zusammenstellen

Seite 272–275



Leichte Bauart – mit Diagonalen – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 50–100 kg, Feldlast 650 kg



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Holzverbundboden
leicht

Fachboden
Nr. 22

Der Preishammer für leichte Güter

Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 22
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–2500 mm
Fachlast: 50–100 kg je nach
Fachbodentiefe
Feldlast: 650 kg

Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt! Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 22 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 2 Ausführungen für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung.

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen für
individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 2 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra	
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal		
Breite mm	1030	1000	1030	1000		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
300	50 kg					
	€	RM 3105 141,-	RM 3125 107,30	RM 3165 174,80	RM 3185 131,60	RF 0111 14,70
400	80 kg					
	€	RM 3106 154,50	RM 3126 120,30	RM 3166 191,-	RM 3186 147,20	RF 0112 18,-
500	100 kg					
	€	RM 3107 168,70	RM 3127 134,-	RM 3167 208,-	RM 3187 163,30	RF 0113 19,80
600	100 kg					
	€	RM 3108 188,20	RM 3128 152,50	RM 3168 230,-	RM 3188 185,-	RF 0114 23,40
800	100 kg					
	€	RM 3109 211,90	RM 3129 175,-	RM 3169 265,-	RM 3189 216,-	RF 0116 27,90

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET Light: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra	
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal		
Breite mm	1030	1000	1030	1000		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
300	50 kg					
	€	RB 1105 125,80	RB 1125 99,80	RB 1165 155,-	RB 1185 121,80	RF 0111 14,70
400	80 kg					
	€	RB 1106 139,-	RB 1126 112,60	RB 1166 171,70	RB 1186 137,50	RF 0112 18,-
500	100 kg					
	€	RB 1107 153,90	RB 1127 126,50	RB 1167 189,30	RB 1187 154,-	RF 0113 19,80
600	100 kg					
	€	RB 1108 172,20	RB 1128 144,50	RB 1168 211,50	RB 1188 175,80	RF 0114 23,40
800	100 kg					
	€	RB 1109 198,60	RB 1129 169,10	RB 1169 246,-	RB 1189 206,70	RF 0116 27,90



Regalrahmen Budget: Einfache Rahmenmontage in Do-it-yourself-Verfahren.



Sie kennen das Wort „clinch“ wahrscheinlich aus dem Boxsport. In der MANUFLEX-Fertigung werden Regalstreben und Knotenwinkel zu einem Strebenelement als Basis für die Regalrahmen STANDARD und BUDGET umklammert und „verclinch“.

Mittelschwere-Bauart – mit **Diagonalen** – Holzverbundböden 970 mm breit, Fachlast 50–120 kg (Feldlast 1500 kg)

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!

Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 22 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die ausbaufähige Systemlösung für mittelschweres Lagergut


Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 22
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–1000 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 50–120 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg



Fachböden und Regalrahmen
für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale **mit Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra		
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7			
300	50 kg	€	RP 1005 167,90	RP 1105 120,80	RP 1305 199,70	RP 1405 144,10	RP 1605 236,50	RP 1705 169,80	RF 0111 14,70
400	80 kg	€	RP 1006 182,10	RP 1106 134,10	RP 1306 218,-	RP 1406 160,70	RP 1606 256,20	RP 1706 188,40	RF 0112 18,-
500	100 kg	€	RP 1007 197,-	RP 1107 148,20	RP 1307 235,20	RP 1407 177,10	RP 1607 277,-	RP 1707 207,90	RF 0113 19,80
600	100 kg	€	RP 1008 216,-	RP 1108 166,40	RP 1308 260,10	RP 1408 200,10	RP 1608 304,40	RP 1708 234,-	RF 0114 23,40
800	110 kg	€	RP 1025 282,20	RP 1125 210,90	RP 1325 327,60	RP 1425 247,60	RP 1625 378,40	RP 1725 286,90	RF 0116 27,90
1000	120 kg	€	RP 1031 306,-	RP 1131 233,80	RP 1331 359,-	RP 1431 276,-	RP 1631 415,80	RP 1731 321,-	RF 0117 32,-

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen



Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra		
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7			
300	50 kg	€	RM 2103 153,80	RM 2123 113,80	RM 2163 189,-	RM 2183 138,70	RM 2223 219,40	RM 2243 161,30	RF 0111 14,70
400	80 kg	€	RM 2104 167,30	RM 2124 126,70	RM 2164 205,30	RM 2184 154,40	RM 2224 238,-	RM 2244 179,40	RF 0112 18,-
500	100 kg	€	RM 2105 182,40	RM 2125 140,80	RM 2165 222,50	RM 2185 170,80	RM 2225 259,20	RM 2245 199,-	RF 0113 19,80
600	100 kg	€	RM 2106 201,70	RM 2126 159,20	RM 2166 246,20	RM 2186 193,20	RM 2226 287,40	RM 2246 225,50	RF 0114 23,40
800	110 kg	€	RM 2113 228,50	RM 2133 184,-	RM 2173 278,40	RM 2193 223,-	RM 2233 322,70	RM 2253 259,10	RF 0116 27,90
1000	120 kg	€	RM 2114 258,30	RM 2134 209,60	RM 2174 312,20	RM 2194 252,-	RM 2234 355,-	RM 2254 290,10	RF 0117 32,-

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.



Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra		
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7			
300	50 kg	€	RB 2119 135,60	RB 2139 104,60	RB 2179 166,-	RB 2199 127,20	RB 2284 198,-	RB 2285 151,-	RF 0111 14,70
400	80 kg	€	RB 2104 149,70	RB 2124 117,90	RB 2164 183,-	RB 2184 143,-	RB 2224 213,-	RB 2244 167,-	RF 0112 18,-
500	100 kg	€	RB 2105 164,70	RB 2125 131,90	RB 2165 201,-	RB 2185 160,-	RB 2225 234,10	RB 2245 187,-	RF 0113 19,80
600	100 kg	€	RB 2106 183,60	RB 2126 150,20	RB 2166 224,60	RB 2186 182,40	RB 2226 262,70	RB 2246 213,10	RF 0114 23,40
800	110 kg	€	RB 2113 209,40	RB 2133 174,50	RB 2173 256,-	RB 2193 212,-	RB 2233 298,-	RB 2253 246,70	RF 0116 27,90
1000	120 kg	€	RB 2120 237,90	RB 2140 199,40	RB 2180 291,90	RB 2200 242,50	RB 2240 338,-	RB 2260 281,80	RF 0117 32,-

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Schwere Bauart – mit Diagonalen – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 140–250 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!

Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 29 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die wirtschaftliche Systemlösung für schweres Lagergut


Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 29
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 400–1000 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 140–250 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg



Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007. Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
400	140 kg	€ 194,-	€ 146,-	€ 232,30	€ 175,-	RP 1611 272,90	RP 1711 205,10	RF 0122 19,60
500	200 kg	€ 214,-	€ 164,30	€ 254,50	€ 196,40	RP 1612 300,-	RP 1712 230,-	RF 0123 23,-
600	200 kg	€ 226,90	€ 177,30	€ 273,20	€ 213,20	RP 1613 320,-	RP 1713 249,20	RF 0124 25,50
700	200 kg	€ 285,60	€ 215,20	€ 331,-	€ 252,40	RP 1614 382,70	RP 1714 293,-	RF 0125 29,-
800	200 kg	€ 298,80	€ 227,50	€ 347,50	€ 267,50	RP 1615 401,60	RP 1715 310,20	RF 0126 31,-
1000	250 kg	€ 330,50	€ 257,-	€ 387,80	€ 304,80	RP 1616 449,20	RP 1716 354,-	RF 0127 37,-



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
400	140 kg	€ 179,30	€ 138,70	€ 219,60	€ 168,70	RM 4227 254,80	RM 4247 196,10	RF 0122 19,60
500	200 kg	€ 198,50	€ 156,80	€ 242,-	€ 190,10	RM 4228 281,70	RM 4248 221,50	RF 0123 23,-
600	200 kg	€ 212,60	€ 170,10	€ 259,30	€ 206,30	RM 4229 302,70	RM 4249 240,70	RF 0124 25,50
700	200 kg	€ 232,40	€ 188,60	€ 283,-	€ 228,-	RM 4230 330,-	RM 4250 266,40	RF 0125 29,-
800	200 kg	€ 245,10	€ 200,60	€ 298,30	€ 243,-	RM 4234 348,50	RM 4254 283,60	RF 0126 31,-
1000	250 kg	€ 282,10	€ 233,40	€ 340,90	€ 281,-	RM 4235 398,-	RM 4255 328,10	RF 0127 37,-



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
400	140 kg	€ 166,40	€ 129,90	€ 197,-	€ 157,40	RB 2227 220,80	RB 2247 179,10	RF 0122 19,60
500	200 kg	€ 180,80	€ 148,-	€ 220,30	€ 179,30	RB 2228 256,60	RB 2248 209,-	RF 0123 23,-
600	200 kg	€ 194,50	€ 165,70	€ 238,-	€ 195,50	RB 2379 269,-	RB 2399 228,-	RF 0124 25,50
700	200 kg	€ 213,70	€ 183,80	€ 269,50	€ 217,-	RB 2412 303,60	RB 2432 253,20	RF 0125 29,-
800	200 kg	€ 226,-	€ 191,10	€ 272,-	€ 229,70	RB 2234 321,30	RB 2254 270,-	RF 0126 31,-
1000	250 kg	€ 261,80	€ 223,30	€ 330,-	€ 271,10	RB 2303 362,70	RB 2323 310,70	RF 0127 37,-

Eurokasten-Bauart Breitfach – mit **Diagonalen** – Holzverbundboden 1220 mm breit, Fachlast 100–200 kg



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt! Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 30 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1280 mm
Anbauregal 1250 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die perfekte Systemlösung für Eurolagerkästen


Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 30
Fachbodenbreite: 1220 mm
Fachbodentiefe: 400–1000 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 100–200 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg



Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale **mit Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1280 Grundregal 5	1250 Anbauregal 5	1280 Grundregal 6	1250 Anbauregal 6	1280 Grundregal 7	1250 Anbauregal 7		
Breite mm	Fachboden Nr. 30							
Ausführung	Fachboden Nr. 30							
Fachbodenzahl	Fachboden Nr. 30							
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	RP 1026 214,10	RP 1126 166,-	RP 1326 256,-	RP 1426 198,90	RP 1626 301,-	RP 1726 232,90	RF 0212 23,60
500	120 kg	RP 1027 236,10	RP 1127 187,-	RP 1327 281,70	RP 1427 223,40	RP 1627 331,30	RP 1727 261,90	RF 0213 27,50
600	140 kg	RP 1028 251,-	RP 1128 201,-	RP 1328 302,30	RP 1428 242,10	RP 1628 353,60	RP 1728 282,90	RF 0214 30,30
700	140 kg	RP 1036 310,-	RP 1136 240,-	RP 1336 360,80	RP 1436 281,90	RP 1636 417,40	RP 1736 327,10	RF 0215 33,80
800	200 kg	RP 1029 325,20	RP 1129 253,70	RP 1329 379,10	RP 1429 298,80	RP 1629 438,50	RP 1729 347,-	RF 0216 36,40
1000	200 kg	RP 1033 367,20	RP 1133 294,20	RP 1333 432,-	RP 1433 348,60	RP 1633 500,60	RP 1733 405,-	RF 0217 45,-

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen



Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1280 Grundregal 5	1250 Anbauregal 5	1280 Grundregal 6	1250 Anbauregal 6	1280 Grundregal 7	1250 Anbauregal 7		
Breite mm	Fachboden Nr. 30							
Ausführung	Fachboden Nr. 30							
Fachbodenzahl	Fachboden Nr. 30							
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	RM 2115 199,40	RM 2135 158,60	RM 2175 243,70	RM 2195 192,50	RM 2235 282,40	RM 2255 223,70	RF 0212 23,60
500	120 kg	RM 2116 221,20	RM 2136 179,40	RM 2176 269,-	RM 2196 217,-	RM 2236 313,-	RM 2256 252,80	RF 0213 27,50
600	140 kg	RM 2117 236,90	RM 2137 194,-	RM 2177 288,40	RM 2197 235,-	RM 2237 336,10	RM 2257 274,10	RF 0214 30,30
700	140 kg	RM 2120 257,20	RM 2140 213,20	RM 2180 312,-	RM 2200 257,80	RM 2279 364,10	RM 2289 300,50	RF 0215 33,80
800	200 kg	RM 2118 271,40	RM 2138 226,80	RM 2178 330,-	RM 2198 274,20	RM 2238 385,-	RM 2258 319,90	RF 0216 36,40
1000	200 kg	RM 2119 318,90	RM 2139 270,-	RM 2179 384,90	RM 2199 325,10	RM 2239 448,-	RM 2259 379,-	RF 0217 45,-

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.



Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1280 Grundregal 5	1250 Anbauregal 5	1280 Grundregal 6	1250 Anbauregal 6	1280 Grundregal 7	1250 Anbauregal 7		
Breite mm	Fachboden Nr. 30							
Ausführung	Fachboden Nr. 30							
Fachbodenzahl	Fachboden Nr. 30							
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	RB 2115 181,80	RB 2135 149,80	RB 2175 221,-	RB 2195 181,20	RB 2235 258,-	RB 2255 211,40	RF 0212 23,60
500	120 kg	RB 2116 203,60	RB 2136 170,50	RB 2176 247,50	RB 2196 206,30	RB 2236 288,40	RB 2256 240,40	RF 0213 27,50
600	140 kg	RB 2117 218,80	RB 2137 185,20	RB 2177 267,-	RB 2197 224,30	RB 2237 311,90	RB 2257 262,-	RF 0214 30,30
700	140 kg	RB 2293 238,50	RB 2313 203,90	RB 2353 290,-	RB 2373 246,50	RB 2413 338,30	RB 2433 288,-	RF 0215 33,80
800	200 kg	RB 2118 252,-	RB 2138 217,30	RB 2178 307,50	RB 2198 263,-	RB 2238 358,-	RB 2258 306,50	RF 0216 36,40
1000	200 kg	RB 2290 298,50	RB 2310 259,80	RB 2350 364,-	RB 2370 315,-	RB 2410 423,20	RB 2430 366,30	RF 0217 45,-

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Großfach Bauart – mit **Diagonalen** – Holzverbundboden 1470 mm breit, Fachlast 70–160 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt! Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 29 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1530 mm
Anbauregal 1500 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Fachboden
Nr. 31

Holzverbundboden
extrabreit


Die preiswerte Systemlösung für extra-breites Lagergut

Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 31
Fachbodenbreite: 1470 mm
Fachbodentiefe: 400-1000 mm
Regalhöhen: 2000-3000 mm
Fachlast: 70–160 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg

Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale **mit Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm	2000		2500		3000 extra		Fachboden	
	1530 Grundregal	1500 Anbauregal	1530 Grundregal	1500 Anbauregal	1530 Grundregal	1500 Anbauregal		
Breite mm	1530	1500	1530	1500	1530	1500		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	70 kg	€ RP 1041	€ RP 1141	€ RP 1341	€ RP 1441	€ RP 1641	€ RP 1741	€ RF 0222
		254,50	206,10	304,80	247,-	357,80	289,30	31,60
500	100 kg	€ RP 1042	€ RP 1142	€ RP 1342	€ RP 1442	€ RP 1642	€ RP 1742	€ RF 0223
		289,50	240,-	346,-	287,10	406,30	336,40	38,10
600	120 kg	€ RP 1043	€ RP 1143	€ RP 1343	€ RP 1443	€ RP 1643	€ RP 1743	€ RF 0224
		308,70	258,70	371,20	310,80	434,40	363,20	41,70
700	130 kg	€ RP 1046	€ RP 1146	€ RP 1346	€ RP 1446	€ RP 1646	€ RP 1746	€ RF 0225
		375,10	304,30	438,50	359,40	508,30	417,60	47,-
800	140 kg	€ RP 1044	€ RP 1144	€ RP 1344	€ RP 1444	€ RP 1644	€ RP 1744	€ RF 0226
		394,10	323,-	461,70	381,30	535,20	443,-	50,10
1000	160 kg	€ RP 1045	€ RP 1145	€ RP 1345	€ RP 1445	€ RP 1645	€ RP 1745	€ RF 0227
		454,90	381,60	537,-	453,40	623,50	527,50	61,70



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm	2000		2500		3000 extra		Fachboden	
	1530 Grundregal	1500 Anbauregal	1530 Grundregal	1500 Anbauregal	1530 Grundregal	1500 Anbauregal		
Breite mm	1530	1500	1530	1500	1530	1500		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	70 kg	€ RM 2501	€ RM 2521	€ RM 2561	€ RM 2581	€ RM 2621	€ RM 2641	€ RF 0222
		240,-	198,80	292,-	240,70	339,70	280,-	31,60
500	100 kg	€ RM 2502	€ RM 2522	€ RM 2562	€ RM 2582	€ RM 2622	€ RM 2642	€ RF 0223
		274,60	233,-	333,-	280,80	388,40	327,50	38,10
600	120 kg	€ RM 2503	€ RM 2523	€ RM 2563	€ RM 2583	€ RM 2623	€ RM 2643	€ RF 0224
		294,40	251,50	357,30	303,80	417,40	355,-	41,70
700	130 kg	€ RM 2506	€ RM 2526	€ RM 2566	€ RM 2586	€ RM 2626	€ RM 2646	€ RF 0225
		322,-	277,80	390,-	335,-	455,60	391,20	47,-
800	140 kg	€ RM 2504	€ RM 2524	€ RM 2564	€ RM 2584	€ RM 2624	€ RM 2644	€ RF 0226
		340,40	295,50	412,50	356,70	482,-	416,40	50,10
1000	160 kg	€ RM 2505	€ RM 2525	€ RM 2565	€ RM 2585	€ RM 2625	€ RM 2645	€ RF 0227
		407,-	357,40	490,-	429,90	571,80	501,70	61,70



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm	2000		2500		3000 extra		Fachboden	
	1530 Grundregal	1500 Anbauregal	1530 Grundregal	1500 Anbauregal	1530 Grundregal	1500 Anbauregal		
Breite mm	1530	1500	1530	1500	1530	1500		
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	70 kg	€ RB 2501	€ RB 2521	€ RB 2561	€ RB 2581	€ RB 2621	€ RB 2641	€ RF 0222
		222,-	190,-	270,-	229,-	314,80	268,-	31,60
500	100 kg	€ RB 2502	€ RB 2522	€ RB 2562	€ RB 2582	€ RB 2622	€ RB 2642	€ RF 0223
		256,90	223,70	311,-	270,-	363,-	314,90	38,10
600	120 kg	€ RB 2503	€ RB 2523	€ RB 2563	€ RB 2583	€ RB 2623	€ RB 2643	€ RF 0224
		276,30	242,50	335,70	293,-	392,70	342,30	41,70
700	130 kg	€ RB 2506	€ RB 2526	€ RB 2566	€ RB 2586	€ RB 2626	€ RB 2646	€ RF 0225
		303,30	268,40	367,70	324,-	429,20	378,-	47,-
800	140 kg	€ RB 2504	€ RB 2524	€ RB 2564	€ RB 2584	€ RB 2624	€ RB 2644	€ RF 0226
		321,30	286,-	390,10	345,40	454,90	402,80	50,10
1000	160 kg	€ RB 2505	€ RB 2525	€ RB 2565	€ RB 2585	€ RB 2625	€ RB 2645	€ RF 0227
		386,-	347,20	469,60	419,80	546,10	488,80	61,70

Leichte Bauart – mit **Diagonalen** – Stahlboden glanzverzinkt, 970 mm breit, **Fachlast 100 kg**, **Feldlast 650 kg**



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Die Preisleistung in komplett verzinkt – für leichte robuste Güter

Fachbodenart: verzinkte Stahlböden Nr. 40
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–2500 mm
Fachlast: 100 kg
Feldlast: 650 kg

Technische Beschreibung

Verzinkte Stahlböden – extra robust!

Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höheneinstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen

für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör

finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 2 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	
Breite mm	1030	1000	1030	1000	
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp					
Fachbodenzahl	5	5	6	6	
Tiefe mm	300	400	500	600	
Tragkraft je Boden	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	
	RM 3110	RM 3130	RM 3170	RM 3190	RF 0131
€	138,90	105,30	172,-	129,10	14,30
	RM 3111	RM 3131	RM 3171	RM 3191	RF 0132
€	152,40	118,20	188,50	144,70	16,80
	RM 3112	RM 3132	RM 3172	RM 3192	RF 0133
€	166,-	131,30	204,-	160,20	19,30
	RM 3113	RM 3133	RM 3173	RM 3193	RF 0134
€	185,10	149,40	226,70	181,50	22,70

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET Light : verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	
Breite mm	1030	1000	1030	1000	
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp					
Fachbodenzahl	5	5	6	6	
Tiefe mm	300	400	500	600	
Tragkraft je Boden	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	
	RB 1110	RB 1130	RB 1170	RB 1190	RF 0131
€	123,70	97,70	153,-	119,30	14,30
	RB 1111	RB 1131	RB 1171	RB 1191	RF 0132
€	137,-	110,50	169,-	135,-	16,80
	RB 1112	RB 1132	RB 1172	RB 1192	RF 0133
€	151,30	123,90	186,20	152,-	19,30
	RB 1113	RB 1133	RB 1173	RB 1193	RF 0134
€	169,10	141,40	207,80	172,10	22,70



Regalrahmen Budget: Einfache Rahmenmontage in Do-it-yourself-Verfahren



Sie kennen das Wort „clinch“ wahrscheinlich aus dem Boxsport. In der MANUFLEX-Fertigung werden Regalstreben und Knotenwinkel zu einem Strebenelement verclinchet. Dies ist die Basis für die Regalrahmen STANDARD und BUDGET

Mittelschwere-Bauart – mit Diagonalen – Stahlboden glanzverzinkt, 970 mm breit, Fachlast 100 kg, Feldlast 1500 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Technische Beschreibung

Verzinkte Stahlböden – extra robust!

Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höheneinstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die Systemlösung für mittel-schweres, robustes Lagergut

Fachbodenart: verzinkte Stahlböden Nr. 40
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 100 kg
Feldlast: 1500 kg



Fachböden und Regalrahmen

für individuelle Regale auf Seite 266–272


Praxisbewährtes Zubehör

finden Sie auf den Seiten 272–274

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007. Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

Höhe mm	Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	Tragkraft je Boden	2000		2500		3000		Fachboden extra
			1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
300	100 kg	100 kg	RP 1017 165,90	RP 1117 118,70	RP 1317 197,-	RP 1417 141,60	RP 1617 234,-	RP 1717 166,90	RF 0131 14,30
400	100 kg	100 kg	RP 1018 180,-	RP 1118 132,-	RP 1318 215,50	RP 1418 158,20	RP 1618 253,-	RP 1718 185,50	RF 0132 16,80
500	100 kg	100 kg	RP 1019 192,40	RP 1119 145,-	RP 1319 232,10	RP 1419 174,-	RP 1619 273,40	RP 1719 204,30	RF 0133 19,30
600	100 kg	100 kg	RP 1020 212,90	RP 1120 163,30	RP 1320 256,-	RP 1420 196,40	RP 1620 300,10	RP 1720 229,60	RF 0134 22,70

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm	Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	Tragkraft je Boden	2000		2500		3000		Fachboden extra
			1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
300	100 kg	100 kg	RM 2109 151,80	RM 2129 111,70	RM 2169 187,-	RM 2189 136,20	RM 2220 216,50	RM 2240 159,-	RF 0131 14,30
400	100 kg	100 kg	RM 2110 165,20	RM 2130 124,70	RM 2170 202,-	RM 2190 151,90	RM 2230 234,-	RM 2250 175,80	RF 0132 16,80
500	100 kg	100 kg	RM 2111 179,80	RM 2131 138,20	RM 2171 219,40	RM 2191 167,60	RM 2231 255,60	RM 2251 195,40	RF 0133 19,30
600	100 kg	100 kg	RM 2112 198,60	RM 2132 156,10	RM 2172 243,-	RM 2192 189,40	RM 2232 283,10	RM 2252 221,-	RF 0134 22,70

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm	Breite mm Ausführung Fachbodenzahl	Tragkraft je Boden	2000		2500		3000		Fachboden extra
			1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
300	100 kg	100 kg	RB 2109 133,50	RB 2129 102,60	RB 2169 163,40	RB 2189 124,70	RB 2286 195,40	RB 2287 147,80	RF 0131 14,30
400	100 kg	100 kg	RB 2110 147,60	RB 2130 115,80	RB 2170 181,-	RB 2190 140,50	RB 2230 210,30	RB 2250 164,-	RF 0132 16,80
500	100 kg	100 kg	RB 2111 162,10	RB 2131 129,30	RB 2171 197,80	RB 2191 156,80	RB 2231 230,-	RB 2251 182,80	RF 0133 19,30
600	100 kg	100 kg	RB 2112 180,50	RB 2132 147,10	RB 2172 220,90	RB 2192 178,60	RB 2232 258,40	RB 2252 208,70	RF 0134 22,70

Schwere Bauart – mit Diagonalen – Stahlfachboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 200 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Verzinkte Stahlböden – extra robust!

Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höheneinstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen

für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör

finden Sie auf den Seiten 272–275



Robustes und Schweres wirtschaftlich lagern

Fachbodenart: verzinkte Stahlböden Nr. 44
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 200 kg
Feldlast: 1500 kg



Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
300	200 kg	€ RP 1021 178,80	€ RP 1121 131,70	€ RP 1321 213,-	€ RP 1421 157,20	€ RP 1621 251,70	€ RP 1721 185,10	RF 0171 16,90
400	200 kg	€ RP 1022 191,40	€ RP 1122 143,50	€ RP 1322 229,20	€ RP 1422 171,90	€ RP 1622 269,30	€ RP 1722 201,50	RF 0172 19,10
500	200 kg	€ RP 1023 211,-	€ RP 1123 161,20	€ RP 1323 250,80	€ RP 1423 192,70	€ RP 1623 295,20	€ RP 1723 226,10	RF 0173 22,40
600	200 kg	€ RP 1024 223,-	€ RP 1124 173,-	€ RP 1324 269,-	€ RP 1424 208,80	€ RP 1624 314,60	€ RP 1724 244,10	RF 0174 25,-



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
300	200 kg	€ RM 2229 164,70	€ RM 2299 124,70	€ RM 2339 202,-	€ RM 2359 151,80	€ RM 2403 234,70	€ RM 2423 176,60	RF 0171 16,90
400	200 kg	€ RM 2280 176,70	€ RM 2300 136,10	€ RM 2340 216,50	€ RM 2360 165,60	€ RM 2400 251,-	€ RM 2420 192,40	RF 0172 19,10
500	200 kg	€ RM 2281 195,40	€ RM 2301 153,70	€ RM 2341 238,10	€ RM 2361 186,30	€ RM 2401 277,40	€ RM 2421 217,10	RF 0173 22,40
600	200 kg	€ RM 2282 208,90	€ RM 2302 166,50	€ RM 2342 254,90	€ RM 2362 201,90	€ RM 2402 298,-	€ RM 2422 236,-	RF 0174 25,-



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
300	200 kg	€ RB 2229 146,50	€ RB 2299 115,50	€ RB 2339 179,-	€ RB 2359 140,20	€ RB 2288 213,50	€ RB 2289 166,-	RF 0171 16,90
400	200 kg	€ RB 2280 159,-	€ RB 2300 127,30	€ RB 2340 193,90	€ RB 2360 154,20	€ RB 2400 226,-	€ RB 2420 180,-	RF 0172 19,10
500	200 kg	€ RB 2281 177,70	€ RB 2301 144,90	€ RB 2341 216,50	€ RB 2361 175,50	€ RB 2401 252,-	€ RB 2421 204,60	RF 0173 22,40
600	200 kg	€ RB 2282 191,-	€ RB 2302 158,-	€ RB 2342 233,30	€ RB 2362 191,10	€ RB 2402 273,-	€ RB 2422 223,-	RF 0174 25,-

Mittelschwere und Schwere Bauart – mit **Diagonalen** – pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Abgestimmt auf viele Büromöbel- und Geräteprogramme. Schnellaufbau im **Stecksystem**.

Regalrahmen und Fachböden aus Stahl.

Stecksystem, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Bodenverstellraster 50 mm (100 mm im Bereich der Querstreben).

Außenbreiten 1030/1000 mm (Grund-/Anbauregal).

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

**Hochwertige
Oberflächenqualität
schnell aufgebaut**

Fachbodenart: Stahlblech glatt, pulverbeschichtet, 40 mm stark
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 100/200 kg
Feldlast: bis 1500 kg




Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit verschweißten, lichtgrau pulverbeschichteten Rahmen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Fachboden Nr. 42, Tragkraft 100 kg, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035



Für mittelschwere, unempfindliche Lagergüter

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		
Fachbodentyp		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg	RP 2113	RP 2116	RP 2114	RP 2117	RP 2115	RP 2118	RF 0231
	€	226,10	179,10	269,50	213,90	317,80	251,10	26,40
400	100 kg	RP 2119	RP 2122	RP 2120	RP 2123	RP 2121	RP 2124	RF 0232
	€	229,80	182,-	275,-	218,-	323,-	255,10	26,80
500	100 kg	RP 2125	RP 2128	RP 2126	RP 2129	RP 2127	RP 2130	RF 0233
	€	245,30	196,70	294,-	235,70	346,-	276,-	29,60
600	100 kg	RP 2131	RP 2134	RP 2132	RP 2135	RP 2133	RP 2136	RF 0234
	€	280,90	231,40	338,-	278,10	395,30	324,70	36,-

Fachboden Nr. 46, Tragkraft 200 kg, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035



Für schwere, robuste Lagergüter

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		
Fachbodentyp		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		Grundregal Anbauregal		
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	200 kg	RP 2137	RP 2140	RP 2138	RP 2141	RP 2139	RP 2142	RF 0241
	€	234,90	188,-	280,10	224,50	330,20	263,40	28,10
400	200 kg	RP 2143	RP 2146	RP 2144	RP 2147	RP 2145	RP 2148	RF 0242
	€	239,20	191,30	286,-	229,30	336,-	268,-	28,60
500	200 kg	RP 2149	RP 2152	RP 2150	RP 2153	RP 2151	RP 2154	RF 0243
	€	261,90	213,30	313,70	255,-	368,60	299,40	32,90
600	200 kg	RP 2155	RP 2158	RP 2156	RP 2159	RP 2157	RP 2160	RF 0244
	€	291,80	242,30	351,10	291,20	410,50	339,90	38,50



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der MANUFLEX-Regale ist so durchdacht, dass auch der Nicht-Handwerker mit dem Aufbau klar kommt.

Bringen Sie Farbe ins Unternehmen – komplett pulverbeschichtet – aus 10 Farben preisgleich kombinieren



10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus 10 Farben
– preisgleich!

Fachbodenart: pulverbeschichtete
Stahlböden Nr. 42

Fachbodenbreite: 970 mm

Fachbodentiefe: 300–600 mm

Regalhöhen: 2000–2500 mm

Fachlast: 100 kg

Feldlast: 1500 kg



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Pulverbeschichtete Stahlböden
– in 10 Farben preisgleich! Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig durch verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Oberfläche, glatte Ausführung mit längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit pulverbeschichteten Diagonalverstrebungen.



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm

Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen
für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275


Rahmen einsatzfertig verschweißt – für zeitsparende Steckmontage



Fachböden in 10 attraktiven Farben



Die langlebigen Rahmen des Regalsystems PLANAFIX erhalten zuerst eine Eisenphosphatierung. Anschließend wird bei 180 Grad eine Pulverbeschichtung eingebracht. So erhält der Rahmen eine widerstandsfähige und korrosionsfreie Oberflächenqualität.

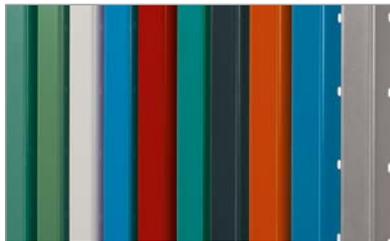

Regalrahmen in 10 attraktiven Farben

Schön, wenn man Regale so kombinieren kann, dass sie perfekt zur Inneneinrichtung passen. Wenn Sie sich für PLANAFIX und pulverbeschichtete Fachböden entscheiden, harmonisiert alles!



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.


Bei Bestellung bitte für Rahmen und Fachböden jeweils Farb-Nr. vermerken, z.B. RP 1061 Fachböden anthrazit RAL 7016 Regalrahmen rubinrot RAL 3003

Höhe mm	2000		2500		Fachboden extra
	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	
Breite mm	1030	1000	1030	1000	
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp					
Fachbodenzahl	5	5	6	6	
Tiefe mm	300		400		
Tragkraft je Boden	100 kg		100 kg		
	RP 1051	RP 1151	RP 1251	RP 1351	RF 0151
€	222,20	173,70	264,30	207,20	25,-
	RP 1052	RP 1152	RP 1252	RP 1352	RF 0152
€	239,50	190,10	286,-	227,50	28,10
	RP 1053	RP 1153	RP 1253	RP 1353	RF 0153
€	266,10	215,60	317,20	257,60	33,-
	RP 1054	RP 1154	RP 1254	RP 1354	RF 0154
€	300,90	249,80	361,40	300,-	39,80

Step A: Wählen Sie aus 12 Fachböden

Holzverbundböden – Standard

Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund-Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärmdämpfend.



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal
Fachbodenbreite + 60 mm

Anbauregal
Fachbodenbreite + 30 mm

Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Nr. 22 Für alle leichten Lagergüter Fachlast 50–120 kg
970 mm

Nr. 29 Für alle schweren Lagergüter Fachlast 120–250 kg
970 mm

Nr. 30 Für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter Fachlast 100–200 kg
1220 mm



Nr. 31 Für extra-lange und großvolumige Lagergüter Fachlast 70–160 kg
1470 mm

Ausführung	Nr. 22 Holzverbund für leichte Güter	Nr. 29 Holzverbund für schwere Güter	Nr. 30 Holzverbund für Euro-Lagerkästen	Nr. 31 Holzverbund für extralange Güter
Höhe mm	22	29	29	29
Breite mm	970	970	1220	1470
Tragkraft/Boden kg	kg	kg	kg	kg
Tiefe mm				
300	50 kg RF 0111	120 kg RF 0121	–	–
€	14,70	17,30	–	–
400	80 kg RF 0112	140 kg RF 0122	100 kg RF 0212	70 kg RF 0222
€	18,-	19,60	23,60	31,60
500	100 kg RF 0113	200 kg RF 0123	120 kg RF 0213	100 kg RF 0223
€	19,80	23,-	27,50	38,10
600	100 kg RF 0114	200 kg RF 0124	140 kg RF 0214	120 kg RF 0224
€	23,40	25,50	30,30	41,70
700	100 kg RF 0115	200 kg RF 0125	170 kg RF 0215	130 kg RF 0225
€	25,-	29,-	33,80	47,-
800	110 kg RF 0116	200 kg RF 0126	200 kg RF 0216	140 kg RF 0226
€	27,90	31,-	36,40	50,10
1000	120 kg RF 0117	250 kg RF 0127	200 kg RF 0217	160 kg RF 0227
€	32,-	37,-	45,-	61,70

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.



Holzverbundböden in individueller Fachbodenbreite – im 50 mm Raster

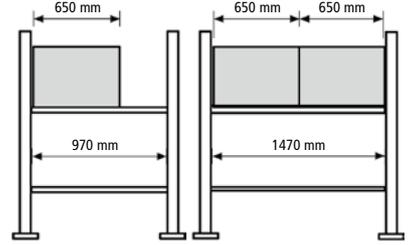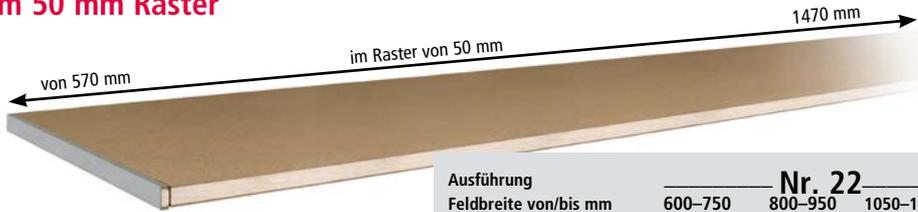

Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus – Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß – von 570 mm bis 1470 mm lichte Fachbodenbreite im Raster von 50 mm.

Ausführung	Nr. 22			Nr. 29				
	Feldbreite von/bis mm	600–750	800–950	1050–1200	600–750	800–950	1050–1200	1300–1500
Lichte Breite von/bis mm	570–720	770–920	1020–1170	570–720	770–920	1020–1170	1270–1470	
Tragkraft/Boden kg	50	50	30	120	120	–	–	
Tiefe mm	300	RF 0701	RF 0711	RF 0721	RF 0751	RF 0761	–	–
€	14,40	16,50	19,80	17,70	19,20	–	–	
Tragkraft/Boden kg	60	60	40	140	140	100	80	
Tiefe mm	400	RF 0702	RF 0712	RF 0722	RF 0752	RF 0762	RF 0772	RF 0782
€	16,70	19,-	24,50	19,80	22,-	25,70	29,80	
Tragkraft/Boden kg	80	80	50	200	200	120	100	
Tiefe mm	500	RF 0703	RF 0713	RF 0723	RF 0753	RF 0763	RF 0773	RF 0783
€	19,60	22,30	29,80	22,90	25,70	28,50	33,60	
Tragkraft/Boden kg	100	100	60	200	200	140	120	
Tiefe mm	600	RF 0704	RF 0714	RF 0724	RF 0754	RF 0764	RF 0774	RF 0784
€	24,10	23,70	31,90	26,50	28,80	34,80	37,-	
Tragkraft/Boden kg	100	100	70	200	200	170	140	
Tiefe mm	700	RF 0705	RF 0715	RF 0725	RF 0755	RF 0765	RF 0775	RF 0785
€	25,60	26,50	35,10	31,90	32,10	36,80	47,-	
Tragkraft/Boden kg	110	110	80	200	200	200	140	
Tiefe mm	800	RF 0706	RF 0716	RF 0726	RF 0756	RF 0766	RF 0776	RF 0786
€	30,-	32,30	37,-	33,90	33,-	41,60	52,-	
Tragkraft/Boden kg	120	120	100	200	200	200	160	
Tiefe mm	1000	RF 0707	RF 0717	RF 0727	RF 0757	RF 0767	RF 0777	RF 0787
€	33,-	33,90	47,-	39,80	44,80	54,40	66,60	

Einmalige Einstellkosten pro individuellem Holzverbundboden pro Sorte und Größe

RF 0709 € 65,-

Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

Verzinkte Stahlböden – geeignet für robuste Güter

Fachboden Nr. 40
Für leicht, grobe Lagergüter
Fachlast 100 kg
970 mm

Fachboden Nr. 41
Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 100 kg
970 mm

Fachboden Nr. 44
Für schwere, robuste Lagergüter
Fachlast 200 kg
970 mm

Fachboden Nr. 45
Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 200 kg
970 mm

Stahlblech verzinkt 40 mm stark, Tragkraft 100 oder 200 kg, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung. Glatte Oberfläche oder gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.

Ausführung	Nr. 40 glatt für leichte Güter	Nr. 41 gelocht für leichte Güter mit Fachunterteilungen	Nr. 44 glatt für schwere Güter	Nr. 45 gelocht für schwere Güter mit Fachunterteilungen
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm	300	–	RF 0171	–
€	RF 0131 14,30	–	16,90	–
400	RF 0132 16,80	RF 0142	RF 0172 19,10	RF 0182 20,70
€	RF 0133 19,30	RF 0143	RF 0173 22,40	RF 0183 24,-
500	RF 0134 22,70	RF 0144	RF 0174 25,-	RF 0184 28,20
€				



Pulverbeschichtete Stahlfachböden – 10 Farben preisgleich

Stahlblech verzinkt gelocht 40 mm stark, Tragkraft 100 oder 200 kg. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig durch lagergutschonende, pulverbeschichtete Oberfläche – preisgleich in 10 Farben. Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung. Gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.

Fachboden Nr. 42
Für leichte Lagergüter – 10 Farben preisgleich
Fachlast 100 kg
970 mm

Fachboden Nr. 43
Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 100 kg
970 mm

Fachboden Nr. 46
Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich
Fachlast 200 kg
970 mm

Fachboden Nr. 47
Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 200 kg
970 mm



Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus diesen 10 Farben – preisgleich!

Ausführung	Nr. 42 glatt für leichte Güter	Nr. 43 gelocht für leichte Güter mit Fachunterteilungen	Nr. 46 glatt für schwere Güter	Nr. 47 gelocht für schwere Güter mit Fachunterteilungen
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm	300	–	RF 0191	–
€	RF 0151 25,-	–	27,30	–
400	RF 0152 28,10	RF 0162 29,-	RF 0192 31,70	RF 0202 32,80
€	RF 0153 33,-	RF 0163 33,70	RF 0193 37,-	RF 0203 38,-
500	RF 0154 39,80	RF 0164 40,-	RF 0194 43,80	RF 0204 45,-
€				

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusiiber ähnlich RAL 9006

10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

Step B: Wählen Sie aus den 3 Rahmentypen PLANAFIX PREMIUM, STANDARD oder BUDGET

-  48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001
 -  resedagrün
RAL 6011
 -  lichtgrau
RAL 7035
 -  lichtblau
RAL 5012
 -  rubinrot
RAL 3003
 -  wasserblau
RAL 5021
 -  anthrazit
RAL 7016
 -  rotorange
RAL 2001
 -  48h
brillantblau
RAL 5007
 -  alusiilver
ähnlich
RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich.
Einsatzfertig verschweißt, kratzfest pulverbeschichtet, Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Aus Profilstahl 30 x 30 mm Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar, verzinkte Bodenplatten, für hohe Tragkraft bis 750 kg



Bitte beachten Sie!
Regalfeldbreite bei Anbauregalen - 30 mm

Regalrahmen in 10 Farben preisgleich. Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.

Höhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalrahmen	Für Feldlast bis max. 1500 kg				
Profil-Breite mm	30	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0041 € 30,40	RP 0051 35,50	RP 0011 42,40	RP 0021 51,-	RP 0031 57,30
Tiefe mm 400	RP 0042 € 33,90	RP 0052 39,10	RP 0012 44,-	RP 0022 52,50	RP 0032 58,40
Tiefe mm 500	RP 0043 € 34,40	RP 0053 40,70	RP 0013 44,30	RP 0023 53,40	RP 0033 59,80
Tiefe mm 600	RP 0044 € 35,50	RP 0054 41,90	RP 0014 44,80	RP 0024 55,20	RP 0034 61,10
Tiefe mm 700	–	–	RP 0015 65,60	RP 0025 73,90	RP 0035 80,70
Tiefe mm 800	–	–	RP 0016 66,50	RP 0026 75,30	RP 0036 82,10
Tiefe mm 1000	–	–	RP 0017 68,10	RP 0027 78,30	RP 0037 85,90

Diagonalverstrebung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich


Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm Grundregal	1030	1280	1530	1780	2030
1030	RP 2015 € 9,-	RP 2016 9,50	RP 2016 9,50	RP 2016 9,50	RP 2011 19,-
1280	RP 2013 € 9,40	RP 2018 10,-	RP 2018 10,-	RP 2018 10,-	RP 2010 19,20
1530	RP 2012 € 9,40	RP 2014 10,-	RP 2014 10,-	RP 2014 10,-	RP 2009 20,-

Längsverbinding – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
verzinkte Ausführung	Regalfeldbreite mm Grundregal				
1030	RP 2271 € 48,60	RP 2271 48,60	RP 2274 72,80	RP 2274 72,80	RP 2277 97,10
1280	RP 2272 € 53,-	RP 2272 53,-	RP 2275 61,10	RP 2275 61,10	RP 2278 105,50
1530	RP 2273 € 51,10	RP 2273 51,10	RP 2276 76,70	RP 2276 76,70	RP 2279 102,10

Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

PLANAFIX Rahmen-Sondergrößen

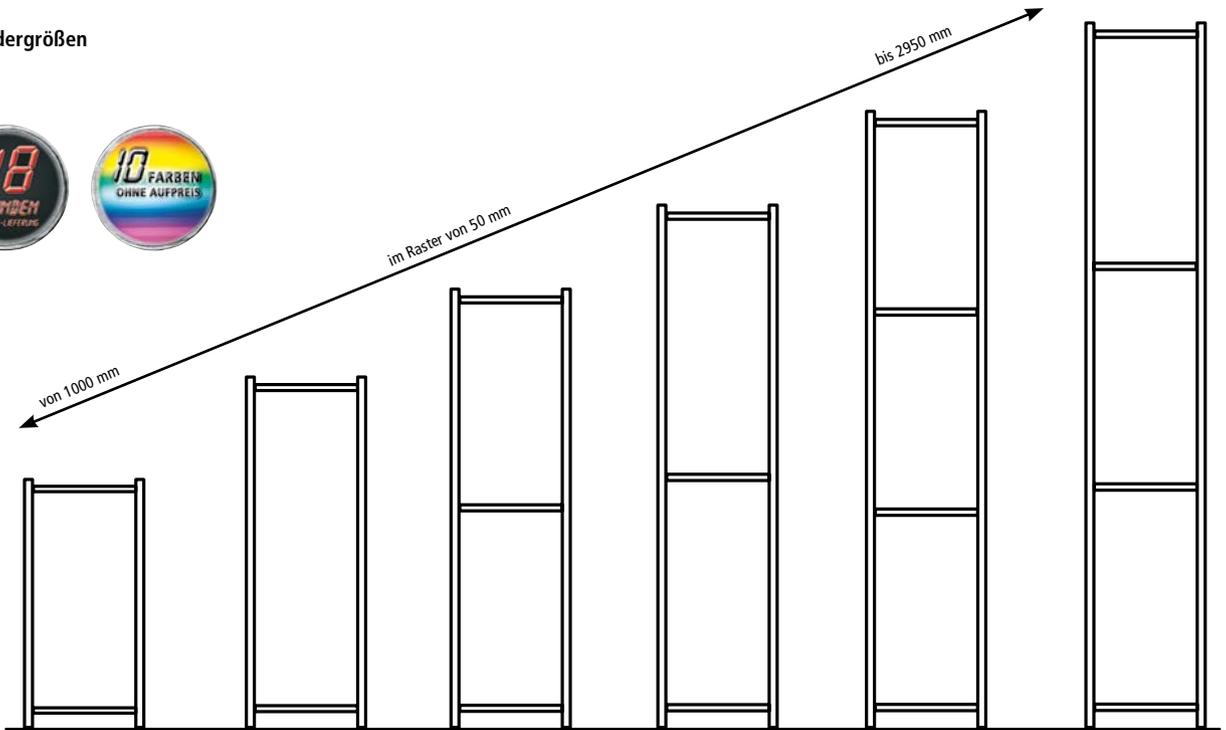


Verschenken Sie keinen Lagerplatz – passen Sie die Regalhöhe Ihrer Raumhöhe an!



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM in individuellem Höhenmaß, im 50 mm Raster

So bestellen Sie individuelle Planoflex/Regalrahmen im 50 mm Höhen-Raster:
Bei Bestellung Best.-Nr. mit gewünschtem Höhenmaß im 50er Raster ergänzen und Farb-Nr. ergänzen:
Beispiel: Gewünschtes Höhenmaß 1650 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. RP 0613.1650.7035

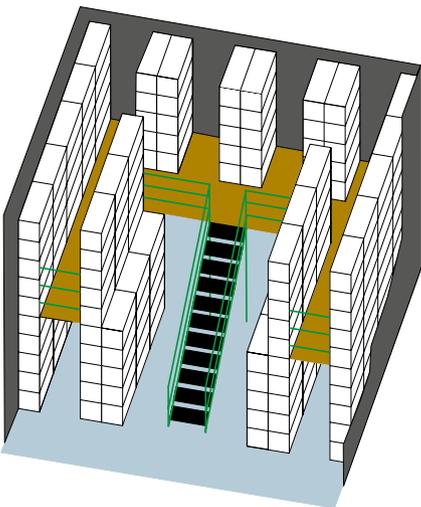

Gerne planen wir für Sie große Regalanlagen bis zur Doppelstockanlage

Gesamtmaße Regale:
Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 30 mm

Regalrahmen	Für Feldlast bis max. 1500 kg			
	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
Höhe von/bis mm	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
Profil-Breite mm	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0601 37,30	RP 0611 46,-	RP 0621 50,70	–
Tiefe mm 400	RP 0602 41,40	RP 0612 46,40	RP 0622 52,-	RP 0632 56,-
Tiefe mm 500	RP 0603 43,50	RP 0613 47,40	RP 0623 57,20	RP 0633 59,-
Tiefe mm 600	RP 0604 43,20	RP 0614 48,60	RP 0624 59,30	RP 0634 60,40
Tiefe mm 700	RP 0605 49,60	RP 0615 69,-	RP 0625 74,40	RP 0635 79,80
Tiefe mm 800	RP 0606 49,60	RP 0616 69,-	RP 0626 74,40	RP 0636 79,80
Tiefe mm 1000	RP 0607 57,20	RP 0617 66,80	RP 0627 76,60	RP 0637 85,20
Einmalige Einstell-Kosten pro Größe €	RP 0609 53,50	RP 0609 53,50	RP 0609 53,50	RP 0609 53,50

Diagonalverstrebung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Höhe von/bis mm	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
verzinkte Ausführung				
lichte Regalfeldbreite mm				
570-720	RP 2008 11,80	RP 2021 11,80	RP 2021 11,80	RP 2004 23,70
770-920	RP 2007 11,80	RP 2022 11,80	RP 2022 11,80	RP 2003 23,70
1020-1170	RP 2006 11,80	RP 2023 11,80	RP 2023 11,80	RP 2002 23,70
1270-1470	RP 2005 11,80	RP 2024 11,80	RP 2024 11,80	RP 2001 23,70

Wählen Sie aus den 3 Rahmentypen PLANAFIX PREMIUM, STANDARD oder BUDGET

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Für Feldlast bis max. 650 kg

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung. Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage, Fachböden im Raster von 50 mm (im Bereich der Querstreben um 100 mm) höhenstellbar, Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm, verzinkte Bodenplatten.



Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	
Tragkraft Rahmen kg	325	325	
	€	€	
Tiefe mm 300	RM 3001 28,90	RM 3011 38,-	-
Tiefe mm 400	RM 3002 29,40	RM 3012 39,-	-
Tiefe mm 500	RM 3003 30,-	RM 3013 39,50	-
Tiefe mm 600	RM 3004 30,90	RM 3014 40,40	-
Tiefe mm 700	RM 3005 31,30	RM 3015 41,60	-
Tiefe mm 800	RM 3006 32,50	RM 3016 44,-	-
Tiefe mm 1000	RM 3007 36,-	RM 3017 47,30	-

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000		
Einfachregal	RP 2020 9,20	RP 2020 9,20	-

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000		
Einfachregal	RM 2081 24,30	RM 2081 24,30	-

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Für Feldlast bis max. 1500 kg

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Bitte beachten Sie! Regalfeldbreite bei Anbauregalen - 30 mm

RM2016 = RP2020
RM2018 = RP2018
RM2014 = RP2014

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750
	€	€	€
Tiefe mm 300	RM 0001 35,-	RM 0011 45,50	RM 0021 49,-
Tiefe mm 400	RM 0002 35,80	RM 0012 46,20	RM 0022 49,40
Tiefe mm 500	RM 0003 36,80	RM 0013 47,-	RM 0023 51,-
Tiefe mm 600	RM 0004 37,70	RM 0014 48,30	RM 0024 52,60
Tiefe mm 700	RM 0005 39,-	RM 0015 50,-	RM 0025 54,30
Tiefe mm 800	RM 0006 39,70	RM 0016 51,-	RM 0026 55,50
Tiefe mm 1000	RM 0007 43,90	RM 0017 54,80	RM 0027 60,10

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm			
Grundregal	€	€	€
1030 Einfachregal	RP 2020 9,20	RP 2020 9,20	RP 2011 19,-
1280 Einfachregal	RP 2018 10,-	RP 2018 10,-	RP 2010 19,20
1530 Einfachregal	RP 2014 10,-	RP 2014 10,-	RP 2009 20,-

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm			
Grundregal	€	€	€
1030	RM 2075 55,40	RM 2075 55,40	RM 2078 73,90
1280	RM 2076 61,10	RM 2076 61,10	RM 2079 81,40
1530	RM 2077 58,60	RM 2077 58,60	RM 2080 78,20



Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET Light: glanzverzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Für Feldlast bis max. 650 kg

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken. Fachböden im Raster von 50 mm (im Bereich der Querstreben um 100 mm) höheninstellbar, Regalrahmen aus glanzverzinktem Profilstahl 30 x 30 mm, Hartfaser-Bodenplatten.



Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	325	325	325
Tiefe mm 300	RB 1001 21,30	RB 1011 28,50	–
Tiefe mm 400	RB 1002 21,70	RB 1012 29,40	–
Tiefe mm 500	RB 1003 23,-	RB 1013 30,40	–
Tiefe mm 600	RB 1004 22,90	RB 1014 30,90	–
Tiefe mm 700	RB 1005 24,40	RB 1015 32,70	–
Tiefe mm 800	RB 1006 24,70	RB 1016 34,40	–
Tiefe mm 1000	RB 1007 27,70	RB 1017 37,50	–

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
Einfachregal	RM 2016 8,-	RM 2016 8,-	–
Doppelregal	RM 2017 8,90	RM 2017 8,90	–

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
Einfachregal	RM 2081 24,30	RM 2081 24,30	–

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: glanzverzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Für Feldlast bis max. 1500 kg

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Bitte beachten Sie! Regalfeldbreite bei Anbauregalen - 30 mm

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750
Tiefe mm 300	RB 2071 26,20	RB 2075 33,90	RB 2009 38,20
Tiefe mm 400	RB 2001 27,-	RB 2005 34,90	RB 2010 37,-
Tiefe mm 500	RB 2002 28,-	RB 2006 36,20	RB 2011 38,30
Tiefe mm 600	RB 2003 28,60	RB 2007 37,50	RB 2012 40,30
Tiefe mm 700	RB 2072 29,70	RB 2076 38,50	RB 2079 41,10
Tiefe mm 800	RB 2073 30,-	RB 2077 39,-	RB 2080 41,90
Tiefe mm 1000	RB 2074 33,70	RB 2078 45,-	RB 2081 47,20

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1030	1280	1530
Grundregal	€	€	€
1030 Einfachregal	RM 2016 8,-	RM 2016 8,-	RM 2001 17,-
1030 Doppelregal	RM 2017 8,90	RM 2017 8,90	RM 2002 17,90
1280 Einfachregal	RM 2018 8,70	RM 2018 8,70	RM 2003 17,40
1280 Doppelregal	RM 2019 9,-	RM 2019 9,-	RM 2004 19,-
1530 Einfachregal	RM 2014 9,10	RM 2014 9,10	RM 2005 18,30
1530 Doppelregal	RM 2015 9,80	RM 2015 9,80	RM 2006 19,50

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich


Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1030	1280	1530
Grundregal	€	€	€
1030	RM 2075 55,40	RM 2075 55,40	RM 2078 73,90
1280	RM 2076 61,10	RM 2076 61,10	RM 2079 81,40
1530	RM 2077 58,60	RM 2077 58,60	RM 2080 78,20

Step C: Praxisbewährtes Zubehör auswählen



Komplett wird das MANUFLEX-Regalsystem mit dem praxisbewährten Zubehör.

- Stirn- und Rückwände aus Drahtgitter, Hartfaser oder Vollblech als Durchschub- oder Zugriffsschutz, „da fällt nichts mehr hinten runter.“
- Regal-Schiebeleiter für sicheres greifen und entnehmen des Lagerguts auch in großer Höhe.
- Fachbodenverstärkungen und Unterteilungen optimieren das einzelne Regalfach für das Lagergut.

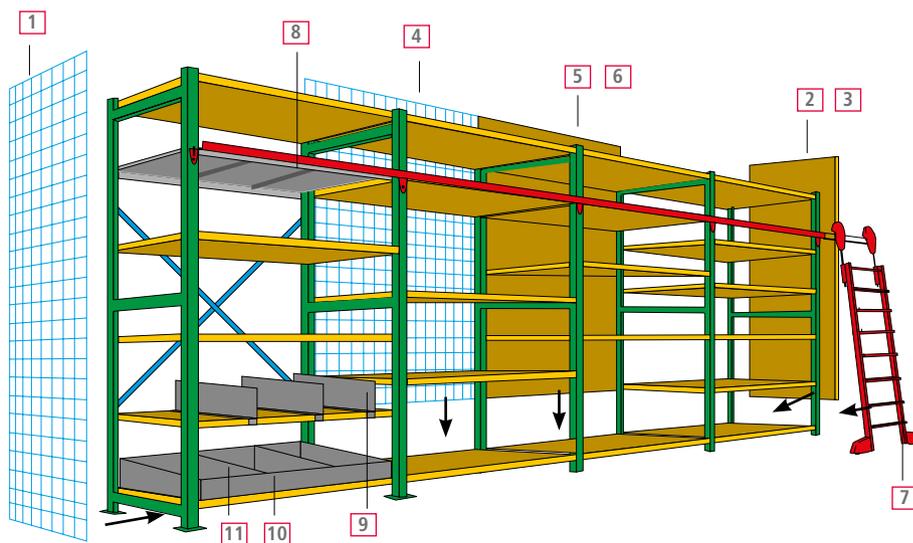

Durchdachtes Zubehör

- 1 Stirnwand aus Drahtgitter
- 2 Stirnwand aus Hartfaser
- 3 Rahmen mit Vollblech-Stirnwand
- 4 Rückwand aus Drahtgitter
- 5 Rückwand aus Hartfaser
- 6 Rückwand aus Vollblech
- 7 Regalschiebeleitern und Laufschienen
- 8 Fachbodenverstärkung für Blechböden
- 9 Fachteiler
- 10 Schüttgutrahmen
- 11 Schüttgut-Unterteiler

Gestalten Sie ihr individuelles Fachbodenregal



1 Stirnwände aus Drahtgitter

3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm

Stirnwände		1 aus Drahtgitter		
Rahmen-Höhe mm	Breite mm	2000	2500	3000
		10	10	10
Tiefe mm 300		RZ 0101	RZ 0111	–
€		32,50	39,70	–
Tiefe mm 400		RZ 0102	RZ 0112	RZ 0122
€		40,30	45,80	53,40
Tiefe mm 500		RZ 0103	RZ 0113	RZ 0123
€		42,40	47,30	55,60
Tiefe mm 600		RZ 0104	RZ 0114	RZ 0124
€		54,-	65,50	76,50
Tiefe mm 700		RZ 0105	RZ 0115	RZ 0125
€		54,50	63,50	77,-
Tiefe mm 800		RZ 0106	RZ 0116	RZ 0126
€		55,-	66,60	78,-
Tiefe mm 1000		RZ 0107	RZ 0117	RZ 0127
€		55,60	67,70	78,20



2 Stirnwände aus Hartfaser, 6 mm stark

Stirnwände		2 aus Hartfaser		
Rahmen-Höhe mm	Breite mm	2000	2500	3000
		10	10	10
Tiefe mm 300		RZ 0151	RZ 0161	–
€		15,90	19,-	–
Tiefe mm 400		RZ 0152	RZ 0162	RZ 0172
€		19,20	22,90	26,10
Tiefe mm 500		RZ 0153	RZ 0163	RZ 0173
€		20,90	26,10	29,70
Tiefe mm 600		RZ 0154	RZ 0164	RZ 0174
€		24,-	29,30	32,90
Tiefe mm 700		RZ 0155	RZ 0165	RZ 0175
€		26,-	33,-	37,50
Tiefe mm 800		RZ 0156	RZ 0166	RZ 0176
€		28,40	36,10	40,70
Tiefe mm 1000		RZ 0157	RZ 0167	RZ 0177
€		33,50	42,40	48,20



3 Rahmen mit Vollblech-Stirnwand

Kompletter Regal-Rahmen mit Stahlblecheinlage, 1 mm stark, vormontiert.

Rahmentyp	Rahmen/Einlage	3 PLANAFIX STANDARD			PLANAFIX PREMIUM		
		verzinkt/verzinkt	verzinkt/verzinkt	verzinkt/verzinkt	beschichtet/verzinkt	beschichtet/verzinkt	beschichtet/verzinkt
	Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000	2000	2500	3000
	Breite mm	10	10	10	10	10	10
Tiefe mm 300		RZ 0401	RZ 0411	–	RZ 0431	RZ 0441	–
€		49,50	64,-	–	54,70	70,40	–
Tiefe mm 400		RZ 0402	RZ 0412	RZ 0422	RZ 0432	RZ 0442	RZ 0452
€		53,80	69,90	109,30	58,90	77,-	109,40
Tiefe mm 500		RZ 0403	RZ 0413	RZ 0423	RZ 0433	RZ 0443	RZ 0453
€		62,40	77,-	119,30	68,60	84,-	119,20
Tiefe mm 600		RZ 0404	RZ 0414	RZ 0424	RZ 0434	RZ 0444	RZ 0454
€		67,10	84,30	123,80	71,30	89,70	123,70
Tiefe mm 700		RZ 0405	RZ 0415	RZ 0425	RZ 0435	RZ 0445	RZ 0455
€		69,90	87,80	129,30	74,-	96,60	132,-
Tiefe mm 800		RZ 0406	RZ 0416	RZ 0426	RZ 0436	RZ 0446	RZ 0456
€		74,-	95,10	136,-	80,-	105,10	137,30
Tiefe mm 1000		RZ 0407	RZ 0417	RZ 0427	RZ 0437	RZ 0447	RZ 0457
€		79,-	107,70	142,50	83,90	116,90	147,-

- MANUFLEX graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

Step C: Praxisbewährtes Zubehör auswählen



4 Rückwände aus Drahtgitter

3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm.
Einfache Schraub-/Klipp-Montage.

Rahmen-Höhe mm	2000			2500			3000		
	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
€	RZ 0201 62,-	RZ 0204 94,40	RZ 0207 110,50	RZ 0202 67,-	RZ 0205 94,40	RZ 0208 127,20	RZ 0203 75,-	RZ 0206 134,-	RZ 0209 138,20



5 Rückwände aus Hartfaser

Rückwände aus Hartfaser 6 mm stark
Schraub-Montage an Fachböden.

Rahmen-Höhe mm	2000			2500			3000		
	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
€	RZ 0211 32,-	RZ 0214 53,-	RZ 0217 58,-	RZ 0212 39,-	RZ 0215 62,-	RZ 0218 72,10	RZ 0213 46,50	RZ 0216 68,60	RZ 0219 85,-



6 Rückwände aus Vollblech

0,75 mm stark, aus glanzverzinktem
Stahlblech oder pulverbeschichtet.
Einfache Steck-/Schraub-Montage.

Rahmen-Höhe mm	2000			2500			3000		
	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Breite mm	1000	1250	1500	1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3
verzinkt	RZ 0271 74,80	RZ 0274 80,40	RZ 0277 96,40	RZ 0272 104,-	RZ 0275 110,30	RZ 0278 129,30	RZ 0273 114,40	RZ 0276 122,-	RZ 0279 142,-

Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal



7 Aluminium-Regalleiter, fahrbar und Laufschienen

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen Ø 80 mm, lauffähiges Fahrwerk am oberen Ende.

Leiter senkrecht am Regal abstellbar.
Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm.
Leiternerigung 20°.

Stufenanzahl	6	8	8	10	10	12
Arbeitshöhe bis ca. m	2,69	2,93	3,15	3,39	3,4	3,85
Für Regalhöhe m	1,9	2,0	2,25	2,5	2,6	3,0
Ausladung m	0,78	0,73	0,9	0,95	0,9	1,19
Gewicht ca. kg	8,6	9,1	9,7	0,32	10,46	11,65
	LE 0130	LE 0283	LE 0284	LE 0285	LE 0286	LE 0287
€	620,-	727,-	727,-	772,-	772,-	811,-

Zusatzausstattung

Leichtmetallrohr	Ø 30 mm, 3000 mm lang	LE 1631 € 52,-
Leichtmetallrohr eloxiert	Ø 30 mm, 3000 mm lang	LE 1632 € 57,-
Zwischenhalter (je 1000 mm 1 Stück erforderlich)		LE 1633 € 18,-
Halter mit Endanschlag rechts		LE 1634 € 28,40
Halter mit Endanschlag links		LE 1635 € 28,40

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016


rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



8 Fachbodenverstärkung

Für Stahlblechböden verzinkt. Tragkraft-Erhöhung um 50 kg je Boden. Vorteilhaft bei hohen Punktlasten und in Verbindung mit Schüttgutrahmen.



9 Fachteiler

Für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden verzinkt 250 mm hoch. Weitere Höhen auf Anfrage.



10 Schüttgutrahmen

Für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden. Verzinkt. B x H 960 x 140/100 mm. Ohne Schüttgut-Unterteiler.



11 Schüttgut-Unterteiler

Für Tiefenunterteilung. Verzinkt. Im Raster von 50 mm in Schüttgutrahmen einsetzbar. 1 VE = 3 Stück

Für Fachboden-tiefe mm	300	400	500	600
8 Fachbodenverstärkung				
	RZ 0221	RZ 0222	RZ 0223	RZ 0224
€	4,80	5,-	5,50	5,-
9 Fachteiler				
	–	RZ 0231	RZ 0232	RZ 0233
€	–	10,90	11,-	13,90
10 Schüttgutrahmen				
	–	RZ 0241	RZ 0251	RZ 0261
€	–	41,80	45,-	45,80
11 Schüttgut-Unterteiler				
	–	RZ 0242	RZ 0252	RZ 0262
€/VE	–	28,30	29,60	31,90



TRANSPORTSYSTEM

VARIMOBIL

» Das innovative und strapazierfähige Aufbewahrungs- und Transportsystem. Damit Ihr Lagergut immer auf der sicheren Seite ist.

VARIMOBIL ist in vielen Ausführungen erhältlich – überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten von der erstaunlichen Vielseitigkeit dieses Transportsystems.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Sicherer Transport auf allen Wegen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedgrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillanblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen

- Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen

- Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg

Das VARIMOBIL Programm

- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg



VARIMOBIL- Euro-Kastenwagen

Tragkraft bis 250 kg





Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen
 • Tragkraft bis 250 kg

bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 3 Höhen



TRANSPORTGERÄTE VARIMOBIL

	Seite
ETAGENWAGEN VARIMOBIL	280
Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg	280
Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg	282
Etagenwagen VARIMOBIL mit Stahlblechböden	284
Zubehör	285
Etagenwagen VARIMOBIL – individuell zusammenstellen	286
Grundrahmen	287
Einlegeböden	287
Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen	288
Euro-Kastenwagen VARIMOBIL	289
Mobile Werkstattwagen	308

TRANSPORTGERÄTESYSTEM TRANSOMOBIL	
Plattformwagen TRANSOMOBIL	292
Schiebebügelwagen TRANSOMOBIL	293
Rollen-Ausführungen	293
Tischwagen TRANSOMOBIL	294
Regalwagen TRANSOMOBIL	295



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen

Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg



Qualität und hohe Lebensdauer – die Prädikate für unsere erfolgreichen Variationsmodelle

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
 -  resedagrün RAL 6011
 -  lichtgrau RAL 7035
 -  lichtblau RAL 5012
 -  rubinrot RAL 3003
 -  wasserblau RAL 5021
 -  anthrazit RAL 7016
 -  rotorange RAL 2001
 -  **48h** brillantblau RAL 5007
 -  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297



TV 1036
 nur € **351,-**
 Gesamthöhe 1250 mm
 L 1250 x B 600 mm



Tragkraft **250 kg**

Etagenwagen Varimobil

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 250 kg
- Einfache Steck- Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen **pulverbeschichtet**.
- Serienmäßig mit großem **handlichen Schiebebügel**.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. **Einfache Steckmontage**.
- **Traglast pro Boden 80 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



TV 1016
 nur € **310,-**
 Gesamthöhe 950 mm
 L 1250 x B 600 mm

Tragkraft 250 kg											
Gesamthöhe 950 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	TV 1011	TV 1012	TV 1013	TV 1014	TV 1015	TV 1016	TV 1017	TV 1018	TV 1019	TV 1020	TV 1021
€	283,-	295,-	316,-	325,-	302,-	310,-	335,-	344,-	337,-	366,-	381,-
Gesamthöhe 1250 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TV 1031	TV 1032	TV 1033	TV 1034	TV 1035	TV 1036	TV 1037	TV 1038	TV 1039	TV 1040	TV 1041
€	309,-	324,-	364,-	379,-	336,-	351,-	394,-	407,-	391,-	439,-	456,-
Zusatzladefläche											
	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	19,80	23,-	24,80	27,90	27,50	30,30	33,80	36,40	41,70	47,-	50,-



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

TV 1051
 nur € **335,-**
 Gesamthöhe 1650 mm
 L 1000 x B 500 mm



Andere Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0303** € 13,20

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
 Lenkrollen mit Feststeller.

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Tragkraft 250 kg											
Gesamthöhe 1650 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
Ladefläche Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
€	TV 1051 335,-	TV 1052 375,-	TV 1053 408,-	TV 1054 425,-	TV 1055 379,-	TV 1056 417,-	TV 1057 440,-	TV 1058 462,-	TV 1059 448,-	TV 1060 503,-	TV 1061 523,-
Zusatzladefläche	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	19,80	23,-	24,80	27,90	27,50	30,30	33,80	36,40	41,70	47,-	50,-

Diesem Universalsystem ist keine Last zu schwer

Etagenwagen Varimobil

Für jede Last den perfekten Etagenwagen in allen Größen.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 9 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 500 kg
- Einfache Steck-/Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 200 mm.



Vollgummi-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft 500 kg Andere Rollen-Ausführungen



Vollgummi
Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern TV 0403 € 15,-



Polyamid für besonders leichten Lauf
Aufpreis je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller TV 0407 € 52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller TV 0409 € 56,-



Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm
Aufpreis je Wagen
Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
Tragkraft max. 300 kg je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen TV 0404 auf Anfrage
4 Lenkrollen TV 0405 auf Anfrage



Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2
€	TV 3012 324,-	TV 3013 349,-	TV 3014 363,-	TV 3016 354,-	TV 3017 378,-	TV 3018 387,-	TV 3019 406,-	TV 3020 431,-	TV 3021 444,-
Gesamthöhe 1330 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3
€	TV 3032 357,-	TV 3033 397,-	TV 3034 411,-	TV 3036 391,-	TV 3037 432,-	TV 3038 446,-	TV 3039 452,-	TV 3040 506,-	TV 3041 520,-
Zusatzladefläche									
€	TV 0124 26,-	TV 0125 29,-	TV 0126 31,20	TV 0324 30,30	TV 0325 33,80	TV 0326 36,40	TV 0394 41,70	TV 0395 47,-	TV 0396 50,-



-  MANUFLEX graugrün HF 0001
-  resedagrün RAL 6011
-  lichtgrau RAL 7035
-  lichtblau RAL 5012
-  rubinrot RAL 3003
-  wasserblau RAL 5021
-  anthrazit RAL 7016
-  rotorange RAL 2001
-  **48h** brillantblau RAL 5007
-  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

Vollgummi-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Tragkraft
500 kg

Tragkraft 500 kg									
Gesamthöhe 1730 mm									
Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
Ladefläche Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	TV 3052	TV 3053	TV 3054	TV 3056	TV 3057	TV 3058	TV 3059	TV 3060	TV 3061
€	409,-	457,-	477,-	438,-	486,-	504,-	497,-	554,-	575,-
Zusatzladefläche	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	26,-	29,-	31,20	30,30	33,80	36,40	41,70	47,-	50,-

Rote Bestell-Nr. = 48 Std.-Lieferung ohne Mehrkosten in brillantblau RAL 5007

Mit Stahlblechböden – Industriedesign in seiner Perfektion

-  MANUFLEX graugrün HF 0001
 -  resedagrün RAL 6011
 -  lichtgrau RAL 7035
 -  lichtblau RAL 5012
 -  rubinrot RAL 3003
 -  wasserblau RAL 5021
 -  anthrazit RAL 7016
 -  rotorange RAL 2001
 -  brillantblau RAL 5007
 -  alusilber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



1 TV 3151
nur € **333,-**

Gesamthöhe 1650 mm
L 1000 x B 500 mm
Tragkraft 100 kg
je Ladefläche



TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft **250 kg**

Etagenwagen Varimobil

- In 2 Grundgrößen, 3 Höhen und in 10 Farben lieferbar.
- Einfache Steck- Schraubmontage. Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen und Einlegeböden pulverbeschichtet oder Böden in verzinkter Ausführung.
- Einfach Steckmontage.
- **Gesamttragkraft 250 kg**
Raddurchmesser Ø 125 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Gesamttragkraft 500 kg**
Raddurchmesser Ø 200 mm bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi



Einlegeböden in Raster von 50 mm höhenstellbar durch einfachste Steckmontage.



Tragkraft **500 kg**

Modell TV 3111 mit Zusatzboden TV 0133

Gesamthöhe 950 mm			
Bodenausführung	verzinkt		
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	
Etagenhöhe mm	250 - 870		
Ladefläche/Tragkraft kg	2/100	2/100	
	TV 3111	TV 3112	
€	282,-	294,-	
Gesamthöhe 1250 mm			
Ausführung	verzinkt		
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	
Etagenhöhe mm	250 - 1170		
Ladefläche/Tragkraft kg	3/100	3/100	
	TV 3131	TV 3132	
€	308,-	323,-	
Gesamthöhe 1650 mm			
Ausführung	verzinkt		
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	
Etagenhöhe mm	250 - 1580		
Ladefläche/Tragkraft kg	4/100	4/100	
	1 TV 3151	TV 3152	
€	333,-	373,-	
Zusatzladefläche			
Tragkraft kg	TV 0133	TV 0134	
€	100	100	
	19,30	22,70	

Gesamthöhe 1030 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 930	330 - 930
2/200	2/200
TV 3212	TV 3222
323,-	357,-
Gesamthöhe 1330 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 1230	330 - 1230
3/200	3/200
TV 3232	TV 3242
356,-	407,-
Gesamthöhe 1730 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 1630	330 - 1630
4/200	4/200
TV 3252	TV 3262
399,-	466,-
TV 0174	TV 0194
200	200
24,80	43,80

Individuell zusammenstellen

Tragkraft 250 kg **Andere Rollen-Ausführungen**



Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TV 0303	€ 13,20
------------------------------------	----------------	---------

Tragkraft 500 kg **Andere Rollen-Ausführungen**



Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm
Aufpreis je Wagen
Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
Tragkraft max. 300 kg je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen	TV 0418	auf Anfrage
4 Lenkrollen	TV 0419	auf Anfrage

Tragkraft 500 kg **Andere Rollen-Ausführungen**



Rollen-Ausführungen, Vollgummi
Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TV 0403	€ 15,-
------------------------------------	----------------	--------

Tragkraft 500 kg **Andere Rollen-Ausführungen**



Polyamid für besonders leichten Lauf
Aufpreis je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller	TV 0407	€ 52,80
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller	TV 0409	€ 56,-

MANUFLEX graugrün HF 0001
resedagrün RAL 6011



Schiebebügel zusätzlich

gegen Mehrpreis, zweiter großer, Schiebepügel.

Für Rahmen					
Breite mm		500	600	700	800
		TV 0310	TV 0311	TV 0312	TV 0313
€		19,50	20,20	21,-	22,-

Alle Bereifungsoptionen entsprechen der EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

lichtgrau RAL 7035



Abdeckplatte mit Abrollrand

Melamin lichtgrau, 22 mm, 5 mm Abrollrand. Tragkraft 40 kg. Anstatt Verbindungsprofil.

Für Ladefläche												
Länge mm		1000				1250				1500		
Rahmen-Breite mm		500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800
		TV 0315	TV 0316	TV 0411	TV 0412	TV 0413	TV 0317	TV 0318	TV 0414	TV 0415	TV 0416	TV 0417
€		60,10	72,-	75,60	80,20	70,30	75,60	80,20	87,50	96,30	103,10	111,-

wasserblau RAL 5021



Bordleiste als Abrollrand

Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech. Höhe 10 mm. Zum Anschrauben an Holzwerkstoff-Böden längsseitig.

Für Einlegeboden					
Länge mm		500	1000	1250	1500
		TV 0343	TV 0344	TV 0345	TV 0346
€/Paar		18,20	21,40	24,70	27,90

anthrazit RAL 7016



Rückwand aus Drahtgitter

50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

Für Gesamthöhe		950/1030				1250/1330				1650/1730			
Für Ladefläche													
Länge mm		1000	1250	1000	1250	1000	1250	1000	1250	1000	1250	1000	1250
		TV 0421	TV 0422	TV 0423	TV 0424	TV 0333	TV 0334						
€		48,50	52,70	54,40	55,10	61,-	61,80						

brillantblau RAL 5007



Stirnwände aus Drahtgitter

50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

Für Gesamthöhe		950/1030				250/1330				1650/1730			
Für Ladefläche													
Länge mm		500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800
		TV 0431	TV 0432	TV 0433	TV 0434	TV 0435	TV 0436	TV 0437	TV 0438	TV 0338	TV 0339	TV 0340	TV 0341
€		28,20	32,70	37,30	44,-	30,-	34,-	38,-	44,80	28,80	30,40	45,80	46,60

48-Std. Sofortlieferung
10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

Individuell zusammenstellen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Tragkraft
250 kg

Etagenwagen Varimobil Grundrahmen

Verstellen Sie ihren Boden nach Belieben schnell, flexibel und sicher.

- Für Ihre Auswahl stehen bereit:
- 11 Grundrahmen aus Profilstahl.
 - 3 Rahmenhöhen.
 - 10 Farben ohne Mehrpreis.
 - Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg.
 - 8 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, einfache Steckmontage.
 - Grundrahmen pulverbeschichtet, dadurch äußerst robust und widerstandsfähig.
 - **Radausstattung:**
2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi 125 mm Ø.



Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.



Tragkraft
500 kg

 **Elektrisch leitfähige Ausführung** siehe S. 190.

Bereifungsoptionen entsprechen der EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



Einlegeböden in Holzwerkstoff oder Stahlblech zur Wahl

Holzverbund-Boden
80–200 kg



Holzverbund

- Oberflächenschonend für kratzempfindliche Güter.
- Glatte korrosionsbeständige, geräuscharme, pflegeleichte Oberfläche. Echtholzkonstruktion, beidseitig mit harten Holzfaserplatten.
- An Schmalseiten feuerverzinkte C-Stahlprofile.

Stahlblech verzinkt glatt
100/200 kg oder pulverbeschichtet



Einlegeböden – Stahlblech verzinkt oder pulverbeschichtet

- Pulverbeschichtet in 10 Farben preisgleich
- Unempfindlich – für grobe Güter.
- Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch.
- Glatte Oberfläche.

Stahlblech Muldenboden
150 kg



Muldenboden – Stahlblech verzinkt

- Sicherheitsaufkantung 45 mm.
- Drehbar als Muldenboden. Es entsteht ein Abrollrand mit 45/20 mm.

Stahlblech Schüttgutboden
100 kg



Schüttgutrahmen – Boden verzinkt

- Mit 4-seitigem Rahmen Höhe 140/100 mm.
- Mit 3 Schüttgut-Unterteilern im Raster von 50 mm einsetzbar.

Jederzeit auf Ihre Wünsche eingestellt

VARIMOBIL Grundrahmen

Tragkraft 250 kg												
Gesamthöhe 950 mm												
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800	
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	
	TV 3311	TV 3312	TV 3313	TV 3314	TV 3315	TV 3316	TV 3317	TV 3318	TV 3319	TV 3320	TV 3321	
€	244,-	248,-	266,-	269,-	247,-	250,-	268,-	271,-	254,-	273,-	280,-	
Gesamthöhe 1250 mm												
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800	
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	
	TV 3331	TV 3332	TV 3333	TV 3334	TV 3335	TV 3336	TV 3337	TV 3338	TV 3339	TV 3340	TV 3341	
€	250,-	254,-	290,-	295,-	253,-	260,-	293,-	298,-	266,-	299,-	305,-	
Gesamthöhe 1650 mm												
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800	
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	
	TV 3351	TV 3352	TV 3353	TV 3354	TV 3355	TV 3356	TV 3357	TV 3358	TV 3359	TV 3360	TV 3361	
€	258,-	281,-	308,-	312,-	269,-	296,-	305,-	317,-	281,-	317,-	323,-	
Tragkraft 500 kg												
Gesamthöhe 1030 mm												
Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800	
Etagenhöhe mm	-	330-930	330-930	330-930	-	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	
	-	TV 3412	TV 3413	TV 3414	-	TV 3416	TV 3417	TV 3418	TV 3419	TV 3420	TV 3421	
€	-	277,-	299,-	307,-	-	294,-	310,-	315,-	323,-	337,-	344,-	
Gesamthöhe 1330 mm												
Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800	
Etagenhöhe mm	-	330-1230	330-1230	330-1230	-	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	
	-	TV 3432	TV 3433	TV 3434	-	TV 3436	TV 3437	TV 3438	TV 3439	TV 3440	TV 3441	
€	-	288,-	322,-	327,-	-	300,-	330,-	337,-	326,-	365,-	370,-	
Gesamthöhe 1730 mm												
Ladefläche LxB mm	-	1000x600	1000x700	1000x800	-	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800	
Etagenhöhe mm	-	330-1630	330-1630	330-1630	-	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	
	-	TV 3452	TV 3453	TV 3454	-	TV 3456	TV 3457	TV 3458	TV 3459	TV 3460	TV 3461	
€	-	307,-	340,-	353,-	-	317,-	351,-	359,-	330,-	367,-	375,-	
Einlegeböden aus Holzwerkstoff im Raster von 50 mm höhenverstellbar												
	Tragkraft kg	80	100	100	110	-	-	-	-	-	-	
	€	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	-	-	-	-	-	-	
	€	19,80	23,-	24,80	27,90	-	-	-	-	-	-	
Holzverbund 22 mm hoch												
	Tragkraft kg	200	200	200	200	120	140	170	200	120	130	140
	€	TV 0123	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
	€	23,-	26,-	29,-	31,20	27,50	30,30	33,80	36,40	41,70	47,-	50,-
Holzverbund 29 mm hoch												
Einlegeböden aus Stahlblech im Raster von 50 mm höhenverstellbar												
	Tragkraft kg	100	100									
	€	TV 0133	TV 0134									
	€	19,30	22,70									
Stahlblech verzinkt 40 mm hoch												
	Tragkraft kg	100	100									
	€	TV 0153	TV 0154									
	€	33,-	39,80									
Stahlblech pulverbeschichtet 40 mm hoch												
	Tragkraft kg	200	200									
	€	TV 0173	TV 0174									
	€	22,40	24,80									
Stahlblech verzinkt 40 mm hoch												
	Tragkraft kg	200	200									
	€	TV 0193	TV 0194									
	€	37,-	43,80									
Stahlblech pulverbeschichtet 40 mm hoch												
	Tragkraft kg	100	100									
	€	TV 0213	TV 0214									
	€	25,20	31,-									
Stahlblech aufgekantet verzinkt 45/20 mm hoch												
	Tragkraft kg	100	100									
	€	TV 0233	TV 0234									
	€	74,80	78,40									
Schüttgutrahmen verzinkt 140/100 mm hoch												



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der VARIMOBIL-Rahmen gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit und einen guten Lauf.

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen VARIMOBIL

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

Jeder Wagentyp für den speziellen Bedarf.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Höhenverstellung von Böden, Reifenträger, Schüttgutrahmen und Mulden im Raster von 50 mm Stecksystem.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.



Schüttgutboden



1



2

Reifenstange

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Andere Radausstattungen Seite 285 und weiteres Zubehör Seite 285.

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



Tragkraft **250 kg**



3



4

Traglast 250 kg
Modell
Ausstattung

1

- Schüttgutwagen —
- 3 Schüttgutrahmen —
- Böden verzinkt —
- 9 Schüttgut-Unterteiler

2

- Reifenwagen
- 2 Paar Reifenträger
- 27 mm Ø

3

- Kleiderwagen —
- 1 Kleiderstange —
- 27 mm Ø —

4

- Muldenwagen
- 4 Böden mit
- Abrollrand verzinkt

Wagenhöhe mm

Ladefläche L x B mm

Länge lichtetes Maß mm

1650	1650
1030 x 500	1030 x 600
970	970

1650
1030 x 500
970

1650	1650
1030 x 500	1280 x 500
970	1220

1650
1030 x 600
970

	TV 2005	TV 2006	TV 2007	TV 2008	TV 2009	TV 1003
€	481,-	517,-	363,-	273,-	280,-	406,-

Mit verstellbaren Zwischenböden

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL

Vertrauen Sie auf europäische Norm und deutsche Qualität.

Bei diesem Wagentyp können Sie die unterschiedlichsten Höhen von Euro-Kästen einsetzen, dank dem Höhenverstellungsraster von 50 mm. Böden können waagrecht oder im Winkel von 0° und 20° eingelegt werden.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- 3 Grundgrößen.
- 2 Höhen.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Einfache Steck- Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund.
- Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm

Andere Rollen-Ausführungen 250 kg

Aufpreis je Wagen
4 Lenkrollen **TV 0303 € 13,20**
mit 2 Radfeststellern



MANUFLEX
graugrün
HF 001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

al Silber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

1



2



Einlegeböden
im Raster von 50 mm
höheninstellbar und
neigbar von 0-20°.

Tragkraft
250 kg

Modell	1	2	3	4	5
Gesamthöhe mm	950	950	950	1650	1650
Tragkraft kg	250	250	250	250	250
Ladefläche lichtiges Maß L x B mm	470 x 610	970 x 610	1220 x 610	970 x 610	1220 x 610
Bodenhöhenverstellung mm	250-870	250-870	250-870	250-1580	250-1580
Ladeflächen/Tragkraft kg	3/80	3/80	3/80	5/80	5/80
€	TV 3371 319,-	TV 3372 354,-	TV 3373 377,-	TV 3382 504,-	TV 3383 537,-
Zusatzladefläche					
Tragkraft kg	80	80	80	80	80
€	TV 3391 43,10	TV 3392 53,40	TV 3393 64,80	TV 3392 53,40	TV 3393 64,80

Lieferung der Eurokastenwagen
ohne Eurokästen.



Immer schnell vor Ort



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm



1

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1772/ 2013 zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen



4

Mobiler Werkstattwagen Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark und 5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
- alternativ**
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm stark.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummi.
Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar. Einlegeböden aus Holzverbund mit 5 mm Abrollrand im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- 10 Farben zur Wahl.
- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausstattungen.
- Komplett geliefert – sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Breite x Länge x Höhe 590 x 1135 x 810 mm.

Auf Anfrage: Andere Tischplatten und Gehäuse-Einteilungen. Leitfähige Ausführungen.



Schubfachunterteilungen
Seite 102

Diese mobilen Arbeitstischwagen gibt es standardmäßig in lichtgrau, Schubfächer brillantblau und preisgleich in den gängigen RAL-Farben und in der MANUFLEX-Hausfarbe wie oben in der Farbpalette. Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!

Mobil und stabil in einem



1 Werkstattwagen mit Schubfächern und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden Holzverbund
- 1 Stahlgehäuse 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1007 791,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2001 835,-



2 Werkstattwagen mit Einlegeböden

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	MW 1007 353,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2002 395,-



3 Werkstattwagen mit Einlegeböden und 3 Lochplatten

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund
- Stahl-Aufbauportal mit 3 Lochplatten

Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2011 627,-
--	---	------------------



4 Werkstattwagen mit Schubfächern und Stahlgehäuse

- 1 Stahlgehäuse, Türanschlag links,
- 1 Einlegeboden fest, Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung, Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1025 1057,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1004 1102,-



5 Werkstattwagen mit 2 Stahlgehäuse

- 2 Stahlgehäuse Türanschlag links und rechts
- 2 Einlegeböden fest
- 2 Zylinderschlösser, 4 Schlüssel

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1028 821,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1034 865,-



6 Werkstattwagen mit Schubfächern, Einlegeböden und Aufbauportal

- 2 halbe Einlegeböden Holzverbund
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächern mit Lochboden für Unterteilungen 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung,
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Stahl-Aufbauportal mit 2 Lochplatten und 1 neigbare Ablagekonsole

Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2033 1168,-
--	---	-------------------

MANUFLEX graugrün HF 0001

resedagrün RAL 6011

48h lichtgrau RAL 7035

lichtblau RAL 5012

rubinrot RAL 3003

wasserblau RAL 5021

anthrazit RAL 7016

rotorange RAL 2001

brillantblau RAL 5007

alusiëber ähnlich RAL 9006

48h HF 0002 = lichtgrau RAL 7035 + brillantblau RAL 5007

10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen. S.296/297

Zubehör



7 Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern

TV 0306 € 13,-



Für Leichtes und Schweres bis zu 500 kg

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

Transporterätssystem TRANSOMOBIL, leichter Transport für schwere Güter bis 500 kg. Alle 4 Modelle in verstärkter, schwerer Ausführung: Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Regalwagen.

- Massive, stabile, verwindungssteife und **äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion** in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.
- Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
- 10 Farben preisgleich.
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Regalwagen. Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir Sondermaße.
- **Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.**



Tischwagen




Regalwagen

Schiebebügel-
wagen

Plattform-
wagen



- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben



1 Schiebebügel extra

Für Plattform- und Schiebebügelwagen

Höhe 670 mm für Wagen-Breite		
500 mm	TT 3411	€ 30,50
600 mm	TT 3412	€ 32,70
700 mm	TT 3413	€ 35,-
800 mm	TT 3414	€ 37,10

Die flinken Helfer – für alle und alles



2

2 Plattformwagen ohne Aufbau

Der flinke Helfer zum Nachrüsten mit Schiebebügel vorbereitet

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0011	TT 0012	TT 0013
€	148,-	163,-	172,-
1000 x 500	TT 0021	TT 0022	TT 0023
€	152,-	166,-	175,-
1000 x 600	TT 0031	TT 0032	TT 0033
€	164,-	176,-	188,-
1200 x 600	TT 0041	TT 0042	TT 0043
€	188,-	200,-	212,-
1500 x 600	TT 0051	TT 0052	TT 0053
€	210,-	223,-	234,-
1000 x 700	TT 0061	TT 0062	TT 0063
€	174,-	189,-	198,-
1200 x 700	TT 0071	TT 0072	TT 0073
€	190,-	202,-	214,-
1200 x 800	TT 0081	TT 0082	TT 0083
€	196,-	211,-	221,-
1500 x 800	TT 0091	TT 0092	TT 0093
€	236,-	248,-	258,-



3

3 Schiebebügelwagen

Der Schnelle und Wendige mit 1 Schiebebügel aus Stahlrohr 34 mm Ø, Höhe 670 mm

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Gesamthöhe mm	880	925	965
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0111	TT 0112	TT 0113
€	179,-	193,-	202,-
1000 x 500	TT 0121	TT 0122	TT 0123
€	183,-	196,-	206,-
1000 x 600	TT 0131	TT 0132	TT 0133
€	196,-	210,-	221,-
1200 x 600	TT 0141	TT 0142	TT 0143
€	221,-	234,-	245,-
1500 x 600	TT 0151	TT 0152	TT 0153
€	243,-	255,-	267,-
1000 x 700	TP 0161	TP 0162	TP 0163
€	210,-	224,-	234,-
1200 x 700	TT 0171	TT 0172	TT 0173
€	225,-	239,-	249,-
1200 x 800	TT 0181	TT 0182	TT 0183
€	234,-	248,-	257,-
1500 x 800	TT 0191	TT 0192	TT 0193
€	272,-	284,-	296,-

Rollen-Ausführungen, Aufpreis je Wagen

4 Vollgummi



bei Rollen Ø von mm	125	160	200
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TT 3031	TT 3032	TT 3033
Aufpreis je Wagen	€ 12,-	13,20	14,20



5 Polyamid für besonders leichten Lauf, Aufpreis je Wagen



6 Luftbereifung, ab Tiefe 700 mm			
bei Rollen Ø von 200 mm			
Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm			
Tragkraft max. 300 kg je Wagen			
2 Lenk-, 2 Bockrollen	TV 0418 auf Anfrage		
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TV 0419 auf Anfrage		

bei Rollen Ø von mm	125	150	200
2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen	TT 3111	TT 3112	TT 3113
Aufpreis je Wagen	€ 17,40	25,10	36,-
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller	TT 3131	TT 3132	TT 3133
Aufpreis je Wagen	€ 22,-	32,70	52,30

Bis zu einer halben Tonne



10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

Alle Modelle verstärkte, schwere Ausführung. Massive, stabile, verwindungssteife und äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.

Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. 10 Farben preisgleich

- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Tisch- und Regalwagen.
- Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.



Vollgummi-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



1 Tischwagen

Der mobile Arbeitsplatz, äußerst robust mit Plattform. Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 150 kg. Großer handlicher Schiebegriff. Aufbauprofile 40 x 40 mm vorbereitet für stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden Höhe 40 mm, Tragkraft 120 kg.

Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.



Tragkraft kg	200	400	500	Zwischenboden extra
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50	
Gesamthöhe mm	765	810	850	
Ladehöhe mm	210	255	295	
Länge x Breite mm				
850 x 500	TP 1071	TT 1012	–	TT 3611
€	289,-	303,-		65,-
1000 x 500	TT 1021	TT 1022	–	TT 3612
€	309,-	323,-		68,70
1000 x 600	TP 1031	TT 1032	TP 1033	TT 3613
€	313,-	327,-	336,-	74,10
1200 x 600	TT 1041	TT 1042	TT 1043	TT 3614
€	334,-	348,-	359,-	100,-
1500 x 600	TT 1051	TT 1052	TT 1053	TT 3615
€	413,-	427,-	436,-	117,70
1000 x 700	TP 1061	TP 1062	TP 1063	TT 3616
€	332,-	346,-	355,-	82,80
1200 x 700	TT 1071	TT 1072	TT 1073	TT 3617
€	336,-	350,-	359,-	108,-
1200 x 800	TT 1081	TP 1082	TP 1083	TT 3618
€	343,-	356,-	365,-	112,30
1500 x 800	TT 1091	TT 1092	TT 1093	TT 3619
€	431,-	444,-	454,-	125,30



- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben

Dazu passende Rollen finden Sie auf der vorherigen Seite 293.


Mit stufenlos verstellbaren Zwischenböden

Der Universal-Transporter für alle Arten von Transportgut.

- Grundrahmen mit Plattform, Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 120 kg.
- Aufbauprofile 40 x 40 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Zwischenböden Höhe 40 mm. Tragkraft je 120 kg.
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.

Sondermaße auf Anfrage ab 5 Stück

Elektrisch leitfähige Ausführungen siehe S. 190

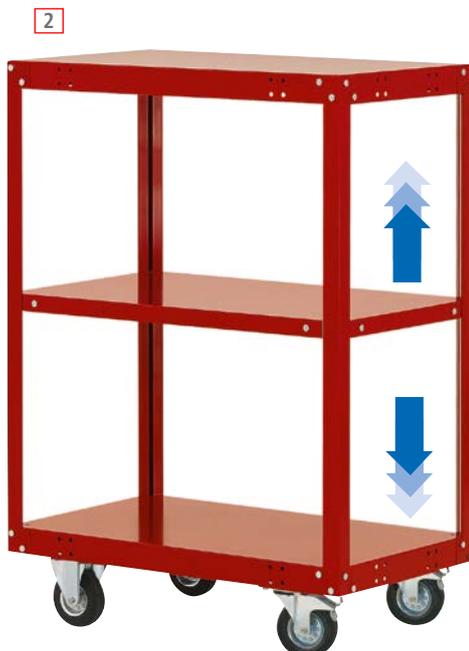

	2			3			4			Zwischenboden extra
	1000 mm			1250 mm			1500 mm			
Aufbauhöhe	1000 mm			1250 mm			1500 mm			
Anzahl Etagen	3	3	3	4	4	4	5	5	5	
Tragkraft kg	200	400	500	200	400	500	200	400	500	
Rad Ø x Breite	125 x 37	160 x 40	200 x 50	125 x 37	160 x 40	200 x 50	125 x 37	160 x 40	200 x 50	
Gesamthöhe mm	1210	1255	1295	1460	1505	1545	1710	1755	1795	
Ladehöhe mm	210	255	295	210	255	295	210	255	295	
Länge x Breite mm										
850 x 500	TT 4011	TP 4012	-	TT 4111	-	-	-	-	-	TT 3611
€	343,-	357,-		414,-						65,-
1000 x 500	TT 4021	TT 4022	-	TT 4121	-	-	-	-	-	TT 3612
€	363,-	378,-		432,-						68,70
1000 x 600	TT 4031	TT 4032	TP 4033	TT 4131	TT 4132	TP 4133	TT 4231	TT 4232	-	TT 3613
€	387,-	402,-	411,-	456,-	470,-	480,-	506,-	519,-		74,10
1200 x 600	TT 4041	TT 4042	TT 4043	TT 4141	TT 4142	TT 4143	TT 4241	TT 4242	-	TT 3614
€	433,-	447,-	458,-	489,-	501,-	513,-	606,-	620,-		100,-
1500 x 600	TT 4051	TT 4052	TT 4053	TT 4151	TT 4152	TT 4153	TT 4251	TT 4252	-	TT 3615
€	514,-	526,-	537,-	631,-	645,-	656,-	715,-	728,-		117,70
1000 x 700	TT 4061	TT 4062	TT 4063	TT 4161	TT 4162	TT 4163	TT 4261	TT 4262	TT 4263	TT 3616
€	424,-	439,-	448,-	487,-	499,-	510,-	563,-	577,-	586,-	82,80
1200 x 700	TT 4071	TT 4072	TT 4073	TT 4171	TT 4172	TT 4173	TT 4271	TT 4272	TT 4273	TT 3617
€	468,-	481,-	492,-	550,-	564,-	575,-	651,-	664,-	675,-	108,-
1200 x 800	TT 4081	TT 4082	TP 4083	TT 4181	TT 4182	TP 4183	TT 4281	TT 4282	TT 4283	TT 3618
€	487,-	499,-	510,-	564,-	578,-	588,-	664,-	679,-	689,-	112,30
1500 x 800	TT 4091	TT 4092	TT 4093	TT 4191	TT 4192	TT 4193	TT 4291	TT 4292	TT 4293	TT 3619
€	532,-	547,-	557,-	675,-	689,-	699,-	765,-	777,-	789,-	125,30

WIR HABEN GENAU DEN RICHTIGEN FARBTON FÜR SIE.







Mit unserer Pulverbeschichtungsanlage bringen wir nicht nur Farbe in Ihren Betrieb, sondern erreichen eine dauerhafte und gleichmäßig gute Qualität aller Metallteile. So werden alle Metalle zuerst gereinigt und eisenphosphatiert. Anschließend wird eine ca. 80 µ starke Pulverschicht aufgetragen und bei ca. 180 °C eingebrannt. Im Anschluss erfolgt eine kontinuierliche Kontrolle und Prüfung der gefertigten Teile.

Egal für welches Produkt und welche Farbe Sie sich auch entscheiden, ob für den rubinroten oder reseda-grünen Regalrahmen, alle Komponenten sind widerstandsfähig, robust und haben die gleiche Qualität. Sie müssen sich nur entscheiden.



10 FARBEN

PREISGLEICH

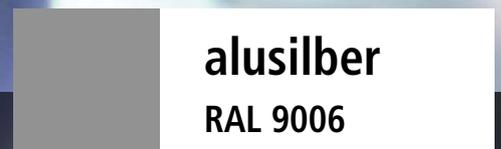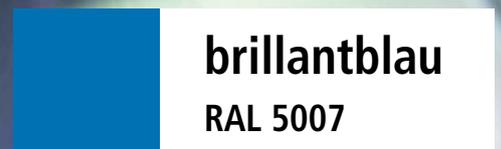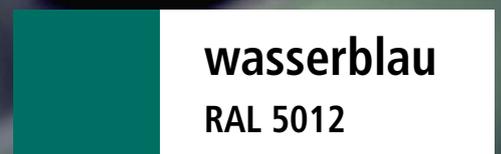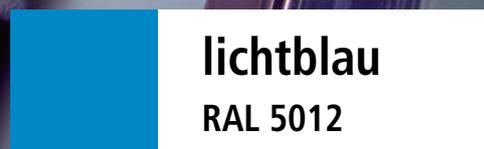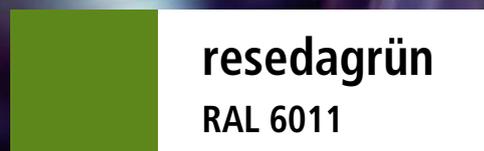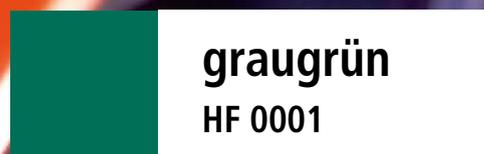

Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer.

Zum Beispiel wählen Sie:

Arbeits Tisch Universal in rubinrot
Bestell-Nr. AU 4001.3003 (rubinrot)





AVT 18

FÜR PACK



MODERNE ERGONOMISCHE MONTAGE-ARBEITSPLATZSYSTEME

Es lohnt sich in ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze zu investieren. Ergonomisches Arbeiten ist wichtig für die Gesundheit der Mitarbeiter, als auch für die Effizienz und Qualität der Produktion und Montage. Hier bietet Manflex maßgeschneiderte Arbeitsplatzsysteme, die optimal in jeden Arbeitsprozess und Warenfluss integriert werden können.



Rücklauf

ERK-010

EZS-10D06

EES-10G06

EZS-10N07

EES-10G07

EZS-10N08

EES-10G08

16

14

B04

PAPIER/PAPPE

Unverfärbt-Müll

RESTMÜLL

Verpackung - Kleinteile -



www.manuflex.de



Ihr Fachhändler

