



ARBEITSTISCHE
WERKBÄNKE
PACKTISCHE
TRANSPORTGERÄTE
FACHBODENREGALE

2021

QUALITÄT MADE IN GERMANY



Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner,

Manuflex entwickelt und produziert seit über 60 Jahren ergonomische Arbeitsplatzsysteme, Fachbodenregale und Transportgeräte und steht für innovative und funktionelle Betriebseinrichtungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Unsere eigenen Produktionsstandorte in Deutschland geben uns die Möglichkeit, Produkte innerhalb von 48 Stunden an Sie zu versenden. Dadurch können Sie bei der Einrichtung in Punkto Timing flexibler werden. Gerne konstruieren und fertigen wir für Sie maßgeschneiderte Sonderlösungen. Für unsere Kunden bieten wir eine breite und tiefe Produktpalette an. Wir sind selbstverständlich nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001 zertifiziert und geben auf alle Produkte 5 Jahre Garantie.

Kundenservice steht bei uns im Mittelpunkt, denn eine erfolgreiche und angenehme Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe liegt uns sehr am Herzen. Sie haben spezielle Wünsche? Dann sind Sie bei **MANUFLEX** genau richtig – unser hochqualifiziertes und erfahrenes Team erarbeitet für Sie maßgeschneiderte Lösungen rund um das Thema Arbeitsplatzeinrichtungen.

Herzlichst, Ihr
Roland Schulz



PERFEKTER SERVICE



5 JAHRE GARANTIE

Alle Produkte mit diesem Zeichen werden streng kontrolliert und geprüft. Das ist nur möglich, weil wir selbst produzieren. Nur bei Eigenproduktion hat man es in der Hand, eventuell fehlerhafte Teile sofort auszusortieren.

Und deshalb sind wir von der Qualität so überzeugt, dass wir statt der gesetzlich vorgeschriebenen 2 Jahre sogar **5 Jahre Garantie** zusichern.

SOFORT-LIEFERUNG

Zeit ist Geld! Weil wir das wissen, gibt es bei uns die 48-Stunden-Sofortlieferung. Wenn Sie möchten, sind alle Artikel mit der roten Bestellnummer spätestens in 48 Stunden auf dem Weg zu Ihnen. Ohne Mehrkosten.

Die schnellsten Arbeitsplätze Europas
48 Stunden: innerhalb Deutschlands
ca. 3 Tage: Schweiz-Österreich-Benelux

10 FARBEN PREISGLEICH

Ganz egal, ob Sie ein dezentes Grau in Ihrem Betrieb vorziehen oder aus der ganzen Palette der angebotenen Farben schöpfen, in der Qualität und der Funktion gibt es keine Unterschiede.

Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer. Zum Beispiel wählen Sie:
Arbeitstisch Universal in rubinrot
Bestell-Nr. AU 4001.3003 (rubinrot)

 Manuflex graugrün HF 0001	 lichtgrau RAL 7035	 rubinrot RAL 3003	 anthrazit RAL 7016	 brillantblau RAL 5007
 resedagrün RAL 6011	 lichtblau RAL 5012	 wasserblau RAL 5021	 rotorange RAL 2001	 aluminiumähnlich RAL 9006

5

Jahre
Garantie

48h

Versand

10

Farben ohne
Aufpreis

INHALT



UNIVERSAL Seite 8–53



ALU Seite 54–87



PROFI Seite 88–122



PACKPOOL Seite 134–147



Arbeitstischsystem UNIVERSAL 8	Arbeitstischsystem ALU 54	Arbeitstischsystem PROFI 88	Verpackungstischsystem PACKPOOL 134
Komplett-Angebote 12	Arbeitstischplatten 50	Komplett-Angebote 92	Step-by-Step 136
Step-by-Step 14	Step-by-Step 58	Step-by-Step 94	Packtisch Standard 138
Tischelemente 16	Tischelemente 60	Werkbankelemente 96	Packtisch Spezial 138
Verkettungstische 22	Unterbauten 64	Verkettungstische 100	Beistelltische 138
Unterbauten 26	Aufbauportale 71	Unterbauten 101	Aufbauportale 141
Aufbauportale 33	Arbeitsplatzbeleuchtung 72	Aufbauportale 108	Unterbauten 140
Arbeitsplatzbeleuchtung 34	Energiebereitstellung 74	Arbeitsplatzbeleuchtung 109	Aufbauten 141
Energiebereitstellung 36	Werkzeuggestellung 76	Energiebereitstellung 110	Untertische 142
Werkzeuggestellung 38	Informationsbereitstellung 82	Werkzeuggestellung 112	Schneidgeräte 143
Informationsbereitstellung 44	Materialbereitstellung 84	Informationsbereitstellung 118	Varimobil 143
Materialbereitstellung 46	Materialtransport 86	Materialbereitstellung 120	Zubehör 144
Materialtransport 48		Materialtransport 122	Informationsbereitstellung 145
Arbeitstischplatten 50			Komplettangebote 146
			Schneidständer 147
		Mobile Werkstattwagen 132	
		Werkbankplatten 124	
		Werkbank COMBI 128	



Farbabweichungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Reklamationen.
Die Haftung für Druckfehler und -mängel sind ausgeschlossen.

« CONDUTEC
Seite 148–199

« BASIS
Seite 200–211

« BASETEC
Seite 212–225

« Regale
Seite 226–275

« Transport
Seite 276–295


Arbeitstischsystem CONDUTEC leitfähig	148
CONDUTEC CANTOLAB	152
CANTO Arbeitstische	152
Step-by-Step.....	154
CANTO Unterbauten	158
CANTO Zubehör.....	160
CONDUTEC UNIVERSAL.....	168
Step-by-Step.....	170
UNIVERSAL Arbeitstische..	172
UNIVERSAL Unterbauten ..	178
UNIVERSAL Aufbauten.....	180
UNIVERSAL Zubehör	181
CONDUTEC Ergänzung	188
Materialtransport.....	190
BASIS mobil	192
UNIDESK	193
BASETEC	194
Regale.....	195
Tischplatten	196
Stühle.....	197
Bodenmatten	197
Zubehör.....	198
Bürobedarf.....	199

Beistelltisch BASIS	200
Komplett-Angebote.....	206
Individuelle Tische	208
Einzelschubfach	210
Unterbauten.....	211

Schubfachschränke BASETEC	212
Sofort-Programm	218
Komplett-Angebote.....	220
Individuelle Schubfachschränke	222
Schubfach-Unterteilungen	224

Fachbodenregale.....	226
REGISTRA Archiv-Regal	232
Fachbodenregalsystem PLANAFIX	244
Komplettregale mit Fachböden Nr. 22	246
Komplettregale mit Fachböden Nr. 29	250
Komplettregale mit Fachböden Nr. 30	252
Komplettregale mit Fachböden Nr. 31	254
Komplettregale mit Fachböden Nr. 40	256
Komplettregale mit Fachböden Nr. 44	260
Komplettregale mit Fachböden Nr. 42/46	262
Komplettregale mit Fachböden Nr. 42	262
Fachböden individuell	266
Regalrahmen individuell ..	268
Regal-Zubehör	272

Transportgeräte	276
Transportgerätesystem VARIMOBIL	278
Mobile Werkstattwagen ...	290
Transportgerätesystem TRANSOMOBIL.....	292

STEP by STEP

Das MANUFLEX® Navigations-System

Planen Sie Ihre Arbeitsplätze
in 10 Steps:
schnell, bequem und sicher.

STEP 1

Tischelemente



- Grund- und Anbautische STANDARD
- Grund- und Anbautische SPEZIAL
- Einzelische ERGO
- Tischverkettungen

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz UNIVERSAL



- Arbeitsstühle und Stehhilfen
- Lochplatten und Werkzeughalter
- Tischplatten in Spezialausführung
- Beistelltische BASIS
- Schubfachschränke PROTEC
- Material- und Lagerschränke

STEP 9

Materialtransport



- Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen
- Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen

STEP 8

Materialbereitstellung



- Sichtboxen-Regal und -Halter
- Boxenträger-Element
- Boxenträger-Schiene
- Neigbare Ablage-Konsole

4

7

1

9

2

STEP 7

Informationsbereitstellung



- Monitor- und Tastaturträger
- CPU-Halter
- CPU-Stand
- Dokumentenhalter und -Leiste
- Dokumenten-Träger
- Zeichnungshalterplatte

für Arbeitsplätze

2

Unterbauten

Schubfachgehäuse
Einzelschubfächer
Schubfacheinrichtungen
Zwischenböden



STEP

3

Aufbauportale

Portale ohne Ausleger
Portale mit Ausleger



STEP

4

Arbeitsplatzbeleuchtung

Langfeld-Leuchten
Zugpendel Langfeld-Leuchten
Seiten Langfeld-Leuchten
Federgelenk-Leuchten
Lupen-Leuchten



STEP

5

Energiebereitstellung

Energieversorgungskanäle
Steckdosenleisten
Energie-Block-Verteiler



STEP

6

Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemmhalter
Werkzeughalterplatten
Ablagekonsolen
Neigbare Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Federzüge
Schwenkausleger



Geräte-Werkzeugwagen
Werkzeugträgerplatte
Ablagebord
Armstützen
Flaschen- und Gerätehalter
Müllsackhalter
Lappenhalter

STEP by STEP

Das MANUFLEX® Navigations-System

Planen Sie Ihre Arbeitsplätze
in 10 Steps:
schnell, bequem und sicher.

STEP 1

Tischelemente



- Grund- und Anbautische STANDARD
- Grund- und Anbautische SPEZIAL
- Einzelische ERGO
- Tischverkettungen

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz UNIVERSAL



- Arbeitsstühle und Stehhilfen
- Lochplatten und Werkzeughalter
- Tischplatten in Spezialausführung
- Beistelltische BASIS
- Schubfachschränke PROTEC
- Material- und Lagerschränke

STEP 9

Materialtransport



- Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen
- Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen

STEP 8

Materialbereitstellung



- Sichtboxen-Regal und -Halter
- Boxenträger-Element
- Boxenträger-Schiene
- Neigbare Ablage-Konsole

4

7

1

9

2

STEP 7

Informationsbereitstellung



- Monitor- und Tastaturträger
- CPU-Halter
- CPU-Stand
- Dokumentenhalter und -Leiste
- Dokumenten-Träger
- Zeichnungshalterplatte

für Arbeitsplätze

2

Unterbauten

Schubfachgehäuse
Einzelschubfächer
Schubfacheinrichtungen
Zwischenböden



STEP

3

Aufbauportale

Portale ohne Ausleger
Portale mit Ausleger



STEP

4

Arbeitsplatzbeleuchtung

Langfeld-Leuchten
Zugpendel Langfeld-Leuchten
Seiten Langfeld-Leuchten
Federgelenk-Leuchten
Lupen-Leuchten



STEP

5

Energiebereitstellung

Energieversorgungskanäle
Steckdosenleisten
Energie-Block-Verteiler



STEP

6

Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemmhalter
Werkzeughalterplatten
Ablagekonsolen
Neigbare Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Federzüge
Schwenkausleger



Geräte-Werkzeugwagen
Werkzeugträgerplatte
Ablagebord
Armstützen
Flaschen- und Gerätehalter
Müllsackhalter
Lappenhalter

Der praxisbewährte Arbeitsplatz für jeden Einsatzzweck

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 5011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Auch in leitfähiger
Ausführung
lieferbar –
siehe Seite 148.



Stufenlos höhenverstellbar in 4 Ausführungen

Wirtschaftlich optimal und ergonomisch ausgereift – im MANUFLEX-Baukastensystem ohne Grenzen

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil und robust soll der Arbeitstisch sein, dazu für sitzende und stehende Tätigkeiten gleichermaßen ausgelegt.

Wählen Sie zwischen vielen Standardgrößen und einer großen Auswahl an Tischplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Arbeitstisch oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.



Einzel-Arbeitstisch –

Der Grundstein für perfektes Arbeiten: mit all seinen Vorteilen der Beginn einer langen Freundschaft.



UNIVERSAL Standard
Stufenlose Klemm-Höhenverstellung von 738–848 mm zuzüglich Tischplattenstärke.



UNIVERSAL Spezial
Stufenlose Klemm-Höhenverstellung von 700–1000 mm zuzüglich Tischplattenstärke.



Reihen-Arbeitstisch –

Aus eins mach' zwei: im Nu wird per Anbau aus dem Einfachen eine großzügige Einheit.



UNIVERSAL Ergo K
Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–1000 mm zuzüglich Tischplattenstärke durch abklappbare Handkurbel.



UNIVERSAL Ergo E Memory
Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm zuzüglich Tischplattenstärke durch Elektromotor.

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

Seite

STEP 1

UNIVERSAL-Tischelemente	16
Tischelemente Standard	16
Tischelemente Spezial	18
Tischelemente Spezial mobil	20
UNIVERSAL Standard und	
UNIVERSAL Spezial	22
Verkettungselemente für	22
Universal Standard und Spezial	
Tischelemente Ergo K	24
Tischelemente Ergo E Memory	25

STEP 2

UNIVERSAL-Unterbauten	26
Komplette Gehäuse-Unterbauten	26
Individuelle Gehäuse-Unterbauten	28
Schubfach-Unterteilungen	30
Zwischenböden und Fußstützen	32

STEP 3

UNIVERSAL-Aufbauportale	33
-------------------------	----

STEP 4

UNIVERSAL-Beleuchtung	34
-----------------------	----

STEP 5

UNIVERSAL-Energiebereitstellung	36
---------------------------------	----

STEP 6

UNIVERSAL-Werkzeugbereitstellung	38
----------------------------------	----

STEP 7

UNIVERSAL-Informationsbereitstellung	43
--------------------------------------	----

STEP 8

UNIVERSAL-Materialbereitstellung	44
----------------------------------	----

STEP 9

UNIVERSAL Materialtransport	48
-----------------------------	----



Praxisbewährte Ausführungen



1 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Einzelschubfach 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



2 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

Ges. B x T x H mm Tischplatte	1500 x 800 x 760-870	2000 x 800 x 760-870
Melamin	AU 5501 € 455,-	AU 5701 € 497,-
Kunststoff	AU 5507 € 544,-	AU 5707 € 603,-
Multiplex	AU 5505 € 518,-	AU 5705 € 590,-
Zwischenboden extra	ZB 3677 € 115,-	ZB 3681 € 155,-

Ges. B x T x H mm Tischplatte	1500 x 800 x 760-870	2000 x 800 x 760-870
Melamin	AU 5521 € 743,-	AU 5721 € 785,-
Kunststoff	AU 5527 € 832,-	AU 5727 € 891,-
Multiplex	AU 5525 € 806,-	AU 5725 € 878,-
Zwischenboden extra	ZB 3677 € 115,-	ZB 3681 € 155,-



3 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 500 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 4 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.



4 Grund- und Anbautische UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- 2 Gehäuse-Unterbauten 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- je 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Zusätzlich:

Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

Falls gewünscht bitte zweimal bestellen.

Ges. B x T x H mm Tischplatte	1500 x 800 x 760-870	2000 x 800 x 760-870
Melamin	AU 5641 € 852,-	AU 5841 € 895,-
Kunststoff	AU 5647 € 942,-	AU 5847 € 1001,-
Multiplex	AU 5645 € 916,-	AU 5845 € 987,-

Ges. B x T x H mm Tischplatte	3000 x 800 x 760-870	4000 x 800 x 760-870
Melamin	AU 5661 € 1414,-	AU 5731 € 1528,-
Kunststoff	AU 5667 € 1592,-	AU 5737 € 1713,-
Multiplex	AU 5665 € 1540,-	AU 5735 € 1687,-
Zwischenboden extra	ZB 3677 € 115,-	ZB 3681 € 155,-

Komplett bestellt – sofort geliefert in 2 Farbkombinationen



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Zusätzlich:

Zwischenboden aus
Melaminplatte, 19 mm
stark, lichtgrau, grauer
Umleimer.

Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar in 48 Std-Service ohne Mehrkosten.

- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen.
- Zerlegt geliefert – einfach montiert.
- Alle Tische in 2 Breiten und mit 3 Plattenausführungen zur Wahl.
- Tisch und Gehäuse in lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brilliantblau RAL 5007. Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett in lichtgrau RAL 7035. Bestell-Nr. mit Farb-Nr. RAL 7035 ergänzen.



5
Jahre
Garantie


48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis



Tischplatten

Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Arbeitstischplatten:



Melamin lichtgrau 22 mm
weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer.



Kunststoff lichtgrau 22 mm
Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt 22 mm
Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimte Buche-Vielschichtplatte nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt, Klarlackierung auf Anfrage.

1 Einzel-Arbeitstisch UNIVERSAL

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre.
- 2 Block-Schubfächer, 1 x 100 mm, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Gesamt B x T x H mm 1500 x 800 x 760–870
Tischplatte

Melamin	TP 5561	€ 691,-
Kunststoff	AU 5567	€ 781,-
Multiplex	AU 5565	€ 754,-
Zwischenboden	ZB 3677	€ 115,-

Gesamt B x T x H mm 2000 x 800 x 760–870

Melamin	AU 5761	€ 733,-
Kunststoff	AU 5767	€ 840,-
Multiplex	AU 5765	€ 827,-
Zwischenboden	ZB 3681	€ 155,-

STEP by STEP

Das UNIVERSAL Navigations - System

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem.

In 10 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz UNIVERSAL



Werkzeughalter	S. 38,40
Tischplatten in Spezialausführung	S. 50
Beistelltische BASIS	S. 200
Schubfachschränke BASETEC	S. 212

STEP 9

Materialtransport



Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen	S. 48
Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen	S. 289

STEP 8

Materialbereitstellung




Greifbehälter	S. 44
Spezialbehälter	S. 45
Neigbare Ablage-Konsole	S. 46
Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 47
Boxenträger-Element	S. 47
Boxenträger-Schiene	S. 47

STEP 1

Tischelemente



Grund- und Anbautische STANDARD	S. 16
Grund- und Anbautische SPEZIAL	S. 18
Grundtische Spezial mobil	S. 20
Tischverkettungen	S. 22
Einzeltische ERGO K und ERGO E Memory	S. 24

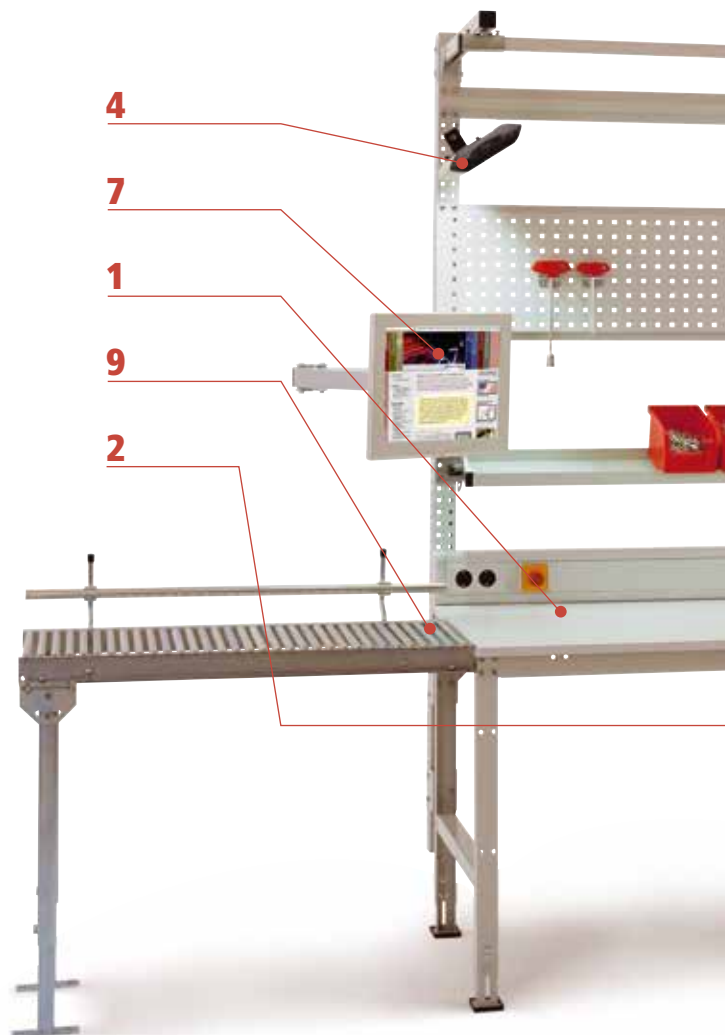

STEP 7

Informationsbereitstellung



Monitor- und Tastaturträger	S. 43
CPU-Halter	S. 43
Dokumenten-Leiste	S. 43
Dokumenten-Träger	S. 43

von

MANUFLEX®

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

STEP 2

Unterbauten



Schubfachgehäuse	S. 26
Individuelle Unterbau-Gehäuse	S. 29
Schubfacheinrichtungen	S. 30
Zwischenböden und Fußstützen	S. 32

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 33
Portale mit Ausleger	S. 33

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 34
Zugpendel-Langfeld-Leuchten	S. 34
Seiten-Langfeld-Leuchten	S. 35
Kleinfeld-Leuchten	S. 35

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 36
--------------------------	-------

STEP 6

Werkzeugbereitstellung/Arbeitshilfen



Neigbare Ablagekonsolen	S. 38
Werkzeug-Klemmhalter	S. 38
Werkzeugträgerplatte	S. 38
Ablagebord	S. 38
Ablagekonsolen	S. 39
Gerätebrücken	S. 39
Werkzeughalterplatten	S. 40



Geräte-Werkzeugwagen	S. 42
Federzüge	S. 42
Armstützen	S. 41
Flaschen- und Gerätehalter	S. 41
Lappenhalter	S. 41
Kleiderhaken, Taschen-/Rucksackhalter	S. 41

Für sitzende und stehende Tätigkeiten

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
-  resedagrün
RAL 6011
-  lichtgrau
RAL 7035
-  lichtblau
RAL 5012
-  rubinrot
RAL 3003
-  wasserblau
RAL 5021
-  anthrazit
RAL 7016
-  rotorange
RAL 2001
-  brillantblau
RAL 5007
-  alusiiber
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007
10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis

Gute Basis für gute Arbeit: höheinstellbar für sitzende und stehende Tätigkeit – die Tischelemente UNIVERSAL Standard.


Gute Arbeit schafft nur, wer sich an seinem Arbeitsplatz sicher und ergonomisch bewegen kann. Dazu gehört vor allem, dass sowohl bei sitzender als auch stehender Tätigkeit alle Werkzeuge oder das Arbeitsmaterial in Griffweite sind. Einen wesentlichen Teil trägt dazu die Höhereinstellung der Tischelemente bei. Im Bereich von 738–848 mm plus Tischplattenstärke kann stufenlos gewählt werden.



Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- 6 mm **Gummischuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Höhereinstellbar



Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höhereinstellung – Höhenverstellbar von 738–848 mm plus Tischplattenstärke



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
Für Tischtiefe 800 mm
ZB 3350 € 57,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600
3000	500



Auch in leistungsfähiger Ausführung lieferbar – siehe Seite 172.

Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738-848 mm

Weitere
Tischplatten
als Option
auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimir-verzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten-Ausführung 22 mm serienmäßig		Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex geölt	ohne Tischplatte						
													
Ges.-Höhe Einheit		760–870 mm		760–870 mm		760–870 mm		760–870 mm		738–848 mm			
		Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau		
B x T Gesamt Tischgestell mm													
1000 x 600 1000 x 540	€	AU 4001 251,-	AU 6001 186,-	AU 4007 296,-	AU 6007 232,-	AU 4009 304,-	AU 6009 237,-	AU 4004 275,-	AU 6004 209,-	AU 4005 283,-	AU 6005 218,-	AU 4000 181,-	AU 6000 115,-
1000 x 800 1000 x 740	€	AU 4011 263,-	AU 6011 197,-	AU 4017 335,-	AU 6017 270,-	AU 4019 346,-	AU 6019 281,-	AU 4014 304,-	AU 6014 237,-	AU 4015 310,-	AU 6015 244,-	AU 4010 185,-	AU 6010 118,-
1250 x 600 1250 x 540	€	AU 4021 269,-	AU 6021 204,-	AU 4027 321,-	AU 6027 256,-	AU 4029 328,-	AU 6029 264,-	AU 4024 315,-	AU 6024 250,-	AU 4025 309,-	AU 6025 243,-	AU 4020 186,-	AU 6020 119,-
1250 x 800 1250 x 740	€	AU 4031 291,-	AU 6031 222,-	AU 4037 368,-	AU 6037 298,-	AU 4039 384,-	AU 6039 314,-	AU 4034 345,-	AU 6034 275,-	AU 4035 333,-	AU 6035 263,-	AU 4030 196,-	AU 6030 123,-
1500 x 600 1500 x 540	€	AU 4041 293,-	AU 6041 225,-	AU 4047 353,-	AU 6047 284,-	AU 4049 361,-	AU 6049 290,-	AU 4044 351,-	AU 6044 282,-	AU 4045 339,-	AU 6045 269,-	AU 4040 197,-	AU 6040 126,-
1500 x 800 1500 x 740	€	AU 4051 307,-	AU 6051 235,-	AU 4057 397,-	AU 6057 324,-	AU 4059 406,-	AU 6059 335,-	AU 4054 372,-	AU 6054 301,-	AU 4055 370,-	AU 6055 299,-	AU 4050 200,-	AU 6050 127,-
1500 x 1000 1500 x 940	€	AU 4061 342,-	AU 6061 257,-	AU 4067 427,-	AU 6067 343,-	AU 4069 430,-	AU 6069 346,-	AU 4064 434,-	AU 6064 349,-	AU 4065 438,-	AU 6065 353,-	AU 4060 220,-	AU 6060 134,-
1500 x 1200 1500 x 1140	€	AU 4071 377,-	AU 6071 294,-	AU 4077 474,-	AU 6077 392,-	AU 4079 502,-	AU 6079 421,-	AU 4074 505,-	AU 6074 423,-	AU 4075 531,-	AU 6075 449,-	AU 4070 248,-	AU 6070 164,-
1750 x 800 1750 x 740	€	AU 4081 340,-	AU 6081 269,-	AU 4087 426,-	AU 6087 356,-	AU 4089 445,-	AU 6089 375,-	AU 4084 403,-	AU 6084 332,-	AU 4085 406,-	AU 6085 335,-	AU 4080 203,-	AU 6080 131,-
1750 x 1000 1750 x 940	€	AU 4091 375,-	AU 6091 293,-	AU 4097 459,-	AU 6097 378,-	AU 4099 479,-	AU 6099 398,-	AU 4094 473,-	AU 6094 392,-	AU 4095 461,-	AU 6095 380,-	AU 4090 225,-	AU 6090 141,-
1750 x 1200 1750 x 1140	€	AU 4101 415,-	AU 6101 333,-	AU 4107 502,-	AU 6107 421,-	AU 4109 538,-	AU 6109 456,-	AU 4104 551,-	AU 6104 468,-	AU 4105 546,-	AU 6105 464,-	AU 4100 253,-	AU 6100 169,-
2000 x 800 2000 x 740	€	AU 4111 349,-	AU 6111 280,-	AU 4117 456,-	AU 6117 386,-	AU 4119 469,-	AU 6119 401,-	AU 4114 437,-	AU 6114 367,-	AU 4115 442,-	AU 6115 372,-	AU 4110 209,-	AU 6110 138,-
2000 x 1000 2000 x 940	€	AU 4121 382,-	AU 6121 307,-	AU 4127 485,-	AU 6127 408,-	AU 4129 511,-	AU 6129 435,-	AU 4124 506,-	AU 6124 430,-	AU 4125 497,-	AU 6125 422,-	AU 4120 228,-	AU 6120 150,-
2000 x 1200 2000 x 1140	€	AU 4131 436,-	AU 6131 354,-	AU 4137 531,-	AU 6137 449,-	AU 4139 572,-	AU 6139 491,-	AU 4134 588,-	AU 6134 507,-	AU 4135 594,-	AU 6135 513,-	AU 4130 256,-	AU 6130 173,-
2500 x 800 2240 x 740	€	AU 4141 413,-	–	AU 4147 515,-	–	AU 4149 549,-	–	AU 4144 525,-	–	AU 4145 Auf Anfrage	–	AU 4140 241,-	–
2500 x 1000 2240 x 940	€	AU 4151 453,-	–	AU 4157 553,-	–	AU 4159 596,-	–	AU 4154 603,-	–	AU 4155 Auf Anfrage	–	AU 4150 258,-	–
2500 x 1200 2240 x 1140	€	AU 4161 507,-	–	AU 4167 613,-	–	AU 4169 664,-	–	AU 4164 698,-	–	AU 4165 Auf Anfrage	–	AU 4160 290,-	–
3000 x 800 2740 x 740	€	AU 4171 449,-	–	AU 4177 565,-	–	AU 4179 597,-	–	AU 4174 594,-	–	AU 4175 Auf Anfrage	–	AU 4170 250,-	–
3000 x 1000 2740 x 940	€	AU 4181 493,-	–	AU 4187 605,-	–	AU 4189 653,-	–	AU 4184 679,-	–	AU 4185 Auf Anfrage	–	AU 4180 264,-	–
3000 x 1200 2740 x 1140	€	AU 4191 560,-	–	AU 4197 673,-	–	AU 4199 736,-	–	AU 4194 788,-	–	AU 4195 Auf Anfrage	–	AU 4190 301,-	–

Für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiiber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Für große oder kleine Größen – höheinstellbar von 700 bis 1000 mm.


Auch wer extrem groß oder verhältnismäßig klein ist, liefert gute Arbeit ab. Die Voraussetzung dazu müssen allerdings auch die Arbeitsplätze liefern. Mit der Teleskop-Klemm-Höhereinstellung wird ganz speziell den unterschiedlichsten Körpergrößen Rechnung getragen. Und selbstverständlich wird kein bisschen an der Stabilität abgezogen.



Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- 6 mm **Gummischeue** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Höhereinstellbar



Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höhereinstellung – Höhereinstellbar von 700–1000 mm plus Tischplattenstärke



Auch in leiftfähiger Ausführung lieferbar – siehe Seite 172.



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochraasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
Für Tischtiefe 800 mm
ZB 3340 € 58,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600
3000	500

Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700–1000 mm

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimir-verzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten Ausführung 22 mm serienmäßig		Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex geölt	ohne Tischplatte						
													
Ges.- Höhe Einheit		722–1022 mm		722–1022 mm		722–1022 mm		722–1022 mm		700–1000 mm			
B x T Gesamt Tischgestell mm		Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau		
<u>1000 x 600</u> 1000 x 540	€	AU 7001 353,-	AU 8001 237,-	AU 7007 400,-	AU 8007 284,-	AU 7009 406,-	AU 8009 290,-	AU 7004 377,-	AU 8004 262,-	AU 7005 385,-	AU 8005 270,-	AU 7000 287,-	AU 8000 169,-
<u>1000 x 800</u> 1000 x 740	€	AU 7011 365,-	AU 8011 249,-	AU 7017 438,-	AU 8017 321,-	AU 7019 449,-	AU 8019 332,-	AU 7014 406,-	AU 8014 289,-	AU 7015 411,-	AU 8015 295,-	AU 7010 290,-	AU 8010 171,-
<u>1250 x 600</u> 1250 x 540	€	AU 7021 370,-	AU 8021 255,-	AU 7027 423,-	AU 8027 308,-	AU 7029 430,-	AU 8029 315,-	AU 7024 416,-	AU 8024 301,-	AU 7025 409,-	AU 8025 294,-	AU 7020 290,-	AU 8020 172,-
<u>1250 x 800</u> 1250 x 740	€	AU 7031 391,-	AU 8031 274,-	AU 7037 467,-	AU 8037 350,-	AU 7039 484,-	AU 8039 366,-	AU 7034 444,-	AU 8034 326,-	AU 7035 433,-	AU 8035 315,-	AU 7030 298,-	AU 8030 177,-
<u>1500 x 600</u> 1500 x 540	€	AU 7041 392,-	AU 8041 277,-	AU 7047 452,-	AU 8047 337,-	AU 7049 458,-	AU 8049 343,-	AU 7044 449,-	AU 8044 334,-	AU 7045 437,-	AU 8045 321,-	AU 7040 298,-	AU 8040 179,-
<u>1500 x 800</u> 1500 x 740	€	AU 7051 404,-	AU 8051 287,-	AU 7057 493,-	AU 8057 377,-	AU 7059 503,-	AU 8059 387,-	AU 7054 469,-	AU 8054 353,-	AU 7055 467,-	AU 8055 351,-	AU 7050 300,-	AU 8050 180,-
<u>1500 x 1000</u> 1500 x 940	€	AU 7061 434,-	AU 8061 311,-	AU 7067 519,-	AU 8067 397,-	AU 7069 522,-	AU 8069 400,-	AU 7064 525,-	AU 8064 403,-	AU 7065 530,-	AU 8065 406,-	AU 7060 314,-	AU 8060 189,-
<u>1500 x 1200</u> 1500 x 1140	€	AU 7071 484,-	AU 8071 342,-	AU 7077 580,-	AU 8077 439,-	AU 7079 610,-	AU 8079 467,-	AU 7074 612,-	AU 8074 469,-	AU 7075 637,-	AU 8075 495,-	AU 7070 357,-	AU 8070 211,-
<u>1750 x 800</u> 1750 x 740	€	AU 7081 443,-	AU 8081 321,-	AU 7087 530,-	AU 8087 407,-	AU 7089 549,-	AU 8089 427,-	AU 7084 506,-	AU 8084 384,-	AU 7085 510,-	AU 8085 387,-	AU 7080 309,-	AU 8080 184,-
<u>1750 x 1000</u> 1750 x 940	€	AU 7091 468,-	AU 8091 345,-	AU 7097 553,-	AU 8097 429,-	AU 7099 573,-	AU 8099 449,-	AU 7094 568,-	AU 8094 443,-	AU 7095 555,-	AU 8095 431,-	AU 7090 321,-	AU 8090 194,-
<u>1750 x 1200</u> 1750 x 1140	€	AU 7101 522,-	AU 8101 378,-	AU 7107 610,-	AU 8107 465,-	AU 7109 645,-	AU 8109 500,-	AU 7104 658,-	AU 8104 514,-	AU 7105 654,-	AU 8105 510,-	AU 7100 363,-	AU 8100 214,-
<u>2000 x 800</u> 2000 x 740	€	AU 7111 445,-	AU 8111 329,-	AU 7117 552,-	AU 8117 437,-	AU 7119 567,-	AU 8119 450,-	AU 7114 534,-	AU 8114 417,-	AU 7115 538,-	AU 8115 423,-	AU 7110 308,-	AU 8110 190,-
<u>2000 x 1000</u> 2000 x 940	€	AU 7121 479,-	AU 8121 356,-	AU 7127 580,-	AU 8127 458,-	AU 7129 607,-	AU 8129 484,-	AU 7124 602,-	AU 8124 480,-	AU 7125 594,-	AU 8125 471,-	AU 7120 326,-	AU 8120 200,-
<u>2000 x 1200</u> 2000 x 1140	€	AU 7131 546,-	AU 8131 404,-	AU 7137 641,-	AU 8137 498,-	AU 7139 683,-	AU 8139 539,-	AU 7134 699,-	AU 8134 556,-	AU 7135 705,-	AU 8135 561,-	AU 7130 370,-	AU 8130 224,-
<u>2500 x 800</u> 2240 x 740	€	AU 7141 509,-	–	AU 7147 610,-	–	AU 7149 644,-	–	AU 7144 620,-	–	AU 7145 Auf Anfrage		AU 7140 339,-	–
<u>2500 x 1000</u> 2240 x 940	€	AU 7151 549,-	–	AU 7157 650,-	–	AU 7159 692,-	–	AU 7154 699,-	–	AU 7155 Auf Anfrage		AU 7150 357,-	–
<u>2500 x 1200</u> 2240 x 1140	€	AU 7161 609,-	–	AU 7167 714,-	–	AU 7169 766,-	–	AU 7164 800,-	–	AU 7165 Auf Anfrage		AU 7160 395,-	–
<u>3000 x 800</u> 2740 x 740	€	AU 7171 542,-	–	AU 7177 658,-	–	AU 7179 690,-	–	AU 7174 687,-	–	AU 7175 Auf Anfrage		AU 7170 345,-	–
<u>3000 x 1000</u> 2740 x 940	€	AU 7181 590,-	–	AU 7187 702,-	–	AU 7189 749,-	–	AU 7184 776,-	–	AU 7185 Auf Anfrage		AU 7180 364,-	–
<u>3000 x 1200</u> 2740 x 1140	€	AU 7191 671,-	–	AU 7197 785,-	–	AU 7199 846,-	–	AU 7194 899,-	–	AU 7195 Auf Anfrage		AU 7190 415,-	–

Für hohe und niedrige Arbeitsplätze

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Mobil und Flexibel

- durch einfaches Verschieben des Arbeitsplatzes können Sie sich ganz bequem Ihrem Produktionsablauf anpassen.

IHRE VORTEILE

Flexibler Einsatz der Arbeitstische an Orten des Bedarfs.

Kein aufwändiger Auf- und Abbau der Arbeitstische bei Wechsel des Arbeitsortes.

Mobile Ausführung auch bis zu 3 m Tischbreite.

Bewährte Spezial Qualität mit Teleskop-Klemm-Höheneinstellung für die Berücksichtigung unterschiedlichster Körpergrößen.

Bitte beachten Sie:

Gehäuse-Unterbauten und Aufbauportale sind erst ab Tischtiefe 800 mm möglich.

UNIVERSAL Spezial Tischelemente mobil

- Stabil und robust durch Stahlrahmengestell und unterer Verbindungsstrebe.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.
- Tragkraft 250 kg.
- Rollensatz TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere) 125 mm Ø, 2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Bockrollen, spurlos.

5

Jahre
Garantie

10

Farben ohne
Aufpreis

Klemmschrauben-Höhenverstellung – extra hoch von 730–950 mm

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimir-verzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekannt.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten Ausführung 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex geölt	ohne Tischplatte
						
Ges.- Höhe Grundeinheit	752–972 mm	752–972 mm	752–972 mm	752–972 mm	752–972 mm	730–950 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 1000 x 540	AU 7301 520,-	AU 7307 567,-	AU 7309 573,-	AU 7304 543,-	AU 7305 552,-	AU 7300 458,-
1000 x 800 1000 x 740	AU 7311 532,-	AU 7317 605,-	AU 7319 615,-	AU 7314 573,-	AU 7315 579,-	AU 7310 461,-
1250 x 600 1250 x 540	AU 7321 538,-	AU 7327 589,-	AU 7329 597,-	AU 7324 582,-	AU 7325 577,-	AU 7320 461,-
1250 x 800 1250 x 740	AU 7331 557,-	AU 7337 628,-	AU 7339 651,-	AU 7334 611,-	AU 7335 599,-	AU 7330 468,-
1500 x 600 1500 x 540	AU 7341 558,-	AU 7347 618,-	AU 7349 625,-	AU 7344 616,-	AU 7345 603,-	AU 7340 468,-
1500 x 800 1500 x 740	AU 7351 571,-	AU 7357 660,-	AU 7359 670,-	AU 7354 636,-	AU 7355 634,-	AU 7350 471,-
1500 x 1000 1500 x 940	AU 7361 601,-	AU 7367 687,-	AU 7369 690,-	AU 7364 693,-	AU 7365 697,-	AU 7360 486,-
1500 x 1200 1500 x 1140	AU 7371 651,-	AU 7377 748,-	AU 7379 776,-	AU 7374 779,-	AU 7375 804,-	AU 7370 528,-
1750 x 800 1750 x 740	AU 7381 610,-	AU 7387 696,-	AU 7389 715,-	AU 7384 672,-	AU 7385 675,-	AU 7380 480,-
1750 x 1000 1750 x 940	AU 7391 635,-	AU 7397 720,-	AU 7399 740,-	AU 7394 733,-	AU 7395 722,-	AU 7390 492,-
1750 x 1200 1750 x 1140	AU 7401 689,-	AU 7407 776,-	AU 7409 811,-	AU 7404 825,-	AU 7405 820,-	AU 7400 534,-
2000 x 800 2000 x 740	AU 7411 612,-	AU 7417 718,-	AU 7419 732,-	AU 7414 699,-	AU 7415 705,-	AU 7410 479,-
2000 x 1000 2000 x 940	AU 7421 645,-	AU 7427 748,-	AU 7429 773,-	AU 7424 769,-	AU 7425 760,-	AU 7420 497,-
2000 x 1200 2000 x 1140	AU 7431 713,-	AU 7437 808,-	AU 7439 848,-	AU 7434 866,-	AU 7435 871,-	AU 7430 541,-
2500 x 800 2240 x 740	AU 7441 674,-	AU 7447 776,-	AU 7449 810,-	AU 7444 787,-	AU 7445 Auf Anfrage	AU 7440 510,-
2500 x 1000 2240 x 940	AU 7451 716,-	AU 7457 817,-	AU 7459 860,-	AU 7454 867,-	AU 7455 Auf Anfrage	AU 7450 528,-
2500 x 1200 2240 x 1140	AU 7461 776,-	AU 7467 882,-	AU 7469 933,-	AU 7464 967,-	AU 7465 Auf Anfrage	AU 7460 567,-
3000 x 800 2740 x 740	AU 7471 709,-	AU 7477 825,-	AU 7479 857,-	AU 7474 853,-	AU 7475 Auf Anfrage	AU 7470 516,-
3000 x 1000 2740 x 940	AU 7481 756,-	AU 7487 868,-	AU 7489 917,-	AU 7484 943,-	AU 7485 Auf Anfrage	AU 7480 535,-
3000 x 1200 2740 x 1140	AU 7491 838,-	AU 7497 952,-	AU 7499 1013,-	AU 7494 1066,-	AU 7495 Auf Anfrage	AU 7490 586,-

Winkel- und Gruppenarbeitsplätze



Verkettungstische: Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze

- Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler.
- Volle Ausnutzung des vorhandenen Raumes bis in die letzte Ecke.
- Preiswerte Winkellösung durch Anbautisch.
- 2 Elemente in 5 Tischplattenvarianten zur Wahl.
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Beschreibung der Arbeitstischplatten siehe Seite 50

Wählen Sie das gewünschte Element in der passenden Tischtiefe und der angebotenen Plattenausführung. Alle Elemente komplett mit Verbindungsmaterial.

Fünfeck mit höhenverstellbarem Stützfußrahmen. Verkettungselemente nicht für Handkurbel-/Elektromotor-Ausführung UNIVERSAL ERGO.

1 Winkelarbeitsplätze vergrößern die Arbeitsfläche

- Vorteil der Ecklösung im Eckbereich. Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze.

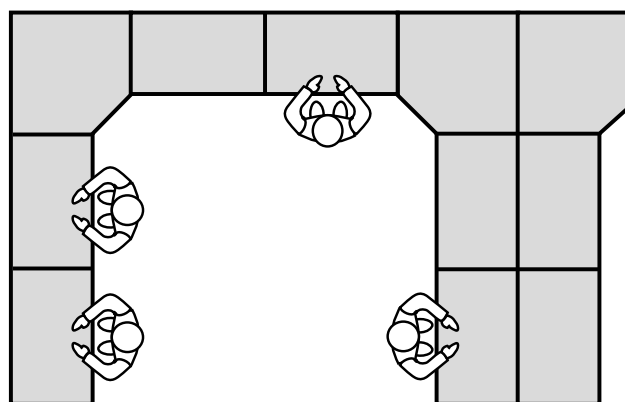

Fünfeck mit Stützfußrahmen			
Für Tischtiefe mm		600	800
Plattenausführung			
Melamin lichtgrau 22 mm	AU 0031	€ 320,-	AU 0041 € 362,-
Kunststoff lichtgrau 22 mm	AU 0037	€ 383,-	AU 0047 € 428,-
PVC Dekor weißgrau 22 mm	AU 0039	€ 411,-	AU 0049 € 458,-
Linoleum lichtgrau 22 mm	AU 0032	€ 431,-	AU 0042 € 484,-
Multiplex natur 22 mm	AU 0035	€ 463,-	AU 0045 € 517,-

für UNIVERSAL SPEZIAL – optimale Raumausnutzung

Beinfreiheit

So bestellen Sie Ihre Winkelkombination UNIVERSAL

1. Grundtisch auswählen
2. passenden Anbautisch auswählen
3. Befestigungskit mitbestellen AUZ0030 € 85,-

Bei Eigenbohrung ist auch eine nachträgliche Ergänzung möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Tischplatten Ausführung Ges.- Höhe Einheit	Melamin lichtgrau 22 mm 722–1022 mm		Kunststoff lichtgrau 22 mm 722–1022 mm		PVC Dekor weißgrau 22 mm 722–1022 mm		Blechbelag verzinkt 22 mm 722–1022 mm		Multiplex geölt 22 mm 722–1022 mm		ohne Tischplatte 700–1000 mm	
	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
B x T Gesamt Tischgestell mm												
1000 x 600 1000 x 540	AU 7001 353,-	AU 8001 237,-	AU 7007 400,-	AU 8007 284,-	AU 7009 406,-	AU 8009 290,-	AU 7004 377,-	AU 8004 262,-	AU 7005 385,-	AU 8005 270,-	AU 7000 287,-	AU 8000 169,-
1000 x 800 1000 x 740	AU 7011 365,-	AU 8011 249,-	AU 7017 438,-	AU 8017 321,-	AU 7019 449,-	AU 8019 332,-	AU 7014 406,-	AU 8014 289,-	AU 7015 411,-	AU 8015 295,-	AU 7010 290,-	AU 8010 171,-
1250 x 600 1250 x 540	AU 7021 370,-	AU 8021 255,-	AU 7027 423,-	AU 8027 308,-	AU 7029 430,-	AU 8029 315,-	AU 7024 416,-	AU 8024 301,-	AU 7025 409,-	AU 8025 294,-	AU 7020 290,-	AU 8020 172,-
1250 x 800 1250 x 740	AU 7031 391,-	AU 8031 274,-	AU 7037 467,-	AU 8037 350,-	AU 7039 484,-	AU 8039 366,-	AU 7034 444,-	AU 8034 326,-	AU 7035 433,-	AU 8035 315,-	AU 7030 298,-	AU 8030 177,-
1500 x 600 1500 x 540	AU 7041 392,-	AU 8041 277,-	AU 7047 452,-	AU 8047 337,-	AU 7049 458,-	AU 8049 343,-	AU 7044 449,-	AU 8044 334,-	AU 7045 437,-	AU 8045 321,-	AU 7040 298,-	AU 8040 179,-
1500 x 800 1500 x 740	AU 7051 404,-	AU 8051 287,-	AU 7057 493,-	AU 8057 377,-	AU 7059 503,-	AU 8059 387,-	AU 7054 469,-	AU 8054 353,-	AU 7055 467,-	AU 8055 351,-	AU 7050 300,-	AU 8050 180,-
1500 x 1000 1500 x 940	AU 7061 434,-	AU 8061 311,-	AU 7067 519,-	AU 8067 397,-	AU 7069 522,-	AU 8069 400,-	AU 7064 525,-	AU 8064 403,-	AU 7065 530,-	AU 8065 406,-	AU 7060 314,-	AU 8060 189,-
1500 x 1200 1500 x 1140	AU 7071 484,-	AU 8071 342,-	AU 7077 580,-	AU 8077 439,-	AU 7079 610,-	AU 8079 467,-	AU 7074 612,-	AU 8074 469,-	AU 7075 637,-	AU 8075 495,-	AU 7070 357,-	AU 8070 211,-
1750 x 800 1750 x 740	AU 7081 443,-	AU 8081 321,-	AU 7087 530,-	AU 8087 407,-	AU 7089 549,-	AU 8089 427,-	AU 7084 506,-	AU 8084 384,-	AU 7085 510,-	AU 8085 387,-	AU 7080 309,-	AU 8080 184,-
1750 x 1000 1750 x 940	AU 7091 468,-	AU 8091 345,-	AU 7097 553,-	AU 8097 429,-	AU 7099 573,-	AU 8099 449,-	AU 7094 568,-	AU 8094 443,-	AU 7095 555,-	AU 8095 431,-	AU 7090 321,-	AU 8090 194,-
1750 x 1200 1750 x 1140	AU 7101 522,-	AU 8101 378,-	AU 7107 610,-	AU 8107 465,-	AU 7109 645,-	AU 8109 500,-	AU 7104 658,-	AU 8104 514,-	AU 7105 654,-	AU 8105 510,-	AU 7100 363,-	AU 8100 214,-
2000 x 800 2000 x 740	AU 7111 445,-	AU 8111 329,-	AU 7117 552,-	AU 8117 437,-	AU 7119 567,-	AU 8119 450,-	AU 7114 534,-	AU 8114 417,-	AU 7115 538,-	AU 8115 423,-	AU 7110 308,-	AU 8110 190,-
2000 x 1000 2000 x 940	AU 7121 479,-	AU 8121 356,-	AU 7127 580,-	AU 8127 458,-	AU 7129 607,-	AU 8129 484,-	AU 7124 602,-	AU 8124 480,-	AU 7125 594,-	AU 8125 471,-	AU 7120 326,-	AU 8120 200,-

Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-1000 mm.

Auf und ab per Kurbel – für einfachen Wechsel der Arbeitshöhe

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Eine gute Idee, wenn's öfter mal zum Wechsel kommt: die Höhenverstellbarkeit mit der Kurbel. Besonders bei häufiger Verstellung der Tischhöhe macht sich diese Einrichtung bezahlt. Im Schichtdienst oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist die Handkurbel ein wahrer Segen.

Und vor allem: Es geht einfach, es ist sicher. Ist die Höhe eingestellt, wird die Kurbel weggeklappt.



Handkurbel abklappbar

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie: Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.



MANUFLEX-Tipp:

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1200 mm). Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.

5
Jahre
Garantie

10
Farben ohne
Aufpreis



Seitenblende als Zubehör auf Seite 25

Anbautische auf Anfrage



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar. Siehe Seite 148

Weitere Tischplatten
als Option Seite 50



Melamin lichtgrau

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Kunststoff lichtgrau

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.




PVC Dekor weißgrau

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

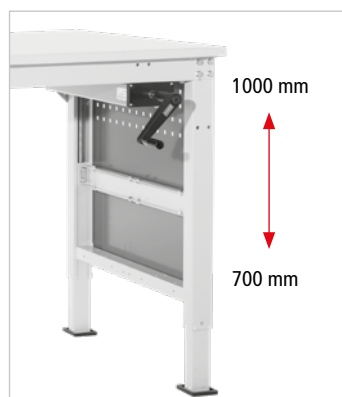

- Stufenlose Handkurbel-Hydraulik Höhenverstellung von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40°.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Tischplatten Ausführung Ergo K	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Multiplex geölt	ohne* Tischplatte
Gesamt Höhe mm Einheit	722–1022 Grund	722–1022 Grund	722–1022 Grund	722–1022 Grund	700-1000 Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm					
1000 x 800**	AU 9011	AU 9017	AU 9019	AU 9015	AU 9010
1000 x 740	€ 1224,-	1298,-	1307,-	1271,-	1172,-
1250 x 800**	AU 9031	AU 9037	AU 9039	AU 9035	AU 9030
1250 x 740	€ 1284,-	1360,-	1377,-	1325,-	1213,-
1500 x 800	AU 9051	AU 9057	AU 9059	AU 9055	AU 9050
1500 x 740	€ 1349,-	1439,-	1450,-	1414,-	1270,-
1750 x 800	AU 9081	AU 9087	AU 9089	AU 9085	AU 9080
1750 x 740	€ 1470,-	1556,-	1575,-	1535,-	1361,-
2000 x 800	AU 9111	AU 9117	AU 9119	AU 9115	AU 9110
2000 x 740	€ 1531,-	1638,-	1651,-	1624,-	1421,-
2500 x 800	AU 9141	AU 9147	AU 9149	AU 9145	AU 9140
2240 x 740	€ 1718,-	1818,-	1853,-	1861,-	1578,-
2500 x 1000	AU 9151	AU 9157	AU 9159	AU 9155	AU 9150
2240 x 940	€ 1782,-	1882,-	1912,-	Auf Anfrage	1622,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Arbeitstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.

Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-980 mm.



MANUFLEX-Tipp:

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1180 mm)
Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.



Quetschschutzeiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Seitenblende als Zubehör siehe rechts unten

Anbautische auf Anfrage

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie:
Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbauehäuse oder Zwischenböden.



Melamin lichtgrau

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Kunststoff lichtgrau

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

PVC Dekor weißgrau


Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Multiplex geölt

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.



elektronische Höhenverstellung

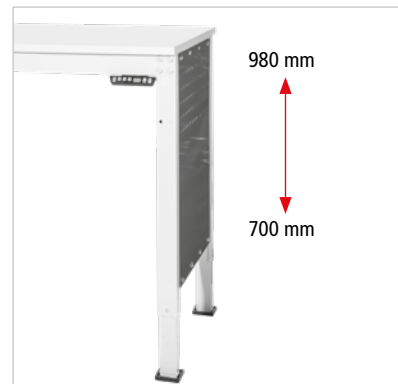

Tischplatten-Ausführung Ergo E	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Multiplex geölt	ohne* Tischplatte
Gesamt-Höhe mm Einheit	722-1002 Grund	722-1002 Grund	722-1002 Grund	722-1002 Grund	700-980 Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm					
1000 x 800**	AU 9511	AU 9517	AU 9519	AU 9515	AU 9510
1000 x 740 €	1910,-	1983,-	1993,-	1957,-	1875,-
1250 x 800**	AU 9531	AU 9537	AU 9539	AU 9535	AU 9530
1250 x 740 €	2008,-	2084,-	2101,-	2049,-	1956,-
1500 x 800	AU 9551	AU 9557	AU 9559	AU 9555	AU 9550
1500 x 740 €	2090,-	2180,-	2190,-	2154,-	2029,-
1750 x 800	AU 9581	AU 9587	AU 9589	AU 9585	AU 9580
1750 x 740 €	2202,-	2288,-	2308,-	2269,-	2113,-
2000 x 800	AU 9611	AU 9617	AU 9619	AU 9615	AU 9610
2000 x 740 €	2269,-	2375,-	2390,-	2362,-	2179,-
2500 x 800	AU 9641	AU 9647	AU 9649	AU 9645	AU 9640
2240 x 740 €	2362,-	2462,-	2498,-	2506,-	2240,-
2500 x 1000	AU 9651	AU 9657	AU 9659	AU 9655	AU 9650
2240 x 940 €	2467,-	2567,-	2596,-	Auf Anfrage	2324,-

- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.
- Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40°.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Seitenblende extra, 800 mm breit für UNIVERSAL Ergo K und Ergo E Memory mit Lochrasterung 37 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmäßig nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
ZB 3340 € 58,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar. Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 50 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten nicht bei Werkstischgrößen 1000 x 800 und 1250 x 800 mm.


Komplette Gehäuse-Unterbauten-Ordnung mit System



10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

1



Gut, wenn man aus einer Vielzahl an Möglichkeiten auswählen kann! Unterbaugeschäfte oder fahrbare Schubfachschränke sind grundsätzlich die beste Lösung für die Ordnung am Arbeitsplatz. Je nach Bedarf sind Unterbauten in verschiedenen Nutzhöhen lieferbar, in mehreren Tischtiefen und für die „innere Ordnung“ diverse Schubfach-Unterteilungen und Einlagen. Alles systematisch ausbaubar: Step by Step.

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei UNIVERSAL ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Für Tische mit Füßen Tischtiefe	Für Tische mit Rollen
800 mm ZB 4512 € 384,-	ZB 4515 € 482,-
1000 mm ZB 4513 € 391,-	ZB 4516 € 493,-
1200 mm ZB 4514 € 397,-	ZB 4517 € 506,-

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer
mit Lochboden: 2 x 150 mm

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen, sofort lieferbar im 48 Std-Service ohne Mehrkosten
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF0002 ergänzen.

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm

2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

Für Tische mit Füßen Tischtiefe	Für Tische mit Rollen
800 mm ZB 4562 € 384,-	ZB 4565 € 482,-
1000 mm ZB 4563 € 391,-	ZB 4566 € 492,-
1200 mm ZB 4564 € 397,-	ZB 4567 € 505,-

3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

Für Tische mit Füßen Tischtiefe	Für Tische mit Rollen
800 mm ZB 4612 € 430,-	ZB 4615 € 528,-
1000 mm ZB 4613 € 437,-	ZB 4616 € 539,-
1200 mm ZB 4614 € 442,-	ZB 4617 € 552,-

4 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

Für Tische mit Füßen Tischtiefe	Für Tische mit Rollen
800 mm ZB 4662 € 436,-	ZB 4665 € 534,-
1000 mm ZB 4663 € 442,-	ZB 4666 € 544,-
1200 mm ZB 4664 € 448,-	ZB 4667 € 556,-

5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 1 Tür, ein Einlegeboden, fest

Für Tischtiefe:	Anschlag links	Anschlag rechts
800 mm €	ZB 4713 317,-	ZB 4714 317,-
1000 mm €	ZB 4715 321,-	ZB 4716 321,-
1200 mm €	ZB 4717 327,-	ZB 4718 327,-



Gehäuse und Schubfächer
lichtgrau RAL 7035
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm (bei UNIVERSAL ERGO, Gesamtlast beachten!)

6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

6	Für Tischtiefe:
	
	800 mm ZB 4762 € 545,-
	1000 mm ZB 4763 € 550,-
	1200 mm ZB 4764 € 558,-

7 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

7	Für Tischtiefe:
	
	800 mm ZB 4812 € 540,-
	1000 mm ZB 4813 € 544,-
	1200 mm ZB 4814 € 553,-

8 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden:
2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

8	Für Tischtiefe:
	
	800 mm ZB 4862 € 597,-
	1000 mm ZB 4863 € 601,-
	1200 mm ZB 4864 € 610,-

9 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

9	Für Tischtiefe:
	
	800 mm ZB 4912 € 648,-
	1000 mm ZB 4913 € 653,-
	1200 mm ZB 4914 € 661,-

10 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden, fest

10	Für Tischtiefe	Anschlag links	Anschlag rechts
			
	800 mm €	ZB 4963 344,-	ZB 4964 344,-
	1000 mm €	ZB 4965 350,-	ZB 4966 350,-
	1200 mm €	ZB 4967 358,-	ZB 4968 358,-



Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 400 und 500 mm Nutzhöhe.

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

11 Nutzhöhe 400 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 620 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer,
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150 mm

SP 1193 € 715,-

Weitere fahrbare Schubfachschränke auf Seite 214



Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während des Fahrens.

12 Fahrbarer Schubfachschränk, Nutzhöhe 500 mm,
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 843,-



Ganz nach Zweck und Bedarf



10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten für Schubfächer

- In 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.
- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei Universal ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke

Zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbaren Schubfach-Schränken. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

In 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden.

5 Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen bei 800 mm Tiefe.

Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

Schubfach für Tischtiefe 600 mm. Boden glatt, ohne Lochung. Blendenhöhe 150 mm. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Kombinieren Sie preisgleich aus 10 Farben



Nutzhöhe Gesamt B x T x H mm	Gehäuse-Unterbau für Schubfächer für Tische mit Füßen		für Tische mit Rollen	
	300 mm 500 x 580 x 360	500 mm* 500 x 580 x 560	300 mm mobil 500 x 580 x 360	
Tischtiefe mm				
800	ZB 4312* € 247,-	ZB 4412 € 276,-	ZB 4315 € 346,-	
1000	ZB 4313 € 253,-	ZB 4413 € 281,-	ZB 4316 € 357,-	
1200	ZB 4314 € 258,-	ZB 4414 € 289,-	ZB 4317 € 370,-	

* Nicht für
UNIVERSAL ERGO
Tischbreiten 1000 und
1250 mm geeignet.

Bei Universal Ergo
Gesamtlast beachten.




Gehäuse Nutzhöhe mm	Fahrbare Schubfachschränke			
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 720 SP 0025	500 x 580 x 720 SP 0016	500 x 580 x 960 SP 0017	500 x 580 x 1160 SP 0018
€	467,-	529,-	609,-	682,-



B 460 x T 580 mm Blendenhöhe mm Innen H x B x T mm	Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden. Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen.				
50	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
100	ZB 2191	ZB 2192	ZB 2193	ZB 2194	ZB 2195
150	€ 61,50	€ 65,20	€ 74,20	€ 82,60	€ 102,90



Nutzhöhe Gesamt B x T x H mm Anschlag	300 mm 500 x 580 x 360		500 mm* 500 x 580 x 560 (nicht für Universal ERGO)	
	links	rechts	links	rechts
Tischtiefe mm				
800	ZB 4213* € 282,-	ZB 4214* € 282,-	ZB 4253 € 309,-	ZB 4254 € 309,-
1000	ZB 4215 € 286,-	ZB 4216 € 286,-	ZB 4255 € 315,-	ZB 4256 € 315,-
1200	ZB 4217 € 292,-	ZB 4218 € 292,-	ZB 4257 € 323,-	ZB 4258 € 323,-



5 Einlegeboden, fest	
H x B x T mm	17 x 453 x 574
€	ZB 2181 43,70



6 Ausziehboden	
H x B x T mm	19 x 426 x 545
€	ZB 2186 49,10



Für Tischtiefe mm:	600	800-1200
	Innenabmessung HxBxT 135 x 425 x 475	135 x 425 x 550
ohne Schloss	ZB 4151 € 128,-	ZB 4153 € 135,-
mit Schloss	ZB 4171 € 145,-	ZB 4173 € 148,-



8 Haupt- und Ersatzschlüssel
Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser
von Einzelschubfächern, Gehäuse-
Unterbauten und mobilen Schubfach-
schränken.

Hauptschlüssel	ZB 2199	€ 11,20
Ersatzschlüssel*	ZB 2198	€ 29,-

Ordnung erleichtert die Arbeit

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:

Fachschiene, **Fachteiler** und **Seitenschienen** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Sachschiene.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschienen.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



1 Seitenschienen für Fachteiler

pro Schubfach

1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe

	50 mm	100–300 mm
	ZB 3020	ZB 3021
€	7,40	7,40

2 Komplett-Angebot 5 komplette Unterteilungs-Sets

Set 1 2 Sachschiene

Set 2 1 Sachschiene,
2 Seitenschienen
6 Fachteiler 208 mm breit.


Set 3 2 Sachschiene, 2 Seitenschienen
12 Fachteiler 135 mm breit.

Set 4 2 Sachschiene
2 Seitenschienen
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.

Set 5 3 Sachschiene,
2 Seitenschienen
16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4

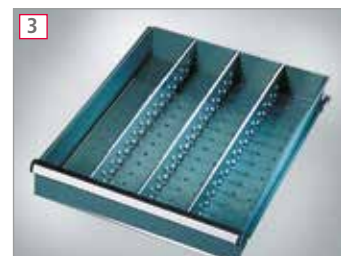


3 Sachschiene Aus Stahlblech verzinkt. Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm

50	100–300
H x B x T mm	H x B x T mm
33 x 9 x 483	82 x 9 x 548

	ZB 3025	ZB 3026
€	8,50	11,60


Für Blendenhöhe mm		
	50	100–300
Set 1	ZB 3001	ZB 3011
€	14,30	23,-
Set 2	ZB 3002	ZB 3012
€	25,50	30,20
Set 3	ZB 3003	ZB 3013
€	40,-	53,10
Set 4	ZB 3004	ZB 3014
€	41,-	53,10
Set 5	ZB 3005	ZB 3015
€	53,-	68,-



Set 1



Set 2

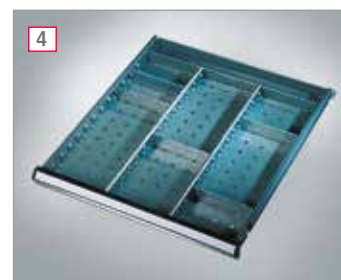

4 Fachteiler Aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Sachschiene einsetzbar.



Set 3



Set 5

Für Blendenhöhe mm		
	50	100–300
H x T	33 x 2	82 x 2
Breite mm		
98	ZB 3031	ZB 3041
€	2,60	2,80
135	ZB 3032	ZB 3042
€	2,80	3,10
171	ZB 3033	ZB 3043
€	3,10	3,20
208	ZB 3034	ZB 3044
€	3,10	3,20


Schubfach-Unterteilungen

STEP 2

UNIVERSAL-Unterbauten

Das Wesentliche liegt im Detail


Schubfach-Unterteilungen



5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T mm 32 x 425 x 270

ZB 3075 € 20,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 23,70



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


ZB 3091 € 7,60
ZB 3092 € 8,40



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

ZB 3093 € 14,10
ZB 3094 € 15,20

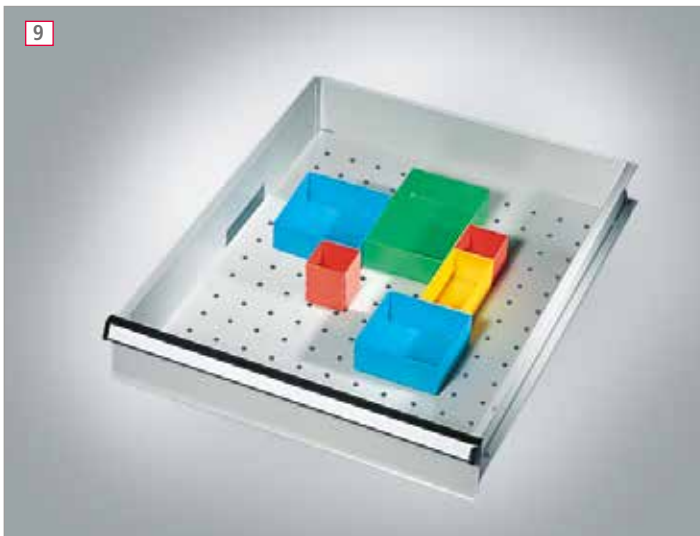


9 Schubfach-Behälter

Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 13,60
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 16,-
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 17,70
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 22,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 29,30

9 10 11 Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm.
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 68,90



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 52,30

5 Jahre Garantie
48h Versand

Zwischenböden und Fußstützen



1 Zwischenboden

- Aus E1 3-Schicht-Spanplatte, 19 mm stark.
- Melaminbeschichtung lichtgrau.
- Lichtgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Ab Breite 1000 mm mit 1 Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und fahrbaren Schubfach-Schränken und Seitenblenden nicht möglich.
- Einsatz bei Seitenblenden auf Anfrage.

1	Für Tischbreite x Tiefe mm	Für Tische mit Füßen B x T mm	Für Tische mit Rollen B x T mm
	1000 x 600	1000 x 350 ZB 3672 € 71,-	1000 x 350 ZB 3752 € 57,-
	1000 x 800	1000 x 500 ZB 3673 € 82,-	1000 x 500 ZB 3753 € 75,-
	1250 x 600	1250 x 350 ZB 3674 € 79,-	1250 x 350 ZB 3754 € 69,-
	1250 x 800	1250 x 500 ZB 3675 € 95,-	1250 x 500 ZB 3755 € 84,-
	1500 x 600	1500 x 350 ZB 3676 € 100,-	1500 x 350 ZB 3756 € 89,-
	1500 x 800	1500 x 500 ZB 3677 € 115,-	1500 x 500 ZB 3757 € 106,-
	1500 x 1000	1500 x 500 ZB 3677 € 115,-	1500 x 500 ZB 3757 € 106,-
	1750 x 800	1750 x 500 ZB 3679 € 136,-	1750 x 500 ZB 3759 € 119,-
	1750 x 1000	1750 x 500 ZB 3679 € 136,-	1750 x 500 ZB 3759 € 119,-
	2000 x 800	2000 x 500 ZB 3681 € 155,-	2000 x 500 ZB 3761 € 140,-
	2000 x 1000	2000 x 500 ZB 3681 € 155,-	2000 x 500 ZB 3761 € 140,-

2 manuelle Einstellung



2 halbautomatische Einstellung



2 Fußstütze

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Manuell höhenstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.
- Halbautomatisch stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm

2

Manuell
ZB 8151
€ 364,-

Halbautomatisch
ZB 8152
€ 746,-


3 Fußstütze

- Höhenverstellbar und neigbar
- Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.
- Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.
- Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-Höhenverstellung von 65–410 mm.
- B x T x H 530 x 520 x 400 mm.

3

ST 1100 € 317,-

5
Jahre
Garantie

48h
Versand



1 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger
Tiefe 700 mm und Schienenbahn, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite Komponentenbreite	Für UNIVERSAL-STANDARD		Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO		2 Schienenbahn- Laufschiene extra
	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	
1000 mm	ZB 3841	ZB 3842	ZB 3843	ZB 3844	ZB 3891
996 mm	€ 386,-	204,-	396,-	208,-	93,-
1250 mm	ZB 3851	ZB 3852	ZB 3853	ZB 3854	ZB 3892
1246 mm	€ 394,-	208,-	404,-	214,-	99,-
1500 mm	ZB 3861	ZB 3862	ZB 3863	ZB 3864	ZB 3893
1496 mm	€ 404,-	218,-	409,-	217,-	104,-
1750 mm	ZB 3871	ZB 3872	ZB 3873	ZB 3874	ZB 3894
1746 mm	€ 405,-	223,-	413,-	223,-	110,-
2000 mm	ZB 3881	ZB 3882	ZB 3883	ZB 3884	ZB 3895
1996 mm	€ 410,-	228,-	416,-	227,-	112,-



2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge.

Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Werkzeuge und Geräte. Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, an der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Der Erfolg: erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.

Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben Preisgleich erhältlich.
- B x T 60 x 55 mm.
- Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.
- Für Anbautische oder Tischreihen sind immer eine Grundeinheit und die entsprechenden Anbaueinheiten erforderlich.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg. bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



3 Aufbauportal mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite Komponentenbreite	Für UNIVERSAL-STANDARD		Für UNIVERSAL-SPEZIAL und UNIVERSAL-ERGO	
	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
1000 mm	ZB 3791	ZB 3792	ZB 3793	ZB 3794
996 mm	€ 197,-	111,-	204,-	116,-
1250 mm	ZB 3801	ZB 3802	ZB 3803	ZB 3804
1246 mm	€ 202,-	111,-	208,-	116,-
1500 mm	ZB 3811	ZB 3812	ZB 3813	ZB 3814
1496 mm	€ 203,-	115,-	210,-	123,-
1750 mm	ZB 3821	ZB 3822	ZB 3823	ZB 3824
1746 mm	€ 206,-	115,-	211,-	123,-
2000 mm	ZB 3831	ZB 3832	ZB 3833	ZB 3834
1996 mm	€ 206,-	116,-	211,-	126,-



4 Aufbaukomponenten

Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.

Für alle Tischbreiten Anbaueinheit	Für UNIVERSAL-STANDARD		UNIVERSAL-SPEZIAL und ERGO	
	Grundeinheit	Anbaueinh.	Grundeinheit	
	ZB 3781	ZB 3782	ZB 3783	ZB 3784
€	136,-	69,-	145,-	75,-

Gutes Sehen braucht gutes Licht



1 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor.

Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	295,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	373,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	474,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	482,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	596,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	671,-
Breite 456 mm oder 585 mm sind auch seitlich montierbar.				
Zubehör für seitliche Montage				ZB 3954 € 28,-



2 Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.

Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite.

Messabstand Lux 1 m.

Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	397,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	594,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	671,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	475,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	693,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	771,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	496,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	808,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	884,-


3 LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende

Moderne LED Lichttechnik für eine gleichmäßigblend- und flackerfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. LED Leuchte mit Kegelprismenblende.

- Aus natur-eloxiertem Aluminium
- Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, RAL 7037 staubgrau lackiert
- Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. 1 bzw. 3x LED Modul
- Neutralweiß 5000 k
- Treiber integriert
- 5 m Zuleitung
- Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.
- Messabstand Lux 1 m

BxTxH mm	Ausführung	Lux		€
449x120x40	15 W LED	ca. 373	ZB 3979	354,-
899x120x40	35 W LED	ca. 978	ZB 3980	507,-

Für bessere Leistung und kleinere Fehlerquote

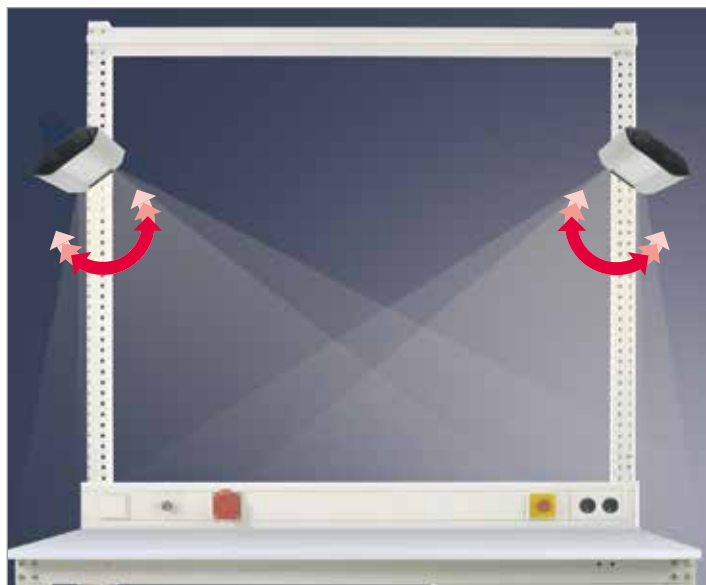

Wichtige Fachbegriffe schnell erklärt:

Watt: Leistungsaufnahme der Leuchte und Energieverbrauch.

Lumen: Abgestrahlte Leistung eines Leuchtmittels und Energieeffizienz.

Lux: Beleuchtungsstärke auf eine bestimmte Fläche abhängig von den Messbedingungen wie Flächengröße und Lichtabstand.

Farbtemperatur: Angegeben in Kelvin (K), nach Helligkeitszunahme klassifiziert (warmweiß <3300 neutralweiß <5300 tageslichtweiß >5300).

Leuchtmittel: Art der Beleuchtungsquelle. Übliche Leuchtmittel im Arbeitsplatzbereich sind je nach Ausleuchtungsbedarf Halogen,

Leuchtstoff und LED.

T5/TC-L Leuchtstofflampen: Beschreibung der Bauform und Baugröße. T5 als standardisierte Bauform. TC-L als kleinere Kompakt-Bauformgröße.

Schutzart: Nach IP Standard. Beschreibt Schutz vor Fremdkörper-Berührung und Wasser.

Schutzklasse: Kennzeichnung über Sicherheitsmechanismen zur Verhinderung elektrischer Schläge.

5
Jahre
Garantie

48h
Versand



4 Schwenkbare Kleinfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende, dimmbar

Innovatives, horizontal schwenkbares Gestänge mit drehbarem Leuchtenkopf für individuellen Abstrahlwinkel. Befestigung z.B. an Ablagekonsole oder Gerätebrücke mit Aufbaukomponenten. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich.

Seitlicher Lichteinfall für schattenfreies Arbeiten. Helle, reflex- und flackerfreie sowie schattenarme Ausleuchtung. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 2. 12 LEDs, neutralweiß 4000 K. Steckernetzteil, 4 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 100-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 0,5 m.

Breite mm	523/179
Tiefe x Höhe mm	136 x 52
Ausführung	15 W LED
Lux	ca. 563
	ZB 3950
€	431,-



5 6 Kleinfeldleuchte mit Prismenblende

Praktische Kleinfeldleuchte zur Befestigung z.B. an Ablagekonsolen, Gerätebrücke oder Regalböden. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich. Lichtwinkel 240° im Raster verstellbar.

Homogenes, ergonomisches Licht, schattenarm und energieeffizient. Abdeckung satiniert, robustes Aluminiumgehäuse. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1/3 (Nr. 3/4), 28 oder 87 LEDs, neutralweiß 4000 K. 3 m Zuleitung (Nr. 3 mit Steckverbinder), Stecker und Schalter, 240 / 230 V (Nr.2/3), 50 Hz. Messabstand Lux 0,5 m

Breite mm	5 536	6 730
Tiefe x Höhe mm	52x54	50x55
Ausführung	13,5 W LED	13,5 W LED
Lux	ca. 2227	ca. 2420
	ZB 3981	ZB 3982
€	349,-	359,-



7 Seitenlangfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende

Einsatz: Paarweise Helle, schattenarme, reflex- und flackerfreie, gleichmäßige Ausleuchtung oder gewünschter Schatteneffekt zur Betrachtung feiner Unregelmäßigkeiten auf der Werkstückoberfläche.

Abstrahlwinkel individuell, die Befestigungshöhe ist im Raster der Säule einstellbar. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. 2x LED Modul, neutralweiß 4000 K., Treiber integriert, 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

Breite mm	456
Tiefe x Höhe mm	187x50
Ausführung	20 W LED
Lux	ca. 572
	ZB 3953
€	496,-

Energiezuführung individuell planen



1 Energie-Versorgungs-Kanal Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet licht-grau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, **ohne Zuleitungen**.

Tischbreite mm	Anzahl PE	
750	3	ZB 0921
€		287,-
1000	6	ZB 0922
€		298,-
1250	8	ZB 0924
€		314,-
1500	11	ZB 0925
€		326,-
1750	13	ZB 0927
€		344,-
2000	16	ZB 0928
€		371,-



2 Schutzkontakt-Steckdose 3PE 2-fach inkl. 120 mm Blende. **Achtung:** Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen not- wendig. Bitte Positionierung angeben!

ZB 0931 € 80,-



4 CEE-Steckdose 1PE (über Haupt-Schalter 3PE) 400 V, 16A 4+1pol./6h inkl. Einbaudose 70 mm

ZB 0934 € 137,-

3 Interne Verbindungsleitung 3-polig zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge mm		€
450	ZB 3669	11,80
750	ZB 3670	11,80
1500	ZB 3671	25,80

Installation muss durch eine zugelassene
Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



5 Haupt-Schalter 2PE (mit eingebauter CEE-Dose 3PE) Pilztaster mit rotem Bedienknopf inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Abschaltung der eingebauten Strom- Elemente.

ZB 0932 € 187,-



6 Ein-Aus-Schalter 1PE Mit Kontrolllampe auf Anschlussklem- men verdrahtet inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten.

ZB 0933 € 89,-



7 Druckluft-Anschlussdose 1PE Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch Nr. 159666. Inkl. Einbaubehör.

ZB 0935 € 87,-



Zuleitung bitte mitbestellen Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker. Länge max. 10 m.

230 V/16 A	ZB 3521
€	55,-
400 V	ZB 3522
€	75,-



9 Datendose 1PE Für Daten- und Telefon-Anschluss 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und Blende.

ZB 0936 € 168,-



10 USB-Anschlußdose 1PE Für USB-Anschluss mit 5 m USB- Anschlußkabel und Blende.

ZB 0937 € 247,-



Sicheres Arbeiten



UNIVERSAL-Energie-Versorgungs-Kanäle

Wenn ein Arbeitsplatz funktionieren soll, hängt viel von einer durchdachten Planung ab. Vor allem die Positionierung der Energie-Zuführung spielt eine große Rolle. Die Zuleitungen für Strom oder der Druckluft-Anschluss müssen exakt dort sein, wo die Arbeit geleistet wird. Umwege oder zu wenig Anschlüsse mindern die Leistung. MANUFLEX hat das Know-how.

11 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar

Standardkanal					
für Tischbreite mm	1000	1250	1500	1750	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	2	3	3	3
€	ZB 0971 490,-	ZB 0973 509,-	ZB 0974 590,-	ZB 0976 609,-	ZB 0977 621,-


Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, **mit Zuleitungen**. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

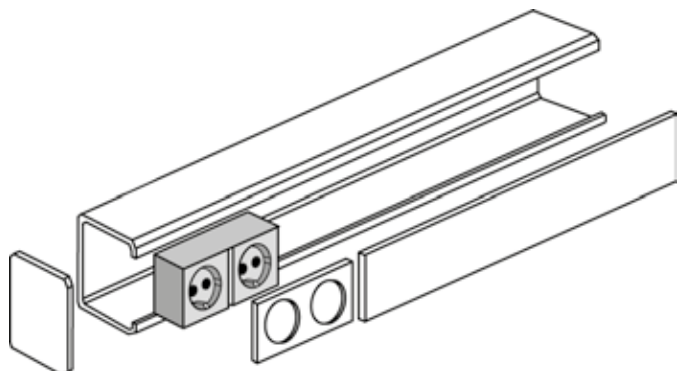

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

Energieversorgungskanal mit verschiedenen Einbauelementen.



Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021


anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

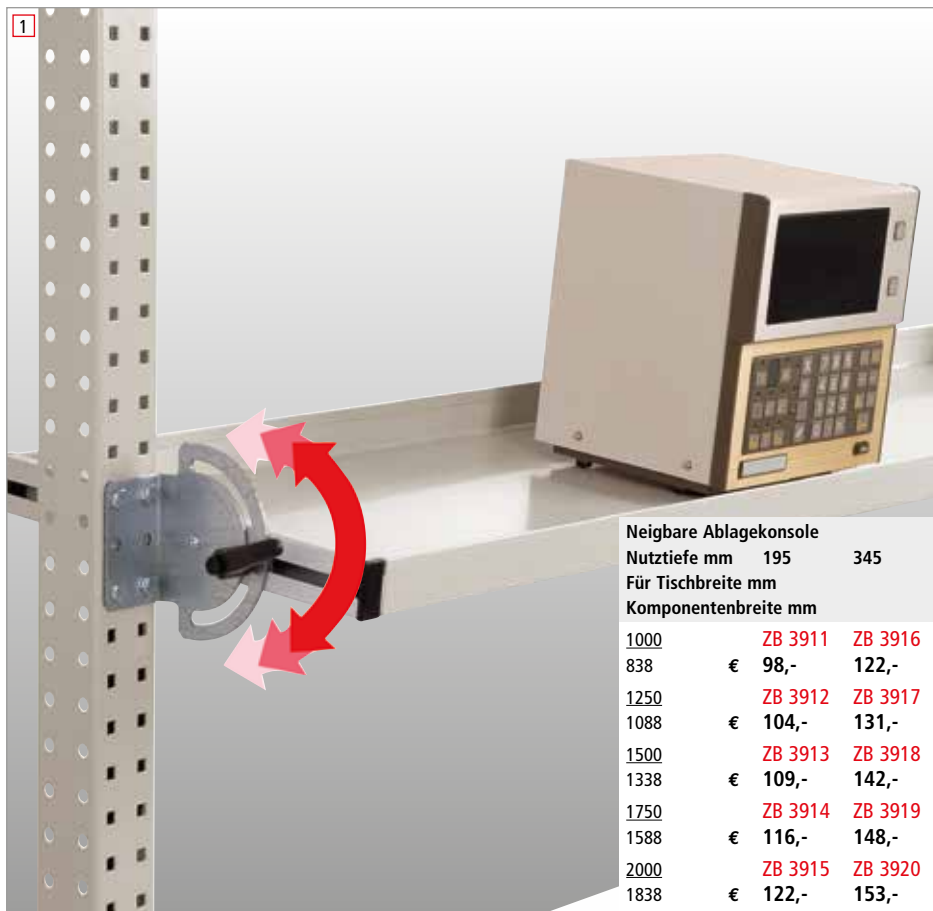

1 Neigbare Ablagekonsole


- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



Neigbare Ablagekonsole				Riffelgummi-Einlage		
Nutztiefe mm	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite mm						
Komponentenbreite mm						
1000	ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€ 98,-	122,-	145,-	15,90	25,10	25,50
1250	ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€ 104,-	131,-	152,-	18,30	30,20	30,60
1500	ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€ 109,-	142,-	160,-	20,70	35,30	35,70
1750	ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€ 116,-	148,-	171,-	23,-	40,40	41,30
2000	ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€ 122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90



3 Werkzeugträgerplatte

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Platte im 38 mm Raster gelocht.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.
- B x H 305 x 305 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.


ZB 3567 € 208,-



4 Werkzeug-Klemmhalter

- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststofflaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	30,60	34,30



5 Schräglage

- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
- Ideal als Kleinteilablage
- Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit
- Vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Tragkraft 15 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Nutzbreite x Nutztiefe mm = 250 x 185
ZB 4782 € 31,30



6 Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger für Ablageboard
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 3568	ZB 3569
€	210,-	222,-



Werkzeughalter-Sets auf Seite 40

7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen,
- lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.



Für Tischbreite / Komponentenbreite mm	Nutztiefe 350 mm		Nutztiefe 500 mm	
1000 / 838	ZB 8341	147,-	ZB 8371	160,-
1250 / 1088	ZB 8342	169,-	ZB 8372	175,-
1500 / 1338	ZB 8343	183,-	ZB 8373	197,-
1750 / 1588	ZB 8344	202,-	ZB 8374	212,-
2000 / 1838	ZB 8345	220,-	ZB 8375	228,-

**8 Auszugsboden**

- Ideal für die Reichweitenerhöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich!
Zubehör inkl.


Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	153,-	153,-

**9 Höhenverstellbarer Tischanbau**

Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar. Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau. Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.

Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		€
500 x 600	AU 0003	155,-
500 x 800	AU 0004	164,-
500 x 1000	AU 0006	170,-
500 x 1200	AU 0008	175,-

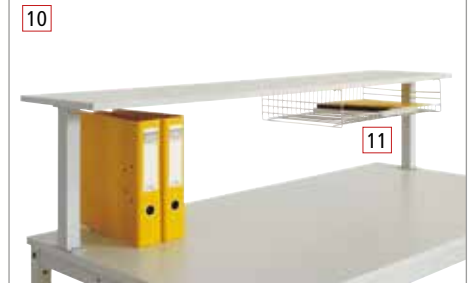**10 Ablagekonsole mit Konsolenträger**

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger	€
1000	40	2	ZB 8352 85,-
1250	90	3	ZB 8354 113,-
1500	90	3	ZB 8355 117,-
1750	70	3	ZB 8357 127,-
2000	60	3	ZB 8358 131,-

11 Unterbaukorb

Befestigung unter Ablagekonsole.

Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm. Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm
ZB 0024 € 65,-



10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportal.

- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben preisgleich, hochwertig pulverbeschichtet.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/ Komponentenbreite mm	€
1000/996	ZB 3341 61,-
1250/1246	ZB 3342 78,-
1500/1496	ZB 3343 85,-
1750/1746	ZB 3344 112,-
2000/1996	ZB 3345 117,-

Passende Werkzeughaltersets

12-teilig	SS 8263 41,-
18-teilig	SS 8264 77,-
28-teilig	SS 8262 110,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinierbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.

- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm	€
1000/996	ZB 0071 69,-
1250/1246	ZB 0072 85,-
1500/1496	ZB 0073 96,-
1750/1746	ZB 0074 114,-
2000/1996	ZB 0075 121,-

Passende Kästen mit Haltenase Gr. 1-3 auf Seite 46.



Zubehör für Lochplatten



3 Schräglagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Grad
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Breite x Tiefe mm	€
550 x 185	ZB 4785 35,-



4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

ZB 4786 €/80,50

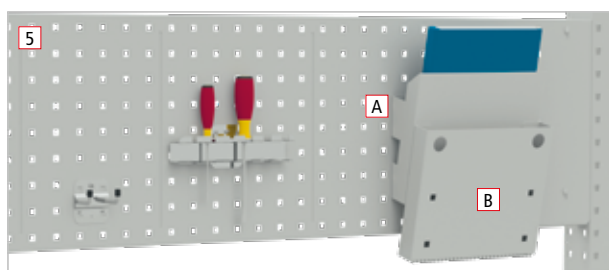

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmaterialelementen
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€/35,60
B Anbauelement	ZB 4777	€/34,50

6-9 Flaschen-, Dosen- und Getränketütenhalter

Für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten. Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken. Farbe lichtgrau RAL 7035.



- Modell 6**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Innenring Ø 100 mm.
 - Passendes Tischzubehör.

ZB 4787 € 21,-



- Modell 7**
- Ausführung Stahldraht.
 - **Schraubmontage.**
 - Innen B x T 125 x 100 mm.
 - Innenring Ø 95 mm.

ZB 3573 € 23,-



- Modell 8**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Steckmontage an Seitenblende oder Lochplatten.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4788 € 21,-



- Modell 9**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Frontale Steckmontage an Stahl- Aufbauportale.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4789 € 21,-



- 10 Kleiderhaken**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790 € 15,80



- 11 Lappenhalter**
- Aus Kunststoff.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe schwarz.
 - B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576 € 23,80



- 12 Taschenhalter/Rucksackhalter**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H : 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791 € 14,90





1 Gerätewagen

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.



2 Gerätewagen

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8" Druckluftverteiler mit Reduzierungsnippel 3/8" auf 1/4", 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416

€ 537,-

ZB 3417

€ 501,-



3 Spiralschlauch

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459

€ 139,-



4 Werkzeugwagen

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt.
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406

€ 60,-



5 Leitungshalter

Ø 10-16 mm

ZB 3419

€ 27,-



6 Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4-1,0	ZB 3429	€ 87,-
1,0-2,0	ZB 3430	€ 111,-
2,0-3,0	ZB 3437	€ 118,-



7 Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauzug 2,5 m.

Tragkraft kg

0,5-2	ZB 0068	€ 191,-
1,5-3,0	ZB 0069	€ 193,-



Ausführung Standard



Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3629

€ 116,-

Adapter 100 mm

ZB 3630

€ 120,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3638

€ 193,-

Adapter 100 mm

ZB 3639

€ 205,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

8 Für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3625

€ 301,-

Adapter 100 mm

ZB 3626

€ 308,-

9 Ausführung Ergonomie

- 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
- Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3627

€ 354,-

Adapter 100 mm

ZB 3628

€ 363,-



11 Dokumenten-Träger-System, magnetisch Für DIN A 4 Hochformate.

Informationen direkt am Arbeitsplatz!

- Aufnahme von 5 Tafeln
- Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale, Regale, Lochplatten etc.
- Inkl. 5 schwarzen Sichttafeln und Aufsteckreitern

ZB 4792

€ 59,-

DIN A4-Tafeln extra

Verpackungseinheit 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793

€ 40,-



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebepads auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite 500 mm

ZB 3594

€ 46,-

Breite 1000 mm

ZB 3595

€ 73,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607

€ 96,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

5
Jahre
Garantie

48h
Versand



Auch in leitfähiger Ausführung erhältlich



1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cock-Pit“-Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagseiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	1x300x200	2x300x200 1x400x300	2x400x300 1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
€	36,10	49,90	99,90
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
€	36,-	39,-	46,-



Neigungswinkel individuell verstellbar

2 Arbeitsebene aufsteckbar

Empfohlene „Cockpit“-Positionierung nach BGI 650, bei Ellenbogenhöhe 5 Perzentil. Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.

Standkonsole



Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Greifbehälter B x T x H	mm	90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm ³	500	1300	2900
Tragkraft	kg	2,5	5	10
	€	ZB 0163 51,-	ZB 0164 60,-	ZB 0165 84,60

Standkonsole B x T x H	mm	90 x 135 x 149	180 x 315 x 149
Greifbehälterbreite	mm	1 x 90	1x 180 / 2 x 90
	€	ZB 0166 120,-	ZB 0167 128,-

Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.



Öffnung zum Befüllen



Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für bis zu 25 % mehr Lagervolumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- Inkl. ausklappbare Greifmulde für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- Inkl. durchsichtigem Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 ZB 4882 € 58,80 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen
Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	44,40	46,80	49,10

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelnung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- Zeitersparnis von bis zu 10 %.
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54		131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690		1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30		6/23
	ZB 4886	ZB 4887	
€/VE = 2 Stück	50,10		61,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme



Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung




1 Neigbare Ablagekonsole

Nutztiefe mm 195 345 495
Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

1 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- Tragkraft max. 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.


2 Riffelgummi-Einlage extra

195 345 495



1000		ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€	98,-	122,-	145,-	15,90	25,10	25,50
1250		ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€	104,-	131,-	152,-	18,30	30,20	30,60
1500		ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€	109,-	142,-	160,-	20,70	35,30	35,70
1750		ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€	116,-	148,-	171,-	23,-	40,40	41,30
2000		ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€	122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90


3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichteht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.
Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

3	Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße	L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße	L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast	kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca.	kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe	blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
	rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
	gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
	grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
	€	2,40	2,60	5,30	10,-	15,-	22,70

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal **5** oder als Ablage.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 3902

€ 222,-

**6 Boxenträgerschiene**

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm		
Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3904	64,-
1250/1246	ZB 3905	69,-
1500/1496	ZB 3906	73,-
1750/1746	ZB 3907	76,-
2000/1996	ZB 3908	80,-

**5 Sichtboxen-Regal**

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 46



ZB 3901

€ 81,-

5

Jahre
Garantie

48h

Versand

7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffhöhe.
- Gebogene „Cock-Pit“ Form für optimale Erreichbarkeit.
- Bis zu 6 Kästen Gr.1+ 2 Seite 46 bestückbar.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Höhe Trägerschiene 89 mm, Gesamthöhe 105 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang, Tragkraft max. 18 kg.
- Passende Kästen siehe Seite 84.
- Für Kästen mit Halternase.

ZB 3976 € 167,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 601148h
lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021


anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

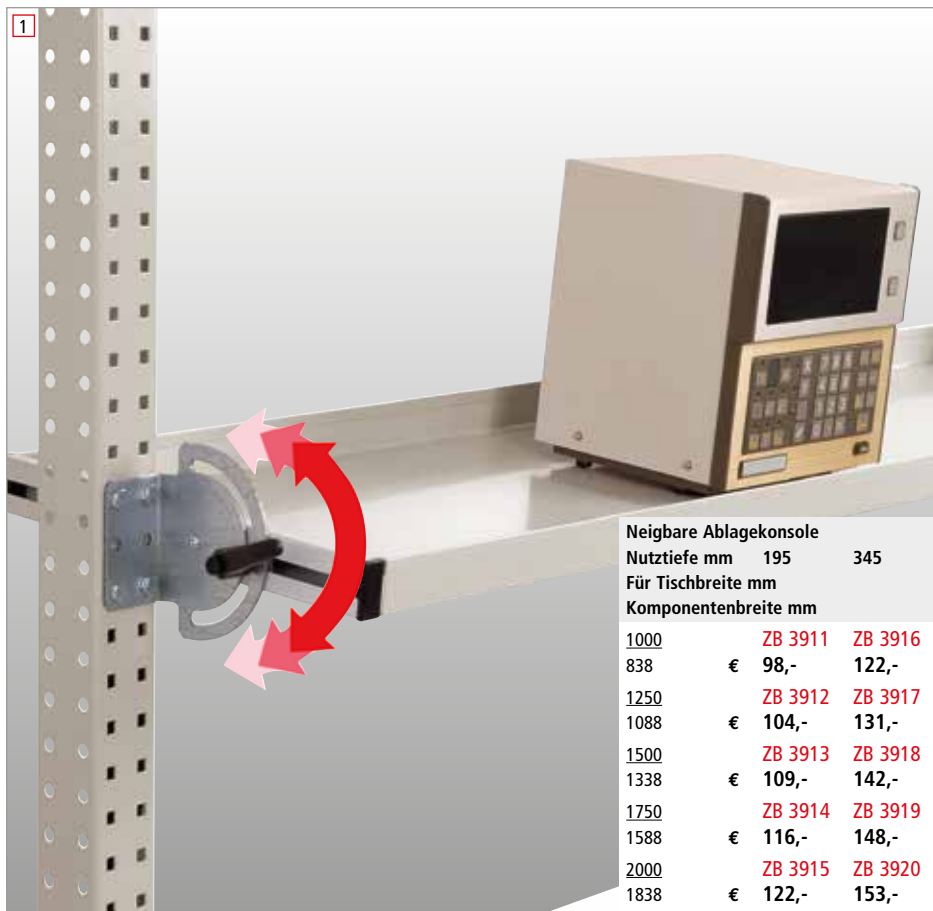

1 Neigbare Ablagekonsole


- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



Neigbare Ablagekonsole				Riffelgummi-Einlage		
Nutztiefe mm	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite mm						
Komponentenbreite mm						
1000	ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€ 98,-	122,-	145,-	15,90	25,10	25,50
1250	ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€ 104,-	131,-	152,-	18,30	30,20	30,60
1500	ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€ 109,-	142,-	160,-	20,70	35,30	35,70
1750	ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€ 116,-	148,-	171,-	23,-	40,40	41,30
2000	ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€ 122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90



3 Werkzeugträgerplatte

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Platte im 38 mm Raster gelocht.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.
- B x H 305 x 305 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.


ZB 3567 € 208,-



4 Werkzeug-Klemmhalter

- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststoffaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	30,60	34,30



5 Schräglage

- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
- Ideal als Kleinteilablage
- Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit
- Vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Tragkraft 15 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Nutzbreite x Nutztiefe mm = 250 x 185
ZB 4782 € 31,30



6 Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger für Ablageboard
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 3568	ZB 3569
€	210,-	222,-



Werkzeughalter-Sets auf Seite 40

7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen,
- lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.



Für Tischbreite / Komponentenbreite mm	Nutztiefe 350 mm		Nutztiefe 500 mm	
1000 / 838	ZB 8341	147,-	ZB 8371	160,-
1250 / 1088	ZB 8342	169,-	ZB 8372	175,-
1500 / 1338	ZB 8343	183,-	ZB 8373	197,-
1750 / 1588	ZB 8344	202,-	ZB 8374	212,-
2000 / 1838	ZB 8345	220,-	ZB 8375	228,-

**8 Auszugsboden**

- Ideal für die Reichweitenerhöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich!
Zubehör inkl.


Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	153,-	153,-

**9 Höhenverstellbarer Tischanbau**

Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar. Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau. Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.

Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		€
500 x 600	AU 0003	155,-
500 x 800	AU 0004	164,-
500 x 1000	AU 0006	170,-
500 x 1200	AU 0008	175,-

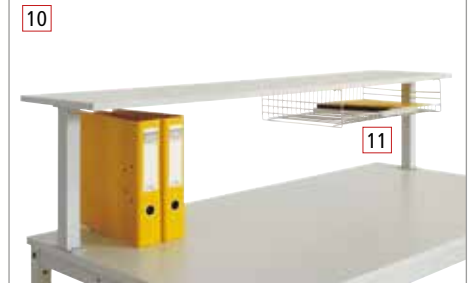**10 Ablagekonsole mit Konsolenträger**

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger	€
1000	40	2	ZB 8352 85,-
1250	90	3	ZB 8354 113,-
1500	90	3	ZB 8355 117,-
1750	70	3	ZB 8357 127,-
2000	60	3	ZB 8358 131,-

11 Unterbaukorb

Befestigung unter Ablagekonsole.

Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm. Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm
ZB 0024 € 65,-

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportal.

- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben preisgleich, hochwertig pulverbeschichtet.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/ Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3341	61,-
1250/1246	ZB 3342	78,-
1500/1496	ZB 3343	85,-
1750/1746	ZB 3344	112,-
2000/1996	ZB 3345	117,-

Passende Werkzeughaltersets

12-teilig	SS 8263	41,-
18-teilig	SS 8264	77,-
28-teilig	SS 8262	110,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinierbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.

- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 0071	69,-
1250/1246	ZB 0072	85,-
1500/1496	ZB 0073	96,-
1750/1746	ZB 0074	114,-
2000/1996	ZB 0075	121,-

Passende Kästen mit Haltenase Gr. 1-3 auf Seite 46.




Zubehör für Lochplatten



3 Schrägablagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Grad
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Breite x Tiefe mm		€
550 x 185	ZB 4785	35,-

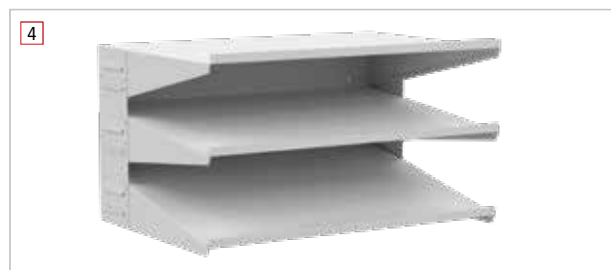

4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

ZB 4786 €80,50

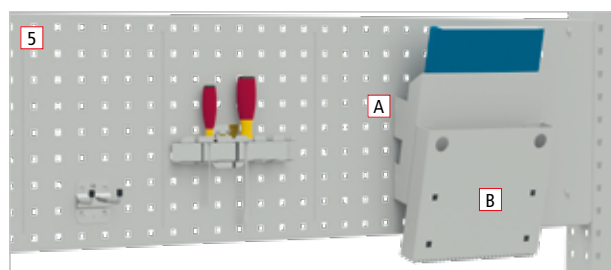

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmaterialelementen
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€/35,60
B Anbauelement	ZB 4777	€/34,50

6-9 Flaschen-, Dosen- und Getränketütenhalter

Für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten. Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken. Farbe lichtgrau RAL 7035.



- Modell 6**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Innenring Ø 100 mm.
 - Passendes Tischzubehör.

ZB 4787 € 21,-



- Modell 7**
- Ausführung Stahldraht.
 - **Schraubmontage.**
 - Innen B x T 125 x 100 mm.
 - Innenring Ø 95 mm.

ZB 3573 € 23,-



- Modell 8**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Steckmontage an Seitenblende oder Lochplatten.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4788 € 21,-



- Modell 9**
- Ausführung Stahlblech.
 - **Frontale Steckmontage an Stahl- Aufbauportale.**
 - Innenring Ø 100 mm.

ZB 4789 € 21,-



- 10 Kleiderhaken**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790 € 15,80



- 11 Lappenhalter**
- Aus Kunststoff.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe schwarz.
 - B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576 € 23,80



- 12 Taschenhalter/Rucksackhalter**
- Aus Stahlblech.
 - **Schraubmontage.**
 - Farbe lichtgrau RAL 7035.
 - B x T x H : 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791 € 14,90

5
Jahre
Garantie

48h
Versand





1 Gerätewagen

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416 € 537,-



2 Gerätewagen

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8" Druckluftverteiler mit Reduzierungsnippel 3/8" auf 1/4", 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3417 € 501,-



3 Spiralschlauch

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459 € 139,-



4 Werkzeugwagen

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt.
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406 € 60,-



5 Leitungshalter

Ø 10-16 mm


ZB 3419 € 27,-



6 Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg		
0,4-1,0	ZB 3429	€ 87,-
1,0-2,0	ZB 3430	€ 111,-
2,0-3,0	ZB 3437	€ 118,-

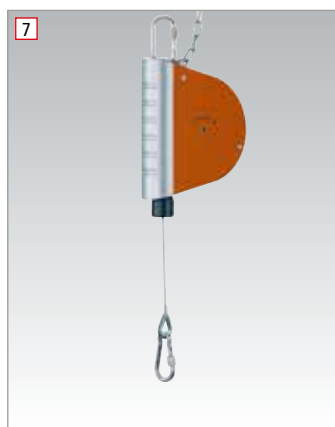

7 Federzüge

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauzug 2,5 m.

Tragkraft kg		
0,5-2	ZB 0068	€ 191,-
1,5-3,0	ZB 0069	€ 193,-



Ausführung Standard



Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3629

€ 116,-

Adapter 100 mm

ZB 3630

€ 120,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3638

€ 193,-

Adapter 100 mm

ZB 3639

€ 205,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

8 Für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3625

€ 301,-

Adapter 100 mm

ZB 3626

€ 308,-

9 Ausführung Ergonomie

- 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
- Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3627

€ 354,-

Adapter 100 mm

ZB 3628

€ 363,-



11 Dokumenten-Träger-System, magnetisch Für DIN A 4 Hochformate.

Informationen direkt am Arbeitsplatz!

- Aufnahme von 5 Tafeln
- Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale, Regale, Lochplatten etc.
- Inkl. 5 schwarzen Sichttafeln und Aufsteckreitern

ZB 4792

€ 59,-

DIN A4-Tafeln extra

Verpackungseinheit 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793

€ 40,-



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebepps auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite 500 mm

ZB 3594

€ 46,-

Breite 1000 mm

ZB 3595

€ 73,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607

€ 96,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

5
Jahre
Garantie

48h
Versand



Auch in leitfähiger Ausführung erhältlich

1



5
Jahre
Garantie

48h
Versand


1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cock-Pit“-Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagseiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	mm 60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	mm 180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	mm 145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	mm 300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	mm 1x300x200	2x300x200	4x300x200
	-	1x400x300	2x400x300
	-	-	1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
€	36,10	49,90	99,90
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
€	36,-	39,-	46,-



Neigungswinkel
individuell verstellbar



2 Arbeitsebene
aufsteckbar

Empfohlene „Cockpit“-Positionierung nach BGI 650, bei Ellenbogenhöhe 5 Perzentil. Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.

Standkonsole



Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Greifbehälter B x T x H	mm 90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm ³ 500	1300	2900
Tragkraft	kg 2,5	5	10
	ZB 0163	ZB 0164	ZB 0165
€	51,-	60,-	84,60

Standkonsole B x T x H	mm 90 x 135 x 149	180 x 315 x 149
Greifbehälterbreite	mm 1 x 90	1x 180 / 2 x 90
	ZB 0166	ZB 0167
€	120,-	128,-

Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.



Öffnung zum Befüllen



Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für bis zu 25 % mehr Lagervolumen als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- Inkl. ausklappbare Greifmulde für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- Inkl. durchsichtigem Deckel als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 ZB 4882 € 58,80 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen
Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	44,40	46,80	49,10

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelnung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- Zeitersparnis von bis zu 10 %.
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54		131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690		1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30		6/23
	ZB 4886		ZB 4887
€/VE = 2 Stück	50,10		61,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme



Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung






1 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- Tragkraft max. 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

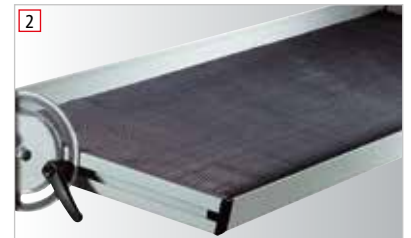

1 Neigbare Ablagekonsole

Nutztiefe mm
Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

2 Riffelgummi-Einlage extra

195 345 495

1000		ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€	98,-	122,-	145,-	15,90	25,10	25,50
1250		ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€	104,-	131,-	152,-	18,30	30,20	30,60
1500		ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€	109,-	142,-	160,-	20,70	35,30	35,70
1750		ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€	116,-	148,-	171,-	23,-	40,40	41,30
2000		ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€	122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90



3



3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichteht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.
Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

3	Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße	L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße	L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast	kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca.	kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe	blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
	rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
	gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
	grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
	€	2,40	2,60	5,30	10,-	15,-	22,70

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal **5** oder als Ablage.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 3902

€ 222,-

**6 Boxenträgerschiene**

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm		
Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3904	64,-
1250/1246	ZB 3905	69,-
1500/1496	ZB 3906	73,-
1750/1746	ZB 3907	76,-
2000/1996	ZB 3908	80,-

**5 Sichtboxen-Regal**

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 46



ZB 3901

€ 81,-

5

Jahre
Garantie

48h

Versand

7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffhöhe.
- Gebogene „Cock-Pit“ Form für optimale Erreichbarkeit.
- Bis zu 6 Kästen Gr.1+ 2 Seite 46 bestückbar.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Höhe Trägerschiene 89 mm, Gesamthöhe 105 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang, Tragkraft max. 18 kg.
- Passende Kästen siehe Seite 84.
- Für Kästen mit Halternase.

ZB 3976 € 167,-


MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 601148h
lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Transferstrecken zwischen Arbeitsplätzen

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager. Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

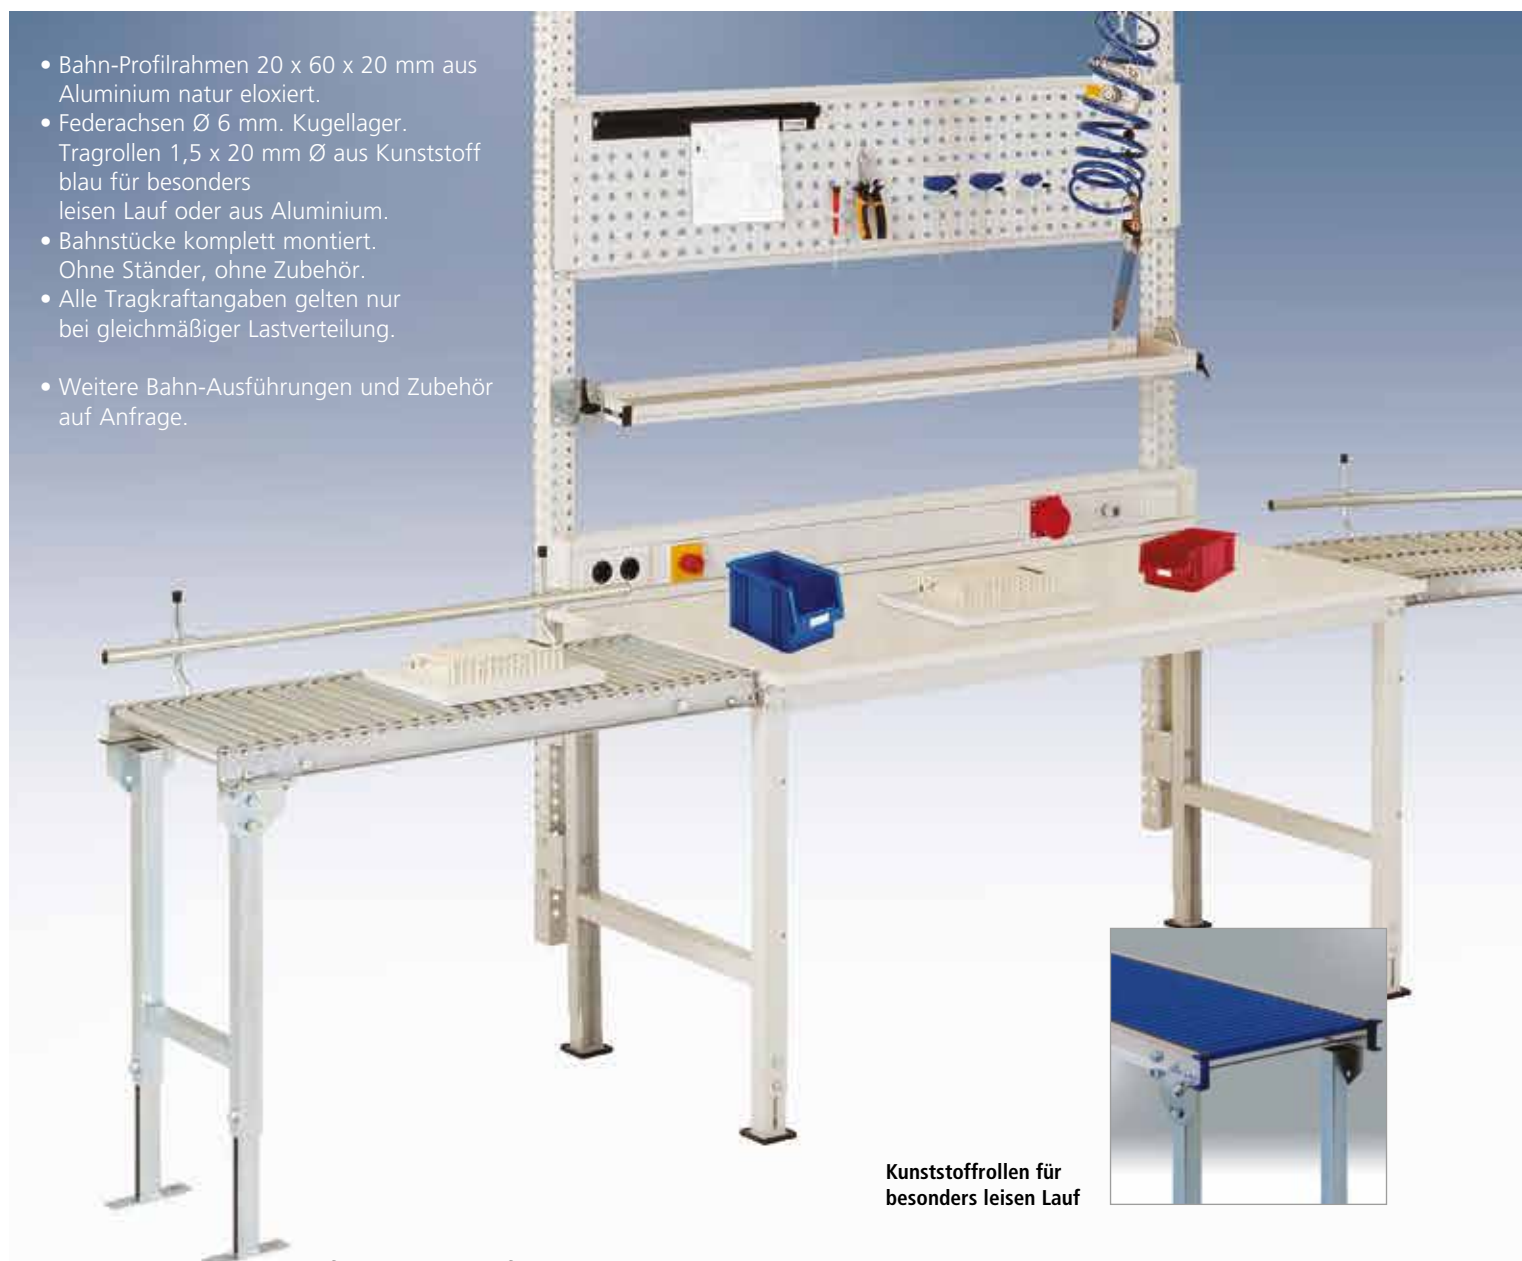

Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf

Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung		mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440		340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400		300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500		150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500
Fördergut-Länge mm	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600		105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25		35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451		ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	300,-	328,-	372,-	309,-	341,-	383,-		330,-	367,-	417,-	351,-	392,-	447,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452		ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	426,-	468,-	530,-	441,-	484,-	548,-		473,-	525,-	595,-	502,-	558,-	637,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453		ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	583,-	645,-	734,-	605,-	667,-	762,-		654,-	728,-	835,-	696,-	778,-	897,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454		ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	742,-	818,-	938,-	767,-	847,-	976,-		831,-	928,-	1071,-	890,-	997,-	1154,-
Kurve 90°													
Achsabstand 75 mm													
Innenradius 800 mm													
€	-	ZB 7415	-	-	ZB 7445	-		-	ZB 7475	-	-	ZB 7505	-
	-	1538,-	-	-	1844,-	-		-	1573,-	-	-	2028,-	-



Zubehör für alle Bahnen



1 Rollenbahn-Anschlussadapter
Zum Anbau der Bahnen an UNIVERSAL-
Arbeitstische, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7881	ZB 7882
€	58,60	60,80

Schnellverbinder

Wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar	ZB 7883
€	27,-



2 Doppelgelenk-Rahmenständer
Wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle
1500 mm oder für Kugel-Rollentisch benötigt.
Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar
von 650–1020 mm. Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7884	ZB 7885
€	153,-	153,-

Endanschlag fest, Überstand 50 mm. Aus Stahl
verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7886	ZB 7887
€	85,70	85,70



3 Seitenführungen
Aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhen-
verstellbar von 50–130 mm. Breite stufenlos ver-
stellbar von Bahn-Nutbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	38,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	68,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	90,10

Wählen Sie aus dem Angebot der Tischplatten in Standardgrößen laut Tabellen oder individuell nach Ihren Vorgaben.

Die maximale Plattendicke beträgt
B x T 3000 x 2000 mm, abhängig von der Plattenart und Plattenstärke.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummern für Sondergrößen und zusätzlich die genaue Breite x Tiefe angeben.
Der Preis errechnet sich nach qm.

Zur individuellen Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes

- Als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten.
- Für den Eigenbau von Arbeitstischen.
- Auch als leichte Werkbankplatten einsetzbar.
- 10 Ausführungen zur Wahl.

Tischplatten

beständig gegen:	Melamin	Kunststoff	PVC	Linoleum	Blechbelag	Multiplex	Kautschuk
Kratzer	mittel	gut	mittel	mittel	gut	mittel	mittel
Abrieb	mittel	gut	gut	gut	gut	gut	bedingt
Schlag	bedingt	gut	gut	gut	gut	gut	bedingt
Wärme	bedingt	gut	bedingt	mittel	gut	gut	gut
Feuchtigkeit*	bedingt	bedingt	bedingt	bedingt	mittel	mittel	bedingt
Öl	bedingt	gut	gut	gut	gut	bedingt	gut
Chemikalien	bedingt	bedingt	gut	mittel	bedingt	bedingt	mittel
Statische Aufladung	keine	keine	gut	gut	keine	gut	keine
Lichtreflektion	gut	gut	mittel	mittel	bedingt	gut	gut
Lötzinn**	keine	keine	keine	keine	gut	bedingt	mittel

* Für hohe Feuchtigkeitsresistenz empfehlen wir Siebdruckplatten.

** Für Arbeiten mit Lötzinn, bei der eine Metalloberfläche nicht erwünscht ist, empfehlen wir HPL 3 mm wie Eterlux.

Weitere Arbeitsplatten wie z.B. Edelstahl, HPL mit Massivholzkern, Birke Multiplex oder Arphenol auf Anfrage ebenso erhältlich!



Melamin

lichtgrau 22 mm

- Weitestgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich.
- Glatt, Oberflächen leicht zu reinigen.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 1201	ZB 1208	ZB 1202	ZB 1203	ZB 1209	–	–	–	–
€	76,-	87,-	90,-	104,-	106,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1212	ZB 1213	–	ZB 1214	ZB 1215	ZB 1216	–
€	–	–	98,-	112,-	–	122,-	141,-	160,-	–
800	ZB 1221	ZB 1228	ZB 1222	ZB 1223	ZB 1229	ZB 1224	ZB 1225	ZB 1226	ZB 1227
€	84,-	96,-	103,-	114,-	135,-	146,-	149,-	183,-	211,-
1000	–	–	–	ZB 1233	ZB 1239	ZB 1234	ZB 1235	ZB 1236	ZB 1237
€	–	–	–	131,-	148,-	160,-	165,-	206,-	242,-
1200	–	–	–	ZB 1248	–	ZB 1244	ZB 1245	ZB 1246	ZB 1247
€	–	–	–	139,-	–	173,-	191,-	230,-	274,-
Sondergröße	ZB 1200	€/m² 128,-							
Maximale Größe:	B x T 3050 x 2070 mm								

- Melaminharzbeschichtung auf E1 3-Schichtspanplatte, beidseitige Feinstruktur.
- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.

Einsatz: Preisgünstigste Tischplatte.
Für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.



Kunststoff

lichtgrau 22 mm

- Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig.
- Beschichtung Melamin-Laminate, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 1561	ZB 1568	ZB 1562	ZB 1563	ZB 1569	–	–	–	–
€	122,-	137,-	143,-	166,-	199,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1572	ZB 1573	–	ZB 1574	ZB 1575	ZB 1576	–
€	–	–	138,-	170,-	–	179,-	199,-	243,-	–
800	ZB 1581	ZB 1588	ZB 1582	ZB 1583	ZB 1589	ZB 1584	ZB 1585	ZB 1586	ZB 1587
€	159,-	175,-	181,-	206,-	217,-	234,-	258,-	287,-	329,-
1000	–	–	–	ZB 1593	ZB 1599	ZB 1594	ZB 1595	ZB 1596	ZB 1597
€	–	–	–	218,-	229,-	247,-	269,-	309,-	356,-
1200	–	–	–	ZB 1613	–	ZB 1614	ZB 1615	ZB 1616	ZB 1617
€	–	–	–	238,-	–	263,-	288,-	339,-	390,-
Sondergröße		ZB 1560	€/m² 162,-						
Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm									

- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Oberfläche leicht zu reinigen.

Einsatz: Preisgünstige Tischplatte.
Für leichte Montage und Laborarbeiten.
Für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.



Linoleum (Universal)

in lichtgrau oder grün, 22 mm

- Verschleiß- und stoßfest, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102, temperaturbeständig, antistatisch, blendfrei, rutschhemmend, antibakteriell.
- Sehr robuster Linoleum-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

- Besteht überwiegend aus natürlichen Rohstoffen wie Holz- und Korkmehl, Leinöl und Jute.
- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Beständig gegen Benzin, Ethanol, Öle, Fette und Teer.

Einsatz: Für technische und mechanische Arbeiten.
Für Arbeiten mit hoher Abriebfestigkeit.

Linoleum, lichtgrau

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
600 €	ZB 1721 142,-	ZB 1728 167,-	ZB 1722 170,-	ZB 1723 193,-	ZB 1729 206,-	– –	– –	– –	– –
700 €	– –	– –	ZB 1732 174,-	ZB 1733 206,-	– –	ZB 1734 233,-	ZB 1735 262,-	ZB 1736 328,-	– –
800 €	ZB 1741 159,-	ZB 1748 178,-	ZB 1742 183,-	ZB 1743 223,-	ZB 1749 239,-	ZB 1744 262,-	ZB 1745 281,-	ZB 1746 344,-	ZB 1747 409,-
1000 €	– –	– –	– –	ZB 1753 262,-	ZB 1759 276,-	ZB 1754 295,-	ZB 1755 318,-	ZB 1756 376,-	ZB 1757 435,-
1200 €	– –	– –	– –	ZB 1769 302,-	– –	ZB 1764 330,-	ZB 1765 364,-	ZB 1766 426,-	ZB 1767 492,-
Sondergröße	ZB 1720	€/m² 219,-							
Maximale Größe: B x T 3000 x 1450 mm									

Linoleum, grün

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	ZB 0601	ZB 0608	ZB 0602	ZB 0603	ZB 0609	–	–	–	–
€	140,-	166,-	171,-	198,-	204,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 0612	ZB 0613	-	ZB 0614	ZB 0615	ZB 0616	–
€	–	–	187,-	212,-	-	239,-	268,-	337,-	–
800	ZB 0621	ZB 0628	ZB 0622	ZB 0623	ZB 0629	ZB 0624	ZB 0625	ZB 0626	ZB 0627
€	196,-	206,-	218,-	239,-	263,-	287,-	315,-	368,-	437,-
1000	–	–	–	ZB 0633	ZB 0639	ZB 0634	ZB 0635	ZB 0636	ZB 0637
€	–	–	–	268,-	284,-	325,-	344,-	414,-	481,-
1200	–	–	–	ZB 0643	–	ZB 0644	ZB 0645	ZB 0646	ZB 0647
€	–	–	–	311,-	–	339,-	371,-	439,-	515,-
Sondergröße	ZB 0600	€/m² 225,-							
Maximale Größe: B x T 3000 x 1450 mm									



PVC (ähnlich Trovidur)

Dekor weißgrau 22 mm

- Abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, schwer entflammbar (B1) DIN 4102.
- Homogener PVC-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
600	ZB 1681	ZB 1688	ZB 1682	ZB 1683	ZB 1689	–	–	–	–
€	129,-	149,-	151,-	172,-	183,-	–	–	–	–
700	–	–	ZB 1692	ZB 1693	–	ZB 1694	ZB 1695	ZB 1696	–
€	–	–	155,-	178,-	–	192,-	213,-	270,-	–
800	ZB 1701	ZB 1708	ZB 1702	ZB 1703	ZB 1709	ZB 1704	ZB 1705	ZB 1706	ZB 1707
€	170,-	193,-	198,-	217,-	234,-	254,-	272,-	322,-	363,-
1000	–	–	–	ZB 1713	ZB 1719	ZB 1714	ZB 1715	ZB 1716	ZB 1717
€	–	–	–	222,-	254,-	266,-	295,-	352,-	405,-
1200	–	–	–	ZB 1773	–	ZB 1774	ZB 1775	ZB 1776	ZB 1777
€	–	–	–	268,-	–	299,-	329,-	391,-	454,-
Sondergröße ZB 1680 €/m² 163,-									
Maximale Größe: B x T 3000 x 1450 mm									

- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Beständig gegen Waschmittel, Öle- und Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung sowie für Arbeiten mit chemischer Beanspruchung und gelegentlicher Berührung mit Wasser, z.B. in Laboratorien.



Blechbelag

verzinkt 22 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, öl- und fettbeständig, widerstandsfähig.
- Belag aus sendzimiervverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech auf E-1 3-Schichtspanplatte aufgezogen.

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 1401	ZB 1402	ZB 1403	–	–	–	–
€	99,-	137,-	164,-	–	–	–	–
700	–	ZB 1412	ZB 1413	ZB 1414	ZB 1415	ZB 1416	–
€	–	142,-	170,-	186,-	207,-	258,-	–
800	ZB 1421	ZB 1422	ZB 1423	ZB 1424	ZB 1425	ZB 1426	ZB 1427
€	126,-	157,-	181,-	210,-	238,-	298,-	359,-
1000	–	–	ZB 1433	ZB 1434	ZB 1435	ZB 1436	ZB 1437
€	–	–	225,-	261,-	291,-	361,-	433,-
1200	–	–	ZB 1484	ZB 1485	ZB 1486	ZB 1487	ZB 1488
€	–	–	270,-	312,-	347,-	426,-	507,-
Sondergröße	ZB 1400	€/m² 168,-					
Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm							

- An den Längsseiten U-förmig abgekantet.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten mit schweren, kantigen und heißen Arbeitsmaterialien Einsatz in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau.



Multiplex

geölt 22 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig.
- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umwelt-schonend geölt.

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
600	ZB 1441	ZB 1448	ZB 1442	ZB 1443	ZB 1449	–	–	–
€	109,-	126,-	131,-	150,-	174,-	–	–	–
700	–	–	ZB 1452	ZB 1453	–	ZB 1454	ZB 1455	ZB 1456
€	–	–	142,-	162,-	–	193,-	255,-	288,-
800	ZB 1461	ZB 1468	ZB 1462	ZB 1463	ZB 1469	ZB 1464	ZB 1465	ZB 1466
€	133,-	139,-	146,-	179,-	198,-	213,-	244,-	330,-
1000	–	–	–	ZB 1473	ZB 1479	ZB 1474	ZB 1475	ZB 1476
€	–	–	–	229,-	238,-	249,-	283,-	371,-
1200	–	–	–	ZB 1496	–	ZB 1497	ZB 1498	ZB 1499
€	–	–	–	296,-	–	308,-	352,-	416,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite				ZB 1440				
Maximale Größe: B x T				2500 x 1200 mm				

- Alle Kanten geschliffen und gefast.
- Klarlackierung auf Anfrage.

Einsatz: Für hohe mechanische Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.



Melamin leitfähig

lichtgrau 25 mm



- weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438, blendfrei, unempfindlich.
- Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte. Beidseitige Feinstruktur.

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
600	LZ 1601	LZ 1606	LZ 1602	LZ 1603	LZ 1607	–	–	–
€	193,-	218,-	241,-	260,-	279,-	–	–	–
700	–	–	LZ 1612	LZ 1613	–	LZ 1614	LZ 1615	LZ 1618
€	–	–	254,-	271,-	–	314,-	350,-	417,-
800	LZ 1621	LZ 1626	LZ 1622	LZ 1623	LZ 1627	LZ 1624	LZ 1625	LZ 1628
€	212,-	234,-	263,-	286,-	302,-	328,-	373,-	467,-
1000	LZ 1631	LZ 1636	LZ 1632	LZ 1633	LZ 1637	LZ 1634	LZ 1635	LZ 1638
€	254,-	289,-	301,-	342,-	377,-	410,-	466,-	561,-
1200	–	–	–	LZ 1643	–	LZ 1644	LZ 1645	LZ 1648
€	–	–	–	431,-	–	494,-	560,-	682,-
Sondergröße LZ 1600 €/m² 264,-								
Maximale Größe: B x T 2700 x 2000 mm								

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <1x10⁵->7,5x10⁶ Ohm.

Einsatz: Preisgünstigste Tischplatte für den ESD Bereich. Für leichte mechanische Arbeiten ohne höhere chemische Beanspruchung.



Kunststoff (HPL) leitfähig

(ähnlich Resopal, Polyrey), lichtgrau 28 mm



- Elektrisch leitfähig, abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei.
- Beschichtung auf 0,8 mm HPL-Schichtstoff Basis und volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte mit Hartfaser-Gegenzug.

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
600	LZ 0961	LZ 0966	LZ 0962	LZ 0963	LZ 0967	–	–	–
€	250,-	287,-	287,-	302,-	399,-	–	–	–
700	–	–	LZ 0972	LZ 0973	–	LZ 0974	LZ 0975	LZ 0978
€	–	–	356,-	400,-	–	468,-	531,-	694,-
800	LZ 0981	LZ 0986	LZ 0982	LZ 0983	LZ 0987	LZ 0984	LZ 0985	LZ 0988
€	323,-	380,-	399,-	441,-	490,-	510,-	574,-	776,-
1000	LZ 0991	LZ 0996	LZ 0992	LZ 0993	LZ 0997	LZ 0994	LZ 0995	LZ 0998
€	391,-	467,-	496,-	542,-	613,-	636,-	695,-	938,-
1200	–	–	–	LZ 0953	–	LZ 0954	LZ 0955	LZ 0958
€	–	–	–	684,-	–	787,-	891,-	1096,-
Sondergröße LZ 0960 €/m² 383,-								
Maximale Größe: B x T 2700 x 1450 mm								

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach DIN EN 61340 7,5x10⁵-1x10⁹ Ohm.
- Kratz- und abriebfest nach DIN EN 438.

Einsatz: Für hohe mechanische Beanspruchung im Montage und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.



Kautschuk leitfähig

(Nitril), platingrau 25 mm





- Abrieb-, kratz- und stoßfest blendfrei, hitzebeständig sowie strapazierfähig.
- Schwer entflammbar (B1) DIN 4102, mittelhart (Shorehärte 80).
- Kurzzeitige chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, verdünnten Säuren, Laugen, Ölen und Fetten.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm									
600	LZ 1761	LZ 1766	LZ 1762	LZ 1763	LZ 1767	–	–	–	–
€	268,-	312,-	324,-	373,-	405,-	–	–	–	–
700	–	–	LZ 1772	LZ 1773	–	LZ 1774	LZ 1775	LZ 1778	–
€	–	–	364,-	435,-	–	497,-	558,-	689,-	–
800	LZ 1781	LZ 1786	LZ 1782	LZ 1783	LZ 1787	LZ 1784	LZ 1785	LZ 1788	LZ 1789
€	340,-	399,-	414,-	480,-	515,-	550,-	616,-	752,-	885,-
1000	LZ 1791	LZ 1796	LZ 1792	LZ 1793	LZ 1797	LZ 1794	LZ 1795	LZ 1798	LZ 1799
€	407,-	487,-	516,-	565,-	642,-	665,-	732,-	895,-	1054,-
1200	–	–	–	LZ 1803	–	LZ 1804	LZ 1805	LZ 1808	LZ 1809
€	–	–	–	680,-	–	801,-	877,-	1038,-	1207,-
Sondergröße	LZ 1760	€/m² 392,-							
Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm									

- Glatt, Oberseite leicht zu reinigen.
- Homogener, volumenleitfähiger Belag, Kautschuk-Basis auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.
- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 10⁵-10⁷ Ohm.

Einsatz: Für technische Arbeiten und gelegentliche Arbeiten in der chemischen und pharmazeutischen Industrie und Laboratorien sowie mit wärmeren Materialien.

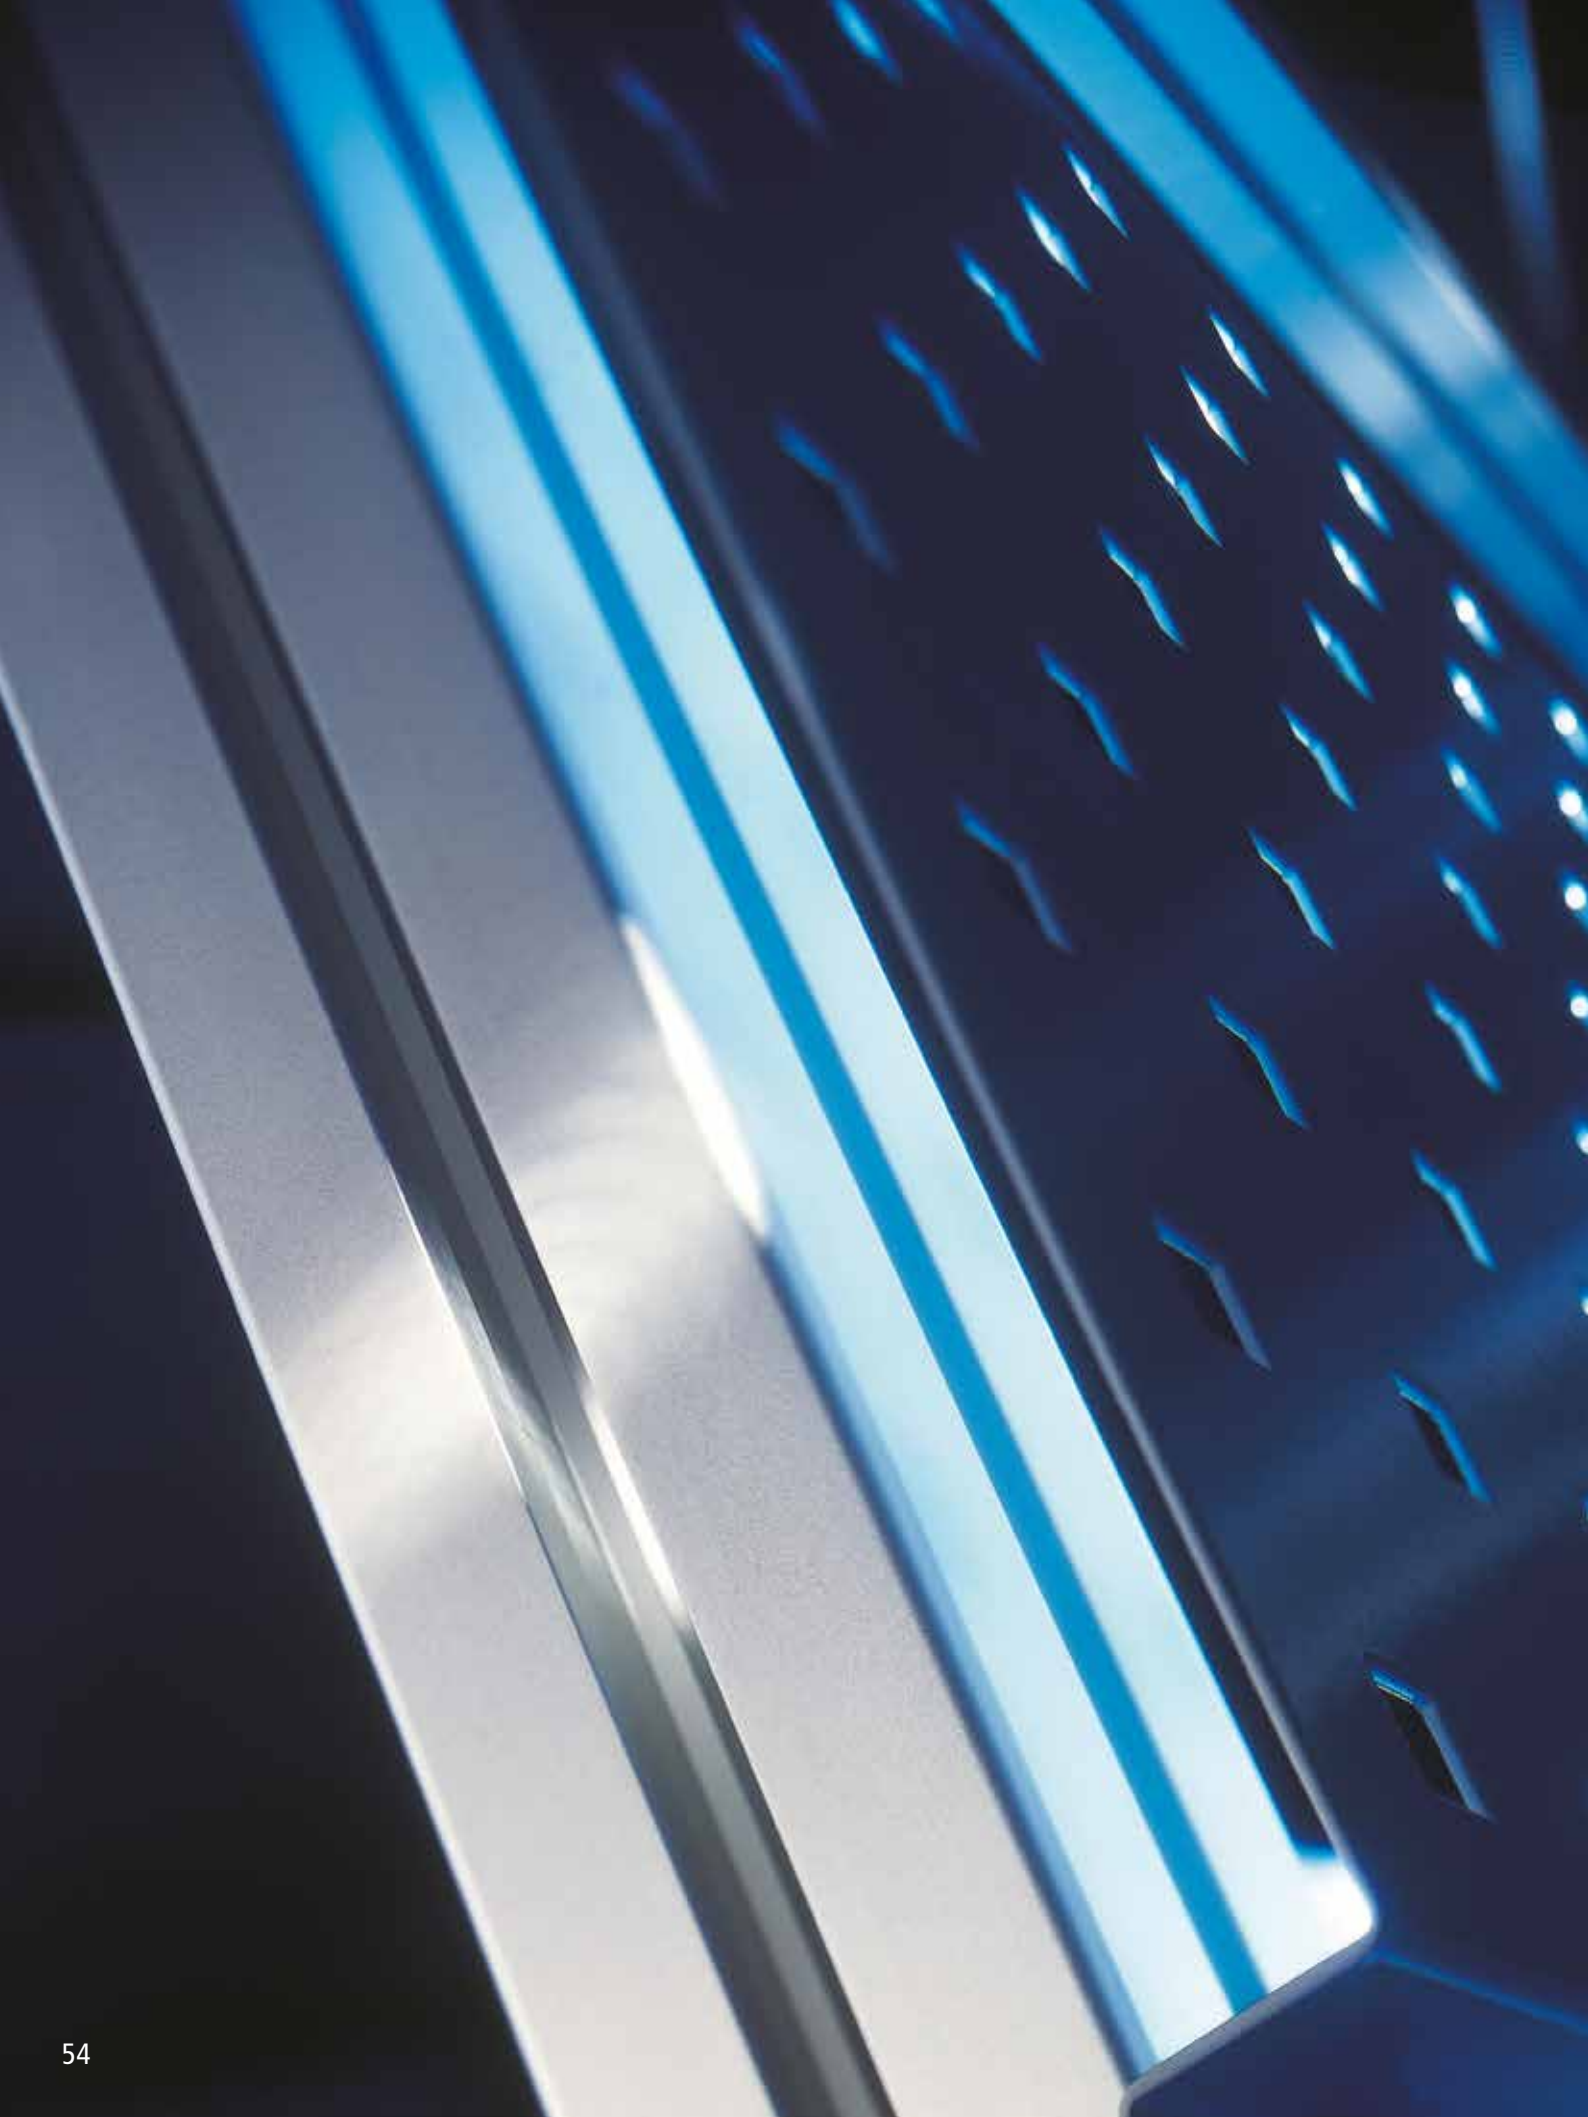

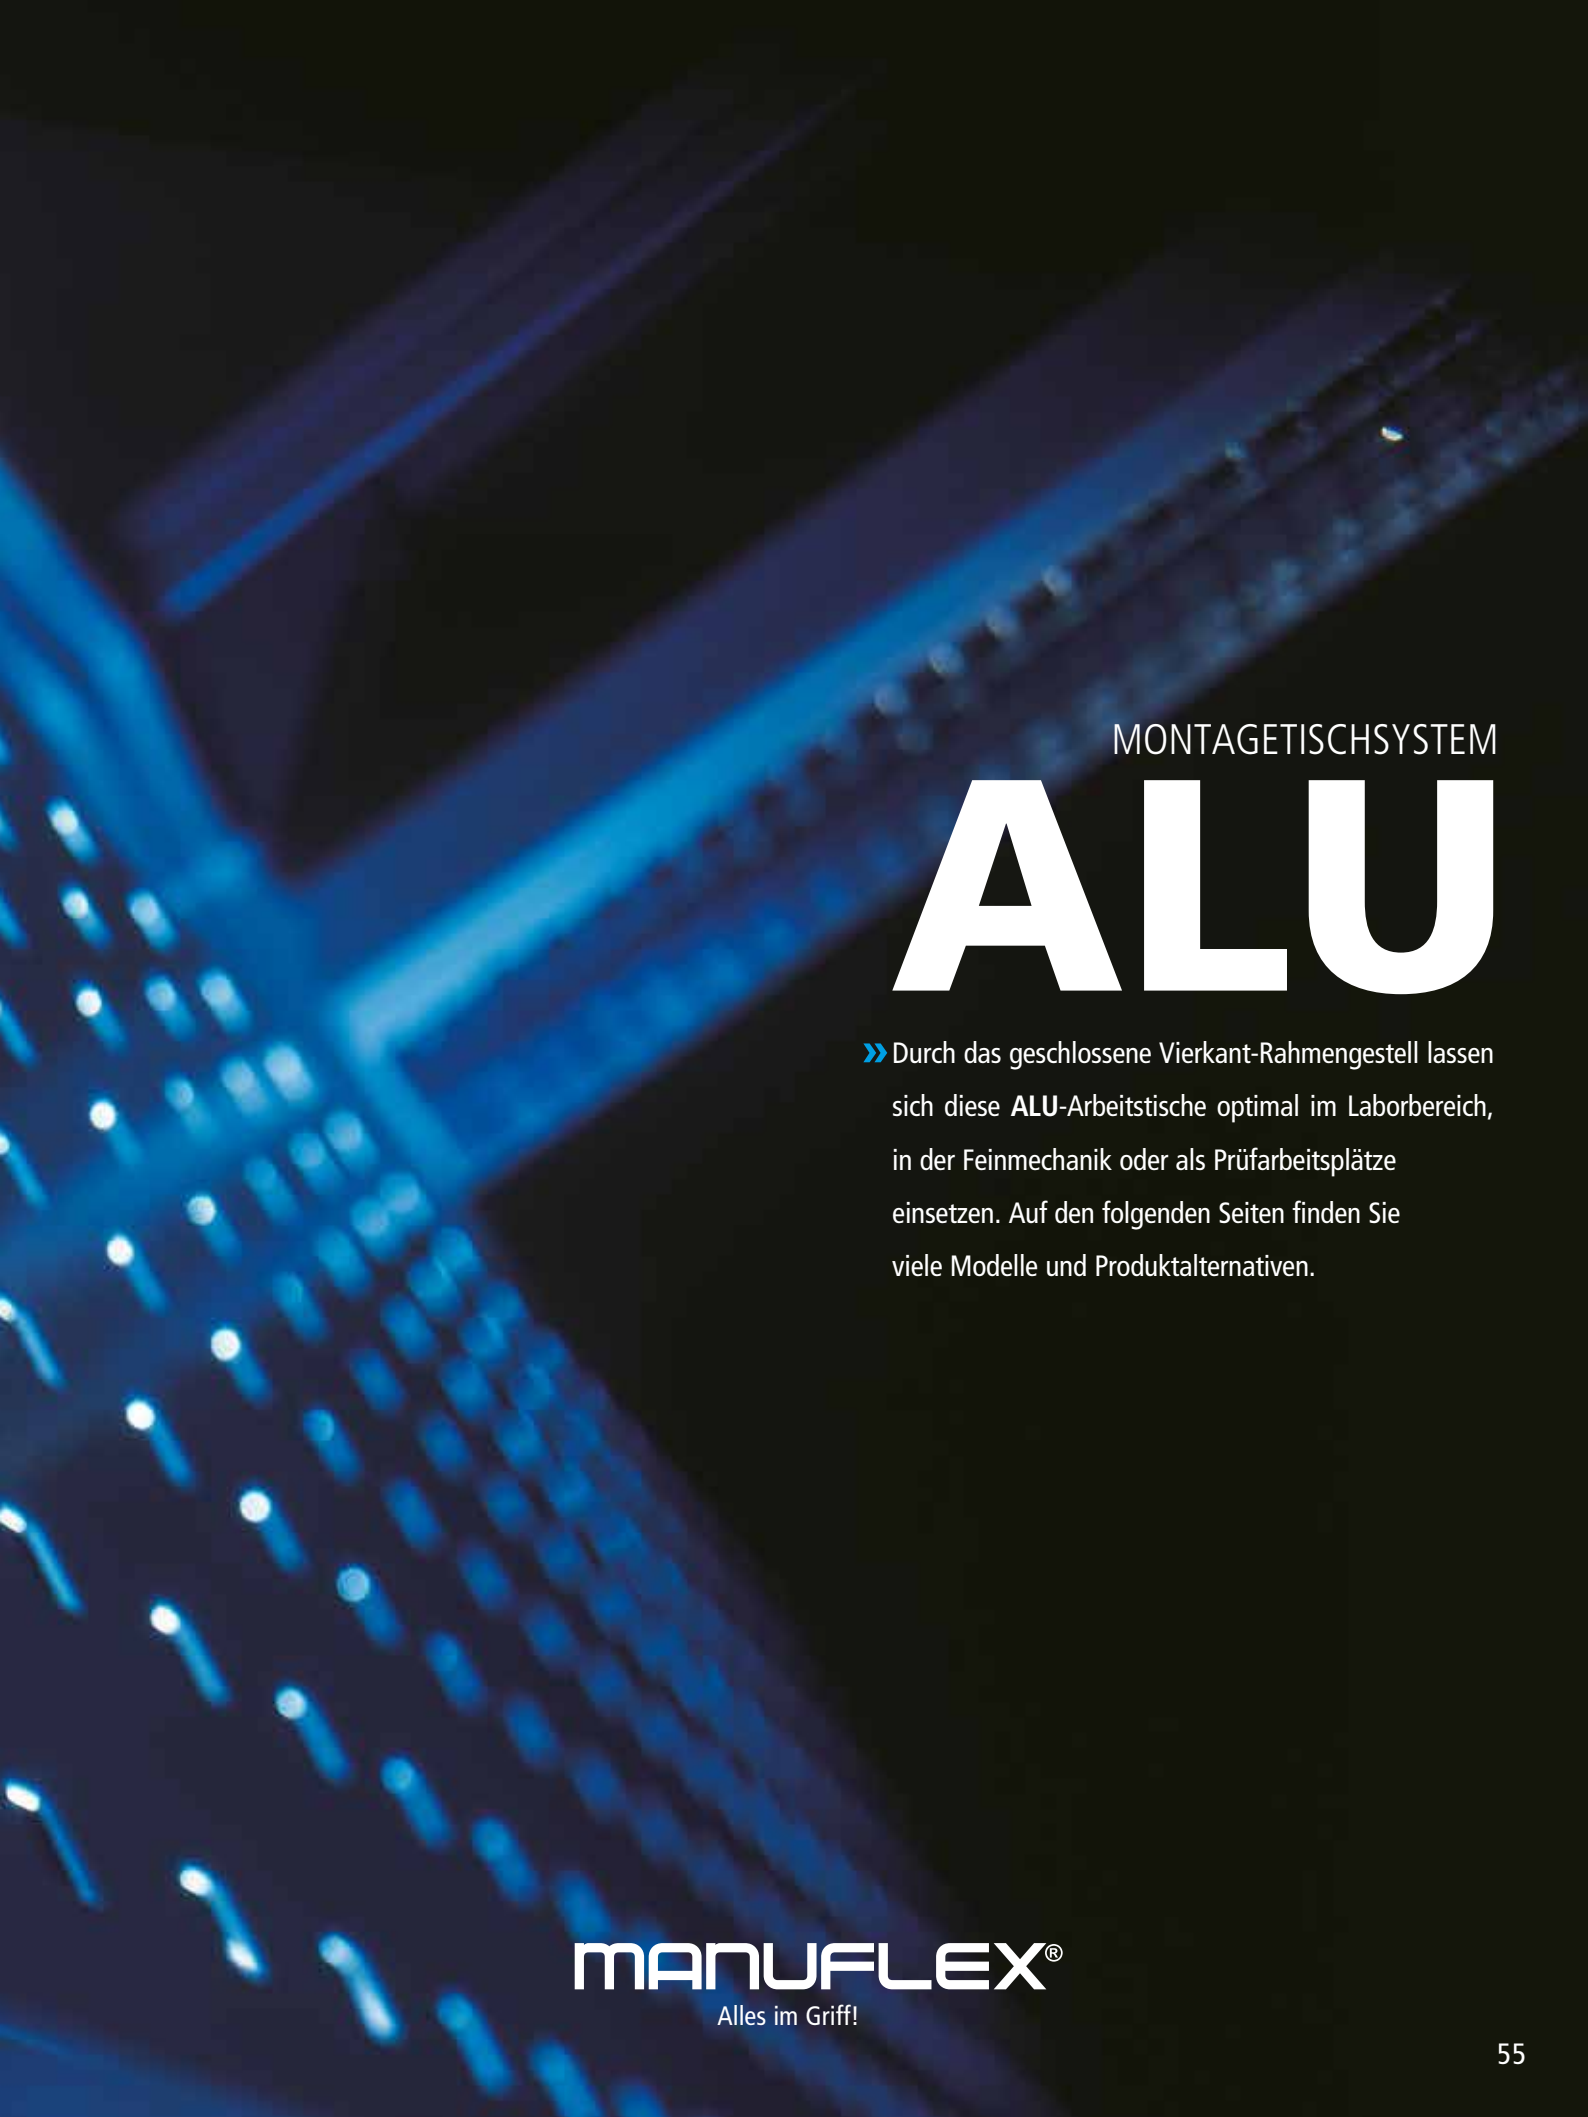

MONTAGETISCHSYSTEM

ALU

» Durch das geschlossene Vierkant-Rahmengestell lassen sich diese **ALU**-Arbeitstische optimal im Laborbereich, in der Feinmechanik oder als Prüfarbeitsplätze einsetzen. Auf den folgenden Seiten finden Sie viele Modelle und Produktalternativen.

Zukunftsorientiert – flexibel – modern

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Auch in leitfähiger Ausführung
lieferbar – bitte anfragen.

5
Jahre
Garantie

10
Farben ohne
Aufpreis

Problemlösung auf repräsentative Art

ALU-Montagetischsystem – modern und praktisch

Wenn sich immer mehr Kunden für das Montagetischsystem ALU entscheiden, dann liegt es zu einem Teil an der modernen Optik, die ganz klar etwas Besonderes an sich hat.

Doch das ist es nicht allein. Das verwendete Aluminiumprofil bietet durch das Nutensystem und die zugehörigen Verbindungsbeschläge eine maximale Flexibilität bei der Befestigung der praxiserprobten MANUFLEX-Baukastenkomponenten.

Es sind also kundenspezifische Problemlösungen aller Art denk- und entwickelbar. Und das sieht dann nicht nur besonders gut aus, sondern es rechnet sich auch.




Kastentisch ALU

Abbildung:
für stehende Tätigkeit.
Auch für sitzende
Tätigkeit erhältlich.



Kastentisch ALU

Immer auch mit
Sichtblende
erhältlich.



Kastentisch ALU

Stufenlos verstellbar
für die individu-
elle Anpassung
der gewünschten
Arbeitshöhe.




Pulttisch ALU

Abbildung:
für sitzende Tätigkeit.
Auch für stehende
Tätigkeit erhältlich.



Pulttisch ALU

Immer auch mit
Sichtblende
erhältlich.



Pulttisch ALU

Stufenlos verstellbar
für die individu-
elle Anpassung
der gewünschten
Arbeitshöhe.

Montagetischsystem ALU

STEP		Seite
1	ALU Tischelemente	58
	Kastentisch f. sitzende Tätigkeiten	60
	Kastentisch f. stehende Tätigkeiten	61
	Pulttisch f. sitzende Tätigkeiten	62
	Pulttisch f. stehende Tätigkeiten	63
2	ALU Unterbauten	64
	Schubfachgehäuse	67
	Einzelschubfächer	67
	Schubfacheinrichtungen	68
	Zwischenböden	70
3	ALU Aufbauportale	71
4	ALU Arbeitsplatzbeleuchtung	72
5	ALU Energie- bereitstellung	74
6	ALU Werkzeug- bereitstellung	76
7	ALU Informations- bereitstellung/Arbeitshilfen	80
8	ALU Materialbereitstellung	82
9	ALU Materialtransport	86



STEP by STEP

Das ALU Navigations-System von

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In 10 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 1

Tischelemente



Kastentisch für sitzende Tätigkeiten	S. 60
Kastentisch für stehende Tätigkeiten	S. 61
Pulttisch für sitzende Tätigkeiten	S. 62
Pulttisch für stehende Tätigkeiten	S. 63

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz ALU



Tischplatten in Spezialausführung	S. 50
Beistelltische BASIS	S. 200
Schubfachschränke BASETEC	S. 212

STEP 9

Materialtransport



Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen	S. 86
Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen	S. 289

STEP 8

Materialbereitstellung




Greifbehälter	S. 82
Spezialbehälter	S. 83
Neigbare Ablage-Konsole	S. 84
Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 84
Boxenträger-Element	S. 84
Boxenträger-Schiene	S. 84

STEP 7

Informationsbereitstellung



Monitor- und Tastaturträger	S. 82
CPU-Halter	S. 82
Dokumentenleiste	S. 83
Dokumenten-Träger	S. 83

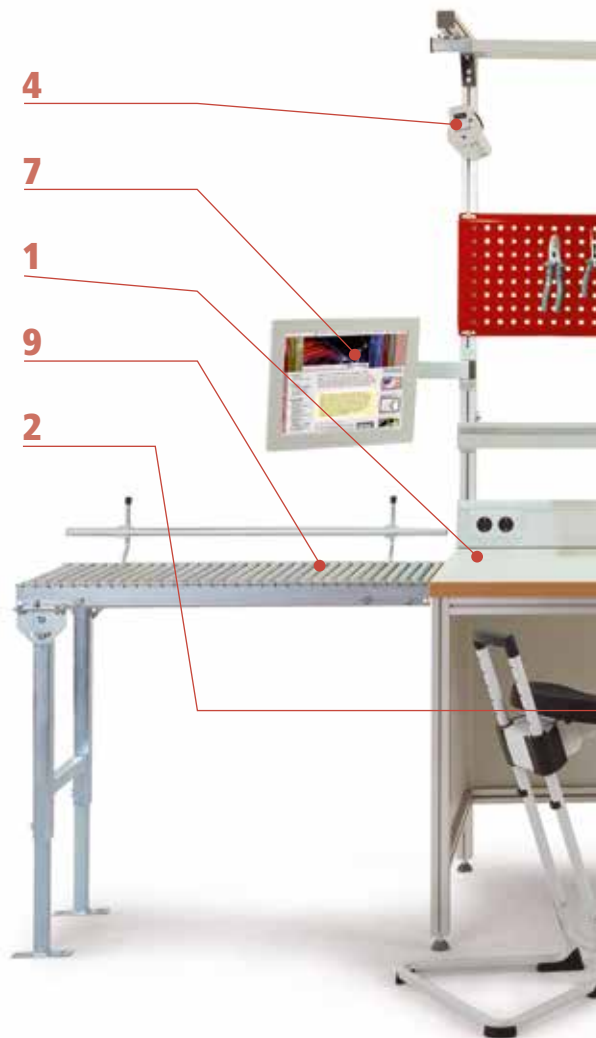

STEP 2

Unterbauten



Komplette Gehäuse-Unterbauten	S. 64
Individuelle Gehäuse-Unterbauten	S. 66
Einzelschubfächer	S. 67
Schubfacheinrichtungen	S. 68
Zwischenböden und Fußstützen	S. 70

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 71
Portale mit Ausleger	S. 71

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 72
Zugpendel Langfeld-Leuchten	S. 72
Seiten Langfeld-Leuchten	S. 73

STEP 5


Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 74
--------------------------	-------

STEP 6

Werkzeuggestellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemmhalter	S. 76
Ablagebord	S. 76
Werkzeugträgerplatte	S. 76
Neigbare Ablagekonsolen	S. 76
Gerätebrücke	S. 77
Ablagekonsolen	S. 77
Werkzeughalterplatten	S. 78



Flaschenhalter	S. 79
Lappenhalter	S. 79
Kleiderhaken	S. 79
Taschen/Rucksackhalter	S. 79
Geräte-Werkzeugwagen	S. 80
Federzüge	S. 80

Kastentisch für sitzende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



5

Jahre
Garantie

Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.

Für sitzende Tätigkeiten Höhe:
max. 785 mm



Sichtblenden extra
3-teilig, aus 8 mm Spanplatte
Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Sichtblenden extra
für Kastentisch sitzende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8001	€ 47,-
1000 x 800 mm	ZB 8002	€ 52,-
1500 x 600 mm	ZB 8003	€ 55,-
1500 x 800 mm	ZB 8004	€ 60,-
2000 x 800 mm	ZB 8006	€ 70,-

Technische Merkmale:

- Flexibles, widerstandsfähiges Aluminium-Tischgestell aus Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert.
- Pro Tisch ein Gehäuse-Unterbau oder ein Einzelschubfach möglich.
- Stellfüße als Bodenausgleich bis 17 mm.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.
- Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung für alle Ausführungen 200 kg.

Weitere
Tischplatten
als Option
auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten-Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	750 mm	750 mm	768 mm	750 mm	750 mm	728 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 1001 413,-	AA 1007 459,-	AA 1003 479,-	AA 1002 479,-	AA 1005 445,-	AA 1000 348,-
1000 x 800 985 x 785	AA 1011 454,-	AA 1017 526,-	AA 1013 535,-	AA 1012 526,-	AA 1015 500,-	AA 1010 381,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 1041 492,-	AA 1047 552,-	AA 1043 611,-	AA 1042 578,-	AA 1045 537,-	AA 1040 401,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 1051 520,-	AA 1057 610,-	AA 1053 645,-	AA 1052 626,-	AA 1055 583,-	AA 1050 420,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 1111 622,-	AA 1117 720,-	AA 1113 781,-	AA 1112 750,-	AA 1115 715,-	AA 1110 490,-

Kastentisch für stehende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



Für stehende Tätigkeiten Höhe: max. 935 mm



Sichtblenden extra
3-teilig, aus 8 mm Spanplatte
Melamin lichtgrau. Nicht in
Verbindung mit Einzelschubfach oder
Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe
600 mm.

Technische Merkmale:

- Flexibles, widerstandsfähiges Aluminium-Tischgestell aus Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert.
- Pro Tisch ein Gehäuse-Unterbau oder ein Einzelschubfach möglich.
- Stellfüße als Bodenausgleich bis 17 mm.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.
- Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung für alle Ausführungen 200 kg.

Sichtblenden extra
für Kastentisch stehende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8011	€ 50,-
1000 x 800 mm	ZB 8012	€ 54,-
1500 x 600 mm	ZB 8013	€ 57,-
1500 x 800 mm	ZB 8014	€ 63,-
2000 x 800 mm	ZB 8016	€ 75,-

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stofffester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stofffester Kunststoff-Umleimer

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	900 mm	900 mm	918 mm	900 mm	900 mm	878 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 3001 422,-	AA 3007 467,-	AA 3003 487,-	AA 3002 487,-	AA 3005 454,-	AA 3000 357,-
1000 x 800 985 x 785	AA 3011 471,-	AA 3017 543,-	AA 3013 552,-	AA 3012 543,-	AA 3015 518,-	AA 3010 399,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 3041 503,-	AA 3047 564,-	AA 3043 622,-	AA 3042 590,-	AA 3045 549,-	AA 3040 413,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 3051 537,-	AA 3057 627,-	AA 3053 663,-	AA 3052 642,-	AA 3055 601,-	AA 3050 437,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 3111 640,-	AA 3117 748,-	AA 3113 799,-	AA 3112 769,-	AA 3115 733,-	AA 3110 509,-

Pulttisch für sitzende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



Für sitzende Tätigkeiten
Höhe: max. 785 mm

Technische Merkmale:

- Flexibles, widerstandsfähiges Aluminium-Tischgestell aus Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert.
- Pro Tisch ein Gehäuse-Unterbau oder ein Einzelschubfach möglich.
- Stellfüße als Bodenausgleich bis 17 mm.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 3 Zargen.
- Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung für alle Ausführungen 200 kg.



Sichtblenden extra

3-teilig, aus 8 mm Spanplatte Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Für Pulttisch sitzende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8021	€ 46,-
1000 x 800 mm	ZB 8022	€ 50,-
1500 x 600 mm	ZB 8023	€ 54,-
1500 x 800 mm	ZB 8024	€ 57,-
2000 x 800 mm	ZB 8026	€ 68,-

Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten-Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	750 mm	750 mm	768 mm	750 mm	750 mm	728 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 5001 421,-	AA 5007 466,-	AA 5003 486,-	AA 5002 486,-	AA 5005 453,-	AA 5000 356,-
1000 x 800 985 x 785	AA 5011 460,-	AA 5017 534,-	AA 5013 541,-	AA 5012 534,-	AA 5015 507,-	AA 5010 387,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 5041 499,-	AA 5047 559,-	AA 5043 618,-	AA 5042 586,-	AA 5045 544,-	AA 5040 408,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 5051 530,-	AA 5057 620,-	AA 5053 655,-	AA 5052 635,-	AA 5055 594,-	AA 5050 429,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 5111 631,-	AA 5117 728,-	AA 5113 789,-	AA 5112 759,-	AA 5115 724,-	AA 5110 498,-

Pulttisch für stehende Tätigkeiten

Passgenaue Sonderanfertigungen möglich. Bitte anfragen.



5
Jahre
Garantie

Für stehende Tätigkeiten Höhe:
max. 935 mm



Sichtblenden extra

3-teilig, aus 8 mm Spanplatte Melamin lichtgrau. Nicht in Verbindung mit Einzelschubfach oder Gehäuse-Unterbau bei Tischtiefe 600 mm.

Für Pulttisch stehende Tätigkeit

1000 x 600 mm	ZB 8031	€ 48,50
1000 x 800 mm	ZB 8032	€ 53,-
1500 x 600 mm	ZB 8033	€ 56,-
1500 x 800 mm	ZB 8034	€ 60,-
2000 x 800 mm	ZB 8036	€ 73,-

Weitere Tischplatten als Option auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Verschleißfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, antistatisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Tischplatten-Ausführung serienmäßig	Melamin lichtgrau 22 mm	Kunststoff lichtgrau 22 mm	Kunststoff 40 mm	Linoleum lichtgrau 22 mm	Multiplex geölt 22 mm	ohne Tischplatte
Ges.-Höhe Grundeinheit	900 mm	900 mm	918 mm	900 mm	900 mm	878 mm
B x T Gesamt Tischgestell mm						
1000 x 600 985 x 585	AA 7001 433,-	AA 7007 479,-	AA 7003 497,-	AA 7002 497,-	AA 7005 464,-	AA 7000 368,-
1000 x 800 985 x 785	AA 7011 480,-	AA 7017 552,-	AA 7013 560,-	AA 7012 552,-	AA 7015 526,-	AA 7010 407,-
1500 x 600 1485 x 585	AA 7041 510,-	AA 7047 570,-	AA 7043 628,-	AA 7042 596,-	AA 7045 554,-	AA 7040 419,-
1500 x 800 1485 x 785	AA 7051 546,-	AA 7057 636,-	AA 7053 671,-	AA 7052 653,-	AA 7055 611,-	AA 7050 447,-
2000 x 800 1985 x 785	AA 7111 650,-	AA 7117 755,-	AA 7113 807,-	AA 7112 778,-	AA 7115 743,-	AA 7110 517,-

Für Ordnung am Arbeitsplatz

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

48h
HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Unterbaugehäuse oder fahrbare Schubfachschränke sind immer gut für die Ordnung am Arbeitsplatz. Bei den Unterbaugehäusen wahlweise rechts oder linksseitiger Anbau. Je nach Bedarf in verschiedenen Nutzhöhen und Tischtiefen – mit praktischen Schubfachunterteilungen und Einlagen für innen. Schritt für Schritt miteinander kombinierbar.

- Massive, verstärkte **Stahlblech-Konstruktion** bis 200 kg belastbar.
- **Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln.
- **Schubfächer** 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett.
- **Gehäuse, Türen und Schubfächer** einfarbig.
- Serienmäßig mit **Zentralverschluss** und **Einzelauszugsperre**. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Für Tischtiefe:

600 mm	
ZB 4525	€ 332,-
800 mm	
ZB 4522	€ 384,-

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer
mit Lochboden: 2 x 150 mm

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar.

Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brilliantblau RAL 5007 **Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.**

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm

2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit
Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

2	Für Tischtiefe:
	600 mm
	ZB 4575 € 330,-
	800 mm
	ZB 4572 € 384,-

3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit
Lochboden:
3 x 100 mm

3	Für Tischtiefe:
	600 mm
	ZB 4625 € 378,-
	800 mm
	ZB 4622 € 430,-

Gehäuse und Schubfächer
lichtgrau RAL 7035
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.



4 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

4	Für Tischtiefe:
	600 mm
	ZB 4675 € 382,-
	800 mm
	ZB 4672 € 436,-

5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, ein Einlegeboden, fest

	Anschlag	
Für Tischtiefe:	links	rechts
600 mm	ZB 4729	ZB 4730
€	275,-	275,-
800 mm	ZB 4723	ZB 4724
€	317,-	317,-

Einfach ausgewählt in 2 Farbkombinationen – sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm

6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

6	Für Tischtiefe:	
	600 mm ZB 4775	€ 494,-
	800 mm ZB 4772	€ 545,-

7 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
 3 x 100 mm, 1 x 200 mm

7	Für Tischtiefe:	
	600 mm ZB 4825	€ 488,-
	800 mm ZB 4822	€ 540,-

8 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden:
 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

8	Für Tischtiefe:	
	600 mm ZB 4875	€ 545,-
	800 mm ZB 4872	€ 597,-

9 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden:
 3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

9	Für Tischtiefe:	
	600 mm ZB 4925	€ 597,-
	800 mm ZB 4922	€ 648,-

10 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente:
 1 Tür, 1 Einlegeboden, fest

10	Für Tischtiefe	Anschlag	
		links	rechts
	600 mm €	ZB 4979 300,-	ZB 4980 300,-
	800 mm €	ZB 4973 344,-	ZB 4974 344,-

5 Jahre Garantie	48h Versand
-------------------------------	-----------------------

Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 500 mm Nutzhöhe

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel. Nicht unter Tische für sitzende Tätigkeiten.

11 **Fahrbarer Schubfachschrank, Nutzhöhe 500 mm**
 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer, 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1193 € 715,-

11



Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während des Fahrens.

12 **Fahrbarer Schubfachschrank, Nutzhöhe 500 mm**
 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente:
 5 Schubfächer mit Lochboden, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 843,-



Ganz nach Zweck und Bedarf



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten für Schubfächer

- In 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.
- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei Universal ERGO bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke

Zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbaren Schubfach-Schränken. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

In 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden.

5 Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen bei 800 mm Tiefe.

Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln.



Schubfach für Tischtiefe 600 mm. Boden glatt, ohne Lochung. Blendenhöhe 150 mm. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Ganz individuell



1	Gehäuse-Unterbau für Schubfächer			
Nutzhöhe	300 mm		500 mm	
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 360		500 x 580 x 560	
				
Tischtiefe mm				
600	ZB 4375	€ 192,-	ZB 4475	€ 224,-
800	ZB 4372	€ 247,-	ZB 4472	€ 276,-




2	Fahrbare Schubfachschränke			
				
Gehäuse Nutzhöhe mm	400	500	700	900
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 720	500 x 580 x 720	500 x 580 x 960	500 x 580 x 1160
	SP 0025	SP 0016	SP 0017	SP 0018
€	467,-	529,-	609,-	682,-



3	Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden. Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen				
B 460 x T 580 mm					
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
	ZB 2191	ZB 2192	ZB 2193	ZB 2194	ZB 2195
€	61,50	65,20	74,20	82,60	102,90



4	Nutzhöhe 300 mm Gesamt B x T x H mm 500 x 580 x 360				500 mm Gesamt B x T x H mm 500 x 580 x 560			
Anschlag	links		rechts		links		rechts	
								
Tischtiefe mm								
600	ZB 4229	€ 238,-	ZB 4230	€ 238,-	ZB 4269	€ 264,-	ZB 4270	€ 264,-
800	ZB 4283	€ 282,-	ZB 4284	€ 282,-	ZB 4293	€ 309,-	ZB 4294	€ 309,-



5	Einlegeboden, fest	
H x B x T mm		17 x 453 x 574
	ZB 2181	
€	43,70	



6	Ausziehboden	
H x B x T mm		19 x 426 x 545
	ZB 2186	
€	49,10	



7	Für Tischtiefe:		600 mm	800 mm
Innenabmessung H x B x T		135 x 425 x 550	135 x 425 x 550	
ohne Schloss		ZB 4181	ZB 4183	
€		103,-	167,-	
mit Schloss		ZB 4191	ZB 4193	
€		119,-	180,-	



8

Haupt- und Ersatzschlüssel

Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.

Hauptschlüssel	ZB 2199	€ 11,20
Ersatzschlüssel*	ZB 2198	€ 29,-

* Bitte Schlossnummer angeben

Ordnung erleichtert die Arbeit

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:
Fachschiene, **Fachteiler** und **Seitenschiene** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschienen.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



1 Seitenschiene für Fachteiler
pro Schubfach
1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe
50 mm 100–300 mm

	ZB 3020	ZB 3021
€	7,40	7,40

2 Komplett-Angebot 5 komplette Unterteilungs-Sets

- Set 1** 2 Fachschienen
- Set 2** 1 Fachschiene,
2 Seitenschiene
6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene
12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Fachschienen, 2 Seitenschiene
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Fachschienen, 2 Seitenschiene
16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4




3 Fachschiene Aus Stahlblech verzinkt. Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm
50 100–300
H x B x T mm H x B x T mm
33 x 9 x 483 82 x 9 x 548

	ZB 3025	ZB 3026
€	8,50	11,60


Für Blendenhöhe mm			
50	100–300		
Set 1	ZB 3001	ZB 3011	
€	14,30	23,-	
Set 2	ZB 3002	ZB 3012	
€	25,50	30,20	
Set 3	ZB 3003	ZB 3013	
€	40,-	53,10	
Set 4	ZB 3004	ZB 3014	
€	41,-	53,10	
Set 5	ZB 3005	ZB 3015	
€	53,-	68,-	



Set 1




Set 2



4



Set 3



Set 5

4 Fachteiler Aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Fachschienen einsetzbar.

Für Blendenhöhe mm			
50	100–300		
H x T	33 x 2	82 x 2	
Breite mm			
98	ZB 3031	ZB 3041	
€	2,60	2,80	
135	ZB 3032	ZB 3042	
€	2,80	3,10	
171	ZB 3033	ZB 3043	
€	3,10	3,20	
208	ZB 3034	ZB 3044	
€	3,10	3,20	




Schubfach-Unterteilungen

STEP 2

ALU-Unterbauten

Das Wesentliche liegt im Detail


Schubfach-Unterteilungen

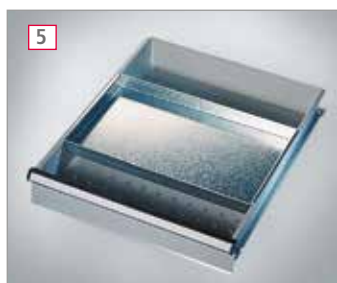

5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T mm 32 x 425 x 270 mm

ZB 3075 € 20,-

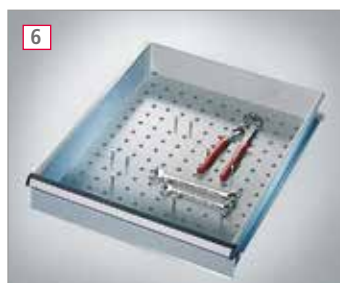

6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 23,70



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


ZB 3091 ZB 3092
€ 7,60 8,40



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

ZB 3093 ZB 3094
€ 14,10 15,20

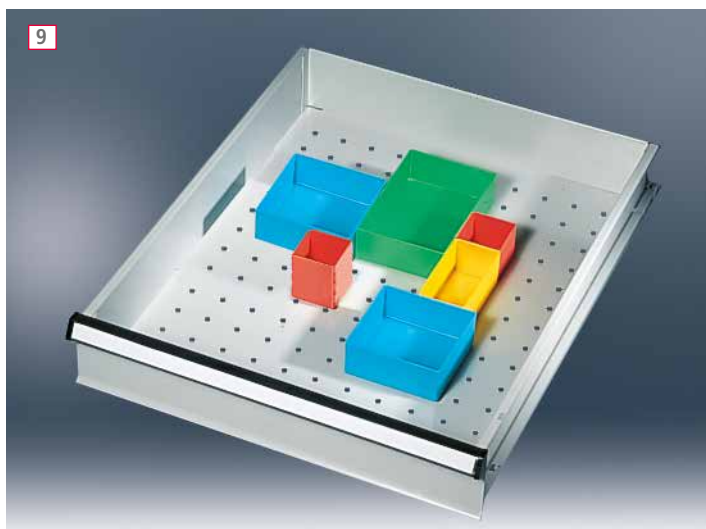

9 Schubfach-Behälter


Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 13,60
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 16,-
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 17,70
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 22,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 29,30

9 10 11

Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 68,90



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 52,30



Zwischenböden und Fußstützen



1 halbautomatische Einstellung



2 manuelle Einstellung



1 Fußstütze halbautomatisch

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Halbautomatisch stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm.



ZB 8152

€ 746,-



2 Fußstütze manuell

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- Manuell höhenEinstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.

ZB 8151

€ 364,-

5

Jahre
Garantie

Weitere Fußstützen finden Sie auf Seite 32.



3

3 Zwischenboden für Kastentische

- Aus Spanplatte melaminbeschichtet lichtgrau 22 mm stark.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
Ab Breite 1500 mm mit 1 Unterzug.
- Voll-Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
Verkürzter Zwischenboden für optimale Beinfreiheit.
- Nicht für Pulttische. Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm sitzende Tätigkeit und Rollcontainer nicht möglich.

3 Für Tischbreite x Tiefe mm	Voll-Zwischenboden B x T mm	Verkürzter Zwischenboden B x T mm
1000 x 600	1000 x 400 ZB 8101	1000 x 300 ZB 8111
€	61,-	58,-
1000 x 800	1000 x 600 ZB 8102	1000 x 400 ZB 8112
€	81,-	61,-
1500 x 600	1500 x 400 ZB 8103	1500 x 300 ZB 8113
€	98,-	93,-
1500 x 800	1500 x 600 ZB 8104	1500 x 400 ZB 8114
€	117,-	98,-
2000 x 600	2000 x 400 ZB 8105	2000 x 300 ZB 8115
€	136,-	133,-
2000 x 800	2000 x 600 ZB 8106	2000 x 400 ZB 8116
€	155,-	136,-

Zur Verbesserung von Ergonomie und Produktivität



1 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger und Schienenbahn lichtgrau RAL 7035. T 455 mm bei Tischtiefe 600 mm, T 655 mm bei Tischtiefe 800 mm, Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

1 Für Tischbreite Komponentenbreite	Grundeinheit für Tischtiefe mm	
	600	800
1000 mm 985 mm €	ZB 8205 383,-	ZB 8208 400,-
1500 mm 1485 mm €	ZB 8206 406,-	ZB 8209 419,-
2000 mm 1985 mm €	ZB 8207 413,-	ZB 8210 427,-

2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge. In lichtgrau RAL 7035.



2 Für Tischbreite mm Komponentenbreite mm		
1000 985 €		ZB 8291 91,-
1500 1485 €		ZB 8293 107,-
2000 1985 €		ZB 8295 113,-

Flexibel kombinieren – Die 4-Seiten-Befestigungs-Option

Mit dem MANUFLEX-Montagesystem ALU entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Das Aufbauportal über der Tischplatte wird durch das Nut-System schnell montiert, hier sind Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Und wer mehr Platz braucht, erhöht einfach den Aufbau, oder rüstet mit dem vielfältigen Zubehör auf. Beim System ALU kann durch das Nut-System an 4 Seiten angebaut werden. Darüber hinaus können sowohl dünne als auch dicke Profile aneinander geschraubt werden.

Aufbauportale

- Aus Aluminium-Profil 45 x 45 mm natur eloxiert zur Befestigung der Aufbaukomponenten.
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 100 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 455 mm: 25 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 225 mm: 35 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 655 mm: 20 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 325 mm: 30 kg.



3 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm

3 Für Tischbreite Komponentenbreite		Grundeinheit
1000 mm 985 mm €		ZB 8202 231,-
1500 mm 1485 mm €		ZB 8203 246,-
2000 mm 1985 mm €		ZB 8204 264,-



4 Aufbaukomponenten Höhe 1350 mm, Nutzhöhe 900 mm

4 Für alle Tischbreiten	Grundeinheit
	ZB 8201
€	147,-

Gutes Sehen braucht gutes Licht



1 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegelmtem Parabolwabenraster.

LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor.

Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	295,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	373,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	474,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	482,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	596,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	671,-

Breite 456 mm oder 585 mm sind auch seitlich montierbar.



2 Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende

Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.

Aus farbllosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff.

Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert

(LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.

Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite.

Messabstand Lux 1 m.

Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	397,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	594,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	671,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	475,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	693,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	771,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	496,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	808,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	884,-

3 LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende

Moderne LED Lichttechnik für eine gleichmäßigblend- und flackerfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. LED Leuchte mit Kegelprismenblende.

- Aus natur-eloxiertem Aluminium
- Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, RAL 7037 staubgrau lackiert
- Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. 1 bzw. 3x LED Modul
- neutralweiß 5000 k
- Treiber integriert
- 5 m Zuleitung
- Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.
- Messabstand Lux 1 m

BxTxH mm	Ausführung	Lux		€
449x120x40	15 W LED	ca. 373	ZB 3979	354,-
899x120x40	35 W LED	ca. 978	ZB 3980	507,-

Für bessere Leistung und kleinere Fehlerquote



Wichtige Fachbegriffe schnell erklärt:

Watt: Leistungsaufnahme der Leuchte und Energieverbrauch.

Lumen: Abgestrahlte Leistung eines Leuchtmittels und Energieeffizienz.

Lux: Beleuchtungsstärke auf eine bestimmte Fläche abhängig von den Messbedingungen wie Flächengröße und Lichtabstand.

Farbtemperatur: Angegeben in Kelvin (K), nach Helligkeitszunahme klassifiziert (warmweiß <3300 neutralweiß <5300 tageslichtweiß >5300).

Leuchtmittel: Art der Beleuchtungsquelle. Übliche Leuchtmittel im Arbeitsplatzbereich sind je nach Ausleuchtungsbedarf Halogen, Leuchtstoff und LED.

T5/TC-L Leuchtstofflampen: Beschreibung der Bauform und Baugröße. T5 als standardisierte Bauform. TC-L als kleinere Kompakt-Bauformgröße.

Schutzart: Nach IP Standard. Beschreibt Schutz vor Fremdkörper-Berührung und Wasser.

Schutzklasse: Kennzeichnung über Sicherheitsmechanismen zur Verhinderung elektrischer Schläge.

5

Jahre
Garantie

48h

Versand



4 Schwenkbare Kleinfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende, dimmbar

Innovatives, horizontal schwenkbares Gestänge mit drehbarem Leuchtenkopf für individuellen Abstrahlwinkel. Befestigung z.B. an Ablagekonsole oder Gerätebrücke mit Aufbaukomponenten. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich.

Seitlicher Lichteinfall für schattenfreies Arbeiten. Helle, reflex- und flackerfreie sowie schattenarme Ausleuchtung. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion. Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 2. 12 LEDs, neutralweiß 4000 K. Steckernetzteil, 4 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 100-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 0,5 m.

Breite mm	523/179
Tiefe x Höhe mm	136 x 52
Ausführung	15 W LED
Lux	ca. 563
	ZB 3950
€	431,-



5 6 Kleinfeldleuchte mit Prismenblende

Praktische Kleinfeldleuchte zur Befestigung z.B. an Ablagekonsolen, Gerätebrücke oder Regalböden. Aufbauportal nicht zwingend erforderlich. Lichtwinkel 240° im Raster verstellbar.

Homogenes, ergonomisches Licht, schattenarm und energieeffizient. Abdeckung satiniert, robustes Aluminiumgehäuse. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1/3 (Nr. 3/4), 28 oder 87 LEDs, neutralweiß 4000 K. 3 m Zuleitung (Nr. 3 mit Steckverbinder), Stecker und Schalter, 240 / 230 V (Nr.2/3), 50 Hz. Messabstand Lux 0.5 m

Breite mm	5 536	6 730
Tiefe x Höhe mm	52x54	50x55
Ausführung	13,5 W LED	13,5 W LED
Lux	ca. 2227	ca. 2420
	ZB 3981	ZB 3982
€	349,-	359,-



7 Seitenlangfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende

Einsatz: Paarweise

Helle, schattenarme, reflex- und flackerfreie, gleichmäßige Ausleuchtung oder gewünschter Schatteneffekt zur Betrachtung feiner Unregelmäßigkeiten auf der Werkstückoberfläche.

Abstrahlwinkel individuell und Befestigungshöhe stufenlos einstellbar.

Aus farblosem, eloxiertem Alu. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. 2x LED Modul, neutralweiß 4000 K., Treiber integriert, 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

Breite mm	456
Tiefe x Höhe mm	187x50
Ausführung	20 W LED
Lux	ca. 572
	ZB 3953
€	496,-

Energiezuführung individuell planen



1 Energie-Versorgungs-Kanal

Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, **ohne Zuleitungen**.

Tischbreite mm	Anzahl PE	
1000	6	ZB 0922
€		298,-
1500	11	ZB 0925
€		326,-
2000	16	ZB 0928
€		371,-



2 Schutzkontakt-Steckdose 3PE

2-fach inkl. 120 mm Blende.

Achtung: Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen notwendig. Bitte Positionierung angeben!

ZB 0931 € 80,-



4 CEE-Steckdose 1PE

(über Haupt-Schalter 3PE) 400 V, 16A 4+1pol./6h inkl. Einbaudose 70 mm.

ZB 0934 € 137,-

3 Interne Verbindungsleitung

3-polig zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge mm		€
450	ZB 3669	11,80
750	ZB 3670	11,80
1500	ZB 3671	25,80

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Einbauelemente

für Energie-Versorgungs-Kanal



5 Haupt-Schalter 2PE

(mit eingebauter CEE-Dose 3PE) Pilztaster mit rotem Bedienknopf inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Abschaltung der eingebauten Strom-Elemente.

ZB 0932 € 187,-



6 Ein-Aus-Schalter 1PE

Mit Kontrolllampe auf Anschlussklemmen verdrahtet inkl. Einbaudose und Blende 70 mm zur Steuerung externer Verbraucher oder Leuchten.

ZB 0933 € 89,-



7 Druckluft-Anschlussdose 1PE

Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch Nr. 159666. Inkl. Einbaubehör.

ZB 0935 € 87,-



8 Zuleitung, bitte mitbestellen

Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker. Länge max. 10 m.

230 V/16 A	ZB 3521
€	55,-
400 V	ZB 3522
€	75,-



9 Datendose 1PE

Für Daten- und Telefon-Anschluss 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und Blende.

ZB 0936 € 168,-



10 USB-Anschlußdose 1PE

Für USB-Anschluss mit 5 m USB-Anschlußkabel und Blende.

ZB 0937 € 247,-



Sicheres Arbeiten



ALU-Energie-Versorgungs-Kanäle

Wenn ein Arbeitsplatz funktionieren soll, hängt viel von einer durchdachten Planung ab. Vor allem die Positionierung der Energiezuführung spielt eine große Rolle. Die Zuleitungen für Strom oder der Druckluft-Anschluss müssen exakt dort sein, wo die Arbeit geleistet wird. Umwege oder zu wenig Anschlüsse mindern die Leistung. **MANUFLEX** hat das Know-how.

11 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Standardkanal			
für Tischbreite mm	1000	1500	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	3	3
€	ZB 0971 490,-	ZB 0974 590,-	ZB 0977 621,-

Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, **mit Zuleitungen**. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A


Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

5
Jahre
Garantie


48h
Versand

Energieversorgungskanal mit verschiedenen Einbauelementen

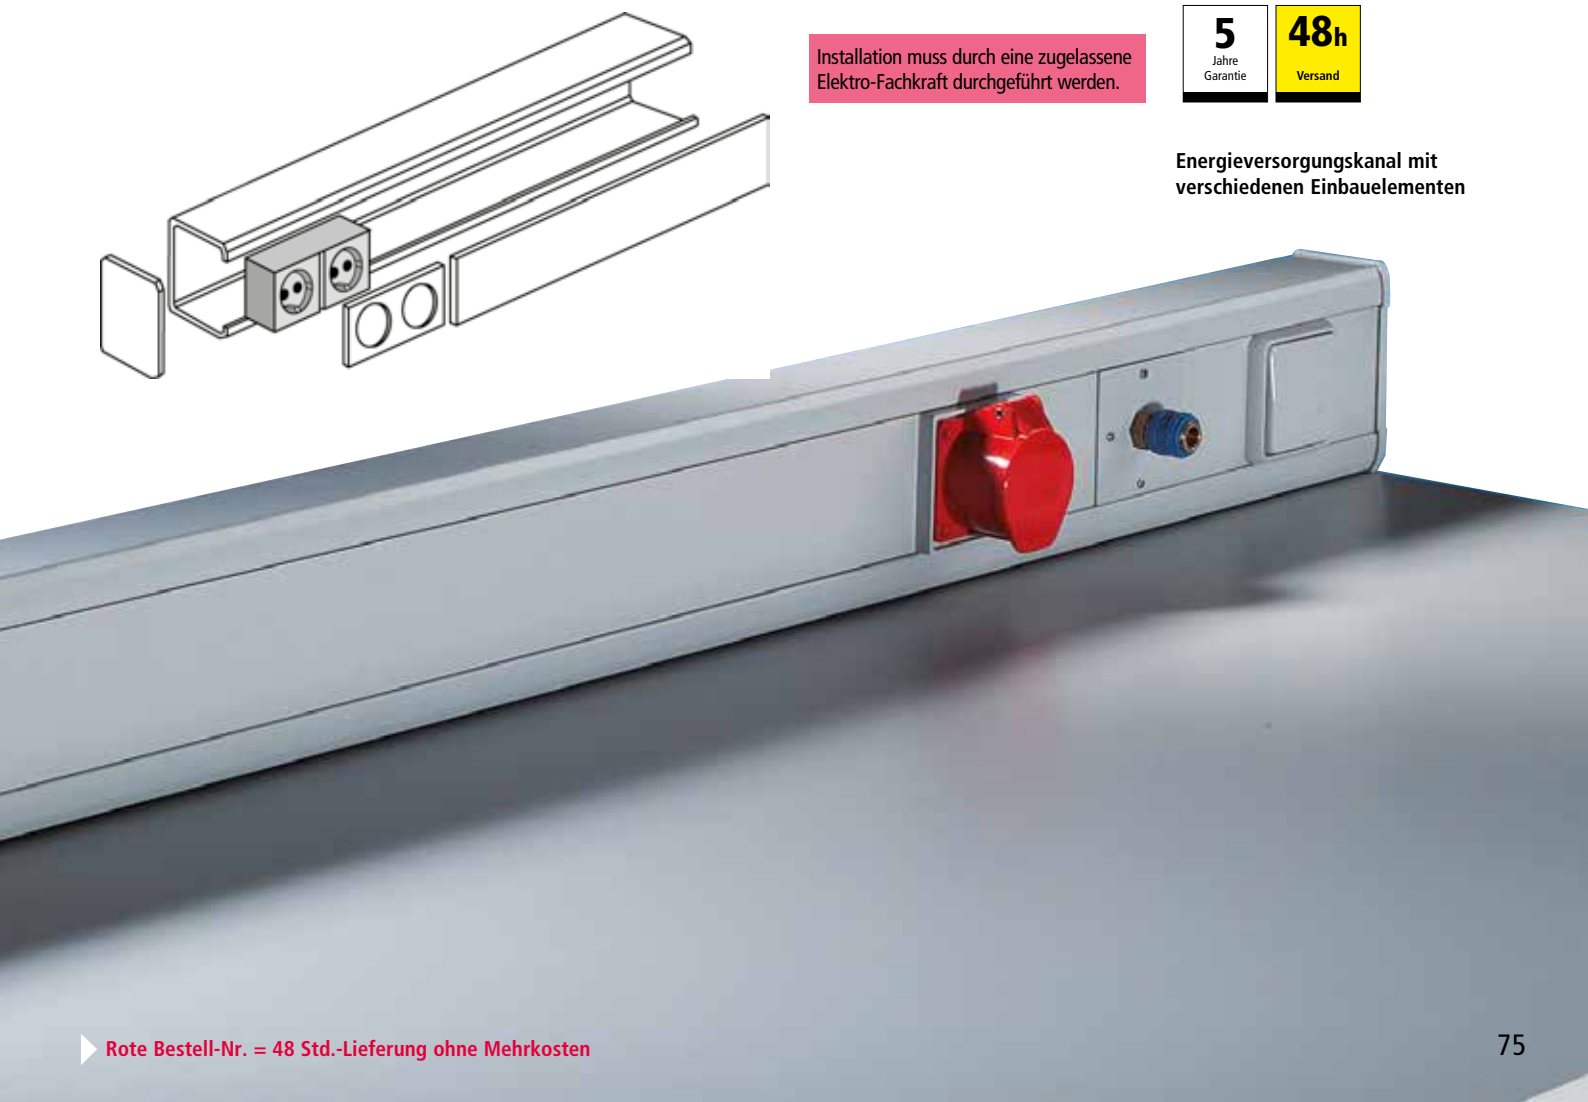



10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

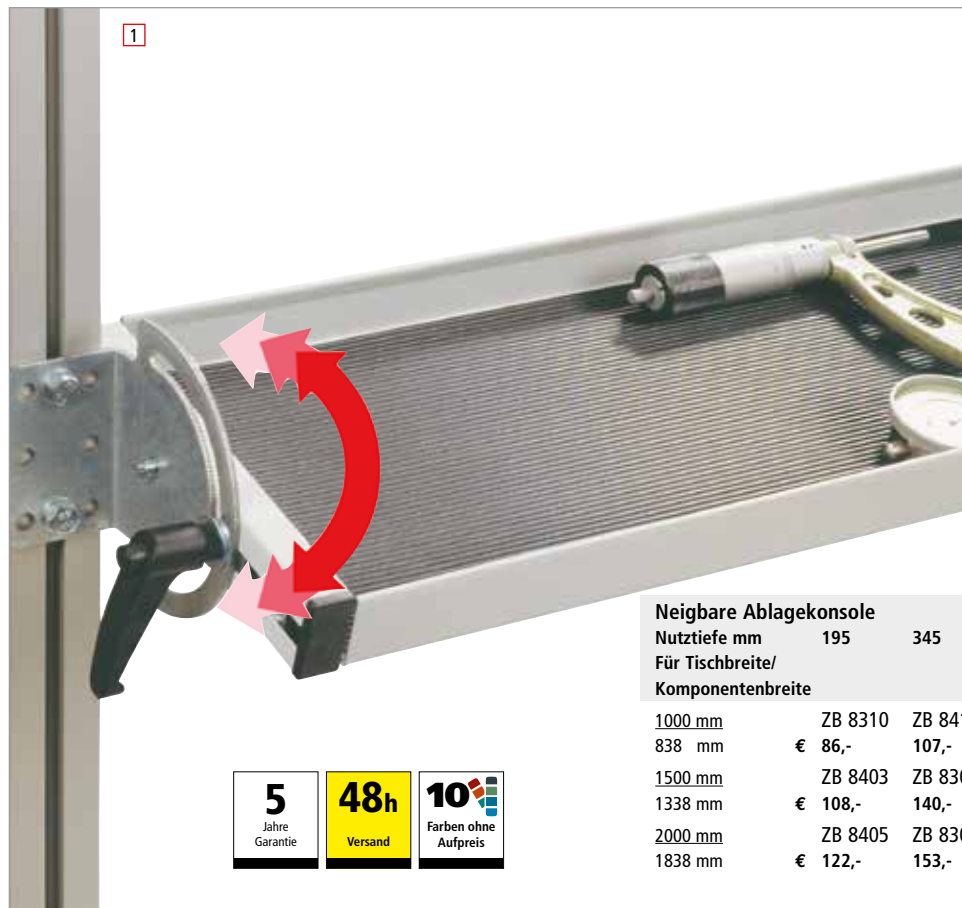

1 Neigbare Ablagekonsole



- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

- Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

Neigbare Ablagekonsole

Nutztiefe mm	195	345	495	Riffelgummi-Einlage extra		
Für Tischbreite/ Komponentenbreite				195	345	495
1000 mm	ZB 8310	ZB 8410	ZB 8420	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838 mm	€ 86,-	107,-	126,-	15,90	25,10	25,50
1500 mm	ZB 8403	ZB 8303	ZB 8313	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338 mm	€ 108,-	140,-	159,-	20,70	35,30	35,70
2000 mm	ZB 8405	ZB 8305	ZB 8315	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838 mm	€ 122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90

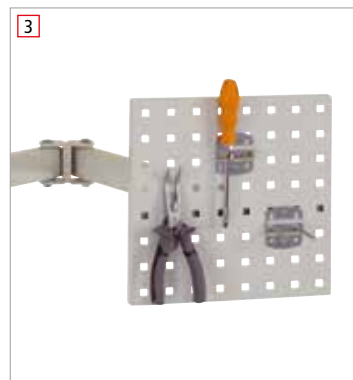

3 Werkzeugträgerplatte

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Platte im 38 mm Raster gelocht.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- B x H 305 x 305 mm.
- In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger
für Werkzeugträgerplatte
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

ZB 8232 € 205,-



4 Werkzeug-Klemmhalter

- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststoffflaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	30,60	34,30



5 Schräglage

- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Alu-Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
- Ideal als Kleinteilablage.
- Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit.
- Vorderseitige Aufkantung von 20 mm.
- Tragkraft 15 kg.

Nutzbreite x Nutztiefe = 250 x 185 mm
ZB 4782 € 31,30



6 Ablageboard, drehbar

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.

Doppelgelenk-Schwenkausleger		
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg		
B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 8235	ZB 8236
€	208,-	218,-

7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.

Für Tischbreite/ Komponentenbreite mm		Nutztiefe mm 350	Nutztiefe mm 500
1000		ZB 8771	ZB 8781
839	€	146,-	159,-
1500		ZB 8774	ZB 8784
1338	€	183,-	197,-
2000		ZB 8777	ZB 8787
1838	€	218,-	227,-

**8 Auszugsboden**

- Ideal für die Reichweitenerhöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich! Zubehör inkl.

Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	153,-	167,-

**9 Ablagekonsole mit Konsolenträger**

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger		
1000	40	2	ZB 8352	€ 85,-
1500	90	3	ZB 8355	€ 117,-
2000	60	3	ZB 8358	€ 131,-

10 Unterbaukorb

Befestigung unter Ablagekonsole.

Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm.

Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm	ZB 0024	€	€ 65,-
------------------------------	---------	---	--------

**11 Höhenverstellbarer Tischanbau**

Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar.

Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau.

Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.

Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		
500 x 600	AU 0003	€ 155,-
500 x 800	AU 0004	€ 164,-
500 x 1000	AU 0006	€ 170,-
500 x 1200	AU 0008	€ 175,-



Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughaltern oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Breite mm/Komponentenbreite mm

1000/ 996	ZB 8271	€ 61,-
1500/ 1496	ZB 8273	€ 85,-
2000/ 1996	ZB 8275	€ 115,-

Passende Werkzeughalter-Sets

12-teilig **SS 8263** €41,-
 18-teilig **SS 8264** €77,-
 28-teilig **SS 8262** €110,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinierbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.
- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm

		€
1000/996	ZB 0071	69,-
1250/1246	ZB 0072	85,-
1500/1496	ZB 0073	96,-
1750/1746	ZB 0074	114,-
2000/1996	ZB 0075	121,-

Passende Kästen mit Halte-
nase Gr. 1-3 auf Seite 46.



Zubehör für Lochplatten




3 Schrägablagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Gra
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Breite x Tiefe mm


550 x 185	ZB 4785	€ 35,-
-----------	---------	--------

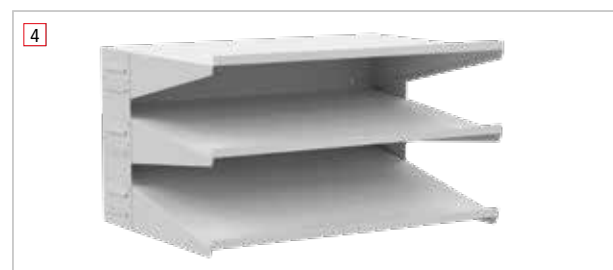

4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

ZB4786 €80,50

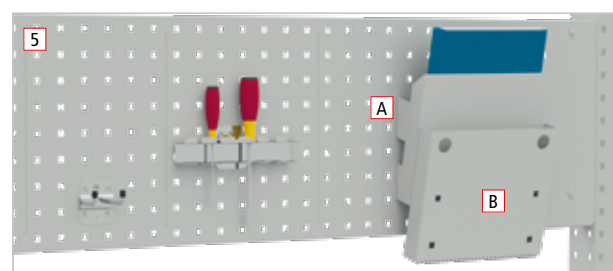

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmaterialelementen
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€/35,60
B Anbauelement	ZB 4777	€/34,50



6 Universalhalter für Werkzeug-Schlitzplatten

- vierkant 15 x 15 mm.
- Tragkraft 17 kg.

L 200 mm	SS 8280	€ 12,80
L 300 mm	SS 8281	€ 14,70



7 Universalhalter für Werkzeug-Schlitzplatten

- rund ø 12 mm.
- Tragkraft 10 kg.

L 200 mm	SS 8282	€ 13,50
L 300 mm	SS 8283	€ 15,20



8 Rohrträger für Werkzeug-Schlitzplatten

- rund ø 20 mm.
- Tragkraft 17 kg.

L 160 mm	SS 8284	€ 18,30
----------	---------	---------



10 Kleiderhaken

- Aus Stahlblech.
- Schraubmontage.
- Pulverbeschichtet in RAL7035 lichtgrau.
- B x T x H = 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790	€ 15,80
---------	---------



9 Ablagekonsole für Werkzeug-Schlitzplatten

Für die Aufbewahrung von Kleinteilen lichtgrau RAL 7035.

Breite x Tiefe mm

500 x 250	SS 8285	€ 36,60
1000 x 250	SS 8286	€ 55,-

Passende Schlitzplatten siehe Seite 78



11 Flaschenhalter

- Ausführung Stahlblech.
- Für Flaschen, Dosen und Getränketüten.
- Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken.
- Inkl. passendes Tischzubehör.
- Schraubmontage.
- Innenring ø 100 mm.

ZB 8380	€ 21,40
---------	---------



12 Flaschenhalter

- Ausführung Stahldraht.
- Für Flaschen, Dosen und Getränketüten.
- Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken.
- Schraubmontage.
- Innen B x T = 125 x 100 mm.
- Innenring ø 95 mm.

ZB 8237	€ 22,70
---------	---------



13 Lappenhalter

- Aus Kunststoff.
- Schraubmontage.
- Farbe schwarz.
- B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576	€ 23,80
---------	---------



14 Taschenhalter/Rucksackhalter

- Aus Stahlblech.
- Schraubmontage.
- Farbe lichtgrau RAL 7035.
- B x T x H 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791	€ 14,90
---------	---------

**1 Gerätewagen**

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416

€ 537,-

**2 Gerätewagen**

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8"
- Druckluftverteiler mit Reduzierungsnippel 3/8" auf 1/4" 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3417

€ 501,-

**3 Spiralschlauch**

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459

€ 139,-

**4 Werkzeugwagen**

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt,
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406

€ 60,-

**5 Leitungshalter**

Ø 10-16 mm

ZB 3419 € 27,-


**6 Federzüge**

Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.

- Gehäuse aus Aluminiumguss.
- Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø

Tragkraft kg

0,4–1,0	ZB 3429	€ 87,-
1,0–2,0	ZB 3430	€ 111,-
2,0–3,0	ZB 3437	€ 118,-

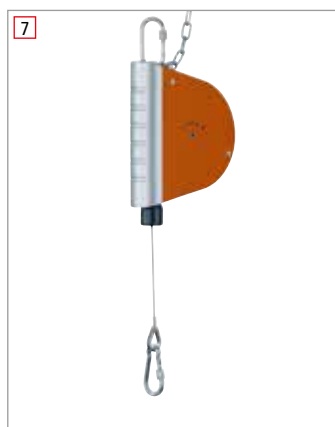**7 Federzüge**

Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.

- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauzug 2,5 m.

Tragkraft kg

0,5–2	ZB 0068	€ 191,-
1,5–3,0	ZB 0069	€ 193,-

48h

Versand



Ausführung Standard



Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm für LCD/TFT-Flachbildschirme.

- Befestigung an Alu-Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg
Adapter 75 mm Adapter 100 mm
ZB 8289 ZB 8290
€ 115,- € 121,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformattische oder detaillierter Informationsaufnahme-/eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres. Hochwertige Pulverbeschichtung. 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg
Adapter 75 mm Adapter 100 mm
ZB 8300 ZB 8301
€ 193,- € 205,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

8 Für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Befestigung an Alu-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 8285	ZB 8286
€ 301,-	€ 308,-

9 Ausführung Ergonomie

3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur- und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm
Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
ZB 8287	ZB 8288
€ 354,-	€ 363,-



11 Tischständer mit Klarsichttafeln

- Standfester Tischständer aus Metall mit farbig sortierten Sichttafeln aus Polypropylen inkl. Reiter.
- Mit 10 Klarsichttafeln für 20 Sichtfolien
- Je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün und blau.

BZ 5018 € 112,-

DIN A4-Tafeln extra

- Verpackungseinheit 10 Stück, je 2 Tafeln in schwarz, rot, gelb, grün und blau.

BZ 5028 € 57,-



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebepads auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite	500 mm	ZB 3594	€ 46,-
Breite	1000 mm	ZB 3595	€ 73,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607 € 96,-

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Auch in leitfähiger
Ausführung erhältlich



1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cock-Pit“-Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagseiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	1x300x200	2x300x200 1x400x300	2x400x300 1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
€	36,10	49,90	99,90
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
€	36,-	39,-	46,-



Neigungswinkel
individuell verstellbar

2 Arbeitsebene
aufsteckbar

Empfohlene „Cockpit“-Positionierung nach BGI 650 bei Ellenbogenhöhe (s. Perzentil)
Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.

Standkonsole



Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Greifbehälter B x T x H	mm	90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm ³	500	1300	2900
Tragkraft	kg	2,5	5	10
	€	ZB 0163 51,-	ZB 0164 60,-	ZB 0165 84,60

Standkonsole B x T x H	mm	90 x 135 x 149	180 x 315 x 149
Greifbehälterbreite	mm	1 x 90	1 x 180 / 2 x 90
	€	ZB 0166 120,-	ZB 0167 128,-



Öffnung zum Befüllen



Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für **bis zu 25 % mehr Lagervolumen** als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- **Inkl. ausklappbare Greifmulde** für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- **Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe** in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- **Inkl. durchsichtigem Deckel** als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 **ZB 4882** € 58,80 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen

Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	44,40	46,80	49,10

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- **Zeitersparnis von bis zu 10 %.**
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54	131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690	1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30	6/23
	ZB 4886	ZB 4887
€/VE = 2 Stück	50,10	61,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme



Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung



**1 Neigbare Ablagekonsole**

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- Tragkraft max. 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

- Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

**Neigbare Ablagekonsole**

Nutztiefe mm	195	345	495	Riffelgummi-Einlage extra		
Für Tischbreite/ Komponentenbreite				195	345	495
<u>1000 mm</u>	ZB 8310	ZB 8410	ZB 8420	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838 mm	€ 86,-	107,-	126,-	15,90	25,10	25,50
<u>1500 mm</u>	ZB 8403	ZB 8303	ZB 8313	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338 mm	€ 108,-	140,-	159,-	20,70	35,30	35,70
<u>2000 mm</u>	ZB 8405	ZB 8305	ZB 8315	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838 mm	€ 122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90

5Jahre
Garantie**48h**

Versand

3**3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen****Mit folgenden Vorteilen:**

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichtecht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.

Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

3	Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße	L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße	L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast	kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca.	kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe	blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
	rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
	gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
	grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
	€	2,40	2,60	5,30	10,-	15,-	22,70

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal 5 oder als Ablage.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 8248 € 222,-



6 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm			€
Komponentenbreite mm			
1000/996	ZB 8251		64,-
1500/1496	ZB 8252		70,-
2000/1996	ZB 8253		79,-



5 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 84



ZB 3901 € 81,-



7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffnähe.
- Gebogene „Cock-Pit“-Form für optimale Erreichbarkeit.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Höhe Trägerschiene 97 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang.
- Passende Kästen siehe Seite 84.
- Für Kästen mit Halternasen.

Ausführung	Einfachträger	Doppelträger
Gesamthöhe mm	105	230
Tragkraft max. kg	18	30
Anzahl Kästen bestückbar	6 x Größe 1 6 x Größe 2 ZB 8258	12 x Größe 1 12 x Größe 2 ZB 8259
€	167,-	223,-



- Manuflex graugrün HF 0001
- resedagrün RAL 6011
- lichtgrau RAL 7035
- lichtblau RAL 5012
- rubinrot RAL 3003
- wasserblau RAL 5021
- anthrazit RAL 7016
- rotorange RAL 2001
- brillantblau RAL 5007
- alusiiber ähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
- S.296/297

Transferstrecken für den rationellen Transport von Werkstücken



Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500	150-400	150-400	150-400	150-500	150-500	150-500
Fördergut-Länge mm	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600	105-600	90-600	75-600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451	ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	300,-	328,-	372,-	309,-	341,-	383,-	330,-	367,-	417,-	351,-	392,-	447,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452	ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	426,-	468,-	530,-	441,-	484,-	548,-	473,-	525,-	595,-	502,-	558,-	637,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453	ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	583,-	645,-	734,-	605,-	667,-	762,-	654,-	728,-	835,-	696,-	778,-	897,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454	ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	742,-	818,-	938,-	767,-	847,-	976,-	831,-	928,-	1071,-	890,-	997,-	1154,-
Kurve 90°												
Achsabstand 30 mm,												
Innenradius 800 mm												
€	–	ZB 7415	–	–	ZB 7445	–	–	ZB 7475	–	–	ZB 7505	–
	–	1538,-	–	–	1844,-	–	–	1573,-	–	–	2028,-	–

Klein-Rollenbahnen für kleine ebene Fördergüter

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager. Tragrollen 20 mm Ø x 1,5 aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder aus Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Zubehör für alle Bahnen



1 Rollenbahn-Anschlussadapter

Zum Anbau der Bahnen an ALU-Arbeitstische, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7881	ZB 7882
€	58,60	60,80

Schnellverbinder

Wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar	ZB 7883
€	27,-



2 Doppelgelenk-Rahmenständer

Wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle 1500 mm oder für Kugel-Rollentisch benötigt. Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 650–1020 mm. Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7884	ZB 7885
€	153,-	153,-

Endanschlag fest

Überstand 50 mm. Aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7886	ZB 7887
€	85,70	85,70



3 Seitenführungen

Aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 50–130 mm. Breite stufenlos verstellbar von Bahn-Nutbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	38,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	68,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	90,10



WERKBANKSYSTEM

PROFI

» Eine hohe Belastung von 2000 kg, die Höhenverstellung von 700 bis 1000 mm und die vielseitigen Plattenausführungen sprechen für unser Werkbanksystem **PROFI**. Viele praktische Elemente gewährleisten einen idealen Arbeitsablauf.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Die praxisbewährte Werkbank im flexiblen Baukastensystem

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Auch in leitfähiger Ausführung
lieferbar – bitte anfragen.



5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis

Extra stabil für den harten Einsatz

Die variable und stabile Werkbank im bewährten MANUFLEX-Baukastensystem ohne Grenzen

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil soll die Werkbank sein, und für spezielle Anwendungen auch in der Höhe verstellbar.

DIE LÖSUNG: Die Werkbank PROFI mit selbsttragendem Stahlrahmengestell. Serienmäßig mit 6 Werkbankplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Profi-Werkbank bis zur voll ausgefalteten Reihenwerkbank.



Einfache Werkbank –
Genau das Richtige für den Profi: Massive und widerstandsfähige Werkbank für handfeste Arbeiten.



PROFI Standard
800 mm zuzüglich
Werkbankplattenstärke.



PROFI Spezial
Stufenlose Klemm-
Höheneinstellung
extra hoch von 700–
1000 mm zuzüglich
Werkbankplattenstärke.



Reihenwerkbank –
Einfach und individuell
kombinierbar: So entsteht
eine Reihenwerkbank mit
sämtlichen Vorteilen des
MANUFLEX-Baukasten-
systems.



PROFI Ergo K
Stufenlose Handkurbel-
Hydraulik-Höhenver-
stellung von 700–
1000 mm zuzüglich
Tischplattenstärke
durch abklappbare
Handkurbel.



PROFI Ergo E Memory
Stufenlose Elektro-
Hydraulik-Höhenver-
stellung von 700–
980 mm zuzüglich
Tischplattenstärke
durch Elektromotor.

Werkbanksystem PROFI

Seite

STEP 1

PROFI-Werkbankelemente	96
Werkbankelemente Standard	96
Werkbankelemente Spezial	97
Werkbankelemente Ergo K	98
Werkbankelemente Ergo E Memory	99
Verkettungselemente	100

STEP 2

PROFI-Unterbauten	101
Zwischenböden und Fußstützen	101
Komplette Gehäuse-Unterbauten	102
Individuelle Gehäuse-Unterbauten	104
Schubfach-Unterteilungen	106

STEP 3

PROFI-Aufbauportale	108
----------------------------	------------

STEP 4

PROFI-Beleuchtung	109
--------------------------	------------

STEP 5

PROFI-Energiebereitstellung	110
------------------------------------	------------

STEP 6

PROFI-Werkzeug- bereitstellung	112
---	------------

STEP 7

PROFI-Informations- bereitstellung	117
---	------------

STEP 8

PROFI-Materialbereitstellung	118
-------------------------------------	------------

STEP 9

PROFI-Materialtransport	122
--------------------------------	------------

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis

Praxisbewährte Ausführungen

1



1 Einzel-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- Einzelschubfach 150 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5407 € 506,-	WP 5607 € 568,-
Multiplex	WP 5404 € 471,-	WP 5604 € 557,-
Buche massiv	WP 5402 € 519,-	WP 5602 € 625,-

2



2 Einzel-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 500 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre.
- 4 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm mit Lochboden.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5427 € 905,-	WP 5627 € 967,-
Multiplex	WP 5424 € 870,-	WP 5624 € 957,-
Buche massiv	WP 5422 € 919,-	WP 5622 € 1024,-

3



3 Einzel-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre.
- 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	1500 x 700 x 840	2000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5417 € 801,-	WP 5617 € 862,-
Multiplex	WP 5414 € 766,-	WP 5614 € 852,-
Buche massiv	WP 5412 € 813,-	WP 5612 € 919,-

4



4 Grund- und Anbau-Werkbank PROFi

Einrichtungselemente:

- 2 Gehäuse-Unterbauten 300 mm mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre.
- je 2 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mit Lochboden.
- Links oder rechts montierbar.

Ges. B x T x H mm Werkbankplatte 40 mm	3000 x 700 x 840	4000 x 700 x 840
Kunststoff	WP 5567 € 1559,-	WP 5767 € 1683,-
Multiplex	WP 5564 € 1576,-	WP 5764 € 1665,-
Buche massiv	WP 5562 € 1586,-	WP 5762 € 1798,-

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Extra stabile Komplett-Werkbank für den Profi. Massivbauweise mit flexiblen Erweiterungs-Möglichkeiten.

Als Einzel- wie als Reihenwerkbank hält die PROFI-Werkbank bis zu 2000 kg stand. Verantwortlich dafür ist das stabile und robuste Werkbankgestell aus einem selbsttragenden Stahlrahmenunterbau mit stabilisierenden Stahlzargen.



5



Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar in 48 Std-Service ohne Mehrkosten.

- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen.
- Zerlegt geliefert – einfach montiert.
- Alle Tische in 2 Breiten und mit 3 Plattenausführungen zur Wahl.
- Werkbank und Gehäuse in lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007.
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- Werkbank, Gehäuse und Schubfächer komplett in lichtgrau RAL 7035.
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. RAL 7035 ergänzen.



Kunststoff lichtgrau 40 mm
Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug pressverleimt, Dekor Multiplex stossfester Kunststoff-Umleimer.



Multiplex geölt 40 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimte Buche- vielschichtplatte nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt, gefaste Kanten. Klarlackierung auf Anfrage.



Buche massiv 40 mm
Abrieb-, stossfest, schlagbeständig, sehr strapazier- und widerstandsfähig. Gedämpfte Buchenstäbe riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und umweltschonend oberflächenbehandelt – dadurch gegen Feuchtigkeit geschützt.



5 Einzel-Werkbank PROFI

Einrichtungselemente:

- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluß und Einzelauszugssperre.
- 2 Blockschubfächer 1 x 100, 1 x 200 mm mit Lochboden und Schloss.
- Links oder rechts montierbar.

Gesamt B x T x H mm 1500 x 700 x 840
Werkbankplatte 40 mm

Kunststoff	WP 5467	€ 748,-
Multiplex	TP 5664	€ 800,-
Buche massiv	WP 5462	€ 761,-

Gesamt B x T x H mm 2000 x 700 x 840

Kunststoff	WP 5667	€ 809,-
Multiplex	TP 5464	€ 713,-
Buche massiv	WP 5662	€ 866,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

48h

HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007
10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

STEP by STEP

Das PROFI Navigations-System von

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem.

In 10 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 1



Werkbankelemente

Grund- und Anbauwerkbank STANDARD	S. 96
Grund- und Anbauwerkbank SPEZIAL	S. 97
Einzelwerkbank ERGO K & E Memory	S. 98
Tischverkettungen	S. 100

STEP 10

Ergänzungseinrichtungen rund um den Arbeitsplatz PROFI



Werkbankplatten	S. 124
Mobile Arbeitsplätze	S. 132
Beistelltische BASIS	S. 200
Schubfachschränke BASETEC	S. 212

STEP 9

Materialtransport



Transferstrecken, Klein-, Leicht- und Kugelrollenbahnen	S. 122
Boxen-Beistell- und Eurokastenwagen	S. 289

STEP 8

Materialbereitstellung




Greifbehälter	S. 118
Spezialbehälter	S. 119
Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 121
Boxenträger-Element	S. 121
Boxenträger-Schiene	S. 121
Neigbare Ablage-Konsole	S. 121

STEP 7



Informationsbereitstellung

Monitor- und Tastaturträger	S. 117
CPU-Halter	S. 117
Dokumenten-Leiste	S. 117
Dokumenten-Träger	S. 117

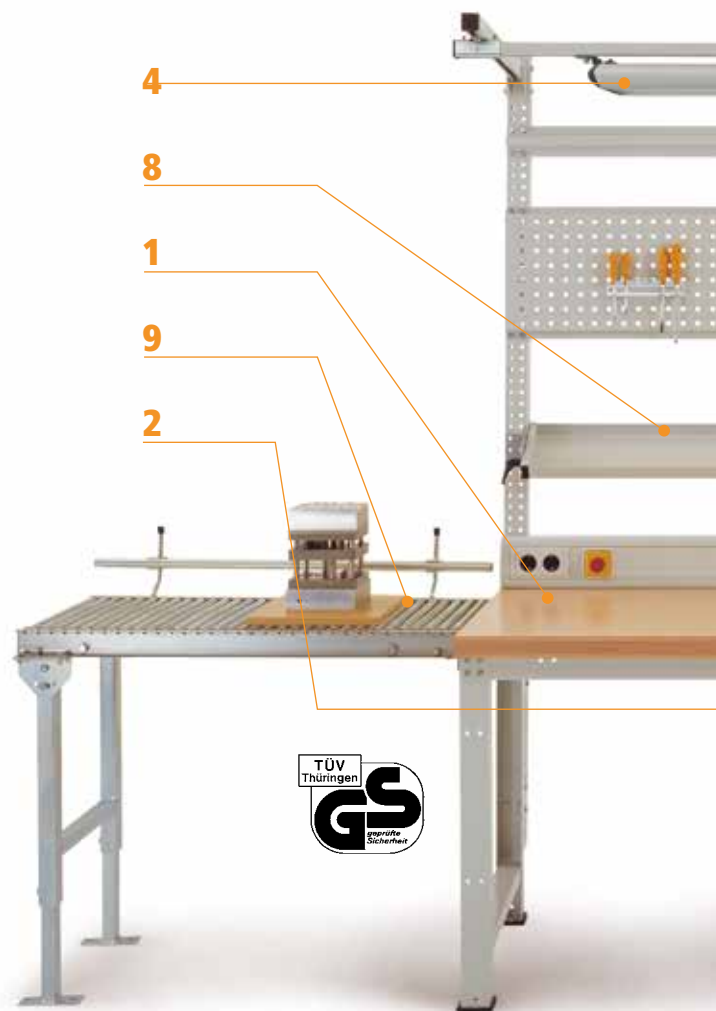

STEP 2

Unterbauten



Zwischenböden und Fußstützen	S. 101
Schubfachgehäuse	S. 102
Einzel Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten	S. 105
Schubfacheinrichtungen	S. 106

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 108
Portale mit Ausleger	S. 108

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 109
Seiten Langfeld-Leuchten	S. 109

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 110
--------------------------	--------

STEP 6

Werkzeuggestellung/Arbeitshilfen



Werkzeug-Klemhalter	S. 112
Werkzeughalterplatten	S. 112
Neigbare Ablagekonsolen	S. 112
Werkzeugträgerplatte	S. 112
Ablagebord	S. 112
Gerätebrücken	S. 113
Ablagekonsolen	S. 113



Armstützen	S. 115
Flaschenhalter	S. 115
Lappenhalter	S. 115
Kleiderhaken, Taschen/Rucksackhalter	S. 115
Geräte-Werkzeugwagen	S. 116
Federzüge	S. 116

Werkbankelemente PROFi Standard – extra stabil

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011**48h**lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brilliantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen

S.296/297



- Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell.
- Stahlprofilrahmen 60 x 60 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.

Technische Merkmale:

- **Gestellhöhe** 800 mm plus Werkbankplattenstärke.
- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts anbaubar.**
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Werkbankbreiten.

Auch in leistungsfähiger Ausführung
lieferbar – bitte anfragen.Weitere 5 Werkbankplatten als
Option ab Seite 124.Tragkraft bei gleich-
mäßiger Lastverteilung:

Werkbank- breite mm	kg
1250	2000
1500	1800
1750	1000
2000	700

Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stoßfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Abrieb-, stoß-, schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig. Gedämpfte Buchenstäbe, riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und oberflächenbehandelt.

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.


Abrieb-, stoß- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, a. d. Längskanten u-förmig abgekantet.

Werkbank- platten Ausführung serienmäßig	Kunststoff lichtgrau 40 mm		Buche massiv 40 mm		Multiplex geölt 40 mm		Multiplex geölt 50 mm		Blechbelag verzinkt 40 mm		ohne Werkbankplatte	
Gesamt-Höhe Einheit	840 mm		840 mm		840 mm		850 mm		840 mm		800 mm	
B x T Gesamt Werkbankgestell mm	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
1250 x 700	WP 3009	WP 4009	WP 3042	WP 4042	WP 3004	WP 4004	WP 3005	WP 4005	WP 3006	WP 4006	WP 3000	WP 4000
1250 x 640	€ 329,-	290,-	353,-	314,-	314,-	275,-	352,-	313,-	392,-	352,-	155,-	115,-
1500 x 700	WP 3019	WP 4019	WP 3052	WP 4052	TP 3014	WP 4014	WP 3015	WP 4015	WP 3016	WP 4016	WP 3010	WP 4010
1500 x 640	€ 386,-	345,-	400,-	358,-	351,-	310,-	402,-	361,-	441,-	400,-	164,-	120,-
1750 x 700	WP 3029	WP 4029	WP 3062	WP 4062	WP 3024	WP 4024	WP 3025	WP 4025	WP 3026	WP 4026	WP 3020	WP 4020
1750 x 640	€ 404,-	364,-	472,-	433,-	440,-	401,-	461,-	422,-	490,-	449,-	168,-	127,-
2000 x 700	WP 3039	WP 4039	WP 3072	WP 4072	TP 3034	WP 4034	WP 3035	WP 4035	WP 3036	WP 4036	WP 3030	WP 4030
2000 x 640	€ 448,-	407,-	505,-	465,-	438,-	399,-	486,-	447,-	535,-	494,-	171,-	131,-

Werkbankelemente PROFI Spezial, höhenverstellbar von 700-1000 mm




Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



Seitenblende extra links oder rechts, mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter.
ZB 3335 € 59,-

Höhenverstellbar



Extra hohe Teleskop-Klemm-Schrauben-Höheneinstellung

- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- Höhenverstellbar von 700–1000 mm plus Werkbankplattenstärke.
- Grundeinheit mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. Anbaueinheit mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- Links und rechts anbaubar.
- Beliebig erweiterbar auch durch unterschiedliche Werkbankbreiten.

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Werkbankbreite mm	kg
1250	1000
1500	800
1750	700
2000	600

Weitere 5 Werkbankplatten als Option auf Seite 124.

Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stoßfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.

Abrieb-, stoß-, schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig. Gedämpfte Buchenstäbe, riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und oberflächenbehandelt.

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen, umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen, umweltschonend geölt. Gefaste Kanten

Abrieb-, stoß- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimirverzinktem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, a. d. Längskanten u-förmig abgekantet.

Werkbankplatten Ausführung serienmäßig	Kunststoff lichtgrau 40 mm		Buche massiv 40 mm		Multiplex geölt 40 mm		Multiplex geölt 50 mm		Blechbelag verzinkt 40 mm		ohne Werkbankplatte	
Gesamt-Höhe Einheit	740–1040 mm Grund Anbau		740–1040 mm Grund Anbau		740–1040 mm Grund Anbau		750–1040 mm Grund Anbau		740–1040 mm Grund Anbau		700–1000 mm Grund Anbau	
B x T Gesamt Werkbankgestell mm												
1250 x 700	WP 6009	WP 7009	WP 6042	WP 7042	WP 6004	WP 7004	WP 6005	WP 7005	WP 6006	WP 7006	WP 6000	WP 7000
1250 x 640	€ 435,-	327,-	458,-	351,-	419,-	312,-	457,-	350,-	496,-	390,-	263,-	153,-
1500 x 700	WP 6019	WP 7019	WP 6052	WP 7052	TP 6014	WP 7014	WP 6015	WP 7015	WP 6016	WP 7016	WP 6010	WP 7010
1500 x 640	€ 490,-	385,-	501,-	340,-	454,-	350,-	503,-	401,-	543,-	440,-	268,-	162,-
1750 x 700	WP 6029	WP 7029	WP 6062	WP 7062	WP 6024	WP 7024	WP 6025	WP 7025	WP 6026	WP 7026	WP 6020	WP 7020
1750 x 640	€ 510,-	404,-	577,-	472,-	545,-	440,-	568,-	461,-	595,-	490,-	276,-	168,-
2000 x 700	WP 6039	WP 7039	WP 6072	WP 7072	TP 6034	WP 7034	WP 6035	WP 7035	WP 6036	WP 7036	WP 6030	WP 7030
2000 x 640	€ 553,-	447,-	611,-	503,-	543,-	437,-	592,-	485,-	639,-	534,-	280,-	170,-

PROFI Ergo K – Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-1000 mm

Manuflex
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiilver
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

**MANUFLEX-Tipp:**

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1200 mm) Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.

Anbautische auf Anfrage

Seitenblende als Zubehör rechts unten



Auch in leitfähiger Ausführung
lieferbar – bitte anfragen.

5
Jahre
Garantie48h
Versand10
Farben ohne
Aufpreis**Mit Hydraulik einstellbar**

Immer wenn eine schnelle Höhenverstellung der Werkbank ansteht, ist eine Kurbel unverzichtbar. Von 700 bis 1000 mm zzgl. Werkbankplattenstärke kann angehoben werden.

Das macht sich bezahlt, wenn verschieden große Mitarbeiter an der Werkbank arbeiten, wenn Werkstücke näher gebracht werden sollen, im Behindertenbereich und und und. Die einklappbare Kurbel macht den Arbeitstisch flexibel.



Handkurbel abklappbar

4 verschiedene Werkbankplatten stehen zur Wahl:



Kunststoff
lichtgrau 40 mm
Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin- Laminat auf E1-3-Schicht gütspanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.




Linoleum
lichtgrau 40 mm
Verschleißfest, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, anti-statisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütspanplatte, mit Gegenzug verleimt, Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.



Multiplex geölt 40 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.



Multiplex geölt 50 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

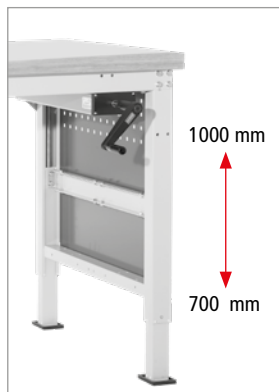

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie:

Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaueingänge oder Zwischenböden.

Weitere Werkbankplatten als Option auf Seite 124.

- Stufenlose Handkurbel Hydraulik Höhenverstellung durch Handkurbel von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.



Mehr Information und Beschreibung der Werkbankplatten auf Seite 124. Ausführlicher technischer Beschreibung und technische Datenblätter bitte über unsere Beratungs-Hotline anfordern.

Werkbankplatten Ausführung mm	Kunststoff lichtgrau 40	Linoleum lichtgrau 40	Multiplex geölt 40	Multiplex geölt 50	ohne* Werkbankplatte
Gesamt Höhe mm	740–1040	740–1040	740–1040	750–1050	700–1000
Einheit	Grund	Grund	Grund	Grund	Grund
B x T Gesamt Werkbankgestell mm					
1000 x 800**	WP 8049	WP 8041	WP 8044	WP 8045	WP 8040
1000 x 740 €	1304,-	1336,-	1300,-	1344,-	1171,-
1250 x 700**	WP 8009	WP 8001	WP 8004	WP 8005	WP 8000
1250 x 640 €	1355,-	1388,-	1339,-	1378,-	1207,-
1500 x 700	WP 8019	WP 8011	WP 8014	WP 8015	WP 8010
1500 x 640 €	1464,-	1482,-	1430,-	1478,-	1268,-
1750 x 700	WP 8029	WP 8021	WP 8024	WP 8025	WP 8020
1750 x 640 €	1566,-	1611,-	1603,-	1624,-	1360,-
2000 x 700	WP 8039	WP 8031	WP 8034	WP 8035	WP 8030
2000 x 640 €	1667,-	1748,-	1656,-	1705,-	1421,-
2500 x 800	WP 8059	WP 8051	WP 8054	WP 8055	WP 8050
2240 x 740 €	1915,-	1994,-	1949,-	2044,-	1577,-
2500 x 1000	WP 8069	WP 8061	WP 8064	WP 8065	WP 8060
2240 x 940 €	2058,-	2152,-	2082,-	2193,-	1620,-

* Werkbankgestell PROFI ERGO ohne Werkbankplatte aus konstruktiven Gründen nicht lieferbar. Bitte immer mit Werkbankplatten ab Seite 124 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauteile aufgrund der Beinfreiheit nicht bei Werkbankbreiten 1000 x 800 und 1250 x 700 mm.

PROFI Ergo E Memory - Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700-980 mm



MANUFLEX-Tipp:

Sollten Sie einen anderen Höhenverstellungsbereich benötigen, so ist eine Anpassung der Starthöhe durch unsere Konstruktion möglich (z.B. 900-1180 mm) Die minimale Starthöhe beträgt 700 mm.

Anbautische auf Anfrage

Seitenblende als Zubehör siehe unten.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar – bitte anfragen.



4 verschiedene Werkbankplatten stehen zur Wahl:

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg.

Bitte beachten Sie:

Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbauehäuse oder Zwischenböden.

Weitere Werkbankplatten als Option auf Seite 124.



Kunststoff

lichtgrau 40 mm
Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin- Laminat auf E1-3-Schicht gütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, stossfester Kunststoff-Umleimer, Dekor Multiplex.



Linoleum

lichtgrau 40 mm
Verschleißfest, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, anti-statisch, Linoleumbelag auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug verleimt, Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.



Multiplex

geölt 40 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.



Multiplex

geölt 50 mm
Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.


Bequem elektrisch

Manche Tätigkeiten werden mal sitzend, mal stehend ausgeübt. Und je öfter abgewechselt wird zwischen Sitzen und Stehen, desto sinnvoller wird die stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm.

Auch bei Arbeiten im Behindertenbereich oder bei Nutzung des Arbeitsplatzes durch unterschiedlich große Personen ist die elektrische Höhenverstellung eine gesunde Basis zu einem ergonomischem Arbeiten.



elektronische Höhenverstellung

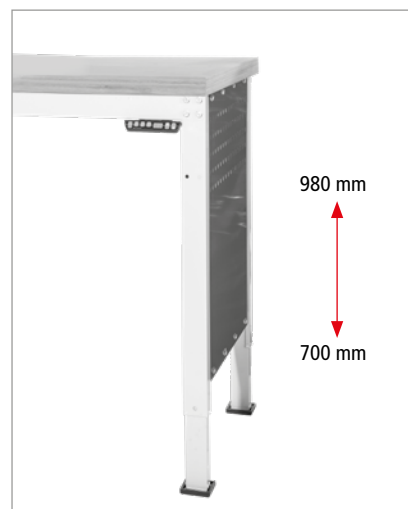

- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.
- Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Werkbankplatten
Ausführung
mm
Gesamt-Höhe mm
Einheit

Kunststoff
lichtgrau
40
740–1020
Grund

Linoleum
lichtgrau
40
740–1020
Grund

Multiplex
geölt
40
740–1020
Grund

Multiplex
geölt
50
750–1030
Grund

ohne*
Werkbank-
platte
700–980
Grund

B x T Gesamt
Werkbankgestell
mm



1000 x 800**

WP 8549

WP 8541

WP 8544

WP 8545

WP 8540

1000 x 740

1989,-

2020,-

1984,-

2028,-

1873,-

1250 x 700**

WP 8509

WP 8501

WP 8504

WP 8505

WP 8500

1250 x 640

2084,-

2116,-

2069,-

2107,-

1955,-

1500 x 700

WP 8519

WP 8511

WP 8514

WP 8515

WP 8510

1500 x 640

2206,-

2225,-

2170,-

2221,-

2029,-

1750 x 700

WP 8529

WP 8521

WP 8524

WP 8525

WP 8520

1750 x 640

2299,-

2343,-

2335,-

2357,-

2111,-

2000 x 700

WP 8539

WP 8531

WP 8534

WP 8535

WP 8530

2000 x 640

2403,-

2504,-

2394,-

2442,-

2178,-

2500 x 800

WP 8559

WP 8551

WP 8554

WP 8555

WP 8550

2240 x 740

2560,-

2640,-

2593,-

2688,-

2239,-

2500 x 1000

WP 8569

WP 8561

WP 8564

WP 8565

WP 8560

2240 x 940

2743,-

2836,-

2766,-

2878,-

2323,-

* Werkbankgestell PROFIL ERGO ohne Werkbankplatte aus konstruktiven Gründen nicht lieferbar. Bitte immer mit Werkbankplatten ab Seite 124 ergänzen.

** Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten aufgrund der Beinfreiheit nicht bei Werkbankbreiten 1000 x 800 und 1250 x 700 mm.

Quetschschutzeleiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Seitenblende extra, 800 mm breit für UNIVERSAL Ergo K und Ergo E Memory mit Lochrasterung 37 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmässig nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.
ZB 3335 € 59,-

Verkettungen für PROFI Standard und PROFI Spezial

5
Jahre
Garantie

48h
Versand



Abb. Kombination mit Fünfeckplatte

Winkelarbeitsplätze vergrößern die Arbeitsfläche

- Ausführung als Fünfeck oder als Winkelkombination.
- Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler.
- Volle Ausnutzung des vorhandenen Raumes bis in die letzte Ecke.
- Preiswerte Winkellösung durch Anbautisch.
- 2 Elemente und 4 Tischplattenvarianten zur Wahl.
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.


1 Fünfeck mit höheneinstellbaren Stützfußrahmen

- Vergrößert die Arbeitsfläche.
- Vorteil der Ecklösung im Eckbereich.
- Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze.

Beschreibung der Werkbankplatten siehe Seite 124.


Verketete Werkbänke:

Die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze ist vorteilhaft, wenn viel Fläche am Arbeitsplatz in Greifnähe erforderlich ist.

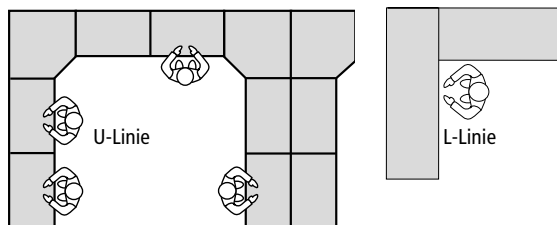

Wählen Sie das gewünschte Element in der gewollten Plattenausführung. Alle Elemente komplett mit Verbindungsmaterial.

Fünfeck mit Stützfußrahmen



Traglast 300 kg Plattenausführung

Kunststoff lichtgrau 40 mm	WP 1419	€ 512,-
Buche massiv 40 mm	WP 1412	€ 572,-
Multiplex geölt 40 mm	WP 1414	€ 595,-
Multiplex geölt 50 mm	WP 1415	€ 675,-

Winkelkombination



2 So bestellen Sie Ihre Winkelkombination PROFI

1. Grundwerkbank auswählen (S. 96-97)
2. Passende Anbauwerkbank auswählen (S. 96-97)
3. Befestigungskit mitbestellen AUZ0030 € 85,-

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Perfekte Ergonomie durch professionelle Fußstützen



3 Zwischenboden für PROFI Standard

- aus Stahlblech abgekantet 370 mm tief, ca. 50 mm hoch, für bequeme Beinfreiheit.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Einsatz nicht bei Fußstütze möglich.
- Tragkraft bis 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last.


Zwischenböden für PROFI Spezial auf Anfrage.

Für Werkbankbreite mm	Für Einzelwerkbank	Für Reihenwerkbanken Anfangs- und Endeinheit	Zwischen- einheit
1250	ZB 3601	ZB 3611	ZB 3621
€	62,-	62,-	62,-
1500	ZB 3602	ZB 3612	ZB 3622
€	76,-	76,-	76,-
1750	ZB 3603	ZB 3613	ZB 3623
€	89,-	89,-	89,-
2000	ZB 3604	ZB 3614	ZB 3624
€	90,-	90,-	90,-



4 Fußstütze

- Höhenverstellbar und neigbar.
- Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.
- Höhenverstellung von 65–410 mm.
- Fußplatte B x T 440 x 340 mm.
- Neigung von 8° bis 25° und Klemmhebel.
- B x T x H 530 x 520 x 400 mm.



ST 1100

€ 317,-

5 + 6 Fußstütze

- Aus Alu-Profilen 45 x 45 mm natur eloxiert mit Stellfüßen als Bodenausgleich.
- Fußplatte aus 3-Schichtspanplatte melaminbeschichtet delphingrau.
- **Manuelle Ausführung** höheneinstellbar von 170–580 mm durch Klemmschrauben, Neigungswinkel 0–90°.
- **Halbautomatisch Ausführung** stufenlos mit den Füßen höhenverstellbar von 140–320 mm, Neigungswinkel 15°.
- B x T x H 890 x 500 x 635 mm.



5 Manuell

ZB 8151

€ 364,-



6 Halbautomatisch

ZB 8152

€ 746,-

Komplette Gehäuseunterbauten – Ordnung mit System

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

48h

HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007
10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Für Ordnung am Arbeitsplatz sind Unterbaugeschäfte oder fahrbare Schubfachschränke die beste Lösung. Für den Profi gibt es in diesem Fall gleich mehrere Möglichkeiten. Je nach Bedarf in verschiedenen Nutzhöhen und Tischturen und für innen ausgeklügelte Schubfachunterteilungen und Einlagen. Schritt für Schritt miteinander kombinierbar.

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei PROFI Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Etikett.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Werkbank nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Nicht für PROFI ERGO Werkbankbreiten 1000 + 1250 mm und für PROFI ERGO Werkbankturen 800 + 1000 mm geeignet.

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
2 x 150 mm

ZB 4531

€ 363,-

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar.

Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm



2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

ZB 4581

€ 362,-



3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

ZB 4631

€ 408,-



Gehäuse und Schubfächer
lichtgrau RAL 7035
Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.



4 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

ZB 4681

€ 414,-



5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden, fest

Anschlag links ZB 4731 € 317,- Anschlag rechts ZB 4732 € 317,-

Komplett bestellt – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 500 mm, (bei PROFI Ergo bitte Gesamtlast beachten)



6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

ZB 4781 € 519,-



7 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

ZB 4831 € 514,-



8 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer mit Lochboden:
2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm

ZB 4881 € 570,-



9 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm

ZB 4931 € 622,-



10 Gesamt B x T x H:
500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente:
1 Türe, 1 Einlegeboden,
fest

Anschlag	
links	rechts
ZB 4981	ZB 4982
€ 349,-	€ 349,-

Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 400 und 500 mm Nutzhöhe.

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

11 Nutzhöhe 400 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 620 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150 mm

SP 1193 € 715,-

Weitere fahrbare Schubfachschränke auf Seite 213



Die Schubfachsicherung verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer und die damit verbundene Kippgefahr während des Fahrens.

12 Fahrbarer Schubfachschränk, Nutzhöhe 500 mm,
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer, 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 843,-



Ganz individuell nach Zweck und Bedarf

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

- In 300 und 500 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Bei PROFI Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Werkbank nur ein Gehäuse-Unterbau.

2 Individuelle fahrbare Schubfach-Schränke zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern.

Ausführung wie oben mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Ø aus Polyamid, mit großem Schiebebügel.

3 Gehäuse-Schubfächer

Zur Aufnahme in Gehäuse-Unterbauten und fahrbare Schubfach-Schränke. Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen im 36 mm Raster gelocht. Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung.

4 Individuelle Gehäuse-Unterbauten

In 300 und 500 mm Nutzhöhe mit Tür zur Aufnahme von Böden. Ausführung wie oben mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur Aufnahme von festen Einlegeböden und Ausziehböden.

5 Einlegeboden, fest

Bis 35 kg belastbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster.

6 Ausziehboden

Bis 35 kg belastbar, 80 % ausziehbar, Höheneinstellung im 50 mm Raster. Nicht bei mobilen Schubfach-Schränken.

7 Einzelschubfächer

Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen.

Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

Blendenhöhe 150 mm. Boden glatt ohne Lochung. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.




Kombinieren Sie preisgleich aus 10 Farben



1	Gehäuse unterbauten für Schubfächer	
	Nutzhöhe Gesamt B x T x H mm	300 mm 500 x 580 x 360
		500 mm 500 x 580 x 560 (Bei Profi ERGO Gesamtlast beachten)
		
		
	Werkbanktiefe mm	
	700	ZB 4331 € 224,-
		ZB 4431 € 249,-




2	Fahrbare Schubfachschränke				
					
Gehäuse Nutzhöhe mm	400	500	700	900	
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 620 SP 0025	500 x 580 x 720 SP 0016	500 x 580 x 960 SP 0017	500 x 580 x 1160 SP 0018	
€	467,-	529,-	609,-	682,-	



3	Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden. Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen.					
						
B 460 x T 580 mm						
Blendenhöhe mm	50	100	150	200	300	
Innen H x B x T mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550	
	ZB 2191	ZB 2192	ZB 2193	ZB 2194	ZB 2195	
€	61,50	65,20	74,20	82,60	102,90	



4	Nutzhöhe Gesamt B x T x H mm		300 mm 500 x 580 x 360		500 mm 500 x 580 x 560 (nicht für Profi ERGO)	
	Anschlag		links	rechts	links	rechts
						
	Werkbanktiefe mm					
	700	ZB 4231 € 281,-	ZB 4232 € 281,-	ZB 4271 € 314,-	ZB 4272 € 314,-	



5	Einlegeboden, fest	
	H x B x T mm	17 x 453 x 574
	€	ZB 2181 43,70



6	Ausziehboden	
	H x B x T mm	19 x 426 x 545
	€	ZB 2186 49,10



7	Für Tischtiefe: Innenabmessung H x B x T	
		550 mm 135 x 425 x 550 mm
	ohne Schloss	ZB 2032 € 103,-
	mit Schloss	ZB 2082 € 119,-



8	Haupt- und Ersatzschlüssel	
	Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.	
	Hauptschlüssel	ZB 2199 € 11,20
	Ersatzschlüssel*	ZB 2198 € 29,-

Ordnung erleichtert die Arbeit

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:

Fachschieben, Fachteiler und Seitenschieben aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung: verschraubbare Fachschieben.
- Zur Feinunterteilung: steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschieben.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



2 Seitenschieben für Fachteiler

Pro Schubfach 1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe

50 mm	100–300 mm
ZB 3020	ZB 3021
€ 7,40	€ 7,40

1 Komplett-Angebot

5 komplette Unterteilungs-Sets

Set 1 2 Fachschieben

Set 2 1 Fachschiene,
2 Seitenschieben,
6 Fachteiler 208 mm breit.


Set 3 2 Fachschieben, 2 Seitenschieben,
12 Fachteiler 135 mm breit.

Set 4 2 Fachschieben, 2 Seitenschieben,
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.

Set 5 3 Fachschieben, 2 Seitenschieben,
16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4




3 Fachschieben

Aus Stahlblech verzinkt. Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm	
50	100–300
H x B x T mm	H x B x T mm
33 x 9 x 483	82 x 9 x 548
ZB 3025	ZB 3026
€ 8,50	€ 11,60


	Für Blendenhöhe mm	
	50	100–300
Set 1	ZB 3001	ZB 3011
€	14,30	23,-
Set 2	ZB 3002	ZB 3012
€	25,50	30,20
Set 3	ZB 3003	ZB 3013
€	40,-	53,10
Set 4	ZB 3004	ZB 3014
€	41,-	53,10
Set 5	ZB 3005	ZB 3015
€	53,-	68,-



Set 1



Set 2



Set 3



Set 5

4 Fachteiler

Aus Stahlblech verzinkt, einsteckbar. Nur in Verbindung mit Seiten- und Fachschieben einsetzbar.

	Für Blendenhöhe mm	
	50	100–300
H x T	33 x 2	82 x 2
Breite mm		
98	ZB 3031	ZB 3041
€	2,60	2,80
135	ZB 3032	ZB 3042
€	2,80	3,10
171	ZB 3033	ZB 3043
€	3,10	3,20
208	ZB 3034	ZB 3044
€	3,10	3,20




Schubfach-Unterteilungen

STEP 2

PROFI-Unterbauten

Das Wesentliche liegt im Detail

Schubfach-Unterteilungen



5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T mm 32 x 425 x 270

ZB 3075 € 20,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 23,70



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


ZB 3091 € 7,60 ZB 3092 € 8,40



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

ZB 3093 € 14,10 ZB 3094 € 15,20

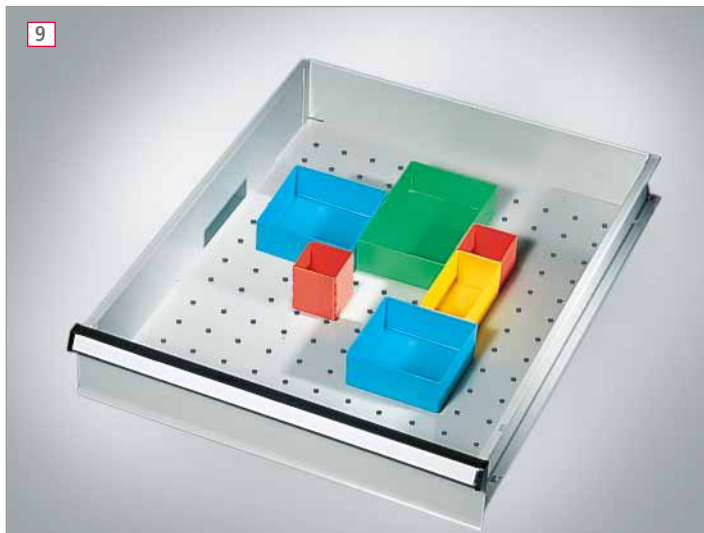

9 Schubfach-Behälter


Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 13,60
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 16,-
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 17,70
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 22,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 29,30

9 10 11

Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihre Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm.
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

10 x rot B x T x H
20 x gelb 54 x 54 x 45 mm
20 x rot 54 x 108 x 45 mm
54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 68,90



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

5 x blau B x T x H
5 x grün 108 x 108 x 45 mm
20 x rot 108 x 162 x 45 mm
54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 52,30



Den Platz über der Werkbankplatte produktiv nutzen



10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger
Tiefe 700 mm und Schienenbahn, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

1	Für PROFI-Standard		Für PROFI-Spezial und PROFI-Ergo		2
	Tischbreite	Grund- einheit	Anbau- einheit	Grund- einheit	Anbau- einheit
Komponentenbreite					
1250 mm	ZB 3851	ZB 3852	ZB 3853	ZB 3854	ZB 3892
1246 mm	€ 394,-	208,-	404,-	214,-	99,-
1500 mm	ZB 3861	ZB 3862	ZB 3863	ZB 3864	ZB 3893
1496 mm	€ 404,-	218,-	409,-	217,-	104,-
1750 mm	ZB 3871	ZB 3872	ZB 3873	ZB 3874	ZB 3894
1746 mm	€ 405,-	223,-	413,-	223,-	110,-
2000 mm	ZB 3881	ZB 3882	ZB 3883	ZB 3884	ZB 3895
1996 mm	€ 410,-	228,-	416,-	227,-	112,-



2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung
von Leuchten, Gerätewagen,
Federzügen etc.,
inkl. Beschläge.

Mit einem Schritt entsteht ein durchdachter und professioneller Arbeitsplatz. Über der Tischplatte wird durch den Aufbau der Platz optimal genutzt. Hier sind die Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Wer mehr Platz braucht, erhöht einfach den Aufbau oder rüstet mit dem Zubehör auf. In dieser Einheit sind Ergonomie und Rationalität keine Fremdworte mehr.



Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Werkbankgestellen.
- Für Anbauwerkbenke oder Werkbankreihen sind immer eine Grundeinheit und die entsprechenden Anbaueinheiten erforderlich.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



3 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm

3	Für PROFI-Standard			Für PROFI-Spezial und PROFI-Ergo	
	Für Tischbreite Komponentenbreite	Grund- einheit	Anbau- einheit	Grund- einheit	Anbau- einheit
1250 mm		ZB 3801	ZB 3802	ZB 3803	ZB 3804
1246 mm	€	202,-	111,-	208,-	116,-
1500 mm		ZB 3811	ZB 3812	ZB 3813	ZB 3814
1496 mm	€	203,-	115,-	210,-	123,-
1750 mm		ZB 3821	ZB 3822	ZB 3823	ZB 3824
1746 mm	€	206,-	115,-	211,-	123,-
2000 mm		ZB 3831	ZB 3832	ZB 3833	ZB 3834
1996 mm	€	206,-	116,-	211,-	126,-



4 Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm

4	Für PROFI-Standard		Für PROFI-Spezial und PROFI-Ergo	
	Für alle Tischbreiten	Grundeinheit	Anbaueinh.	Grundeinheit
		ZB 3781	ZB 3782	ZB 3783
€		136,-	69,-	145,-
				ZB 3784
				75,-

Gutes Sehen braucht Licht



- 4 Langfeld-Leuchte mit verspiegeltem Parabolraster**
Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m. Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	397,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	594,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	671,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	475,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	693,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	771,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	496,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	808,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	884,-



- 2 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik**
Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	295,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	373,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	474,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	482,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	596,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	671,-

Beleuchtung – individuell angepasst

Gutes Licht am Arbeitsplatz ist wichtig, das ist eindeutig. Trotzdem sind die Lichtquellen nicht immer so, dass sie den Anforderungen auch gerecht werden. Je nach Tätigkeit empfiehlt es sich, die Leuchten den Erfordernissen exakt anzupassen. Im Systemleuchten-Programm von MANUFLEX bleiben dabei keine Wünsche offen.

Das Profi-Lichtsystem für optimale individuelle und Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.



- 3 LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende**

Moderne LED Lichttechnik für eine gleichmäßigeblend- und flackerfreie Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. LED Leuchte mit Kegelprismenblende.

- Aus natur-eloxiertem Aluminium
- Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, RAL 7037 staubgrau lackiert
- Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. 1 bzw. 3x LED Modul
- Neutralweiß 5000 k
- Treiber integriert
- 5 m Zuleitung
- Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz.
- Messabstand Lux 1 m

BxTxH mm	Ausführung	Lux		€
449x120x40	15 W LED	ca. 373	ZB 3979	354,-
899x120x40	35 W LED	ca. 978	ZB 3980	507,-

Energiezuführung individuell planen


1 Energie-Versorgungs-Kanal
 Zur individuellen Anordnung
 der Einbauelemente Elektro- und
 Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T 67 x H 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Fertigelement komplett montiert und verdrahtet, **ohne Zuleitungen**.

Tischbreite mm	Anzahl PE	
1250	8	ZB 0924
€		314,-
1500	11	ZB 0925
€		326,-
1750	13	ZB 0927
€		344,-
2000	16	ZB 0928
€		371,-


2 Schutzkontakt-Steckdose 3PE
 2-fach inkl. 120 mm Blende.

Achtung: Bei mehreren Steckdosen sind interne Verbindungsleitungen notwendig. Bitte Positionierung angeben!

ZB 0931 € 80,-


4 CEE-Steckdose 1PE
 (über Haupt-Schalter 3PE) 400 V,
 16A 4+1pol./6h inkl. Einbaudose 70 mm.

ZB 0934 € 137,-

3 Interne Verbindungsleitung
 3-polig zur Verbindung der eingebauten
 Schutzkontakt-Steckdosen.

Länge mm		€
450	ZB 3669	11,80
750	ZB 3670	11,80
1500	ZB 3671	25,80

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Einbauelemente
 für Energie-Versorgungs-Kanal

5 Haupt-Schalter 2PE
 (mit eingebauter CEE-Dose 3PE)
 Pilztaster mit rotem Bedienknopf inkl.
 Einbaudose und Blende 70 mm zur
 Abschaltung der eingebauten Strom-
 Elemente.

ZB 0932 € 187,-


6 Ein-Aus-Schalter 1PE
 Mit Kontrolllampe auf Anschlussklem-
 men verdrahtet inkl. Einbaudose und
 Blende 70 mm zur Steuerung externer
 Verbraucher oder Leuchten.

ZB 0933 € 89,-


7 Druckluft-Anschlussdose 1PE
 Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende
 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch
 Nr. 159666. Inkl. Einbauszubehör.

ZB 0935 € 87,-


8 Zuleitung, bitte mitbestellen
 Für Energieversorgungs-Kanal und
 Energieversorgungs-Gehäuse.
 Komplett mit 5 m Anschlusskabel
 und Stecker. **Länge max. 10 m.**

230 V/16 A	ZB 3521
€	55,-
400 V	ZB 3522
€	75,-


9 Datendose 1PE
 Für Daten- und Telefon-Anschluss
 1xRJ45/Cat.5 mit 5 m Patchkabel und
 Blende.

ZB 0936 € 168,-


10 USB-Anschlußdose 1PE
 Für USB-Anschluss mit 5 m USB-
 Anschlußkabel und Blende.

ZB 0937 € 247,-



Gegen den Kabelsalat

11



11 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Standardkanal

für Werkbankbreite mm	1250	1500	1750	2000
Anzahl Doppel-Steckdosen	2	3	3	3
	ZB 0973	ZB 0974	ZB 0976	ZB 0977
€	509,-	590,-	609,-	621,-

Netz-Anschluss muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Ausgeführt und geprüft nach DIN/VDE mit Prüfsiegel.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Gesamt T x H 67 x 130 mm mit Kabeleinführung rückseitig und Kabelverschraubung mit Zugentlastung.


Steckdosenleisten, Kabelkanäle oder Verteiler können auch form-schön sein.

Zwar müssen sie zuallererst für sichere Energiebereitstellung sorgen, doch gutes Design ist auch am Arbeitsplatz willkommen.

Installation muss durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.

Mit Befestigungs-Set zur problemlosen Montage auf der Tischplatte. Standardkanal komplett montiert und verdrahtet, **mit Zuleitungen**. Mit Schuko-Doppelsteckdosen 230V/16 A.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

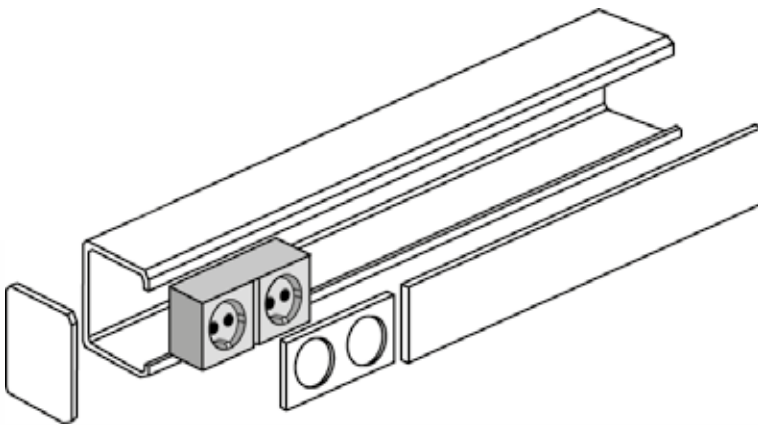


Energie-Versorgungskanal mit verschiedenen Einbauelementen.



Manuflex
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011**48h**
lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiilver
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

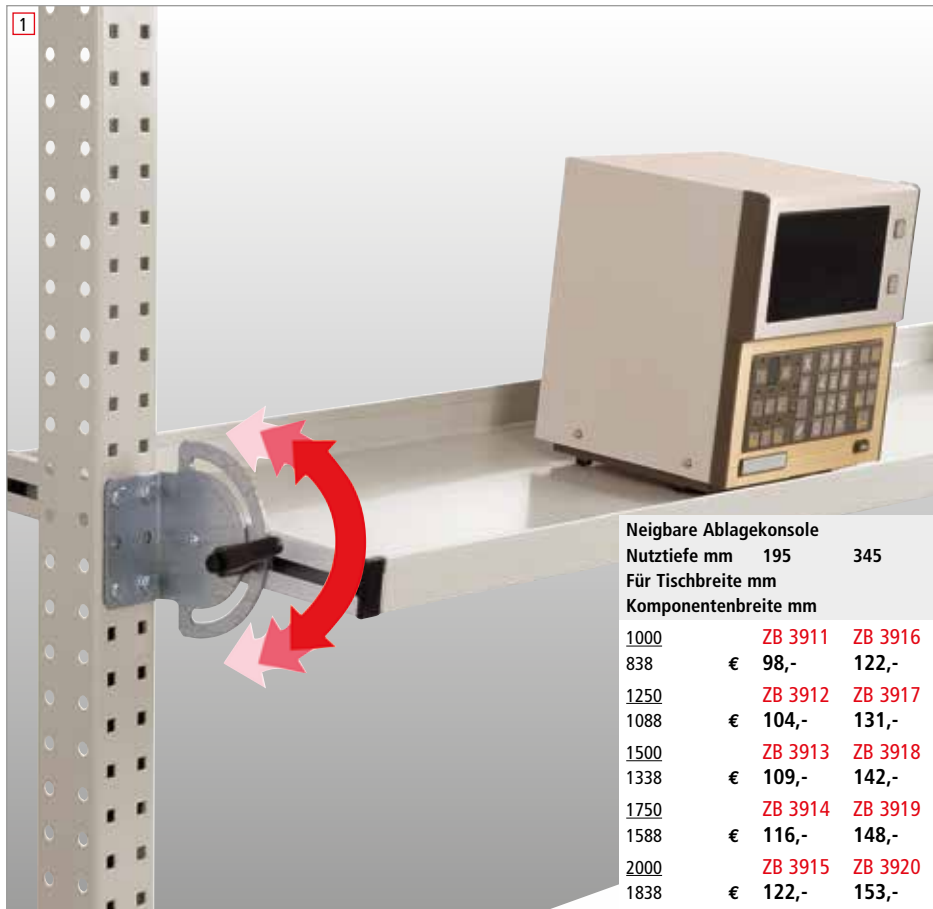**1 Neigbare Ablagekonsole**


- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc., Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Tragkraft 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.



Neigbare Ablagekonsole				Riffelgummi-Einlage		
Nutztiefe mm	195	345	495	195	345	495
Für Tischbreite mm						
Komponentenbreite mm						
1000	ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€ 98,-	122,-	145,-	15,90	25,10	25,50
1250	ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€ 104,-	131,-	152,-	18,30	30,20	30,60
1500	ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€ 109,-	142,-	160,-	20,70	35,30	35,70
1750	ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€ 116,-	148,-	171,-	23,-	40,40	41,30
2000	ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€ 122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90

**3 Werkzeugträgerplatte**

- Für Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Platte im 38 mm Raster gelocht.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.
- B x H 305 x 305 mm.


Doppelgelenk-Schwenkausleger
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

ZB 3567 € 208,-

**4 Werkzeug-Klemmhalter**

- Alle Werkzeuge ob rund, eckig oder flach, lassen sich sicher und platzsparend aufräumen.
- Aus Alu schwarz mit selbstjustierenden Kunststofflaschen für sicheres Einklemmen oder Einstecken.

Laschenanzahl	9	13
BxTxH mm	220x30x40	300x30x40
	ZB 3577	ZB 3578
€	30,60	34,30

**5 Schräglage**

- Zur frontalen (Tischtiefe 600 / 800 mm) und seitlichen Schraubbefestigung an Aufbauportale oder steckbar an Lochplatten.
- Ideal als Kleinteilablage
- Neigung von 20 Grad, für erhöhte Zugriffssicherheit
- Vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Tragkraft 15 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Nutzbreite x Nutztiefe mm = 250 x 185
ZB 4782 € 31,30

**6 Ablageboard, drehbar**

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, preisgleich in 10 Farben erhältlich.

Doppelgelenk-Schwenkausleger für Ablageboard
700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	ZB 3568	ZB 3569
€	210,-	222,-

5Jahre
Garantie**48h**

Versand

10Farben ohne
Aufpreis

Werkzeughalter-Sets auf Seite 114

7 Tiefeneinstellbare Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als zusätzliche Arbeitsebene.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau. Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 35 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- In Tiefe stufenlos einstellbar.

Für Tischbreite/ Komponentenbreite mm	Nutztiefe mm 350	Nutztiefe mm 500
1000 / 838	ZB 8341 € 147,-	ZB 8371 € 160,-
1250 / 1088	ZB 8342 € 169,-	ZB 8372 € 175,-
1500 / 1338	ZB 8343 € 183,-	ZB 8373 € 197,-
1750 / 1588	ZB 8344 € 202,-	ZB 8374 € 212,-
2000 / 1838	ZB 8345 € 220,-	ZB 8375 € 228,-

**8 Auszugsboden**

- Ideal für die Reichweiterehöhung bei hoher Arbeitsplatztiefe.
- Einsatz u.a. für Werkzeug-, Materialzugriff oder Druckerbereitstellung.
- Schraubbefestigung auf der Gerätebrücke mit Nutztiefe 500 mm.
- Hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.
- Griffmulde für einfaches Verschieben des Bodens.
- Tragkraft bis zu 10 kg bei Vollauszug. Gesamthöhe 55 mm.

Bodenverankerung des Arbeitsplatzes erforderlich! Zubehör inkl.

Nutzbreite x Nutztiefe mm	360 x 500	460 x 500
Vollauszug 100 %	ZB 4783	ZB 4784
€	153,-	167,-

**9 Ablagekonsole mit Konsolenträger**

- Befestigung auf Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- Bei Tischbreite 1000 mm mit 2, ab 1200 mm mit 3 Konsolenträgern.
- Konsolenträger 350 mm hoch.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg	Anzahl Konsolenträger		
1000	40	2	ZB 8352	€ 85,-
1250	90	3	ZB 8354	€ 113,-
1500	90	3	ZB 8355	€ 117,-
1750	70	3	ZB 8357	€ 127,-
2000	60	3	ZB 8358	€ 131,-

10 Unterbaukorb

Befestigung unter Ablagekonsole.
Aus Stahl. Einbauhöhe 125 mm, Füllhöhe 30 mm.
Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau.

B x T x H 550 x 340 x 125 mm	ZB 0024	€	€ 65,-
------------------------------	---------	---	--------

**11 Höhenverstellbarer Tischanbau**

Ohne Werkzeug mit einem Klemmhebel bis 380 mm an der Arbeitsplatte absenkbar.
Arbeitsplatte aus 22 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte, lichtgrau.
Ideal für Waagen und Drucker, Tragfähigkeit bis max. 20 kg.
Weitere Arbeitsplatten auf Anfrage.

Breite x Tiefe mm		
500 x 600	AU 0003	€ 155,-
500 x 800	AU 0004	€ 164,-
500 x 1000	AU 0006	€ 170,-
500 x 1200	AU 0008	€ 175,-



Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Werkzeug-Lochplatte

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen oder Werkzeugablagen.
- Tragkraft 60 kg.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportal.

- Aus im 38 mm gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.
- In 10 Farben preisgleich, hochwertig pulverbeschichtet.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/ Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3341	61,-
1250/1246	ZB 3342	78,-
1500/1496	ZB 3343	85,-
1750/1746	ZB 3344	112,-
2000/1996	ZB 3345	117,-

Passende Werkzeughaltersets

12-teilig	SS 8263	41,-
18-teilig	SS 8264	77,-
28-teilig	SS 8262	110,-



2 Werkzeug-Schlitzplatte

- Zur Befestigung von Sichtlagerkästen mit Haltenasen Halter und Ablagen.
- Kombinierbar mit Lochplatte.
- Aus Stahlblech 350 mm hoch.

- Schlitzmaß 50 mm im 22 mm Raster.
- Hochwertig Pulverbeschichtet, In 10 Farben preisgleich erhältlich.

Nutzhöhe 300 mm

Für Tischbreite mm/Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 0071	69,-
1250/1246	ZB 0072	85,-
1500/1496	ZB 0073	96,-
1750/1746	ZB 0074	114,-
2000/1996	ZB 0075	121,-



Zubehör für Lochplatten



3 Schräglagen für Werkzeug-Lochplatten

- Für optimale Griffsicherheit, geeignet für Einzelmateriallagerung.
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel.
- Tragkraft von 10 kg, vorderseitige Aufkantung von 20 mm
- Neigung von 20 Grad
- Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.


Breite x Tiefe mm		€
550 x 185	ZB 4785	35,-



4 Sortierablage

- Kleine Ablagefläche am Arbeitsplatz mit 3 Fächern
- Steckbar - somit einfach umpositionierbar
- Wandbefestigung ebenso möglich
- H x B x T mm = 196 x 360 x 250 mm, mit Etikettenfenster
- Aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau

ZB 4786 €180,50

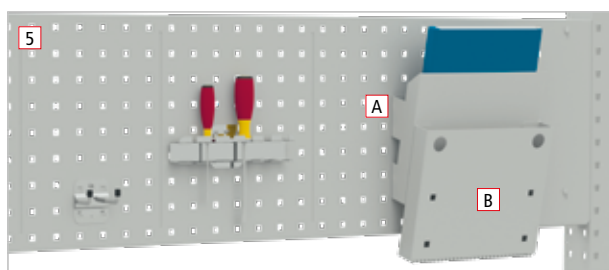

5 Dokumentenablage

- Aus Stahlblech, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
- Für Handbücher, Arbeitsanweisungen oder sonstige Nachschlagewerke
- Ideal für die Aufbewahrung von unterschiedlichen Einzelmaterialelementen
- Steckbar - für einen schnellen Positionierungswechsel

A Grundelement	ZB 4776	€135,60
B Anbauelement	ZB 4777	€134,50

NEU**[6]-[9] Flaschen-, Dosen- und Getränketütenhalter**

Für alle handelsüblichen Flaschen, Dosen und Getränketüten. Einsatz an Maschinen, Arbeitstischen oder Werkbänken. Farbe lichtgrau RAL 7035.

**Modell [6]**

- Ausführung Stahlblech.
- **Schraubmontage.**
- Innenring Ø 100 mm.
- Passendes Tischzubehör.

ZB 4787

€ 21,-

**Modell [7]**

- Ausführung Stahldraht.
- **Schraubmontage.**
- Innen B x T 125 x 100 mm.
- Innenring Ø 95 mm.

ZB 3573

€ 23,-

**Modell [8]**

- Ausführung Stahlblech.
- **Steckmontage an Seitenblende oder Lochplatten.**
- Innenring Ø 100 mm.

ZB 4788

€ 21,-

**Modell [9]**

- Ausführung Stahlblech.
- **Frontale Steckmontage an Stahl- Aufbauportale.**
- Innenring Ø 100 mm.

ZB 4789

€ 21,-

**[10] Kleiderhaken**

- Aus Stahlblech.
- **Schraubmontage.**
- Farbe lichtgrau RAL 7035.
- B x T x H 150 x 2 x 110 mm.

ZB 4790

€ 15,80

**[11] Lappenhalter**

- Aus Kunststoff.
- **Schraubmontage.**
- Farbe schwarz.
- B x T x H 67 x 25 x 40 mm.

ZB 3576

€ 23,80

**[12] Taschenhalter/Rucksackhalter**

- Aus Stahlblech.
- **Schraubmontage.**
- Farbe lichtgrau RAL 7035.
- B x T x H 110 x 60 x 38 mm.

ZB 4791

€ 14,90

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

TÜV
Thüringen
GS
geprüfte
Sicherheit

**1 Gerätewagen**

- 2 x Elektro 230V, 2 Steckdosen, 5 m Zuleitung, Leitungshalter, Zugentlastung, 2 Aufhängebügel.

ZB 3416

€ 537,-

**2 Gerätewagen**

- 2 x 5 m Druckluftschlauch 3/8" Druckluftverteiler mit Reduzierungsnippel 3/8" auf 1/4", 5 m Schlauch, Schlauchhalter, 2 Aufhängebügel.

ZB 3417

€ 501,-

48h

Versand

**3 Spiralschlauch**

- Aus Polyamid blau, 2x R 3/8" a Gewinde, Schlauch Ø 9/12 mm, Arbeitslänge 2,5 m, Blocklänge 220 mm.

ZB 3459

€ 139,-

**4 Werkzeugwagen**

- Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.
- Aus Stahl verzinkt.
- Breite 80 mm.
- Tragkraft 20 kg.

- Mit Karabinerhaken

ZB 3406

€ 60,-

**5 Leitungshalter**

Ø 10-16 mm

ZB 3419

€ 27,-

**6 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung.
- Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4–1,0	ZB 3429	€ 87,-
1,0–2,0	ZB 3430	€ 111,-
2,0–3,0	ZB 3437	€ 118,-

**7 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse: schlag- und abriebfester Kunststoff.
- Seiltrommel: abriebfester Kunststoff.
- Seil: hochfestes Stahlseil, verzinkt, ø 2 mm und mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und Karabinerhaken.
- Feder: hochfeste Spezial-Triebfeder.
- Seilauszug 2,5 m.

Tragkraft kg

0,5–2	ZB 0068	€ 191,-
1,5–3,0	ZB 0069	€ 193,-



Ausführung Standard



Ausführung Ergonomie



10 Monitorträger, Gelenkarm 80 mm

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3629

€ 116,-

Adapter 100 mm

ZB 3630

€ 120,-

Monitorträger, Gelenkarm 500 mm

- Hohe Ausladung für Großformattische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3638

€ 193,-

Adapter 100 mm

ZB 3639

€ 205,-

Monitorträger mit Tastaturträger und Mausfläche

10 Für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahl. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Standard

Monitorträger zur fixen Anbindung
Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm

Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3625

€ 301,-

Adapter 100 mm

ZB 3626

€ 308,-

9 Ausführung Ergonomie

- 3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten.
- Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausführung Ergonomie

Doppelgelenk 500 mm, für Tischtiefe bis 800 mm

Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

ZB 3627

€ 354,-

Adapter 100 mm

ZB 3628

€ 363,-



11 Dokumenten-Träger-System, magnetisch
Für DIN A 4 Hochformate.

Informationen direkt am Arbeitsplatz!

- Aufnahme von 5 Tafeln
- Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale, Regale, Lochplatten etc.
- Inkl. 5 schwarzen Sichttafeln und Aufsteckreitern

ZB 4792

€ 59,-

DIN A4-Tafeln extra

Verpackungseinheit 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793

€ 40,-



12 Dokumenten-Leiste

- Hält Papiere durch Kugeln aus Spezialglas.
- Einfaches einschieben – ein Griff nach vorne, schon ist das Papier wieder frei.
- Klebefads auf der Rückseite für ein Befestigen an einer Vielzahl von freien Flächen wie z.B. Werkzeughalterplatten oder Gerätebrücken etc.
- Aluprofil eloxiert, T x H = 22 x 55 mm

Breite 500 mm

ZB 3594

€ 46,-

Breite 1000 mm

ZB 3595

€ 73,-



13 CPU Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, 10 Farben preisgleich.

ZB 3607

€ 96,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Auch in leitfähiger
Ausführung erhältlich



1 Behälterstandkonsolen

- Innovativer Helfer zur Reduzierung der Zugriffszeiten. auf Schrauben, Muttern und sonstigen Kleinteilen.
- Wirksame Minimierung der Greifwege an den Arbeitsplätzen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter.
- Erhöhung der Zugriffssicherheit durch Neigungsoption.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch ergonomische Greifbedingungen.
- Einsatz in Verbindung mit Transportbehälter oder Sichtlagerkästen.

Technische Info:

- Aus Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Neigungswinkel je nach Zugriffsgut und Füllstand schnell, individuell und Werkzeuglos verstellbar. Anschlagseiste 20 mm. Inkl. Seitenhalter.
- Zurückgesetzte zweite Arbeitsebene aufsteckbar.

Neigungswinkel °	15-39	15-30	15-44
Höhe	60-145	90-145	110-270
Höhe mit 2. Ebene	180-220	215-225	210-250
Max. Kastenhöhe mit 2. Ebene	145	175	175
Tragkraft 1. Ebene/2. Ebene	40/25	60/40	80/50
Breite x Tiefe	300x200	400x300	600x400
Für Anzahl Kästen	1x300x200	2x300x200 1x400x300	2x400x300 1x600x400
	ZB 4794	ZB 4795	ZB 4796
€	36,10	49,90	99,90
Aufsatz 2. Arbeitsebene	ZB 4797	ZB 4798	ZB 4799
€	36,-	39,-	46,-



Neigungswinkel
individuell verstellbar

2 Arbeitsebene
aufsteckbar

Empfohlene „Cockpit“-Positionierung nach BGI 650 bei Ellenbogenhöhe s. Perzentil
Maximal Greifraumhöhe nicht über Herzhöhe.



2 Greifbehälter und Greifbehälter-Standkonsolen

- Zeitersparnis, Zugriffssicherheit und Ordnung für mehr Wirtschaftlichkeit durch saubere Bereitstellung von Kleinteilen an Montagearbeitsplätzen.
- Ideal in Verbindung mit Greifbehälter-Standkonsolen durch „Cockpit“-Positionierung der Behälter auf der Arbeitsfläche.

Technische Info Greifbehälter:

- Ergonomisch geformte Einfüller und Greifschalen aus bruchsicherem lichtgrauem ABS-Kunststoff, Materialschacht aus Aluminium.
- Behälter stapelbar durch einfaches Ineinanderschieben der Aluminiumprofile, Fixierungsschraube ermöglicht individuelle Ausrichtung der gestapelten Greifbehälter.

Technische Info Standkonsole:

- Aus Stahl, in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
- Optional verschraub- und in der Tiefe einstellbar.
- Bis zu 5 Greifbehälter stapelbar, max. Stapelbelastung 50 kg.

Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.

Standkonsole



Greifbehälter B x T x H	mm	90 x 333 x 45	90 x 375 x 90	180 x 375 x 90
Füllmenge	cm³	500	1300	2900
Tragkraft	kg	2,5	5	10
	€	ZB 0163 51,-	ZB 0164 60,-	ZB 0165 84,60

Standkonsole B x T x H	mm	90 x 135 x 149	180 x 315 x 149
Greifbehälterbreite	mm	1 x 90	1 x 180 / 2 x 90
	€	ZB 0166 120,-	ZB 0167 128,-

Greifbehälter Konsole auf Anfrage erhältlich.



Öffnung zum Befüllen

Rasterfenster-Öffnung zur Entnahme

3 Kanban Behälter aus Polypropylen

Mit folgenden Vorteilen:

- Durchgängiges innovatives Kanban-System: kein Umfüllen, kein fehlerhaftes Auffüllen.
- Geschlossene Konstruktion für **bis zu 25 % mehr Lagervolumen** als bei herkömmlichen Sichtlagerkästen, schlagfest und formstabil.
- **Inkl. ausklappbare Greifmulde** für ergonomische und zeitsparende Kleinteileentnahme.
- **Inkl. transparenten Unterteiler als Dosierscheibe** in 2 möglichen Positionen zur Verhinderung des unkontrollierten Herausfallens von Kleinteilen.
- **Inkl. durchsichtigem Deckel** als Sicherung vor ungewolltem Teileverlust und Verschmutzungsschutz. Glatte Innenwände für leichte Reinigung.
- Einfache Inhaltskontrolle, vorder- und rückseitige Etikettierung möglich.
- Bodenseitige Führungsleisten für Rollenbahn Längs- und Quertransport.
- Haltenase zur Aufhängung der Behälter an z.B. Trägerschienen.

Technische Info:

- Behälter aus Polypropylen, Deckel und Unterteiler aus Polystyrol.
- Temperaturbeständig von -20° C bis zu + 90° C.
- Tragkraft 5 kg, Auflast 50 kg.
- Farbe basaltgrau RAL 7012.

Lieferung beinhaltet Kasten mit Greifmulde, 1x Unterteiler und Deckel. Verpackungseinheit von 4 Stück.

Außen L x B x H mm

175 x 126 x 88 **ZB 4882** € 58,80 /VE

4 Greifschalen

Platzsparende Bereitstellung von Kleinteilen an freien Flächen

Beispiel: Positionierung direkt unter der Materialzuführung.

- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.
- Integrierte Abstreiflippe zur leichteren Entnahme der Kleinteile.
- Absolut sicheres, größenunabhängiges Stapeln durch Stapelklemmung.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 11 kg, Auflast 17-21 kg.

Tiefe x Höhe mm	86 x 50		
Breite mm	82	123	173
Füllmenge cm³	150	240	360
Tragkraft/Auflast kg	11/17	11/19	11/21
	ZB 4883	ZB 4884	ZB 4885
€/VE = 4 Stück	44,40	46,80	49,10

5 Greifzungen

- Für die Vereinzelung von vermischten Kleinteilen.
- Ergonomisch gestaltete Entnahmefläche.
- Schnelles und sicheres Greifen durch gerillte Oberfläche.
- **Zeitersparnis von bis zu 10 %.**
- Haltenase zur Befestigung an Trägerschienen, Ablagekonsolen etc.

Technische Info:

- Greifschalen aus ABS-Kunststoff, lichtgrau RAL 7035.
- Tragkraft 6 + 10 kg, Auflast 23 + 30 kg.

B x T x H mm	90 x 277 x 54	131 x 277 x 54
Füllmenge cm³	690	1050
Tragkraft/Auflast kg	10/30	6/23
	ZB 4886	ZB 4887
€/VE = 2 Stück	50,10	61,-

Auf Anfrage Kanban-Behälter, Greifschalen und Greifzungen auch in leitfähiger Ausführung.



Greifmulde für optimale Entnahme



Unterteiler zur Kleinteile-Dosierung



**1 Neigbare Ablagekonsole**


Nutztiefe mm 195 345 495
 Für Tischbreite mm
 Komponentenbreite mm

1 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- Tragkraft max. 35 kg.

2 Riffelgummi-Einlage

Extra zum Schutz Ihrer wertvollen Teile.

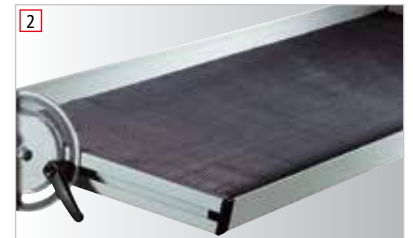**2 Riffelgummi-Einlage extra**

195 345 495



1000		ZB 3911	ZB 3916	ZB 3921	ZB 3926	ZB 3931	ZB 3936
838	€	98,-	122,-	145,-	15,90	25,10	25,50
1250		ZB 3912	ZB 3917	ZB 3922	ZB 3927	ZB 3932	ZB 3937
1088	€	104,-	131,-	152,-	18,30	30,20	30,60
1500		ZB 3913	ZB 3918	ZB 3923	ZB 3928	ZB 3933	ZB 3938
1338	€	109,-	142,-	160,-	20,70	35,30	35,70
1750		ZB 3914	ZB 3919	ZB 3924	ZB 3929	ZB 3934	ZB 3939
1588	€	116,-	148,-	171,-	23,-	40,40	41,30
2000		ZB 3915	ZB 3920	ZB 3925	ZB 3930	ZB 3935	ZB 3940
1838	€	122,-	153,-	175,-	25,60	45,60	45,90

**3 Sichtlagerkästen aus Polyethylen**

Mit folgenden Vorteilen:

- Sehr hohe Stapellast durch stabile Holme, sehr formstabil.
- Vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenfläche für gute Reinigung.
- Optimale Füllbarkeit durch nach innen gezogene Seitenwände.
- Leichte Entnahme durch tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung.
- Große Tragegriffe an der Vorder- und Hinterseite.
- Haltenase an der Rückseite kann zum Einhängen an Wand-, Regalleisten, Trägerschienen oder Schlitzplatten verwendet werden (nicht Kastengröße 6).

Technische Info:

- Lebensmittel und lichteicht, voll recyclingfähig.
- Beständig gegen die meisten Öle und Säuren.
- Temperaturbeständig von -20 bis + 80°C.

Keine Verpackungseinheiten.
 Kombinieren Sie frei zwischen den Größen und Farben!

3	Größe	1	2	3	4	5	6
Außenmaße	L x B x H mm	85 x 100 x 50	168 x 103 x 75	235 x 147 x 125	360 x 210 x 145	360 x 210 x 200	508 x 310 x 200
Innenmaße	L x B x H mm	63 x 83 x 38	125 x 80 x 65	185 x 120 x 117	300 x 186 x 135	300 x 186 x 190	450 x 280 x 190
Traglast/Auflast	kg	1/3	3/10	12/40	25/120	30/120	45/190
Hängelast ca.	kg	1	3	7	14	18	18
Kastenfarbe	blau	PB 1351	PB 1361	PB 1371	PB 1381	PB 1391	PB 1401
	rot	PB 1352	PB 1362	PB 1372	PB 1382	PB 1392	PB 1402
	gelb	PB 1353	PB 1363	PB 1373	PB 1383	PB 1393	PB 1403
	grün	PB 1354	PB 1364	PB 1374	PB 1384	PB 1394	PB 1404
	€	2,40	2,60	5,30	10,-	15,-	22,70

4 Sichtboxen-Regal-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal 5 oder als Ablage.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahlblech.
- Drehbare Platte mit Griffleise.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- B x T x H 435 x 165 x 120 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger, 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.



ZB 3902

€ 222,-



6 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Stufenlos neigbar für optimales Greifen und Übersicht auf das Lagergut.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Tragkraft max. 40 kg, Höhe Trägerschiene 97 mm.

Für Tischbreite mm		
Komponentenbreite mm		€
1000/996	ZB 3904	64,-
1250/1246	ZB 3905	69,-
1500/1496	ZB 3906	73,-
1750/1746	ZB 3907	76,-
2000/1996	ZB 3908	80,-



5 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage BxTxH 425 x 145 x 120 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Gesamt B x T x H 430 x 155 x 310 mm.
- Tragkraft 24 kg/8 kg pro Ebene.
- In Kombination mit Halterelement 10 kg.

Sichtboxen-Regal für max. 12 Sichtlagerkästen
Größe 2 Seite 120



ZB 3901

€ 81,-

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

7 Gebogenes Boxenträger-Element

- Für Sichtlagerboxen direkt in Griffnähe.
- Gebogene „Cock-Pit“-Form für optimale Erreichbarkeit.
- Bis zu 6 Kästen Gr.1+ Gr. 2 S. 120 bestückbar.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale.
- Trägerschiene 800 mm breit, drehbar.
- Aus Stahl, hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben preisgleich.
- Höhe Trägerschiene 89 mm, Gesamthöhe 105 mm, Gesamtausladung 800 mm.
- Doppelgelenk-Schwenkausleger 700 mm lang, Tragkraft max. 18 kg.

ZB 3976

€ 167,-



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Effizienter Materialfluss durch Rollenbahn-Verkettungen



So können PROFI-Werkbänke erweitert und verkettet werden: mit Rollenbahnen, die an jeden Einzeltisch eingehängt werden können, wird der Materialfluss effizienter. Entstehen kann eine komplette Montagelinie für große und schwere Werkstücke. Die Mitarbeiter werden entlastet, denn das Handling wird erheblich erleichtert.

Wie auf Schienen



Zubehör für alle Bahnen

1 Rollenbahn-Anschlussadapter

Zum Anbau der Bahnen an PROFI-Werkbänke, aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7881	ZB 7882
€	58,60	60,80

Schnellverbinder, wird zum Verbinden von Bahnstücken benötigt.

1 VE = 1 Paar ZB 7883 € 27,-



2 Doppelgelenk-Rahmenständer

Wird zur Einhaltung der Bahnen-Tragkräfte alle 1500 mm benötigt.
Aus Stahl verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 650–1020 mm.
Tragkraft 200 kg.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7884	ZB 7885
€	153,-	153,-

Endanschlag fest, Überstand 50 mm. Aus Stahl verzinkt.

Für Bahnbreite mm	340	440
	ZB 7886	ZB 7887
€	85,70	85,70



3 Seitenführungen

Aus Stahlrohr 25 mm Ø verzinkt. Stufenlos höhenverstellbar von 50–130 mm.
Breite stufenlos verstellbar von Bahn-Nutzbreite -140 bis +24 mm.

Gerade einseitig	ZB 7888	€/ lfm	38,-
Kurve 90° innen	ZB 7889	€	68,-
Kurve 90° außen	ZB 7890	€	90,10

- Bahn-Profilrahmen 20 x 60 x 20 mm aus Aluminium natur eloxiert.
- Federachsen Ø 6 mm. Kugellager.
- Tragrollen 1,5 x 20 mm Ø aus Kunststoff blau für besonders leisen Lauf oder Aluminium.
- Bahnstücke komplett montiert. Ohne Ständer, ohne Zubehör.
- Alle Tragkraftangaben gelten nur bei gleichmäßiger Lastverteilung.
- Weitere Bahn-Ausführungen und Zubehör auf Anfrage.

Kunststoffrollen für besonders leisen Lauf



Klein-Rollenbahnen, Tragkraft 50 kg (daN)/lfm bei 1500 mm Ständer-Abstand, Bauhöhe 61,5 mm

Ausführung	mit Kunststoff-Rollen						mit Alu-Rollen					
Bahnbreite mm	340	340	340	440	440	440	340	340	340	440	440	440
Nutzbreite mm	300	300	300	400	400	400	300	300	300	400	400	400
Fördergut-Breite mm	150–400	150–400	150–400	150–500	150–500	150–500	150–400	150–400	150–400	150–500	150–500	150–500
Fördergut-Länge mm	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600	105–600	90–600	75–600
Achsabstand mm	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
Gerade 500 mm	ZB 7401	ZB 7411	ZB 7421	ZB 7431	ZB 7441	ZB 7451	ZB 7461	ZB 7471	ZB 7481	ZB 7491	ZB 7501	ZB 7511
€	300,-	328,-	372,-	309,-	341,-	383,-	330,-	367,-	417,-	351,-	392,-	447,-
Gerade 1000 mm	ZB 7402	ZB 7412	ZB 7422	ZB 7432	ZB 7442	ZB 7452	ZB 7462	ZB 7472	ZB 7482	ZB 7492	ZB 7502	ZB 7512
€	426,-	468,-	530,-	441,-	484,-	548,-	473,-	525,-	595,-	502,-	558,-	637,-
Gerade 1500 mm	ZB 7403	ZB 7413	ZB 7423	ZB 7433	ZB 7443	ZB 7453	ZB 7463	ZB 7473	ZB 7483	ZB 7493	ZB 7503	ZB 7513
€	583,-	645,-	734,-	605,-	667,-	762,-	654,-	728,-	835,-	696,-	778,-	897,-
Gerade 2000 mm	ZB 7404	ZB 7414	ZB 7424	ZB 7434	ZB 7444	ZB 7454	ZB 7464	ZB 7474	ZB 7484	ZB 7494	ZB 7504	ZB 7514
€	742,-	818,-	938,-	767,-	847,-	976,-	831,-	928,-	1071,-	890,-	997,-	1154,-
Kurve 90°												
Achsabstand 75 mm												
Innenradius 800 mm	–	ZB 7415	–	–	ZB 7445	–	–	ZB 7475	–	–	ZB 7505	–
€	–	1538,-	–	–	1844,-	–	–	1573,-	–	–	2028,-	–

Wählen Sie aus dem Angebot der Werkbankplatten in Standardgrößen laut Tabellen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Größe beträgt B x T 6000 x 1250 mm, abhängig von der Plattenart und Plattenstärke.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte die Bestellnummern für Sondergrößen und zusätzlich die genaue Breite x Tiefe angeben.
Der Preis errechnet sich nach qm.

Zur individuellen Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes

- Als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten.
- Einsatz auch in Verbindung mit Arbeitstischen.
- Für den Eigenbau von Werkbänken.
- 11 Ausführungen zur Wahl.

Werkbankplatten

Beständig gegen:	Kunststoff	PVC	Linoleum	Blechbelag	Multiplex	Buche massiv
Kratzer	gut	mittel	mittel	gut	mittel	gut
Abrieb	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Schlag	gut	gut	gut	gut	gut	gut
Wärme	gut	bedingt	mittel	gut	gut	mittel
Feuchtigkeit*	bedingt	bedingt	bedingt	mittel	mittel	mittel
Öl	gut	gut	gut	gut	bedingt	bedingt
Chemikalien	bedingt	gut	mittel	bedingt	bedingt	bedingt
Statische Aufladung	keine	gut	gut	keine	gut	gut
Lichtreflektion	gut	mittel	mittel	bedingt	gut	gut
Lötzinn**	keine	keine	keine	gut	bedingt	bedingt

* Für hohe Feuchtigkeitsresistenz empfehlen wir Siebdruckplatten.
 ** Für Arbeiten mit Lötzinn, bei der eine Metalloberfläche nicht erwünscht ist, empfehlen wir HPL 3 mm wie Eterlux.

Weitere Arbeitsplatten wie z.B. Edelstahl, HPL mit Massivholzkern, Birke Multiplex oder Arphenol auf Anfrage ebenso erhältlich!



Kunststoff (ähnlich HPL/Resopal, Polyrey),
lichtgrau 40 mm

- Abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei, strapazierfähig. Oberseite leicht zu reinigen.
- Beschichtung Melamin-Laminate, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.

Breite mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
Tiefe mm							
600	ZB 1841	ZB 1842	ZB 1843	–	–	–	–
€	142,-	168,-	226,-	–	–	–	–
700	ZB 1851	ZB 1852	ZB 1853	ZB 1854	ZB 1855	ZB 1856	–
€	155,-	183,-	233,-	247,-	288,-	332,-	–
800	ZB 1861	ZB 1862	ZB 1863	ZB 1864	ZB 1865	ZB 1866	ZB 1867
€	168,-	199,-	242,-	272,-	311,-	387,-	468,-
1000	–	–	ZB 1873	ZB 1874	ZB 1875	ZB 1876	ZB 1877
€	–	–	293,-	342,-	391,-	491,-	593,-
1200	–	–	ZB 1805	ZB 1806	ZB 1807	ZB 1808	ZB 1809
€	–	–	357,-	413,-	475,-	596,-	714,-
Sondergröße	ZB 1840	€/m² 203,-			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm		

- Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor.

Einsatz: Kostengünstigste Werkbankplatte. Für Montage, Versand- und Laborarbeiten sowie für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.



PVC (ähnlich Trovidur),
Dekor weißgrau 40 mm

- Abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoß- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, schwer entflammbar (B1) DIN 4102.
- Homogener PVC-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.



Linoleum (Universal)
in lichtgrau oder grün, 40 mm

- Verschleiß- und stoßfest, schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102, temperaturbeständig, antistatisch, blendfrei, rutschhemmend, antibakteriell.
- Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor.
- Beständig gegen Benzin, Ethanol, Öle, Fette und Teer.
- Sehr robuster Linoleum-Belag auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.
- Besteht überwiegend aus natürlichen Rohstoffen wie Holz- und Korkmehl, Leinöl und Jute.

Einsatz: Für technische und hohe mechanische Anforderungen sowie für Arbeiten mit hoher Abriebfestigkeit. Auch für Arbeiten im chemischen und elektronischen Bereich.



Blechbelag
verzinkt 40 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, öl- und fettbeständig, widerstandsfähig.
- Belag aus sendzimierversinktem 1,5 mm starkem Feinblech auf E-1 3-Schichtspanplatte aufgezogen.

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 1881	ZB 1882	ZB 1883	–	–	–	–
€	148,-	174,-	203,-	–	–	–	–
700	ZB 1891	ZB 1892	ZB 1893	ZB 1894	ZB 1895	ZB 1896	–
€	156,-	208,-	239,-	279,-	317,-	350,-	–
800	ZB 1900	ZB 1902	ZB 1903	ZB 1904	ZB 1905	ZB 1906	ZB 1907
€	175,-	209,-	246,-	281,-	321,-	401,-	484,-
1000	–	–	ZB 1913	ZB 1914	ZB 1915	ZB 1916	ZB 1917
€	–	–	301,-	351,-	400,-	501,-	603,-
1200	–	–	ZB 1813	ZB 1814	ZB 1815	ZB 1816	ZB 1817
€	–	–	361,-	427,-	483,-	605,-	724,-
Sondergröße	ZB 1880	€/m² 220,-		Maximale Größe: B x T 3050 x 1450 mm			

- Kunststoff-Umleimer in Multiplex-Dekor. Beständig gegen Waschmittel, Öle- und Fette sowie bestimmte Säuren und Laugen.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten mit höherer Beanspruchung in Montage und Fertigung und Arbeiten mit chemischer Beanspruchung und gelegentlicher Berührung mit Wasser, z.B. in Laboratorien.

Linoleum, lichtgrau

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 1921	ZB 1922	ZB 1923	–	–	–	–
€	160,-	185,-	225,-	–	–	–	–
700	ZB 1931	ZB 1932	ZB 1933	ZB 1934	ZB 1935	ZB 1936	–
€	172,-	217,-	253,-	292,-	326,-	405,-	–
800	ZB 1941	ZB 1942	ZB 1943	ZB 1944	ZB 1945	ZB 1946	ZB 1947
€	199,-	262,-	285,-	326,-	376,-	468,-	565,-
1000	–	–	ZB 1953	ZB 1954	ZB 1955	ZB 1956	ZB 1957
€	–	–	351,-	408,-	468,-	586,-	709,-
1200	–	–	ZB 1823	ZB 1824	ZB 1825	ZB 1826	ZB 1827
€	–	–	424,-	495,-	563,-	708,-	845,-
Sondergröße	ZB 1920	€/m² 258,-		Maximale Größe: B x T 3000 x 1250 mm			

Linoleum, grün

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0801	ZB 0802	ZB 0803	–	–	–	–
€	156,-	192,-	230,-	–	–	–	–
700	ZB 0811	ZB 0812	ZB 0813	ZB 0814	ZB 0815	ZB 0816	–
€	178,-	225,-	258,-	296,-	332,-	410,-	–
800	ZB 0821	ZB 0822	ZB 0823	ZB 0824	ZB 0825	ZB 0826	ZB 0827
€	205,-	250,-	290,-	332,-	381,-	477,-	572,-
1000	–	–	ZB 0833	ZB 0834	ZB 0835	ZB 0836	ZB 0837
€	–	–	358,-	415,-	477,-	595,-	714,-
1200	–	–	ZB 0843	ZB 0844	ZB 0845	ZB 0846	ZB 0847
€	–	–	429,-	499,-	570,-	713,-	857,-
Sondergröße	ZB 0800	€/m² 261,-		Maximale Größe: B x T 3000 x 1250 mm			

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 1961	ZB 1962	ZB 1963	–	–	–	–
€	195,-	211,-	249,-	–	–	–	–
700	ZB 1971	ZB 1972	ZB 1973	ZB 1974	ZB 1975	ZB 1976	–
€	225,-	247,-	289,-	334,-	377,-	467,-	–
800	ZB 1981	ZB 1982	ZB 1983	ZB 1984	ZB 1985	ZB 1986	ZB 1987
€	237,-	266,-	321,-	367,-	416,-	515,-	615,-
1000	–	–	ZB 1993	ZB 1994	ZB 1995	ZB 1996	ZB 1997
€	–	–	392,-	459,-	519,-	648,-	781,-
1200	–	–	ZB 1833	ZB 1834	ZB 1835	ZB 1836	ZB 1837
€	–	–	466,-	554,-	624,-	785,-	950,-
Sondergröße	ZB 1960	€/m² 342,-		Maximale Größe: B x T 3000 x 1300 mm			

- An den Längsseiten U-förmig abgekantet.

Einsatz: Für mechanische Arbeiten mit sehr schweren, kantigen und heißen Arbeitsmaterialien Einsatz in Kfz-Werkstätten, Lackierereien, bei Schweißarbeiten sowie im Stahl-, Maschinen- und Metallbau.



Multiplex

geölt 40 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig
- Klarlackierung auf Anfrage.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.
- Alle Kanten geschliffen und gefast.



Multiplex

geölt, mit Stahlkante 40 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig
- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.
- Klarlackierung auf Anfrage.



Buche massiv

40 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig.
- Deutsches Qualitätsprodukt, gedämpfte Buchenstäbe.

Leinölfirnis

- Zur Imprägnierung von Multiplex- oder Buche massiv Platten.
- Unverdünn anwenden. Inhalt reicht für ca. 7 m² Fläche.

VE = 750 ml ZB 1901 € 17,-

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0411	ZB 0412	ZB 0413	—	—	—	—
€	143,-	162,-	194,-	—	—	—	—
700	ZB 1055	ZB 1051	ZB 1052	ZB 1053	ZB 1054	ZB 1056	—
€	147,-	167,-	197,-	284,-	279,-	339,-	—
800	ZB 0421	ZB 0422	ZB 0423	ZB 0424	ZB 0425	ZB 0426	ZB 0427
€	162,-	196,-	230,-	341,-	315,-	422,-	507,-
1000	—	—	ZB 0433	ZB 0434	ZB 0435	ZB 0436	ZB 0437
€	—	—	321,-	409,-	416,-	515,-	611,-
1200	—	—	ZB 0443	ZB 0444	ZB 0445	ZB 0446	ZB 0447
€	—	—	419,-	460,-	522,-	630,-	734,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite.				ZB 1050	€ /m² 209,-		
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.				Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm			

- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.

Einsatz: Für den Profi-Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0451	ZB 0452	ZB 0453	—	—	—	—
€	194,-	214,-	261,-	—	—	—	—
700	ZB 1085	ZB 1081	ZB 1082	ZB 1083	ZB 1084	ZB 1086	—
€	197,-	220,-	264,-	366,-	410,-	556,-	—
800	ZB 0461	ZB 0462	ZB 0463	ZB 0464	ZB 0465	ZB 0466	ZB 0467
€	211,-	251,-	298,-	375,-	397,-	521,-	629,-
1000	—	—	ZB 0473	ZB 0474	ZB 0475	ZB 0476	ZB 0477
€	—	—	391,-	435,-	497,-	614,-	731,-
1200	—	—	ZB 0483	ZB 0484	ZB 0485	ZB 0486	ZB 0487
€	—	—	486,-	528,-	605,-	729,-	856,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite.			ZB 1080	€/m² 317,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm				

- Stahlkantenschutz 40 mm tief aus 1,5 mm starkem sendzimiervverzinktem Feinblech, oberseitig in Werkbankplatte eingelassen.
- Nachrüsten nicht möglich.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.

Einsatz: Als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialien.

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0200	ZB 0201	ZB 0202	—	—	—	—
€	175,-	202,-	242,-	—	—	—	—
700	ZB 0205	ZB 0206	ZB 0207	ZB 0208	ZB 0209	ZB 0237	—
€	183,-	207,-	247,-	317,-	347,-	411,-	—
800	ZB 0210	ZB 0211	ZB 0212	ZB 0213	ZB 0214	ZB 0238	ZB 0239
€	202,-	244,-	288,-	369,-	378,-	507,-	610,-
1000	—	—	ZB 0217	ZB 0218	ZB 0219	ZB 0288	ZB 0289
€	—	—	385,-	440,-	500,-	617,-	733,-
1200	—	—	ZB 0291	ZB 0292	ZB 0293	ZB 0294	ZB 0295
€	—	—	484,-	535,-	605,-	731,-	826,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite. € /m² 263,- ZB 0220							
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.				Maximale Größe: B x T 6000 x 1250 mm			

riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und umweltschonend oberflächenbehandelt – dadurch gegen Feuchtigkeit geschützt.

Einsatz: Für den Profi Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich bei hoher mechanischer Beanspruchung.



Seitenwandgalerie

- Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech.
- Höhe 100 mm, Ecken gerundet.
- Zum Anschrauben an Werkbankplatte.
- Verhindert ungewolltes Herabrollen von Arbeitsmaterialien an der Seite der Arbeitsfläche.

Für Tisch-/Werkbanktiefe mm

500	ZB 3301	€ 10,60
600	ZB 3302	€ 11,60
700	ZB 3303	€ 12,70
800	ZB 3304	€ 13,90
1000	ZB 3305	€ 16,20
1200	ZB 3306	€ 18,40



Multiplex
geölt 50 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig.
- Klarlackierung auf Anfrage.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.
- Alle Kanten geschliffen und gefast.



Multiplex
geölt, mit Stahlkante 50 mm

- Abrieb- und stoßfest, schlagbeständig, strapazierfähig
- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.



Buche massiv
50 mm

- Abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig.



Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0511	ZB 0512	ZB 0513	–	–	–	–
€	162,-	199,-	239,-	–	–	–	–
700	ZB 1065	ZB 1061	ZB 1062	ZB 1063	ZB 1064	ZB 1066	–
€	166,-	206,-	249,-	306,-	327,-	408,-	–
800	ZB 0521	ZB 0522	ZB 0523	ZB 0524	ZB 0525	ZB 0526	ZB 0527
€	207,-	260,-	314,-	373,-	417,-	519,-	621,-
1000	–	–	ZB 0533	ZB 0534	ZB 0535	ZB 0536	ZB 0537
€	–	–	397,-	449,-	513,-	629,-	743,-
1200	–	–	ZB 0543	ZB 0544	ZB 0545	ZB 0546	ZB 0547
€	–	–	492,-	543,-	608,-	733,-	860,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 1060	€/m² 280,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm				

- Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte Güteklasse I/III nach DIN 68705 Teil 2. Unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) und umweltschonend geölt.

Einsatz: Für den Profi-Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0551	ZB 0552	ZB 0553	–	–	–	–
€	211,-	254,-	306,-	–	–	–	–
700	ZB 1095	ZB 1091	ZB 1092	ZB 1093	ZB 1094	ZB 1096	–
€	214,-	261,-	314,-	375,-	408,-	509,-	–
800	ZB 0561	ZB 0562	ZB 0563	ZB 0564	ZB 0565	ZB 0566	ZB 0567
€	258,-	313,-	381,-	440,-	498,-	618,-	742,-
1000	–	–	ZB 0573	ZB 0574	ZB 0575	ZB 0576	ZB 0577
€	–	–	463,-	518,-	594,-	728,-	864,-
1200	–	–	ZB 0583	ZB 0584	ZB 0585	ZB 0586	ZB 0587
€	–	–	548,-	600,-	688,-	835,-	981,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 1090	€/m² 363,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm				

- Stahlkantenschutz 40 mm tief aus 1,5 mm starkem sendzimiervverzinktem Feinblech, oberseitig in Werkbankplatte eingelassen.
- Nachrüsten nicht möglich. Klarlackierung auf Anfrage.
- Über 2500 mm Breite mit Nut und Feder.

Einsatz: Als Ramm- und Schlagschutz bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung und beim Handling von sperrigen und schweren Materialien.

Breite mm Tiefe mm	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
600	ZB 0241	ZB 0242	ZB 0243	–	–	–	–
€	202,-	251,-	299,-	–	–	–	–
700	ZB 0251	ZB 0252	ZB 0253	ZB 0254	ZB 0255	ZB 0256	–
€	207,-	260,-	310,-	382,-	409,-	513,-	–
800	ZB 0261	ZB 0262	ZB 0263	ZB 0264	ZB 0265	ZB 0266	ZB 0267
€	261,-	325,-	392,-	448,-	500,-	624,-	747,-
1000	–	–	ZB 0273	ZB 0274	ZB 0275	ZB 0276	ZB 0277
€	–	–	475,-	541,-	615,-	753,-	894,-
1200	–	–	ZB 0283	ZB 0284	ZB 0285	ZB 0286	ZB 0287
€	–	–	552,-	612,-	698,-	844,-	990,-
Sondergröße bis 2500 mm Breite			ZB 0250	€/m² 383,-			
Über 2500 mm Breite auf Anfrage.			Maximale Größe: B x T 6000 x 1250 mm				

- Deutsches Qualitätsprodukt, gedämpfte Buchenstäbe riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und umweltschonend oberflächenbehandelt – dadurch gegen Feuchtigkeit geschützt.

Einsatz: Für den Profi-Einsatz im Montage- und Fertigungsbereich bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung.

Rückwandgalerie

- Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech.
- Höhe 100 mm, Ecken gerundet.
- Zum Anschrauben an Tisch- oder Werkbankplatte.

- Verhindert ungewolltes Herabrutschen von Arbeitsmaterialien an der Rückseite der Arbeitsfläche.

Für Tisch-/Werkbankbreite								
mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000
	ZB 3311	ZB 3312	ZB 3313	ZB 3314	ZB 3315	ZB 3316	ZB 3317	ZB 3318
€	15,-	16,20	17,30	18,40	19,60	20,70	25,40	28,80

Manuflex
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

48h

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Die massiv verstärkte Stahlblech-Schweißkonstruktion ist bis 300 kg belastbar. Die stabilen bis 80% ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisgerecht unterteilt und eingerichtet werden.

- Mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugssperre.
- 5 Werkbankplattenausführungen.
- Gesamt-Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last max. 300 kg.

Sofort-Lieferung ohne Mehrkosten in **lichtgrau RAL 7035** oder Farbkombination **HF0002**. Gehäuse **lichtgrau RAL 7035** und Schubfächer **brillantblau RAL 5007** und Multiplex-Platte 40 mm oder Buche massiv-Platte 40 mm.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar.



1



1 TP 5086
852,-

1 Einrichtungselemente

- 5 Schubfächer 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm TP 5086	Buche massiv 40 mm TP 5087
€	852,-	899,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5078	Buche massiv 40 mm WC 5079
€	929,-	996,-

2



2 Einrichtungselemente

- 6 Schubfächer 1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm TP 5088	Buche massiv 40 mm TP 5089
€	897,-	944,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5088	Buche massiv 40 mm TP 5090
€	975,-	1040,-

3



3 Einrichtungselemente

- 5 Schubfächer 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5100	Buche massiv 40 mm WC 5101
€	839,-	886,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5102	Buche massiv 40 mm WC 5103
€	917,-	982,-

4




4 Einrichtungselemente

- 5 Schubfächer 1 x 100 mm, 4 x 150 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5104	Buche massiv 40 mm WC 5105
€	839,-	886,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5106	Buche massiv 40 mm WC 5107
€	917,-	983,-



Unterteilungsset 1
2 Fachschienen.

Für Blendenhöhe	
50 mm	100-300 mm
ZB 3003	ZB 3013
€ 40,-	€ 53,10

Set 1



Unterteilungsset 2
1 Fachschiene, 2 Seitenschienen,
6 Fachteiler 208 mm breit.

Für Blendenhöhe	
50 mm	100-300 mm
ZB 3012	ZB 3012
€ 30,20	€ 30,20

Set 2

Weitere Schubfach-Unterteilungen
siehe Seite 106.



5 Einrichtungselemente

- 4 Schubfächer 1 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 300 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5108	Buche massiv 40 mm WC 5109
€	709,-	844,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5110	Buche massiv 40 mm WC 5111
€	875,-	941,-



6 Einrichtungselemente

- 7 Schubfächer 7 x 100 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5118	Buche massiv 40 mm WC 5119
€	925,-	974,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5120	Buche massiv 40 mm WC 5121
€	1003,-	1070,-



7 Einrichtungselemente

- 5 Schubfächer 3 x 100 mm, 2 x 200 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5114	Buche massiv 40 mm WC 5115
€	838,-	885,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5116	Buche massiv 40 mm WC 5117
€	916,-	982,-



8 Einrichtungselemente

- Tür (Anschlag rechts) und 2 feste Böden, im 50 mm Raster positionierbar.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	1500 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5122	Buche massiv 40 mm WC 5123
€	647,-	695,-

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5124	Buche massiv 40 mm WC 5125
€	725,-	791,-

1



1 Einrichtungselemente

- 2 x 5 Schubfächer 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm TP 5091	Buche massiv 40 mm TP 5092
€	1428,-	1494,-

2



2 Einrichtungselemente

- 2x5 Schubfächer 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.

B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5112	Buche massiv 40 mm WC 5113
€	1401,-	1468,-

3



3 Einrichtungselemente

- 2 x 7 Schubfächer 7 x 100 mm.
- Stahlfußrahmen links oder rechts montierbar.


B x T x H mm	2000 x 700 x 840	
Plattenausführung	Multiplex 40 mm WC 5126	Buche massiv 40 mm WC 5127
€	1576,-	1643,-

Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar.



5
Jahre
Garantie


48h
Versand



Set 3

Unterteilungsset 3

2 Fachschienen,
2 Seitenschienen,
12 Fachteiler 135 mm breit.



Set 4

Unterteilungsset 4

2 Fachschienen, 2 Seitenschienen,
8 Fachteiler 98 mm breit,
4 Fachteiler 208 mm breit.



Schubfachbehälter

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm



Anti-Rutsch-Einlage

Sicherer Halt für Werkzeuge.
Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe	
50 mm ZB 3003	100-300 mm ZB 3013
€ 40,-	€ 53,10

Für Blendenhöhe	
50 mm ZB 3004	100-300 mm ZB 3014
€ 41,-	€ 53,10

Für Blendenhöhe	
100-300 mm ZB 3064	
€ 52,30	

Für Blendenhöhe	
50 mm ZB 3093	100-300 mm ZB 3094
€ 14,10	€ 15,20



1 Gehäuse	
Nutzhöhe mm	700
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 800
WC 0016	
€	254,-

Leergehäuse **1** können mit Gehäuse-Schubfächern **2** ausgestattet werden. Leergehäuse mit Flügeltüren **3** können mit Einlegeböden **5** oder Ausziehböden **6** ergänzt werden. Mit gewünschter Werkbankplatte **7** und Fußrahmen **4** ergänzen.




2 Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden.					
Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen					
B 460 x T 580 mm	50	100	150	200	300
Blendenhöhe mm	35 x 425 x 485	85 x 425 x 550	135 x 425 x 550	185 x 425 x 550	285 x 425 x 550
Innen H x B x T mm	WC 0020	WC 0021	WC 0022	WC 0023	WC 0024
€	61,50	65,20	74,20	82,60	102,90



3 Gehäuse mit Flügeltüren u. Schloss	
Türenhöhe mm	700
Gesamt B x T x H mm	500 x 580 x 800
Anschlag	links rechts
	WC 0046 WC 0047
€	321,- 321,-



4 Einzel-Fußrahmen	
Breite mm	50
T x H mm	580 x 760-870
WC 0065	
€	85,60



5 Einlegeboden, fest	
Breite mm	460
T x H mm	574 x 17
WC 0035	
€	43,70



6 Ausziehboden	
Breite mm	460
T x H mm	545 x 19
WC 0036	
€	49,10



Praxisgerechte Schubfachunterteilungen ab Seite 106.

10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

7 Ausführung	Kunststoff	Linoleum	Buche massiv	Multiplex	Multiplex
Werkbankplatten	lichtgrau 40 mm	lichtgrau 40 mm	40 mm	geölt 40 mm	geölt 50 mm
	Beschichtung Melamin-Laminat, pflegeleicht, auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Sehr robuster, verschleißfester und permanent antistatischer Belag auf E1 3-Schichtspanplatte. Stossfester Kunststoff-Umleimer Dekor Multiplex.	Riegelverleimt, keilgezinkt, geschliffen und oberflächenbehandelt. Gedämpfte Buchenstäbe, schlagfest und strapazierfähig.	Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte. Kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW67, geschliffen und umweltschonend geölt.	Widerstandsfähige Buche-Vielschichtplatte. Kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt.
Gesamthöhe mit Korpus	840	840	840	840	850
Breite x Tiefe mm					
1500 x 700	WC 1119 233,-	WC 1121 253,-	WC 1020 247,-	WC 1016 197,-	WC 1017 249,-
1750 x 700	WC 1129 247,-	WC 1131 292,-	WC 1030 317,-	WC 1026 284,-	WC 1027 306,-
2000 x 700	WC 1139 288,-	WC 1141 326,-	WC 1040 347,-	WC 1036 279,-	WC 1037 327,-

Immer schnell vor Ort



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm



1

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1772/ 2013 zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen



4

Mobiler Werkstattwagen

Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark und 5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
Alternativ mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm stark.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummi.
Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar. Einlegeböden aus Holzverbund mit 5 mm Abrollrand im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung, in 10 Farben preisgleich erhältlich.
- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausstattungen.
- Komplett geliefert – sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Breite x Länge x Höhe 590 x 1135 x 810 mm.

Auf Anfrage: Andere Tischplatten und Gehäuse-Einteilungen. Leitfähige Ausführungen.



Schubfachunterteilungen
Seite 106

Diese mobilen Arbeitstischwagen gibt es standardmäßig in lichtgrau, Schubfächer brillantblau und preisgleich in den gängigen RAL-Farben und in der MANUFLEX-Hausfarbe wie oben in der Farbpalette. Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!

Mobil und stabil in einem



1 Werkstattwagen mit Schubfächern und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden Holzverbund.
- 1 Stahlgehäuse 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

1	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1007 835,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2001 881,-



2 Werkstattwagen mit Einlegeböden

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund.

2	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	MW 1007 372,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2002 417,-



4 Werkstattwagen mit Schubfächern und Stahlgehäuse

- 1 Stahlgehäuse, Türanschlag links.
- 1 Einlegeboden fest, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung, Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

4	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1025 1115,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1004 1163,-



5 Werkstattwagen mit 2 Stahlgehäuse

- 2 Stahlgehäuse Türanschlag links und rechts.
- 2 Einlegeböden fest.
- 2 Zylinderschlösser, 4 Schlüssel.

5	Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1028 866,-
	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1034 913,-



3 Werkstattwagen mit Einlegeböden und 3 Lochplatten

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund.
- Stahl-Aufbauportal mit 3 Lochplatten.

Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2011 661,-
---	---	------------------



6 Werkstattwagen mit Schubfächern, Einlegeböden und Aufbauportal

- 2 halbe Einlegeböden Holzverbund.
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächern mit Lochboden für Unterteilungen 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.
- Stahl-Aufbauportal mit 2 Lochplatten und 1 neigbare Ablagekonsole.

6	Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2033 1232,-
---	---	---	-------------------

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brilliantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

48h
HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297


Zubehör



7 Rollen-Ausführungen


Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern



TV 0306 € 13,70

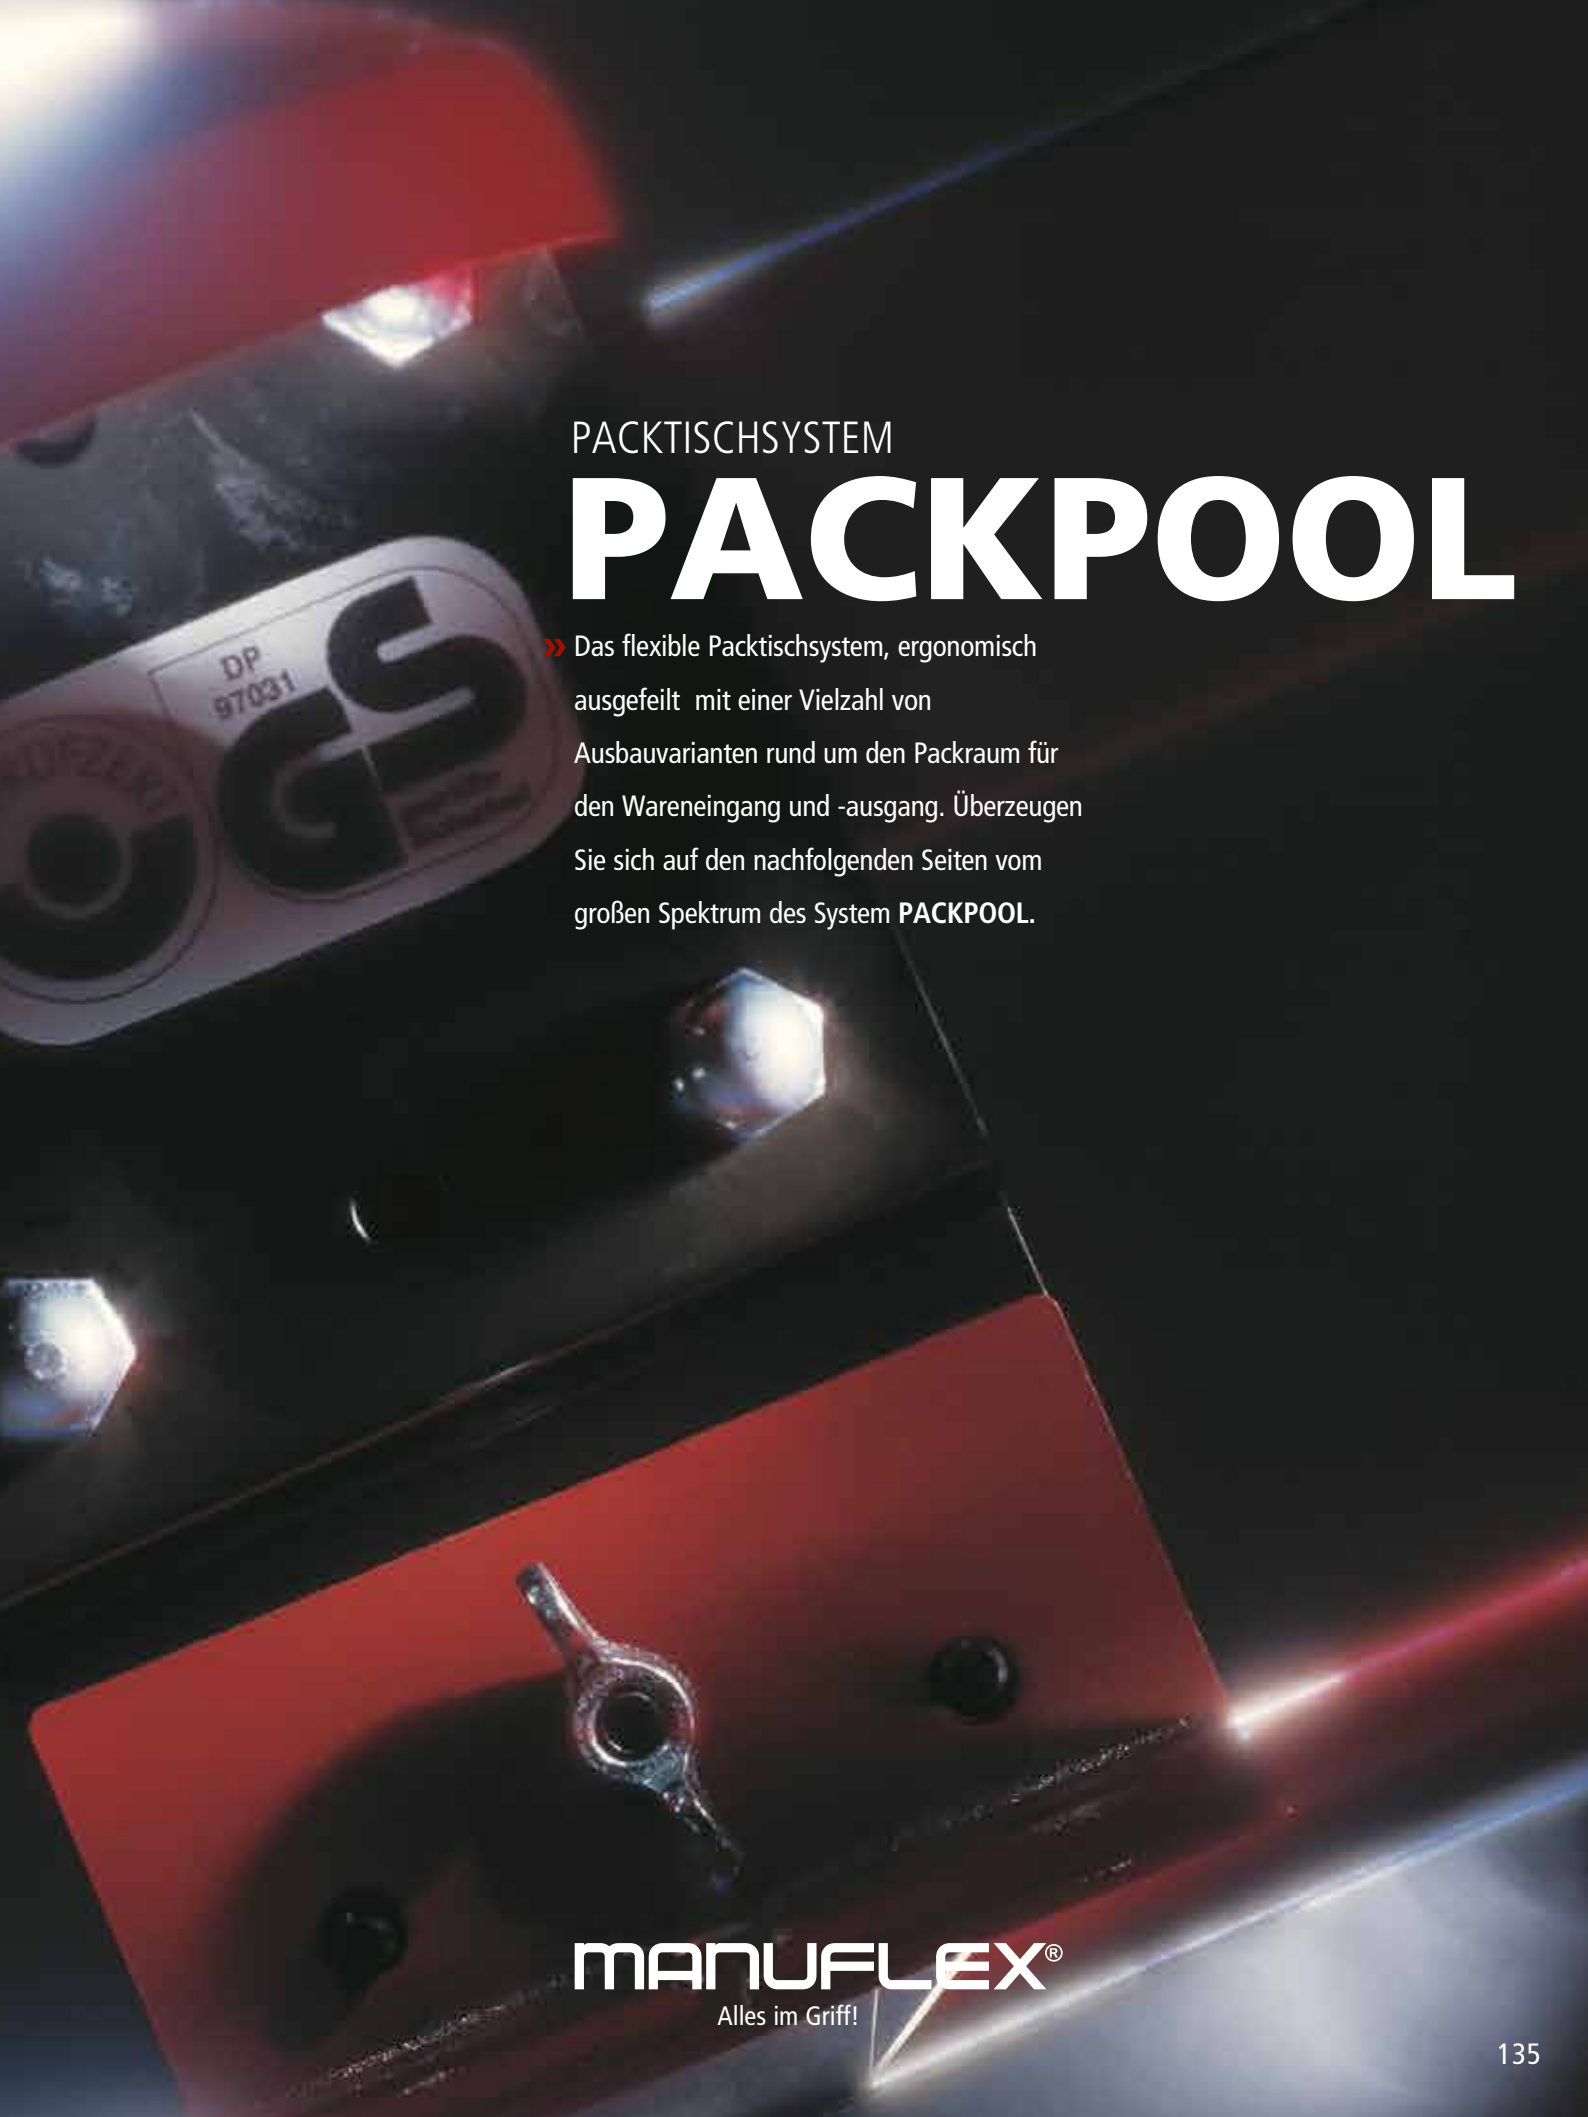

A close-up, high-contrast photograph of a red industrial component, likely part of a pallet system. The component has a black label with the text 'DP 97031' and a large 'GS' logo. Several silver-colored bolts are visible, some of which are illuminated by bright, focused light sources, creating a dramatic effect with strong highlights and deep shadows. The background is dark and out of focus.

PACKTISCHSYSTEM

PACKPOOL

» Das flexible Packtischsystem, ergonomisch ausgefeilt mit einer Vielzahl von Ausbauparametern rund um den Packraum für den Wareneingang und -ausgang. Überzeugen Sie sich auf den nachfolgenden Seiten vom großen Spektrum des System **PACKPOOL**.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Das MANUFLEX-PACKPOOL-System



Flexibles Packtischsystem – ergonomisch ausgefeilt mit einer Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Jahrelange Erfahrung und Know-How sind auf engstem Raum vereint.



Die Anforderung an Verpackungs- und Versandarbeitsplätze sind heute höher denn je.

PACKPOOL hilft Ihnen wenn es darum geht, Packraum für den Waren-Ein- und Waren-Ausgang bereitzustellen.





- 1 Packtische und Beistelltische für Waage
- 2 Rückwandgalerie
- 3 Gehäuse-Unterbauten
- 4 Einzelschubfach
- 5 Mobile Schubfachschränke
- 6 Aufbauportale und Aufbaukomponenten
- 7 Untertisch-Magazin, fahrbar
- 8 Zwischenboden
- 9 Untertisch-Abrolleinheit
- 10 Rollen-Achssatz für Untertisch-Montage
- 11 Packpapier- und Folienabroller
- 12 Etiketten-Abrolleinheit
- 13 Schneidgeräte 1-fach und 2-fach
- 14 Ablagekonsolen
- 15 Varimobil Kartonagen-Transportwagen
- 16 Langfeld-Leuchte
- 17 Profi-Steckdosenleisten
- 18 Multifunktionswaage
- 19 Neigbare Ablagekonsole
- 20 Ablagebox
- 21 Lochplatten
- 22 Dokumententräger
- 23 CPU-Halter Seite
- 24 Tastaturträger
- 25 Monitorträger
- 26 Komplett-Packtische
- 27 Schneidständer

Seite

138
139
140
140
140
141
142
142
142
142
142
142
143
143
143
144
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
147
147



10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

Stufenlos höhenverstellbar von 722 bis zu 1022 mm



PACKPOOL Standard und
stufenlose Klemm-Höhenverstellung von
760–870 mm inkl. Tischplattenstärke.

UNIVERSAL Spezial
stufenlose Klemm-Höhenverstellung von
722–1022 mm inkl. Tischplattenstärke.



PACKPOOL ERGO K
mit abklappbarer
Handkurbel
stufenlose Handkurbel-Hydraulik-
Höhenverstellung von 722-1022 mm
inkl. Tischplattenstärke.



PACKPOOL ERGO E Memory
mit Elektromotor
Stufenlose Elektro-Hydraulik-
Höhenverstellung von 722-1022 mm
inkl. Tischplattenstärke.
Mit Memory Funktion.

Packtische und Beistelltische für Waagen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 601148h
lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiilber
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Packtische PACKPOOL

- Schnelle Lieferung für kurzfristigen Bedarf!
- Freie Wahl aus 4 verschiedenen Tischsystemen – je nach Anforderung und Bedarf.
- Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragende Stahlrahmengestelle.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in 10 Farben ohne Mehrpreis. (alle RAL-Farben auf Anfrage)
- Auch Ausführungen mit Platten-Ausschnitt für Tischwaage VP1073 auf Seite 146 oder als Beistellvariante erhältlich.



Serienmässig mit:

- Melamintischplatte mit Umleimer, 22 mm stark.
- Tragkraft bis zu 1000 kg.
- 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodens.

1 Packtisch PACKPOOL Standard Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 760-870 mm inkl. Tischplattenstärke

- Höhereinstellungsoption berücksichtigt unterschiedliche Arbeitshöhen und ermöglicht eine sitzende und stehende Arbeitsausführung.
- Preisgünstige Packtischoption.

Technische Info:

- Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 760-870 mm inkl. Tischplattenstärke.
- Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und stabile 60 mm Zargen.



Tisch B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
Gestell B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
Tragkraft	kg	1000	800	700
Gesamt Höhe	mm	760-870	760-870	760-870
Standard		AS 0011	AS 0021	AS 0031
	€	302,-	338,-	343,-
*Mit Plattenausschnitt	-	-	-	AS 0041
527 x 407 mm	€	-	-	638,-
Beistelltisch				
Gesamt B x T mm		500 x 600		
Tischgestell B x T mm		490 x 570	AS 0061	€ 206,-

*Platten-Ausschnitt passend für Waage Seite 146
Bestell-Nr.: VP1073

2 Packtisch PACKPOOL Spezial Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke

- Extra hohe Höhereinstellung für sitzende und stehende Tätigkeiten, dadurch Berücksichtigung unterschiedlichster Körpergrößen, vor allem bei stehender Packtätigkeit.

Technische Info:

- Stufenlose-Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm Zargen.



Tisch B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
Gestell B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
Tragkraft	kg	1000	800	700
Gesamt Höhe	mm	722-1022	722-1022	722-1022
Spezial		AS 0012	AS 0022	AS 0032
	€	402,-	435,-	447,-
*Mit Platten-Ausschnitt	-	-	-	AS 0051
527 x 407 mm	€	-	-	739,-
Beistelltisch				
Gesamt B x T mm		500 x 600		
Tischgestell B x T mm		490 x 570	AS 0071	€ 274,-

*Platten-Ausschnitt passend für Waagen Seite 146
Bestell-Nr.: VP1073



Flexibel:

Einzelarbeitsplätze **Standard** und **Spezial** auch mit Ausschnitt oder als Beistellvariante – so wie Sie es benötigen.

Integrierte Waage für den Ein-Schritt-Durchlauf.

Beistellvariante zur Ergänzung des Packraums.

Ergonomische und schnelle Höhenverstellung

3

Packtisch PACKPOOL Ergo K

Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke

- Variable Höhenverstellbarkeit für sitzende und stehende Tätigkeiten,einfach und flexibel.
- Besonders geeignet für einen wiederholten Wechsel der Höhe bei Schichtbetrieb oder zwischen Steh- und Sitztätigkeiten.

Technische Info:

- Stufenlose Handkurbel- Hydraulik-Höhenverstellung von 722 – 1022 mm inkl. Tischplattenstärke.
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung.
- Umgebungstemperatur 0-40°C - Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen.

Beachten Sie bitte bei der Auswahl Ihrer Unterbauten und der gewünschten Arbeitshöhe auf den Platzbedarf der Hubhydraulik in Höhe von 60 mm (Ergo K + Ergo E Memory).



3

Tisch	B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
Gestell	B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
Tragkraft		kg	450	450	450
Gesamt Höhe		mm	722-1022	722-1022	722-1022
Ergo K			AS 0013	AS 0023	AS 0033
		€	1294,-	1381,-	1473,-

Lieferung
komplett mon-
tiert – sofort
einsatzbereit

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung
ohne Anbauten: Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg

Bitte beachten Sie: Gewichtsangabe stets abzgl.
Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale,
Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.



Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
	AS 1231	AS 1232	AS 1233
€	34,40	35,40	36,-

4

Packtisch PACKPOOL Ergo E Memory

Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722-1002 mm inkl. Tischplattenstärke

- Variable Höhenverstellbarkeit für sitzende und stehende Tätigkeiten, sehr schnell und flexibel.
- Besonders geeignet für einen häufigen Wechsel der Höhe bei Schichtbetrieb oder zwischen Steh- und Sitztätigkeiten.

Technische Info:

- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 722 – 1002 mm inkl. Tischplattenstärke.
- **Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen.**
- **Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste.**
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz.
- Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h.
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern.
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C.
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker.
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen .



4

Tisch	B x T	mm	1500 x 800	1750 x 800	2000 x 800
Gestell	B x T	mm	1250 x 800	1500 x 800	1750 x 800
Tragkraft		kg	450	450	450
Gesamt Höhe		mm	722-1002	722-1002	722-1002
Ergo E Memory			AS 0014	AS 0024	AS 0034
		€	2018,-	2121,-	2206,-

Quetschschutzeiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Lieferung
komplett mon-
tiert – sofort
einsatzbereit

Rückwandgalerie

- Aus 1,5 mm starkem Feinblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Höhe 100 mm, Ecken gerundet.
- Zum Anschrauben an Tischplatte.

Verhindert ein Herabfallen von
Verpackungsmaterial rückseitig
der Tischplatte.

Komplett- Gehäuse, Einzelschubfächer und fahrbare Schubfachschränke- Ordnung mit System

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 0011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

48h

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Gehäuse und Schubfachschränke Für den am Arbeitsplatz notwendigen Stauraum

Technische Info:

- Gehäuse und Schränke aus massiver verstärkter Stahlblechkonstruktion. Bis 200 kg belastbar, bei PACKPOOL Ergo bis 100 kg.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer mit 50 mm Lochraster.
- Gehäuse und Schubfächer in 10 Farben preisgleich.
- Stabil und windungsfrei, rollengelagert, leichtlaufend, 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar, Einzelschubfach 60%, belastbar bis 25 kg.
- Böden zur Aufnahme von Fachteilen im 36 mm Raster gelocht.
- Serienmäßig mit großen schwarzen Griffleisten und Beschriftungsetikett sowie Klarsichtabdeckung.
- Schubfachschränke serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung – kein unbeabsichtigtes Öffnen mehrerer Schubfächer, kein Herauslaufen während des Fahrens.
- Fahrrahmen aus Stahl, mit 2 Polyamid-Bock- und Lenkrollen Ø 100 mm, feststellbar, sowie großer Schiebebügel.

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer

mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

AS 0002 € 436,-

Komplette Gehäuse-Unterbauten in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std-Service ohne Mehrkosten

Gehäuse lichtgrau RAL 7035 Schubfächer brilliantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF0002 ergänzen.

Komplette Gehäuse-Unterbauten, Nutzhöhe 300 mm



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer
mit Lochboden: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm
AS 0003 € 384,-



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer
mit Lochboden: 3 x 100 mm
AS 0004 € 430,-



Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer
mit Lochboden: 2 x 150 mm
AS 0005 € 384,-



Einzelschubfach mit Schloss
60 % ausziehbar, bis 25 kg belastbar.
BxTxH 425 x 550 x 135 mm
AS 0006 € 148,-

Fahrbare Schubfachschränke



Nutzhöhe 400 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 620 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
mit Lochboden: 1 x 50 mm, 2 x 200 mm, 1 x 150 mm
SP 1193 € 715,-



Nutzhöhe 500 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
mit Lochboden: 2 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm
SP 1023 € 843,-


Den Platz über dem Packtisch produktiv nutzen.



1 Aufbauportal mit Ausleger

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Schienenbahn-Ausleger Tiefe 700 mm und Schienenbahn-Laufschiene. Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite/Gestellbreite Komponentenbreite		Für Standard	Für Spezial und Ergo	Schienenbahn-Laufschiene 2
1500/1250 1246	€	AS 1601 394,-	AS 1603 404,-	ZB 3892 99,-
1750/1500 1496	€	AS 1611 404,-	AS 1613 409,-	ZB 3893 104,-
2000/1750 1746	€	AS 1621 405,-	AS 1623 413,-	ZB 3894 110,-



2 Schienenbahn-Laufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von Leuchten, Gerätewagen, Federzügen etc., inkl. Beschläge.

Rationell und ergonomisch

So entsteht Schritt für Schritt ein vernünftig durchdachter Arbeitsplatz. Der Platz über der Tischplatte wird durch den Aufbau optimal ausgenutzt und bietet Platz für Leuchten, Werkzeuge und Geräte. Je nach Anforderung können die Aufbauten erhöht und mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden. Es entsteht eine Einheit, in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Der Erfolg: erhebliche Rationalisierungspotenziale und körperliche Entlastung der Mitarbeiter.

Aufbauportale

- Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochten Profilstahl zur Befestigung der Aufbaukomponenten. Im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.
- B x T 60 x 55 mm. Inkl. Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger: 120 kg.
- Tragkraft mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 350 mm: 40 kg.
bei Tiefe 500 mm: 35 kg.
bei Tiefe 700 mm: 25 kg.



3 Aufbauportal

Mit Quer-Stabilisierungs-Strebe, Höhe 2100 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

Für Tischbreite/Gestellbreite Komponentenbreite		Für Standard	Für Spezial und Ergo
1500/1250 1246	€	AS 1631 202,-	AS 1633 208,-
1750/1500 1496	€	AS 1641 204,-	AS 1643 210,-
2000/1750 1746	€	AS 1651 206,-	AS 1653 211,-



4 Aufbaukomponenten, Nutzhöhe 600 mm

Ohne Querstabilisierungsstrebe
Tragkraft 120 kg.

Für alle Tischbreiten	Für Standard	Für Spezial und Ergo
	AS 1661 136,-	AS 1663 145,-

Einrichtung am Packtisch-System, die sich bezahlt machen

**7 Untertisch-Magazin, fahrbar**


- Ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark. Vollflächig zur optimalen Raumausnutzung.
- Mit 4 feststellbaren Lenkrollen 75 mm. Flächen-Tragkraft 75 kg.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Breite mm	875	1125	1375
Tiefe mm	500	500	500
ohne Bügel Höhe 160 mm	AS 1161	AS 1162	AS 1163
€	173,-	204,-	227,-
mit Bügel groß/klein	3/2	3/3	4/3
Höhe 560/410 mm	AS 1181	AS 1182	AS 1183
€	232,-	266,-	302,-

Stahlbügel extra VE= 6 StückBxTxH mm klein 6x500x250 **AS 1197** € 85,-BxTxH mm groß 6x500x400 **AS 1199** € 93,-**8 Zwischenboden**

- Ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark. Voll-Boden zur optimalen Raumausnutzung, Flächen-Tragkraft 75 kg


Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Breite mm	1250	1500	1750
Tiefe mm	500	500	500
ohne Bügel	AS 1111	AS 1112	AS 1113
€	120,-	149,-	173,-
mit Bügel groß/klein	3/2	3/3	4/3
Höhe 560/410 mm	AS 1131	AS 1132	AS 1133
€	177,-	210,-	247,-

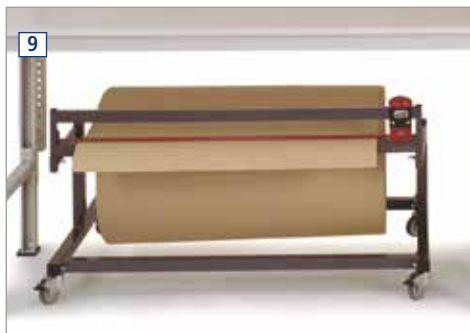Stahlbügel extra VE= 6 StückBxTxH mm klein 6x500x250 **AS 1197** € 85,-BxTxH mm groß 6x500x400 **AS 1199** € 93,-**9 Untertisch Abrollereinheit**

- Ohne oder mit Schneidgerät.
- Verstärkte Stahlrahmen-Konstruktion anthrazit mit Achsrohr 24 mm und 4 feststellbaren Lenkrollen.
- Tragkraft 120 kg

Nicht mit Gehäuse oder Einzelschubfach kombinierbar.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
BxT mm	750x750	1000x750	1250x750
H mm	530/700	530/700	530/700
Gesamtbreite mm	930	1180	1430
Für Rolle Ø bis mm	600	600	600
ohne Schneidgerät			
Für Rollenbreite bis mm	750	1000	1250
	AS 1210	AS 1211	AS 1212
Höhe 530 mm €	479,-	488,-	556,-
mit Schneidgerät			
Schnittbreite mm	750	1000	1250
	AS 1220	AS 1221	AS 1222
Höhe 700 mm €	629,-	661,-	697,-

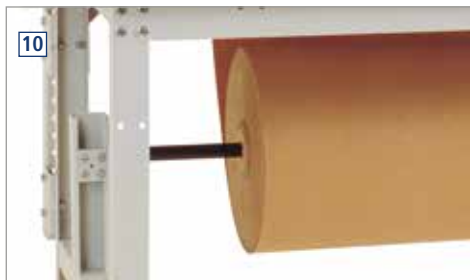**10 Rollen-Achssatz für Untertisch-Montage**

- Achsrohr 24 mm anthrazit, stufenlos höhenverstellbare Halterungen.
- Nicht für Ergo K und Ergo E geeignet.
- Seitenteile in 10 Farben preisgleich erhältlich

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Für Rollenbreite bis mm	1000	1250	1500
Für Rolle Ø bis mm	700	700	700
Tragkraft kg	120	120	120
	AS 1201	AS 1202	AS 1203
€	183,-	187,-	196,-

5Jahre
Garantie**48h**

Versand

**11 Packpapier- und Folienabroller**

- Befestigung an Ablage-Konsole.
- Aus Alu-Profil. Seitenteile anthrazit.
- Abreibleiste mit glattem Messer für Packpapier.

Für Rollenbreite bis mm	500	750	1000
Für RollenØ bis mm	250	250	250
Kern Ø mm	18	18	18
Gesamt Breite mm	575	825	1075
	AS 1241	AS 1242	AS 1243
€	98,-	111,-	137,-
Gezahntes Messer für Folien extra	VP 4004	VP 4005	VP 4006
€	52,-	57,-	48,50

**12 Etikettenabroller**

- Versandkennzeichnung direkt am Arbeitsplatz
- Steckbar an Stahl-Aufbauportale
- Automatische Trennung von Etikett und Träger
- Andere Breiten auf Anfrage
- Rollendurchmesser bis 175 mm
- Aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035
- H x B x T = 202 x 133 x 234 mm

ZB 3640 € 107,-

13 Schneidgeräte 1-fach und 2-fach

für Luftpolster-, Schaum- und Flachfolien sowie für Leichtwellpappen und Packpapier.

- Solide Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet anthrazit, mit Befestigungsplatten zur Tisch-Montage. Durch verdeckt eingelegte Schneidklingen und Klemmstange ist ein verletzungs-sicheres Schneiden in beide Bewegungsrichtungen gewährleistet.
- Handlich gestalteter Schneidschlitten, mit drehbarem Bedienungsgriff, entlastet das Handgelenk, inkl. 6 leicht auswechselbarer Klingen.

Für Tischbreite/-tiefe	1500	1500	1750	2000	800
Schnittbreite mm	750	1000	1250	1500	500
T 120 mm x Breite mm	920	1170	1420	1670	670
1-fach Schneidgerät	AS 1301	AS 1302	AS 1303	AS 1304	AS 1305
Höhe 250 mm €	276,-	285,-	300,-	347,-	256,-
2-fach Schneidgerät	AS 1311	AS 1312	AS 1313	AS 1314	AS 1315
Höhe 550 mm €	536,-	556,-	556,-	650,-	517,-
Ersatzklingen	1 VE=10 Stück		AS 1300	€ 48,10	



14 Ablage ohne und mit verschiebbaren Stahlbügel anthrazit.

- Befestigung an Aufbauportalen.
- Melamin lichtgrau 19 mm stark.
- Flächen-Tragkraft 75 kg.

Für Tischbreite mm	1500	1750	2000
Lichte Breite mm	1125	1375	1650
Tiefe mm	350	500	350 500
Ohne Bügel	AS 1251	AS 1261	AS 1252 AS 1262 AS 1253 AS 1263
Höhe 20 mm €	168,-	174,-	184,- 196,- 200,- 211,-
mit Bügel groß/klein	3/2	3/2	3/3 3/3 4/3 4/3
Höhe 420/270 mm	AS 1271	AS 1281	AS 1272 AS 1282 AS 1273 AS 1283
€	212,-	225,-	238,- 251,- 263,- 276,-

Stahlbügel extra VE= 6 Stück

BxTxHmm		BxTxHmm	
Klein	6x350x250 AS 1196 € 81,-	Groß	6x350x400 AS 1198 € 88,-
	6x500x250 AS 1197 € 85,-		6x500x400 AS 1199 € 93,-

15 Varimobil Kartongen-Transportwagen

- Grundrahmen aus Stahl pulverbeschichtet in 10 Farben preisgleich erhältlich, Schiebebügel, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen.
- Einlegeböden im 50 mm Raster höhen-einstellbar, Melamin lichtgrau mit je 2 Stahlbügel klein und groß, anthrazit, verschiebbar.
- Flächen-Tragkraft 30 kg.
- Tragkraft 250 kg.

Gesamthöhe mm	1250	1650
Ladefläche LxBmm	1000x500	1000x500
Etagenhöhe mm	450	450
Ladeflächen	2	3
	AS 1401	AS 1402
€	439,-	525,-
Zusatzboden	€ AS 1400	46,-
Stahlbügel extra		
klein, BxTxHmm 6 x 500 x 250	AS 1197	
VE= 6 Stück	€ 85,-	
groß, BxTxHmm 6 x 500 x 400	AS 1199	
VE= 6 Stück	€ 93,-	



Leuchten, Energie- und Werkzeugbereitstellung

16

NEU: mit 5 m Zuleitung**16 Langfeldleuchte mit Rasterblende**

- Helles, gleichmäßiges Licht für die Arbeitsfläche. Alu-Profil, natur-eloxiert, 2 x 39 Watt T5-Leuchtstofflampen, neutralweiß 4000 K, Vorschaltgerät, ca. 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter. 220-240 V, 50/60 Hz.
- B x T x H: 899 x 120 x 80 mm.

BxTxH mm	Ausführung	Lux		
899x120x80	2x39 T5W	ca.1280	ZB 3956	373,- €
870x60x79	30 W LED	ca.1201	ZB 3959	596,- €


17

**17 Profi-Steckdosenleisten 4-fach**

- Mit Ein-/Aus-Sicherheitsschalter, grün beleuchtet.
- Hochbruchfester Spezial-Kunststoff schwarz Steckdosen-Schräg-Anordnung.
- 1,8 m Zuleitung mit Stecker.
- Inkl. Aufhängevorrichtung.
- Mit Kinderschutz.

Profi-Steckdosenleisten	ZB 0028	31,50 €
--------------------------------	---------	---------

18

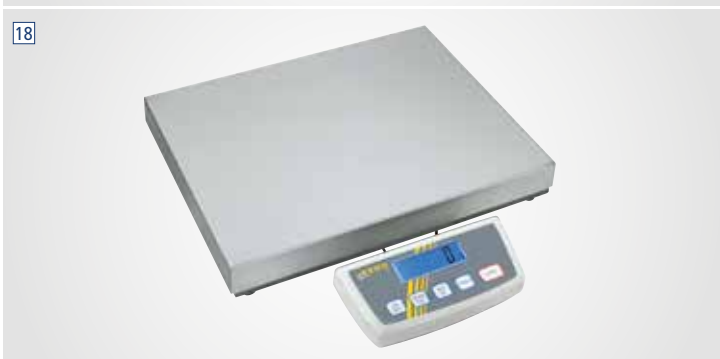**18 Multifunktionswaage mit IP 65 Anzeigegerät**

- Für nicht eichpflichtige Wägungen, Wägebereich 30 | 60 kg, Ablesbarkeit 10 | 20 g
- Hinterleuchtetes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm.
- Anzeigegerät: IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.
- Edelstahlplattform, Gesamtmaße 522 x 403 x 83 mm
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb, kompakter und flacher Bauweise.
- PRE-TARA Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts.
- Anzeigegerät vielseitig positionierbar, Wandhalterung serienmäßig.
- Inkl. Netzgerät.

Waage	VP 1073	483,- €
Stativ	VP 1077	153,- €

19

**19 Neigbare Ablagekonsole**

- Für Kleinteile, Werkzeuge, als Ablage.
- Befestigung an Aufbauportalen.
- Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.

Nutztiefe mm	Für Tischbreite/Komponentenbreite mm		
	1500/1089	1750/1339	2000/1589
195	AS 1712	AS 1713	AS 1714
€	104,-	109,-	116,-
345	AS 1717	AS 1718	AS 1719
€	131,-	142,-	148,-

20

**20 Ablagebox**

- für Kleinteile, Zettel oder 2 Sichtlagerkästen.
- Befestigung an Stahl-Aufbauportale. Aus Stahlblech, vorne aufgekantet, pulverbeschichtet.
- Stellfläche B x T x H: 240 x 165 x 120 mm.
- Gesamt B x T x H: 245 x 200 x 120 mm.

Ablagebox	ZB 3900	44,- €
------------------	---------	--------



21 Werkzeug-Lochplatten

Zur Befestigung von Werkzeughalterungen in Greifnähe. Befestigung am Aufbauportal. Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, hochwertig pulverbeschichtet. Gesamthöhe 350 mm.

Nutzhöhe 300 mm	Für Breite/Komponentenbreite mm		
	1500/1246	1750/1496	2000/1796
	AS 1702	AS 1703	AS 1704
€	78,-	85,-	112,-
Passende Werkzeughaltersets		€	
12-teilig	SS 8263	41,-	
18-teilig	SS 8264	77,-	
28-teilig	SS 8262	110,-	



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiiber
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

22 Dokumenten-Träger System magnetisch

Für DIN A 4 Hochformate. Informationen direkt am Arbeitsplatz!

- Für 5 Tafeln.
- Befestigung an allen Stahl-Oberflächen wie Aufbauportale Regale, Lochplatten etc.
- Inkl. 5 schwarzen Sichttafel und Aufsteckreitern.

ZB 4792	€	59,-
---------	---	------

DIN A4-Tafeln extra, VE 5 Stück, Farbe schwarz

ZB 4793	€	40,-
---------	---	------



23 CPU- Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

CPU-Halter	ZB 3607	96,- €
------------	---------	--------



24 Tastaturträger mit Mousefläche

Befestigung an Ablagekonsole aus Stahlblech, pulverbeschichtet vorne aufgekantet, leicht geneigt ca. 20°.
Tastatur-Stellfläche B x T: 490 x 200 mm,
Mousefläche B x T: 200 x 20 mm,
B x T: 690 x 227 mm.


Tastaturträger	ZB 3550	73,- €
----------------	---------	--------



25 Monitorträger für LCD/TFT Flachbildschirme

Befestigung an Aufbauportalen, Doppelgelenk Schwenkausleger 80 oder 500 mm lang. Aus Stahl mit VESA-Anschluss, hochwertig pulverbeschichtet. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres bei Auslegelänge von 500 mm. Tragkraft max. 20 kg.

Modell	A	B	C
Auslegelänge mm	80	500	500
Tastatur und Monitorträger	ohne	ohne	mit
Anschlussadapter 75 mm	ZB 3629	ZB 3638	ZB 3625
€	116,-	193,-	301,-
Anschlussadapter 100 mm	ZB 3630	ZB 3639	ZB 3626
€	120,-	205,-	308,-

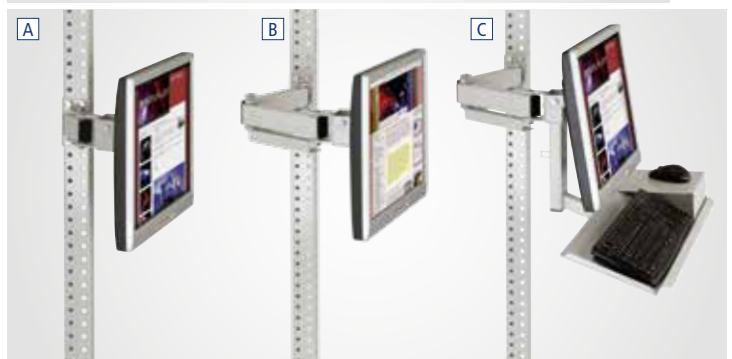

26 Das Platzsparende Komplett-Packtisch-System für die professionelle Anwendung

A



870 mm
↑
↓
760 mm

B Packtisch mit Schubfach und Papierabroller

- Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark, mit Umleimer.
- Einzelschubfach aus Stahl, B x T x H: 425 x 550 x 135 mm.
- Zwischenboden Melamin lichtgrau 19 mm stark, 500 mm tief, Flächentragkraft 75 kg.
- Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.
- Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Papierabroller. Für Rollenbreite bis 750 mm, für Rollen bis 250 mm.

B x T mm Gesamt	1500 x 800
Tischgestell B x T mm	1250 x 800
Flächen-Tragkraft kg	1000
€	AS 1502 955,-

C



C TP 1599
1235,-


870 mm
↑
↓
760 mm

A Packtisch mit Schubfach und Zwischenboden

- Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark, mit Umleimer.
- Einzelschubfach aus Stahl, B x T x H: 425 x 550 x 135 mm.
- Zwischenboden Melamin lichtgrau 19 mm stark, 500 mm tief, Flächentragkraft 75 kg.
- Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.
- Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Ablage-Konsole ohne Bügel im 30 mm Raster höhenverstellbar.

B x T mm Gesamt	1500 x 800
Tischgestell B x T mm	1250 x 800
Flächen-Tragkraft kg	1000
€	AS 1501 874,-

B

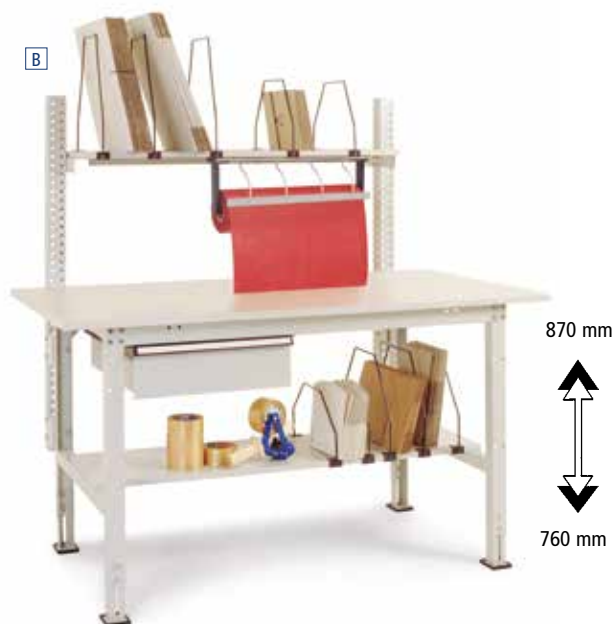

870 mm
↑
↓
760 mm

C Packtisch mit Rollen-Achssatz Untertisch und 1-fach Schneideinheit

- Stabile Stahlblechkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von 760–870 mm, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
- Tischplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark, mit Umleimer.
- Aufbaukomponenten Höhe 1200 mm, Nutzhöhe 600 mm.
- Ablagekonsole mit 3 großen und 2 kleinen Bügeln anthrazit. Höhe 420/250 mm, im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Ablage-Konsole ohne Bügel im 30 mm Raster höhenverstellbar.
- Rollen-Achssatz Untertisch für Rollenbreite bis 1000 mm, Rollen bis 700 mm. Tragkraft 120 kg.
- 1-fach Schneideinheit verletzungssicheres Schneiden in beiden Richtungen, drehbarer Bedienungsgriff zur Entlastung des Handgelenks, inkl. 6 Wechseklängen.

B x T mm Gesamt	1500 x 800
Tischgestell B x T mm	1250 x 800
Flächen-Tragkraft kg	1000
€	TP 1599 1235,-

27 Schneidständer - Leichtes Handling für schwere Rollen



Anwendungstipp:
Für das Schneiden von Wellpappen oder Papier empfehlen wir die Verwendung von einer Schneideklinge statt zwei. Bitte entfernen Sie hierzu die linksseitige Klinge.

A Schneidständer


- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Feststehend oder mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt- Breite mm	1250	1500
Für Rollen Ø bis mm	850	850
Tragkraft p. Rolle kg	70	70
BxTxH mm	1400x600x1150	1650x600x1150
feststehend	VP 1005	VP 1006
€	477,-	581,-
BxTxH mm	1400x700x1250	1650x700x1250
fahrbar	VP 1007	VP 1008
€	596,-	705,-

B 2-fach Schneidständer

- Mit 2 Achsen. Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Freistehend oder mit 4 feststellbaren Lenkrollen. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, mit drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	750	1250	1500
Für Rollen Ø bis mm oben	850	850	850
Für Rollen Ø bis mm unten	450	450	450
Tragkraft pro Rolle kg oben	70	70	70
Tragkraft pro Rolle kg unten	120	120	120
BxTxH mm	900x600x1150	1400x600x1150	1650x600x1150
feststehend	VP 1009	VP 1010	VP 1011
€	471,-	535,-	634,-
BxTxH mm	900x700x1250	1400x700x1250	1650x700x1250
fahrbar	VP 1012	VP 1013	VP 1014
€	588,-	650,-	765,-

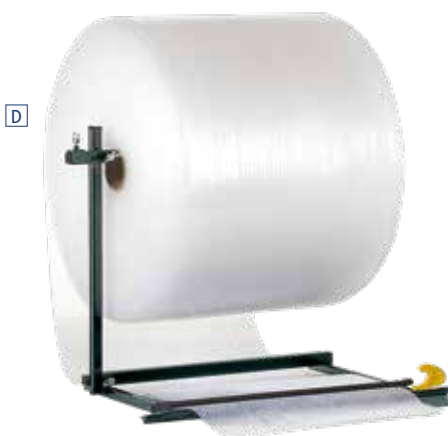

Senkrecht-Schneidständer

- Mit drehbarer Plattform, Stahlkonstruktion, fahrbar. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit Bedienhebel und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt- Breite mm	1250
Für Rollen Ø bis mm	800
Tragkraft pro Rolle kg	50
BxTxH mm	750x800x1620
fahrbar	VP 1015
€	832,-

Tisch-Schneidständer

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Achs Ø 25 mm.
- 1-fach Schneideinheit mit Kunststoffschneidschlitten in Stahlschiene und Klemmstange.

Schnitt-Breite mm	500
Für Rollen Ø bis mm	800
Tragkraft pro Rolle kg	15
BxTxH mm	710x410x550
	VP 1016
€	213,-

Wand-Schneidgerät

- Stabile Stahlrohrkonstruktion anthrazit. Achs Ø 25 mm.
- Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsriff und 6 auswechselbaren Klingen.

Schnitt-Breite mm	1250	1500
Für Rollen Ø bis mm	830	830
Tragkraft pro Rolle kg	70	70
BxTxH mm	1400x430x940	1650x430x940
	VP 1017	VP 1018
€	477,-	595,-



DAS LEITFÄHIGE ARBEITSPLATZSYSTEM

CONDUTEC

» Eine sichere Lösung für alle Anwendungsgebiete im leitfähigen Bereich. Die Komplettlösung CONDUTEC wenn es um ESD-Schutzmaßnahmen im Bereich Entwicklung, Produktion, Service und Lagerung geht.

MANUFLEX®
Alles im Griff!



Durchdacht bis ins Detail



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Prüftischsystem CANTOLAB



Arbeitsplatzsystem **CONDUTEC** leitfähig

Arbeitstischsystem UNIVERSAL



Unser leitfähiges Programm ist auf jegliche, individuelle Arbeitsplatzanforderung ausgerichtet.

Das Prüftischsystem CANTOLAB, das hochentwickelte Arbeitstischsystem UNIVERSAL sowie ein ausgefeiltes Ergänzungsprogramm bieten einen leitfähigen und sicheren Arbeitsplatz.

Individuelles Design mit 9 Farben preisgleich wird in Zukunft am leitfähigen Arbeitsplatz kein Fremdwort sein.

Ergänzung



Arbeitsplatzsysteme CONDUTEC

Seite

Prüftischsystem CANTOLAB

CANTOLAB Tischelemente	156
CANTOLAB Unterbauten	158
CANTOLAB Aufbauportale	160
CANTOLAB Beleuchtung	161
CANTOLAB Energie- bereitstellung	162
CANTOLAB Werkzeug- bereitstellung	164
CANTOLAB Informations- bereitstellung	166
CANTOLAB Material- bereitstellung	167

Arbeitstischsystem UNIVERSAL


UNIVERSAL Tischelemente	172
UNIVERSAL Unterbauten	178
UNIVERSAL Aufbauportale	180
UNIVERSAL Beleuchtung	181
UNIVERSAL Energie- bereitstellung	182
UNIVERSAL Werkzeug- bereitstellung	184
UNIVERSAL Informations- bereitstellung	186
UNIVERSAL Material- bereitstellung	187

Ergänzung

Materialtransport	190
Beistelltische	192
Schubfachschränke	194
Fachbodenregale	195
Tischplatten	196
Arbeitsstühle	197
Bodenmatten/Erdung/ Zubehör	197
Bürobedarf	199

5
Jahre
Garantie

Durchdacht bis ins Detail

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusilber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Die absolut sichere Lösung für alle Anwendungsgebiete – ein bis ins Detail stimmiges System mit leitfähigen Komponenten, die ineinander greifen und ergonomisch durchdacht sind. Dieses System bietet ein Optimum an Sicherheit für Ihre Produktion. Die Komplettlösung für Entwicklung, Produktion und Service – lieferbar in 9 Farben preisgleich.



max. Höheneinstellbarkeit
in 2 Varianten



Prüftischsystem CANTOLAB

STEP 1 Seite

CANTOLAB Tischelemente	156
Tischelemente Standard	156
Tischelemente Spezial	157

STEP 2

CANTOLAB Unterbauten	158
Komplette Gehäuse-Unterbauten	158
Schubfach-Unterteilungen	159
Einzelschubfach und Fußstütze	159

STEP 3

CANTOLAB Aufbauportale	160
------------------------	-----

STEP 4

CANTOLAB Beleuchtung	161
----------------------	-----

STEP 5

CANTOLAB Energie- bereitstellung	162
-------------------------------------	-----

STEP 6

CANTOLAB Werkzeug- bereitstellung	164
--------------------------------------	-----

STEP 7

CANTOLAB Informations- bereitstellung	166
--	-----

STEP 8

CANTOLAB Material- bereitstellung	167
--------------------------------------	-----

STEP 9

Ergänzung	188
-----------	-----

5
Jahre
Garantie

STEP by STEP

Das CANTOLAB Navigations - System

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem. In 9 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP
1

Tischelemente

Grundtische STANDARD	S. 156
Grundtische SPEZIAL	S. 157



STEP
9

Ergänzung

Materialtransport	S. 190
Beistelltisch	S. 192
Schubfachschränke Basetec	S. 194
Fachboden-Regal	S. 195
Tischplatten	S. 196
Arbeitsstühle	S. 197
Bodenmatten – Erdung	S. 197
Bürobedarf	S. 199



STEP
8

Materialbereitstellung

Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 167
Boxenträger-Element	S. 167
Boxenträger-Schiene	S. 167
Neigbare Ablage-Konsole	S. 167
Eurokasten-Halter-Element	S. 167



STEP
7

Informationsbereitstellung

Monitor- und Tastaturträger	S. 166
CPU-Halter	S. 166




STEP
6

Werkzeughalterung/Arbeitshilfen

Werkzeughalterplatten
Neigbare Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Ablagekonsolen
Federzüge
Werkzeughaltersets



von

MANUFLEX®


Prüftischsystem leitfähig **CANTOLAB**

STEP 2

Unterbauten




komplette Gehäuseunterbauten	S. 158
Einzelschubfächer	S. 159
Schubfacheinrichtungen	S. 159

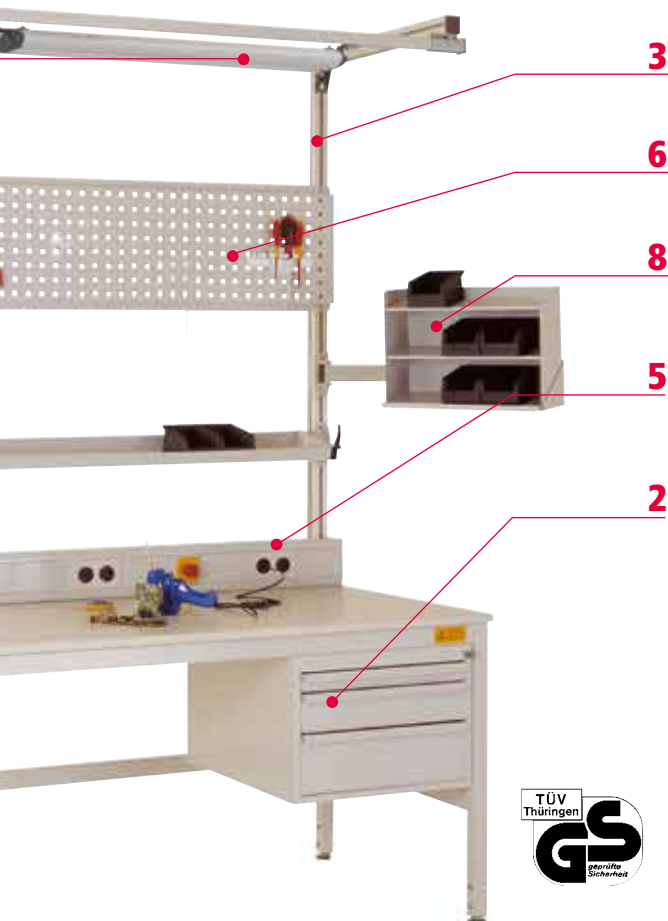

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 160
Portale mit Ausleger	S. 160

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 161
ESD-Lupenleuchte	S. 161

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 162
--------------------------	--------



S. 164
S. 164
S. 164
S. 165
S. 165
S. 165

CANTOLAB Standard – die besondere Grundausstattung



9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.


S.296/297

Prüftischsystem CANTOLAB
Standard und Spezial

Die Grundausstattung für die Sicherheit
Ihrer Bauelemente –
unerlässlich bei Montage, Service
und Prüftechnik.

- Äußerst stabil und langlebig durch selbst tragendes Stahlrohr-Rahmengestell.
- Füße Quadratrohr 40 x 40 x 2 mm und stabile Rechteck-Zargen 50 x 30 x 2 mm.
- Flächen-Tragkraft bei Tischbreite

1200 mm	750 kg
1250 mm	700 kg
1500 mm	600 kg
1600 mm	550 kg
1750 mm	500 kg
2000 mm	400 kg
- Nicht leitfähige Verstellgleiter.

1 Tischelemente CANTOLAB
Standard

Höheneinstellung durch Verstellgleiter
von max. 740–760 mm stufenlos plus
Tischplattenstärke.

CANTOLAB 1 Standard 762–788 mm

Standard-Grundtisch mit Tischplatte
Melamin lichtgrau, leitfähig, 25mm

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauerstoßfester Kunststoff-Umleimer Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <1x10⁹ – >7,5x10⁵ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte
Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 7,5x10⁵–1x10⁹ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte
Kautschuk leitfähig, platingrau 22 mm

Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis auf E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 10⁵–10⁷ Ohm

Standard-Grundtisch ohne
Tischplatte

Gesamt-Höhe mm
B x T Gesamt mm
Tischgestell mm

765–785



768–788



762–782




740–760



1200 x 800		LC 1908	LC 1906	LC 1903	LC 1900
1180 x 795	€	586,-	728,-	747,-	367,-
1250 x 800		LC 1038	LC 1036	LC 1033	LC 1030
1230 x 795	€	616,-	748,-	763,-	369,-
1500 x 800		LC 1058	LC 1056	LC 1053	LC 1050
1480 x 795	€	642,-	794,-	832,-	373,-
1600 x 800		LC 1918	LC 1916	LC 1913	LC 1910
1580 x 795	€	661,-	843,-	868,-	376,-
1750 x 800		LC 1088	LC 1086	LC 1083	LC 1080
1730 x 795	€	713,-	889,-	928,-	403,-
2000 x 800		LC 1118	LC 1116	LC 1113	LC 1110
1980 x 795	€	781,-	976,-	1017,-	427,-
2000 x 1000	€	LC 1928	LC 1926	LC 1923	LC 1920
1980 x 995		877,-	1100,-	1136,-	434,-

CANTOLAB Spezial – es geht auch noch höher

- Erdungs-Anschlussplatte am Tisch für Erdungsleitung mit 4 mm Öse.
- Erdungsbox für Personenerdung mit 2 x 10 mm Druckknopfanschlüssen, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse mit Bananensteckeranschluss, Erdungsleitung mit 4 mm Öse, Sicherheitswiderstand pro Anschluss 1 MOhm.
- Typischer Ableitwiderstand $R_G = 10^6\text{--}10^8 \text{ Ohm}$.



2 Tischelemente CANTOLAB Spezial

Klemmschrauben-Höheneinstellung extra hoch von max. 730–930 mm stufenlos plus Tischplattenstärke.



CANTOLAB 2 Spezial 752–958 mm

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Melamin lichtgrau, leitfähig, 25mm

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauerstoßfester Kunststoff-Umleimer Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^8 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug, Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^5 - 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kautschuk leitfähig, platingrau 22 mm

Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis auf E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^5\text{--}10^7 \text{ Ohm}$

Standard-Grundtisch ohne Tischplatte

Gesamt-Höhe mm B x T Gesamt mm Tischgestell mm	755–955	758–958	752–952	730–930
1200 x 800	LC 3908	LC 3906	LC 3903	LC 3900
1180 x 795	€ 653,-	794,-	812,-	435,-
1250 x 800	LC 3038	LC 3036	LC 3033	LC 3030
1230 x 795	€ 683,-	814,-	830,-	437,-
1500 x 800	LC 3058	LC 3056	LC 3053	LC 3050
1480 x 795	€ 709,-	861,-	898,-	441,-
1600 x 800	LC 3918	LC 3916	LC 3913	LC 3910
1580 x 795	€ 727,-	910,-	934,-	443,-
1750 x 800	LC 3088	LC 3086	LC 3083	LC 3080
1730 x 795	€ 780,-	956,-	996,-	471,-
2000 x 800	LC 3118	LC 3116	LC 3113	LC 3110
1980 x 795	€ 847,-	1043,-	1086,-	496,-
2000 x 1000	LC 3928	LC 3926	LC 3923	LC 3920
1980 x 995	944,-	1168,-	1204,-	501,-

Komplette Gehäuse-Unterbauten, leitfähig



lichtgrau
RAL 7035



rubinrot
RAL 3003



anthrazit
RAL 7016



al Silber
ähnlich
RAL 9006



9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

1



4 Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 500 mm Nutzhöhe

Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø leitfähig, feststellbar und großer Schiebebügel.

Nutzhöhe 500 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente:
4 Schubfächer:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LS 1043 € 917,-

1 6 – Gehäuse-Unterbauten

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig, leitfähig, pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10^6 – 10^8 Ohm.

1 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4742 € 436,-



2 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4782 € 491,-



3 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4792 € 486,-



5 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4882 € 615,-



6 Komplette Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

CANTOLAB Standard und Spezial
LC 4892 € 614,-

Ordnung kann so einfach sein

7 Einzelschubfach –

60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar

Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen. Handliche Griffleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.



Innen H x B x T 135 x 425 x 550
CANTOLAB Standard und Spezial

LC 4133 € 180,-

8 Schubfach-Unterteilungs-Set 2

Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 1 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 6 Fachteiler, 208 mm breit.



für Blenden- höhe mm	50	100–300
	ZB 3002	ZB 3012
€	25,50	30,20

9 Schubfach-Unterteilungs-Set 3

Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech bestehend aus 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 12 Fachteiler, 135 mm breit.




für Blenden- höhe mm	50	100–300
	ZB 3003	ZB 3013
€	40,-	53,10

10 Schubfachbehälter-Set

Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen. Aus leitfähigem Kunststoff schwarz.


1 VE = 10 Stück

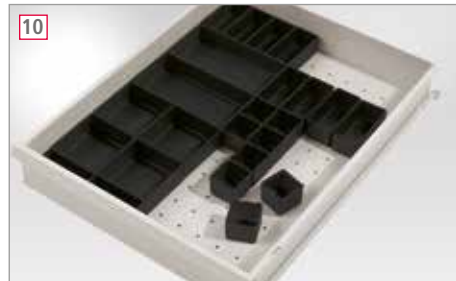

für Blendenhöhe	100–300 mm	
49 x 49 x 40 mm	ZB 3051	€ 13,60 VE
99 x 49 x 40 mm	ZB 3053	€ 17,70 VE
99 x 99 x 40 mm	LZ 3055	€ 19,- VE
198 x 99 x 40 mm	LZ 3056	€ 26,- VE

11 Kunststoff-Einlage leitfähig

Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Schwarz 1,5 mm stark.

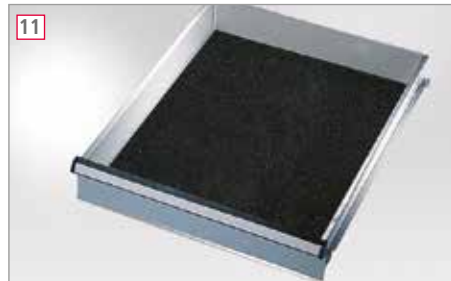

für Blendenhöhe	50 mm	100–300 mm
H x B x T mm	1,5 x 425 x 485	1,5 x 425 x 550
	LZ 3091	LZ 3092
€	34,50	37,90

12 Schubfach-Einsatz

Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.



für Blendenhöhe	100–300 mm
H x B x T	32 x 425 x 270 mm
	ZB 3075
€	20,-

13 Fußstütze

Höhenverstellbar und neigbar.

Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.

Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.

Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-

Höhenverstellung von 65-410 mm.



H x B x T mm 530 x 520 x 400 mm

LH 1100 € 528,-



Aufbauportale und Aufbaukomponenten

- Durch Nut-System einfacher, stufenloser Anbau der Komponenten.
- Aus Aluminium-Profil 45 x 45 mm natur.
- Stufenlos höhenverstellbar.
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger 100 kg, mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 325 mm 30 kg, bei Tiefe 655 mm 20 kg.



Flexibel kombinieren – die 4-Seiten-Befestigungs-Option

Mit dem Prüftischsystem CANTOLAB entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Das Aufbauportal über der Tischplatte wird durch das Nut-System schnell montiert. Hier sind Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Und wer mehr Platz braucht, erhöht einfach den Aufbau oder rüstet mit dem Zubehör auf. Beim System CANTOLAB kann durch das Nut-System an 4 Seiten angebaut werden. Darüber hinaus können sowohl dünne als auch dicke Profile aneinander geschraubt werden.



1 Aufbauportal mit Ausleger

mit Quer-Stabilisierungsstrebe.

Schienenbahn-Ausleger Tiefe 655 mm und Schienenbahn, lichtgrau leitfähig. Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200 mm	LC 8311	€ 419,-
1250 mm	LC 8312	€ 426,-
1500 mm	LC 8313	€ 445,-
1600 mm	LC 8314	€ 455,-
1750 mm	LC 8315	€ 472,-
2000 mm	LC 8316	€ 484,-

2 Schienenbahnlaufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von weiteren Komponenten lichtgrau leitfähig.

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200 mm	LZ 3898	€ 116,-
1250 mm	LZ 3892	€ 116,-
1500 mm	LZ 3893	€ 119,-
1600 mm	LZ 3899	€ 121,-
1750 mm	LZ 3894	€ 124,-
2000 mm	LZ 3895	€ 128,-

3 Aufbauportal mit Querstabilisierungs-Strebe

Höhe 1950 mm
Nutzhöhe 1500 mm

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200 mm	LC 8301	€ 263,-
1250 mm	LC 8302	€ 264,-
1500 mm	LC 8303	€ 266,-
1600 mm	LC 8304	€ 268,-
1750 mm	LC 8305	€ 279,-
2000 mm	LC 8306	€ 284,-

4 Aufbaukomponenten ohne Querstabilisierungs-Strebe

Nutzhöhe 900 mm

für Tischbreite	Standard/Spezial	
1200–2000 mm	LC 8300	€ 166,-

Arbeitsplatzleuchten

- Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.
- Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.

1 Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, nicht leitfähig

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m. Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	397,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	594,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	671,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	475,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	693,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	771,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	496,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	808,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	884,-

2 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik, nicht leitfähig

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	295,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	373,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	474,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	482,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	596,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	671,-

3 ESD-Profi-Lupenleuchte, leitfähig

Hochentwickelte LED Technik kombiniert mit innovativer Gestänge-Technologie, sowie ein auf den Augenabstand optimal ausgerichtetes Sichtfeld sorgen für ein Idealmaß an Ergonomie und Effizienz.

48 wartungsfreie, 14 W Premium-LEDs – Lebensdauer mindestens 50.000 h. Beleuchtungsstärke Lux 3089, Farbtemperatur neutralweiß 4000 K. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%. Kratzfeste, verzerrungsfreie, satinierte Polyamid-Glaslinse, 160 mm Ø. Etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien, optimale Farbwiedergabe. Visualizer-Funktion zur Erkennung feinsten Strukturen und Fehler. Stabiles Aluminiumgestell mit Qualitäts-Kunststoff, geschlossene Gelenke. Großer Aktionsradius, bewegliches Kopfgelenk, exakt positionierbar. Gestängeausladung 384 mm, Höhe 500 mm. Komplett schwarz, ableitfähig.

LZ 3549 € 1060,-



Nr 1 + 2 nicht leitfähig, da dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches.

NEU: mit 5 m Zuleitung



Energiezuführung individuell planen



1 Energieversorgungs-Kanal

Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, gesamt T x H: 67 x 130 mm. Für den Einbau ist immer eine Frontabdeckung für verbleibende Restbreite gemäß Angebot erforderlich.



2 Druckluft-Schlauch

Aus Polyurethan blau PUN 8 x 1,25, Ø 8,0/5,7 mm Druckbereich -0,95 bis 10 bar bei -35° bis +30°C. Länge max. 10 m.



3 Druckluft-Anschlussdose

Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch NR. 159666. Inkl. Einbauszubehör.

Frontabdeckung
lichtgrau aus Stahlblech.

Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Wir entwickeln auf Anfrage speziell für Ihren leitfähigen Arbeitsplatz individuelle Ausstattungen von Energieversorgungskanälen.

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



4 Schutzkontakt-Steckdose

Schutzkontaktsteckdose 1-fach

Inkl. Blende 60 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Schutzkontaktsteckdose 2-fach

Inkl. Blende 120 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Interne Verbindungsleitung 3-polig

Zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.



5 Not-Aus-Schalter

Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm. Zur Ansteuerung bauseits vorhandener Not-Aus-Steuerungen. Interne Not-Aus-Abschaltungen auf Anfrage.

Ein-Aus-Schalter

Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm.



6 Zuleitung, bitte mitbestellen

Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

Sicheres Arbeiten

**Leitfähige Energieversorgung**

Im Anschlussbereich liefern wir alle Möglichkeiten der leitfähigen Energieversorgung.

Wenden Sie sich an unseren Verkauf, wir beraten Sie zuverlässig und Sie werden die optimale Lösung für Ihr leitfähiges Arbeitsplatzsystem erhalten.

Die Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Für Tisch-/Werkbankbreite
mm

mit Notausschalter

1200	2 x 230 V	LZ 3522	2 x 230 V	LZ 3532
€		654,-	€	750,-
1250	2 x 230 V	LZ 3523	2 x 230 V	LZ 3533
€		655,-	€	733,-
1500	3 x 230 V	LZ 3524	3 x 230 V	LZ 3534
€		751,-	€	999,-
1600	3 x 230 V	LZ 3525	3 x 230 V	LZ 3535
€		765,-	€	937,-
1750	3 x 230 V	LZ 3526	3 x 230 V	LZ 3536
€		799,-	€	1029,-
2000	3 x 230 V	LZ 3527	3 x 230 V	LZ 3537
€		817,-	€	1057,-

1 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Aus Stahlblech pulverbeschichtet leitfähig, lichtgrau RAL 7035.

Gesamt T x H: 65 x 130 mm. Mit Schuko-Steckdosen 230V/16 A, mit oder ohne Notausschalter, stabiler Stahlblechabdeckung. Lieferung **mit Zuleitung**.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.

6

**6 Zuleitung**

Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

230 V/16 A

ZB 3521 € 55,-

Werkzeuge und Geräte optimal positionieren

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiiber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Werkzeughalterplatten

- Zur Befestigung von Werkzeughalterungen in Griffnähe.
- Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.

Für Breite mm

1200	LZ 8276
	€ 82,-
1250	LZ 8272
	€ 84,-
1500	LZ 8273
	€ 92,-

Für Breite mm

1600	LZ 8281
	€ 95,-
1750	LZ 8274
	€ 124,-
2000	LZ 8275
	€ 136,-



2 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm
Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

	195	345	495
1200	LZ 8298	LZ 8308	LZ 8318
1039	€ 108,-	134,-	155,-
1250	LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€ 113,-	145,-	166,-
1500	LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€ 117,-	156,-	175,-
1600	LZ 8299	LZ 8309	LZ 8319
1439	€ 123,-	160,-	177,-
1750	LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€ 129,-	167,-	193,-
2000	LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€ 135,-	169,-	197,-




3 Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als dritte Arbeitsebene. Befestigung an Aufbauportalen.
- Mit 25 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau.
- Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Montage nach vorne über die Tischfläche oder nach hinten überstehend möglich.

Nutztiefe mm
Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

	350	500
1200	LZ 8772	LZ 8782
1038	€ 178,-	189,-
1250	LZ 8773	LZ 8783
1088	€ 184,-	196,-
1500	LZ 8774	LZ 8784
1338	€ 204,-	217,-
1600	LZ 8775	LZ 8785
1438	€ 207,-	225,-
1750	LZ 8776	LZ 8786
1538	€ 222,-	237,-
2000	LZ 8777	LZ 8787
1838	€ 241,-	261,-

Ergonomisch und effizient

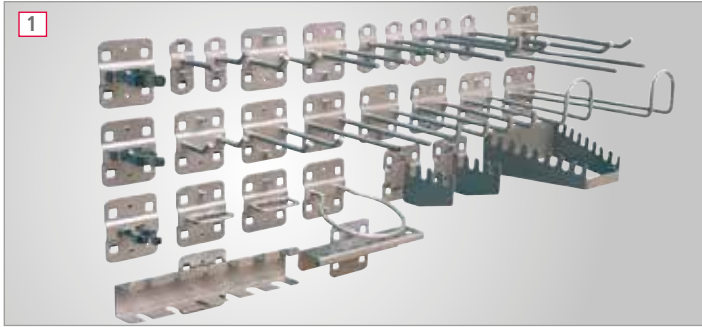**1 Werkzeughalter-Sets**

- Nach Erfahrungswerten praxissgerecht zusammengestellt.
- Pulverbeschichtet leitfähig lichtgrau.

28-teilig LZ 8285 € 180,-

**2 Ablagekonsole mit 3 Konsolenträgern**

- Befestigung auf der Tischplatte.
- Aus 25 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- 3 Konsolenträger aus Stahlrohr, 350 mm hoch mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf der Tischplatte.

Für Tischbreite mm Tragkraft max. kg

1200	90	LZ 8333	€ 113,-
1250	90	LZ 8334	€ 120,-
1500	80	LZ 8335	€ 135,-
1600	70	LZ 8336	€ 140,-
1750	70	LZ 8337	€ 149,-
2000	60	LZ 8338	€ 165,-

**3 Ablageboard, drehbar**

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe. Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
- Aus Stahl. Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Mit Doppelgelenk-Schwenkausleger. 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg

B x T mm	370 x 370	570 x 370
	LZ 8235	LZ 8236
€	229,-	241,-

**4 Werkzeugwagen**

Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc. Aus Stahl verzinkt. Breite 80 mm. Mit Karabinerhaken.

Tragkraft 20 kg

LZ 3406 € 60,-

**5 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragfrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung. Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4-1,0	ZB 3429	€ 87,-
1,0-2,0	ZB 3430	€ 111,-
2,0-3,0	ZB 3437	€ 118,-

Informationsbereitstellung und Betriebsdaten per EDV übermitteln

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 CPU-Halter

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.

LZ 3590	€ 110,-
---------	---------



2 Monitorträger zur Direktanbindung

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Aus Stahl
- Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum.
- Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8204 € 128,-	LZ 8205 € 134,-



3 Monitorträger für LCD/TFT-Flachbildschirme

- Aus Stahl
- Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe.
- Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8206 € 212,-	LZ 8207 € 226,-



4 Ausführung Standard:

Monitorträger zur fixen Anbindung
Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Aus Stahl.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8200 € 333,-	LZ 8201 € 339,-



5 Ausführung Ergonomie:

3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg	
Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8202 € 392,-	LZ 8203 € 400,-

5
Jahre
Garantie

Monitorträger mit Tastatur- und Mausfläche für LCD/TFT-Flachbildschirme

4 Ausführung Standard:
Monitorträger zur fixen Anbindung
Befestigung an Alu-Aufbauportalen.
Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Aus Stahl.
Hochwertige Pulverbeschichtung.

**Doppelgelenk 500 mm,
Tragkraft max. 20 kg**

Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8200 € 333,-	LZ 8201 € 339,-

5 Ausführung Ergonomie:
3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitoreinheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

**Doppelgelenk 500 mm,
Tragkraft max. 20 kg**


Adapter 75 mm	Adapter 100 mm
LZ 8202 € 392,-	LZ 8203 € 400,-

HINWEIS:

Bitte beachten Sie auch unsere Ergänzungen zum Transport und zur Lagerung auf den Seiten 190-199.

166

Alles direkt im Zugriff

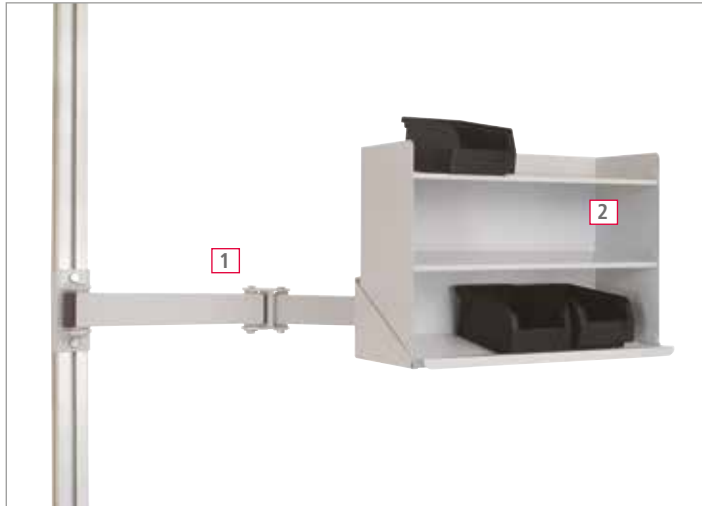

1 Sichtboxen-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal oder als Ablage.
- Befestigung an Alu-Aufbauportal.
- Aus Stahl. Drehbare Platte mit Griffleiste.
- B x T: x H 435 x 165 x 120 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

LZ 8248 € 246,-

2 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schrägestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage B x T x H: 425 x 145 x 120 mm.

Gesamt BxTxH 430 x 155 x 310 mm

LZ 3901 € 89,-



3 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Alu-Aufbauportal.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm	195	345	495
Für Tischbreite mm			
Komponentenbreite mm			
1200	LZ 8298	LZ 8308	LZ 8318
1039 €	108,-	134,-	155,-
1250	LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089 €	113,-	145,-	166,-
1500	LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339 €	117,-	156,-	175,-
1600	LZ 8299	LZ 8309	LZ 8319
1439 €	123,-	160,-	177,-
1750	LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589 €	129,-	167,-	193,-
2000	LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839 €	135,-	169,-	197,-



3 Eurokasten-Halterelement.

- Befestigung an Alu-Aufbauportal.
- Aus Stahl, 3-seitig aufgekantet.
- Neig- und schwenkbar.

Für Eurokästen 300 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8288 € 166,-

Für Eurokästen 400 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8289 € 200,-



4 Boxenträgerschiene


- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Befestigung an Alu-Aufbauportal.
- Aus Stahl.
- Stufenlos neigbar.
- Tragkraft max 40 kg.

Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

1200	LZ 8328
1196 €	84,-
1250	LZ 8322
1246 €	85,-
1500	LZ 8323
1496 €	88,-
1600	LZ 8329
1596 €	92,-
1750	LZ 8324
1746 €	94,-
2000	LZ 8325
1996 €	96,-



Durchdacht bis ins Detail

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusilber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Die fast unverwüstliche Ausführung, die sich optimal Ihren Bedürfnissen anpasst.

In bewährter Ausführung: Die absolut sichere Lösung für alle Anwendungsgebiete – ein bis ins Detail stimmiges System mit leitfähigen Komponenten, die ineinander greifen und ergonomisch durchdacht sind.

Dieses System bietet ein Optimum an Sicherheit für Ihre Produktion. Die Komplettlösung für Entwicklung, Produktion, Service und Lagerung – lieferbar in 9 Farben preisgleich.



Stufenlos höhenverstellbar in 4 Ausführungen

DIE ANFORDERUNGEN: Äußerst stabil und robust soll der Arbeitstisch sein, dazu für sitzende und stehende Tätigkeiten gleichermaßen ausgelegt.

DIE LÖSUNG: Der Arbeitstisch UNIVERSAL mit selbsttragendem Stahlrahmengestell. Serienmäßig in 20 Standardgrößen und 9 Tischplattenausführungen. Für den Einsatz als Einzel-Arbeitstisch oder als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.



UNIVERSAL Standard
stufenlose Klemm-Höheneinstellung
von 738–848 mm zuzüglich
Tischplattenstärke



UNIVERSAL Spezial
stufenlose Klemm-Höheneinstellung
von 700–1000 mm zuzüglich
Tischplattenstärke



UNIVERSAL Ergo K
stufenlose Handkurbel-Hydraulik-
Höhenverstellung von 700–1000 mm
zuzüglich Tischplattenstärke durch
abklappbare Handkurbel



Universal Ergo E Memory
stufenlose Elektro-Hydraulik-
Höhenverstellung von 700–980 mm
zuzüglich Tischplattenstärke durch
Elektromotor

Arbeitstischsystem UNIVERSAL

Seite

STEP 1

UNIVERSAL Tischelemente	172
Tischelemente Standard	172
Tischelemente Spezial	174
Tischelemente Ergo K	176
Tischelemente Ergo E Memory	177

STEP 2

UNIVERSAL Unterbauten	178
Komplette Gehäuse-Unterbauten	178
Schubfach-Unterteilungen	179
Zwischenböden und Fußstützen	179

STEP 3

UNIVERSAL Aufbauportale	180
-------------------------	-----

STEP 4

UNIVERSAL Beleuchtung	181
-----------------------	-----

STEP 5

UNIVERSAL Energie- bereitstellung	182
--------------------------------------	-----

STEP 6

UNIVERSAL Werkzeug- bereitstellung	184
---------------------------------------	-----

STEP 7

UNIVERSAL Informations- bereitstellung	186
---	-----

STEP 8

UNIVERSAL Material- bereitstellung	187
---------------------------------------	-----

STEP 9

Ergänzung	188
-----------	-----

5
Jahre
Garantie

STEP by STEP

Das UNIVERSAL Navigations-System

Planen Sie zukunftsorientiert mit STEP

Optimale Arbeitsplätze können ganz individuell eingerichtet werden. Nutzen Sie dazu doch einfach das praxisbewährte Baukastensystem.

In 9 Planungsschritten können Sie – Step-by-Step – die passenden Baukastenkomponenten aussuchen und bestellen, genau so, wie sie für den Arbeitsplatz sinnvoll sind.

STEP 9

Ergänzung



Materialtransport	S. 190
Beistelltisch	S. 192
Schubfachschränke Basetec	S. 194
Fachboden-Regal	S. 195
Tischplatten	S. 196
Bodenmatten	S. 197
Arbeitsstühle	S. 198
Bürobedarf	S. 199

STEP 8

Materialbereitstellung



Sichtboxen-Regal und -Halter	S. 187
Boxenträger-Element	S. 187
Boxenträger-Schiene	S. 187
Neigbare Ablage-Konsole	S. 187

STEP 7

Informationsbereitstellung




Monitor- und Tastaturträger	S. 186
CPU-Halter	S. 186

STEP 1

Tischelemente




Grund- und Anbautische STANDARD	S. 172
Grund- und Anbautische SPEZIAL	S. 174
Einzelische ERGO K und E	S. 176

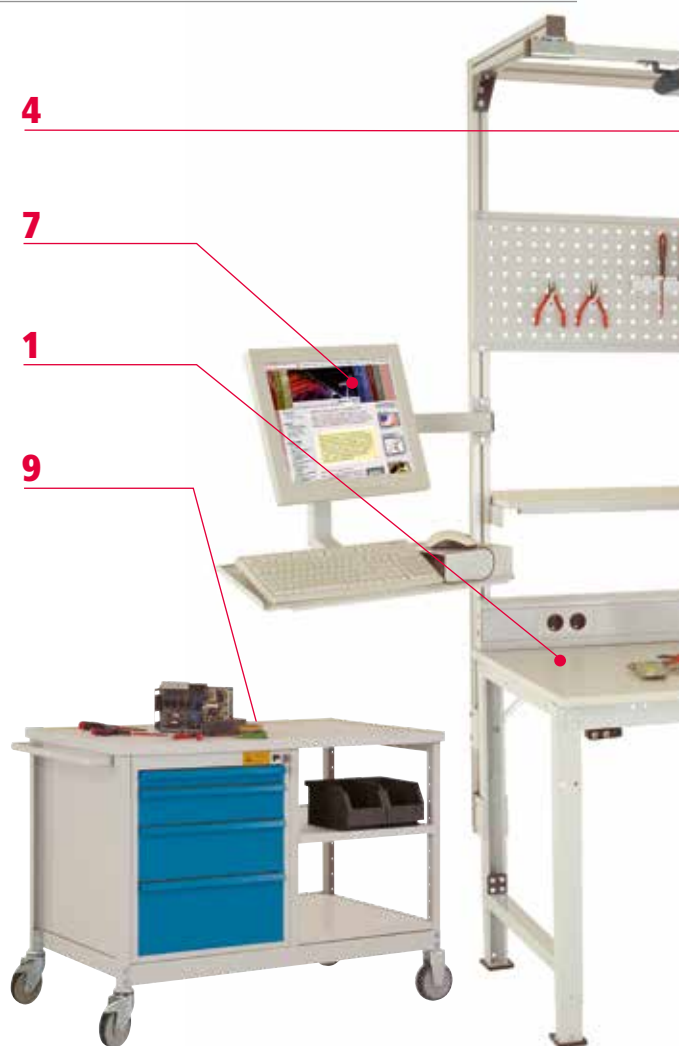

STEP 6

Werkzeuggestellung/Arbeitshilfen



Werkzeughalterplatten
Ablagekonsolen
Gerätebrücken
Federzüge
Werkzeughalter-Sets

von

MANUFLEX®


Arbeitstischsystem, leitfähig UNIVERSAL

STEP 2

Unterbauten




Schubfachgehäuse	S. 178
Einzelschubfächer	S. 179
Schubfacheinrichtungen	S. 179
Zwischenböden und Fußstütze	S. 179

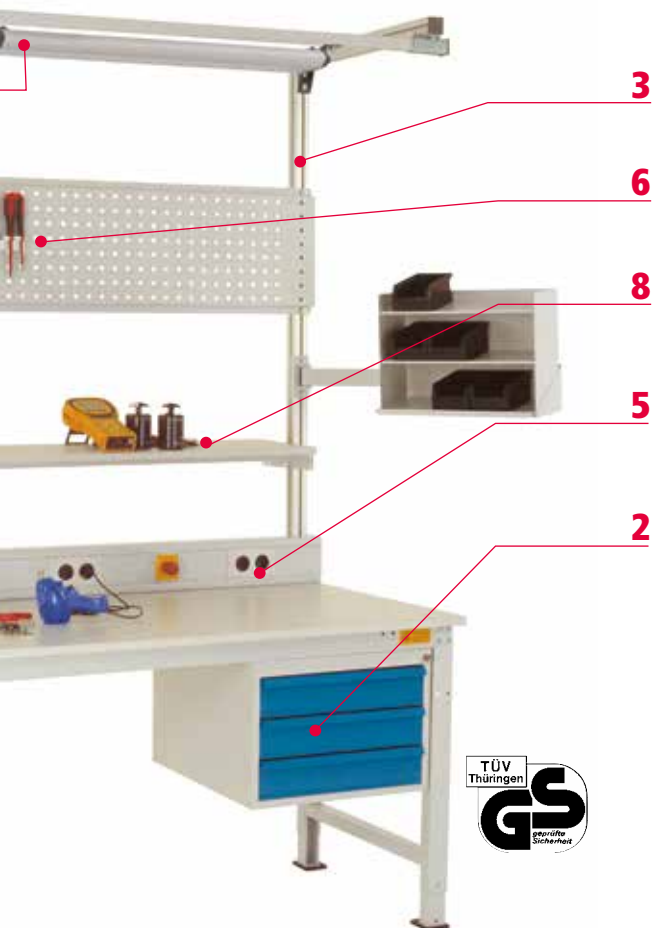

STEP 3

Aufbauportale



Portale ohne Ausleger	S. 180
Portale mit Ausleger	S. 180

STEP 4

Arbeitsplatzbeleuchtung



Langfeld-Leuchten	S. 181
ESD-Lupenleuchte	S. 181

STEP 5

Energiebereitstellung



Energieversorgungskanäle	S. 182
--------------------------	--------

S. 184
S. 184
S. 184
S. 185
S. 185



Komplett bestellt - sofort geliefert in 2 Farbkombinationen



9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297


Für sitzende und stehende Tätigkeiten.

Die preiswerte Lösung für alle Arbeiten, die Sie in stehender oder sitzender Art und Weise ausführen. Ergonomie in Verbindung mit einer tragfähigen, aber trotzdem leichten Bauweise. Die Höhe kann den Bedürfnissen im Bereich von 738–848 mm plus Tischplattenstärke stufenlos angepasst werden.



- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- Beliebig erweiterbar auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- Nicht leitfähige **Gummischuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.

Höheneinstellbar



Stufenlose Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung –
Höheneinstellbar von max.
738–848 mm plus Tischplattenstärke



Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.






Für Tischtiefe 800 mm
LZ 3350 € 61,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600



Komplett bestellt - sofort geliefert in 2 Farbkombinationen

Tischplatten- Ausführung	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm		Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm		Kautschuk platingrau leitfähig, 22 mm		ohne Tischplatte		
	Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <1x10⁹ – >7,5x10⁹ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1 		Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 7,5x10⁵ – 1x10⁹ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1 		Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 10⁵ – 10⁷ Ohm 				
Ges.-Höhe Einheit	763–873 mm Grund Anbau		766–876 mm Grund Anbau		760–870 mm Grund Anbau		738–848 mm Grund Anbau		
									
B x T Gesamt Tischgestell mm									
1000 x 600 1000 x 540	€	LU 4008 407,-	LU 6008 341,-	LU 4006 463,-	LU 6006 397,-	LU 4003 482,-	LU 6003 414,-	LU 4000 226,-	LU 6000 156,-
1000 x 800 1000 x 740	€	LU 4018 442,-	LU 6018 372,-	LU 4016 550,-	LU 6016 481,-	LU 4013 567,-	LU 6013 496,-	LU 4010 241,-	LU 6010 170,-
1250 x 600 1250 x 540	€	LU 4028 466,-	LU 6028 401,-	LU 4026 512,-	LU 6026 445,-	LU 4023 548,-	LU 6023 482,-	LU 4020 237,-	LU 6020 170,-
1250 x 800 1250 x 740	€	LU 4038 512,-	LU 6038 442,-	LU 4036 644,-	LU 6036 575,-	LU 4033 659,-	LU 6033 589,-	LU 4030 262,-	LU 6030 191,-
1500 x 600 1500 x 540	€	LU 4048 507,-	LU 6048 437,-	LU 4046 549,-	LU 6046 479,-	LU 4043 618,-	LU 6043 548,-	LU 4040 261,-	LU 6040 189,-
1500 x 800 1500 x 740	€	LU 4058 542,-	LU 6058 474,-	LU 4056 694,-	LU 6056 626,-	LU 4053 731,-	LU 6053 663,-	LU 4050 270,-	LU 6050 200,-
1500 x 1000 1500 x 940	€	LU 4068 609,-	LU 6068 536,-	LU 4066 804,-	LU 6066 731,-	LU 4063 827,-	LU 6063 753,-	LU 4060 283,-	LU 6060 208,-
1500 x 1200 1500 x 1140	€	LU 4078 717,-	LU 6078 644,-	LU 4076 962,-	LU 6076 889,-	LU 4073 960,-	LU 6073 886,-	LU 4070 305,-	LU 6070 229,-
1750 x 800 1750 x 740	€	LU 4088 596,-	LU 6088 525,-	LU 4086 772,-	LU 6086 702,-	LU 4083 811,-	LU 6083 742,-	LU 4080 283,-	LU 6080 210,-
1750 x 1000 1750 x 940	€	LU 4098 685,-	LU 6098 612,-	LU 4096 904,-	LU 6096 832,-	LU 4093 932,-	LU 6093 860,-	LU 4090 291,-	LU 6090 217,-
1750 x 1200 1750 x 1140	€	LU 4108 790,-	LU 6108 717,-	LU 4106 1077,-	LU 6106 1004,-	LU 4103 1090,-	LU 6103 1016,-	LU 4100 318,-	LU 6100 242,-
2000 x 800 2000 x 740	€	LU 4118 647,-	LU 6118 577,-	LU 4116 842,-	LU 6116 772,-	LU 4113 884,-	LU 6113 813,-	LU 4110 290,-	LU 6110 218,-
2000 x 1000 2000 x 940	€	LU 4128 749,-	LU 6128 688,-	LU 4126 973,-	LU 6126 912,-	LU 4123 1009,-	LU 6123 947,-	LU 4120 302,-	LU 6120 238,-
2000 x 1200 2000 x 1140	€	LU 4138 866,-	LU 6138 793,-	LU 4136 1188,-	LU 6136 1116,-	LU 4133 1175,-	LU 6133 1101,-	LU 4130 327,-	LU 6130 253,-
2500 x 800 2240 x 740	€	LU 4148 753,-	–	LU 4146 1055,-	–	LU 4143 1032,-	–	LU 4140 306,-	–
2500 x 1000 2240 x 940	€	LU 4158 866,-	–	LU 4156 1232,-	–	LU 4153 1190,-	–	LU 4150 326,-	–
2500 x 1200 2240 x 1140	€	LU 4168 1005,-	–	LU 4166 1411,-	–	LU 4163 1354,-	–	LU 4160 350,-	–

Für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze



9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Ein leitfähiger Arbeitsplatz für extra hohe und niedrige Arbeitsplätze.

Unsere CONDUTEC-Arbeitsplätze erfüllen alle ergonomischen Anforderungen an einen leistungsfähigen Arbeitsplatz.



- **Grundeinheit** mit 2 Fußrahmen und 2 Zargen. **Anbaueinheit** mit 1 Fußrahmen und 2 Zargen.
- **Links und rechts** anbaubar.
- **Beliebig erweiterbar** auch durch unterschiedliche Tischbreiten.
- **Nicht leitfähige Gummischuhe** zur Schonung des Bodenbelags.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.

Äußerst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell. Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabilen 60 mm hohen Zargen.




Seitenblende extra, links oder rechts mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter. Nicht in Verbindung mit Zwischenboden. Optional möglich. Bei Bedarf bitte anfragen.

Für Tischtiefe 800 mm
LZ 3340 € 63,-

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung:

Tischbreite mm	kg
1000, 1250	1000
1500	800
1750	700
2000, 2500	600



Höhenverstellbar



Höheneinstellbar von max. 700–1000 mm plus Tischplattenstärke.



Klemmschrauben-Höheneinstellung – extra hoch von 700–1000 mm zzgl. Tischplattenstärke

Tischplatten-Ausführung	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm		Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm		Kautschuk platingrau leitfähig, 22 mm		ohne Tischplatte	
	Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <1x10⁹ – >7,5x10⁵ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1 		Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 7,5x10⁵ – 1x10⁹ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1 		Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3-Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 10⁵ – 10⁹ Ohm 			
	725–1025 mm		728–1028 mm		722–1022 mm		700–1000 mm	
Ges.-Höhe Einheit	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau	Grund	Anbau
B x T Gesamt Tischgestell mm								
<u>1000 x 600</u>	LU 7008	LU 8008	LU 7006	LU 8006	LU 7003	LU 8003	LU 7000	LU 8000
1000 x 540 €	516,-	401,-	572,-	456,-	589,-	474,-	337,-	218,-
<u>1000 x 800</u>	LU 7018	LU 8018	LU 7016	LU 8016	LU 7013	LU 8013	LU 7010	LU 8010
1000 x 740 €	554,-	435,-	663,-	542,-	678,-	558,-	356,-	233,-
<u>1250 x 600</u>	LU 7028	LU 8028	LU 7026	LU 8026	LU 7023	LU 8023	LU 7020	LU 8020
1250 x 540 €	574,-	459,-	618,-	503,-	655,-	540,-	347,-	230,-
<u>1250 x 800</u>	LU 7038	LU 8038	LU 7036	LU 8036	LU 7033	LU 8033	LU 7030	LU 8030
1250 x 740 €	625,-	506,-	756,-	638,-	772,-	654,-	378,-	256,-
<u>1500 x 600</u>	LU 7048	LU 8048	LU 7046	LU 8046	LU 7043	LU 8043	LU 7040	LU 8040
1500 x 540 €	615,-	500,-	657,-	542,-	726,-	612,-	371,-	254,-
<u>1500 x 800</u>	LU 7058	LU 8058	LU 7056	LU 8056	LU 7053	LU 8053	LU 7050	LU 8050
1500 x 740 €	656,-	537,-	807,-	689,-	844,-	726,-	386,-	265,-
<u>1500 x 1000</u>	LU 7068	LU 8068	LU 7066	LU 8066	LU 7063	LU 8063	LU 7060	LU 8060
1500 x 940 €	727,-	602,-	922,-	798,-	945,-	820,-	404,-	276,-
<u>1500 x 1200</u>	LU 7078	LU 8078	LU 7076	LU 8076	LU 7073	LU 8073	LU 7070	LU 8070
1500 x 1140 €	843,-	714,-	1090,-	960,-	1087,-	957,-	434,-	301,-
<u>1750 x 800</u>	LU 7088	LU 8088	LU 7086	LU 8086	LU 7083	LU 8083	LU 7080	LU 8080
1750 x 740 €	709,-	588,-	885,-	765,-	924,-	804,-	399,-	275,-
<u>1750 x 1000</u>	LU 7098	LU 8098	LU 7096	LU 8096	LU 7093	LU 8093	LU 7090	LU 8090
1750 x 940 €	803,-	680,-	1022,-	900,-	1050,-	927,-	413,-	287,-
<u>1750 x 1200</u>	LU 7108	LU 8108	LU 7106	LU 8106	LU 7103	LU 8103	LU 7100	LU 8100
1750 x 1140 €	916,-	787,-	1202,-	1073,-	1214,-	1087,-	444,-	313,-
<u>2000 x 800</u>	LU 7118	LU 8118	LU 7116	LU 8116	LU 7113	LU 8113	LU 7110	LU 8110
2000 x 740 €	760,-	641,-	956,-	837,-	998,-	878,-	406,-	285,-
<u>2000 x 1000</u>	LU 7128	LU 8128	LU 7126	LU 8126	LU 7123	LU 8123	LU 7120	LU 8120
2000 x 940 €	869,-	746,-	1092,-	968,-	1129,-	1004,-	425,-	298,-
<u>2000 x 1200</u>	LU 7138	LU 8138	LU 7136	LU 8136	LU 7133	LU 8133	LU 7130	LU 8130
2000 x 1140 €	991,-	863,-	1313,-	1185,-	1300,-	1172,-	456,-	324,-
<u>2500 x 800</u>	LU 7148		LU 7146		LU 7143		LU 7140	
2240 x 740 €	867,-	–	1169,-	–	1145,-	–	422,-	–
<u>2500 x 1000</u>	LU 7158		LU 7156		LU 7153		LU 7150	
2240 x 940 €	984,-	–	1350,-	–	1308,-	–	448,-	–
<u>2500 x 1200</u>	LU 7168		LU 7166		LU 7163		LU 7160	
2240 x 1140 €	1132,-	–	1536,-	–	1479,-	–	480,-	–

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

Leitfähiger Arbeitstisch mit einem Optimum an Ergonomie

Eine gute Idee, wenn's öfter mal zum Wechsel kommt: die Höhenverstellbarkeit mit der Kurbel. Bei häufiger Verstellung der Tischhöhe macht sich diese Einrichtung bezahlt. Auch im Schichtdienst oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist die Höhenverstellung mittels Handkurbel ein wahrer Segen.

Und vor allem: Es geht schnell, es ist sicher. Ist die Höhe eingestellt, wird die Kurbel weggeklappt.




Handkurbel
wegklappbar

Tragkraft bei gleichmäßiger
Lastverteilung ohne Anbauten:
Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg

Bitte beachten Sie:
Gewichtsangabe stets abzgl.
Anbaugewichte wie Aufbauportale,
Unterbaueinheiten oder
Zwischenböden.

Inkl. Erdungsbox

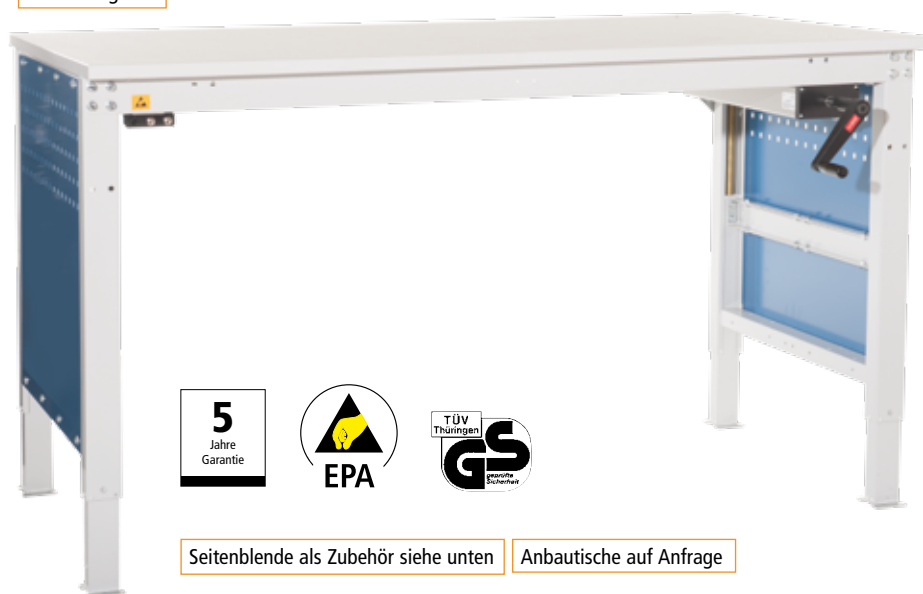

Seitenblende als Zubehör siehe unten

Anbautische auf Anfrage



Melamin lichtgrau, leitfähig
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <1x10⁹ – >7,5x10⁹ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1




Kunststoff lichtgrau, leitfähig
Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 7,5x10⁹ – 1x10¹⁰ Ohm, kratz- und abriebfest nach DIN EN 438



Kautschuk platingrau, leitfähig
Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigem Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3 Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 10⁹ – 10¹⁰ Ohm

Einzelplatten in anderen Abmessungen Seite 196

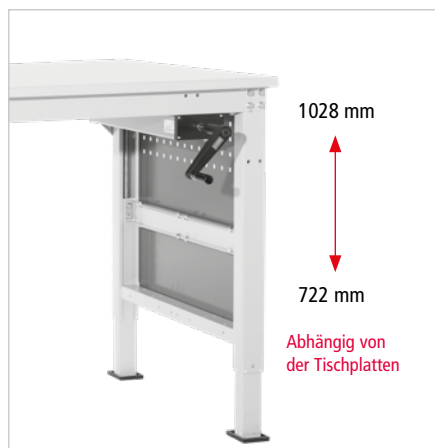

1028 mm

722 mm

Abhängig von
der Tischplatten

- Stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 1000 mm zzgl. Tischplattenstärke
- Handkurbel zur Stoßsicherheit abklappbar
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 5 mm pro Kurbeldrehung
- Umgebungstemperatur 0-40 ° C
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen

Tischplatten Ausführung Ergo K	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm	Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm	Kautschuk platingrau, leitfähig, 22 mm	ohne* Tischplatte
Gesamt Höhe mm Einheit	725–1025 Grund	728–1028 Grund	722–1012 Grund	700-1000 Grund
B x T Gesamt Tischgestell mm				
1250 x 800** 1250 x 740	LU 9038 1587,-	LU 9036 1720,-	LU 9033 1733,-	LU 9030 1364,-
1500 x 800 1500 x 740	LU 9058 1721,-	LU 9056 1872,-	LU 9053 1908,-	LU 9050 1478,-
1750 x 800 1750 x 740	LU 9088 1854,-	LU 9086 2029,-	LU 9083 2070,-	LU 9080 1573,-
2000 x 800 2000 x 740	LU 9118 1973,-	LU 9116 2168,-	LU 9113 2210,-	LU 9110 1650,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo leitfähig sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar.
Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 196 ergänzen.

**Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten bei Tischbreite 1250 mm nicht möglich.

Seitenblende extra

für Ausführung UNIVERSAL Ergo K leitfähig und Ergo E Memory leitfähig mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmäßig nicht in Verbindung mit Zwischenböden. Bei Bedarf bitte Anfragen.

LZ 3340 € 63,-

Inkl. Erdungsbox



Anbautische auf Anfrage

Seitenblende als Zubehör siehe unten

**Melamin lichtgrau, leitfähig**

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^9$ Ohm, kratz- und abriebfest nach EN 438-1

**Kunststoff lichtgrau, leitfähig**

Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaser-Gegenzug. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^9 - 1 \times 10^{10}$ Ohm, kratz- und abriebfest nach DIN EN 438

**Kautschuk platingrau, leitfähig**

Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigem Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3 Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^9 - 10^{10}$ Ohm

Einzelplatten in anderen Abmessungen Seite 196

Tischplatten Ausführung Ergo K	Melamin lichtgrau, leitfähig, 25 mm	Kunststoff lichtgrau, leitfähig, 28 mm	Kautschuk platingrau, leitfähig, 22 mm	ohne* Tischplatte
--------------------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------

Gesamt-Höhe mm Einheit	725–1005 Grund	728–1008 Grund	722–1002 Grund	700–980 Grund
------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

B x T Gesamt Tischgestell mm				
------------------------------	---	---	---	--

1250 x 800** 1250 x 740	LU 9538 2399,-	LU 9536 2532,-	LU 9533 2546,-	LU 9530 2198,-
1500 x 800 1500 x 740	LU 9558 2526,-	LU 9556 2677,-	LU 9553 2713,-	LU 9550 2304,-
1750 x 800 1750 x 740	LU 9588 2660,-	LU 9586 2836,-	LU 9583 2876,-	LU 9580 2399,-
2000 x 800 2000 x 740	LU 9618 2775,-	LU 9616 2970,-	LU 9613 3012,-	LU 9610 2473,-

* Tischgestelle UNIVERSAL Ergo leitfähig sind aus konstruktiven Gründen nur mit Tischplatten lieferbar.
Bitte immer mit Tischplatten ab Seite 196 ergänzen.

**Einzelschubfach und Gehäuse-Unterbauten bei Tischbreite 1250 mm nicht möglich.

Seitenblende extra

für Ausführung UNIVERSAL Ergo K leitfähig und Ergo E Memory leitfähig mit Lochrasterung 38 mm für Werkzeughalter, links oder rechts. Standardmäßig nicht in Verbindung mit Zwischenböden. Bei Bedarf bitte Anfragen.

LZ 3340 € 63,-

Es geht auch leitfähig – schneller Wechsel der Arbeitshöhe in leitfähiger Ausführung

Eine stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700–980 mm ist kein Luxus. Vor allem nicht, wenn die Arbeitsmedizin den häufigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen verlangt. Aber auch bei der Nutzung des Arbeitsplatzes durch mehrere unterschiedlich große Personen oder bei Arbeitsplätzen im Behindertenbereich ist eine elektrische Höhenverstellung durchaus angebracht.



elektrische Höhenverstellung

Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung ohne Anbauten:
Für alle Ergo-Ausführungen 450 kg

Bitte beachten Sie:

Gewichtsangabe stets abzgl. Eigengewicht und Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden.



- Stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung von 700 – 980 mm zzgl. Tischplattenstärke.
- **Memory-Funktion zur Speicherung von bis zu 4 Zwischenpositionen**
- **Ansteuerung der Höhe bei gedrückter Displaytaste**
- Kräftiger Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Zyklische Motorschaltung, Gebrauchseinsatz 12 min./h
- Robuste Hydraulik mit 4 Hubzylindern
- Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec.
- Umgebungstemperatur 0-40 °C
- Netz-Anschluss-Leitung 230 V, 3 m mit Stecker
- Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen

Quetschschutzeleiste auf Anfrage.
Preis ab 290 €

Komplette Gehäuse-Unterbauten, leitfähig

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

4 Komplette fahrbare Schubfach-Schränke in 500 mm Nutzhöhe



Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugsperre und Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens. Zusätzlich mit Fahrradrahmen aus Stahl. 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø leitfähig, feststellbar und großer Schiebebügel.

UNIVERSAL
LS 1043 € 917,-

Nutzhöhe 500 mm
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer:
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm



1 – 6 Gehäuse-Unterbauten

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Griffleiste
- Gehäuse, Türen und Schubfächer einfarbig leitfähig pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre, Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Typischer Ableitwiderstand $R_G = 10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$.

Komplette UNIVERSAL Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm



Für Tischtiefe:

800 mm	
LZ 4562	€ 402,-
1000 mm	
LZ 4563	€ 405,-
1200 mm	
LZ 4564	€ 407,-

1 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 100 mm, 1 x 200 mm

Komplette UNIVERSAL Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm



Für Tischtiefe:

800 mm	
LZ 4662	€ 465,-
1000 mm	
LZ 4663	€ 467,-
1200 mm	
LZ 4664	€ 472,-

2 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm



Für Tischtiefe:

800 mm	
LZ 4612	€ 464,-
1000 mm	
LZ 4613	€ 467,-
1200 mm	
LZ 4614	€ 471,-

3 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 3 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm

Komplette UNIVERSAL Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm



Für Tischtiefe:

800 mm	
LZ 4762	€ 574,-
1000 mm	
LZ 4763	€ 577,-
1200 mm	
LZ 4764	€ 579,-

Nicht einsetzbar bei UNIVERSAL ERGO E und ERGO K

5 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm



Für Tischtiefe:

800 mm	
LZ 4812	€ 573,-
1000 mm	
LZ 4813	€ 576,-
1200 mm	
LZ 4814	€ 578,-

Nicht einsetzbar bei UNIVERSAL ERGO E und ERGO K

6 Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden:
3 x 100 mm, 1 x 200 mm

Das leitfähige Ordnungssystem



7 Einzel Schubfach – 60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar.
Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen. Handliche Griffleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Pro Tisch ein Einzel Schubfach möglich.



8 Schubfach-Unterteilungs-Set 2 Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech
Bestehend aus 1 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 6 Fachteiler, 208 mm breit.



9 Schubfach-Unterteilungs-Set 3 Schubfach-Organisation aus verzinktem Stahlblech
Bestehend aus 2 Fachschiene, 2 Seitenschiene, 12 Fachteiler, 135 mm breit.

Innen H x B x T 135 x 425 x 550
CANTO Standard und Spezial

LZ 4173 € 176,-

für Blendenhöhe mm 50 100–300

ZB 3002 € 25,50 ZB 3012 € 30,20

für Blendenhöhe mm 50 100–300

ZB 3003 € 40,- ZB 3013 € 53,10



10 Schubfachbehälter-Set
Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen. Aus leitfähigem Kunststoff schwarz. 1 VE = 10 Stück



11 Kunststoff-Einlage leitfähig
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Schwarz 1,5 mm stark.

12 Fußstütze
Höhenverstellbar und neigbar. Stabiles Gestell aus Präzisionsstahlrohr, beschichtet schwarz mit abriebfesten Bodengleitern.

Fußplatte B x T: 440 x 340 mm.
Neigung von 8° bis 25° Klemmhebel-Höhenverstellung von 65–410 mm.

für Blendenhöhe 100–300 mm

49 x 49 x 40 mm	LZ 3051	€ 14,-	VE
99 x 49 x 40 mm	LZ 3053	€ 15,50	VE
99 x 99 x 40 mm	LZ 3055	€ 19,-	VE
198 x 99 x 40 mm	LZ 3056	€ 26,-	VE

für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm

H x B x T mm	1,5 x 425 x 485	1,5 x 425 x 550
	LZ 3091	LZ 3092
€	34,50	37,90

H x B x T mm 530 x 520 x 400 mm

LH 1100 € 528,-

13 Zwischenboden


- Aus Melamin lichtgrauer leitfähiger Beschichtung, 25 mm stark.
- Lichtgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Ab Breite 1000 mm mit 1 Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und fahrbaren Schubfach-Schränken nicht möglich.
- Einsatz bei Seitenblenden auf Anfrage.



Für Tisch-Breite x Tiefe mm	B x T mm	
1000 x 600	1000 x 350	LZ 3672 € 133,-
1000 x 800	1000 x 500	LZ 3673 € 165,-
1250 x 600	1250 x 350	LZ 3674 € 162,-
1250 x 800	1250 x 500	LZ 3675 € 200,-
1500 x 600	1500 x 350	LZ 3676 € 183,-
1500 x 800	1500 x 500	LZ 3677 € 230,-
1500 x 1000	1500 x 500	LZ 3677 € 230,-
1500 x 1200	1500 x 800	LZ 3678 € 347,-
1750 x 800	1750 x 500	LZ 3679 € 267,-
1750 x 1000	1750 x 500	LZ 3679 € 267,-
1750 x 1200	1750 x 800	LZ 3680 € 405,-
2000 x 800	2000 x 500	LZ 3681 € 305,-
2000 x 1000	2000 x 500	LZ 3681 € 305,-
2000 x 1200	2000 x 800	LZ 3683 € 463,-




Aufbauportale und Aufbaukomponenten



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

- Durch Nut-System einfacher, stufenloser Anbau der Komponenten
- Aus Aluminium-Profil 45 x 45 mm natur
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft ohne Schienenbahn-Ausleger 100 kg, mit Schienenbahn-Ausleger bei Tiefe 325 mm 30 kg, bei Tiefe 655 mm 20 kg

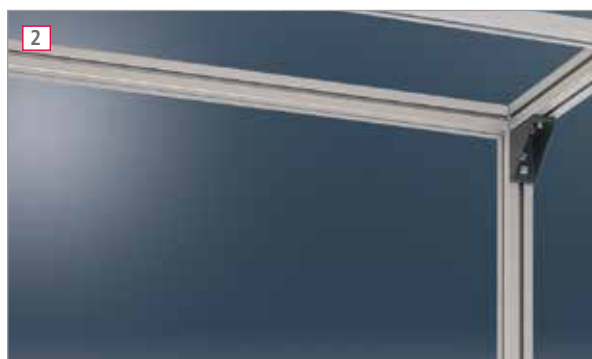

Flexibel kombinieren – die 4-Seiten-Befestigungs-Option

Mit dem Conduotec-Arbeitstischsystem UNIVERSAL entsteht ein besonders flexibler, optisch schöner und durchdachter Arbeitsplatz. Das Aufbauportal über der Tischplatte wird durch das Nut-System schnell montiert. Hier sind Werkzeuge und Geräte gut greifbar. Und wer mehr Platz in der Höhe benötigt, rüstet mit einem Aufbauportal und reichhaltigem Zubehör auf. Beim System UNIVERSAL kann durch das Nut-System an 4 Seiten angebaut werden. Darüber hinaus können sowohl dünne als auch dicke Profile aneinander geschraubt werden.

Aufbauportale für Anbautische auf Anfrage.

1 Aufbauportal mit Ausleger

mit Quer-Stabilisierungsstrebe.

Schienenbahn-Ausleger Tiefe 655 mm und Schienenbahn, lichtgrau leitfähig
Höhe 1950 mm, Nutzhöhe 1500 mm.

für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1000 mm	LU 8317 € 438,-	LU 8417 € 465,-	LU 8417 € 465,-
1250 mm	LU 8312 € 448,-	LU 8412 € 484,-	LU 8412 € 484,-
1500 mm	LU 8313 € 455,-	LU 8413 € 503,-	LU 8413 € 503,-
1750 mm	LU 8315 € 472,-	LU 8415 € 525,-	LU 8415 € 525,-
2000 mm	LU 8316 € 484,-	LU 8416 € 537,-	LU 8416 € 537,-

2 Schienenbahnlaufschiene extra

Zur zusätzlichen Nutzung von weiteren Komponenten
lichtgrau leitfähig.



für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1000 mm	LZ 3891 € 112,-	LZ 3891 € 112,-	LZ 3891 € 112,-
1250 mm	LZ 3892 € 116,-	LZ 3892 € 116,-	LZ 3892 € 116,-
1500 mm	LZ 3893 € 119,-	LZ 3893 € 119,-	LZ 3893 € 119,-
1750 mm	LZ 3894 € 124,-	LZ 3894 € 124,-	LZ 3894 € 124,-
2000 mm	LZ 3895 € 128,-	LZ 3895 € 128,-	LZ 3895 € 128,-

3 Aufbauportal mit Querstabilisierungs-Strebe

Höhe 1950 mm
Nutzhöhe 1500 mm



für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1000 mm	LU 8307 € 302,-	LU 8407 € 318,-	LU 8407 € 318,-
1250 mm	LU 8302 € 306,-	LU 8402 € 322,-	LU 8402 € 322,-
1500 mm	LU 8303 € 309,-	LU 8403 € 324,-	LU 8403 € 324,-
1750 mm	LU 8305 € 312,-	LU 8405 € 334,-	LU 8405 € 334,-
2000 mm	LU 8306 € 326,-	LU 8406 € 341,-	LU 8406 € 341,-

4 Aufbaukomponenten ohne Querstabilisierungsstrebe

Nutzhöhe 900 mm

für Tisch-Breite	UNIVERSAL Standard	UNIVERSAL Spezial	UNIVERSAL Ergo E/K
1250–2000 mm	LU 8300 € 207,-	LU 8400 € 222,-	LU 8400 € 222,-

Arbeitsplatzleuchten

Arbeitsplatzleuchten nicht leitfähig

- Äußerst gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung über die gesamte Leuchtenlänge.
- Alle Leuchten entsprechen den gültigen elektrotechnischen Vorschriften und sind blendfrei gemäß den internationalen Regeln zum Arbeitsschutz.



Nr 1 + 2 nicht leitfähig,
da dauerhaft außerhalb des Arbeitsbereiches.

1 Langfeldleuchte mit Kegelpyramidenblende nicht leitfähig

Aus farblosem, eloxiertem Aluminium. Seitenaufsätze aus schwarzem Kunststoff. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. T5 Leuchtstofflampen bzw. 2, 3 oder 4 x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Breite 1256 mm für Tische ab 1500 mm Breite. Messabstand Lux 1 m. Optional stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory Funktion für T5 auf Anfrage.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
656 x 187 x 50	24 W T5	ca. 499	ZB 3961	397,-
	20 W LED	ca. 606	ZB 3962	594,-
	20 W LED dimmbar	ca. 606	ZB 3963	671,-
956 x 187 x 50	39 W T5	ca. 915	ZB 3964	475,-
	29 W LED	ca. 922	ZB 3965	693,-
	29 W LED dimmbar	ca. 922	ZB 3966	771,-
1256 x 187 x 50	54 W T5	ca. 1270	ZB 3967	496,-
	39 W LED	ca. 1139	ZB 3968	808,-
	39 W LED dimmbar	ca. 1139	ZB 3969	884,-



2 Langfeldleuchte mit Leuchtstoff- oder neuester LED-Technik nicht leitfähig

Leuchtstofflampe T5/TC-L mit verspiegeltem Parabolwabenraster. LED Leuchte mit Mikroprismenscheibe und wendbarem Diffusor. Aus natur-eloxiertem Aluminium. Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, schwarz lackiert. Schutzart IP 20, Schutzklasse 1. Inkl. TC-L/T5 Leuchtstofflampen bzw. 2,3 oder 4x LED Modul, neutralweiß 4000 K. Elektr. Vorschaltgerät (TC-L/T5)/Treiber integriert (LED), 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter, 220-240 V, 50/60 Hz. Messabstand Lux 1 m.

B x T x H mm	Ausführung	Lux		€
456 x 120 x 80	1x36 W TC-L	ca. 484	ZB 3955	295,-
899 x 120 x 80	2x39 W T5	ca. 1078	ZB 3956	373,-
1195 x 120 x 80	2x55 W TC-L	ca. 1208	ZB 3957	474,-
585 x 60 x 79	20 W LED	ca. 940	ZB 3958	482,-
870 x 60 x 79	30 W LED	ca. 1201	ZB 3959	596,-
1150 x 60 x 79	40 W LED	ca. 1526	ZB 3960	671,-



2 ESD-Profi-Lupenleuchte leitfähig

Hochentwickelte LED Technik kombiniert mit innovativer Gestänge-Technologie, sowie ein auf den Augenabstand optimal ausgerichtetes Sichtfeld sorgen für ein Idealmaß an Ergonomie und Effizienz. 48 wartungsfreie, 14 W Premium-LEDs – Lebensdauer mindestens 50.000 h. Beleuchtungsstärke Lux 3089, Farbtemperatur neutralweiß 4000 K. Integrierte stufenlose Dimmung bis auf 10%. Kratzfeste, verzerrungsfreie, satinierte Polyamid-Glaslinse, 160 mm Ø. Etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien, optimale Farbwiedergabe. Visualizer-Funktion zur Erkennung feinsten Strukturen und Fehler. Stabiles Aluminiumgestell mit Qualitäts-Kunststoff, geschlossene Gelenke. Großer Aktionsradius, bewegliches Kopfgelenk, exakt positionierbar. Gestängeausladung 384 mm, Höhe 500 mm. Komplett schwarz, ableitfähig.



LZ 3549 € 1060,-

Leitfähigkeit eingebunden in die Energieversorgung Ihres Arbeitsplatzes



1 Energieversorgungs-Kanal

Zur individuellen Anordnung der Einbauelemente Elektro- und Druckluft.

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, gesamt T x H 67 x 130 mm. Für den Einbau ist immer eine Frontabdeckung für verbleibende Restbreite gemäß Angebot erforderlich.



2 Druckluft-Schlauch

Aus Polyurethan blau PUN 8 x 1,25, Ø 8,0/5,7 mm Druckbereich -0,95 bis 10 bar bei -35° bis +30°C. Länge max. 10 m.



3 Druckluft-Anschlussdose

Mit Einhandkupplung 1/4" und Blende 70 mm. Nur für FESTO-Schlauch NR. 159666. Inkl. Einbauszubehör.

Frontabdeckung
lichtgrau aus Stahlblech.

Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Wir entwickeln auf Anfrage speziell für Ihren leitfähigen Arbeitsplatz individuelle Ausstattungen von Energieversorgungskanälen .

Einbauelemente für Energie-Versorgungs-Kanal



4 Schutzkontakt-Steckdose

Schutzkontaktsteckdose 1-fach

Inkl. Blende 60 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Schutzkontaktsteckdose 2-fach

Inkl. Blende 120 mm und Eingangsbuchse für Kabelanschluss 250V/16 A.

Interne Verbindungsleitung 3-polig

Zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen.



5 Not-Aus-Schalter

Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm. Zur Ansteuerung bauseits vorhandener Not-Aus-Steuerungen. Interne Not-Aus-Abschaltungen auf Anfrage.

Ein-Aus-Schalter

Inkl. Einbaudose und Blende 70 mm



6 Zuleitung, bitte mitbestellen

Für Energieversorgungs-Kanal und Energieversorgungs-Gehäuse. Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

Sicherheit und Schutz



Leitfähige Energieversorgung

Im Anschlussbereich liefern wir alle Möglichkeiten der leitfähigen Energieversorgung.

Wenden Sie sich an unseren Verkauf, wir beraten Sie zuverlässig und Sie werden die optimale Lösung für Ihr leitfähiges Arbeitsplatzsystem erhalten.



Installation muss durch eine zugelassene Fachkraft durchgeführt werden.

Für Tisch-/Werkbankbreite mm			mit Notausschalter		
1000	2 x 230 V	LZ 3521	2 x 230 V	LZ 3531	
€		583,-	€	615,-	
1250	2 x 230 V	LZ 3523	2 x 230 V	LZ 3533	
€		655,-	€	733,-	
1500	3 x 230 V	LZ 3524	3 x 230 V	LZ 3534	
€		751,-	€	999,-	
1750	3 x 230 V	LZ 3526	3 x 230 V	LZ 3536	
€		799,-	€	1029,-	
2000	3 x 230 V	LZ 3527	3 x 230 V	LZ 3537	
€		817,-	€	1057,-	

1 Komplett verdrahtet – sofort anschließbar, mit Zuleitung

Aus Stahlblech pulverbeschichtet leitfähig, lichtgrau RAL 7035.

Gesamt T x H 65 x 130 mm. Mit Schuko-Steckdosen 230V/16 A, mit oder ohne Notausschalter, stabiler Stahlblechabdeckung. Lieferung **mit Zuleitung**.

Weitere Einbauelemente auf Anfrage.



6 Zuleitung

Komplett mit 5 m Anschlusskabel und Stecker.

230 V/16 A

ZB 3521 € 55,-



Werkzeuge und Geräte – sicher und griffbereit



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



1 Werkzeughalterplatten

- Zur Befestigung von Werkzeughaltern in Griffnähe.
- Befestigung an Alu- Aufbauportale.
- Aus im 38 mm Raster gelochtem Stahlblech, 350 mm hoch.

Für Breite mm

1250	LZ 8272
	€ 84,-
1500	LZ 8273
	€ 92,-

Für Breite mm

1750	LZ 8274
	€ 124,-
2000	LZ 8275
	€ 136,-



2 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc. Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm	195	345	495
Für Tischbreite mm			
Komponentenbreite mm			

1250		LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€	113,-	145,-	166,-
1500		LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€	117,-	156,-	175,-
1750		LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€	129,-	167,-	193,-
2000		LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€	135,-	169,-	197,-




3 Gerätebrücke

- Für Prüf- und Messgeräte oder als dritte Arbeitsebene. Befestigung an Aufbauportale.
- Mit 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen, lichtgrau.
- Einbauhöhe 82 mm.
- Tragkraft 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Montage nach vorne über die Tischfläche oder nach hinten überstehend möglich.

Nutztiefe mm	350	500
Für Tischbreite mm		
Komponentenbreite mm		

1250		LZ 8266	LZ 8261
1088	€	202,-	184,-
1500		LZ 8262	LZ 8263
1338	€	218,-	227,-
1750		LZ 8267	LZ 8280
1538	€	239,-	249,-
2000		LZ 8264	LZ 8265
1838	€	253,-	261,-

Sicher und ergonomisch

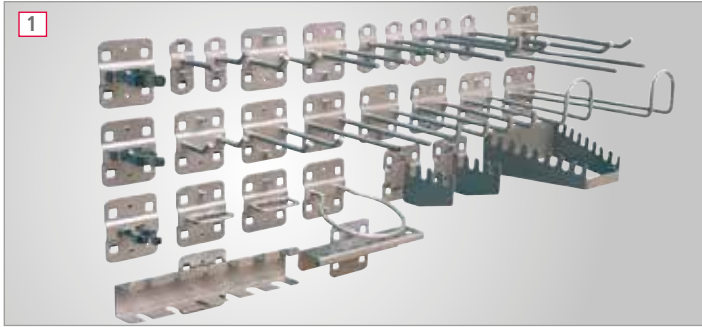**1 Werkzeughalter-Sets**

- Nach Erfahrungswerten praxissgerecht zusammengestellt.
- Pulverbeschichtet leitfähig lichtgrau.

28-teilig LZ 8285 € 180,-

**2 Ablagekonsole mit 3 Konsolenträgern**

- Befestigung auf der Tischplatte.
- Aus 25 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief.
- 3 Konsolenträger aus Stahlrohr, 350 mm hoch mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf der Tischplatte.

Für Tischbreite mm Tragkraft max. kg

1000	90	LZ 8332	€ 85,-
1250	90	LZ 8334	€ 120,-
1500	80	LZ 8335	€ 135,-
1750	70	LZ 8337	€ 149,-
2000	60	LZ 8338	€ 165,-

**3 Ablageboard, drehbar**

- Für Material und Werkzeuge in Griffnähe. Befestigung an Alu-Aufbauportale.
- Aus Stahl. Drehbare Platte mit allseitiger 15 mm Aufkantung.
- Mit Doppelgelenk-Schwenkausleger. 700 mm lang, Tragkraft max. 10 kg.

BxT mm	370 x 370	570 x 370
	LZ 8235	LZ 8236
€	229,-	241,-


**5 Werkzeugwagen**

Zur Aufnahme von Werkzeugen, Federzügen etc.

Aus Stahl verzinkt.
Breite 80 mm. Mit Karabinerhaken.

Tragkraft 20 kg

LZ 3406 € 60,-

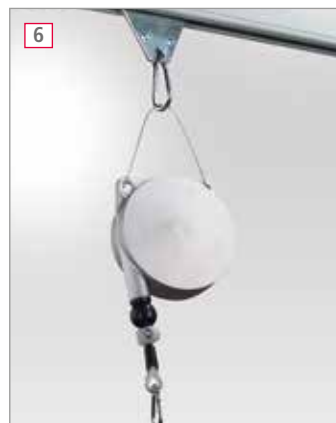**6 Federzüge**

- Zum Anhängen von Geräten und Werkzeugen.
- Gehäuse aus Aluminiumguss. Stahlseil verzinkt.
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag.
- Tragkrafteinstellung stufenlos über Klemmspannung. Karabinerhaken, Seilzuglänge 1,6 m, 109 mm Ø.

Tragkraft kg

0,4-1,0	ZB 3429	€ 87,-
1,0-2,0	ZB 3430	€ 111,-
2,0-3,0	ZB 3437	€ 118,-

Information am leitfähigen Arbeitsplatz

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

**1 CPU-Halter**

- Für CPU bis 250 mm Breite.
- Befestigung an Fußrahmen innen oder außen.
- 2 Haltebügel aus Stahl.
- Stufenlos höhenverstellbar um 400 mm.

LZ 3590

€ 110,-

**2 Monitorträger zur Direktanbindung**

- Für LCD/TFT-Flachbildschirme. Aus Stahl.
- Geringe Ausladung für Kleinarbeitsplätze oder Arbeiten auf engstem Raum.
- Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

Gelenk 80 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8204 € 128,-

LZ 8205 € 134,-

**3 Monitorträger für LCD/TFT-Flachbildschirme**

- Aus Stahl.
- Hohe Ausladung für Großformatische oder detaillierter Informationsaufnahme/-eingabe.
- Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.

Doppelgelenk 500 mm, Tragkraft max. 20 kg

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8206 € 212,-

LZ 8207 € 226,-



4



5

Monitorträger mit Tastatur- und Mausfläche für LCD/TFT-Flachbildschirme**4 Ausführung Standard:**

Monitorträger zur fixen Anbindung. Befestigung an Alu-Aufbauportale. Mit VESA Anschlussadapter 75 oder 100 mm. Aus Stahl. Hochwertige Pulverbeschichtung.

**Doppelgelenk 500 mm
Tragkraft max. 20 kg**

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm

LZ 8200 € 333,-

LZ 8201 € 339,-

4 Ausführung Ergonomie:

3-fach flexibel positionierbar! Sowohl die Monitor-einheit, die Tastatur und Mauseinheit, als auch die Gesamteinheit lassen sich über Klemmhebel für unterschiedliche Körpergrößen ergonomisch ausrichten. Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres – für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

**Doppelgelenk 500 mm
Tragkraft max. 20 kg**

Adapter 75 mm

Adapter 100 mm


LZ 8202 € 392,-

LZ 8203 € 400,-

**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie auch unsere Ergänzungen zum Transport und zur Lagerung auf den Seiten 190-199.

Direkter Material-Zugriff

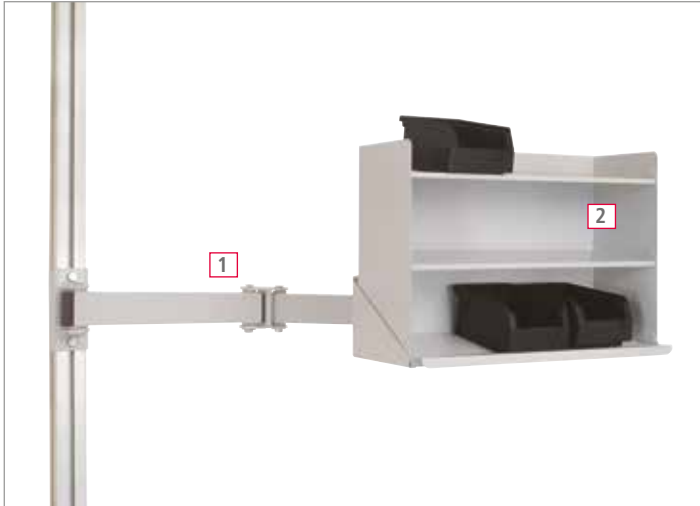

1 Sichtboxen-Halter-Element

- Für Sichtboxen-Regal oder als Ablage.
- Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl. Drehbare Platte mit Griffleiste.
- B x T x H: 435 x 165 x 120 mm.

Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang. Tragkraft max. 10 kg.

LZ 8248 € 246,-

2 Sichtboxen-Regal

- Für Sichtboxen und Kleinteile.
- Freistehend, aus Stahlblech mit 3 schräggestellten Etagen, vorne aufgekantet. Stellfläche je Etage B x T x H 425 x 145 x 120 mm.

Gesamt BxTxH: 430 x 155 x 310 mm.

LZ 3901 € 89,-



3 Neigbare Ablagekonsole

- Für Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen etc.
- Befestigung an Aufbauportale.
- Aus Stahlblech, stufenlos neigbar und in Tiefe einstellbar, allseits 38 mm Aufkantung.
- Tragkraft 40 kg.

Nutztiefe mm		195	345	495
Für Tischbreite mm				
Komponentenbreite mm				
1250		LZ 8292	LZ 8302	LZ 8312
1089	€	113,-	145,-	166,-
1500		LZ 8293	LZ 8303	LZ 8313
1339	€	117,-	156,-	175,-
1750		LZ 8294	LZ 8304	LZ 8314
1589	€	129,-	167,-	193,-
2000		LZ 8295	LZ 8305	LZ 8315
1839	€	135,-	169,-	197,-



3 Eurokasten-Halterelement.

- Befestigung an Aufbauportale. Aus Stahl, 3-seitig aufgekantet.
- Neig- und schwenkbar.

Für Eurokästen 300 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8288 € 166,-

Für Eurokästen 400 x 200 mm
Doppelgelenk-Schwenkausleger,
700 mm lang.
Tragkraft max. 10 kg

LZ 8289 € 200,-



4 Boxenträgerschiene

- Zum Einhängen von Sichtlagerboxen.
- Befestigung an Alu-Aufbauportal. Aus Stahl.
- Stufenlos neigbar.
- Tragkraft max 40 kg.

Für Tischbreite mm
Komponentenbreite mm

1250		LZ 8322
1246	€	85,-
1500		LZ 8323
1496	€	88,-
1750		LZ 8324
1746	€	94,-
2000		LZ 8325
1996	€	96,-

Erprobtes, praxisnahes Zubehör

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 9006

9 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Viele Ergänzungen runden unser leitfähiges Programm ab. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir für fast jede Anforderung das geeignete Zubehör für ein leitfähiges Arbeitsplatzsystem zusammengestellt.





Ergänzung CONDUTEC

Seite

Materialtransport 190

Beistelltische 192

Schubfachschränke Basetec 194

Fachbodenregale 195

Tischplatten 196

Bodenmatten/Erdung/
Zubehör 197

Arbeitsstühle 197

Bürobedarf 199

5
Jahre
Garantie

Unschlagbar in Ordnung und Sicherheit



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297

1 Etagenwagen Varimobil leitfähig

- mit Stahlblechböden 250 kg in 3 Höhen und in 10 Farben lieferbar.
- Einfache Steck-Schraubmontage.
- Grundrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm leitfähig pulverbeschichtet.
- Einlegeböden in verzinkter Ausführung.
- Gesamttragkraft 250 kg = Bodentragkraft 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen Ø 125 mm leitfähig.
- Einlegeböden in Raster von 50 mm höhenstellbar durch einfachste-Steckmontage.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$.

1 Tragkraft 250 kg Gesamthöhe 950 mm

Böden	—————	verzinkt
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe mm	250–870	250–870
Ladefläche/Tragkraft kg	2/100	2/100

€	LV 3111 367,-	LV 3112 385,-
---	------------------	------------------

Gesamthöhe 1250 mm

Böden	—————	verzinkt
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe mm	250–1170	250–1170
Ladefläche/Tragkraft kg	3/100	3/100

€	LV 3131 407,-	LV 3132 425,-
---	------------------	------------------

Gesamthöhe 1650 mm

Böden	—————	verzinkt
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600
Etagenhöhe mm	250–1580	250–1080
Ladefläche/Tragkraft kg	4/100	4/100

€	LV 3151 452,-	LV 3152 480,-
Zusatzladefläche	LV 0133 20,30	LV 0134 23,70
Tragkraft 100 kg €		

1



TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1272/2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stoffen.

2



2 Zubehör

- Fachbodenbelag zum Schutz der wertvollen Bauteile.
- Leitfähig schwarz, 1,5 mm stark.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$.

Für Rahmen	Breite mm	500	600
	RZ 0503	RZ 0504	
€	47,30	56,-	

3



3 Andere Rollen-Ausführungen

- Aufpreis je Wagen
- 4 Lenkrollen leitfähig mit Radfeststellern

LV 0302	€ 13,50
---------	---------

4



4 Schiebebügel zusätzlich

- Gegen Mehrpreis, zweiter handlicher Schiebebügel

Für Rahmen	Breite mm	500	600
	LV 0310	LV 0311	
€	19,80	20,90	



Sicherheit auch bei rollenden Helfern

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1272/2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stoffen.



1



1 Werkstattwagen mit Einlegeböden

- 2 durchgehende Einlegeböden.

LW 1002

€ 737,-

Mobiler Werkstattwagen leitfähig

Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte Melamin leitfähig, lichtgrau 25 mm, elektrisch leitfähige Melaminbeschichtung auf leitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 <1x109->7,5x10⁵ Ohm. Kratz- und abriebfest nach EN 438-1.5 mm alseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren, leitfähig pulverbeschichtet.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, leitfähig 125 mm Ø.
- Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar.
- Einlegeböden aus Melamin leitfähig im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- Komplett geliefert - sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10⁶-10⁸ Ohm.
- B x L x H 590 x 1135 x 813 mm.

2



2 Werkstattwagen mit Schubfächern und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden.
- 1 Stahlgehäuse mit 4 Schubfächern mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugssperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

LW 1001

€ 1353,-

3



3 Werkstattwagen mit Stahlgehäuse und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden.
- 1 Stahlgehäuse Türanschlag links mit Einlegeboden fest.
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel.

LW 1003

€ 1021,-

4



4 Werkstattwagen mit Schubfächern

- 2 Stahlgehäuse, je 4 Schubfächer; 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm.
- Einzelauszugssperre, Schubfachsicherung.
- Zentralverschluss, 2 Zylinderschlösser, 4 Schlüssel.

LW 1004

€ 1624,-

Praktische Helfer



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

1 Beistelltisch BASIS mobil leitfähig

- Funktionales Stahlrahmengestell mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen, leitfähig pulverbeschichtet.
- Tragkraft bis 250 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- Tischplatte Melamin leitfähig lichtgrau, Tischplatte Kunststoff leitfähig und Tischplatte Kautschuk leitfähig zur Auswahl.
- Mobil durch 4 leitfähige Lenkrollen, 125 mm Ø nicht schmierend, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller, der Radlauf und Schwenklager blockiert.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6 - 10^8 \text{ Ohm}$.
- Zwischenboden extra gegen Mehrpreis.

TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1272/2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdeten Stoffen.



2 Zwischenboden

- Zwischenboden mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf leitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^5 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last.
- Einsatz nicht bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und Rollcontainer möglich. Ab Breite 1000 mm mit 1 Stahl-Unterzug.

	Basis mobil	Basis mobil	Basis mobil	Basis mobil
Tischplatte	Tischplatte Melamin Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Melamin-Beschichtung auf leitfähiger E1 3-Schicht-Spanplatte, hellgrauer stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 - >7,5 \times 10^5 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1	Tischplatte Kunststoff Harte Oberfläche mit elektrisch leitfähiger Beschichtung auf HPL-Schichtstoff-Basis auf volumenleitfähiger E1-Hochdruck-Spanplatte mit Hartfaserstoff-Umleimer. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RV nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^5 - 1 \times 10^6 \text{ Ohm}$, kratz- und abriebfest nach EN 438-1	Tischplatte Kautschuk Elastische Oberfläche durch homogenen, elektrisch leitfähigen Belag auf Kautschuk-Basis aus E1 3 Schicht-Spanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer. Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^5 - 10^7 \text{ Ohm}$	ohne
Gesamt-Höhe mm	853	856	850	828
B x T Gesamt Tischgestell mm				
<u>750 x 500</u>	LB 4008	LB 4006	LB 4003	LB 4000
680 x 470 €	515,-	536,-	558,-	377,-
<u>1000 x 600</u>	LB 4018	LB 4016	LB 4013	LB 4010
930 x 570 €	563,-	618,-	636,-	384,-
<u>1000 x 800</u>	LB 4028	LB 4026	LB 4023	LB 4020
930 x 770 €	614,-	722,-	739,-	417,-
<u>1250 x 600</u>	LB 4038	LB 4036	LB 4033	LB 4030
1180 x 570 €	626,-	670,-	695,-	401,-
<u>1250 x 800</u>	LB 4048	LB 4046	LB 4043	LB 4040
1180 x 770 €	702,-	833,-	833,-	457,-
<u>1500 x 600</u>	LB 4058	LB 4056	LB 4053	LB 4050
1430 x 570 €	673,-	715,-	785,-	431,-
<u>1500 x 800</u>	LB 4068	LB 4066	LB 4063	LB 4060
1430 x 770 €	736,-	887,-	924,-	468,-
<u>2000 x 800</u>	LB 4088	LB 4086	LB 4083	LB 4080
1930 x 770 €	872,-	1068,-	1109,-	521,-

Für Tischbreite x Tiefe mm	Zwischenboden B x T mm		
750 x 500	680 x 375	LB 3631	€ 111,-
1000 x 600	930 x 475	LB 3632	€ 171,-
1000 x 800	930 x 675	LB 3633	€ 230,-
1250 x 600	1180 x 475	LB 3634	€ 218,-
1250 x 800	1180 x 675	LB 3635	€ 289,-
1500 x 600	1430 x 475	LB 3636	€ 262,-
1500 x 800	1430 x 675	LB 3637	€ 346,-
2000 x 800	1930 x 675	LB 3641	€ 471,-

UNIDESK – Einfacher Arbeitstisch für sitzende Tätigkeiten



1	Standard-Grundtisch mit Tischplatte Melamin	Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kunststoff	Standard-Grundtisch mit Tischplatte Kautschuk	Standard-Grundtisch ohne Tischplatte
Gesamt-Höhe mm B x T Gesamt Tischgestell mm	725–735	728–738	722–732	695–705
1200 x 800	LD 1908	LD 1906	LD 1903	LD 1900
1295 x 795 €	492,-	634,-	653,-	270,-
1600 x 800	LD 1918	LD 1916	LD 1913	LD 1910
1595 x 795 €	573,-	754,-	780,-	285,-
2000 x 800	LD 1118	LD 1116	LD 1113	LD 1110
1995 x 795 €	654,-	848,-	890,-	296,-

2 – 4 Komplett Gehäuse-Unterbauten mit System

- Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar.
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Schubfächer 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar, Griffleiste.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugsperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6\text{--}10^8\Omega$.



2 Komplett Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 500 mm

Gesamt BxTxH: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm

LD 4832 € 637,-



3 Komplett Gehäuse-Unterbauten Nutzhöhe 300 mm

Gesamt BxTxH: 500 x 580 x 360 mm

Einrichtungselemente: 2 Schubfächer mit Lochboden: 1 x 100 mm, 1 x 200 mm

LD 4702 € 447,-



4 Einzelschubfach

60% ausziehbar, bis 25 kg belastbar. Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen. Griffleiste, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, pro Tisch ein Einzelschubfach möglich.

Innen HxBxT: 135 x 425 x 550 mm

LD 4123 € 152,-



5 Ablagekonsole mit 3 Konsolenträgern

Befestigung auf der Tischplatte. Aus 25 mm starker E1 3-Schicht-Melaminspanplatte lichtgrau 300 mm tief. 3 Konsolenträger aus Stahlrohr, 350 mm hoch mit Befestigungsplatte zum Anschrauben auf der Tischplatte.

Für Tischbreite mm	Tragkraft max. kg		€
1200	90	LZ 8333	113,-
1600	70	LZ 8336	140,-
2000	60	LZ 8338	165,-

1 Tischelemente UNIDESK


- Höhenverstellung durch Verstellgleiter von 695–705 stufenlos, plus Tischplattenstärke.
- Stahlrohr-Rahmengestell. Füße Quadratrohr 30 x 30 mm und Rechteck-Zargen 40 x 25 mm.
- Flächen-Tragkraft bei Tischbreite
1200 mm 300 kg
1600 mm 200 kg
2000 mm 100 kg
- Nicht leitfähige Verstellgleiter.
- Erdungs-Anschlußplatte am Tisch für Erdungsleitung mit 4 mm Öse.
- Erdungsbox für Personenerdung mit 2 x 10 mm Druckknopfanschüssen, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse mit Bananensteckeranschluss, Erdungsleitung mit 4 mm Öse, Sicherheitswiderstand pro Anschluss 1 MOhm.
- 3 Tischplatten zur Auswahl: Melamin lichtgrau leitfähig 25 mm, Kunststoff lichtgrau leitfähig 28 mm, Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm (siehe Seite 198).
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6\text{--}10^8\Omega$.

Schubfach-Organisation Seite 159, 179. Leitfähige Tischplatten Seite 196. Erdungsleitungen und Erdungsbau- steine Seite 198.

resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusiilver
ähnlich
RAL 9006HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 50079 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Stationär und mobil – in 10 Farben preisgleich!



9 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

S.296/297

**1 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

Mobil LS 1043 € 917,-

2

**2 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer 2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

Mobil LS 1023 € 984,-

Gehäuse

- Massive, verstärkte Schweißkonstruktion.
- Stationär und mobil bis 300 kg belastbar.
- Mit 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung.
- Hochwertige, leitfähige Pulverbeschichtung.

Schubfächer

- Stahlausführung, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80% ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- Mit Griffleiste.
- Boden zur Aufnahme von Fachunterteilungen in 36 mm Raster gelocht.

Bei BASETEC mobil:

- Schubfachsicherung, Einzelauszugssperre und Schiebebügel.
- Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens und das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern.

Zentralverschluss

- Alle Schubfach- und Schrankeinheiten zentral abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
- Einzelauszugssperre mit Zentralverschluss.
- Hauptschließanlage auf Anfrage.

Einzelauszugssperre

- Verhindert das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern und gewährleistet eine erhöhte Unfall- und Standsicherheit.

Andere Schubfacheinteilungen auf Anfrage!

3

**Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

Stationär LS 1041 € 750,-

3 Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

Stationär LS 1007 € 801,-

4

**Nutzhöhe 900**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

Stationär LS 1046 € 898,-

4 Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200

Stationär LS 1042 € 881,-

5



Gleich mitbestellen:

5 Arbeitsplatte

Melamin leitfähig 500 x 580 x 20 mm mit Abrollrand

LS 0038 85,- €

Weiteres Schubfach-Zubehör Seite 159, 179.

6



6 **Gesamt B x T x H 500 x 580 x 960 mm**
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

Mobil LS 1044 € 1121,-

7



7 **Gesamt B x T x H 500 x 580 x 1060 mm**
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

Mobil LS 1035 € 1293,-

BUDGET Light – Leichte unempfindliche Güter preiswert lagern



1 Die Preisleistung in komplett verzinkt – für leichte Güter. Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken

- Fachboden: verzinkte Stahlböden Nr. 40.
- Fachbodenbreite: 970 mm.
- Fachbodentiefe: 300-600 mm.
- Regalhöhen: 2000-2500 mm.
- Fachlast: 100 kg.
- Feldlast: 650 kg.
- Verzinkte Stahlböden – extra robust!
- Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion.
- Fachbodenstärke 40 mm.
- Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenjustierbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)
- Regalrahmen aus Profilstahl.
- 30 x 30 mm für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen.
- Schwarze Kunststoff-Kappen nicht leitfähig.
- Alle Tragkraftwerte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^6\text{-}10^8 \text{ Ohm}$.

Erdungsleitungen und Erdungsbausteine Seite 198.



Zubehör

2 Fachbodenbelag zum Schutz der wertvollen Bauteile

- Leitfähig schwarz, 1,5 mm stark.
- Typischer Ableitwiderstand $RG = 10^4\text{-}10^5 \text{ Ohm}$.

Für Rahmen Tiefe mm	300	400	500	600
	RZ 0501	RZ 0502	RZ 0503	RZ 0504
€	34,40	42,90	47,30	56,-

1 Rahmentyp BUDGET Light : verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage


Höhe mm	2000		2500	
Breite mm	1030	1000	1030	1000
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp	40	40	40	40
Fachbodenzahl	5	5	6	6
Tragkraft je Boden kg	100	100	100	100
Tiefe mm				
300	RB 1115	RB 1135	RB 1175	RB 1195
€	130,50	103,10	161,-	125,90
400	RB 1116	RB 1136	RB 1176	RB 1196
€	145,-	116,60	178,-	142,-
500	RB 1117	RB 1137	RB 1177	RB 1197
€	159,60	130,70	196,40	160,-
600	RB 1118	RB 1138	RB 1178	RB 1198
€	178,40	149,20	219,20	181,60
Fachbodentiefe mm	300	400	500	600
Fachboden	RF 0131	RF 0132	RF 0133	RF 0134
extra	€ 15,10	17,70	20,40	23,90

3 Regalerdungs-Set

Erdungsleitung-Anschlussplatte mit 4 mm Öse und 3 m Erdungsleitung.

RZ 0490 € 25,-

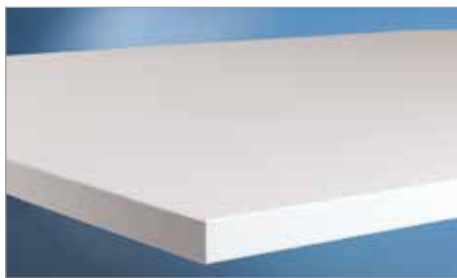

Komplett bestellt - sofort geliefert in 3 Varianten.
Melamin leitfähig
 lichtgrau 25 mm


- weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438, blendfrei, unempfindlich.
- Melamin-Beschichtung auf volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte. Beidseitige Feinstruktur.

Breite mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
Tiefe mm								
600	LZ 1601	LZ 1606	LZ 1602	LZ 1603	LZ 1607	–	–	–
€	193,-	218,-	241,-	260,-	279,-	–	–	–
700	–	–	LZ 1612	LZ 1613	–	LZ 1614	LZ 1615	LZ 1618
€	–	–	254,-	271,-	–	314,-	350,-	417,-
800	LZ 1621	LZ 1626	LZ 1622	LZ 1623	LZ 1627	LZ 1624	LZ 1625	LZ 1628
€	212,-	234,-	263,-	286,-	302,-	328,-	373,-	467,-
1000	LZ 1631	LZ 1636	LZ 1632	LZ 1633	LZ 1637	LZ 1634	LZ 1635	LZ 1638
€	254,-	289,-	301,-	342,-	377,-	410,-	466,-	561,-
1200	–	–	–	LZ 1643	–	LZ 1644	LZ 1645	LZ 1648
€	–	–	–	431,-	–	494,-	560,-	682,-
Sondergröße	LZ 1600	€/m² 264,-						
Maximale Größe: B x T 2700 x 2000 mm								

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach EN 100015 $<1 \times 10^9 \rightarrow 7,5 \times 10^5$ Ohm.

Einsatz: Preisgünstigste Tischplatte für den ESD Bereich. Für leichte mechanische Arbeiten ohne höhere chemische Beanspruchung.



Kunststoff (HPL) leitfähig
 (ähnlich Resopal, Polyrey), lichtgrau 28 mm


- Elektrisch leitfähig, abrieb-, kratz- und stoßfest, blendfrei.
- Beschichtung auf 0,8 mm HPL-Schichtstoff Basis und volumenleitfähiger E1 3-Schichtspanplatte mit Hartfaser-Gegenzug.

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500
600	LZ 0961	LZ 0966	LZ 0962	LZ 0963	LZ 0967	–	–	–
€	250,-	287,-	287,-	302,-	399,-	–	–	–
700	–	–	LZ 0972	LZ 0973	–	LZ 0974	LZ 0975	LZ 0978
€	–	–	356,-	400,-	–	468,-	531,-	694,-
800	LZ 0981	LZ 0986	LZ 0982	LZ 0983	LZ 0987	LZ 0984	LZ 0985	LZ 0988
€	323,-	380,-	399,-	441,-	490,-	510,-	574,-	776,-
1000	LZ 0991	LZ 0996	LZ 0992	LZ 0993	LZ 0997	LZ 0994	LZ 0995	LZ 0998
€	391,-	467,-	496,-	542,-	613,-	636,-	695,-	938,-
1200	–	–	–	LZ 0953	–	LZ 0954	LZ 0955	LZ 0958
€	–	–	–	684,-	–	787,-	891,-	1096,-
Sondergröße	LZ 0960	€/m² 383,-						
Maximale Größe: B x T 2700 x 1450 mm								

- Hellgrauer, stoßfester Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach DIN EN 61340 $7,5 \times 10^5 \rightarrow 1 \times 10^9$ Ohm.
- Kratz- und abriebfest nach DIN EN 438

Einsatz: Für hohe mechanische Beanspruchung im Montage und Fertigungsbereich sowie für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien.

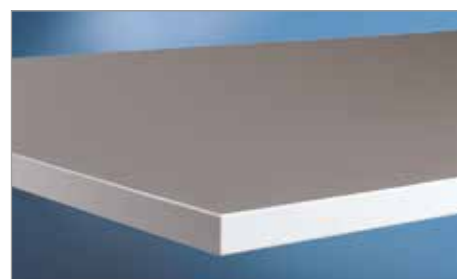
Kautschuk leitfähig
 (Nitril), platingrau 22 mm


- Abrieb-, kratz- und stoßfest blendfrei, hitzebeständig sowie strapazierfähig.
- Schwer entflammbar, mittelhart (Shorehärte 80).
- Kurzzeitige chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, verdünnten Säuren, Laugen, Ölen und Fetten.

Breite mm Tiefe mm	1000	1200	1250	1500	1600	1750	2000	2500	3000
600	LZ 1761	LZ 1766	LZ 1762	LZ 1763	LZ 1767	–	–	–	–
€	268,-	312,-	324,-	373,-	405,-	–	–	–	–
700	–	–	LZ 1772	LZ 1773	–	LZ 1774	LZ 1775	LZ 1778	–
€	–	–	364,-	435,-	–	497,-	558,-	689,-	–
800	LZ 1781	LZ 1786	LZ 1782	LZ 1783	LZ 1787	LZ 1784	LZ 1785	LZ 1788	LZ 1789
€	340,-	399,-	414,-	480,-	515,-	550,-	616,-	752,-	885,-
1000	LZ 1791	LZ 1796	LZ 1792	LZ 1793	LZ 1797	LZ 1794	LZ 1795	LZ 1798	LZ 1799
€	407,-	487,-	516,-	565,-	642,-	665,-	732,-	895,-	1054,-
1200	–	–	–	LZ 1803	–	LZ 1804	LZ 1805	LZ 1808	LZ 1809
€	–	–	–	680,-	–	801,-	877,-	1038,-	1207,-
Sondergröße	LZ 1760	€/m² 392,-							
Maximale Größe: B x T 3000 x 1200 mm									

- Glatt, Oberseite leicht zu reinigen.
- Homogener, volumenleitfähiger Belag, Kautschuk-Basis auf E1 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt.
- Hellgrauer Kunststoff-Umleimer.
- Ableit-Widerstand RA nach DIN 51953 $10^5 \rightarrow 10^7$ Ohm.

Einsatz: Für technische Arbeiten und gelegentliche Arbeiten in der chemischen und pharmazeutischen Industrie und Laboratorien sowie mit wärmeren Materialien.

5
 Jahre
 Garantie

EPA-Linie – Sitz-Ergonomie pur für Elektronik-Arbeitsplätze

Alle Teile sind volumenleitfähig und entsprechen DIN EN 61340

1



2



Niedere Ausführung

Mit widerstandsfähigen Kunststoff-Bodengleitern oder gebremsten, weichen Sicherheits-Doppelenkrollen für harte Böden. Für den Einsatz auf weichen Böden sind harte Rollen gegen Aufpreis erforderlich.

Typischer Ableitwiderstand
RG = 10⁶ Ohm

Modell EPA-Line

Ausführung leitfähig Ausführung Mechanik Gestell	1 Permanentkontakt mit Sitzneigung	2 Synchron
Sitz B x T cm	48 x 43	48 x 43
Rückenlehne B x H cm	42 x 42	42 x 42
Formsitz mit Knierolle Gleiter Sitzhöhenverstellung cm	Polypropylen 43–58 LH 1103 € 601,-	Polypropylen 43–58 LH 1105 € 652,-
Rollen Sitzhöhenverstellung cm	43–58 LH 1104 € 638,-	43–58 LH 1106 € 688,-
Alle Polster gegen Mehrpreis:		
Integralschaum-Polster schwarz	LH 1107	€ 151,-
Stoff-Polster schwarz	LH 1108	€ 151,-
Stoff-Polster blau	LH 1109	€ 151,-
Rollen leitfähig für weiche Böden	LH 1119	€ 77,-

Modell EPA-Line –

Rückenlehnen-Einstellung:

- 1 Stufenlos in Höhe und Neigung pendelnd gelagert, arretierbar, Permanent-Kontakt.
- 2 Synchron-Mechanik, Sitz und Rücken passen sich stufenlos, synchron und permanent der Sitzhaltung an.

Sitz-Einstellung:

- 1 Stufenlos neigbar von -8° bis +7°.
- 2 Auf Körpergewicht einstellbar und arretierbar.

Fußkreuz/Gestellfarbe:

Kippsicher, aus extrem stabilem, flach auslaufendem Profilstahlrohr, schwarz.

Höhenverstellung:

Sicherheits-Gasfeder, stufenlos mit Tiefenfederung

Basisausstattung – Polypropylen:

Formsitz mit ausgeprägter Beckenstütze und Knierolle, hohe Rückenlehne mit flexiblem Oberteil und integrierter Lendenwirbelstütze. Stoß- und bruchfest. Die Oberflächen sind unempfindlich gegen Säure und Laugen, einfach abwaschbar und problemlos zu reinigen.

Gegen Mehrpreis, auch zum nachträglichen Nachrüsten, für Sitz und Rücken:

Integralschaum-Polster schwarz, leitfähig für weiches und bequemes Sitzen. Pflegeleicht und beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

Stoff-Polster schwarz oder blau, leitfähig mit atmungsaktiver Polsterung und widerstandsfähigem Bezugsstoff.

3 Bodenmatte leitfähig

- Aus PVC, gemustert hellgrau, 2 mm stark.
- Zweischichtiger Verbundbelag, volumenleitfähig, abriebfest, dauerelastisch, stuhlrollengeeignet – je nach Untergrundbeschaffenheit.
- Abgerundete Ecken, 2 x 10 mm.
- Mit 4 mm Öse
- 1 MOhm Sicherheitswiderstand



L x B mm
2000 x 1500

LH 1199
€ 266,-

4 Leitfähige Arbeitsplatzmatte, Noppenstruktur

- 100 % Naturkautschuk antistatisch dissipativ.
- 4 abgeschrägte Kanten für verminderte Stolpergefahr.
- Gute Schalldämmung und Isolation gegen Bodenkälte/-wärme.
- Schutz für herabfallende Teile und Werkzeuge.
- Typischer Ableitwiderstand RG = 10⁵-10⁷ Ohm.
- Geprüfte Rutschfestigkeit R9 gem. DIN 51130 und BGR 181.
- Stärke: 13 mm. Gewicht: 10,5 kg pro m².



L x B mm
900 x 600 1200 x 900

LH 1036 LH 1037
€ 79,- € 139,-

Eine gute Erdung fängt bei den Füßen an

**1 Tischbelag**

- Zweischichtiger Verbundbelag platingrau mit abgerundeten Ecken.
- Verschleißfester Synthesekautschuk.
- Lötzinn- und hitzebeständig, abriebfest, halogenfrei, dauerelastisch, volumenleitfähig.
- Materialstärke: 2 mm.
- Inkl. 2 Druckknopfanschlüssen 10 mm.
- Typischer Ableitwiderstand $R_G = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$.

B x T mm	900 x 610	1220 x 610
	LH 1001	LH 1002
€	61,50	77,-

**2 Handgelenkband**

- Ohne Metallkontaktplatte, antiallergenisch.
- Verstellbar über Schließe, elastisch.
- Eingewebte versilberte Kunststofffasern.
- Dunkelblau mit 3 mm Druckknopf.

LH 1003 € 20,70

**3 Spiralkabel**

- Als Anschluss für Handgelenkband.
- Hellblau, hochelastisch.
- 2,4 m Länge.
- 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand.
- Handgelenkbandanschluss 3 mm Druckknopf, Erdungskontaktanschluss 10 mm Druckknopf.

LH 1004 € 23,-

**4 Erdungsbox**

- Als zentraler Erdungsanschlusspunkt (EBP- Earth Bonding Point)
- Für Personenerdung
- Erdungsleitung 2 m Länge
- Anschlussart 4 mm Schrauböse, pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 2 x 10 mm Druckknopf, 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse

LH 1200 € 18,50

**5 Zentrale Erdungsleiste**

- Klemmleiste zum Anschluss von max. 6 Erdungsleitungen
- Mit Schraubanschlüssen für Kabelschuhe mit 4 mm Öse für die Kontaktierung von Erdungsleitungen an ESD- oder Schutzterde geeignet

LH 1006 € 29,50

**6 Erdungsbaustein**

- Blindstecker für Schuko-Steckdose zur direkten Erdung von Tisch- und Bodenbelägen oder der zentralen Erdungsleiste
- Mit 2,4 m Spiralkabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 10 mm Druckknopf

LH 1098 € 28,-

• Mit 2 m Glattkabel, ohne Widerstand, 4 mm Schrauböse
LH 1099 € 28,-

**7 Erdungsleitung**

- Für Tisch-/Bodenbeläge.
- Glattkabel, 1 MOhm Sicherheitswiderstand.
- 10 mm Druckknopf, 4 mm Schrauböse.

Länge	1,80 m	4,50 m
	LH 1009	LH 1010
€	22,60	23,10

**8 Personal Grounding Tester**

- Prüfgerät für Personenerdungssysteme, kontrolliert die Personenableitwiderstände bei Handgelenk- und/oder Schuhwerk-Erdung.
- Prüfspannung: 100 V (umschaltbar auf 30 V, 50 V).
- Testbereich: 750 kOhm ... 35 MOhm, Gelenkband/Spiralkabel. 100 kOhm ... 35 MOhm (100 MOhm), Schuhwerk.
- Betriebsart: Batteriebetrieb (9 V), mit Steckernetzgerät 230 VAC.
- Signal: optisch und akustisch.
- Hands-Free-Modus: Überprüfung des Schuhwerks ohne Bestätigung des Tastbleches.
- Schuhwerkelektrode: 350 x 500 x 8 mm.
- Lieferumfang: PGT, zweigeteilte Schuhwerkelektrode, Bedienungsanleitung, deutsch/englisch Werkskalibrierzertifikat.

LH 1025 € 922,-

9 Zubehör

- Wandkonsole aus Edelstahl für Personnel Grounding Tester.

LH 1026 € 101,-



Wir haben an alles gedacht

**1 DIN A4 Ablagekorb**

- Volumenleitfähiger Kunststoff schwarz, Längsformat, stapelbar.
- ESD-Warnsymbol.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^3 - 10^5 \text{ Ohm}$.

B x T x H 260 x 350 x 55 mm
einzeln 3er-Set

€ LH 1011 17,- LH 1012 49,10

**2 Permastat Dokumentenhüllen DIN A4**

- Elektrostatisch ableitfähige Polyäthylenfolie, recyclebar.
- Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Recyclezeichen, LOT. Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^{10} - 10^{11} \text{ Ohm}$.
- 1 VE = 100 Stück.

1 Seite offen mit Lochrand


LH 1013 € /VE 41,-

2 Seiten offen ohne Lochrand

LH 1014 € /VE 37,-

**3 Schubladenschrank**

- Elektrostatisch volumenleitfähiger Kunststoff, schwarz, stapelbar.
- 6 Schubladen
- B x T x H: 261 x 238 x 20 mm.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$.

**4 Schubladen-Unterteilung**

Außenmaß
B x T x H 273 x 265 x 187 mm

LH 1015 € 129,-

16-fach 18-fach 42-fach

LH 1016 LH 1017 LH 1018
€ 11,30 11,30 11,30

5 Papierkorb

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon.
- ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol.
- Typischer Oberflächenwiderstand $RS = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$.

Ø x H mm 35 Liter
395 x 420

€ LH 1020 63,70

**6 - 8 Warnschilder für ESD-Arbeitsplätze, Aufdruck in deutsch.**


6 Aus PVC-Folie, selbstklebend
Aufdruck in deutsch, 1 VE = 100 Stück
B x H mm 40 x 90.


LH 1021 € /VE 75,-

VE = 10 Stück
B x H mm 300 x 500
LH 1022 € 38,-

Aus Kunststoff, 5 mm stark,
zum Aufhängen.
B x H mm 300 x 500

LH 1023 € 20,40

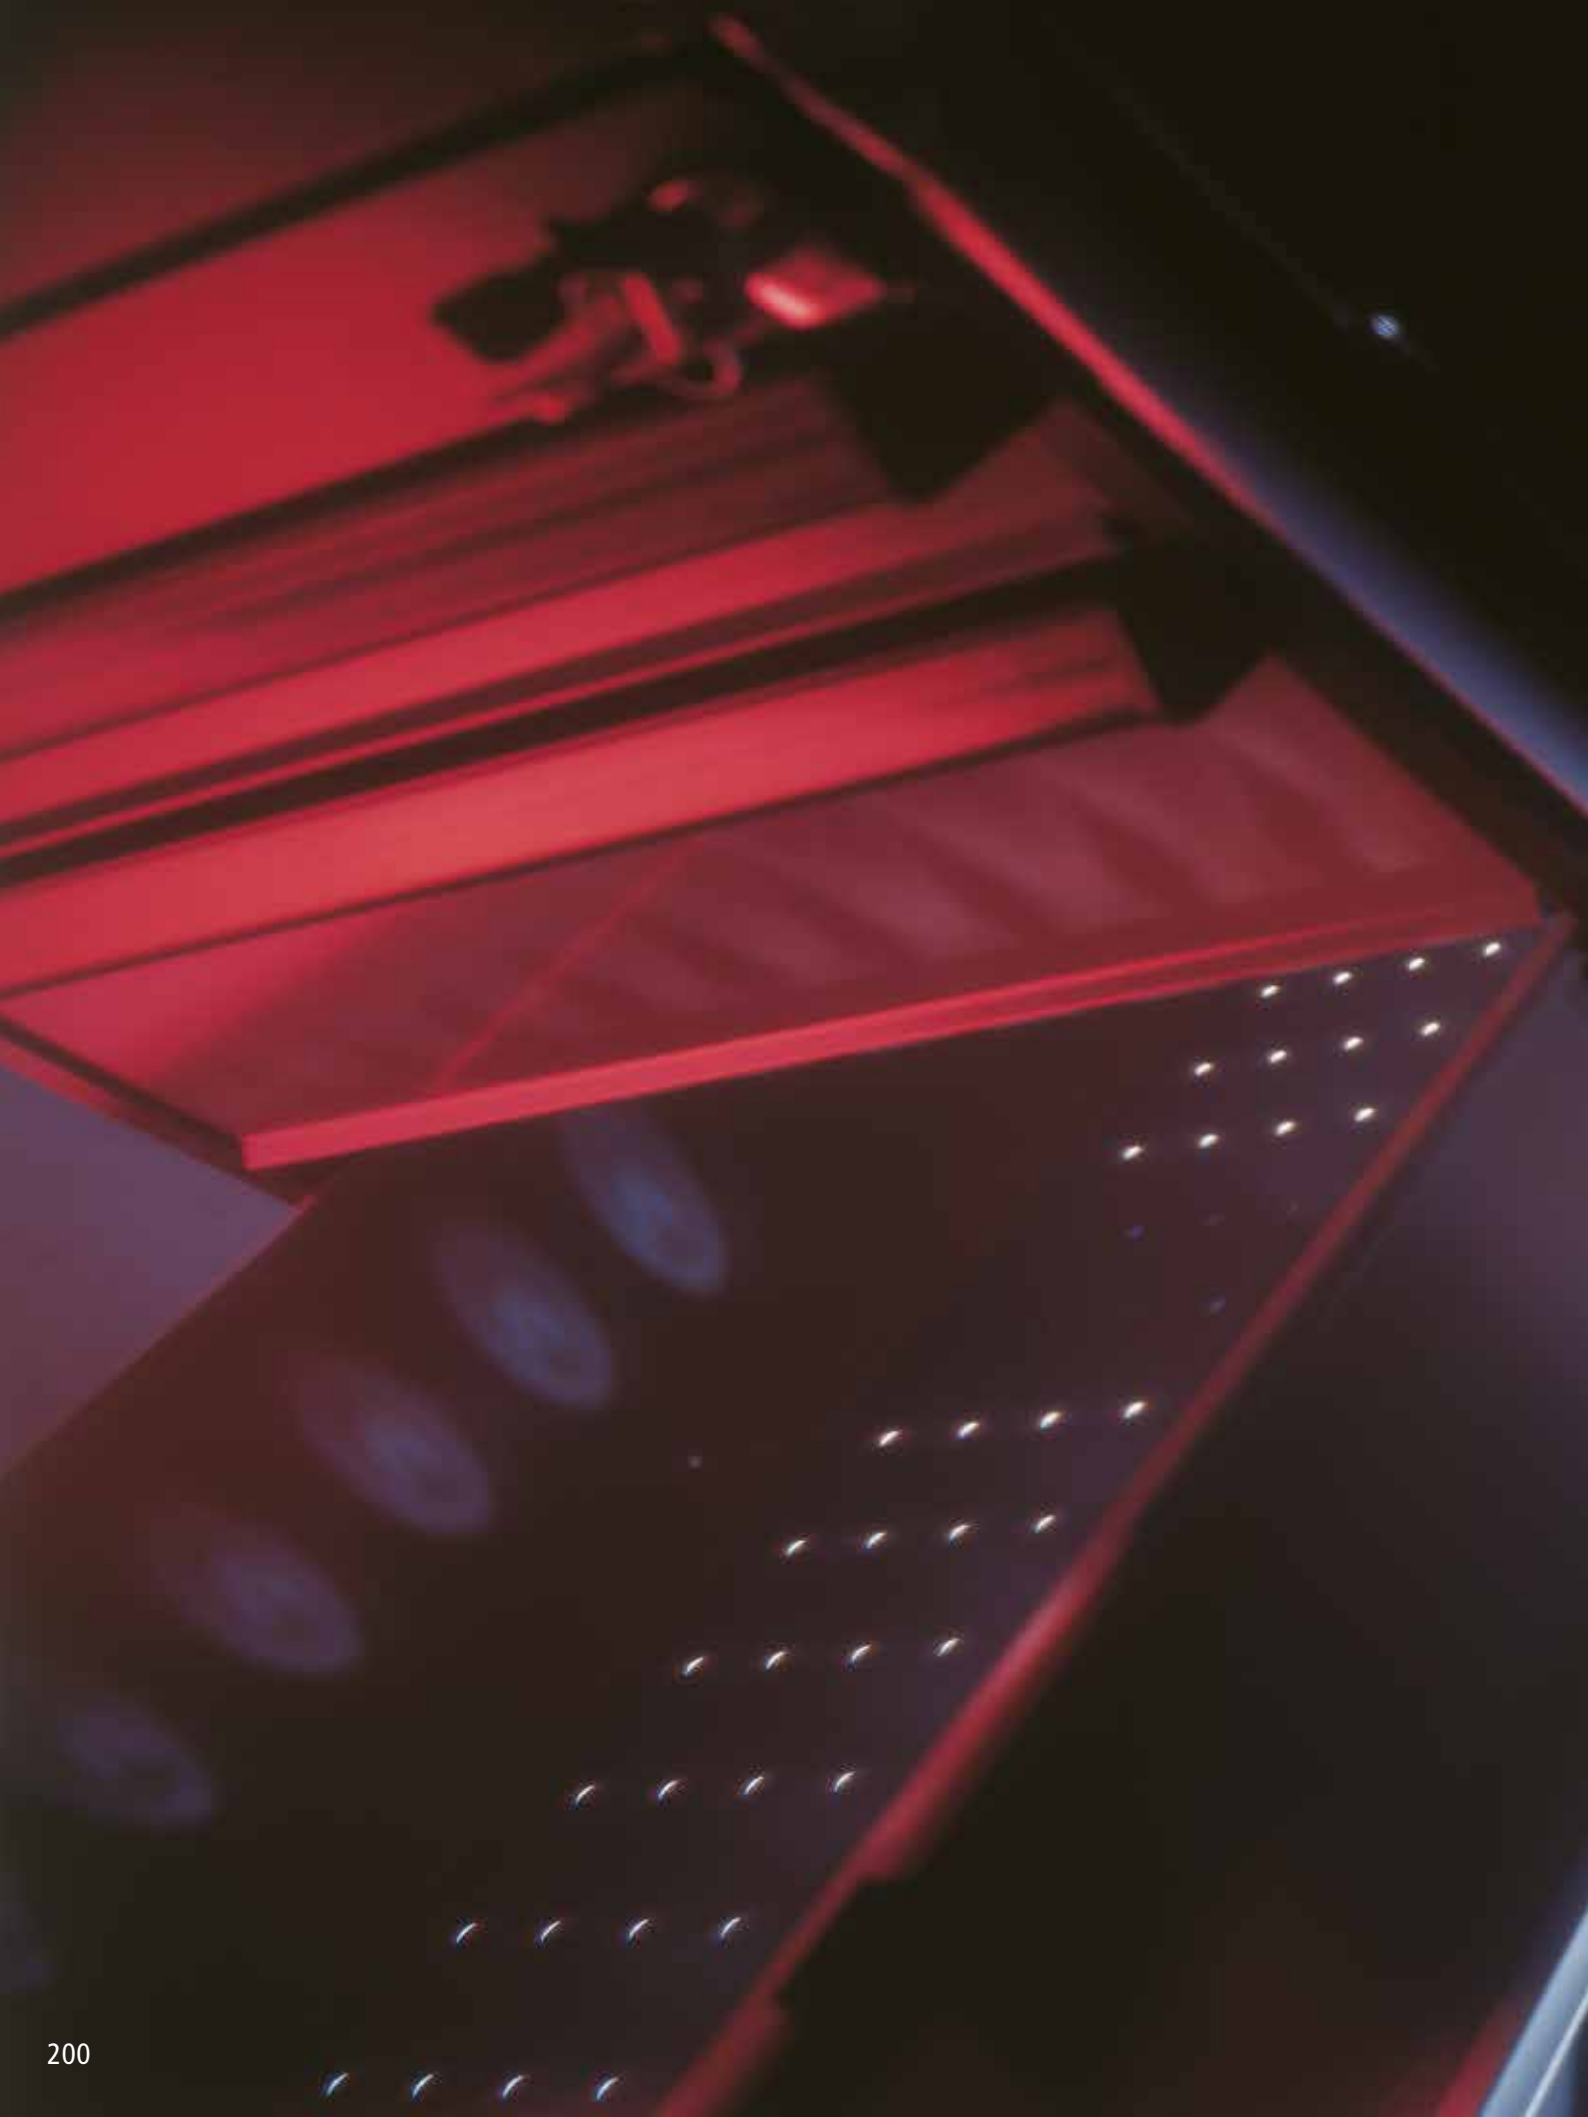

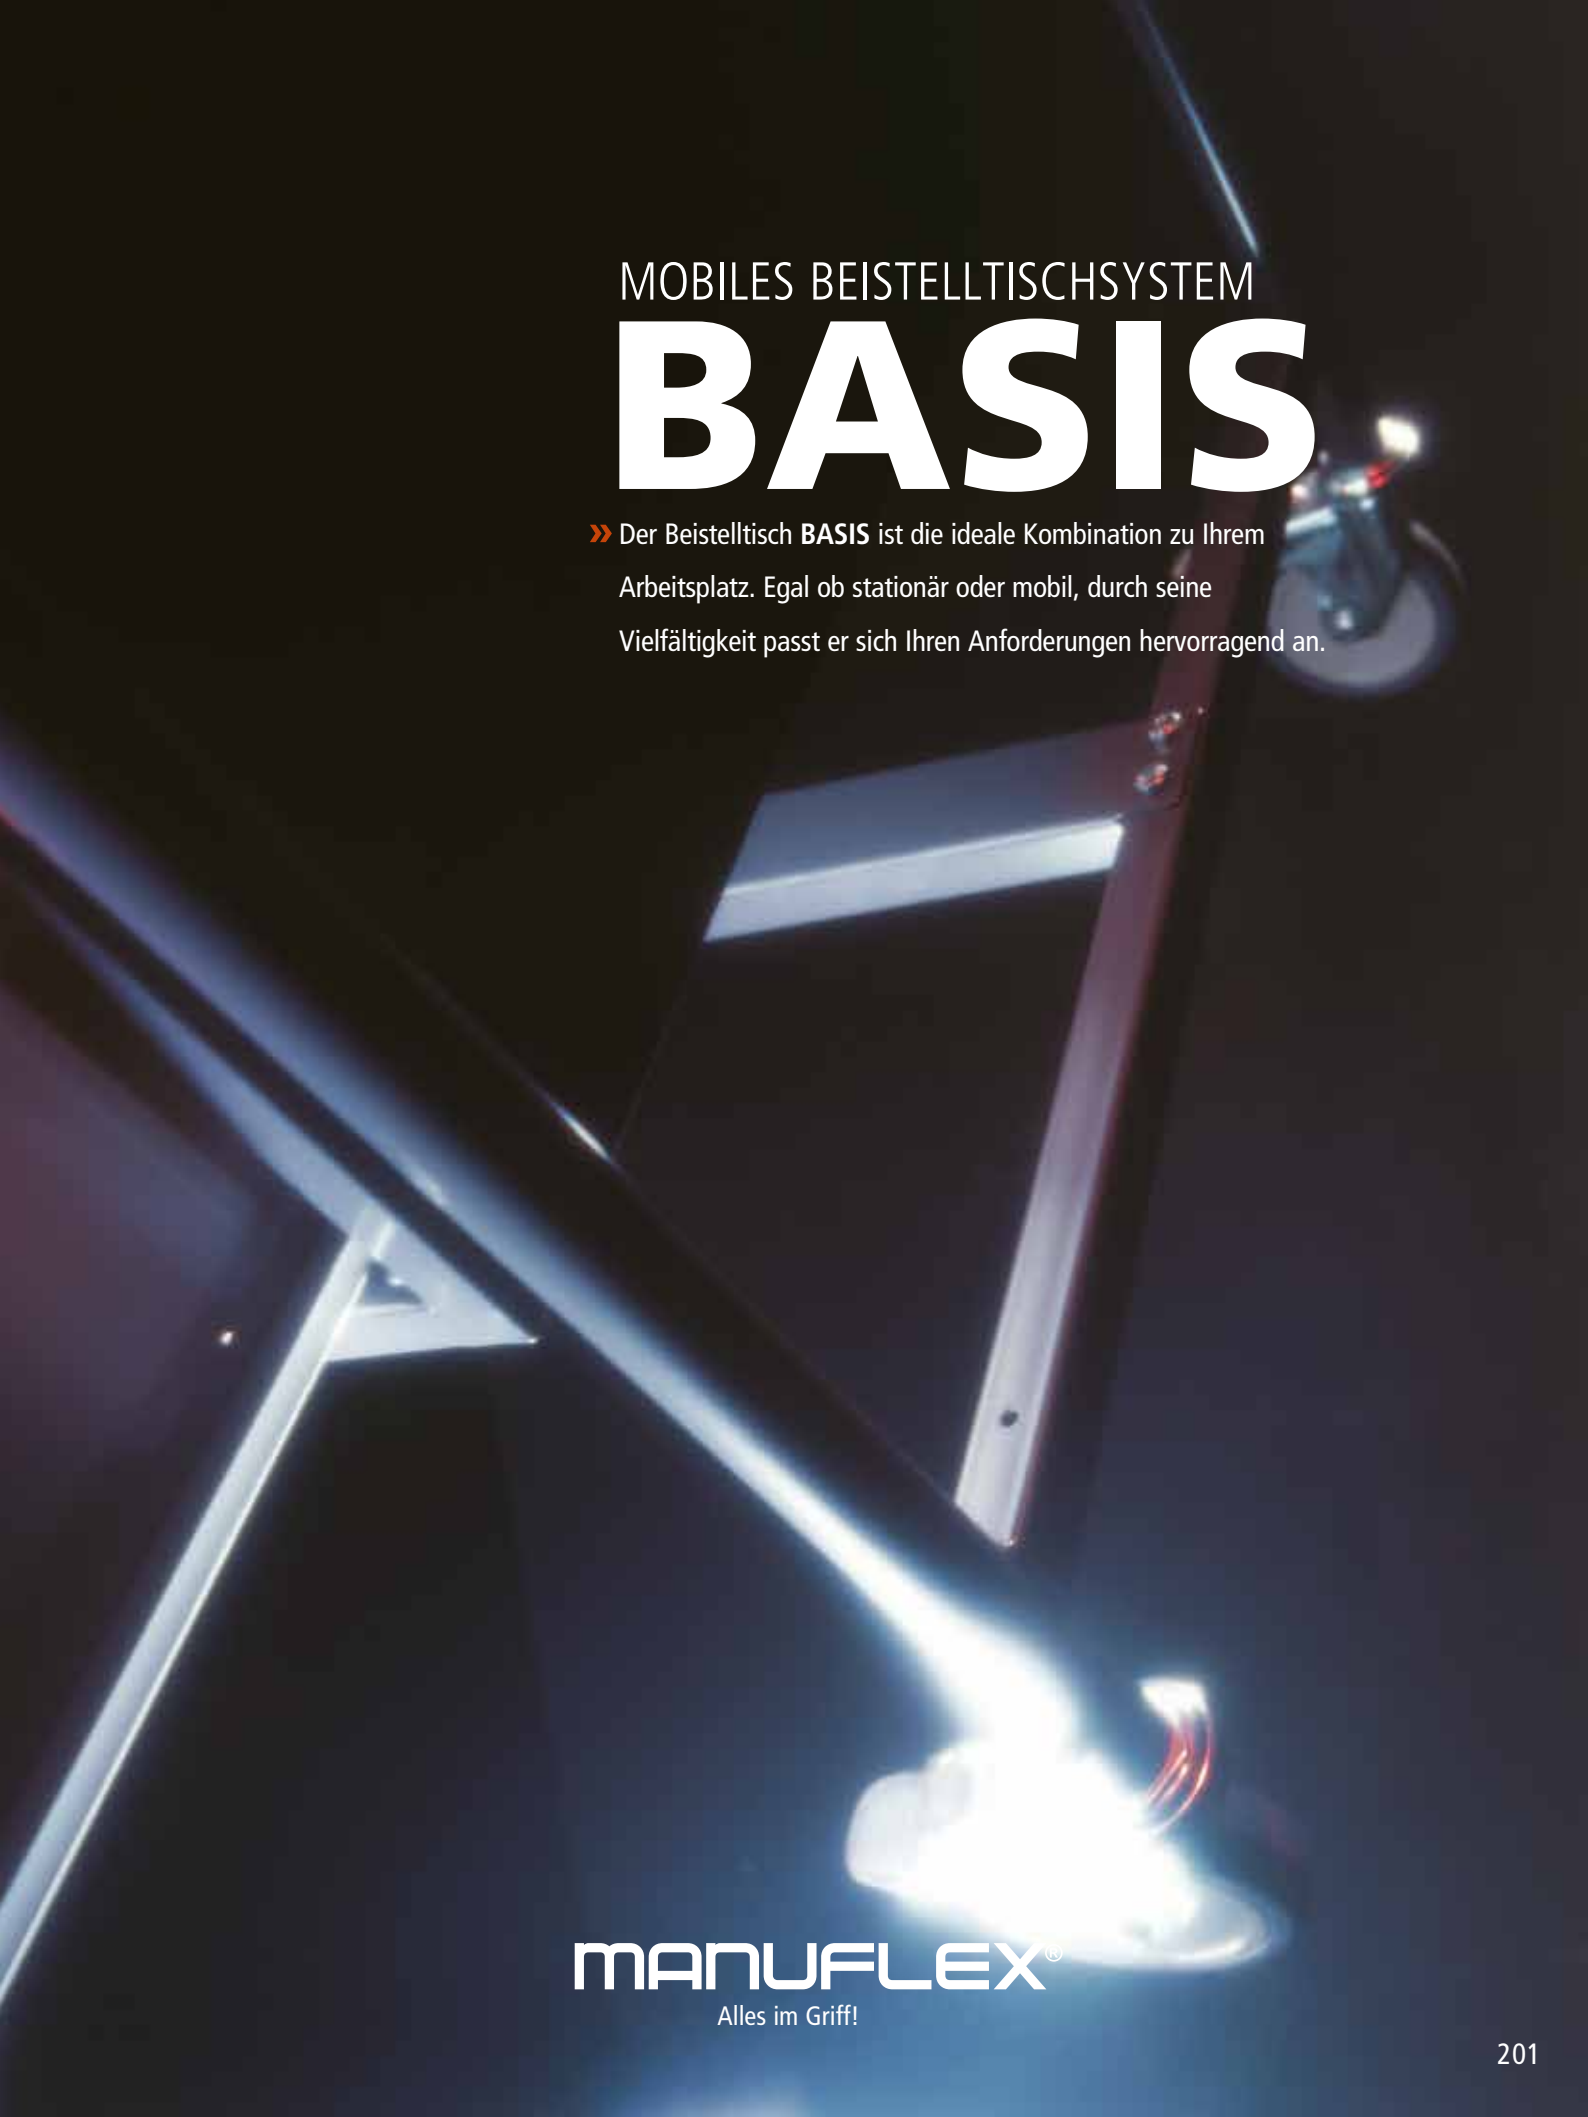

MOBILES BEISTELLTISCHSYSTEM **BASIS**

» Der Beistelltisch **BASIS** ist die ideale Kombination zu Ihrem Arbeitsplatz. Egal ob stationär oder mobil, durch seine Vielfältigkeit passt er sich Ihren Anforderungen hervorragend an.

MANUFLEX®
Alles im Griff!

Vielseitig und praktisch

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

**BASIS stationär**

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell
- Tragkraft bis 350 kg

**BASIS mobil**

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell mit Lenkrollen
- Tragkraft bis 250 kg

Beistelltisch BASIS – stationär und mobil

Preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager, Versand und Büro.

Hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich in 10 Farben.

Einrichtungselemente



Zwischenboden



Gehäuse-Unterbauten



Individuell zusammenstellen

- Bodenausgleich
- Mobil
- Tischgestelle

Beistelltischsystem BASIS

	Seite
Beistelltisch BASIS	204
Beistelltisch BASIS stationär	206
Beistelltisch BASIS mobil	207
Beistelltisch BASIS individuell	208
Zwischenboden	210
Einzelschubfächer	210
Konsolen	210
Gehäuse-Unterbauten	211

Praktisch und preiswert

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Beistelltisch BASIS Stationär und mobil

Preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager, Versand und Büro. Hochwertig pulverbeschichtet, preisgleich in 10 Farben.

1 BASIS stationär

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und Bodenausgleichs-Schrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm.
- Tragkraft bis 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Bodenausgleich

- Durch abriebfeste Bodenausgleichs-Schrauben werden Bodenunebenheiten bis 10 mm ausgeglichen.

Mobil

- Durch 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, nichtschmierend, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller, der Radlauf und Schwenklager blockiert.

2



2 BASIS mobil

- Stabiles Stahlrahmen-Gestell aus **Rundrohr 33 mm Ø** mit 4 qualitativ hochwertigen **Lenkrollen 125 mm Ø**, davon 2 mit Doppelstop-Feststeller.
- **Tragkraft bis 250 kg** bei gleichmäßig verteilter Last.



Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar –
Siehe S. 192!

Tischgestelle


- **Funktionales Stahlrahmen-Tischgestell** mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- **Aufnahmebereit** für Einzel-Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten ab Tisch-Gesamttiefe 800 mm. Pro Tisch ist ein Schubfach oder ein Gehäuse-Unterbau möglich.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.



Wählen Sie aus 10 Farben – preisgleich!



48h
10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Beistelltisch BASIS stationär mit Bodenausgleichs-Schrauben
Gesamthöhe 780 mm. Tisch und Gehäuse einfarbig.
Tragkraft max. 350 kg.



- 1 Einrichtungselemente:**
- Zwischenboden aus Melaminplatte
19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



- 2 Einrichtungselemente:**
- Einzelschubfach 150 mm mit Schloss,
 - links oder rechts montierbar.

1 Gesamt B x T mm	750 x 500	1250 x 600	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5201	TP 5211	BB 5221
€	254,-	320,-	373,-
Kunststoff	BB 5207	BB 5217	BB 5227
€	294,-	371,-	463,-

2 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5231	BB 5241	BB 5251
€	382,-	403,-	414,-
Kunststoff	BB 5237	BB 5247	BB 5257
€	455,-	480,-	503,-



- 3 richtungselemente:**
- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre.
 - 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden.
 - links und rechts montierbar.

3 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5261	BB 5271	BB 5281
€	663,-	684,-	695,-
Kunststoff	BB 5267	BB 5277	BB 5287
€	736,-	760,-	785,-


Komplett-Ausführungen sofort einsatzbereit.

Einfach bestellen – praxiserprobte Ausführungen zerlegt geliefert – einfach montiert.

Tische in 4 Breiten und mit 2 Platten Ausführungen zur Wahl.

- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.
- Tischgestell und Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brilliantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Einfach bestellen – in 2 Farbkombinationen sofort geliefert



Alle Komplettangebote in 2 Farbkombinationen sofort lieferbar

- Tisch, Gehäuse und Schubfächer komplett lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.
- Tischgestell und Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.

Beistelltisch BASIS mobil mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Gesamthöhe 850 mm. Tisch und Gehäuse einfarbig. Tragkraft max. 250 kg.



- 4 Einrichtungselemente:**
- Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.



- 5 Einrichtungselemente:**
- Einzelschubfach 150 mm mit Schloss, links oder rechts montierbar.
 - Zwischenboden aus Melaminplatte, 19 mm stark, lichtgrau, grauer Umleimer.

4 Gesamt B x T mm	750 x 500	1000 x 600	1250 x 600
Tischplatte			
Melamin	BB 5301	BB 5311	BB 5321
€	448,-	483,-	517,-
Kunststoff			
€	BB 5307 488,-	BB 5317 529,-	BB 5327 570,-

5 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5331	TP 5341	BB 5351
€	658,-	692,-	699,-
Kunststoff			
€	BB 5337 730,-	BB 5347 769,-	BB 5357 789,-



- 6 Einrichtungselemente:**
- Gehäuse-Unterbau 300 mm mit Zentral-Verschluss, Einzelauszugsperre, Schubfach-Sicherung.
 - 3 Blockschubfächer 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm mit Lochboden, links oder rechts montierbar.
 - Zwischenboden aus Melaminplatte 19 mm stark, lichtgrau.
 - grauer Umleimer.

6 Gesamt B x T mm	1000 x 800	1250 x 800	1500 x 800
Tischplatte			
Melamin	BB 5361	BB 5371	BB 5381
€	1034,-	1068,-	1075,-
Kunststoff			
€	BB 5367 1106,-	BB 5377 1145,-	BB 5387 1165,-

Individuell zusammenstellen – stationär oder mobil

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusalber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

**Bodenausgleich**

- Durch abriebfeste **Bodenausgleichsschrauben** werden Bodenunebenheiten bis 10 mm ausgeglichen.

**Mobil**

- Durch 4 Lenkrollen, 125 mm Ø, nichtschmierend, davon 2 mit **Doppelstop-Feststeller**, der Radlauf und Schwenklager blockiert.

**Tischgestelle**

- Funktionales **Stahlrahmen-Tischgestell** mit Rundrohrfüßen 33 mm Ø und stabilen 60 mm hohen Zargen.
- Hochwertige, unempfindliche **Pulverbeschichtung**.



Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar –
siehe Seite 192

- **Aufnahmebereit** für Einzel-Schubfächer und Gehäuse-Unterbauten ab Tisch-Gesamttiefe 800 mm. Pro Tisch ist ein Schubfach oder ein Gehäuse-Unterbau möglich.

Wählen Sie aus 10 Farben – preisgleich!

1 BASIS stationär, Tragkraft max. 350 kg

Weitere
Tischplatten
als Option
auf Seite 50.

Weitgehend abrieb- und kratzfest, blendfrei, unempfindlich, Melaminharzbeschichtung auf E1-3-Schichtgütespanplatte, beidseitig Feinstruktur, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, kratz- und stossfest, blendfrei, strapazierfähig, Melamin-Laminat auf E1-3-Schichtgütespanplatte, mit Gegenzug pressverleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abriebfest, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend, strapazierfähig, homogener PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug verleimt, hellgrauer stossfester Kunststoff-Umleimer.

Abrieb-, stoss- und schlagfest, ölbeständig, widerstandsfähig, aus 1,5 mm sendzimierviertem Feinblech auf E1-3-Schichtgütespanplatte aufgezogen, an den Längskanten u-förmig abgekantet.

Abrieb- und stossfest, schlagbeständig, strapazierfähig, unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IW 67, geschliffen und umweltschonend geölt. Gefaste Kanten.

Tischplatten-Ausführung Tischplatte 22 mm serienmäßig	Melamin lichtgrau	Kunststoff lichtgrau	PVC Dekor weißgrau	Blechbelag verzinkt	Multiplex natur	ohne
Ges.-Höhe B x T Gesamt Tischgestell mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	758 mm
750 x 500	BB 3001	BB 3007	BB 3009	BB 3004	BB 3005	BB 3000
680 x 470	€ 206,-	247,-	258,-	234,-	237,-	149,-
1000 x 600	BB 3011	BB 3017	BB 3019	BB 3014	BB 3015	BB 3010
930 x 570	€ 225,-	270,-	277,-	248,-	256,-	154,-
1000 x 800	BB 3021	BB 3027	BB 3029	BB 3024	BB 3025	BB 3020
930 x 770	€ 237,-	311,-	321,-	279,-	285,-	160,-
1250 x 600	BB 3031	BB 3037	BB 3039	BB 3034	BB 3035	BB 3030
1180 x 570	€ 243,-	295,-	304,-	289,-	283,-	160,-
1250 x 800	BB 3041	BB 3047	BB 3049	BB 3044	BB 3045	BB 3040
1180 x 770	€ 258,-	335,-	351,-	312,-	300,-	162,-
1500 x 600	BB 3051	BB 3057	BB 3059	BB 3054	BB 3055	BB 3050
1430 x 570	€ 266,-	325,-	332,-	323,-	311,-	169,-
1500 x 800	BB 3061	BB 3067	BB 3069	BB 3064	BB 3065	BB 3060
1430 x 770	€ 270,-	361,-	370,-	337,-	334,-	164,-
2000 x 800	BB 3081	BB 3087	BB 3089	BB 3084	BB 3085	BB 3080
1930 x 770	€ 315,-	422,-	436,-	403,-	407,-	174,-

2 BASIS mobil, Tragkraft max. 250 kg

Ges.-Höhe B x T Gesamt Tischgestell mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	828 mm
750 x 500	BB 4001	BB 4007	BB 4009	BB 4004	BB 4005	BB 4000
680 x 470	€ 400,-	440,-	452,-	427,-	431,-	347,-
1000 x 600	BB 4011	BB 4017	BB 4019	BB 4014	BB 4015	BB 4010
930 x 570	€ 420,-	465,-	472,-	443,-	452,-	354,-
1000 x 800	BB 4021	BB 4027	BB 4029	BB 4024	BB 4025	BB 4020
930 x 770	€ 435,-	507,-	518,-	475,-	482,-	362,-
1250 x 600	BB 4031	BB 4037	BB 4039	BB 4034	BB 4035	BB 4030
1180 x 570	€ 441,-	493,-	500,-	487,-	481,-	363,-
1250 x 800	BB 4041	BB 4047	BB 4049	BB 4044	BB 4045	BB 4040
1180 x 770	€ 456,-	534,-	549,-	510,-	497,-	365,-
1500 x 600	BB 4051	BB 4057	BB 4059	BB 4054	BB 4055	BB 4050
1430 x 570	€ 460,-	520,-	526,-	518,-	505,-	368,-
1500 x 800	BB 4061	BB 4067	BB 4069	BB 4064	BB 4065	BB 4060
1430 x 770	€ 452,-	541,-	552,-	518,-	516,-	349,-
2000 x 800	BB 4081	BB 4087	BB 4089	BB 4084	BB 4085	BB 4080
1930 x 770	€ 520,-	627,-	640,-	608,-	613,-	384,-

Zwischenböden und Einzelschubfächer



10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



1 Zwischenboden

- Zwischenboden aus E 1 3-Schicht-Spanplatte 19 mm stark. Melaminbeschichtung lichtgrau. Lichtgrauer, stossfester Kunststoff-Umleimer.
- Bis 75 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last. Ab Breite 1500 mm mit 1 Stahl-Unterzug.
- Zwischenboden zur optimalen Stauraumausnutzung.
- Einsatz nicht bei Fußstütze, Gehäuse-Unterbau 500 mm und mobilen Schubfachschränken möglich.

Für Tischbreite
x Tiefe mm

B x T mm

750 x 500	680 x 375
€	ZB 3631 50,-
1000 x 600	930 x 475
€	ZB 3632 64,-
1000 x 800	930 x 675
€	ZB 3633 81,-
1250 x 600	1180 x 475
€	ZB 3634 78,-
1250 x 800	1180 x 675
€	ZB 3635 94,-
1500 x 600	1430 x 475
€	ZB 3636 92,-
1500 x 800	1430 x 675
€	ZB 3637 107,-
2000 x 800	1930 x 675
€	ZB 3641 136,-



2 Einzelschubfächer

- Stahlausführung stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 60 % ausziehbar, bis 25 kg belastbar, Boden im 36 mm Raster gelocht zur Aufnahme von Fachunterteilungen.
- Große, schwarze, handliche Griffleiste mit Beschriftungsetikett und Klarsichtabdeckung. Ohne oder mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel. Blendenhöhe 150 mm.
- Pro Tisch ein Einzelschubfach möglich. Innenabmessungen: H x B x T : 135 x 425 x 550 mm.

Für BASIS stationär und BASIS mobil, Tischtiefe 800 mm

Zylinderschloss	ohne	mit
	ZB 4143	ZB 4163
€	135,-	148,-



3 Ablagekonsole mit Konsolenträger

- Befestigung auf der Tischplatte.
- Aus 19 mm starker E1 3-Schicht-Spanplatte lichtgrau, 300 mm tief.
- **Konsolenträger extra** **ZB 8330** €/26,80

Für Tischbreite mm	Tragkraft max.	Anzahl Konsolenträger	
750	40 kg	2	ZB 8351 82,-
1000	35 kg	2	ZB 8352 85,-
1250	90 kg	3	ZB 8354 113,-
1500	80 kg	3	ZB 8355 117,-
1750	70 kg	3	ZB 8357 127,-
2000	60 kg	3	ZB 8358 131,-

Gehäuse-Unterbauten ab Tischtiefe 800 mm



Komplette Gehäuse-Unterbauten in 300 und 500 mm Nutzhöhe. Massive, verstärkte Stahlblech-Konstruktion bis 200 kg belastbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Schubfächer 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar. Große Griffleiste mit Etikett. Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.



In 2 Farbkombinationen sofort lieferbar im 48 Std.-Service ohne Mehrkosten

- Gehäuse hellgrau RAL 7035, Schubfächer brillantblau RAL 5007. Bestell-Nr. mit Farb-Nr. HF 0002 ergänzen.
- Gehäuse und Schubfächer in lichtgrau RAL 7035 Bestell-Nr. mit Farb-Nr. 7035 ergänzen.

BASIS mobil zusätzlich mit Schubfachsicherung. Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während der Bewegung des Tisches. Pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau.

Individuelle Unterbaugehäuse
Seite 28.

Für BASIS stationär
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Tischtiefe 800 mm
Nutzhöhe 300 mm



Einrichtungselemente:

2 Schubfächer mit Lochboden
1 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4552**
Preis € **384,-**



Einrichtungselemente:

3 Schubfächer mit Lochboden
3 x 100 mm

Best.-Nr. **ZB 4602**
Preis € **430,-**



Einrichtungselemente:

3 Schubfächer mit Lochboden
1 x 50 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm

Best.-Nr. **ZB 4652**
Preis € **436,-**



Einrichtungselemente:

1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links
Best.-Nr. **ZB 4703**
Preis € **317,-**

Anschlag rechts
Best.-Nr. **ZB 4704**
Preis € **317,-**

Für BASIS stationär
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Tischtiefe 800 mm
Nutzhöhe 500 mm



Einrichtungselemente:

4 Schubfächer mit Lochboden
1 x 50 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm, 1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4752**
Preis € **545,-**



Einrichtungselemente:

4 Schubfächer mit Lochboden
3 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4802**
Preis € **540,-**



Einrichtungselemente:

5 Schubfächer mit Lochboden
2 x 50 mm
2 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4852**
Preis € **597,-**



Einrichtungselemente:

1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links
Best.-Nr. **ZB 4953**
Preis € **344,-**

Anschlag rechts
Best.-Nr. **ZB 4954**
Preis € **344,-**

Für BASIS mobil mit Schubfachsicherung
Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 360 mm
Tischtiefe 800 mm
Nutzhöhe 300 mm



Einrichtungselemente:

2 Schubfächer mit Lochboden
1 x 100 mm
1 x 200 mm

Best.-Nr. **ZB 4582**
Preis € **482,-**



Einrichtungselemente:

3 Schubfächer mit Lochboden
3 x 100 mm

Best.-Nr. **ZB 4632**
Preis € **528,-**



Einrichtungselemente:

3 Schubfächer mit Lochboden
1 x 50 mm, 1 x 100 mm
1 x 150 mm

Best.-Nr. **ZB 4682**
Preis € **534,-**





Einrichtungselemente:

1 Türe, 1 Einlegeboden fest

Anschlag links
Best.-Nr. **ZB 4733**
Preis € **317,-**

Anschlag rechts
Best.-Nr. **ZB 4734**
Preis € **317,-**

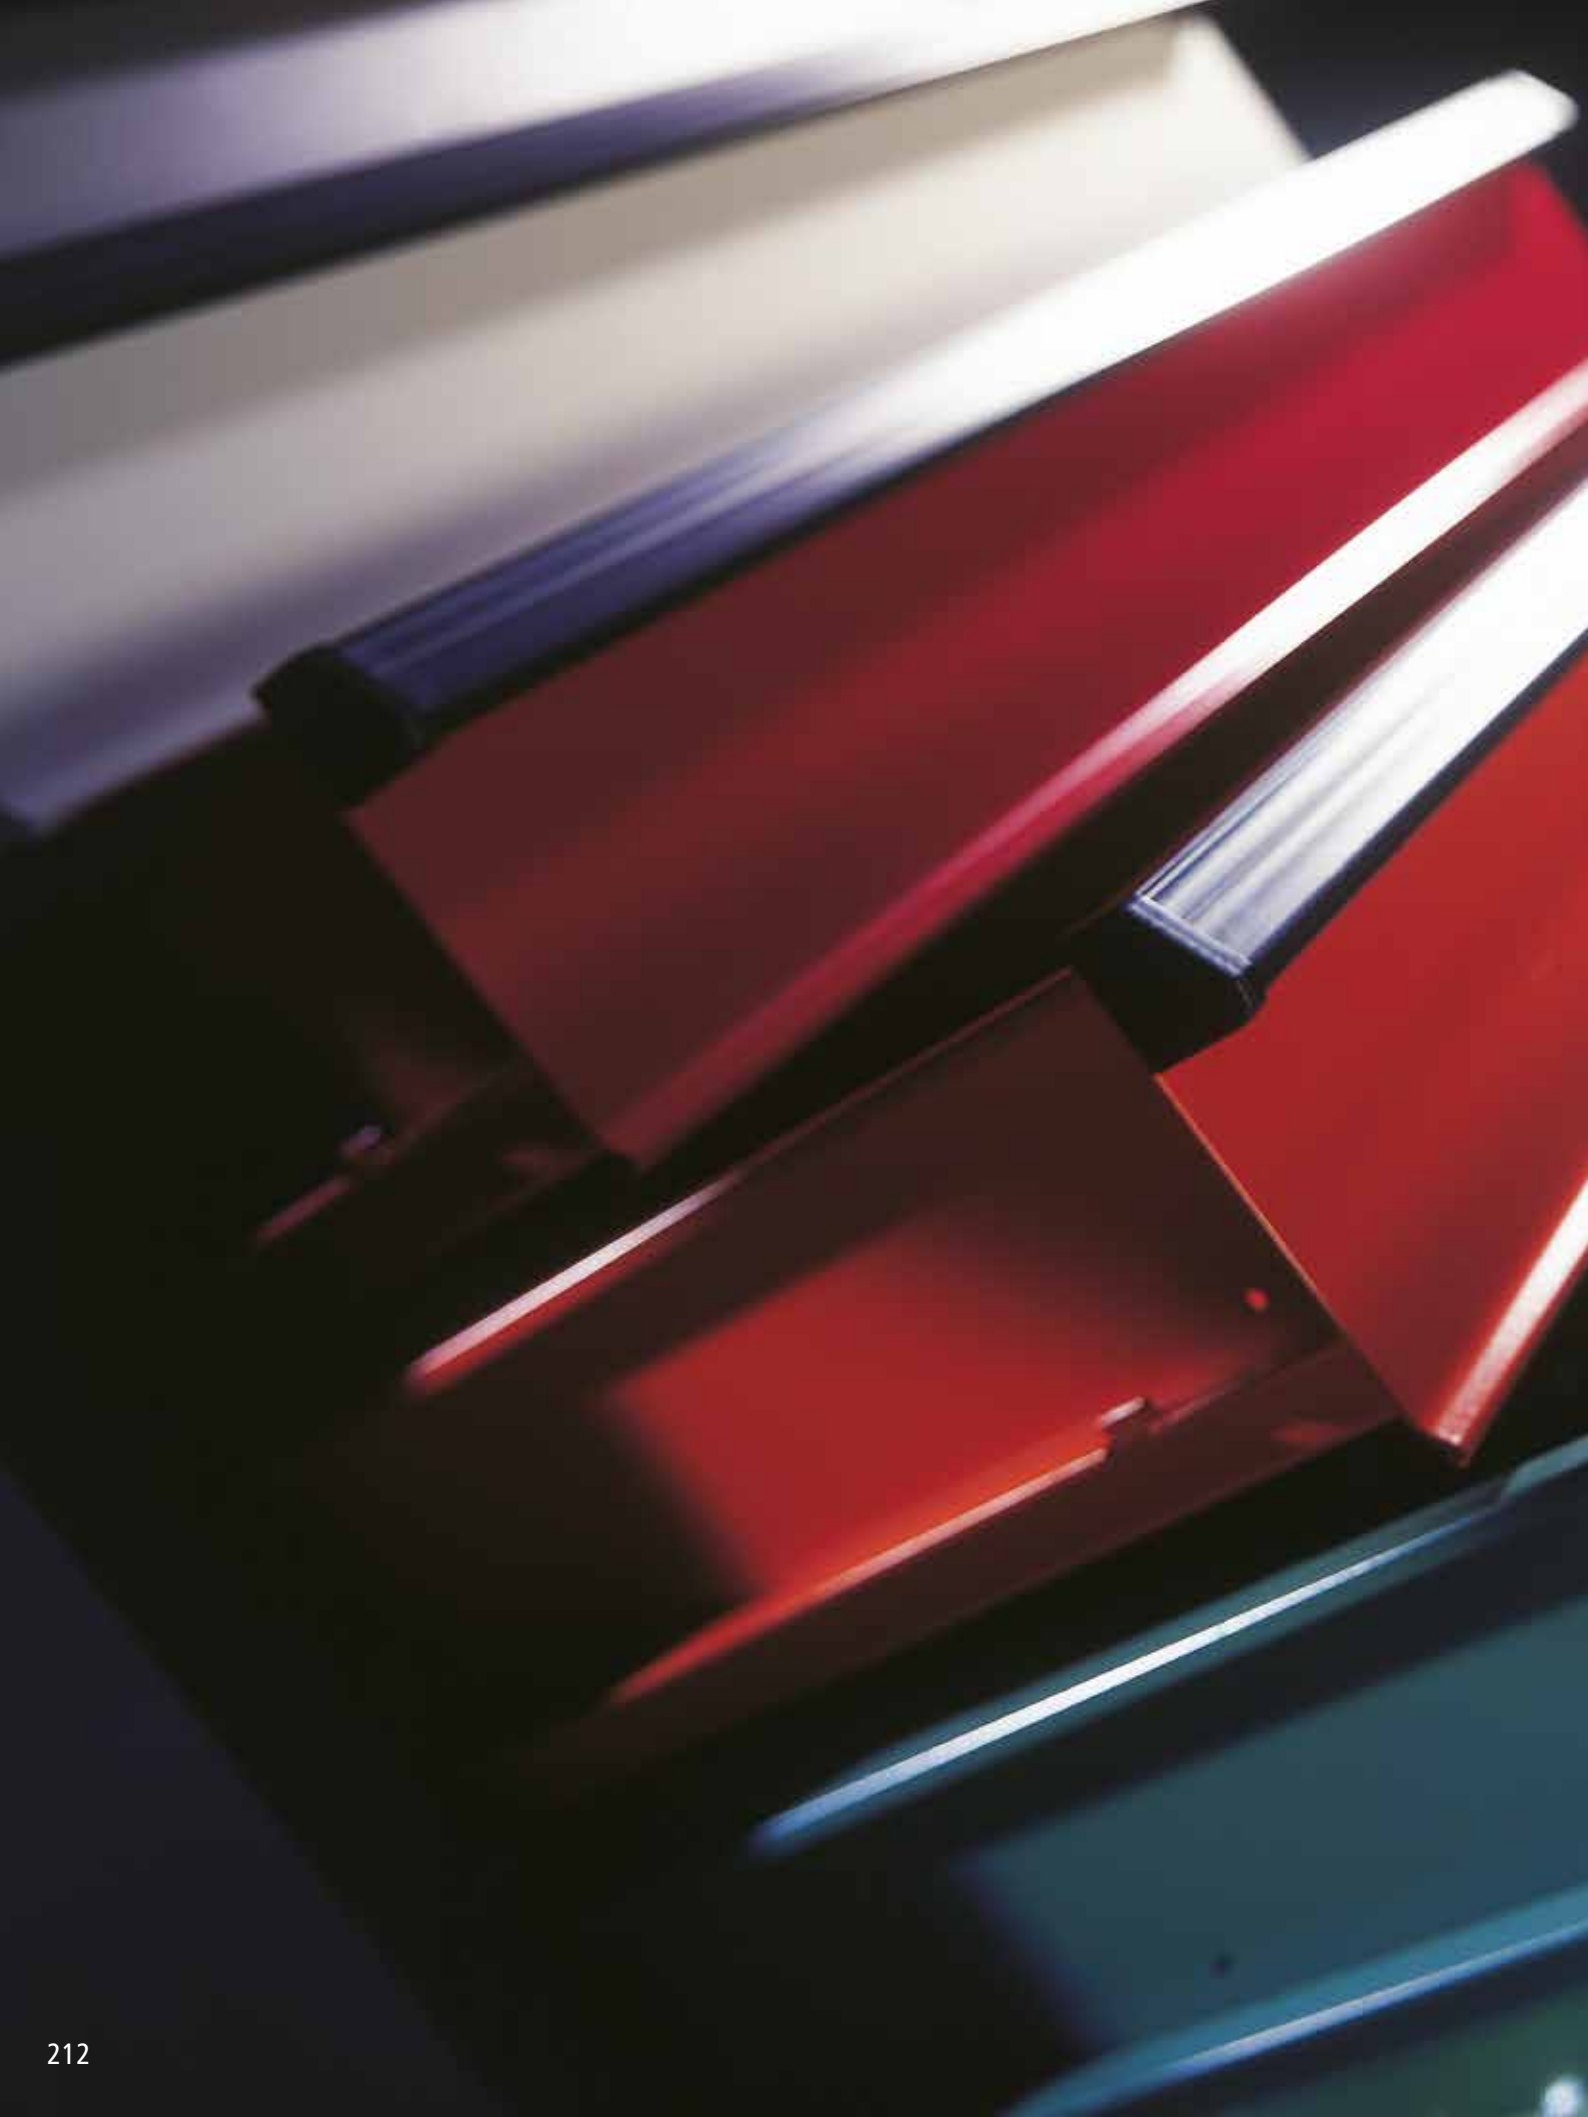

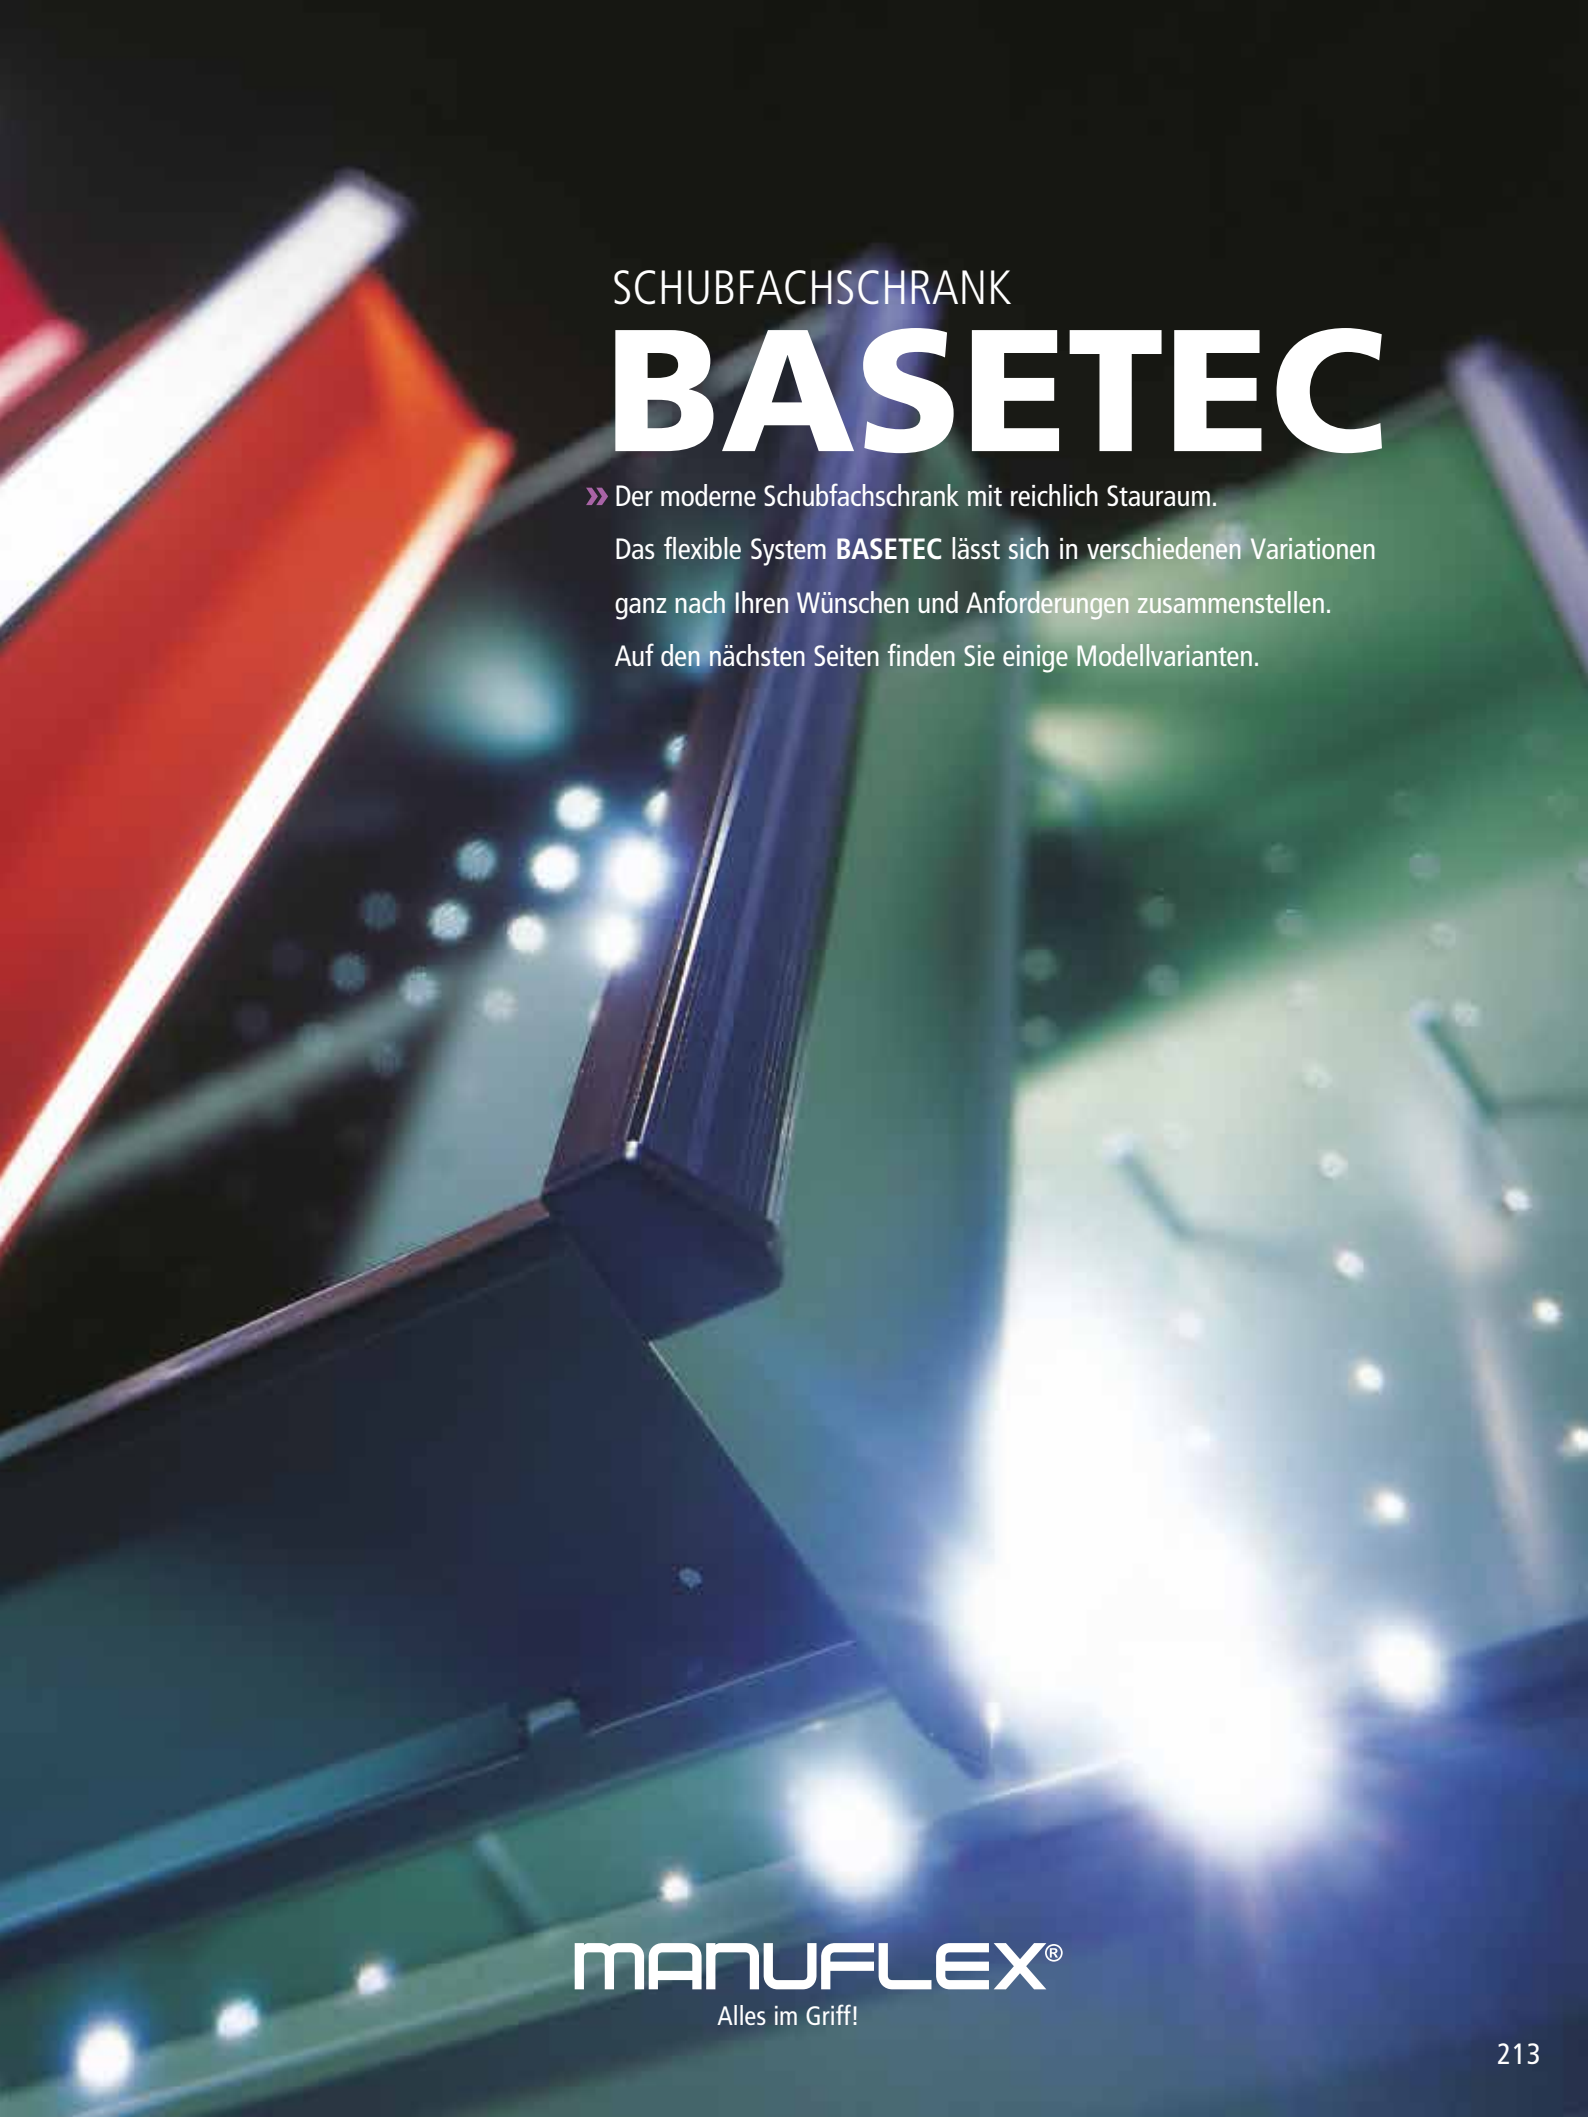

SCHUBFACHSCHRANK

BASETEC

» Der moderne Schubfachschrank mit reichlich Stauraum.

Das flexible System **BASETEC** lässt sich in verschiedenen Variationen ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen zusammenstellen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einige Modellvarianten.

MANUFLEX®

Alles im Griff!



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006



HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Stationär

BASETEC – die Lösung für Ordnung am Arbeitsplatz



Mobil



Stationär und mobil

– 3 Nutzhöhen zur Wahl

– Viele Farb-, Schubfach- und Ausstattungsvarianten möglich



Gehäuse



Arbeitsplatte



Einzelauszugssperre



Fahrrahmen



Schubfächer



Zentralverschluss

Schubfachsicherung,
Einzelauszugssperre
und Schiebebügel

Türen

BASETEC-Schränke – individuell zusammengestellt

Gehäuse stationär




Gehäuse mobil



Gehäuse-Schubfächer




Flügeltür mit Schloss



Einlegeboden



Arbeitsplatte



Ausziehboden

**Schubfachschrank
BASETEC**

	Seite
Schubfachschrank BASETEC	216
Schubfachschrank BASETEC stationär	218
Schubfachschrank BASETEC mobil	219
Schubfachschrank BASETEC komplett in 10 Farben	220
Schubfachschrank BASETEC individuell	222
Schubfach-Unterteilungen	224
Schubfach-Behälter	225

Ordnung mit System – stationär und mobil

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar –
siehe Seite 194.



BASETEC – die Lösung für Ordnung am Arbeitsplatz

Zur arbeitsgerechten Organisation gehören praxisgerecht konzipierte Ordnungselemente.

Hinter ihrer stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech stecken jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept.

Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Mit hochwertiger, unempfindlicher Pulverbeschichtung.

- **Schubfächer** bis 35 kg belastbar, rollengelagert, serienmäßig mit Lochraster zur individuellen Fachunterteilung, 5 Schubfachhöhen zur Wahl.
- Solide Bauart mit hoher Tragkraft – **stationär und mobil** bis 300 kg.
- **3 Arbeitshöhen** – stationär oder mobil.
- Wahlweise mit Schubfächern oder mit Türen.
- Preisgleich in 100 möglichen Farbkombinationen, ein- oder zweifarbig – **hochwertig pulverbeschichtet**.
- Serienmäßig **19 Komplett-Modelle** zur Wahl.
- Durchdachtes **Zubehör**.

Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!



Gehäuse

- Massive, verstärkte Schweißkonstruktion. **Stationär** und **mobil** bis 300 kg belastbar. Mit 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung.
- Hochwertige Pulverbeschichtung.



Arbeitsplatte

- Mit 3-seitigem **Abrollrand** und widerstandsfähigem **PVC-Belag**.
- Dekor weißgrau, 20 mm stark, gegen Mehrpreis.



Einzelauszugssperre

- **Verhindert** das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern und gewährleistet eine erhöhte Unfall- und Standsicherheit.



Fahrrahmen

- **Nur bei BASETEC mobil.**
- Aus Stahl. Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen feststellbar.
- Aus Polyamid schwarz, 100 mm Ø.



Schubfächer

- **Stahlausführung**, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- **Boden** zur Aufnahme von Fachunterteilen in 36 mm Raster gelocht.



Zentralverschluss

- Alle Schubfach- und Schrankeinheiten **zentral abschließbar durch Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln.
- Einzelauszugssperre mit Zentralverschluss. **Hauptschließanlage auf Anfrage.**



Schubfachsicherung, Einzelauszugssperre und Schiebebügel

- Bei **BASETEC mobil**.
- **Verhindert das unbeabsichtigte Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens** und das unbeabsichtigte Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Großer, handlicher, schwarzer Schiebebügel für einfaches Manövrieren.



Türen

- **Links oder rechts** angeschlagen, mit **Zylinderschloss** und 2 Schlüsseln.
- Nicht als mobile Ausführung.

Stationär und mobil – stabil, praxisgerecht und preiswert

48h
lichtgrau
RAL 7035

48h
HF 0002 =
RAL 7035 +
RAL 5007

Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

1



Heute bestellt – 48 Stunden Lieferung
in komplett lichtgrau RAL 7035 oder lichtgrau RAL 7035/
brillantblau RAL 5007.

Viel Stauraum – bequemer Zugriff

Die massiv verstärkte Schweißkonstruktion ist bis 800 kg belastbar. Die stabilen, bis 80 % ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisgerecht unterteilt und eingerichtet werden.

Stationäre Ausführung

mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugsperre.

Sofort-Lieferung

in lichtgrau RAL 7035 und
in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau
RAL 7035 und Schubfächer brillantblau
RAL 5007.

2



3



3 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1040 € 500,-

1 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

TP 1046 € 743,-

2 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200

TP 1041 € 605,-

4



4 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm
Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1022 € 552,-

5



5 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1007 € 652,-

6



5 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm
Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

SP 1042 € 734,-

Komplett bestellt – sofort geliefert in 2 Farbkombinationen – ohne Mehrpreis

7



Mobile Ausföhrung

mit Fahrradrahmen, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm ø, Zentralverschluss, Zylinderschloss, Einzelauszugssperre, Schiebebügel und Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Sofort-Lieferung in lichtgrau RAL 7035 und in der Farbkombination Gehäuse lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer brillantblau RAL 5007.

7 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer

1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1044 € 951,-

8



8 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer

1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

TP 1043 € 791,-

9



9 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer

2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1023 € 843,-

10



10 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1160 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer

1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 300 mm

SP 1035 € 1104,-



Praxisgerechte Schubfach-Unterteilungen ab Seite 224



Gleich mitbestellen: Arbeitsplatte PVC-Belag weißgrau 500 x 580 x 20 mm mit Abrollrand.

SP 0030 70,30 €



Auch in leitfähiger Ausföhrung lieferbar – Siehe Seite 194.

Praxisbewährte Ausführungen – komplett montiert geliefert – sofort einsatzbereit

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

1

**Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1141 € 605,-

5
Jahre
Garantie48h
Versand10
Farben ohne
Aufpreis**Viel Stauraum – bequemer Zugriff**

Die massiv verstärkte Schweißkonstruktion ist bis 800 kg belastbar. Die stabilen, bis 80 % ausziehbaren Schubfächer sind bis zu 35 kg belastbar und können zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen und empfindlichen Werkzeugen praxisgerecht unterteilt und eingerichtet werden.

Stationäre Ausführung

mit Zentralverschluss, Zylinderschloss und Einzelauszugsperre.

Hochwertig pulverbeschichtet – preisgleich in 10 Farben. Kombinieren Sie Gehäusefarbe mit Schubfachfarbe.

Bitte Bestell-Nr. ergänzen
mit Farbangabe für
Gehäuse und Schubfächer:
z.B. TP 1141 Gehäuse anthrazit RAL 7016
Schubfächer rot RAL 3003

2

**2 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1140 € 500,-

3

**3 Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1107 € 652,-

4

**4 Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer
2 x 50, 4 x 100, 1 x 200 mm

SP 1130 € 702,-

5

**6 Nutzhöhe 500**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 560 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1122 € 552,-

6

**6 Nutzhöhe 700**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 800 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer
3 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1128 € 708,-

7

**7 Nutzhöhe 900**

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm

SP 1142 € 734,-

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!


8



Mobile Ausföhrung

mit Fahrradrahmen,
2 Bock- und 2 Lenkrollen, 100 mm Ø,
Zentralverschluss, Zylinderschloss,
Einzelzugsperr, Schiebebügel und
Schubfachsicherung, die ein unbe-
absichtigtes Herauslaufen der
Schubfächer während des Fahrens
verhindert.

Hochwertig pulverbeschichtet –
preisgleich in 10 Farben. Kombinieren
Sie Gehäusefarbe mit Schubfachfarbe.



Praxisgerechte Schubfach-
Unterteilungen
ab Seite 224



Gleich mitbestellen:
Arbeitsplatte PVC-Belag weiß-
grau 500 x 580 x 20 mm
mit Abrollrand.

SP 0030 70,30 €

Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 4 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

TP 1143 791,-

9



9 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1137 € 786,-

10



10 Nutzhöhe 500

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 720 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
2 x 50, 2 x 100, 1 x 200 mm

SP 1123 € 843,-

11



11 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 6 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

SP 1108 € 997,-

12



12 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 10 Schubfächer
2 x 50, 8 x 100 mm

SP 1118 € 931,-

13



13 Nutzhöhe 700

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 960 mm

Einrichtungselemente: 5 Schubfächer
1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

TP 1144 € 951,-

14



14 Nutzhöhe 900

Gesamt B x T x H: 500 x 580 x 1000 mm

Einrichtungselemente: 7 Schubfächer
1 x 50, 3 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm

SP 1133 € 1148,-

Individuell – ganz nach Zweck und Bedarf

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 9006HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 500710 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

2

**BASETEC Gehäuse mobil**

1

**BASETEC Gehäuse stationär**

4

Auch in leitfähiger
Ausführung lieferbar –
siehe Seite 194.**Schubfachschränke BASETEC stationär
und BASETEC mobil –
das individuelle Angebot**

- Gehäuse in 300, 500, 700 oder 900 mm Nutzhöhe zur Aufnahme von Gehäuse-Schubfächern. Massive, verstärkte Stahlblechkonstruktion bis 300 kg belastbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 50 mm Lochraster zur individuellen Einteilung mit Gehäuse-Schubfächern je 35 kg Tragkraft.
- Serienmäßig mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre. Verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Gehäuse in 500, 700 oder 900 mm Nutzhöhe auch mit Türen zur Aufnahme von Einlegeböden und nur einem Ausziehboden.
- Gehäuse, Schubfächer und Türen auch verschiedenfarbig nach Ihren Wünschen.

BASETEC mobil enthält zusätzlich:

- Serienmäßig mit Zentralverschluss, Einzelauszugssperre und Schubfachsicherung, verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern.
- Großer, handlicher Schiebebügel und Stahl-Fahrer mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen 100 mm Ø.

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. ergänzen

**Schubfächer**

- **Stahlausführung**, stabil und verwindungsfrei, rollengelagert, leicht laufend, 80 % ausziehbar, bis 35 kg belastbar.
- **Boden** zur Aufnahme von Fachunterteilungen in 36 mm Raster gelocht.

**Praxisgerechte
Schubfachunterteilungen**
ab Seite 224

Kombinieren Sie aus 10 Farben – preisgleich

Stellen Sie sich Ihre BASETEC-Schränke individuell nach Ihren Wünschen zusammen:

Stationäre **1** und mobile **2** BASETEC-Gehäuse können mit Gehäuse-Schubfächern **3** ausgestattet werden. Leergehäuse mit Flügeltüren **4** können mit Einlegeböden **5** oder Ausziehböden **6** ausgestattet werden. Auf Wunsch können alle Gehäuse mit Arbeitsplatte **7** ergänzt werden.

Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.



BASETEC Gehäuse **1** stationär

Gehäuse
Nutzhöhe mm

Gesamt B x T x H mm
500 x 580 x

€



300



500



700



900

360
SP 0019
212,-

560
SP 0011
230,-

800
SP 0013
254,-

1000
SP 0015
310,-



BASETEC Gehäuse **2** mobil

Gehäuse
Nutzhöhe mm

Gesamt B x T x H mm
500 x 580 x

€



400



500



700



900

620
SP 0025
467,-

720
SP 0016
529,-

960
SP 0017
609,-

1160
SP 0018
682,-



3 Gehäuse-Schubfächer mit Lochboden. Aufsummierte Blendenhöhen müssen der Gehäuse-Nutzhöhe entsprechen

B 460 x T 580 mm
Blendenhöhe mm
Innen H x B x T mm

€



50
35 x 425 x 485
SP 0020
61,50



100
85 x 425 x 550
SP 0021
65,20



150
135 x 425 x 550
SP 0022
74,20



200
185 x 425 x 550
SP 0023
82,60



300
285 x 425 x 550
SP 0024
102,90



4 Gehäuse mit Flügeltüren u. Schloss

Türenhöhe mm

Anschlag

€



500



700



900

links
SP 0051
287,-


rechts
SP 0052
287,-

links
SP 0053
321,-

rechts
SP 0054
321,-

links
SP 0055
349,-

rechts
SP 0056
349,-



5 Einlegeboden, fest

Breite mm
T x H mm

€



453
574 x 17
SP 0035
43,70



6 Ausziehboden

Breite mm
T x H mm

€



426
545 x 19
SP 0036
49,10



7 Arbeitsplatten mit Abrollrand

B x T x H mm

€

500 x 580 x 20
SP 0030

70,30



8 Haupt- und Ersatzschlüssel

Zum Öffnen und Schließen aller Schlösser von Einzelschubfächern, Gehäuse-Unterbauten und mobilen Schubfachschränken.

Hauptschlüssel ZB 2199 € 11,20
Ersatzschlüssel* ZB 2198 € 29,-

*Bitte Schlossnummer angeben.

Organisation im Innern

Schubfach-Organisation

Schubfach-Unterteilungs-System bestehend aus:
Fachschiene, **Fachteiler** und **Seitenschiene** aus verzinktem Stahlblech.

- Für die schonende und übersichtliche Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen.
- Zur Grobeinteilung verschraubbare Fachschienen.
- Zur Feinunterteilung steckbare Fachteiler in 4 Breiten. Hierzu ist pro Schubfach erforderlich 1 VE = 2 Seitenschiene.
- Alle Schubfächer ab Tischtiefe 700 mm sind mit einem Lochraster von 36 mm versehen, was eine nahezu beliebige Teilung ermöglicht.
- Zwei Unterteiler für Schubfächer mit Blendenhöhe 50 mm und 100–300 mm.
- Stellen Sie sich Ihre individuelle Unterteilung selbst zusammen oder wählen Sie aus unseren fünf kompletten Unterteilungs-Sets.



2 Seitenschiene für Fachteiler
pro Schubfach
1 VE = 2 Stück erforderlich.

Für Blendenhöhe
50 mm 100–300 mm

	ZB 3020	ZB 3021
€	7,40	7,40




1 Komplett-Angebot 5 komplette Unterteilungs-Sets

- Set 1** 2 Fachschienen
- Set 2** 1 Fachschiene,
2 Seitenschiene
6 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 3** 2 Fachschienen, 2 Seitenschiene
12 Fachteiler 135 mm breit.
- Set 4** 2 Fachschienen, 2 Seitenschiene
8 Fachteiler 98 mm breit und
4 Fachteiler 208 mm breit.
- Set 5** 3 Fachschienen, 2 Seitenschiene
16 Fachteiler 98 mm breit.



Set 4

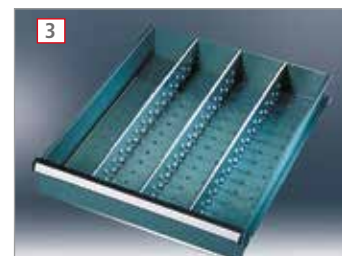


3 Fachschienen, Stahlblech verzinkt.
Am Schubfachboden verschraubbar.

Für Blendenhöhe mm
50 100–300
H x B x T mm H x B x T mm
33 x 9 x 483 82 x 9 x 548

	ZB 3025	ZB 3026
€	8,50	11,60


Für Blendenhöhe mm		
	50	100–300
Set 1	ZB 3001	ZB 3011
€	14,30	23,-
Set 2	ZB 3002	ZB 3012
€	25,50	30,20
Set 3	ZB 3003	ZB 3013
€	40,-	53,10
Set 4	ZB 3004	ZB 3014
€	41,-	53,10
Set 5	ZB 3005	ZB 3015
€	53,-	68,-



Set 1



Set 2

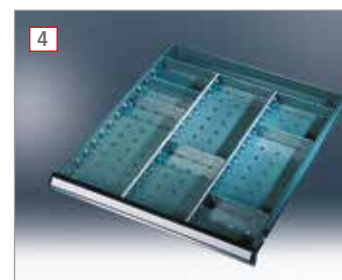

4 Fachteiler aus Stahlblech verzinkt,
einsteckbar. Nur in Verbindung mit
Seiten- und Fachschienen einsetzbar.



Set 3




Set 5

Für Blendenhöhe mm		
	50	100–300
H x T	33 x 2	82 x 2
Breite mm		
98	ZB 3031	ZB 3041
€	2,60	2,80
135	ZB 3032	ZB 3042
€	2,80	3,10
171	ZB 3033	ZB 3043
€	3,10	3,20
208	ZB 3034	ZB 3044
€	3,10	3,20

Das Wesentliche liegt im Detail

Schubfach-Unterteilungen

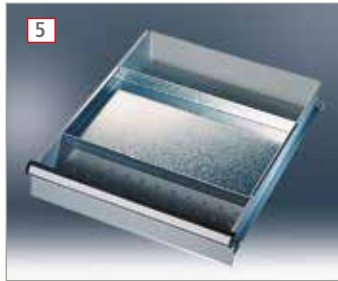

5 Schubfach-Einsatz
Verschiebbar als zusätzliches Fach im Schubfach. Aus Stahlblech verzinkt.

Für Blendenhöhe 100–300 mm
H x B x T: 32 x 425 x 270 mm

ZB 3075 € 20,-



6 Werkzeughalter
Zur Befestigung von Werkzeugen. Aus Stahl verzinkt. 1 VE = 25 Stck.

Für Blendenhöhe 50–300 mm
H x Ø mm, 25 x 6

ZB 3085 € 23,70



7 Moosgummi-Einlage
Zum Schutz von empfindlichen Werkzeugen und Geräten. Moosgummi anthrazit.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 3x425x485 3x425x550


€ **ZB 3091** 7,60 **ZB 3092** 8,40



8 Anti-Rutsch-Einlage
Sicherer Halt für Werkzeuge. Aus PES-Gewebe und PVC-Beschichtung.

Für Blendenhöhe 50 mm 100–300 mm
H x B x T mm 2x425x485 2x425x550

€ **ZB 3093** 14,10 **ZB 3094** 15,20

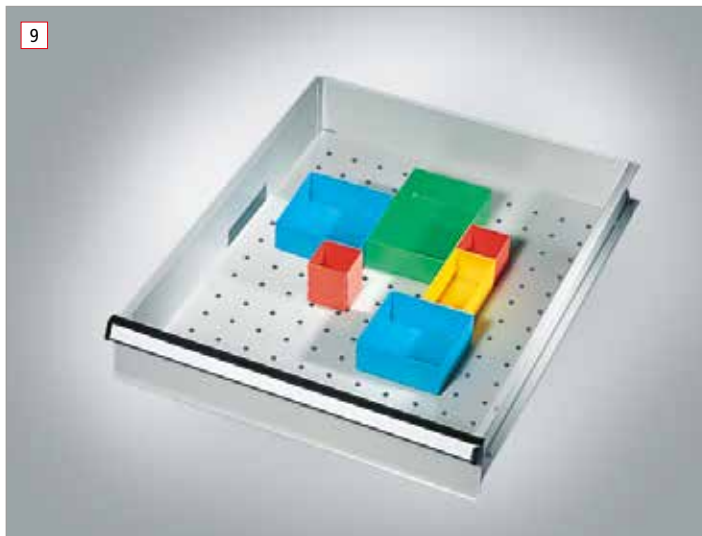


9 Schubfach-Behälter

Aus hochschlagfestem Polystyrol,
1 VE = 10 Stück.
Für Blendenhöhe 100–300 mm.

	B x T x H mm		
rot	54 x 54 x 45	ZB 3051	€ 13,60
rot	54 x 75 x 45	ZB 3052	€ 16,-
gelb	54 x 108 x 45	ZB 3053	€ 17,70
blau	108 x 108 x 45	ZB 3055	€ 22,-
grün	108 x 162 x 45	ZB 3056	€ 29,30

9 10 11 Schubfachbehälter-System

- Für die übersichtliche Unterbringung von Kleinteilen.
- Problemlos herausnehmbar und wieder einsetzbar.
- Stellen Sie sich Ihren Behälter individuell zusammen.
- Schubfach-Innenmaß B x T 425 x 550 mm.
- oder wählen Sie aus den zwei Komplett-Angeboten Schubfachbehälter-Set 10 und 11.



10 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
10 x rot 54 x 54 x 45 mm
20 x gelb 54 x 108 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3063 € 68,90



11 Für Blendenhöhe 100–300 mm

B x T x H
5 x blau 108 x 108 x 45 mm
5 x grün 108 x 162 x 45 mm
20 x rot 54 x 75 x 45 mm

ZB 3064 € 52,30







FACHBODEN- **REGALE**

» Mit den anpassungsfähigen Regalen finden Sie immer genau das, was Sie brauchen. Egal ob Farbe, Höhe, Tiefe oder Breite – mit unseren belastbaren Regalen liegen Sie immer genau richtig.

MANUFLEX-Regale – gut verstaut und schnell gefunden

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



Büro- und Archivregale

Seite 232



Aktenregal REGISTRA

Archiv - Regale

- Komplett glanzver-
zinkte Ausführung.

Seite 234



REGISTRA Plus

Archiv - Regale

- Regalrahmen
hochwertig pulver-
beschichtet brillant-
blau RAL 5007,
Böden glanzverzinkt.

Fachbodenregale

Seite 246



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Leichte Bauart.
- Holzverbundboden
970 mm breit,
Fachlast 50–100 kg,
Feldlast 650 kg.

Seite 248



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Mittelschwere-Bauart.
- Holzverbundboden
970 mm breit,
Fachlast 50–120 kg
Feldlast 1500 kg

Seite 256



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Leichte Bauart.
- Stahlboden glanzver-
zinkt 970 mm breit,
Fachlast 100 kg,
Feldlast 650 kg.

Seite 258



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Mittelschwere-Bauart.
- Stahlboden glanzver-
zinkt 970 mm breit,
Fachlast 100 kg,
Feldlast 1500 kg.

Regalsysteme von MANUFLEX – praktisch, vielseitig und variabel gestaltbar.



Seite 236



REGISTRA Plus Archiv - Regale

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Böden glanzverzinkt.

Seite 238



REGISTRA Grey Büro - Regale

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.

Seite 240



REGISTRA Office Büro - Regale

- Regalrahmen und Böden hochwertig pulverbeschichtet – preisgleich in 10 Farben.

PLANAFIX

Seite 250




PLANAFIX

Fachbodenregal

- Schwere Bauart.
- Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 140–250 kg.

Seite 252



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Eurokasten-Bauart.
- Holzverbundboden 1220 mm breit, Fachlast 100–200 kg.

Seite 254



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Extra-breite Bauart.
- Holzverbundboden 1470 mm breit, Fachlast 70–160 kg.

Seite 260



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Schwere Bauart.
- Stahlboden glanzverzinkt 970 mm breit, Fachlast 200 kg.

Seite 262




PLANAFIX

Fachbodenregal

- Leichte und mittelschwere Bauart.
- Pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Fachlast 100–200 kg.

Seite 264



PLANAFIX

Fachbodenregal

- Komplett pulverbeschichtet – aus 10 Farben preisgleich kombinieren, Fachlast 100 kg.

Fachbodenregale

Büro- und Archivregale	Seite
STEP A/B	230
Archiv - Regal REGISTRA	232
Archiv - Regal REGISTRA Plus	234
Archiv - Regal REGISTRA Grey	238
Büro - Regal REGISTRA Office	240

Fachbodenregale

STEP A	242
STEP B	244
Fachbodenregale PLANAFIX	246
Fachboden Nr. 22	246
Fachboden Nr. 22	248
Fachboden Nr. 29	250
Fachboden Nr. 30	252
Fachboden Nr. 31	254
Fachboden Nr. 40	256
Fachboden Nr. 40	258
Fachboden Nr. 44	260
Fachboden Nr. 42/46	262
Fachboden Nr. 42	264
Fachböden individuell	266
Regalrahmen individuell	268
Zubehör	274

REGISTRA: Alles klar in Büro und Archiv

Step A

Fachboden definieren

Die Wahl des richtigen und auch passenden Fachbodens ist extrem wichtig. Es ist der entscheidende Schritt bei der Auswahl der Regale, die Sie für Büro und Archiv brauchen. Gerade bei diesen Einsatzbereichen kommt es auf Bedienerfreundlichkeit an, auf Robustheit

und selbstverständlich auf die Optik. Für unsere Kunden möchten wir die Wahl des richtigen Fachbodens so einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie also in Step A den Fachboden wählen, entscheiden Sie sich für einen der beiden folgenden Fachböden:


Fachboden

Nr. 48

Verzinkter Fachboden

Fachlast 50 kg

Die preiswerteste Ausführung. Durch die verzinkte Oberfläche ist dieser Fachboden robust genug für den Einsatz in allen Archivräumen.

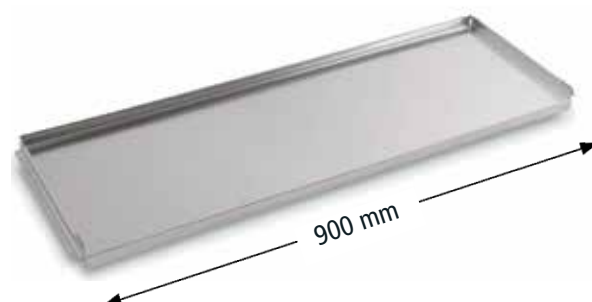




Fachboden

Nr. 49

Verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtete Fachböden

Fachlast 50 kg

Möchten Sie Farbakzente im Büro und Archiv setzen, dann empfehlen wir Ihnen diesen Fachboden. Sie bekommen diese Auflage in 10 Farben preisgleich. Und was noch sehr wichtig ist: durch den doppelten Korrosionsschutz ist dieser Fachboden darüber hinaus bestens geeignet für unbeheizte und sogar leicht feuchte Abstellräume.

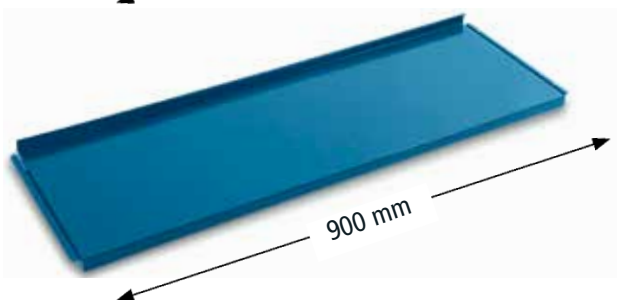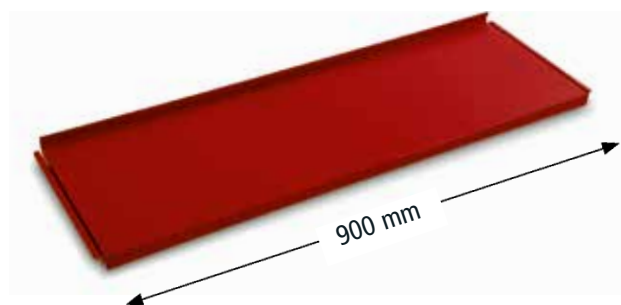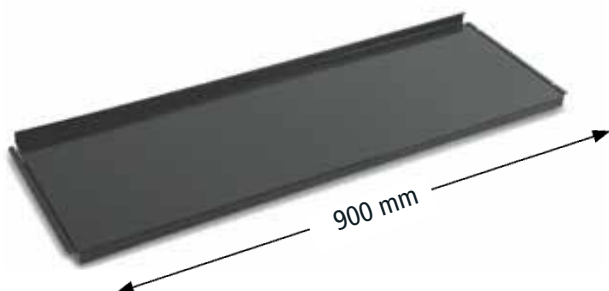

Kombinieren Sie mit **PREMIUM** REGISTRA-Fachböden aus diesen 10 Farben – preisgleich!

Der Rahmen bringt's – wenn man die Auswahl hat

Step B Regalrahmen auswählen

Sparen Sie Geld – aber nicht an der Qualität. Wenn Sie sich für Ihren Fachboden entschieden haben, wählen Sie bitte – entsprechend der Büroumgebung – aus den 3 Rahmentypen aus:



REGISTRA PREMIUM



REGISTRA **PREMIUM** ist der einzig verschweißte Regalrahmen auf dem Markt: stabil, massiv und gleichzeitig flexibel. Es ist leicht zu montieren, einfach wieder abzubauen und kann jederzeit an anderer Stelle des Büros wieder aufgebaut werden. Und das ohne Qualitätseinbuße oder Verlust an Standfestigkeit.

Sie müssen nur die Stifte einsetzen, dann den Fachboden und in ein paar Minuten ist Ihr Regal fertig. Ihr Archiv ist aufnahmebereit.

Ganz in pulverbeschichtetem Stahlblech und erhältlich in 10 verschiedenen Regenbogen-Farben ohne Aufpreis. So lebt jeder Bürobereich auf.



Kombinieren Sie mit REGISTRA **PREMIUM** -Rahmen aus diesen 10 Farben – preisgleich!

REGISTRA STANDARD

REGISTRA **STANDARD** ist das Schwergewicht und das Arbeitspferd für das ganz dicke Archivmaterial. Aus verzinktem Stahlblech, mit unseren patentierten Streben verstärkt und montiert von unseren erfahrenen Fachkräften. Dabei wird jedes Teil geprüft, jede Schraube inspiziert – so entsteht ein solides und funktionelles Regal.

Die kompromisslose Qualität und Funktionalität dieses Regals, unterstützt durch unsere Stahlgarantie macht es zu einem Spitzenreiter unter den Top-Regalen.

Die günstige Lösung: Nur ein paar Minuten, eine Handvoll Stifte und die dazugehörigen Fachböden – und ihr Regal ist „ready for action“. Nichts ist einfacher als das.



Der Fachboden – ganz einfach einzusetzen

REGISTRA BUDGET

Dieser „Selbermachen und Sparen“-Regalrahmen ist aus verzinktem Stahlblech und wird stabilisiert durch die patentierten MANUFLEX-Streben. Mit Garantie.

Einfacher werden Sie wohl nie ein „Do it Your Self-Regal“ aufbauen können. Eine preiswerte Lösung, die nur einen elektrischen Schraubendreher und eine Handvoll Schrauben benötigt.



Bei MANUFLEX gibt es keine Kompromisse in der Qualität, der Funktionalität oder im akribisch genauen Finishing. Das Resultat spricht für sich.

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Komplett glanzverzinkte Ausführung – vom einzelnen Ordnerregal bis hin zur kompletten Archivanlage



Die wirtschaftliche Lösung
für Ihr Archiv

Fachbodenart: glanzverzinkt, 25 mm stark
Stahlböden Nr. 48
Fachbodenbreite: 900 mm
Fachbodentiefe: 300 mm einseitig,
2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen: 1900–2250–2600 mm
Fachlast: 50-100 kg pro Ebene
Feldlast: 600-700 kg

Technische Beschreibung

- **Fachböden**
Aus Stahlblech glanzverzinkt, Kanten mit 25 mm hohem Anschlag als Durchschub-sicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne seitlichen Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- **Regalrahmen**
Aus verzinktem Profilstahl 30 x 30 mm in 2 Ausführungen.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Kunststoff-Füße, Tragkraft/Boden 50 kg.
- **Diagonal-Verstrebung** aus Stahl, verzinkt.

Doppelregal

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen und Mittelanschlag.
- Für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Kunststoff-Füße, Tragkraft/Ebene 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

5

Jahre
Garantie

48h

Versand

2 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp REGISTRA STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung.
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regal-
rahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm

1900

2250

2600

Breite mm

Ausführung

Fachbodentyp

Fachbodenanzahl

Ordnerhöhen

Fach-
boden
Nr. 48

Einfachregal

Ordneranzahl

Tiefe Tragkraft/Ebene

300 mm 50 kg €



Fachboden extra

900x295 mm €



Regalrahmen extra

30x300 mm €



Diagonalverstrebung

verzinkt €

Doppelregal

Ordneranzahl

Tiefe Tragkraft/Ebene

600 100 kg €



Fachbodenebene extra

900x595 mm €



Regalrahmen extra

30x600 mm €



Längsverbinding

verzinkt €

960

Grundregal

930

Anbauregal

960

Grundregal

930

Anbauregal

960

Grundregal

930

Anbauregal

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

55

55

66

66

77

77

RA 2451

RA 2452

RA 2461

RA 2462

RA 2471

RA 2472

140,10

102,70

170,-

126,30

187,40

139,-

RA 2011

13,10

RA 2011

13,10

RA 2011

13,10

RA 2401

32,20

RA 2402

40,30

RA 2403

42,80

RA 2201

RA 2203

10,60

5,30

RA 2201

RA 2203

10,60

5,30

RA 2201

RA 2203

10,60

5,30

110

110

132

132

154

154

RA 2581

RA 2582

RA 2583

RA 2584

RA 2585

RA 2586

239,60

183,90

275,-

214,50

308,60

244,-

RA 2512

25,60

RA 2512

25,60

RA 2512

25,60

RA 2531

37,90

RA 2532

42,90

RA 2533

46,70

RA 2541

RA 2542

35,70

17,80

RA 2541

RA 2542

35,70

17,80

RA 2541

RA 2542

35,70

17,80

Regale von höchster Qualität!

Rahmentyp REGISTRA BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion
und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself
Rahmenmontage, anschließend
Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm

1900

2250

2600

Breite mm

Ausführung

Fachbodentyp

Fachbodenanzahl

Ordnerhöhen

Ordneranzahl

Fach-
boden
Nr. 48

Einfachregal

Ordneranzahl

Tiefe Tragkraft/Ebene

300 mm 50 kg €



Fachboden extra

900x295 mm €



Regalrahmen extra

30x300 mm €



Diagonalverstrebung

verzinkt €

Doppelregal

Ordneranzahl

Tiefe Tragkraft/Ebene

600 100 kg €



Fachbodenebene extra

900x595 mm €



Regalrahmen extra

30x600 mm €



Längsverbinding

verzinkt €

960

Grundregal

930

Anbauregal

960

Grundregal

930

Anbauregal

960

Grundregal

930

Anbauregal

5

5

6

6

7

7

5

5

6

6

7

7

55

55

66

66

77

77

RA 2051

RA 2052

RA 2061

RA 2062

RA 2071

RA 2072

124,-

94,80

147,-

112,50

167,60

129,40

RA 2011

13,10

RA 2011

13,10

RA 2011

13,10

RA 2001

24,40

RA 2002

29,-

33,-

RA 2003

33,-

RA 2201

RA 2203

10,60

5,30

RA 2201

RA 2203

10,60

5,30

RA 2201

RA 2203

10,60

5,30

110

110

132

132

154

154

RA 2571

RA 2572

RA 2573

RA 2574

RA 2575

RA 2576

224,-

178,80

255,-

204,50

287,20

233,-

RA 2512

25,60

RA 2512

25,60

RA 2512

25,60

RA 2131

29,90

RA 2132

33,-

RA 2133

36,10

RA 2541

RA 2542

35,70

17,80

RA 2541

RA 2542

Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 – Böden glanzverzinkt



Die trendige Farbkombination für Archiv und Büro

Fachbodenart: glanzverzinkt, 25 mm stark
Stahlböden Nr. 48
Fachbodenbreite: 900 mm
Fachbodentiefen: 300 mm einseitig,
 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen: 1900–2250–2600 mm
Fachlast: 50-100 kg pro Ebene
Feldlast: 600-700 kg

- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis.
- Ein- oder doppelseitig.
- Schnellaufbau-Stecksystem.
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben.
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv.
- Fachböden aus glanzverzinktem Stahlblech. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Mit 25 mm hoher Anschlagkante als Durchschubsicherung. Individuelle Fachhöhen-einstellung im 50 mm Raster durch einfaches Umstecken (100 mm im Bereich der Querstreben).
- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, brillantblau RAL 5007, Kunststoff-Füße.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft /Boden 50 kg.
- Diagonal-Verstrebung aus Stahl, verzinkt.

Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

5

Jahre
Garantie

48h

Versand

Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:

verschweißt und pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007 mit glanzverzinkten Böden



Trendige Farbkombination im Büro

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Einfachregal – 300 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen	5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl	55	55	66	66	77	77
Tiefe mm	300		300		300	
Tragkraft je Boden	50 kg		50 kg		50 kg	
Einfachregal/Diagonale	RA 2181	RA 2182	RA 2183	RA 2184	RA 2185	RA 2186
300	153,80	110,-	178,90	128,60	198,60	144,90
Einfachregal/Längsverbinder	RA 2211	RA 2212	RA 2213	RA 2214	RA 2215	RA 2216
300	163,30	114,30	189,-	133,20	207,90	149,60
Fachboden extra 900x295 mm	RA 2011		RA 2011		RA 2011	
je Boden	13,10		13,10		13,10	
Regalrahmen extra 30x300 mm	RA 3104		RA 3105		RA 3106	
	39,10		45,20		48,40	
Diagonalverstrebung verzinkt	RA 2201	RA 2203	RA 2201	RA 2203	RA 2201	RA 2203
	10,60	5,30	10,60	5,30	10,60	5,30
Längsverbinding verzinkt	RA 2543	RA 2544	RA 2543	RA 2544	RA 2543	RA 2544
	19,90	9,90	19,90	9,90	19,90	9,90

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:

verschweißt und pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007 mit glanzverzinkten Böden



Doppelregal – 600 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordnerhöhen	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordneranzahl	2 x 55	2 x 55	2 x 66	2 x 66	2 x 77	2 x 77
Tiefe mm	600		600		600	
Tragkraft je Ebene	100 kg		100 kg		100 kg	
Doppelregal	RA 2591	RA 2592	RA 2593	RA 2594	RA 2595	RA 2596
600	253,80	191,-	287,-	220,30	323,70	251,50
Fachbodenebene extra 900x595 mm	RA 2512		RA 2512		RA 2512	
je Ebene	25,60		25,60		25,60	
Regalrahmen extra 30x600 mm	RA 3107		RA 3108		RA 3109	
	45,-		48,70		54,30	
Längsverbinding verzinkt	RA 2541	RA 2542	RA 2541	RA 2542	RA 2541	RA 2542
	35,70	17,80	35,70	17,80	35,70	17,80



Doppelregal für beidseitigen Zugriff

Regalrahmen hochwertig pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 – Böden glanzverzinkt



- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis.
- Ein- oder doppelseitig.
- Schnellaufbau-Stecksystem.
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben.
- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv.
- Fachböden aus glanzverzinktem Stahlblech. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Mit 25 mm hoher Anschlagkante als Durchschubsicherung. Individuelle Fachhöhen-einstellung im 50 mm Raster durch einfaches Umstecken (100 mm im Bereich der Querstreben).
- Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035, Kunststoff-Füße.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft /Boden 50 kg.
- **Diagonal-Verstrebung**
Aus Stahl, verzinkt.

Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit verzinkten Längsverbindungen.
- für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Die zeitlose Farbkombination für Archiv und Büro

Fachbodenart:	glanzverzinkt, 25 mm stark Stahlböden Nr. 48
Fachbodenbreite:	900 mm
Fachbodentiefen:	300 mm einseitig, 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen:	1900–2250–2600 mm
Fachlast:	50-100 kg pro Ebene
Feldlast:	600-700 kg



Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage

**Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:
verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit glanzverzinkten Böden**



Zeitlose Farbkombination im Büro
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Einfachregal – 300 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen	5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl	55	55	66	66	77	77
Tiefe mm	300		300		300	
Tragkraft je Boden	50 kg		50 kg		50 kg	
Einfachregal/Diagonale	RA 2221	RA 2222	RA 2223	RA 2224	RA 2225	RA 2226
300	152,30	108,80	172,40	125,20	196,30	143,80
Einfachregal/Längsverbinder	RA 2231	RA 2232	RA 2233	RA 2234	RA 2235	RA 2236
300	161,70	114,-	181,-	130,-	206,-	148,50
Fachboden extra 900x295 mm	RA 2011 13,10		RA 2011 13,10		RA 2011 13,10	
Regalrahmen extra 30x300 mm	RA 3111 38,-		RA 3112 41,90		RA 3113 47,30	
Diagonalverstrebung verzinkt	RA 2201 10,60	RA 2203 5,30	RA 2201 10,60	RA 2203 5,30	RA 2201 10,60	RA 2203 5,30
Längsverbinding verzinkt	RA 2543 19,90	RA 2544 9,90	RA 2543 19,90	RA 2544 9,90	RA 2543 19,90	RA 2544 9,90

**Rahmentyp REGISTRA PREMIUM:
verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit glanzverzinkten Böden**



Doppelregal – 600 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordnerhöhen	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordneranzahl	2 x 55	2 x 55	2 x 66	2 x 66	2 x 77	2 x 77
Tiefe mm	600		600		600	
Tragkraft je Ebene	100 kg		100 kg		100 kg	
Doppelregal	RA 2241	RA 2242	RA 2243	RA 2244	RA 2245	RA 2246
600	252,40	190,20	283,-	218,30	321,60	251,-
Fachbodenebene extra 900x595 mm	RA 2512 25,60		RA 2512 25,60		RA 2512 25,60	
Regalrahmen extra 30x600 mm	RA 3114 44,20		RA 3115 47,-		RA 3116 53,20	
Längsverbinding verzinkt	RA 2541 35,70	RA 2542 17,80	RA 2541 35,70	RA 2542 17,80	RA 2541 35,70	RA 2542 17,80



Doppelregal für beidseitigen Zugriff

Perfekte Büro-Optik – Regalrahmen und Fachböden hochwertig pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035



Fachboden
Nr. 49

Stahlblech-Fachboden
pulverbeschichtet
lichtgrau RAL7035

Die trendige Farb- kombination im Büro

Fachbodenart: pulverbeschichtete Stahlböden Nr. 49, lichtgrau RAL 7035
Fachbodenbreite: 900 mm
Fachbodentiefen: 300 mm einseitig,
 2x300 mm doppelseitig
Regalhöhen: 1900–2250–2600 mm
Fachlast: 50–100 kg pro Ebene
Feldlast: 600–700 kg

- Hervorragend in Optik, Qualität und Preis.
- Ein- oder doppelseitig.
- Schnellaufbau-Stecksystem.
- Fachböden mit Anschlagkante gegen Durchschieben.

- Bedarfsweise erweiterbar vom Einzelregal zum Archiv.

• Fachböden

Aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Vorne 25 mm Kantenhöhe, hinten 25 mm hoher Anschlag als Durchschub-sicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).

- **Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm.** Geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung, lichtgrau RAL 7035, Kunststoff-Füße.

Einfachregal

- Für Tragkräfte bis 300 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 50 kg.
- **Diagonal-Verstrebung**, lichtgrau RAL 7035.

Doppelregale

- Für beidseitigen Zugriff mit pulverbeschichteten Längsverbindungen lichtgrau RAL 7035.
- Für Tragkräfte bis 350 kg pro Rahmen, Tragkraft/Boden 100 kg.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm
	Doppelregal	600 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit Böden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035



Trendige Farbkombination im Büro –
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen lichtgrau RAL 7035 für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Einfachregal – 300 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	5	5	6	6	7	7
Ordnerhöhen	5	5	6	6	7	7
Ordneranzahl	55	55	66	66	77	77
Tiefe mm	300		300		300	
Tragkraft je Boden	50 kg		50 kg		50 kg	
Einfachregal/Diagonale	RA 3251	RA 3252	RA 3261	RA 3262	RA 3271	RA 3272
300	181,-	136,60	207,20	158,50	236,-	182,20
Einfachregal/Längsverbinder	RA 3255	RA 3256	RA 3265	RA 3266	RA 3275	RA 3276
300	193,-	142,20	218,-	164,10	247,60	188,-
Fachboden extra 900x295 mm	RA 3312		RA 3312		RA 3312	
	18,30		18,30		18,30	
Regalrahmen extra 30x300 mm	RA 3111		RA 3112		RA 3113	
	38,-		41,90		47,30	
Diagonalverstrebung lichtgrau	RA 3203	RA 3204	RA 3203	RA 3204	RA 3203	RA 3204
	13,80	6,90	13,80	6,90	13,80	6,90
Längsverbindung lichtgrau	RA 3209	RA 3210	RA 3209	RA 3210	RA 3209	RA 3210
	25,-	11,60	25,-	11,60	25,-	11,60

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035 mit Böden pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035



Doppelregal – 600 mm tief

Höhe mm	1900		2250		2600	
Breite mm	960	930	960	930	960	930
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordnerhöhen	2 x 5	2 x 5	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7
Ordneranzahl	2 x 55	2 x 55	2 x 66	2 x 66	2 x 77	2 x 77
Tiefe mm	600		600		600	
Tragkraft je Ebene	100 kg		100 kg		100 kg	
Doppelregal	RA 3291	RA 3292	RA 3293	RA 3294	RA 3295	RA 3296
600	321,-	252,-	362,30	290,90	412,-	334,-
Fachbodenebene extra 900x595 mm	RA 3313		RA 3313		RA 3313	
	36,60		36,60		36,60	
Regalrahmen extra 30x600 mm	RA 3114		RA 3115		RA 3116	
	44,20		47,-		53,20	
Längsverbindung lichtgrau	RA 3205	RA 3206	RA 3205	RA 3206	RA 3205	RA 3206
	49,50	24,80	49,50	24,80	49,50	24,80



Doppelregal für beidseitigen Zugriff

Bringen Sie Farbe ins Büro – hochwertig pulverbeschichtet, 10 Farben preisgleich

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Fachboden
Nr. 49

Stahlblech-Fachboden
in 10 Farben preisgleich
pulverbeschichtet

Preisgleich in allen
Farbkombinationen



Fachbodenart: pulverbeschichtete
Stahlböden Nr. 49
Fachbodenbreite: 900 mm
Fachbodentiefe: 300 mm
Regalhöhen: 1900–2250–2600 mm
Fachlast: 50 kg
Feldlast: 600 kg

Technische Beschreibung

- **Fachböden**
Aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Vorne 25 mm Kantenhöhe, hinten 25 mm hoher Anschlag als Durchschubsicherung. Fachböden können wahlweise mit und ohne Anschlag eingelegt werden. Höheneinstellbar im Raster von 50 mm im Stecksystem (100 mm im Bereich der Querstreben).
- **Regalrahmen**
Aus Profilstahl 30 x 30 mm geschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung und schwarzen Kunststoff-Füßen zur Schonung des Bodenbelages.
- **Längsverbindungen**
Aus Stahl, pulverbeschichtet in Rahmen- oder Bodenfarbe. Inkl. Montagezubehör.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	960 mm
	Anbauregal	930 mm
Gesamttiefe:	Einfachregal	300 mm

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

5
Jahre
Garantie

10
Farben ohne
Aufpreis

Kombinieren Sie aus 10 Farben

BÜRO- UND ARCHIVREGALE

Regalrahmen einsatzfertig verschweißt für zeitsparende Schnellmontage



Eine wahre Freude – kombinieren Sie die farbigen Rahmen mit den entsprechenden Fachböden!

Regale von höchster Qualität !

Höhe mm

1900

2250

2600

Breite mm

Ausführung

Fachbodentyp

Fachbodenanzahl

Ordnerhöhen

Ordneranzahl

Fachboden
Nr. 49

960

Grundregal

5

5

55

930

Anbauregal

5

5

55

960

Grundregal

6

6

66

930

Anbauregal

6

6

66

960

Grundregal

7

7

77

930

Anbauregal

7

7

77

Rahmentyp REGISTRA PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Tiefe mm

Tragkraft

je Boden

300

50 kg

€

RA 3151

187,-

RA 3152

142,-

RA 3161

212,-

RA 3162

165,-

RA 3171

241,-

RA 3172

187,-

Kombinieren Sie individuell nach Ihrem Bedarf.



Regalrahmen extra

30 x 300 mm

€

RA 3101

41,90

RA 3102

45,80

RA 3103

49,20



Fachboden extra

900 x 295 mm

€

RA 3311

22,-

RA 3311

22,-

RA 3311

22,-



Längsverbindung

extra

€

RA 3207

26,70

RA 3208

13,40

RA 3207

26,70

RA 3208

13,40

RA 3207

26,70

RA 3208

13,40

Bringt Farbe ins Büro – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Bitte Bestellnummer für Regalrahmen und Fachböden mit der Farbnummer ergänzen!

Zum Beispiel: RA 3151.9006 (aluminiumähnlich RAL 9006) und RA 3311.5007 (brillantblau RAL 5007)



Rahmen anthrazit RAL 7016
Böden rubinrot RAL 3003



Rahmen rubinrot RAL 3003
Böden lichtgrau RAL 7035



Rahmen lichtgrau RAL 7035
Böden lichtblau RAL 5012



Rahmen anthrazit RAL 7016
Böden lichtgrau RAL 7035

In 3 Steps zum perfekten Regal

Step A Fachboden definieren



Step B
Regalrahmen
auswählen
Seite 268 – 271



Step C
Zubehör
zusammenstellen
Seite 272 – 275

Mit dem richtigen Fachboden zum perfekten Regal.

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns immer wieder bestätigt, dass die Wahl des richtigen und passenden Fachbodens extrem wichtig ist. Es ist der erste und entscheidende Schritt bei der Auswahl der Regale, die Sie für Ihren Betrieb brauchen.


Entscheiden Sie nach Art Ihres Lagerguts:

- Maschinen, Ersatzteile und Werkzeuge.
- Ölige Substanzen oder Schmierstoffe.
- Computerteile oder Elektronik.
- Textilien oder zerbrechliche Waren.
- Lebensmittel oder haltbare Produkte.

Um unseren Kunden die Wahl für den richtigen Fachboden und schließlich für das richtige Regal so leicht wie möglich zu machen, stellen wir Ihnen das ganze Fachboden-Sortiment mit genauer Beschreibung vor. Wie zum Beispiel:

- Holzfachböden: Alle Typen und Größen mit Länge, Breite, Tiefe, Dicke und Tragkraft.
- Stahlblech-Fachböden verzinkt – mit kompletter Leistungsbeschreibung.
- Stahlblech pulverbeschichtet – mit kompletter Leistungsbeschreibung und den erhältlichen Farben.

Gestalten Sie Ihr
individuelles
Fachbodenregal
Seite 242-245



Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!




Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfasern ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärmdämpfend.

Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus – Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß – von 470 mm bis 1470 mm lichte Fachbodenbreite im Raster von 50 mm.

Fachboden
Nr. 22

Für alle leichten Lagergüter Seiten 246–249 und 266


Fachlast 50–120 kg

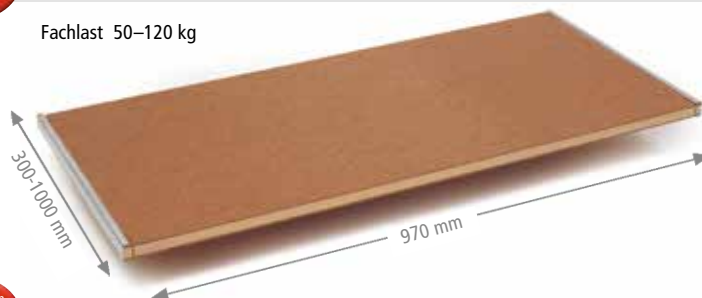

Fachboden
Nr. 29

Für alle schweren Lagergüter Seiten 250–251 und 266


Fachlast 120–250 kg

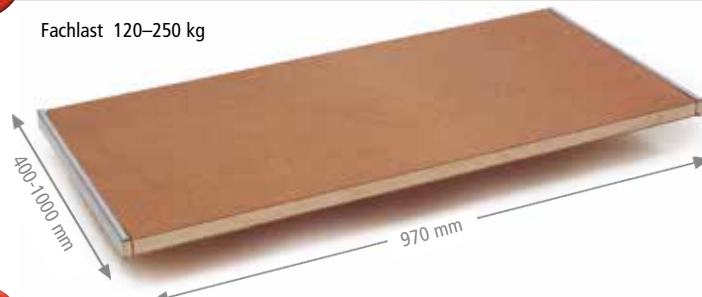

Fachboden
Nr. 30

Für Euro-Lagerkästen und lange Lagergüter Seiten 252–253 und 266


Fachlast 100–200 kg

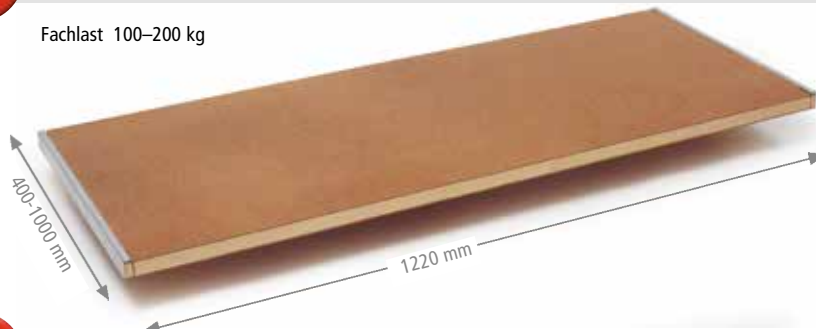

Fachboden
Nr. 31

Für extra-lange und großvolumige Lagergüter Seiten 254-255 und 266

Fachlast 70–160 kg

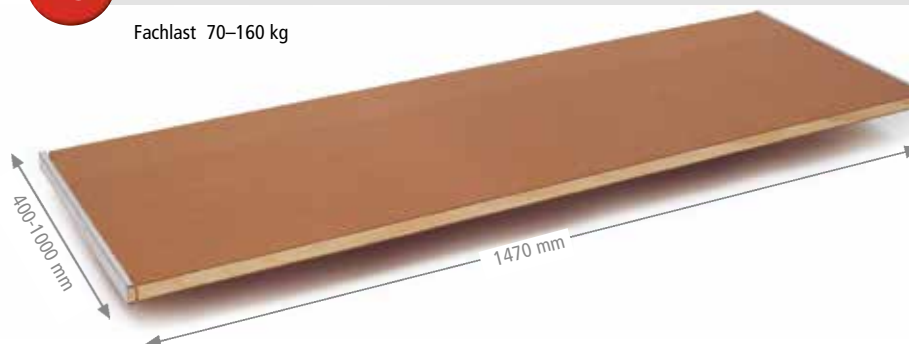

Die Vielfalt bringt's


Verzinkte Fachböden

Aus Stahlblech verzinkt, 40 mm stark, unempfindlich gegen Korrosion, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.

Fachboden
Nr. 40

Für leichte, unempfindliche Lagergüter **Seiten 256–259 und 267**


Fachlast 100 kg

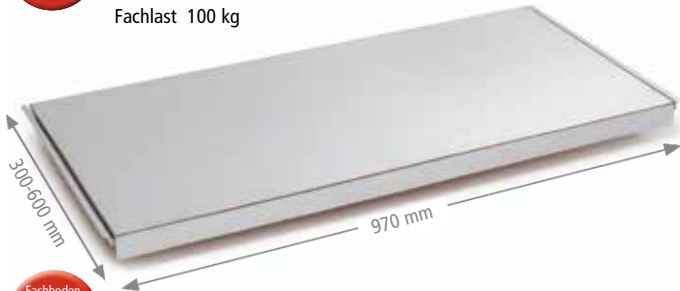

Fachboden
Nr. 41

Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**


Fachlast 100 kg

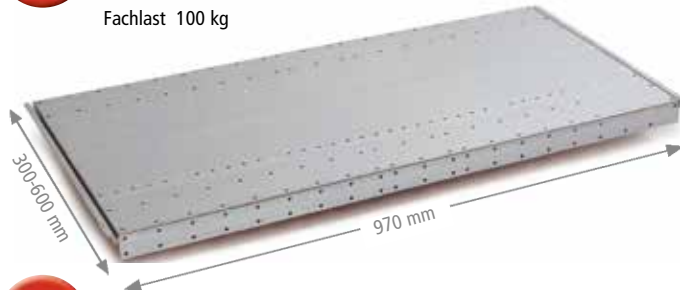

Fachboden
Nr. 44

Für schwer, robuste Lagergüter **Seiten 260–261 und 267**


Fachlast 200 kg

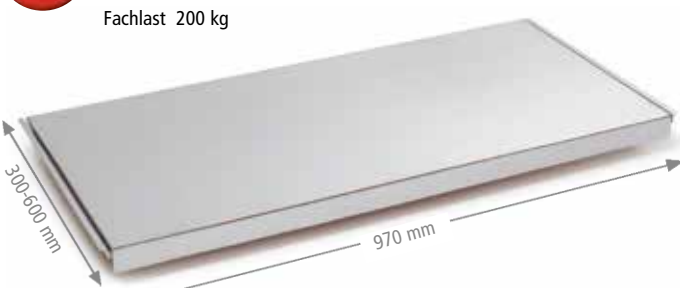

Fachboden
Nr. 45

Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**

Fachlast 200 kg

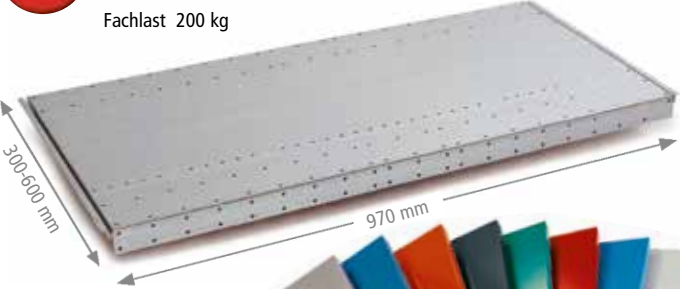


Pulverbeschichtete Fachböden

Aus Stahlblech verzinkt und anschließend pulverbeschichtet, 40 mm stark, besonders kratzfest, korrosionsbeständig, und lagergutschonend durch ca. 80 µm starke pulverbeschichtete Oberfläche, eingebrannt bei 180 Grad – preisgleich in 10 Farben, längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung.

Fachboden
Nr. 42

Für leichte Lagergüter – 10 Farben preisgleich **Seiten 262–263 und 267**


Fachlast 100 kg

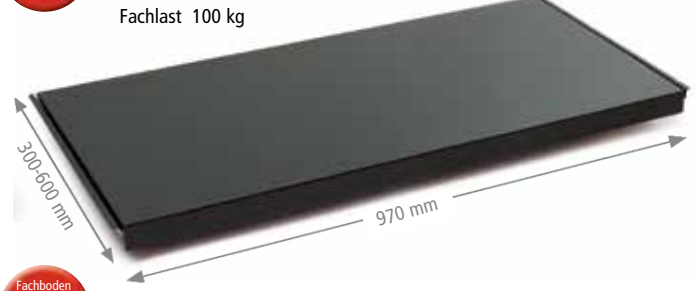

Fachboden
Nr. 43

Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**


Fachlast 100 kg

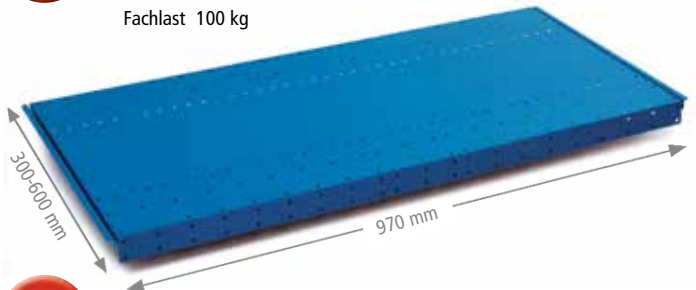

Fachboden
Nr. 46

Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich **Seiten 262–265 und 267**


Fachlast 200 kg

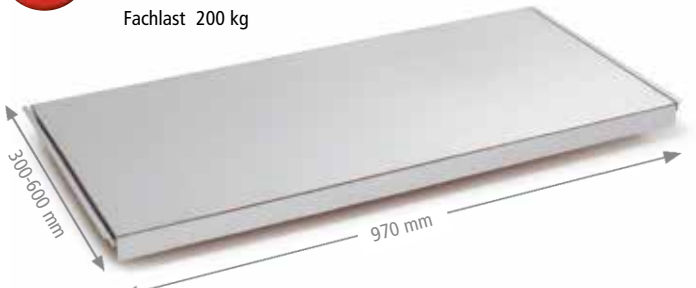

Fachboden
Nr. 47

Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen **Seite 267**

Fachlast 200 kg

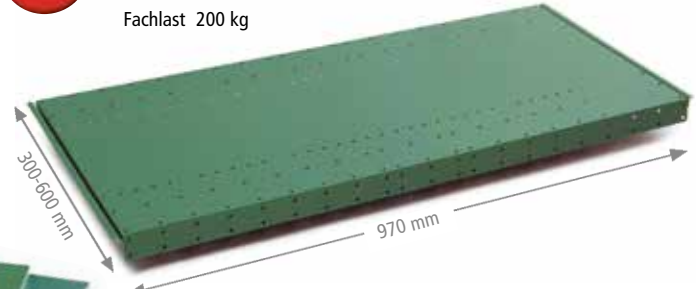

Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus diesen
10 Farben – preisgleich!

Der Rahmen bringt's – wenn man die Auswahl hat!



MANUFLEX
graugrün
HF 0001



resedagrün
RAL 6011



lichtgrau
RAL 7035



lichtblau
RAL 5012



rubinrot
RAL 3003



wasserblau
RAL 5021



anthrazit
RAL 7016



rotorange
RAL 2001



brillantblau
RAL 5007



alusilber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Step B Regalrahmen auswählen

Ein Regal muss sich den
Anforderungen des Betriebes
anpassen ...

... und nicht umgekehrt

Nach dieser goldenen Regel arbeiten
wir seit über 60 Jahren.

Praktisch müssen unsere Regale sein, qualitativ hochwertig und preiswert: mit diesem Grundsatz produzieren wir unsere Regale. Es gibt keine Kompromisse in der Qualität, der Funktionalität oder im akribisch genauen Finishing. Das Resultat spricht für sich.



PLANAFIX PREMIUM



PLANAFIX PREMIUM ist der einzige verschweißte Regalrahmen auf dem Markt.

Es ist stabil, massiv und gleichzeitig flexibel. Leicht zu montieren, einfach wieder abzubauen und kann jederzeit anderswo wieder aufgebaut werden. Und das ohne Qualitätseinbuße oder Verlust an Standfestigkeit.


Ganz in pulverbeschichtetem Stahlblech und erhältlich in **10 verschiedenen klaren bunten Farben** ohne Aufpreis. So lebt jeder Arbeitsbereich auf.

PREMIUM

Feldlast: 1500 kg

Sie müssen nur die Stifte einsetzen, dann den Fachboden und in ein paar Minuten ist Ihr Regal fertig. **That is performance.**

stabil und flexibel

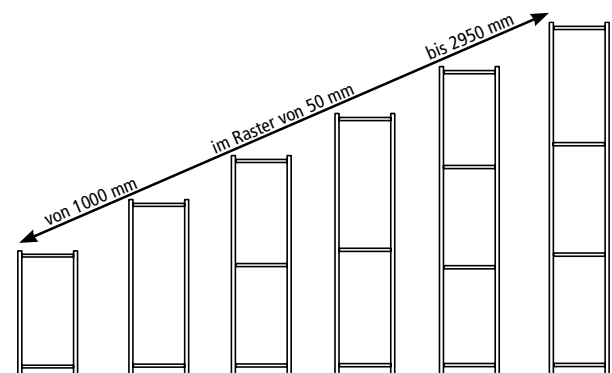

PLANOFLEX mit individuellem Höhenmaß



**Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus diesen
10 Farben – preisgleich!**



Die langlebigen Rahmen des Regalsystems PLANAFIX erhalten zuerst eine Eisenphosphatierung. Anschließend wird bei 180 Grad eine Pulverbeschichtung eingebrannt. So erhält der Rahmen eine widerstandsfähige und korrosionsfreie Oberflächenqualität.




PLANAFIX STANDARD

PLANAFIX STANDARD ist das Schwergewicht und das Arbeitspferd für alle Fälle. Aus verzinktem Stahlblech, mit Streben verstärkt und montiert von unseren erfahrenen Fachkräften. Dabei wird jedes Teil geprüft, jede Schraube inspiziert – so entsteht ein solides und funktionelles Regal.

Die kompromisslose Qualität und Funktionalität dieses Regals, unterstützt durch unsere Stahlgarantie, macht es zu einem **Spitzenreiter** unter den Top-Regalen.

STANDARD Feldlast: 1500 kg
STANDARD Light Feldlast: 650 kg

Nur ein paar Minuten, eine Handvoll Stifte und die dazugehörigen Fachböden – und ihr Regal ist „ready for action“. **Nichts ist einfacher als das!**

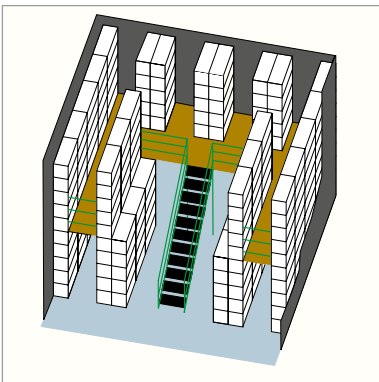

PLANAFIX BUDGET

„Selbermachen und Sparen“ – Dieses Regal ist aus verzinktem Stahlblech und wird stabilisiert durch die patentierten MANUFLEX-Streben. Mit Garantie.

BUDGET Feldlast: 1500 kg
BUDGET Light Feldlast: 650 kg

Einfacher werden Sie wohl nie ein „Do-it-your-self-Regal“ aufbauen können. Sie brauchen nur einen elektrischen Schraubendreher und eine Handvoll Schrauben. **Fertig.**

einfach easy

Step C Zubehör zusammenstellen

Seite 272–275



Leichte Bauart – mit **Diagonalen** – Holzverbundboden 970 mm breit, **Fachlast 50–100 kg**, **Feldlast 650 kg**



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Der Preishammer für leichte Güter

Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt! Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 22 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 2 Ausführungen für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung.

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1030 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachbodenart:	Holzverbundböden Nr. 22
Fachbodenbreite:	970 mm
Fachbodentiefe:	300–600 mm
Regalhöhen:	2000–2500 mm
Fachlast:	50–100 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast:	650 kg

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 2 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		2000		2500		Fachboden extra
						
Breite mm		1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl		5	5	6	6	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
300	50 kg	RM 3105 149,-	RM 3125 113,20	RM 3165 184,40	RM 3185 138,80	RF 0111 15,50
400	80 kg	RM 3106 163,-	RM 3126 126,90	RM 3166 202,-	RM 3186 155,30	RF 0112 19,-
500	100 kg	RM 3107 178,-	RM 3127 141,-	RM 3167 219,-	RM 3187 172,30	RF 0113 20,90
600	100 kg	RM 3108 198,60	RM 3128 160,90	RM 3168 243,-	RM 3188 195,-	RF 0114 24,70
800	100 kg	RM 3109 223,60	RM 3129 185,-	RM 3169 280,-	RM 3189 228,-	RF 0116 29,40

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET Light: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		2000		2500		Fachboden extra	
							
		1030	1000	1030	1000		
		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal		
		5	5	6	6		
Breite mm							
Ausführung							
Fachbodentyp							
Fachbodenzahl							
							
Tiefe mm		Tragkraft je Boden					
300	50 kg	€	RB 1105 132,70	RB 1125 105,30	RB 1165 164,-	RB 1185 128,50	RF 0111 15,50
400	80 kg	€	RB 1106 147,-	RB 1126 118,80	RB 1166 181,10	RB 1186 145,10	RF 0112 19,-
500	100 kg	€	RB 1107 162,40	RB 1127 133,50	RB 1167 199,70	RB 1187 162,-	RF 0113 20,90
600	100 kg	€	RB 1108 181,70	RB 1128 152,40	RB 1168 223,10	RB 1188 185,50	RF 0114 24,70
800	100 kg	€	RB 1109 209,50	RB 1129 178,40	RB 1169 260,-	RB 1189 218,10	RF 0116 29,40



Regalrahmen Budget: Einfache Rahmenmontage im Do-it-yourself-Verfahren.



Sie kennen das Wort „clinch“ wahrscheinlich aus dem Boxsport. In der MANUFLEX-Fertigung werden Regalstreben und Knotenwinkel zu einem Strebenelement als Basis für die Regalrahmen STANDARD und BUDGET umklammert und „verclinch“.

Mittelschwere-Bauart – **mit Diagonalen** – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 50–120 kg (Feldlast 1500 kg)

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!

Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 22 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1030 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die ausbaufähige Systemlösung für mittelschweres Lagergut

Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 22
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–1000 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 50–120 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg



Fachböden und Regalrahmen
für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale **mit Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
		1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	50 kg	RP 1005 177,10	RP 1105 127,40	RP 1305 210,70	RP 1405 152,-	RP 1605 249,50	RP 1705 179,10	RF 0111 15,50
400	80 kg	RP 1006 192,10	RP 1106 141,50	RP 1306 230,-	RP 1406 169,50	RP 1606 270,30	RP 1706 198,80	RF 0112 19,-
500	100 kg	RP 1007 208,-	RP 1107 156,40	RP 1307 248,10	RP 1407 186,80	RP 1607 292,-	RP 1707 219,30	RF 0113 20,90
600	100 kg	RP 1008 228,-	RP 1108 175,60	RP 1308 274,40	RP 1408 211,10	RP 1608 321,10	RP 1708 247,-	RF 0114 24,70
800	110 kg	RP 1025 297,70	RP 1125 222,50	RP 1325 345,60	RP 1425 261,20	RP 1625 399,20	RP 1725 302,70	RF 0116 29,40
1000	120 kg	RP 1031 323,-	RP 1131 246,70	RP 1331 379,-	RP 1431 291,-	RP 1631 438,70	RP 1731 339,-	RF 0117 34,-

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen


Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm	2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	50 kg	RM 2103 162,30	RM 2123 120,10	RM 2163 199,-	RM 2183 146,30	RM 2223 231,50	RM 2243 170,20	RF 0111 15,50
400	80 kg	RM 2104 176,50	RM 2124 133,70	RM 2164 216,60	RM 2184 162,90	RM 2224 251,-	RM 2244 189,30	RF 0112 19,-
500	100 kg	RM 2105 192,40	RM 2125 148,50	RM 2165 234,70	RM 2185 180,20	RM 2225 273,50	RM 2245 210,-	RF 0113 20,90
600	100 kg	RM 2106 212,80	RM 2126 168,-	RM 2166 259,70	RM 2186 203,80	RM 2226 303,20	RM 2246 237,90	RF 0114 24,70
800	110 kg	RM 2113 241,10	RM 2133 194,-	RM 2173 293,70	RM 2193 235,-	RM 2233 340,40	RM 2253 273,40	RF 0116 29,40
1000	120 kg	RM 2114 272,50	RM 2134 221,10	RM 2174 329,40	RM 2194 266,-	RM 2234 375,-	RM 2254 306,10	RF 0117 34,-

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.


Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
		1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	50 kg	RB 2119 143,10	RB 2139 110,40	RB 2179 175,-	RB 2199 134,20	RB 2284 209,-	RB 2285 159,-	RF 0111 15,50
400	80 kg	RB 2104 157,90	RB 2124 124,40	RB 2164 193,-	RB 2184 151,-	RB 2224 225,-	RB 2244 176,-	RF 0112 19,-
500	100 kg	RB 2105 173,80	RB 2125 139,20	RB 2165 212,-	RB 2185 169,-	RB 2225 247,-	RB 2245 197,-	RF 0113 20,90
600	100 kg	RB 2106 193,70	RB 2126 158,50	RB 2166 237,-	RB 2186 192,40	RB 2226 277,10	RB 2246 224,80	RF 0114 24,70
800	110 kg	RB 2113 220,90	RB 2133 184,10	RB 2173 270,-	RB 2193 224,-	RB 2233 314,-	RB 2253 260,30	RF 0116 29,40
1000	120 kg	RB 2120 251,-	RB 2140 210,40	RB 2180 308,-	RB 2200 255,80	RB 2240 357,-	RB 2260 297,30	RF 0117 34,-

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Schwere Bauart – mit Diagonalen – Holzverbundboden 970 mm breit, Fachlast 140–250 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

AUF ANFRAGE:

Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt!

Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfasernplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 29 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage

Regal-Außenmaße


Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die wirtschaftliche Systemlösung für schweres Lagergut


Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 29
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 400–1000 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 140–250 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg



Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit Diagonalen im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl


Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007. Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl								
		1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	140 kg	RP 1011 205,-	RP 1111 154,-	RP 1311 245,10	RP 1411 185,-	RP 1611 287,90	RP 1711 216,40	RF 0122 20,70
500	200 kg	RP 1012 226,-	RP 1112 173,30	RP 1312 268,50	RP 1412 207,20	RP 1612 317,-	RP 1712 243,-	RF 0123 24,-
600	200 kg	RP 1013 239,40	RP 1113 187,10	RP 1313 288,20	RP 1413 224,90	RP 1613 338,-	RP 1713 262,90	RF 0124 26,90
700	200 kg	RP 1014 301,30	RP 1114 227,-	RP 1314 349,-	RP 1414 266,30	RP 1614 403,70	RP 1714 309,-	RF 0125 30,60
800	200 kg	RP 1015 315,20	RP 1115 240,-	RP 1315 366,60	RP 1415 282,20	RP 1615 423,70	RP 1715 327,30	RF 0126 33,-
1000	250 kg	RP 1016 348,70	RP 1116 271,-	RP 1316 409,10	RP 1416 321,60	RP 1616 473,90	RP 1716 373,-	RF 0127 39,-


Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl									
		1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
		Tragkraft je Boden							
400	140 kg	€	RM 4107 189,20	RM 4127 146,30	RM 4167 231,70	RM 4187 178,-	RM 4227 268,80	RM 4247 206,90	RF 0122 20,70
500	200 kg	€	RM 4108 209,40	RM 4128 165,40	RM 4168 255,-	RM 4188 200,60	RM 4228 297,20	RM 4248 233,70	RF 0123 24,-
600	200 kg	€	RM 4109 224,30	RM 4129 179,50	RM 4169 273,60	RM 4189 217,60	RM 4229 319,30	RM 4249 253,90	RF 0124 26,90
700	200 kg	€	RM 4110 245,20	RM 4130 199,-	RM 4170 299,-	RM 4190 241,-	RM 4230 348,-	RM 4250 281,10	RF 0125 30,60
800	200 kg	€	RM 4114 258,60	RM 4134 211,60	RM 4174 314,70	RM 4194 256,-	RM 4234 367,70	RM 4254 299,20	RF 0126 33,-
1000	250 kg	€	RM 4115 297,60	RM 4135 246,20	RM 4175 359,60	RM 4195 296,-	RM 4235 420,-	RM 4255 346,10	RF 0127 39,-


Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra	
Breite mm Ausführung Fachbodenzahl									
		1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7		
Tiefe mm	Tragkraft je Boden								
400	140 kg	€	RB 2107 175,60	RB 2127 137,-	RB 2167 208,-	RB 2187 166,10	RB 2227 232,90	RB 2247 189,-	RF 0122 20,70
500	200 kg	€	RB 2108 190,70	RB 2128 156,-	RB 2168 232,40	RB 2188 189,20	RB 2228 270,70	RB 2248 220,-	RF 0123 24,-
600	200 kg	€	RB 2219 205,20	RB 2239 174,80	RB 2279 251,-	RB 2369 206,30	RB 2379 284,-	RB 2399 241,-	RF 0124 26,90
700	200 kg	€	RB 2292 225,50	RB 2312 193,90	RB 2352 284,30	RB 2372 229,-	RB 2412 320,30	RB 2432 267,10	RF 0125 30,60
800	200 kg	€	RB 2114 238,-	RB 2134 201,60	RB 2174 287,-	RB 2194 242,30	RB 2234 339,-	RB 2254 285,-	RF 0126 33,-
1000	250 kg	€	RB 2223 276,20	RB 2243 235,60	RB 2263 348,-	RB 2283 286,-	RB 2303 382,60	RB 2323 327,80	RF 0127 39,-

Eurokasten-Bauart Breitfach – mit **Diagonalen** – Holzverbundboden 1220 mm breit, Fachlast 100–200 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

AUF ANFRAGE:

Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Fachbodenbreite 1220 mm



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt! Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 30 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1280 mm
	Anbauregal	1250 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Fachboden
Nr. 30

Holzverbundboden
breit

Die perfekte Systemlösung für Eurolagerkästen

Fachbodenart:	Holzverbundböden Nr. 30
Fachbodenbreite:	1220 mm
Fachbodentiefe:	400–1000 mm
Regalhöhen:	2000–3000 mm
Fachlast:	100–200 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast:	1500 kg

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis

Fachböden und Regalrahmen für
individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale **mit Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich
Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.
Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.
Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1280	1250	1280	1250	1280	1250	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	RP 1026	RP 1126	RP 1326	RP 1426	RP 1626	RP 1726	RF 0212
	€	225,90	175,-	270,-	209,80	318,-	245,70	24,90
500	120 kg	RP 1027	RP 1127	RP 1327	RP 1427	RP 1627	RP 1727	RF 0213
	€	249,10	197,-	297,20	235,70	349,50	276,30	29,-
600	140 kg	RP 1028	RP 1128	RP 1328	RP 1428	RP 1628	RP 1728	RF 0214
	€	265,-	212,-	318,90	255,40	373,-	298,50	32,-
700	140 kg	RP 1036	RP 1136	RP 1336	RP 1436	RP 1636	RP 1736	RF 0215
	€	327,-	253,-	380,60	297,40	440,40	345,10	35,70
800	200 kg	RP 1029	RP 1129	RP 1329	RP 1429	RP 1629	RP 1729	RF 0216
	€	343,10	267,70	400,-	315,20	462,60	366,-	38,40
1000	200 kg	RP 1033	RP 1133	RP 1333	RP 1433	RP 1633	RP 1733	RF 0217
	€	387,40	310,40	456,-	367,80	528,10	427,-	47,-

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung
Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1280	1250	1280	1250	1280	1250	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	RM 2115	RM 2135	RM 2175	RM 2195	RM 2235	RM 2255	RF 0212
	€	210,40	167,30	257,10	203,10	297,90	236,-	24,90
500	120 kg	RM 2116	RM 2136	RM 2176	RM 2196	RM 2236	RM 2256	RF 0213
	€	233,40	189,30	284,-	229,-	330,-	266,70	29,-
600	140 kg	RM 2117	RM 2137	RM 2177	RM 2197	RM 2237	RM 2257	RF 0214
	€	249,90	205,-	304,30	248,-	354,60	289,20	32,-
700	140 kg	RM 2120	RM 2140	RM 2180	RM 2200	RM 2279	RM 2289	RF 0215
	€	271,30	224,90	329,-	272,-	384,10	317,-	35,70
800	200 kg	RM 2118	RM 2138	RM 2178	RM 2198	RM 2238	RM 2258	RF 0216
	€	286,30	239,30	348,-	289,30	406,-	337,50	38,40
1000	200 kg	RM 2119	RM 2139	RM 2179	RM 2199	RM 2239	RM 2259	RF 0217
	€	336,40	285,-	406,10	343,-	473,-	400,-	47,-

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.
Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1280	1250	1280	1250	1280	1250	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	100 kg	RB 2115	RB 2135	RB 2175	RB 2195	RB 2235	RB 2255	RF 0212
	€	191,80	158,-	233,-	191,20	272,-	223,-	24,90
500	120 kg	RB 2116	RB 2136	RB 2176	RB 2196	RB 2236	RB 2256	RF 0213
	€	214,80	179,90	261,10	217,60	304,30	253,60	29,-
600	140 kg	RB 2117	RB 2137	RB 2177	RB 2197	RB 2237	RB 2257	RF 0214
	€	230,80	195,40	282,-	236,60	329,10	276,-	32,-
700	140 kg	RB 2293	RB 2313	RB 2353	RB 2373	RB 2413	RB 2433	RF 0215
	€	251,60	215,10	306,-	260,10	356,90	304,-	35,70
800	200 kg	RB 2118	RB 2138	RB 2178	RB 2198	RB 2238	RB 2258	RF 0216
	€	266,-	229,30	324,40	277,-	378,-	323,40	38,40
1000	200 kg	RB 2290	RB 2310	RB 2350	RB 2370	RB 2410	RB 2430	RF 0217
	€	314,90	274,10	384,-	332,-	446,50	386,40	47,-

Großfach Bauart – mit **Diagonalen** – Holzverbundboden 1470 mm breit, Fachlast 70–160 kg

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Vorteilhafte Holzverbundböden – Millionenfach bewährt! Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion. Lärmdämpfend – für alle Einsatzzwecke geeignet. Fachbodenstärke 29 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm höhenstellbar)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1530 mm
Anbauregal 1500 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.



Die preiswerte Systemlösung für extra-breites Lagergut

Fachbodenart: Holzverbundböden Nr. 31
Fachbodenbreite: 1470 mm
Fachbodentiefe: 400-1000 mm
Regalhöhen: 2000-3000 mm
Fachlast: 70–160 kg je nach Fachbodentiefe
Feldlast: 1500 kg

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis

Fachböden und Regalrahmen für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale **mit Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort** lieferbar in **graugrün HF 0001** oder **brillantblau RAL 5007**. Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Höhe mm		2000		2500		3000 extra		Fachboden
Breite mm		1530	1500	1530	1500	1530	1500	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	70 kg	RP 1041 268,50	RP 1141 217,40	RP 1341 321,60	RP 1441 261,-	RP 1641 377,50	RP 1741 305,20	RF 0222 33,30
500	100 kg	RP 1042 305,40	RP 1142 253,-	RP 1342 365,-	RP 1442 302,90	RP 1642 428,60	RP 1742 354,90	RF 0223 40,20
600	120 kg	RP 1043 325,70	RP 1143 272,90	RP 1343 391,60	RP 1443 327,90	RP 1643 458,30	RP 1743 383,20	RF 0224 44,-
700	130 kg	RP 1046 395,70	RP 1146 321,-	RP 1346 462,60	RP 1446 379,20	RP 1646 536,30	RP 1746 440,60	RF 0225 50,-
800	140 kg	RP 1044 415,80	RP 1144 341,-	RP 1344 487,10	RP 1444 402,30	RP 1644 564,60	RP 1744 467,-	RF 0226 52,90
1000	160 kg	RP 1045 479,90	RP 1145 402,60	RP 1345 567,-	RP 1445 478,30	RP 1645 657,80	RP 1745 556,50	RF 0227 65,10


Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Höhe mm		2000		2500		3000 extra		Fachboden
Breite mm		1530	1500	1530	1500	1530	1500	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	70 kg	RM 2501 253,-	RM 2521 209,70	RM 2561 308,-	RM 2581 253,90	RM 2621 358,40	RM 2641 295,-	RF 0222 33,30
500	100 kg	RM 2502 289,70	RM 2522 246,-	RM 2562 351,-	RM 2582 296,20	RM 2622 409,80	RM 2642 345,50	RF 0223 40,20
600	120 kg	RM 2503 310,60	RM 2523 265,30	RM 2563 377,-	RM 2583 320,50	RM 2623 440,40	RM 2643 375,-	RF 0224 44,-
700	130 kg	RM 2506 340,-	RM 2526 293,10	RM 2566 411,-	RM 2586 353,-	RM 2626 480,70	RM 2646 412,70	RF 0225 50,-
800	140 kg	RM 2504 359,10	RM 2524 311,80	RM 2564 435,20	RM 2584 376,30	RM 2624 509,-	RM 2644 439,30	RF 0226 52,90
1000	160 kg	RM 2505 429,-	RM 2525 377,10	RM 2565 517,-	RM 2585 453,50	RM 2625 603,20	RM 2645 529,30	RF 0227 65,10


Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Höhe mm		2000		2500		3000 extra		Fachboden
Breite mm		1530	1500	1530	1500	1530	1500	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
400	70 kg	RB 2501 234,-	RB 2521 200,-	RB 2561 285,-	RB 2581 242,-	RB 2621 332,10	RB 2641 283,-	RF 0222 33,30
500	100 kg	RB 2502 271,-	RB 2522 236,-	RB 2562 328,-	RB 2582 285,-	RB 2622 383,-	RB 2642 332,20	RF 0223 40,20
600	120 kg	RB 2503 291,50	RB 2523 255,80	RB 2563 354,20	RB 2583 309,-	RB 2623 414,30	RB 2643 361,10	RF 0224 44,-
700	130 kg	RB 2506 320,-	RB 2526 283,20	RB 2566 387,90	RB 2586 342,-	RB 2626 452,80	RB 2646 399,-	RF 0225 50,-
800	140 kg	RB 2504 339,-	RB 2524 302,-	RB 2564 411,60	RB 2584 364,40	RB 2624 479,90	RB 2644 425,-	RF 0226 52,90
1000	160 kg	RB 2505 407,-	RB 2525 366,30	RB 2565 495,40	RB 2585 442,90	RB 2625 576,10	RB 2645 515,70	RF 0227 65,10

Leichte Bauart – mit **Diagonalen** – Stahlboden glanzverzinkt, 970 mm breit, **Fachlast 100 kg**, **Feldlast 650 kg**



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Die Preisleistung in komplett verzinkt – für leichte robuste Güter

Fachbodenart: verzinkte Stahlböden Nr. 40
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–2500 mm
Fachlast: 100 kg
Feldlast: 650 kg

Technische Beschreibung

Verzinkte Stahlböden – extra robust!

Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 325 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen

für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör

finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit **Diagonalen** im Stecksystem mit 2 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt



Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		2000		2500		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl		5	5	6	6	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
300	100 kg	RM 3110	RM 3130	RM 3170	RM 3190	RF 0131
	€	146,50	111,10	181,-	136,20	15,10
400	100 kg	RM 3111	RM 3131	RM 3171	RM 3191	RF 0132
	€	160,80	124,70	198,90	152,70	17,70
500	100 kg	RM 3112	RM 3132	RM 3172	RM 3192	RF 0133
	€	175,-	138,50	215,-	169,-	20,40
600	100 kg	RM 3113	RM 3133	RM 3173	RM 3193	RF 0134
	€	195,30	157,60	239,20	191,50	23,90

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET Light : verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage



Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		2000		2500		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodentyp						
Fachbodenzahl		5	5	6	6	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
300	100 kg	RB 1110	RB 1130	RB 1170	RB 1190	RF 0131
	€	130,50	103,10	161,-	125,90	15,10
400	100 kg	RB 1111	RB 1131	RB 1171	RB 1191	RF 0132
	€	145,-	116,60	178,-	142,-	17,70
500	100 kg	RB 1112	RB 1132	RB 1172	RB 1192	RF 0133
	€	159,60	130,70	196,40	160,-	20,40
600	100 kg	RB 1113	RB 1133	RB 1173	RB 1193	RF 0134
	€	178,40	149,20	219,20	181,60	23,90



Regalrahmen Budget: Einfache Rahmenmontage in Do-it-yourself-Verfahren



Sie kennen das Wort „clinch“ wahrscheinlich aus dem Boxsport. In der MANUFLEX-Fertigung werden Regalstreben und Knotenwinkel zu einem Strebenelement verclinchet. Dies ist die Basis für die Regalrahmen STANDARD und BUDGET

Mittelschwere-Bauart – mit **Diagonalen** – Stahlboden glanzverzinkt, 970 mm breit, **Fachlast 100 kg**, **Feldlast 1500 kg**

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff





Fachbodenbreite 970 mm



Die Systemlösung für mittel-schweres, robustes Lagergut

Fachbodenart:	verzinkte Stahlböden Nr. 40
Fachbodenbreite:	970 mm
Fachbodentiefe:	300–600 mm
Regalhöhen:	2000–3000 mm
Fachlast:	100 kg
Feldlast:	1500 kg

Technische Beschreibung

Verzinkte Stahlböden – extra robust!
Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1030 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:		entspricht Fachbodentiefe


Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen

für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör

finden Sie auf den Seiten 272–274



Fachbodenregale mit **Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007. Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm	Ausführung	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg	RP 1017	RP 1117	RP 1317	RP 1417	RP 1617	RP 1717	RF 0131
	€	175,-	125,20	208,-	149,40	247,-	176,10	15,10
400	100 kg	RP 1018	RP 1118	RP 1318	RP 1418	RP 1618	RP 1718	RF 0132
	€	190,-	139,-	227,40	166,90	267,-	195,70	17,70
500	100 kg	RP 1019	RP 1119	RP 1319	RP 1419	RP 1619	RP 1719	RF 0133
	€	203,-	153,-	244,90	184,-	288,40	215,50	20,40
600	100 kg	RP 1020	RP 1120	RP 1320	RP 1420	RP 1620	RP 1720	RF 0134
	€	224,60	172,30	270,-	207,20	316,60	242,20	23,90

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm	Ausführung	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg	RM 2109	RM 2129	RM 2169	RM 2189	RM 2220	RM 2240	RF 0131
	€	160,10	117,80	197,-	143,70	228,40	168,-	15,10
400	100 kg	RM 2110	RM 2130	RM 2170	RM 2190	RM 2230	RM 2250	RF 0132
	€	174,30	131,60	213,-	160,30	247,-	185,50	17,70
500	100 kg	RM 2111	RM 2131	RM 2171	RM 2191	RM 2231	RM 2251	RF 0133
	€	189,70	145,80	231,50	176,80	269,70	206,10	20,40
600	100 kg	RM 2112	RM 2132	RM 2172	RM 2192	RM 2232	RM 2252	RF 0134
	€	209,50	164,70	256,-	199,80	298,70	233,-	23,90

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm	Ausführung	1030 Grundregal 5	1000 Anbauregal 5	1030 Grundregal 6	1000 Anbauregal 6	1030 Grundregal 7	1000 Anbauregal 7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	100 kg	RB 2109	RB 2129	RB 2169	RB 2189	RB 2286	RB 2287	RF 0131
	€	140,80	108,20	172,40	131,60	206,10	155,90	15,10
400	100 kg	RB 2110	RB 2130	RB 2170	RB 2190	RB 2230	RB 2250	RF 0132
	€	155,70	122,20	191,-	148,20	221,90	173,-	17,70
500	100 kg	RB 2111	RB 2131	RB 2171	RB 2191	RB 2231	RB 2251	RF 0133
	€	171,-	136,40	208,70	165,40	243,-	192,90	20,40
600	100 kg	RB 2112	RB 2132	RB 2172	RB 2192	RB 2232	RB 2252	RF 0134
	€	190,40	155,20	233,-	188,40	272,60	220,20	23,90

Schwere Bauart – mit **Diagonalen** – Stahlfachboden glanzverzinkt 970 mm breit, **Fachlast 200 kg**



5.296/297



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



Technische Beschreibung

Verzinkte Stahlböden – extra robust!

Aus glanzverzinktem Qualitäts-Stahlblech mit glatter Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen, verzinkte Bodenplatten.

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1030 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen

für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör

finden Sie auf den Seiten 272–275



Robustes und Schweres wirtschaftlich lagern

Fachbodenart: verzinkte Stahlböden Nr. 44
Fachbodenbreite: 970 mm
Fachbodentiefe: 300–600 mm
Regalhöhen: 2000–3000 mm
Fachlast: 200 kg
Feldlast: 1500 kg



Fachbodenregale mit **Diagonalen** im Stecksystem mit 3 Rahmentypen zur Wahl

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage. **Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.** Bitte Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	200 kg	RP 1021	RP 1121	RP 1321	RP 1421	RP 1621	RP 1721	RF 0171
	€	188,60	138,90	225,-	165,80	265,50	195,30	17,80
400	200 kg	RP 1022	RP 1122	RP 1322	RP 1422	RP 1622	RP 1722	RF 0172
	€	201,90	151,40	241,80	181,40	284,10	212,60	20,20
500	200 kg	RP 1023	RP 1123	RP 1323	RP 1423	RP 1623	RP 1723	RF 0173
	€	223,-	170,10	264,60	203,30	311,40	238,50	23,60
600	200 kg	RP 1024	RP 1124	RP 1324	RP 1424	RP 1624	RP 1724	RF 0174
	€	235,-	183,-	284,-	220,30	331,90	257,50	26,-

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung

Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	200 kg	RM 2229	RM 2299	RM 2339	RM 2359	RM 2403	RM 2423	RF 0171
	€	173,80	131,60	213,-	160,10	247,60	186,30	17,80
400	200 kg	RM 2280	RM 2300	RM 2340	RM 2360	RM 2400	RM 2420	RF 0172
	€	186,40	143,60	228,40	174,70	265,-	203,-	20,20
500	200 kg	RM 2281	RM 2301	RM 2341	RM 2361	RM 2401	RM 2421	RF 0173
	€	206,10	162,20	251,20	196,50	292,70	229,-	23,60
600	200 kg	RM 2282	RM 2302	RM 2342	RM 2362	RM 2402	RM 2422	RF 0174
	€	220,40	175,70	268,90	213,-	314,-	249,-	26,-

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: verzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken.

Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden							
300	200 kg	RB 2229	RB 2299	RB 2339	RB 2359	RB 2288	RB 2289	RF 0171
	€	154,60	121,90	189,-	147,90	225,20	175,-	17,80
400	200 kg	RB 2280	RB 2300	RB 2340	RB 2360	RB 2400	RB 2420	RF 0172
	€	168,-	134,30	204,60	162,70	238,-	190,-	20,20
500	200 kg	RB 2281	RB 2301	RB 2341	RB 2361	RB 2401	RB 2421	RF 0173
	€	187,50	152,90	228,40	185,20	266,-	215,90	23,60
600	200 kg	RB 2282	RB 2302	RB 2342	RB 2362	RB 2402	RB 2422	RF 0174
	€	202,-	167,-	246,10	201,60	288,-	235,-	26,-

Mittelschwere und Schwere Bauart – mit **Diagonalen** – pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035



AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff



**Hochwertige
Oberflächenqualität
schnell aufgebaut**

Technische Beschreibung

Hochwertige Pulverbeschichtung in lichtgrau RAL 7035. Abgestimmt auf viele Büromöbel- und Geräteprogramme. Schnellaufbau im **Stecksystem**.

Regalrahmen und Fachböden aus Stahl.

Stecksystem, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Bodenverstellraster 50 mm (100 mm im Bereich der Querstreben).

Außenbreiten 1030/1000 mm (Grund-/Anbauregal).

Ausführung mit verzinkter Diagonalverstrebung

Ausführung mit Längsverbindungen auf Anfrage.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite:	Grundregal	1030 mm
	Anbauregal	1000 mm
Gesamttiefe:	entspricht Fachbodentiefe	

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachbodenart:	Stahlblech glatt, pulverbeschichtet, 40 mm stark
Fachbodenbreite:	970 mm
Fachbodentiefe:	300–600 mm
Regalhöhen:	2000–3000 mm
Fachlast:	100/200 kg
Feldlast:	bis 1500 kg

5
Jahre
Garantie

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275

Fachbodenregale mit **Diagonalen** im Stecksystem mit verschweißten, lichtgrau pulverbeschichteten Rahmen

Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Fachboden Nr. 42, Tragkraft 100 kg, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

	Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
									
	Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
	Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
	Fachbodentyp Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
									
Tiefe mm		Tragkraft je Boden							
300	100 kg	€	RP 2113 238,50	RP 2116 189,-	RP 2114 284,30	RP 2117 225,70	RP 2115 335,30	RP 2118 264,90	RF 0231 27,90
400	100 kg	€	RP 2119 242,40	RP 2122 192,-	RP 2120 290,-	RP 2123 230,-	RP 2121 341,-	RP 2124 269,10	RF 0232 28,30
500	100 kg	€	RP 2125 258,80	RP 2128 207,50	RP 2126 310,-	RP 2129 248,70	RP 2127 365,-	RP 2130 291,-	RF 0233 31,20
600	100 kg	€	RP 2131 296,30	RP 2134 244,10	RP 2132 357,-	RP 2135 293,40	RP 2133 417,-	RP 2136 342,60	RF 0234 38,-

Fachboden Nr. 46, Tragkraft 200 kg, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

	Höhe mm		2000		2500		3000		Fachboden extra
									
	Breite mm		1030	1000	1030	1000	1030	1000	
	Ausführung		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
	Fachbodentyp Fachbodenzahl		5	5	6	6	7	7	
									
Tiefe mm		Tragkraft je Boden							
300		200 kg	RP 2137	RP 2140	RP 2138	RP 2141	RP 2139	RP 2142	RF 0241
		€	247,80	198,-	295,50	236,80	348,40	277,90	29,60
400		200 kg	RP 2143	RP 2146	RP 2144	RP 2147	RP 2145	RP 2148	RF 0242
		€	252,40	201,80	302,-	241,90	354,-	283,-	30,20
500		200 kg	RP 2149	RP 2152	RP 2150	RP 2153	RP 2151	RP 2154	RF 0243
		€	276,30	225,-	331,-	269,-	388,90	315,90	34,70
600		200 kg	RP 2155	RP 2158	RP 2156	RP 2159	RP 2157	RP 2160	RF 0244
		€	307,80	255,60	370,40	307,20	433,10	358,60	40,60



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der MANUFLEX-Regale ist so durchdacht, dass auch der Nicht-Handwerker mit dem Aufbau klar kommt.

Bringen Sie Farbe ins Unternehmen – komplett pulverbeschichtet – aus 10 Farben preisgleich kombinieren

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Fachboden
Nr. 42

Stahlboden in
10 Farben –
pulverschichtet

Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus 10 Farben
– preisgleich!

Fachbodenart: pulverbeschichtete
Stahlböden Nr. 42


Fachbodenbreite: 970 mm

Fachbodentiefe: 300–600 mm

Regalhöhen: 2000–2500 mm

Fachlast: 100 kg

Feldlast: 1500 kg

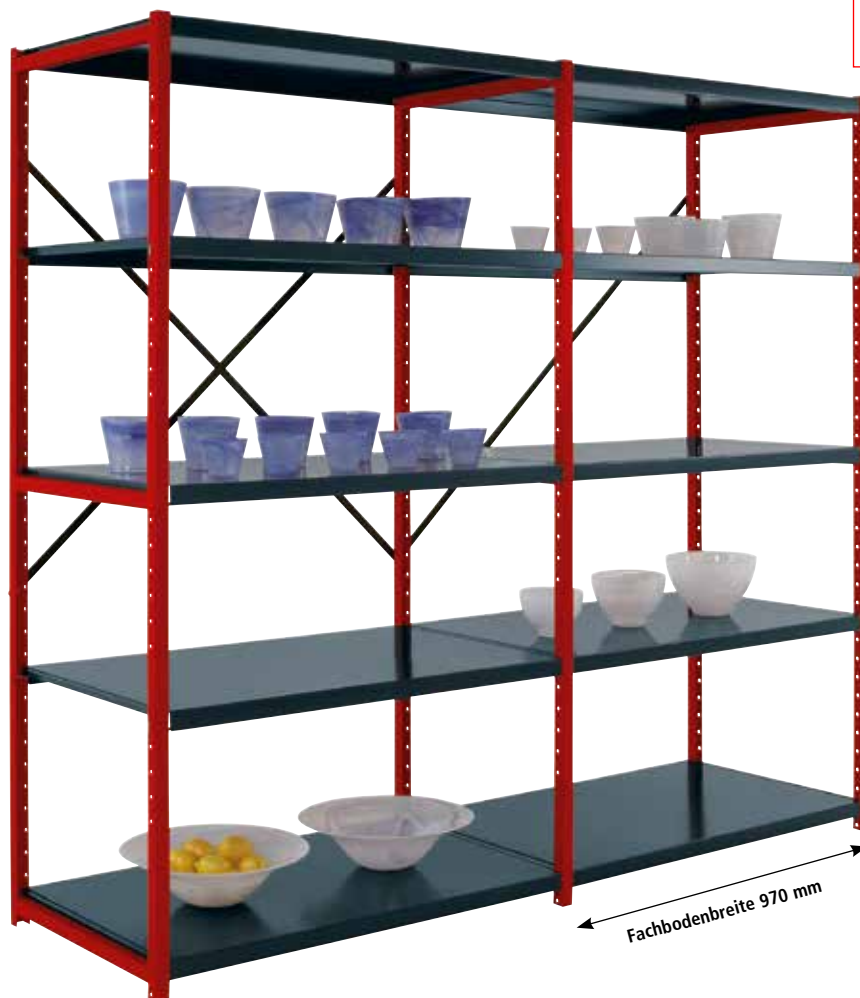

AUF ANFRAGE:
Regale mit Längsverbinder
für beidseitigen Zugriff

Fachbodenbreite 970 mm



Technische Beschreibung

Pulverbeschichtete Stahlböden
– in 10 Farben preisgleich! Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig durch verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Oberfläche, glatte Ausführung mit längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, Fachbodenstärke 40 mm. Alle Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar im Stecksystem (im Bereich der Querstreben um 100 mm)

Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm in 3 Ausführungen für Tragkräfte bis 750 kg/Rahmen.

Ausführung mit pulverbeschichteten Diagonalverstreben.

Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal 1030 mm
Anbauregal 1000 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleich-mäßig verteilter Last. Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippgefahr zu sichern.

Fachböden und Regalrahmen
für individuelle Regale auf Seite 266–272

Praxisbewährtes Zubehör
finden Sie auf den Seiten 272–275



Rahmen einsatzfertig verschweißt – für zeitsparende Steckmontage



**Fachböden in
10 attraktiven Farben**



Die langlebigen Rahmen des Regalsystems PLANAFIX erhalten zuerst eine Eisenphosphatierung. Anschließend wird bei 180 Grad eine Pulverbeschichtung eingebracht. So erhält der Rahmen eine widerstandsfähige und korrosionsfreie Oberflächenqualität.



Regalrahmen in 10 attraktiven Farben

Schön, wenn man Regale so kombinieren kann, dass sie perfekt zur Inneneinrichtung passen. Wenn Sie sich für PLANAFIX und pulverbeschichtete Fachböden entscheiden, harmonisiert alles!



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet



Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich

Stecksystem mit einsatzfertig verschweißten, pulverbeschichteten Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Bei Bestellung bitte für Rahmen und Fachböden jeweils Farb-Nr. vermerken, z.B. RP 1061 Fachböden anthrazit RAL 7016 Regalrahmen rubinrot RAL 3003

Höhe mm		2000		2500		Fachboden extra
Breite mm Ausführung Fachbodentyp Fachbodenzahl						
		1030 Grundregal	1000 Anbauregal	1030 Grundregal	1000 Anbauregal	
		5	5	6	6	
Tiefe mm	Tragkraft je Boden					
300	100 kg	RP 1051	RP 1151	RP 1251	RP 1351	RF 0151
	€	234,40	183,30	278,80	218,60	26,-
400	100 kg	RP 1052	RP 1152	RP 1252	RP 1352	RF 0152
	€	252,70	200,60	302,-	240,-	29,60
500	100 kg	RP 1053	RP 1153	RP 1253	RP 1353	RF 0153
	€	280,70	227,50	334,60	271,80	35,-
600	100 kg	RP 1054	RP 1154	RP 1254	RP 1354	RF 0154
	€	317,40	263,50	381,30	317,-	42,-

Step A: Wählen Sie aus 12 Fachböden

Holzverbundböden – Standard


Nur bei MANUFLEX erhalten Sie die vorteilhaften Holzverbund-Fachböden. Die Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserverplatten ist besonders schonend zu jedem Lagergut, keine Korrosion, lärmdämpfend.



Regal-Außenmaße

Gesamtbreite: Grundregal
Fachbodenbreite + 60 mm

Anbauregal
Fachbodenbreite + 30 mm
Gesamttiefe: entspricht Fachbodentiefe

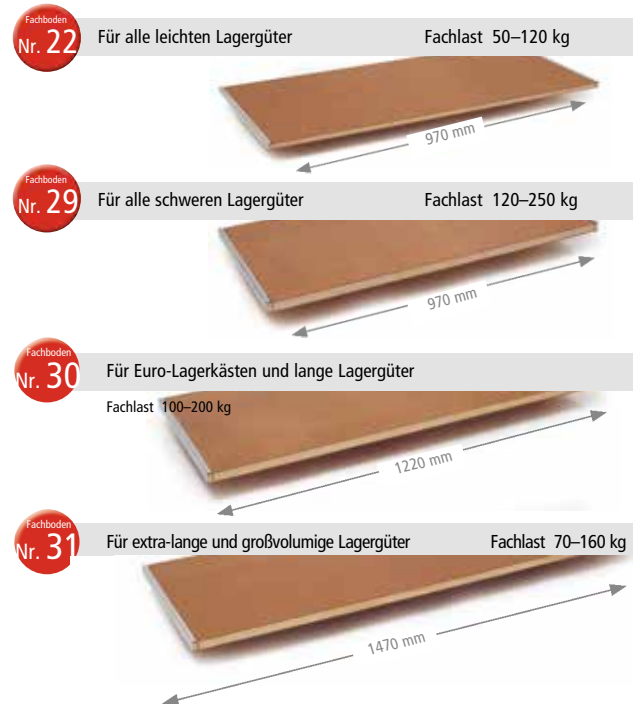


Ausführung	Nr. 22 Holzverbund für leichte Güter	Nr. 29 Holzverbund für schwere Güter	Nr. 30 Holzverbund für Eurolagerkästen	Nr. 31 Holzverbund für extralange Güter
Höhe mm	22	29	30	31
Breite mm	970	970	1220	1470
Tragkraft/Boden kg	kg	kg	kg	kg
Tiefe mm	300	300	300	300
€	15,50	18,30	24,90	33,30
400	80 kg	140 kg	100 kg	70 kg
€	19,-	20,70	24,90	33,30
500	100 kg	200 kg	120 kg	100 kg
€	20,90	24,-	29,-	40,20
600	100 kg	200 kg	140 kg	120 kg
€	24,70	26,90	32,-	44,-
700	100 kg	200 kg	170 kg	130 kg
€	26,-	30,60	35,70	50,-
800	110 kg	200 kg	200 kg	140 kg
€	29,40	33,-	38,40	52,90
1000	120 kg	250 kg	200 kg	160 kg
€	34,-	39,-	47,-	65,10

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Holzverbundböden in individueller Fachbodenbreite – im 50 mm Raster

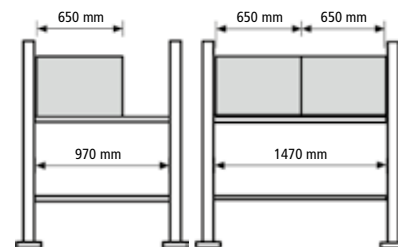

Nutzen Sie Ihre Lagerfläche optimal aus
– Wir fertigen individuell Ihr Fachboden-Maß
– von 570 mm bis 1470 mm lichte Fachbodenbreite
im Raster von 50 mm.

Einmalige Einstellkosten pro individuellem
Holzverbundboden pro Sorte und Größe


RF 0709 € 61,-

Ausführung	Nr. 22			Nr. 29			
Feldbreite von/bis mm	600–750	800–950	1050–1200	600–750	800–950	1050–1200	1300–1500
Lichte Breite von/bis mm	570–720	770–920	1020–1170	570–720	770–920	1020–1170	1270–1470
Tragkraft/Boden kg	50	50	30	120	120	–	–
Tiefe mm	300	300	300	300	300	–	–
€	13,40	15,30	18,40	16,50	17,80	–	–
Tragkraft/Boden kg	60	60	40	140	140	100	80
Tiefe mm	400	400	400	400	400	400	400
€	15,50	17,60	22,70	18,40	20,20	23,90	27,60
Tragkraft/Boden kg	80	80	50	200	200	120	100
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500
€	18,20	20,70	27,60	21,30	23,90	26,50	31,20
Tragkraft/Boden kg	100	100	60	200	200	140	120
Tiefe mm	600	600	600	600	600	600	600
€	22,30	21,90	29,50	24,50	26,70	32,20	34,30
Tragkraft/Boden kg	100	100	70	200	200	170	140
Tiefe mm	700	700	700	700	700	700	700
€	23,80	24,50	32,50	29,50	29,70	34,20	43,-
Tragkraft/Boden kg	110	110	80	200	200	200	140
Tiefe mm	800	800	800	800	800	800	800
€	28,-	29,90	34,30	31,50	31,-	38,60	48,20
Tragkraft/Boden kg	120	120	100	200	200	200	160
Tiefe mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
€	30,80	31,50	43,-	36,90	41,60	50,40	61,80

Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal


Verzinkte Stahlböden – geeignet für robuste Güter

Fachboden Nr. 40 Für leicht, grobe Lagergüter
Fachlast 100 kg

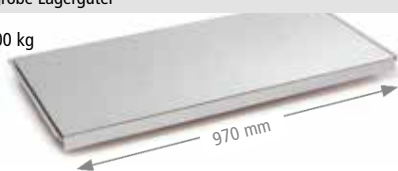


Stahlblech verzinkt 40 mm stark, Tragkraft 100 oder 200 kg, unempfindlich gegen Korrosion – für grobe Güter. Längsseitig mit u-förmiger Sicherheitsabkantung. Glatte Oberfläche oder gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.


Fachboden Nr. 41 Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 100 kg



Fachboden Nr. 44 Für schwere, robuste Lagergüter
Fachlast 200 kg



Fachboden Nr. 45 Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 200 kg



Ausführung	Nr. 40 glatt für leichte Güter	Nr. 41 gelocht für leichte Güter mit Fachunterteilungen	Nr. 44 glatt für schwere Güter	Nr. 45 gelocht für schwere Güter mit Fachunterteilungen
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm				
300	RF 0131	–	RF 0171	–
€	15,10	–	17,80	–
400	RF 0132	RF 0142	RF 0172	RF 0182
€	17,70	20,20	20,20	21,80
500	RF 0133	RF 0143	RF 0173	RF 0183
€	20,40	22,90	23,60	25,-
600	RF 0134	RF 0144	RF 0174	RF 0184
€	23,90	26,-	26,-	29,80



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001


brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006


Pulverbeschichtete Stahlfachböden – 10 Farben preisgleich

Stahlblech verzinkt gelocht 40 mm stark, Tragkraft 100 oder 200 kg. Besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig durch lagergutschonende, pulverbeschichtete Oberfläche – preisgleich in 10 Farben. Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung. Gelocht für Fachteiler und Schüttgutrahmen im 50 mm Raster.


Fachboden Nr. 42 Für leichte Lagergüter – 10 Farben preisgleich
Fachlast 100 kg




Fachboden Nr. 43 Für leichte Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 100 kg



Fachboden Nr. 46 Für schwere Lagergüter – 10 Farben preisgleich
Fachlast 200 kg

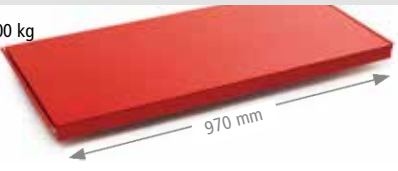

Fachboden Nr. 47 Für schwere Lagergüter, gelocht für Fachunterteilungen
Fachlast 200 kg



Mit Farbe gestalten!
Kombinieren Sie aus
diesen 10 Farben –
preisgleich!

Ausführung	Nr. 42 glatt für leichte Güter	Nr. 43 gelocht für leichte Güter mit Fachunterteilungen	Nr. 46 glatt für schwere Güter	Nr. 47 gelocht für schwere Güter mit Fachunterteilungen
Höhe mm	40	40	40	40
Breite mm	970	970	970	970
Tragkraft/Boden kg	100	100	200	200
Tiefe mm				
300	RF 0151	–	RF 0191	–
€	26,-	–	28,80	–
400	RF 0152	RF 0162	RF 0192	RF 0202
€	29,60	30,60	33,40	34,60
500	RF 0153	RF 0163	RF 0193	RF 0203
€	35,-	35,60	39,-	40,-
600	RF 0154	RF 0164	RF 0194	RF 0204
€	42,-	42,-	46,20	47,-

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Step B: Wählen Sie aus den 3 Rahmentypen PLANAFIX PREMIUM, STANDARD oder BUDGET

48h
MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

**Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM: verschweißt und pulverbeschichtet**

Bringt Farbe ins Lager – 10 Farben preisgleich.
Einsatzfertig verschweißt, kratzfest pulverbeschichtet, Regalrahmen für zeit- und kostensparende Schnellmontage.

Aus Profilstahl 30 x 30 mm Fachböden im Raster von 50 mm höhenstellbar, verzinkte Bodenplatten, für hohe Tragkraft bis 750 kg



Bitte beachten Sie!
Regalfeldbreite bei
Anbauregalen - 30 mm

Regalrahmen in 10 Farben preisgleich. Sofort lieferbar in graugrün HF 0001 oder brillantblau RAL 5007.

Höhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalrahmen	Für Feldlast bis max. 1500 kg				
Profil-Breite mm	30	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0041	RP 0051	RP 0011	RP 0021	RP 0031
€	32,10	37,50	44,70	54,-	60,50
Tiefe mm 400	RP 0042	RP 0052	RP 0012	RP 0022	RP 0032
€	35,80	41,30	46,-	55,40	61,60
Tiefe mm 500	RP 0043	RP 0053	RP 0013	RP 0023	RP 0033
€	36,30	42,90	46,70	56,30	63,10
Tiefe mm 600	RP 0044	RP 0054	RP 0014	RP 0024	RP 0034
€	37,50	44,20	47,30	58,20	64,50
Tiefe mm 700	–	–	RP 0015	RP 0025	RP 0035
€	–	–	69,20	78,-	85,10
Tiefe mm 800	–	–	RP 0016	RP 0026	RP 0036
€	–	–	70,20	79,40	86,60
Tiefe mm 1000	–	–	RP 0017	RP 0027	RP 0037
€	–	–	71,80	82,60	90,60

Diagonalverstrebung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich



Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm Grundregal					
1030	RP 2015	RP 2016	RP 2016	RP 2016	RP 2011
€	9,50	10,-	10,-	10,-	20,-
1280	RP 2013	RP 2018	RP 2018	RP 2018	RP 2010
€	9,90	10,60	10,60	10,60	20,30
1530	RP 2012	RP 2014	RP 2014	RP 2014	RP 2009
€	9,90	10,60	10,60	10,60	21,-

Längsverbinding – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	1000	1500	2000	2500	3000
verzinkte Ausführung					
Regalfeldbreite mm Grundregal					
1030	RP 2271	RP 2271	RP 2274	RP 2274	RP 2277
€	51,30	51,30	76,80	76,80	102,40
1280	RP 2272	RP 2272	RP 2275	RP 2275	RP 2278
€	56,-	56,-	64,50	64,50	111,30
1530	RP 2273	RP 2273	RP 2276	RP 2276	RP 2279
€	53,90	53,90	80,90	80,90	107,70

Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

PLANAFIX Rahmen-Sondergrößen

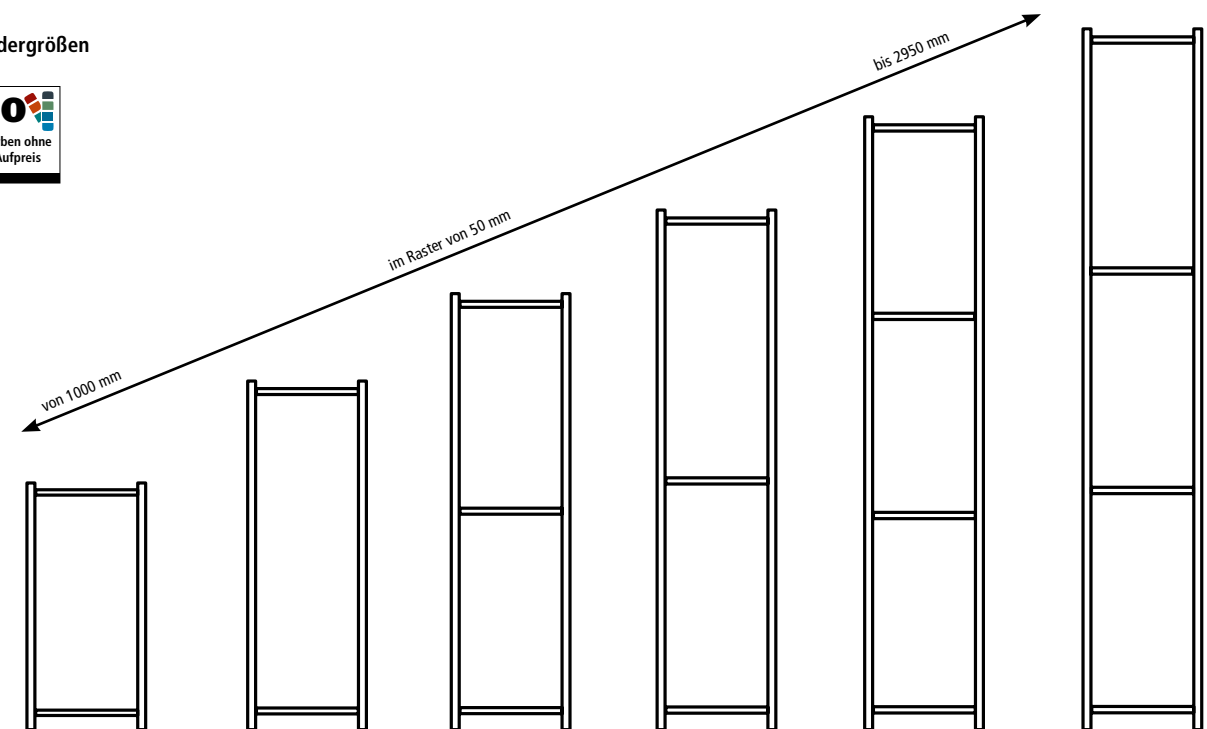


Verschenken Sie keinen Lagerplatz – passen Sie die Regalhöhe Ihrer Raumhöhe an!



Rahmentyp PLANAFIX PREMIUM in individuellem Höhenmaß, im 50 mm Raster

So bestellen Sie individuelle Planoflex/Regalrahmen im 50 mm Höhen-Raster:
Bei Bestellung Best.-Nr. mit gewünschtem Höhenmaß im 50er Raster ergänzen und Farb-Nr. ergänzen:
Beispiel: Gewünschtes Höhenmaß 1650 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. RP 0613.1650.7035

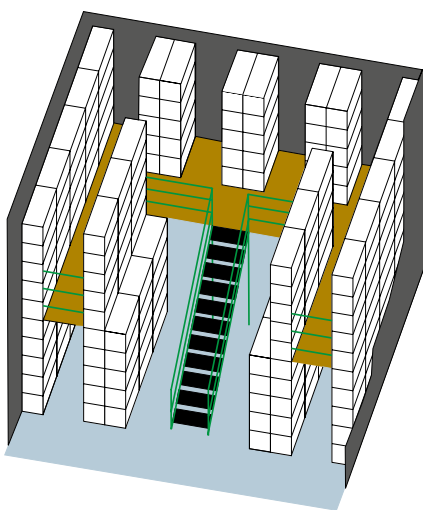

Gerne planen wir für Sie große Regalanlagen bis zur Doppelstockanlage

Gesamtmaße Regale:
Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 30 mm

Regalrahmen	Für Feldlast bis max. 1500 kg			
Höhe von/bis mm	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
Profil-Breite mm	30	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750	750
Tiefe mm 300	RP 0601 34,60	RP 0611 42,-	RP 0621 47,-	–
Tiefe mm 400	RP 0602 38,40	RP 0612 43,-	RP 0622 48,-	RP 0632 52,-
Tiefe mm 500	RP 0603 40,30	RP 0613 44,-	RP 0623 53,-	RP 0633 55,-
Tiefe mm 600	RP 0604 40,-	RP 0614 45,-	RP 0624 55,-	RP 0634 56,-
Tiefe mm 700	RP 0605 46,-	RP 0615 64,-	RP 0625 69,-	RP 0635 74,-
Tiefe mm 800	RP 0606 46,-	RP 0616 64,-	RP 0626 69,-	RP 0636 74,-
Tiefe mm 1000	RP 0607 53,-	RP 0617 62,-	RP 0627 71,-	RP 0637 79,-
Einmalige Einstell-Kosten pro Größe €	RP 0609 49,70	RP 0609 49,70	RP 0609 49,70	RP 0609 49,70

Diagonalverstrebung – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Höhe von/bis mm	1050–1450	1550–1950	2050–2450	2550–2950
verzinkte Ausführung				
lichte Regalfeldbreite mm				
570-720	RP 2008 11,-	RP 2021 11,-	RP 2021 11,-	RP 2004 21,-
770-920	RP 2007 11,-	RP 2022 11,-	RP 2022 11,-	RP 2003 21,-
1020-1170	RP 2006 11,-	RP 2023 11,-	RP 2023 11,-	RP 2002 22,-
1270-1470	RP 2005 11,-	RP 2024 11,-	RP 2024 11,-	RP 2001 22,-

Wählen Sie aus den 3 Rahmentypen PLANAFIX PREMIUM, STANDARD oder BUDGET

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD Light: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Für Feldlast bis max. 650 kg

Die schnelle und wirtschaftliche Lösung. Stecksystem mit einsatzfertig verschraubten Regalrahmen. Zeit- und kostensparende Schnellmontage, Fachböden im Raster von 50 mm (im Bereich der Querstreben um 100 mm) höhenstellbar, Regalrahmen aus Profilstahl 30 x 30 mm, verzinkte Bodenplatten.



Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	
Tragkraft Rahmen kg	325	325	
	€	€	
Tiefe mm 300	RM 3001 30,50	RM 3011 40,-	—
Tiefe mm 400	RM 3002 31,-	RM 3012 41,-	—
Tiefe mm 500	RM 3003 31,70	RM 3013 41,70	—
Tiefe mm 600	RM 3004 32,60	RM 3014 42,60	—
Tiefe mm 700	RM 3005 33,-	RM 3015 43,90	—
Tiefe mm 800	RM 3006 34,30	RM 3016 46,-	—
Tiefe mm 1000	RM 3007 38,-	RM 3017 49,90	—

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000		
Einfachregal	RP 2020 8,60	RP 2020 8,60	—

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000		
Einfachregal	RM 2081 25,60	RM 2081 25,60	—

Rahmentyp PLANAFIX STANDARD: verzinkt und einsatzfertig verschraubt

Für Feldlast bis max. 1500 kg

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Bitte beachten Sie! Regalfeldbreite bei Anbauregalen - 30 mm

RM2016 = RP2020
RM2018 = RP2018
RM2014 = RP2014



Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750
	€	€	€
Tiefe mm 300	RM 0001 37,-	RM 0011 48,-	RM 0021 52,-
Tiefe mm 400	RM 0002 37,80	RM 0012 48,70	RM 0022 52,10
Tiefe mm 500	RM 0003 38,80	RM 0013 50,-	RM 0023 54,-
Tiefe mm 600	RM 0004 39,80	RM 0014 51,-	RM 0024 55,50
Tiefe mm 700	RM 0005 41,-	RM 0015 53,-	RM 0025 57,30
Tiefe mm 800	RM 0006 41,90	RM 0016 54,-	RM 0026 58,60
Tiefe mm 1000	RM 0007 46,30	RM 0017 57,80	RM 0027 63,40

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm			
Grundregal	€	€	€
1030 Einfachregal	RP 2020 8,60	RP 2020 8,60	RP 2011 20,-
1280 Einfachregal	RP 2018 10,60	RP 2018 10,60	RP 2010 20,30
1530 Einfachregal	RP 2014 10,60	RP 2014 10,60	RP 2009 21,-

Längsverbinding verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm			
Grundregal	€	€	€
1030	RM 2075 58,40	RM 2075 58,40	RM 2078 78,-
1280	RM 2076 64,50	RM 2076 64,50	RM 2079 85,90
1530	RM 2077 61,80	RM 2077 61,80	RM 2080 82,50

Die Einzelbauteile – Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET Light: glanzverzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Für Feldlast bis max. 650 kg

Geld sparen ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Stecksystem mit einmaliger Do-it-yourself Rahmenmontage, anschließend Fachböden flexibel stecken. Fachböden im Raster von 50 mm (im Bereich der Querstreben um 100 mm) höhenstellbar, Regalrahmen aus glanzverzinktem Profilstahl 30 x 30 mm, Hartfaser-Bodenplatten.

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	325	325	325
Tiefe mm 300	RB 1001 22,50	RB 1011 30,10	–
Tiefe mm 400	RB 1002 22,90	RB 1012 31,-	–
Tiefe mm 500	RB 1003 24,-	RB 1013 32,10	–
Tiefe mm 600	RB 1004 24,20	RB 1014 32,60	–
Tiefe mm 700	RB 1005 25,70	RB 1015 34,50	–
Tiefe mm 800	RB 1006 26,10	RB 1016 36,30	–
Tiefe mm 1000	RB 1007 29,20	RB 1017 39,60	–

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
Einfachregal	RM 2016 8,-	RM 2016 8,-	–
Doppelregal	RM 2017 8,60	RM 2017 8,60	–

Längsverbindung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1000	1000	1000
Einfachregal	RM 2081 25,60	RM 2081 25,60	–

Rahmentyp PLANAFIX BUDGET: glanzverzinkt mit Do-it-yourself-Rahmenmontage

Für Feldlast bis max. 1500 kg

Alle Tragkräfte gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Bitte beachten Sie! Regalfeldbreite bei Anbauregalen - 30 mm

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Profil-Breite mm	30	30	30
Tragkraft Rahmen kg	750	750	750
Tiefe mm 300	RB 2071 27,60	RB 2075 35,80	RB 2009 40,30
Tiefe mm 400	RB 2001 28,-	RB 2005 36,80	RB 2010 39,-
Tiefe mm 500	RB 2002 29,50	RB 2006 38,20	RB 2011 40,40
Tiefe mm 600	RB 2003 30,20	RB 2007 39,60	RB 2012 42,50
Tiefe mm 700	RB 2072 31,30	RB 2076 40,60	RB 2079 43,40
Tiefe mm 800	RB 2073 31,70	RB 2077 41,-	RB 2080 44,20
Tiefe mm 1000	RB 2074 35,60	RB 2078 47,-	RB 2081 49,80

Diagonalverstrebung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich

Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1030	1280	1530
Grundregal	€ 8,-	€ 8,-	€ 16,-
1030 Einfachregal	RM 2016 8,-	RM 2016 8,-	RM 2001 16,-
1030 Doppelregal	RM 2017 8,60	RM 2017 8,60	RM 2002 17,20
1280 Einfachregal	RM 2018 8,40	RM 2018 8,40	RM 2003 16,80
1280 Doppelregal	RM 2019 9,-	RM 2019 9,-	RM 2004 18,-
1530 Einfachregal	RM 2014 8,80	RM 2014 8,80	RM 2005 17,60
1530 Doppelregal	RM 2015 9,40	RM 2015 9,40	RM 2006 18,80

Längsverbindung verzinkt – für jedes 2. Regalfeld erforderlich


Regalrahmenhöhe mm	2000	2500	3000
Regalfeldbreite mm	1030	1280	1530
Grundregal	€ 58,40	€ 58,40	€ 78,-
1030	RM 2075 58,40	RM 2075 58,40	RM 2078 78,-
1280	RM 2076 64,50	RM 2076 64,50	RM 2079 85,90
1530	RM 2077 61,80	RM 2077 61,80	RM 2080 82,50

Step C: Praxisbewährtes Zubehör auswählen



Komplett wird das MANUFLEX-Regalsystem mit dem praxisbewährten Zubehör.

- Stirn- und Rückwände aus Drahtgitter, Hartfaser oder Vollblech als Durchschub- oder Zugriffsschutz, „da fällt nichts mehr hinten runter.“
- Regal-Schiebeleiter für sicheres greifen und entnehmen des Lagerguts auch in großer Höhe.
- Fachbodenverstärkungen und Unterteilungen optimieren das einzelne Regalfach für das Lagergut.

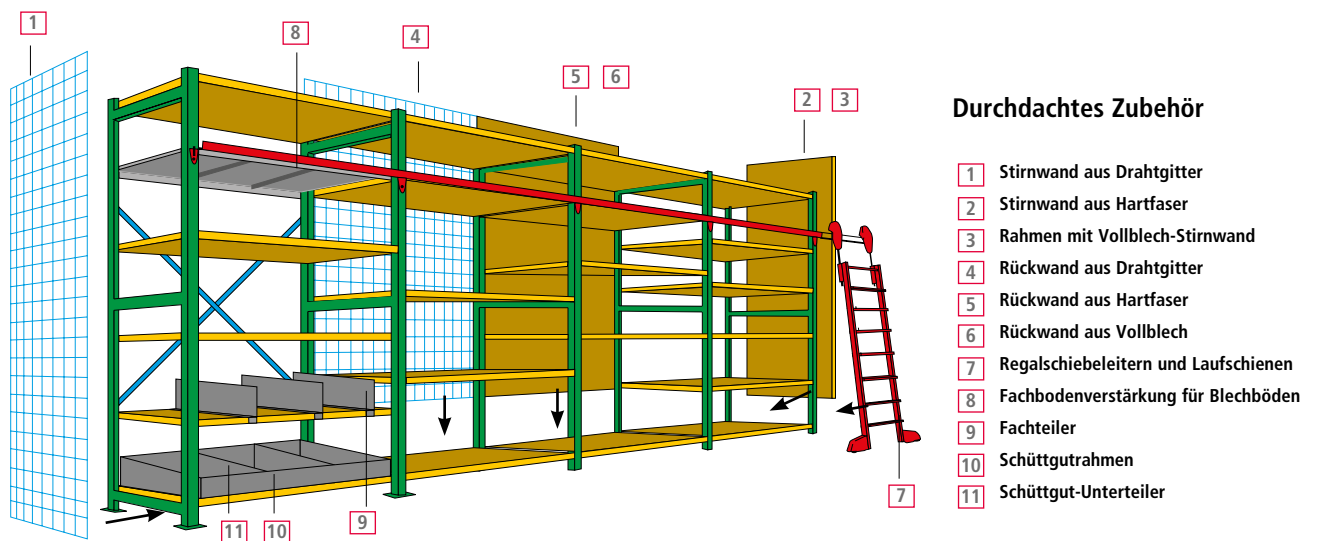

Gestalten Sie ihr individuelles Fachbodenregal

**1 Stirnwände aus Drahtgitter**

3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm



Stirnwände 1 aus Drahtgitter				
Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000	
Breite mm	10	10	10	
Tiefe mm 300	RZ 0101	RZ 0111	—	
€	34,30	41,90	—	
Tiefe mm 400	RZ 0102	RZ 0112	RZ 0122	
€	42,50	48,30	56,30	
Tiefe mm 500	RZ 0103	RZ 0113	RZ 0123	
€	44,70	49,90	58,70	
Tiefe mm 600	RZ 0104	RZ 0114	RZ 0124	
€	57,-	69,10	80,70	
Tiefe mm 700	RZ 0105	RZ 0115	RZ 0125	
€	57,50	61,20	81,-	
Tiefe mm 800	RZ 0106	RZ 0116	RZ 0126	
€	58,-	70,30	82,-	
Tiefe mm 1000	RZ 0107	RZ 0117	RZ 0127	
€	58,70	71,40	82,50	

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001brillantblau
RAL 5007alusalber
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

**2 Stirnwände aus Hartfaser, 6 mm stark**

Stirnwände 2 aus Hartfaser				
Rahmen-Höhe mm	2000	2500	3000	
Breite mm	10	10	10	
Tiefe mm 300	RZ 0151	RZ 0161	—	
€	16,80	18,30	—	
Tiefe mm 400	RZ 0152	RZ 0162	RZ 0172	
€	20,30	24,20	27,50	
Tiefe mm 500	RZ 0153	RZ 0163	RZ 0173	
€	22,-	27,50	31,30	
Tiefe mm 600	RZ 0154	RZ 0164	RZ 0174	
€	25,-	30,90	34,70	
Tiefe mm 700	RZ 0155	RZ 0165	RZ 0175	
€	27,-	35,-	39,60	
Tiefe mm 800	RZ 0156	RZ 0166	RZ 0176	
€	30,-	38,10	42,90	
Tiefe mm 1000	RZ 0157	RZ 0167	RZ 0177	
€	35,30	44,70	50,90	

**3 Rahmen mit Vollblech-Stirnwand**

Kompletter Regal-Rahmen mit Stahlblecheinlage, 1 mm stark, vormontiert.

Rahmentyp Rahmen/Einlage Rahmen-Höhe mm Breite mm	3 PLANAFIX STANDARD verzinkt/verzinkt			PLANAFIX PREMIUM beschichtet/verzinkt		
	2000 10	2500 10	3000 10	2000 10	2500 10	3000 10
Tiefe mm 300	RZ 0401	RZ 0411	—	RZ 0431	RZ 0441	—
€	52,20	68,-	—	57,70	74,30	—
Tiefe mm 400	RZ 0402	RZ 0412	RZ 0422	RZ 0432	RZ 0442	RZ 0452
€	56,80	73,70	115,30	62,10	81,-	115,40
Tiefe mm 500	RZ 0403	RZ 0413	RZ 0423	RZ 0433	RZ 0443	RZ 0453
€	65,80	81,-	125,90	72,40	89,-	125,80
Tiefe mm 600	RZ 0404	RZ 0414	RZ 0424	RZ 0434	RZ 0444	RZ 0454
€	70,80	88,90	130,60	75,20	94,60	130,50
Tiefe mm 700	RZ 0405	RZ 0415	RZ 0425	RZ 0435	RZ 0445	RZ 0455
€	73,70	92,60	136,40	78,-	101,90	139,-
Tiefe mm 800	RZ 0406	RZ 0416	RZ 0426	RZ 0436	RZ 0446	RZ 0456
€	78,-	100,30	143,-	84,-	110,90	144,90
Tiefe mm 1000	RZ 0407	RZ 0417	RZ 0427	RZ 0437	RZ 0447	RZ 0457
€	83,-	113,60	150,30	88,50	123,30	155,-

Step C: Praxisbewährtes Zubehör auswählen



4 Rückwände aus Drahtgitter

3 mm stark, Maschenweite 50 x 50 mm.
Einfache Schraub-/Klipp-Montage.

Rahmen-Höhe mm	4	2000			2500			3000		
Breite mm	1000	1250	1500		1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10		10	10	10	10	10	10
	RZ 0201	RZ 0204	RZ 0207		RZ 0202	RZ 0205	RZ 0208	RZ 0203	RZ 0206	RZ 0209
€	65,-	99,60	116,60		71,-	99,60	134,20	79,-	141,-	145,80



5 Rückwände aus Hartfaser

Rückwände aus Hartfaser 6 mm stark
Schraub-Montage an Fachböden.

Rahmen-Höhe mm	5	2000			2500			3000		
Breite mm	1000	1250	1500		1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	10	10	10		10	10	10	10	10	10
	RZ 0211	RZ 0214	RZ 0217		RZ 0212	RZ 0215	RZ 0218	RZ 0213	RZ 0216	RZ 0219
€	34,-	56,-	61,-		41,-	65,-	76,10	49,10	72,40	90,-



6 Rückwände aus Vollblech

0,75 mm stark, aus glanzverzinktem
Stahlblech oder pulverbeschichtet.
Einfache Steck-/Schraub-Montage.

Rahmen-Höhe mm	6	2000			2500			3000		
Breite mm	1000	1250	1500		1000	1250	1500	1000	1250	1500
Tiefe mm	3	3	3		3	3	3	3	3	3
	RZ 0271	RZ 0274	RZ 0277		RZ 0272	RZ 0275	RZ 0278	RZ 0273	RZ 0276	RZ 0279
€	78,90	84,80	101,70		110,-	116,40	136,40	120,70	129,-	150,-

Gestalten Sie Ihr individuelles Fachbodenregal

**7 Aluminium-Regalleiter, fahrbar und Laufschiene**

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschfeste Leiterschuhe unten, unteres Ende mit 2 selbst-arretierenden Bremsrollen Ø 80 mm, laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.

Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite 420 mm, Stufenabstand 235 mm.

Leiternerigung 20°.

Stufenanzahl	6	8	8	10	10	12
Arbeitshöhe bis ca. m	2,69	2,93	3,15	3,39	3,4	3,85
Für Regalhöhe m	1,9	2,0	2,25	2,5	2,6	3,0
Ausladung m	0,78	0,73	0,9	0,95	0,9	1,19
Gewicht ca. kg	8,6	9,1	9,7	0,32	10,46	11,65
	LE 0130	LE 0283	LE 0284	LE 0285	LE 0286	LE 0287
€	654,-	767,-	767,-	814,-	814,-	856,-

Zusatzausstattung

Leichtmetallrohr Ø 30 mm, 3000 mm lang

LE 1631 € 55,-

Leichtmetallrohr eloxiert Ø 30 mm, 3000 mm lang

LE 1632 € 60,-

Zwischenhalter (je 1000 mm 1 Stück erforderlich)


LE 1633 € 19,-

Halter mit Endanschlag rechts

LE 1634 € 30,-

Halter mit Endanschlag links

LE 1635 € 30,-

**8 Fachbodenverstärkung**

Für Stahlblechböden verzinkt. Tragkraft-Erhöhung um 50 kg je Boden.

Vorteilhaft bei hohen Punktlasten und in Verbindung mit Schüttgutrahmen.

**9 Fachteiler**

Für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden verzinkt 250 mm hoch. Weitere Höhen auf Anfrage.

**10 Schüttgutrahmen**

Für Holzwerkstoff- und gelochte Stahlblechböden. Verzinkt. B x H 960 x 140/100 mm. Ohne Schüttgut-Unterteiler.

**11 Schüttgut-Unterteiler**

Für Tiefenunterteilung. Verzinkt. Im Raster von 50 mm in Schüttgutrahmen einsetzbar. 1 VE = 3 Stück

Für Fachboden-tiefe mm	300	400	500	600
8 Fachbodenverstärkung				
	RZ 0221	RZ 0222	RZ 0223	RZ 0224
€	5,10	5,30	5,80	5,30
9 Fachteiler				
	—	RZ 0231	RZ 0232	RZ 0233
€	—	11,50	11,60	14,70
10 Schüttgutrahmen				
	—	RZ 0241	RZ 0251	RZ 0261
€	—	44,10	47,-	48,30
11 Schüttgut-Unterteiler				
	—	RZ 0242	RZ 0252	RZ 0262
€/VE	—	29,90	31,20	33,70

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



TRANSPORTSYSTEM

VARIMOBIL

» Das innovative und strapazierfähige Aufbewahrungs- und Transportsystem. Damit Ihr Lagergut immer auf der sicheren Seite ist.

VARIMOBIL ist in vielen Ausführungen erhältlich – überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten von der erstaunlichen Vielseitigkeit dieses Transportsystems.

MANUFLEX®

Alles im Griff!

Sicherer Transport auf allen Wegen

-  MANUFLEX
graugrün
HF 0001
 -  resedgrün
RAL 6011
 -  lichtgrau
RAL 7035
 -  lichtblau
RAL 5012
 -  rubinrot
RAL 3003
 -  wasserblau
RAL 5021
 -  anthrazit
RAL 7016
 -  rotorange
RAL 2001
 -  brillanblau
RAL 5007
 -  alusilber
ähnlich
RAL 9006
- 10 Farben preisgleich!
Bitte jede Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen

- Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen

- Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg

Das **VARIMOBIL** Programm

- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg



VARIMOBIL- Euro-Kastenwagen
Tragkraft bis 250 kg





Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

- Tragkraft bis 250 kg

bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 3 Höhen



TRANSPORTGERÄTE VARIMOBIL

	Seite
ETAGENWAGEN VARIMOBIL	280
Etagenwagen VARIMOBIL 250 kg	280
Etagenwagen VARIMOBIL 500 kg	282
Etagenwagen VARIMOBIL mit Stahlblechböden	284
Zubehör	285
Etagenwagen VARIMOBIL – individuell zusammenstellen	286
Grundrahmen	287
Einlegeböden	287
Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen	288
Euro-Kastenwagen VARIMOBIL	289
Mobile Werkstattwagen	308

TRANSPORTGERÄTESYSTEM TRANSOMOBIL	292
Plattformwagen TRANSOMOBIL	292
Schiebebügelwagen TRANSOMOBIL	293
Rollen-Ausführungen	293
Tischwagen TRANSOMOBIL	294
Regalwagen TRANSOMOBIL	295



VARIMOBIL – individuell zusammenstellen

Tragkraft bis 250 kg und bis 500 kg



Qualität und hohe Lebensdauer – die Prädikate für unsere erfolgreichen Variationsmodelle



5.296/297



Tragkraft
250 kg

Etagenwagen Varimobil

So farbig, bunt und variantenreich kann Materialtransport sein.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 11 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 250 kg
- Einfache Steck- Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.

**Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.**

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung
1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheits-
gefährdenden Stoffen.



Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TV	TV 1011	TV 1012	TV 1013	TV 1014	TV 1015	TV 1016	TV 1017	TV 1018	TV 1019	TV 1020	TV 1021
€	299,-	311,-	333,-	343,-	319,-	327,-	353,-	363,-	356,-	386,-	402,-

Gesamthöhe 1250 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TV	TV 1031	TV 1032	TV 1033	TV 1034	TV 1035	TV 1036	TV 1037	TV 1038	TV 1039	TV 1040	TV 1041
€	326,-	342,-	384,-	400,-	354,-	370,-	416,-	429,-	413,-	463,-	481,-

Zusatzladefläche

TV	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	20,90	24,-	26,20	29,40	29,-	32,-	35,70	38,40	44,-	50,-	53,-



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

TV 1051

nur € **353,-**

Gesamthöhe 1650 mm
L 1000 x B 500 mm

Andere Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0303** € 13,90

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 1650 mm

Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
Ladefläche Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
€	TV 1051 353,-	TV 1052 396,-	TV 1053 430,-	TV 1054 448,-	TV 1055 400,-	TV 1056 440,-	TV 1057 464,-	TV 1058 487,-	TV 1059 473,-	TV 1060 531,-	TV 1061 552,-

Zusatzladefläche	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	20,90	24,-	26,20	29,40	29,-	32,-	35,70	38,40	44,-	50,-	53,-

Diesem Universalsystem ist keine Last zu schwer



Etagenwagen Varimobil

Für jede Last den perfekten Etagenwagen in allen Größen.

Das Varimobil-Programm bietet Ihnen:

- 9 Grundgrößen
- 3 Höhen
- 10 Farben ohne Mehrpreis
- Tragkraftklasse 500 kg
- Einfache Steck-/Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichen Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund und im Raster von 50 mm höhenverstellbar. Einfache Steckmontage.
- Traglast pro Boden 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 200 mm.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft 500 kg

Andere Rollen-Ausführungen



Vollgummi

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern **TV 0403** € 15,80



Polyamid für besonders leichten Lauf

Aufpreis je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller **TV 0407** € 55,70
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller **TV 0409** € 59,-



Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm

Aufpreis je Wagen

Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm
Tragkraft max. 300 kg je Wagen

2 Lenk-, 2 Bockrollen **TV 0404** auf Anfrage
4 Lenkrollen **TV 0405** auf Anfrage



Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm

Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
Ladefläche Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TV	TV 3012	TV 3013	TV 3014	TV 3016	TV 3017	TV 3018	TV 3019	TV 3020	TV 3021
€	342,-	368,-	383,-	373,-	399,-	408,-	428,-	455,-	468,-

Gesamthöhe 1330 mm

Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
Ladefläche Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TV	TV 3032	TV 3033	TV 3034	TV 3036	TV 3037	TV 3038	TV 3039	TV 3040	TV 3041
€	377,-	419,-	434,-	413,-	456,-	471,-	477,-	534,-	549,-

Zusatzladefläche

TV	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	27,-	30,60	32,90	32,-	35,70	38,40	44,-	50,-	53,-



- MANUFLEX grau-grün HF 0001
 - resedagrün RAL 6011
 - lichtgrau RAL 7035
 - lichtblau RAL 5012
 - rubinrot RAL 3003
 - wasserblau RAL 5021
 - anthrazit RAL 7016
 - rotorange RAL 2001
 - 48h brillantblau RAL 5007
 - aluminiumähnlich RAL 9006
- 10 Farben preisgleich! Bitte jede Bestell-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen.
S.296/297



Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar durch einfachste Steckmontage.

Vollgummi-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

Tragkraft
500 kg

Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1730 mm

Ladefläche LxB mm	1000x600	1000x700	1000x800	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
Ladefläche Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	TV 3052	TV 3053	TV 3054	TV 3056	TV 3057	TV 3058	TV 3059	TV 3060	TV 3061
€	431,-	482,-	503,-	462,-	513,-	471,-	524,-	584,-	607,-
Zusatzladefläche	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396
€	27,-	30,60	32,90	32,-	35,70	38,40	44,-	50,-	53,-

Mit Stahlblechböden – Industriedesign in seiner Perfektion

MANUFLEX graugrün HF 0001
resedagrün RAL 6011
lichtgrau RAL 7035
lichtblau RAL 5012
rubinrot RAL 3003
wasserblau RAL 5021
anthrazit RAL 7016
rotorange RAL 2001
brillantblau RAL 5007
aluminium ähnlich RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.



1 TV 3151

nur € **312,-**

Gesamthöhe 1650 mm
L 1000 x B 500 mm
Tragkraft 100 kg
je Ladefläche

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung
1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheits-
gefährdenden Stoffen.

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3
Lenkrollen mit Feststeller.

Tragkraft
250 kg

Etagenwagen Varimobil

- In 2 Grundgrößen, 3 Höhen und in 10 Farben lieferbar.
- Einfache Steck- Schraubmontage. Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen und Einlegeböden pulverbeschichtet oder Böden in verzinkter Ausführung.
- Einfach Steckmontage.
- **Gesamttragkraft 250 kg**
Raddurchmesser Ø 125 mm
bei gleichmäßig verteilter Last.
- **Gesamttragkraft 500 kg**
Raddurchmesser Ø 200 mm
bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi



Einlegeböden
in Raster von 50 mm
höhen-einstellbar
durch einfachste
Steckmontage.



Tragkraft
500 kg

Modell TV 3111
mit Zusatzboden
TV 0133

Gesamthöhe 950 mm			
Bodenausführung	verzinkt		pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 870		250 - 870
Ladefläche/Tragkraft kg	2/100	2/100	2/100 2/100
	TV 3111	TV 3112	TV 3121 TV 3122
€	298,-	310,-	327,- 346,-
Gesamthöhe 1250 mm			
Ausführung	verzinkt		pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 1170		250 - 1170
Ladefläche/Tragkraft kg	3/100	3/100	3/100 3/100
	TV 3131	TV 3132	TV 3141 TV 3142
€	325,-	341,-	368,- 395,-
Gesamthöhe 1650 mm			
Ausführung	verzinkt		pulverbeschichtet
Ladefläche LxB mm	1000 x 500	1000 x 600	1000 x 500 1000 x 600
Etagenhöhe mm	250 - 1580		250 - 1580
Ladefläche/Tragkraft kg	4/100	4/100	4/100 4/100
	1 TV 3151	TV 3152	TV 3161 TV 3162
€	312,-	394,-	409,- 464,-
Zusatzladefläche	TV 0133	TV 0134	TV 0153 TV 0154
Tragkraft kg	100	100	100 100
€	20,40	23,90	35,- 42,-


Gesamthöhe 1030 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 930	330 - 930
2/200	2/200
TV 3212	TV 3222
341,-	377,-
Gesamthöhe 1330 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 1230	330 - 1230
3/200	3/200
TV 3232	TV 3242
376,-	429,-
Gesamthöhe 1730 mm	
verzinkt	pulverbeschichtet
1000 x 600	1000 x 600
330 - 1630	330 - 1630
4/200	4/200
TV 3252	TV 3262
421,-	492,-
TV 0174	TV 0194
200	200
26,20	46,20

Individuell zusammenstellen

Tragkraft 250 kg	Andere Rollen-Ausführungen
	Aufpreis je Wagen 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern TV 0303 € 13,90

Tragkraft 500 kg	Andere Rollen-Ausführungen
	Luftbereifung ab Rahmenbreite 700 mm Aufpreis je Wagen Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm Tragkraft max. 300 kg je Wagen 2 Lenk-, 2 Bockrollen TV 0418 auf Anfrage 4 Lenkrollen TV 0419 auf Anfrage

Tragkraft 500 kg	Andere Rollen-Ausführungen
	Rollen-Ausführungen, Vollgummi Aufpreis je Wagen 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern TV 0403 € 15,80

Tragkraft 500 kg	Andere Rollen-Ausführungen
	Polyamid für besonders leichten Lauf Aufpreis je Wagen 2 Lenk-, 2 Bockrollen mit Radfeststeller TV 0407 € 55,70 4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller TV 0409 € 59,-

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011


Schiebebügel zusätzlich

gegen Mehrpreis, zweiter größer, Schiebebügel.

Für Rahmen				
Breite mm	500	600	700	800
	TV 0310	TV 0311	TV 0312	TV 0313
€	20,60	21,30	22,-	23,-

Alle Bereifungsoptionen entsprechen der EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003


Abdeckplatte mit Abrollrand

Melamin lichtgrau, 22 mm, 5 mm Abrollrand. Tragkraft 40 kg. Anstatt Verbindungsprofil.

Für Ladefläche												
Länge mm	1000				1250				1500			
Rahmen-Breite mm	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	
	TV 0315	TV 0316	TV 0411	TV 0412	TV 0413	TV 0317	TV 0318	TV 0414	TV 0415	TV 0416	TV 0417	
€	63,40	76,-	79,80	84,60	74,20	79,80	84,60	92,30	101,60	108,80	117,-	

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001


Bordleiste als Abrollrand

Aus 1,5 mm starkem, verzinktem Feinblech. Höhe 10 mm. Zum Anschrauben an Holzwerkstoff-Böden längsseitig.

Für Einlegeboden				
Länge mm	500	1000	1250	1500
	TV 0343	TV 0344	TV 0345	TV 0346
€/Paar	19,20	22,60	26,10	29,40

brillantblau
RAL 5007

48-Std.
Sofort-
lieferung


Rückwand aus Drahtgitter

50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

Für Gesamthöhe	950/1030		1250/1330		1650/1730	
Für Ladefläche						
Länge mm	1000	1250	1000	1250	1000	1250
	TV 0421	TV 0422	TV 0423	TV 0424	TV 0333	TV 0334
€	51,20	55,60	57,40	58,10	64,-	65,20

al Silber
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297


Stirnwände aus Drahtgitter

50 x 50 mm. Aus Stahldraht verzinkt, 3 mm Ø.

Für Gesamthöhe	950/1030				1250/1330				1650/1730			
Für Ladefläche												
Länge mm	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800
	TV 0431	TV 0432	TV 0433	TV 0434	TV 0435	TV 0436	TV 0437	TV 0438	TV 0338	TV 0339	TV 0340	TV 0341
€	29,80	34,50	39,40	46,-	31,70	36,-	40,-	47,30	30,40	32,10	48,30	49,20

Individuell zusammenstellen

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

48h
brillantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Tragkraft
250 kg

Etagenwagen Varimobil Grundrahmen

Verstellen Sie ihren Boden nach Belieben
schnell, flexibel und sicher.

Für Ihre Auswahl stehen bereit:

- 11 Grundrahmen aus Profilstahl.
- 3 Rahmenhöhen.
- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- Tragkraftklasse 250 kg und 500 kg.
- 8 Einlegeböden im Raster von 50 mm höhenverstellbar, einfache Steckmontage.
- Grundrahmen pulverbeschichtet, dadurch äußerst robust und widerstandsfähig.
- **Radausstattung:**
2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi 125 mm Ø.



Zu Ihrer Sicherheit
gemäß EN 1757-
3 Lenkrollen mit
Feststeller.

Ab 5 Stück fertigen wir
auch Sondermaße.



Tragkraft
500 kg



Elektrisch leitfähige
Ausführung siehe S. 190.

Bereifungsoptionen entsprechen
der EU-Verordnung 1272 / 2013 zum
Schutz vor gesundheitsgefährdenden
Stoffen.

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis



Einlegeböden in Holzwerkstoff oder Stahlblech zur Wahl

Holzverbund-
Boden
80–200 kg



Holzverbund

- Oberflächenschonend für kratzempfindliche Güter.
- Glatte korrosionsbeständige, geräuscharme, pflegeleichte Oberfläche.
- Echtholzkonstruktion, beidseitig mit harten Holzfasernplatten.
- An Schmalseiten feuerverzinkte C-Stahlprofile.

Stahlblech
verzinkt glatt
100/200 kg oder
pulverbeschichtet

Einlegeböden –
Stahlblech verzinkt oder
pulverbeschichtet

- Pulverbeschichtet in 10 Farben preisgleich
- Unempfindlich – für grobe Güter.
- Längsseitig mit U-förmiger Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch.
- Glatte Oberfläche.

Stahlblech
Muldenboden
150 kg

Muldenboden –
Stahlblech verzinkt

- Sicherheitsaufkantung 45 mm.
- Drehbar als Muldenboden. Es entsteht ein Abrollrand mit 45/20 mm.

Stahlblech
Schüttgutboden
100 kg

Schüttgutrahmen –
Boden verzinkt

- Mit 4-seitigem Rahmen Höhe 140/100 mm.
- Mit 3 Schüttgut-Unterteilern im Raster von 50 mm einsetzbar.

Jederzeit auf Ihre Wünsche eingestellt

VARIMOBIL Grundrahmen

Tragkraft 250 kg

Gesamthöhe 950 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870	250-870
€	TV 3311	TV 3312	TV 3313	TV 3314	TV 3315	TV 3316	TV 3317	TV 3318	TV 3319	TV 3320	TV 3321
	257,-	262,-	281,-	284,-	261,-	264,-	283,-	286,-	268,-	288,-	295,-
Gesamthöhe 1250 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170	250-1170
€	TV 3331	TV 3332	TV 3333	TV 3334	TV 3335	TV 3336	TV 3337	TV 3338	TV 3339	TV 3340	TV 3341
	264,-	268,-	306,-	311,-	267,-	274,-	309,-	314,-	281,-	315,-	322,-
Gesamthöhe 1650 mm											
Ladefläche LxB mm	1000x500	1000x600	1000x700	1000x800	1250x500	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570	250-1570
€	TV 3351	TV 3352	TV 3353	TV 3354	TV 3355	TV 3356	TV 3357	TV 3358	TV 3359	TV 3360	TV 3361
	272,-	296,-	325,-	329,-	284,-	312,-	322,-	334,-	296,-	334,-	341,-

Tragkraft 500 kg

Gesamthöhe 1030 mm											
Ladefläche LxB mm	–	1000x600	1000x700	1000x800	–	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	–	330-930	330-930	330-930	–	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
€	–	TV 3412	TV 3413	TV 3414	–	TV 3416	TV 3417	TV 3418	TV 3419	TV 3420	TV 3421
	–	292,-	315,-	324,-	–	310,-	327,-	332,-	341,-	356,-	363,-
Gesamthöhe 1330 mm											
Ladefläche LxB mm	–	1000x600	1000x700	1000x800	–	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	–	330-1230	330-1230	330-1230	–	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230	330-1230
€	–	TV 3432	TV 3433	TV 3434	–	TV 3436	TV 3437	TV 3438	TV 3439	TV 3440	TV 3441
	–	304,-	340,-	345,-	–	317,-	348,-	356,-	344,-	385,-	390,-
Gesamthöhe 1730 mm											
Ladefläche LxB mm	–	1000x600	1000x700	1000x800	–	1250x600	1250x700	1250x800	1500x600	1500x700	1500x800
Etagenhöhe mm	–	330-1630	330-1630	330-1630	–	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630	330-1630
€	–	TV 3452	TV 3453	TV 3454	–	TV 3456	TV 3457	TV 3458	TV 3459	TV 3460	TV 3461
	–	324,-	359,-	372,-	–	334,-	370,-	379,-	348,-	387,-	396,-

Einlegeböden aus Holzwerkstoff im Raster von 50 mm höhenverstellbar

	Tragkraft kg	80	100	100	110	–	–	–	–	–	–	–
€	TV 0113	TV 0114	TV 0115	TV 0116	–	–	–	–	–	–	–	–
	20,90	24,-	26,20	29,40	–	–	–	–	–	–	–	–
Holzverbund 22 mm hoch												
	Tragkraft kg	200	200	200	200	120	140	170	200	120	130	140
€	TV 0123	TV 0124	TV 0125	TV 0126	TV 0323	TV 0324	TV 0325	TV 0326	TV 0394	TV 0395	TV 0396	
	24,-	27,-	30,60	32,90	29,-	32,-	35,70	38,40	44,-	50,-	53,-	
Holzverbund 29 mm hoch												

Einlegeböden aus Stahlblech im Raster von 50 mm höhenverstellbar

	Tragkraft kg	100	100
€		TV 0133	TV 0134
		20,40	23,90
Stahlblech verzinkt 40 mm hoch			
	Tragkraft kg	100	100
€		TV 0153	TV 0154
		35,-	42,-
Stahlblech pulverbeschichtet 40 mm hoch			
	Tragkraft kg	200	200
€		TV 0173	TV 0174
		23,60	26,20
Stahlblech verzinkt 40 mm hoch			
	Tragkraft kg	200	200
€		TV 0193	TV 0194
		39,-	46,20
Stahlblech pulverbeschichtet 40 mm hoch			
	Tragkraft kg	100	100
€		TV 0213	TV 0214
		26,60	33,-
Stahlblech aufgekantet verzinkt 45/20 mm hoch			
	Tragkraft kg	100	100
€		TV 0233	TV 0234
		78,90	82,70
Schüttgutrahmen verzinkt 140/100 mm hoch			



Die Konstruktion und passgenaue Fertigung der VARIMOBIL-Rahmen gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit und einen guten Lauf.

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen VARIMOBIL

Schüttgut-, Reifen-, Mulden-, Kleidertransportwagen

Jeder Wagentyp für den speziellen Bedarf.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Höhenverstellung von Böden, Reifenträger, Schüttgutrahmen und Mulden im Raster von 50 mm Stecksystem.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm.



Schüttgutboden



Reifenslange

Zu Ihrer Sicherheit gemäß EN 1757-3 Lenkrollen mit Feststeller.

Andere Radausstattungen Seite 285 und weiteres Zubehör Seite 285.

TPE-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



Tragkraft
250 kg



Traglast 250 kg
Modell
Ausstattung

Wagenhöhe mm
Ladefläche L x B mm
Länge lichtetes Maß mm

	1		2	3		4
	— Schüttgutwagen —		Reifenwagen	— Kleiderwagen —		Muldenwagen
	— 3 Schüttgutrahmen —		2 Paar Reifenträger	— 1 Kleiderstange —		4 Böden mit
	— Böden verzinkt —		27 mm Ø	— 27 mm Ø —		Abrollrand verzinkt
	— 9 Schüttgut-Unterteiler —					
	1650		1650	1650		1650
	1030 x 500	1030 x 600	1030 x 500	1030 x 500	1280 x 500	1030 x 600
	970	970	970	970	1220	970
	TV 2005	TV 2006	TV 2007	TV 2008	TV 2009	TV 1003
€	507,-	545,-	383,-	288,-	295,-	428,-

Mit verstellbaren Zwischenböden

Euro-Kastenwagen VARIMOBIL

Vertrauen Sie auf europäische Norm und deutsche Qualität.

Bei diesem Wagentyp können Sie die unterschiedlichsten Höhen von Euro-Kästen einsetzen, dank dem Höhenverstellungsraster von 50 mm. Böden können waagrecht oder im Winkel von 0° und 20° eingelegt werden.

- 10 Farben ohne Mehrpreis.
- 3 Grundgrößen.
- 2 Höhen.
- Tragkraftklasse 250 kg.
- Einfache Steck- Schraubmontage.
- Anlieferung erfolgt unmontiert.
- Grundrahmen pulverbeschichtet.
- Serienmäßig mit großem handlichem Schiebebügel.
- Einlegeböden Holzverbund.
- Traglast pro Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Vollgummi, Rad Ø 125 mm

Andere Rollen-Ausführungen 250 kg

Aufpreis je Wagen
4 Lenkrollen
mit 2 Radfeststellern

TV 0303 € 13,90



MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brilliantblau
RAL 5007

aluminium
ähnlich
RAL 9006

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297



Einlegeböden
im Raster von 50 mm
höhen-einstellbar und
neigbar von 0-20°.



Tragkraft
250 kg

Modell	1	2	3	4	5
Gesamthöhe mm	950	950	950	1650	1650
Tragkraft kg	250	250	250	250	250
Ladefläche lichtetes Maß L x B mm	470 x 610	970 x 610	1220 x 610	970 x 610	1220 x 610
Bodenhöhenverstellung mm	250-870	250-870	250-870	250-1580	250-1580
Ladeflächen/Tragkraft kg	3/80	3/80	3/80	5/80	5/80
€	TV 3371 337,-	TV 3372 373,-	TV 3373 398,-	TV 3382 532,-	TV 3383 567,-
Zusatzladefläche					
Tragkraft kg	80	80	80	80	80
€	TV 3391 45,50	TV 3392 56,30	TV 3393 68,40	TV 3392 56,30	TV 3393 68,40

Lieferung der Eurokastenwagen
ohne Eurokästen.

5
Jahre
Garantie

10
Farben ohne
Aufpreis

Immer schnell vor Ort



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm



Mobiler Werkstattwagen mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm



TPE-Bereifung entspricht der EU-Verordnung 1772/ 2013 zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen



Mobiler Werkstattwagen

Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager für Werkzeuge und Montagematerial.

- Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm stark und 5 mm allseitigem Abrollrand, auf Wunsch auch ohne Abrollrand.
alternativ
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm stark.
- Grundrahmen äußerst robust mit handlichem Schiebebügel für einfaches Verfahren.
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummi.
Mit MANUFLEX-Qualitätsgehäuse-Unterbauten bis 120 kg belastbar. Einlegeböden aus Holzverbund mit 5 mm Abrollrand im Raster von 50 mm höhenstellbar.
- 10 Farben zur Wahl.
- Einfach bestellen – praxiserprobte Ausstattungen.
- Komplett geliefert – sofort einsatzbereit.
- Gesamt-Tragkraft 250 kg.
- Breite x Länge x Höhe 590 x 1135 x 810 mm.

Auf Anfrage: Andere Tischplatten und Gehäuse-Einteilungen. Leitfähige Ausführungen.



Schubfachunterteilungen
Seite 102

Diese mobilen Arbeitstischwagen gibt es standardmäßig in lichtgrau, Schubfächer brillantblau und preisgleich in den gängigen RAL-Farben und in der MANUFLEX-Hausfarbe wie oben in der Farbpalette. Kombinieren Sie individuell aus 10 Farben – preisgleich!

Mobil und stabil in einem



1 Werkstattwagen mit Schubfächern und Einlegeböden

- 2 Einlegeböden Holzverbund
- 1 Stahlgehäuse 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1007 835,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2001 881,-



2 Werkstattwagen mit Einlegeböden

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	MW 1007 372,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2002 417,-



4 Werkstattwagen mit Schubfächern und Stahlgehäuse

- 1 Stahlgehäuse, Türanschlag links,
- 1 Einlegeboden fest, Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächer mit Lochboden für Unterteilung 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung, Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1025 1115,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1004 1163,-



5 Werkstattwagen mit 2 Stahlgehäuse

- 2 Stahlgehäuse Türanschlag links und rechts
- 2 Einlegeböden fest
- 2 Zylinderschlösser, 4 Schlüssel

Mit Abdeckplatte Melamin lichtgrau 22 mm	€	TP 1028 866,-
Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	TP 1034 913,-



3 Werkstattwagen mit Einlegeböden und 3 Lochplatten

- 2 durchgehende Einlegeböden Holzverbund
- Stahl-Aufbauportal mit 3 Lochplatten

Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2011 661,-
---	---	------------------



6 Werkstattwagen mit Schubfächern, Einlegeböden und Aufbauportal

- 2 halbe Einlegeböden Holzverbund
- 1 Stahlgehäuse, 4 Schubfächern mit Lochboden für Unterteilungen 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Einzelauszugsperre, Schubfachsicherung,
- Zentralverschluss, Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Stahl-Aufbauportal mit 2 Lochplatten und 1 neigbare Ablagekonsole

Mit Abdeckplatte Multiplex geölt 30 mm	€	MW 2033 1232,-
---	---	-------------------

MANUFLEX
graugrün
HF 0001

resedagrün
RAL 6011

48h
lichtgrau
RAL 7035

lichtblau
RAL 5012

rubinrot
RAL 3003

wasserblau
RAL 5021

anthrazit
RAL 7016

rotorange
RAL 2001

brillantblau
RAL 5007

alusiilver
ähnlich
RAL 9006

48h
HF 0002 =
lichtgrau
RAL 7035 +
brillantblau
RAL 5007

10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

Zubehör



7 Rollen-Ausführungen

Aufpreis je Wagen

4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern

5
Jahre
Garantie

48h
Versand

10
Farben ohne
Aufpreis

TV 0306 € 13,70

Für Leichtes und Schweres bis zu 500 kg

MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 2001**48h**
brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 9006
10 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.
S.296/297

Transportgerätesystem TRANSOMOBIL, leichter Transport für schwere Güter bis 500 kg. Alle 4 Modelle in verstärkter, schwerer Ausführung: Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Tischwagen, Regalwagen.

- Massive, stabile, verwindungssteife und **äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion** in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.
- Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
- 10 Farben preisgleich.
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Regalwagen. Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir Sondermaße.
- **Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.**



Tischwagen



Regalwagen



Plattformwagen



Schiebebügelwagen


Bereifungsoptionen entsprechen der EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.

5Jahre
Garantie**48h**

Versand

10Farben ohne
Aufpreis

- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben

**1 Schiebebügel extra**

Für Plattform- und Schiebebügelwagen

Höhe 670 mm für Wagen-Breite

500 mm	TT 3411	€ 32,20
600 mm	TT 3412	€ 34,50
700 mm	TT 3413	€ 37,-
800 mm	TT 3414	€ 39,10

Die flinken Helfer – für alle und alles

2


2 Plattformwagen ohne Aufbau

Der flinke Helfer zum Nachrüsten mit Schiebebügel vorbereitet

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0011	TT 0012	TT 0013
€	156,-	172,-	181,-
1000 x 500	TT 0021	TT 0022	TT 0023
€	160,-	175,-	185,-
1000 x 600	TT 0031	TT 0032	TT 0033
€	173,-	186,-	198,-
1200 x 600	TT 0041	TT 0042	TT 0043
€	198,-	211,-	224,-
1500 x 600	TT 0051	TT 0052	TT 0053
€	222,-	235,-	247,-
1000 x 700	TT 0061	TT 0062	TT 0063
€	184,-	199,-	209,-
1200 x 700	TT 0071	TT 0072	TT 0073
€	200,-	213,-	226,-
1200 x 800	TT 0081	TT 0082	TT 0083
€	207,-	223,-	233,-
1500 x 800	TT 0091	TT 0092	TT 0093
€	249,-	262,-	272,-

3


3 Schiebebügelwagen

Der Schnelle und Wendige mit 1 Schiebebügel aus Stahlrohr 34 mm Ø, Höhe 670 mm

Tragkraft kg	200	400	500
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50
Gesamthöhe mm	880	925	965
Ladehöhe mm	210	255	295
Länge x Breite mm			
850 x 500	TT 0111	TT 0112	TT 0113
€	189,-	204,-	213,-
1000 x 500	TT 0121	TT 0122	TT 0123
€	193,-	207,-	217,-
1000 x 600	TT 0131	TT 0132	TT 0133
€	207,-	222,-	233,-
1200 x 600	TT 0141	TT 0142	TT 0143
€	233,-	247,-	258,-
1500 x 600	TT 0151	TT 0152	TT 0153
€	256,-	269,-	282,-
1000 x 700	TP 0161	TP 0162	TP 0163
€	222,-	236,-	247,-
1200 x 700	TT 0171	TT 0172	TT 0173
€	237,-	252,-	263,-
1200 x 800	TT 0181	TT 0182	TT 0183
€	247,-	262,-	271,-
1500 x 800	TT 0191	TT 0192	TT 0193
€	287,-	300,-	312,-

Rollen-Ausführungen, Aufpreis je Wagen

4 Vollgummi



bei Rollen Ø von mm	125	160	200
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststellern	TT 3031	TT 3032	TT 3033
Aufpreis je Wagen	€ 12,70	13,90	15,-

5


5 Polyamid für besonders leichten Lauf, Aufpreis je Wagen

bei Rollen Ø von mm	125	150	200
2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen	TT 3111	TT 3112	TT 3113
Aufpreis je Wagen	€ 18,40	26,50	38,-
4 Lenkrollen mit 2 Radfeststeller	TT 3131	TT 3132	TT 3133
Aufpreis je Wagen	€ 23,-	34,50	55,20



6 Luftbereifung, ab Tiefe 700 mm

bei Rollen Ø von 200 mm	
Rad Ø 220 x 70 mm, Höhenmaße + 15 mm	
Tragkraft max. 300 kg je Wagen	
2 Lenk-, 2 Bockrollen	TT 3233V 0418 auf Anfrage

Bis zu einer halben Tonne


MANUFLEX
graugrün
HF 0001resedagrün
RAL 6011lichtgrau
RAL 7035lichtblau
RAL 5012rubinrot
RAL 3003wasserblau
RAL 5021anthrazit
RAL 7016rotorange
RAL 200148h
brillantblau
RAL 5007aluminium
ähnlich
RAL 900610 Farben
preisgleich!
Bitte jede
Bestell-Nr.
mit Farb-Nr.
ergänzen.

S.296/297

Alle Modelle verstärkte, schwere Ausführung. Massive, stabile, verwindungssteife und äußerst robuste Ganzstahl-Konstruktion in 9 Größen und 3 Tragkraftklassen zur Wahl.

Alle Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last. 10 Farben preisgleich

- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.
- Stufenlos höhenverstellbare Fachböden Tragkraft je 120 kg bei Tisch- und Regalwagen.
- Höhere Tragkraftklassen auf Anfrage.
- Ab 5 Stück fertigen wir auch Sondermaße.

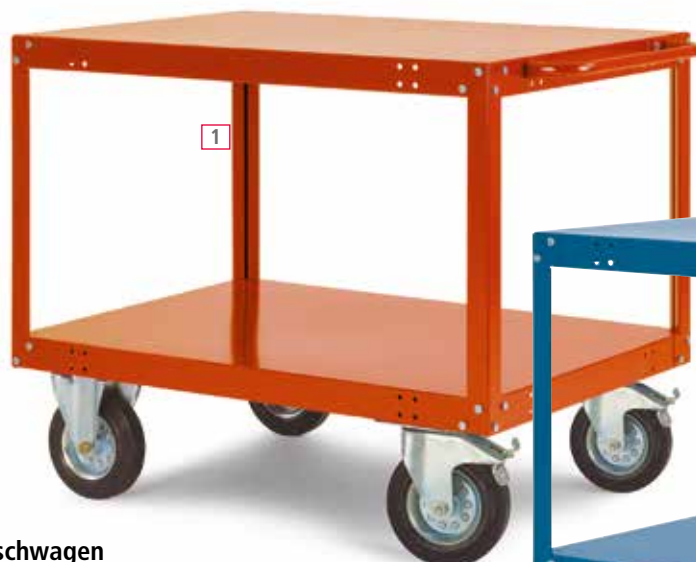5
Jahre
Garantie48h
Versand10
Farben ohne
Aufpreis

Vollgummi-Bereifung entspricht EU-Verordnung 1272 / 2013 zum Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen.



1 Tischwagen

Der mobile Arbeitsplatz, äußerst robust mit Plattform. Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 150 kg. Großer handlicher Schiebegriff. Aufbauprofile 40 x 40 mm vorbereitet für stufenlos höhenverstellbaren Zwischenboden Höhe 40 mm, Tragkraft 120 kg.

Elektrisch leitfähige Ausführungen auf Anfrage.



Tragkraft kg	200	400	500	Zwischenboden extra
Rad Ø x Breite mm	125 x 37	160 x 40	200 x 50	
Gesamthöhe mm	765	810	850	
Ladehöhe mm	210	255	295	
Länge x Breite mm				
850 x 500	TP 1071	TT 1012	–	TT 3611
€	305,-	320,-		69,-
1000 x 500	TT 1021	TT 1022	–	TT 3612
€	326,-	341,-		72,50
1000 x 600	TP 1031	TT 1032	TP 1033	TT 3613
€	330,-	345,-	354,-	78,20
1200 x 600	TT 1041	TT 1042	TT 1043	TT 3614
€	352,-	367,-	379,-	106,-
1500 x 600	TT 1051	TT 1052	TT 1053	TT 3615
€	436,-	450,-	460,-	124,20
1000 x 700	TP 1061	TP 1062	TP 1063	TT 3616
€	350,-	365,-	375,-	87,40
1200 x 700	TT 1071	TT 1072	TT 1073	TT 3617
€	354,-	369,-	379,-	114,-
1200 x 800	TT 1081	TP 1082	TP 1083	TT 3618
€	362,-	295,-	385,-	118,50
1500 x 800	TT 1091	TT 1092	TT 1093	TT 3619
€	455,-	468,-	479,-	132,20




- Äußerst robuste Ganzstahl-Plattform massiv und verwindungsfrei.
- Hochwertige Pulverbeschichtung – preisgleich in 10 Farben

Dazu passende Rollen finden Sie auf der vorherigen Seite 293.

Mit stufenlos verstellbaren Zwischenböden

Der Universal-Transporter für alle Arten von Transportgut.

- Grundrahmen mit Plattform, Abdeckplatte Höhe 60 mm, Tragkraft 120 kg.
- Aufbauprofile 40 x 40 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Zwischenböden Höhe 40 mm. Tragkraft je 120 kg.
- Serienmäßig mit 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Weitere Radausführungen gegen Aufpreis.

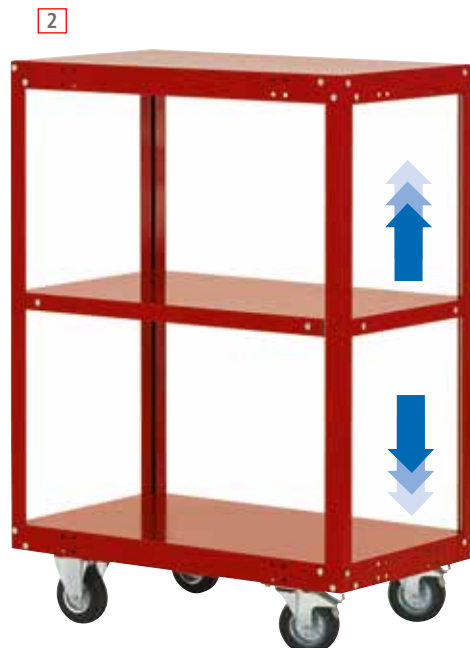

Sondermaße auf Anfrage
ab 5 Stück

Elektrisch
leitfähige
Ausführungen
siehe S. 190



	2			3			4			Zwischenboden extra
Aufbauhöhe	1000 mm			1250 mm			1500 mm			
Anzahl Etagen	3	3	3	4	4	4	5	5	5	
Tragkraft kg	200	400	500	200	400	500	200	400	500	
Rad Ø x Breite	125 x 37	160 x 40	200 x 50	125 x 37	160 x 40	200 x 50	125 x 37	160 x 40	200 x 50	
Gesamthöhe mm	1210	1255	1295	1460	1505	1545	1710	1755	1795	
Ladehöhe mm	210	255	295	210	255	295	210	255	295	
Länge x Breite mm										
850 x 500	TT 4011	TP 4012	–	TT 4111	–	–	–	–	–	TT 3611
€	362,-	377,-		437,-						69,-
1000 x 500	TT 4021	TT 4022	–	TT 4121	–	–	–	–	–	TT 3612
€	383,-	399,-		456,-						72,50
1000 x 600	TT 4031	TT 4032	TP 4033	TT 4131	TT 4132	TP 4133	TT 4231	TT 4232	–	TT 3613
€	408,-	424,-	434,-	481,-	496,-	506,-	534,-	548,-		78,20
1200 x 600	TT 4041	TT 4042	TT 4043	TT 4141	TT 4142	TT 4143	TT 4241	TT 4242	–	TT 3614
€	457,-	472,-	483,-	516,-	529,-	541,-	639,-	654,-		106,-
1500 x 600	TT 4051	TT 4052	TT 4053	TT 4151	TT 4152	TT 4153	TT 4251	TT 4252	–	TT 3615
€	542,-	555,-	567,-	666,-	680,-	692,-	754,-	768,-		124,20
1000 x 700	TT 4061	TT 4062	TT 4063	TT 4161	TT 4162	TT 4163	TT 4261	TT 4262	TT 4263	TT 3616
€	447,-	463,-	473,-	514,-	526,-	538,-	594,-	609,-	618,-	87,40
1200 x 700	TT 4071	TT 4072	TT 4073	TT 4171	TT 4172	TT 4173	TT 4271	TT 4272	TT 4273	TT 3617
€	494,-	507,-	519,-	580,-	595,-	607,-	687,-	701,-	712,-	114,-
1200 x 800	TT 4081	TT 4082	TP 4083	TT 4181	TT 4182	TP 4183	TT 4281	TT 4282	TT 4283	TT 3618
€	514,-	526,-	538,-	595,-	610,-	620,-	701,-	716,-	727,-	118,50
1500 x 800	TT 4091	TT 4092	TT 4093	TT 4191	TT 4192	TT 4193	TT 4291	TT 4292	TT 4293	TT 3619
€	561,-	577,-	588,-	712,-	727,-	737,-	807,-	820,-	832,-	132,20

WIR HABEN GENAU DEN RICHTIGEN FARBTON FÜR SIE.











Mit unserer Pulverbeschichtungsanlage bringen wir nicht nur Farbe in Ihren Betrieb, sondern erreichen eine dauerhafte und gleichmäßig gute Qualität aller Metallteile. So werden alle Metalle zuerst gereinigt und eisenphosphatiert. Anschließend wird eine ca. 80 μ starke Pulverschicht aufgetragen und bei ca. 180 °C eingebrannt. Im Anschluss erfolgt eine kontinuierliche Kontrolle und Prüfung der gefertigten Teile.

Egal für welches Produkt und welche Farbe Sie sich auch entscheiden, ob für den rubinroten oder reseda-grünen Regalrahmen, alle Komponenten sind widerstandsfähig, robust und haben die gleiche Qualität. Sie müssen sich nur entscheiden.



10 FARBEN

PREISGLEICH

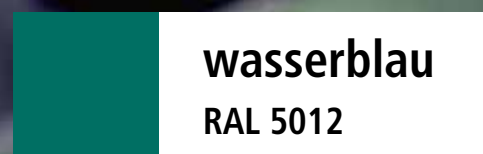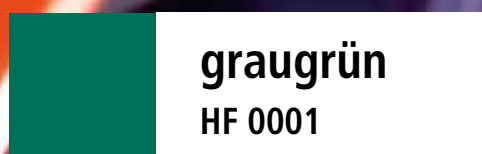

Bitte ergänzen Sie jede Bestellnummer mit der entsprechenden RAL-Farbnummer.

Zum Beispiel wählen Sie:

Arbeits Tisch Universal in rubinrot
Bestell-Nr. AU 4001.3003 (rubinrot)







MODERNE ERGONOMISCHE MONTAGE-ARBEITSPLATZSYSTEME

Es lohnt sich in ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze zu investieren. Ergonomisches Arbeiten ist wichtig für die Gesundheit der Mitarbeiter, als auch für die Effizienz und Qualität der Produktion und Montage. Hier bietet Manuflex maßgeschneiderte Arbeitsplatzsysteme, die optimal in jeden Arbeitsprozess und Warenfluss integriert werden können.





www.manuflex.de



Ihr Fachhändler

